

MOCOWANIE

Kaseton mocuje się do profili montażowych przez otwory mocujące na wygiętych krawędziach kasetonu.

Zalecane łączniki, dla stalowych profili montażowych CA1SS1 (t=1.2 mm) :

Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej S3H48020D03A4 (SFS intec SD3-S-A14-4.8x20)

-->Uwaga. Wkręty nie są odpowiednie do mocowania do konstrukcji drewnianej.

Realizacja zawsze zgodnie z projektem wykonawczym!



WYMIAROWANIE

Zgodnie z A-, B- i Dh/Dv-wymiarami. Sprawdzić wymiary w projekcie!

Tolerancje wymiarów profili: ± 1 mm (A-, B- i Dh/Dv-wymiary)

Tolerancje wymiarów w kierunku poziomym:

- Dla jednego profilu: ± 1 mm
- Pomiędzy każdym profilem montażowym: ± 1 mm

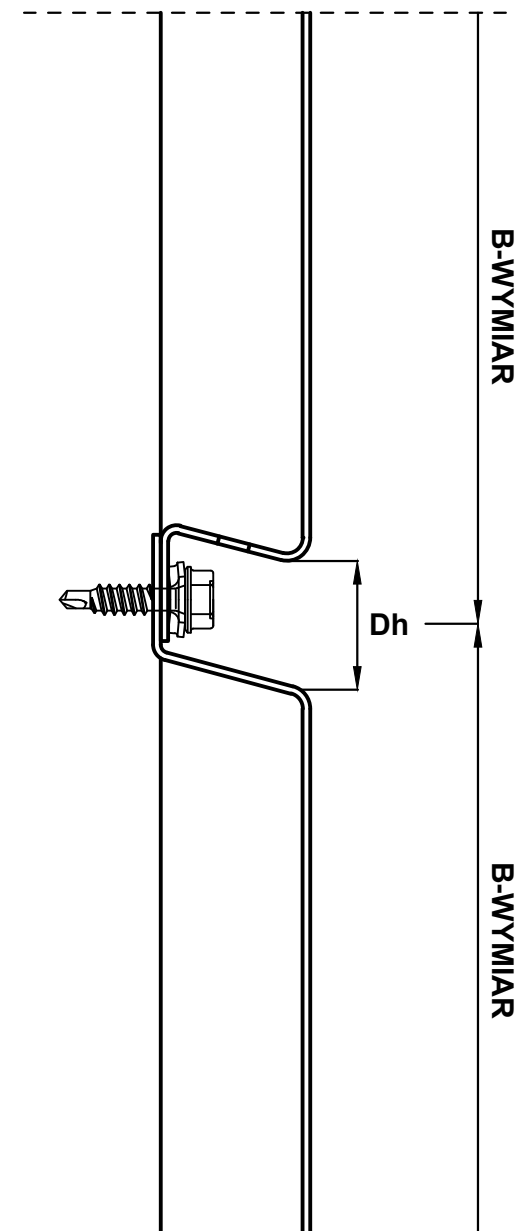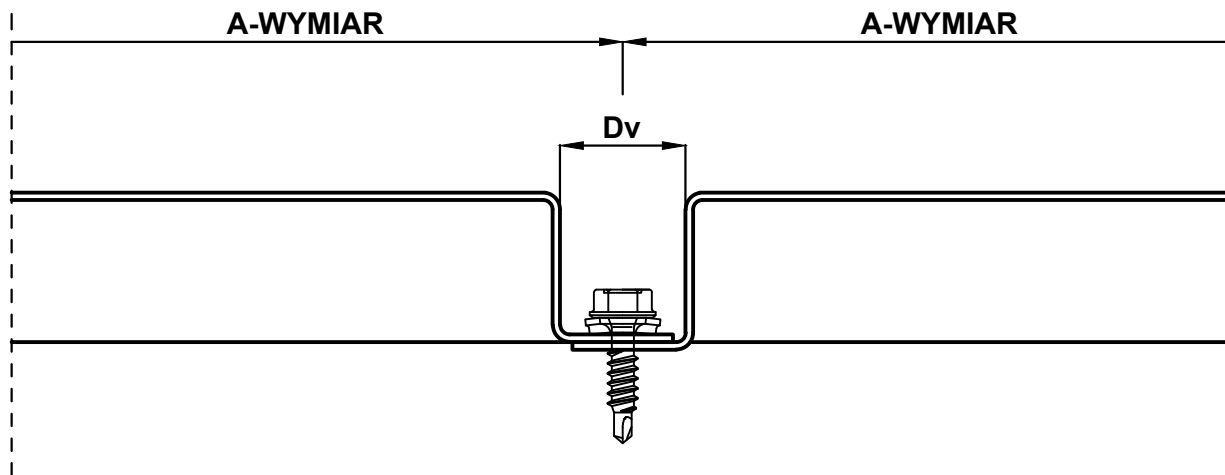

MOCOWANIE

Kaseton mocuje się do profili montażowych przez otwory mocujące na wygiętych krawędziach kasetonu.

Zalecane łączniki, dla stalowych profili montażowych CA1SS1 (t=1.2 mm) :

Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej S3H48020D03A4 (SFS intec SD3-S-A14-4.8x20)

-->Uwaga. Wkręty nie są odpowiednie do mocowania do konstrukcji drewnianej.

Realizacja zawsze zgodnie z projektem wykonawczym!



WYMIAROWANIE

Zgodnie z A-, B- i Dh/Dv-wymiarami. Sprawdzić wymiary w projekcie!

Tolerancje wymiarów profili: ± 1 mm (A-, B- i Dh/Dv-wymiary)

Tolerancje wymiarów w kierunku poziomym:

- Dla jednego profilu: ± 1 mm
- Pomiędzy każdym profilem montażowym: ± 1 mm

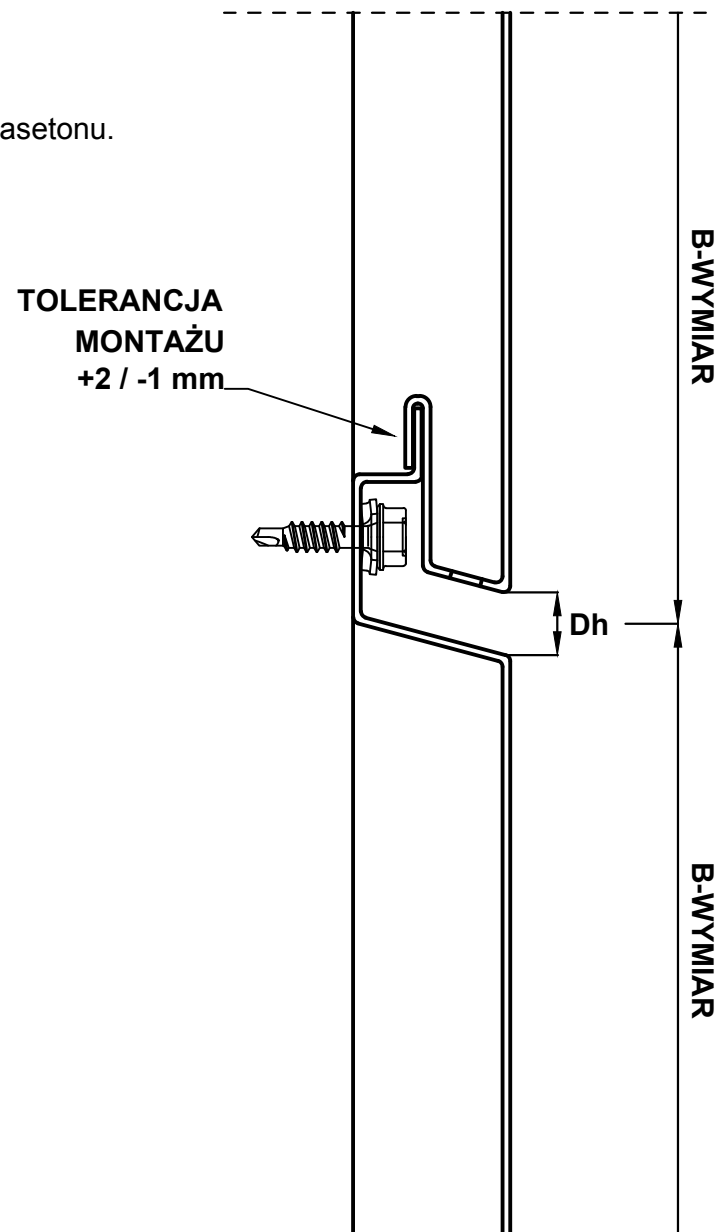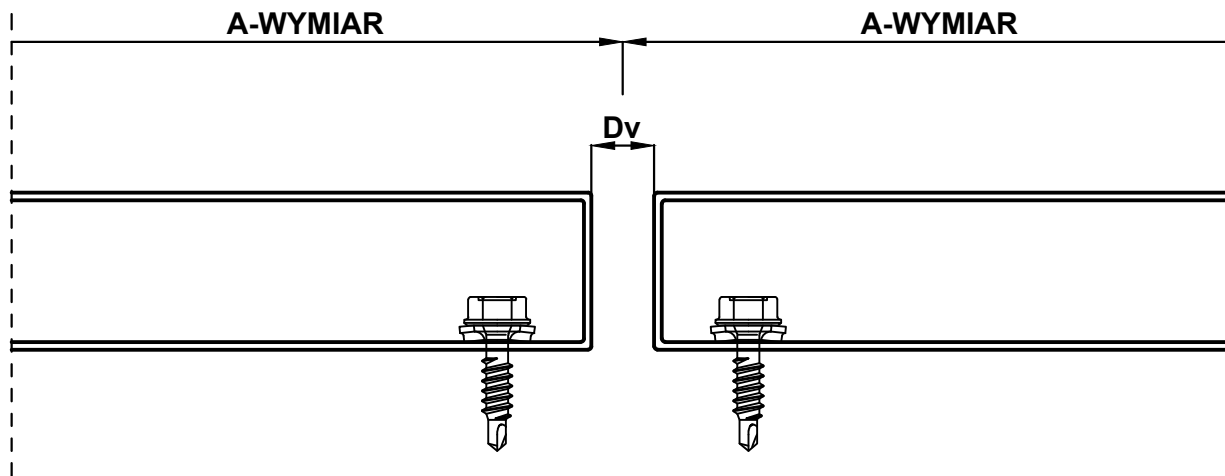

MOCOWANIE

Kaseton mocuje się do profili montażowych przez otwory mocujące na wygiętych krawędziach kasetonu. Krawędzie muszą być oddzielone od siebie taśmą izolacyjną EPDM CA3SP814 (montaż do otworów mocujących w górnej krawędzi kasetonu).

Zalecane łączniki, dla stalowych profili montażowych CA1SS3 (t=1.5 mm) :
Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej S3H60029D03S6 (SFS intec SX3/9-S16-6x29)
Realizacja zawsze zgodnie z projektem wykonawczym!

WYMIAROWANIE

Zgodnie z A-, B- i Dh/Dv-wymiarami. Sprawdzić wymiary w projekcie!

Tolerancje wymiarów profili: ± 1 mm (A-, B- i Dh/Dv-wymiary)

Tolerancje wymiarów w kierunku poziomym:

- Dla jednego profilu: ± 1 mm
- Pomiędzy każdym profilem montażowym: ± 1 mm

