

PREHĽAD CIEN

DIZAJNOVÝCH FASÁDNYCH A STREŠNÝCH PRODUKTOV



Tento prehľad cien neslúži ako cenník. Zahrňa projektové ceny a pomáha tak architektom, projektantom, investorom a developerom rýchlejšie sa zorientovať. Uvedené ceny neobsahujú DPH, sú orientačné, nezáväzná a nenahrádzajú cenovú ponuku, kúpnu zmluvu ani potvrdenie o prijatí objednávky.

Naši obchodníci Vám, na základe dodaných projekčných podkladov, radi vypracujú cenovú ponuku na konkrétny projekt. Spracovanie cenovej ponuky našimi obchodníkmi je bezplatné. Vyhradzuje si právo na zmenu cien a na všetky tlačové chyby v tomto prehľade cien.



Záruka na fasádne obklady:

Spoločnosť Ruukki poskytuje záruku na technické a estetické vlastnosti fasádnych produktov až do 50 rokov, a to v závislosti od použitej povrchovej úpravy, materiálu, designového prevedenia (neperforovaný alebo perforovaný produkt) a prostredia, resp. atmosférických podmienok a ich agresivity (norma EN 12944). Záručné podmienky na technické a estetické prevedenie poskytne Ruukki na vyžiadanie pre konkrétny projekt.



Záruka na strešné systémy:
V závislosti na použitej povrchovej úprave a pre uľahčenie výberu strechy poskytuje Ruukki na strešné krytiny technickú záruku až 50 rokov.


FASÁDNY PLÁŠŤ popis	4
Ruukki Forma®.....	5
FASÁDNE KAZETY RUUKKI LIBERTA®	
Liberta Original 102 a 102 Grande	6
Liberta Elegant 500 a 500 Grande	7
Liberta Elegant 550.....	8
Liberta Cor-Ten 600	9
Liberta Cor-Ten 700.....	10
Liberta Cor-Ten 800	11
FASÁDNE LAMELY	
Lamella Grove 10	12
Lamella Groove 20	13
Lamella Groove 30	14
Lamella Sharp 40	15
Lamella Sharp 45	16
Lamella Lap 60	17
Lamella Vertical 70	18
Lamella Straight 100.....	19
Lamella Cor-Ten 20	20
Lamella Cor-Ten 30	21
FASÁDNE SÍNUSOVÉ DESIGN PROFILY	
Design Venice S10	22
Design Tokyo S18	23
Design profil Rome S34	24
Design profil Rome S S34.....	25
Materiály pre fasádne plášte.....	26

STREŠNÉ SYSTÉMY RUUKKI	
Strešný systém popis.....	28
Ruukki Classic Design	29
Ruukki Hyygge	30
Ruukki Finnera	31
Ruukki Monterrey.....	32
Ruukki Adamante.....	33
RUUKKI PLX falcovací zvitok.....	34
ODKVAPOVÝ SYSTÉM SIBA TECH	35

OBSAH

Komponenty skladby prevetrávanej fasády


Fasádne designové obklady Ruukki
v skladbe prevetrávanej fasády
(murovaná alebo železobetónová konštrukcia)

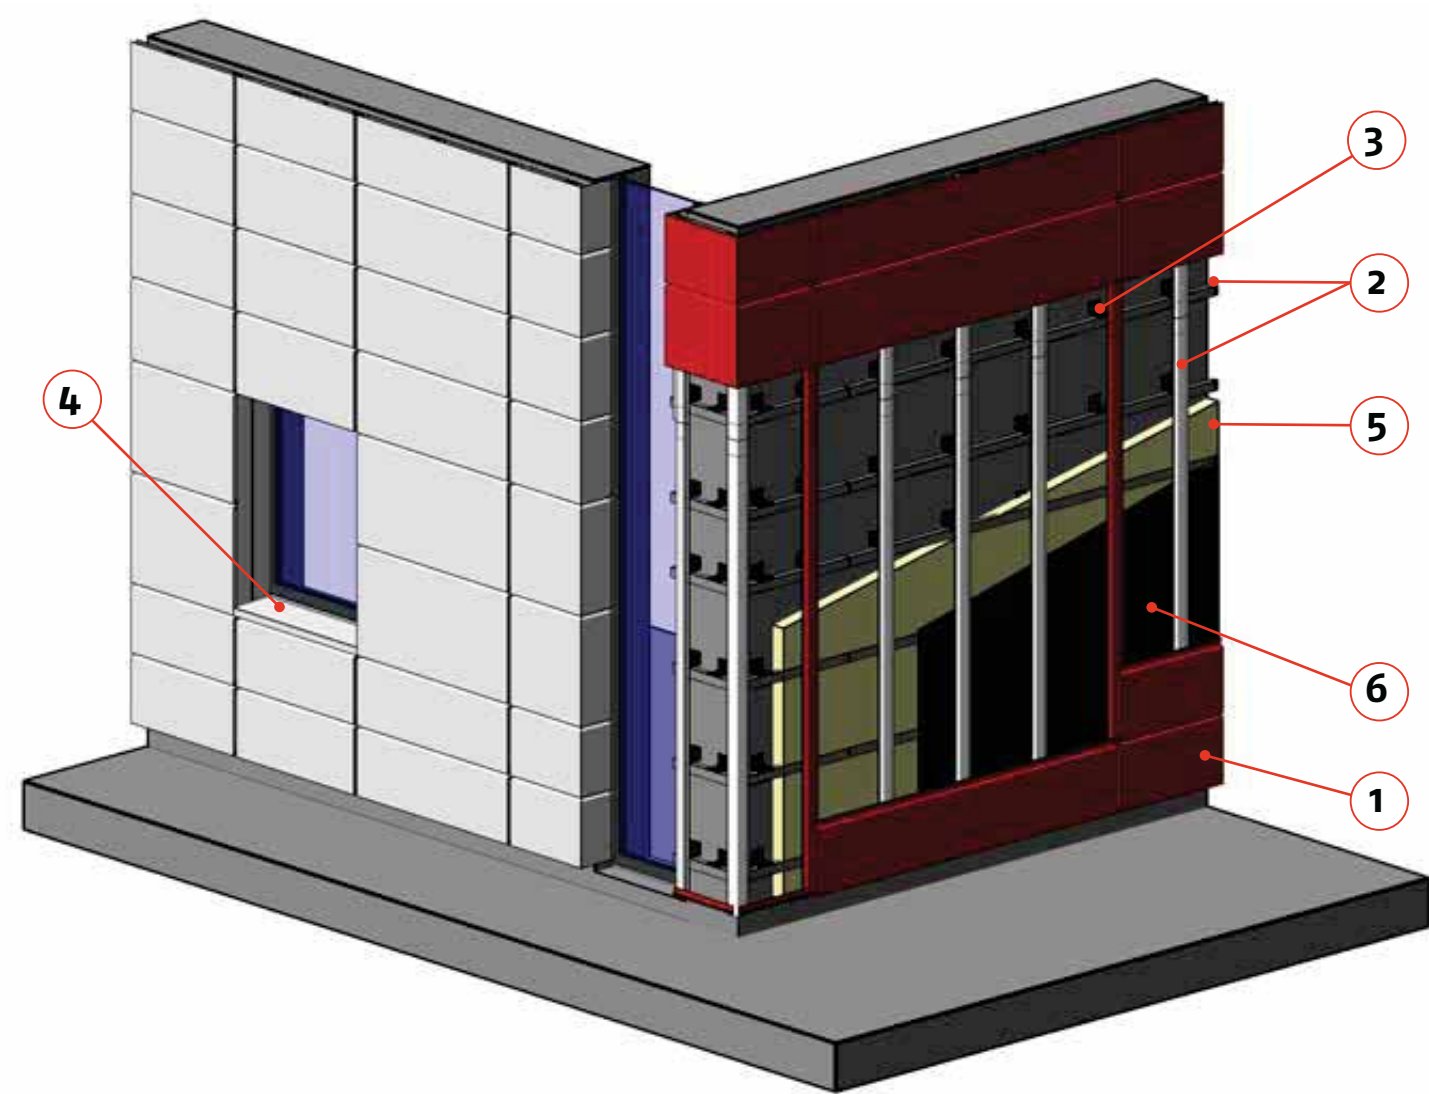


Popis	
1.	Fasádna kazeta Ruukki Liberta Elegant 500
2.	Podkladový rošt (omega profily, L profily)
3.	Rektifikačný raster SPIDI
4.	Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)
5.	Tepelná izolácia
6.	Poistná hydroizolácia

Ruukki Forma® – kompletný fasádny systém


Systém Ruukki Forma® – kombinácia fasádnych
designových obkladov Ruukki s priamym kotvením
na Ruukki® Energy panely

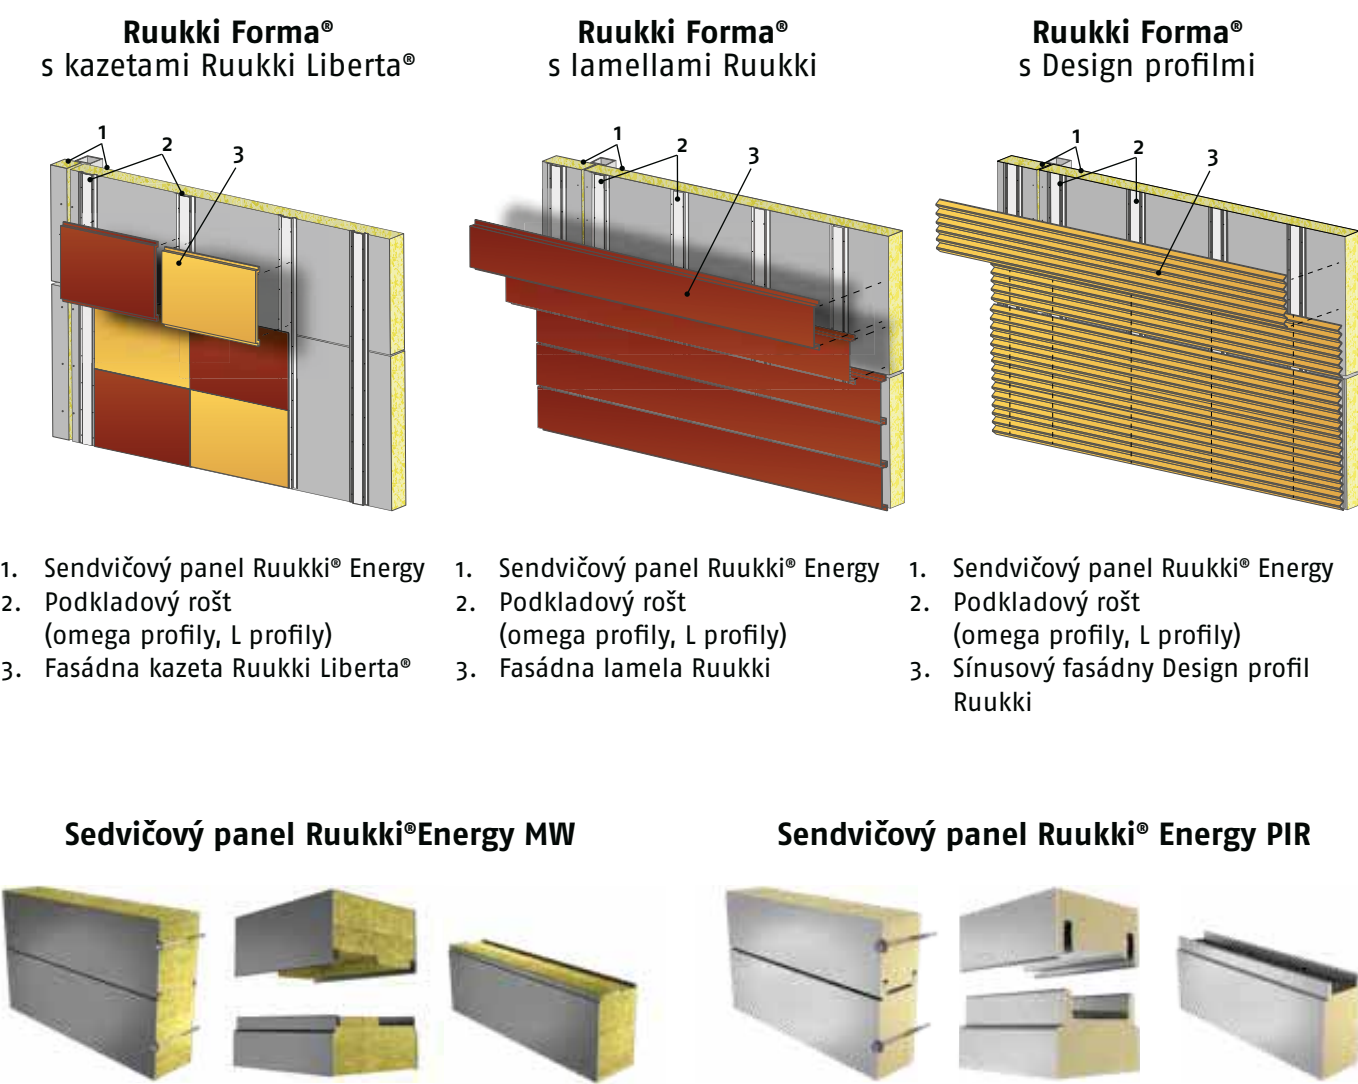

- 1. Sendvičový panel Ruukki® Energy
 - 2. Podkladový rošt (omega profily, L profily)
 - 3. Fasádna kazeta Ruukki Liberta®
- 1. Sendvičový panel Ruukki® Energy
 - 2. Podkladový rošt (omega profily, L profily)
 - 3. Fasádna lamela Ruukki
- 1. Sendvičový panel Ruukki® Energy
 - 2. Podkladový rošt (omega profily, L profily)
 - 3. Sínusový fasádny Design profil Ruukki

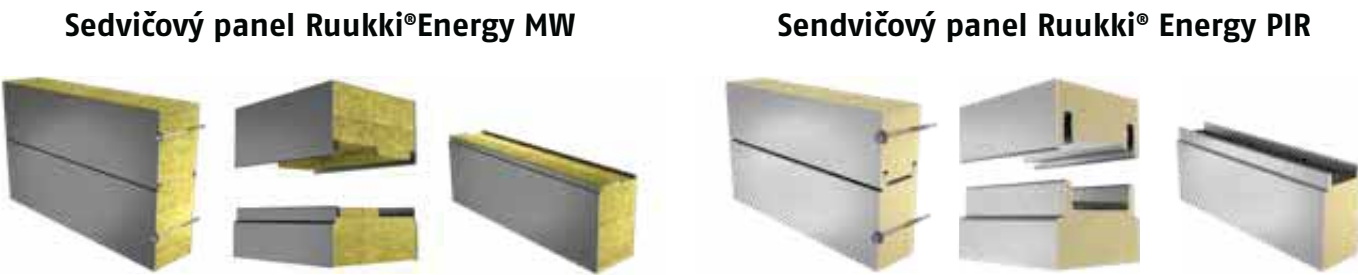

Výhody systému
Široká škála estetických tvarov, materiálov a farebných kombinácií
Rýchla montáž základnej konštrukcie – Ruukki® Energy Panel systému
Úspora nákladov na energie budovy až do 30% a vyššia energetická trieda
Komplexná dodávka so zárukou na celý systém
Systém testovaný a certifikovaný nezávislým externým subjektom







**Liberta
Original 102**
59,35 €/m²*
bez DPH s dopravou

**Liberta
Original 102 Grande**
73,02 €/m²*
bez DPH s dopravou

Liberta Original 102 a 102 Grande

Fasádna kazeta s viditeľným kotvením. Oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC 27 μm.

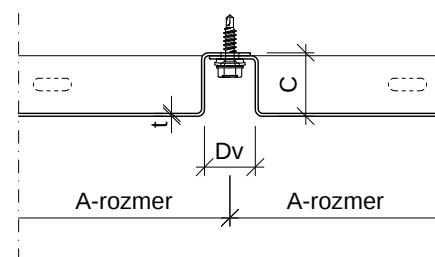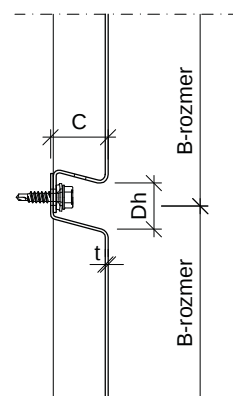

C – hĺbka kazety – 20, 25, 30 (Grande 25, 30) mm
D – šírka horizontálnej/vertikálnej špáry
– 20, 25, 30 mm





**Liberta
Elegant 500**
61,17 €/m²*
bez DPH s dopravou

**Liberta
Elegant 500 Grande**
74,83 €/m²*
bez DPH s dopravou

Liberta Elegant 500 a 500 Grande

Fasádna kazeta so skrytým kotvením. Oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC 27 μm.

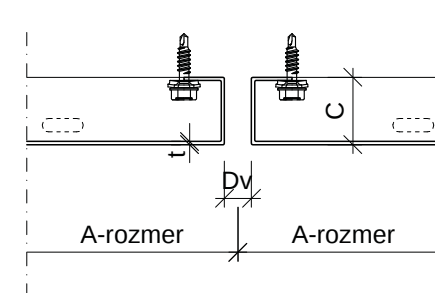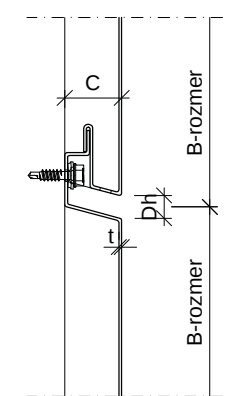

C – hĺbka kazety – 25, 30
D – šírka horizontálnej/vertikálnej špáry
– 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm

Optimálne rozmery kazety šírka x výška (mm)

Horizontálna orientácia	≥ 1 500 x 575...625
Vertikálna orientácia	575...625 x ≥ 1 500

* Orientačná cena kazety v štandardnom prevedení oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC v štandardných farbách a pri optimálnych rozmeroch.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m ²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m ²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m ²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie*	
Oceľ 1,2 mm práškové lakovanie (PP)	17,14 €/m ²
Symetrická perforácia + práškové lakovanie (PP)	25,71 €/m ²
Art perforácia + práškové lakovanie (PP)	52,86 €/m ²

* Neplatí pre Liberta Grande.

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.



RUKKI

Optimálne rozmery kazety šírka x výška (mm)

Horizontálna orientácia	≥ 1 500 x 550...600
-------------------------	---------------------

* Orientačná cena kazety v štandardnom prevedení oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC v štandardných farbách a pri optimálnych rozmeroch.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m ²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m ²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m ²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie*	
Oceľ 1,2 mm práškové lakovanie (PP)	17,14 €/m ²
Symetrická perforácia + práškové lakovanie (PP)	25,71 €/m ²
Art perforácia + práškové lakovanie (PP)	52,86 €/m ²

* Neplatí pre Liberta Grande.

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.





RUKKI



Liberta Elegant 550

Fasádna kazeta so skrytým kotvením. Oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC 27 μm.

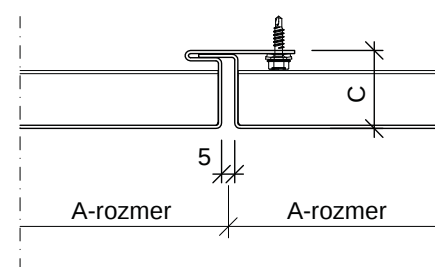
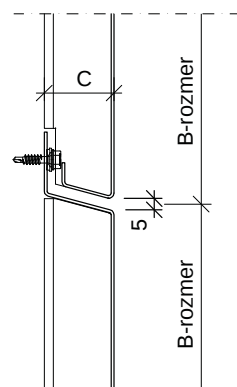


C – hĺbka kazety – 25, 30 mm
D – šírka horizontálnej/vertikálnejšpáry – 5 mm



Liberta Cor-Ten 600

Fasádna kazeta s viditeľným kotvením. Cor-Ten® A 1,5 mm.

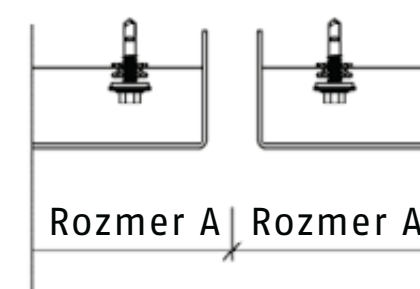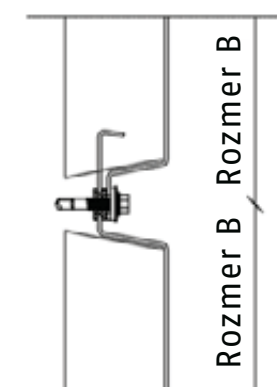

Hĺbka kazety – 30 mm
Šírka horizontálnej špáry – 34 mm
Šírka vertikálnej špáry – 10, 15, 20, 25, 30 mm

Optimálne rozmery kazety šírka x výška (mm)

Vertikálna orientácia	545...595 x ≥ 1 500
-----------------------	---------------------

* Orientačná cena kazety v štandardnom prevedení oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC v štandardných farbách a pri optimálnych rozmeroch.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m ²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m ²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m ²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Oceľ 1,2 mm práškové lakovanie (PP)	17,14 €/m ²
Symetrická perforácia + práškové lakovanie (PP)	25,71 €/m ²
Art perforácia + práškové lakovanie (PP)	52,86 €/m ²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.

Liberta Elegant 550



VIAC INFO

RUUKKI

Optimálne rozmery kazety šírka x výška (mm)

Horizontálna orientácia	≥ 1 500 x 560...610
	≥ 1 500 x 1050...1150

* Orientačná cena kazety v prevedení Cor-Ten 1,5 mm pri optimálnych rozmeroch.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m ²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m ²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m ²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Symetrická perforácia	8,57 €/m ²
Art perforácia	35,71 €/m ²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.

Liberta Cor-Ten 600





VIAC INFO

RUUKKI



Liberta Cor-Ten 700

Fasádna kazeta s viditeľným kotvením. Cor-Ten® A 1,5 mm.

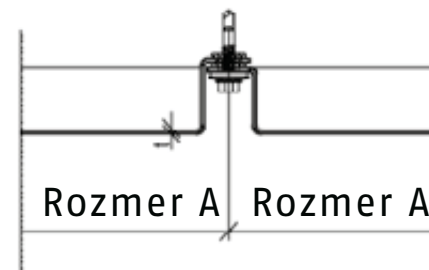
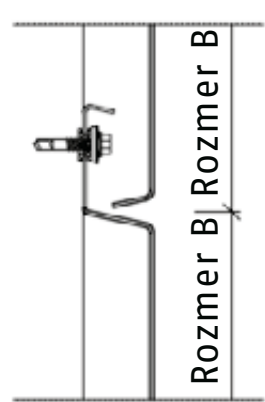


Hĺbka kazety – 30 mm
Šírka horizontálnej špáry – 10 mm
Šírka vertikálnej špáry – 20, 25, 30 mm



Liberta Cor-Ten 800

Fasádna kazeta so skrytým kotvením. Cor-Ten® A 1,5 mm.

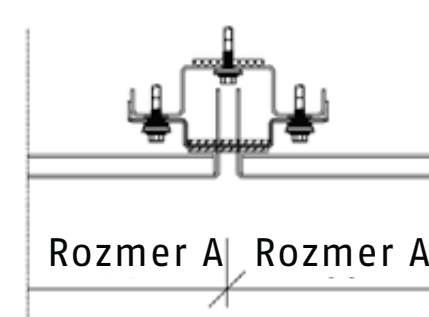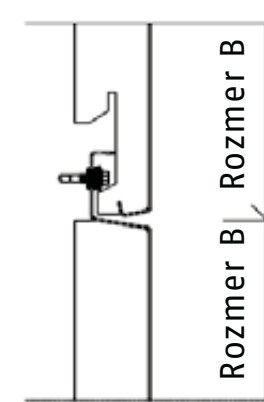

Hĺbka kazety – 40 mm
Šírka horizontálnej/vertikálnej špáry – 10 mm

Optimálne rozmery kazety šírka x výška (mm)

Vertikálna orientácia	575...625 x ≥ 1 500
	1050...1150 x ≥ 1 500

* Orientačná cena kazety v prevedení Cor-Ten 1,5 mm pri optimálnych rozmeroch.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m ²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m ²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m ²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Symetrická perforácia	8,57 €/m ²
Art perforácia	35,71 €/m ²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.

Liberta Cor-Ten 700



VIAC INFO

RUUKKI

Optimálne rozmery kazety šírka x výška (mm)

Vertikálna orientácia	565...615 x ≥ 1 500
	1050...1150 x ≥ 1 500

* Orientačná cena lamely v prevedení Cor-Ten 1,5 mm pri optimálnych rozmeroch.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m ²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m ²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m ²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Symetrická perforácia	8,57 €/m ²
Art perforácia	35,71 €/m ²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.

Liberta Cor-Ten 800




VIAC INFO

RUUKKI



Lamella Groove 10

Fasádna lamela so skrytým kotvením. Oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC 27 μm.

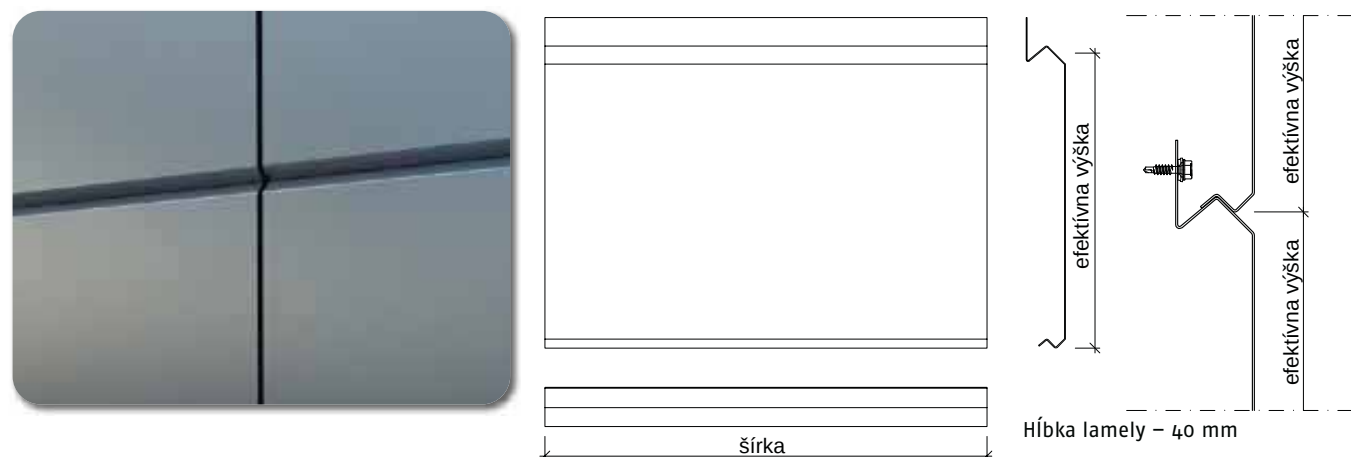

Optimálne rozmery lamely (mm)

Šírka	1 500 – 4 000
Efektívna výška	350

* Orientačná cena lamely v štandardnom prevedení oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC v štandardných farbách a pri optimálnych rozmeroch.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Oceľ 1,2 mm práškové lakovanie (PP)	17,14 €/m²
Symetrická perforácia + práškové lakovanie (PP)	25,71 €/m²
Art perforácia + práškové lakovanie (PP)	52,86 €/m²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.



RUUKKI



Lamella Groove 20

Fasádna lamela so skrytým kotvením. Oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC 27 μm.



Optimálne rozmery lamely (mm)

Šírka	1 500 – 4 000
Efektívna výška	350

* Orientačná cena lamely v štandardnom prevedení oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC v štandardných farbách a pri optimálnych rozmeroch.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Oceľ 1,2 mm práškové lakovanie (PP)	17,14 €/m²
Symetrická perforácia + práškové lakovanie (PP)	25,71 €/m²
Art perforácia + práškové lakovanie (PP)	52,86 €/m²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.




RUUKKI



Lamella Groove 30

Fasádna lamela s viditeľným kotvením. Oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC 27 μm.

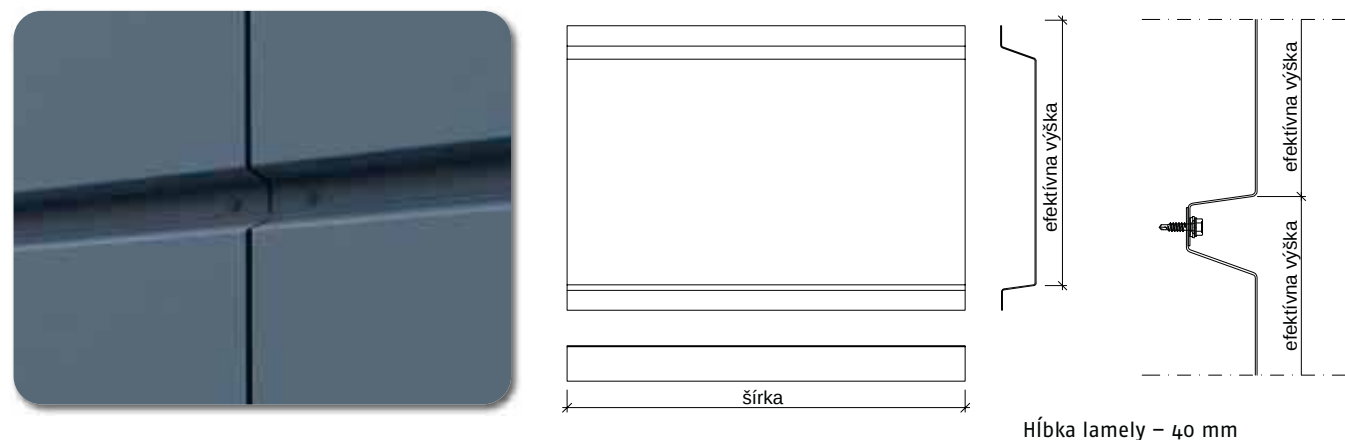

Optimálne rozmery lamely (mm)

Šírka	1 500 – 4 000
Efektívna výška	390

* Orientačná cena lamely v štandardnom prevedení oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC v štandardných farbách a pri optimálnych rozmeroch.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Oceľ 1,2 mm práškové lakovanie (PP)	17,14 €/m²
Symetrická perforácia + práškové lakovanie (PP)	25,71 €/m²
Art perforácia + práškové lakovanie (PP)	52,86 €/m²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.




RUUKKI



Lamella Sharp 40

Fasádna lamela s viditeľným kotvením. Oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC 27 μm.

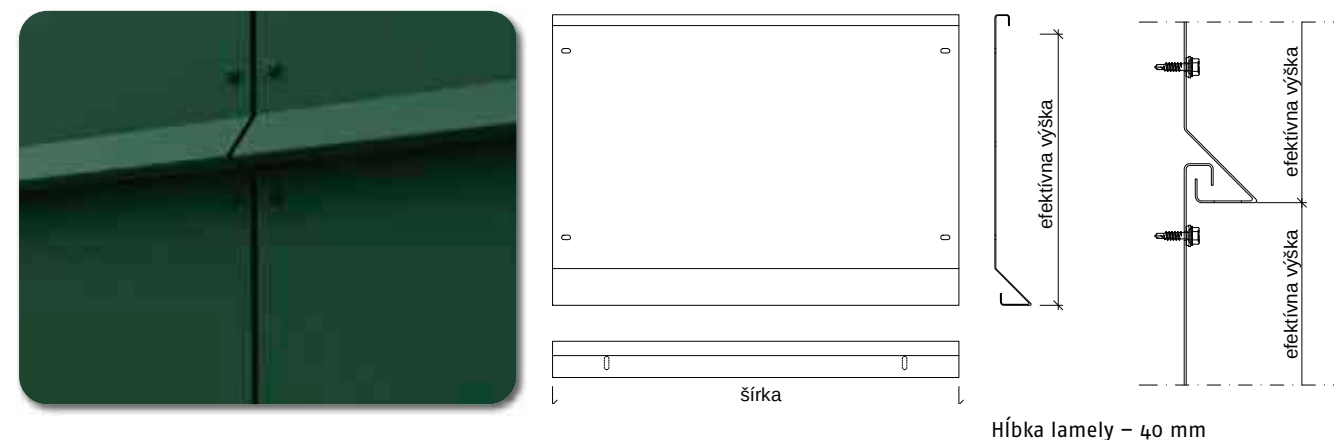

Optimálne rozmery lamely (mm)

Šírka	1 500 – 3 800
Efektívna výška	370

* Orientačná cena lamely v štandardnom prevedení oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC v štandardných farbách a pri optimálnych rozmeroch.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Oceľ 1,2 mm práškové lakovanie (PP)	17,14 €/m²
Symetrická perforácia + práškové lakovanie (PP)	25,71 €/m²
Art perforácia + práškové lakovanie (PP)	52,86 €/m²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.





RUUKKI



Lamella Sharp 45

Fasádna lamela so skrytým kotvením. Oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC 27 mμ.

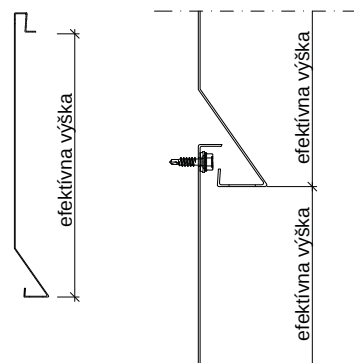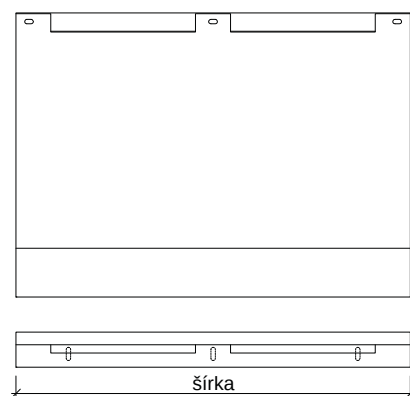

Hĺbka lamely – 40 mm

Optimálne rozmery lamely (mm)

Šírka	1 500 – 3 800
Efektívna výška	350

* Orientačná cena lamely v štandardnom prevedení oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC v štandardných farbách a pri optimálnych rozmeroch.



Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Oceľ 1,2 mm práškové lakovanie (PP)	17,14 €/m²
Symetrická perforácia + práškové lakovanie (PP)	25,71 €/m²
Art perforácia + práškové lakovanie (PP)	52,86 €/m²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.



Lamella Lap 60

Fasádna lamela so skrytým kotvením. Oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC 27 mμ.

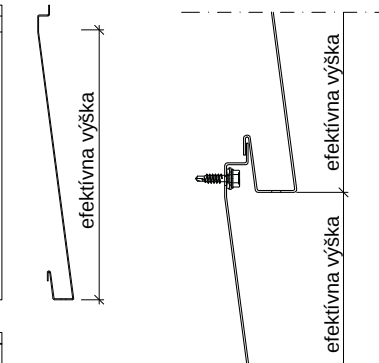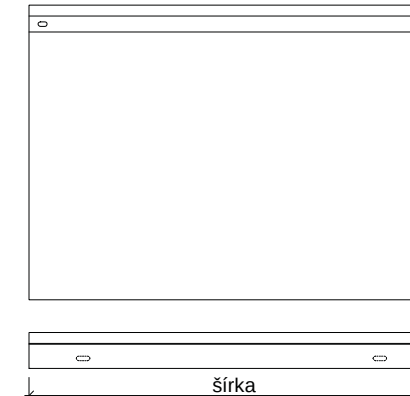

Hĺbka lamely – 40 mm

Optimálne rozmery lamely (mm)

Šírka	1 500 – 3 800
Efektívna výška	300

* Orientačná cena lamely v štandardnom prevedení oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC v štandardných farbách a pri optimálnych rozmeroch.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Oceľ 1,2 mm práškové lakovanie (PP)	17,14 €/m²
Symetrická perforácia + práškové lakovanie (PP)	25,71 €/m²
Art perforácia + práškové lakovanie (PP)	52,86 €/m²


Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.



RUUKKI





RUUKKI

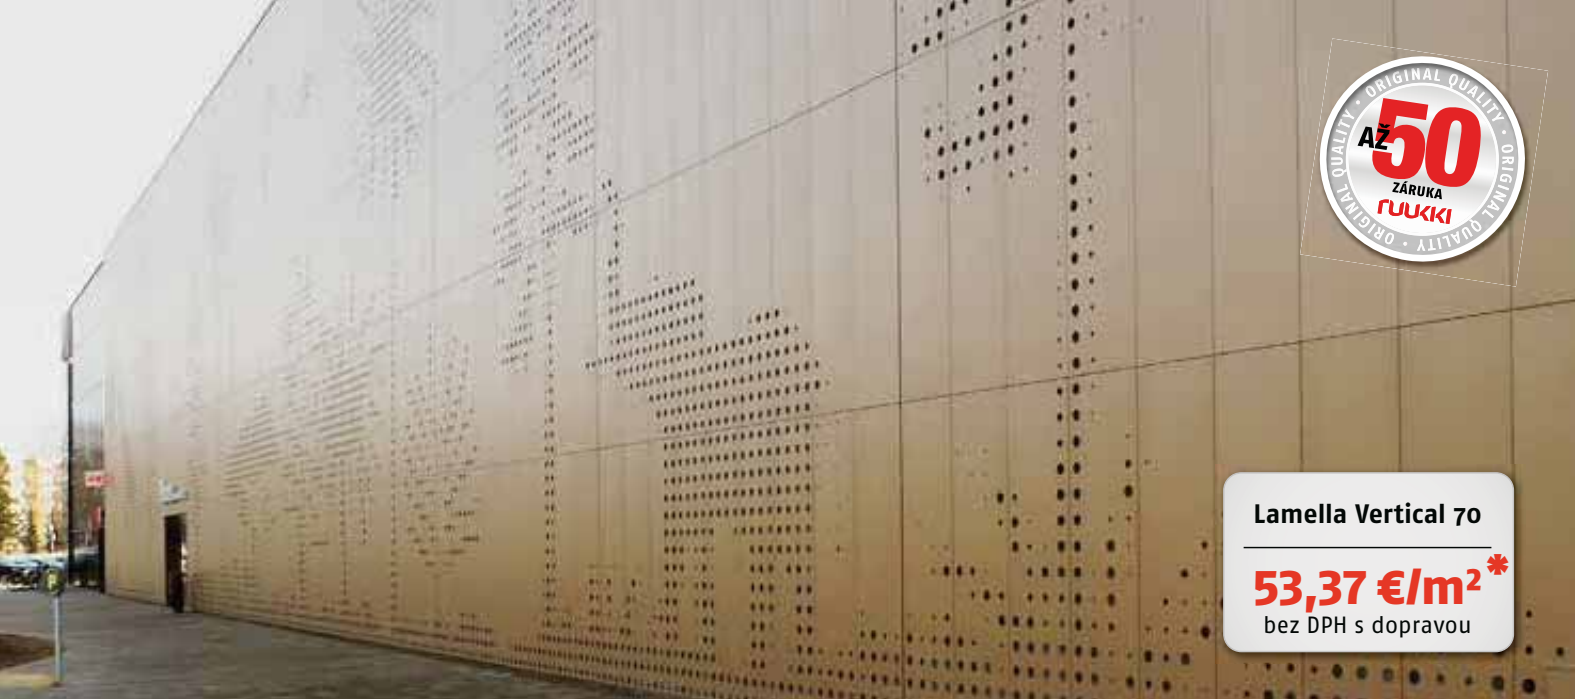

Lamella Vertical 70

Fasádna lamela so skrytým kotvením. Oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC 27 mμ.

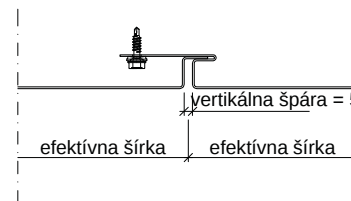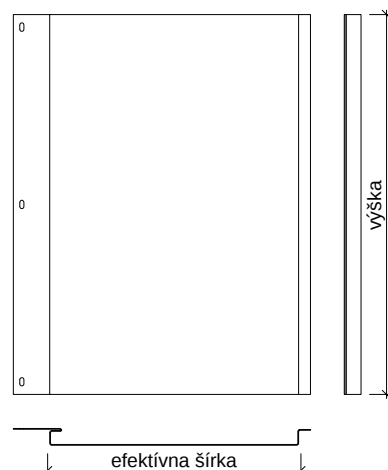

Hĺbka lamely – 20 mm

Optimálne rozmery lamely (mm)

Výška	1 500 – 3 800
Efektívna šírka	360

* Orientačná cena lamely v štandardnom prevedení oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC v štandardných farbách a pri optimálnych rozmeroch.


Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Oceľ 1,2 mm práškové lakovanie (PP)	17,14 €/m²
Symetrická perforácia + práškové lakovanie (PP)	25,71 €/m²
Art perforácia + práškové lakovanie (PP)	52,86 €/m²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.




Lamella Straight 100

Fasádna lamela so skrytým kotvením. Oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC 27 mμ.

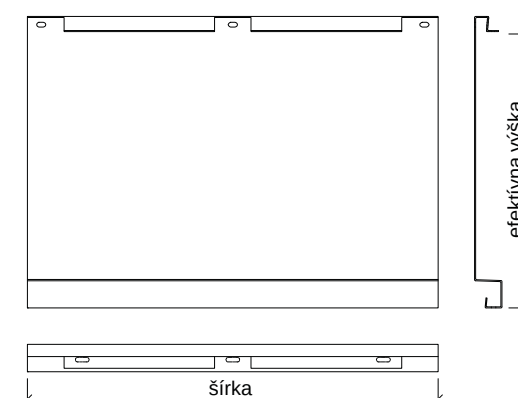

Hĺbka lamely – 30 mm

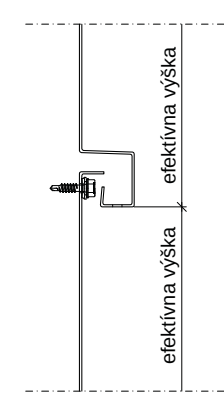

Optimálne rozmery lamely (mm)

Šírka	1 500 – 3 800
Efektívna výška	360

* Orientačná cena lamely v štandardnom prevedení oceľ 1,2 mm GreenCoat® HIARC v štandardných farbách a pri optimálnych rozmeroch.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Oceľ 1,2 mm práškové lakovanie (PP)	17,14 €/m²
Symetrická perforácia + práškové lakovanie (PP)	25,71 €/m²
Art perforácia + práškové lakovanie (PP)	52,86 €/m²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.



RUUKKI



RUUKKI



Lamella Cor-Ten 20

Fasádna lamela so skrytým kotvením. Cor-Ten® A 1,5 mm.



Hĺbka lamely – 40 mm

Optimálne rozmery lamely (mm)

Šírka	1 500 – 3 800
Efektívna výška	565 – 585

* Orientačná cena lamely v prevedení Cor-Ten 1,5 mm pri optimálnych rozmeroch.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m ²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m ²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m ²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Symetrická perforácia	8,57 €/m ²
Art perforácia	35,71 €/m ²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.

Lamella Cor-Ten 20



VIAC INFO

RUKKI



Lamella Cor-Ten 30

Fasádna lamela s viditeľným kotvením. Cor-Ten® A 1,5 mm.



Hĺbka lamely – 40 mm

Optimálne rozmery lamely (mm)

Šírka	1 500 – 3 800
Efektívna výška	565 – 585

* Orientačná cena lamely v prevedení Cor-Ten 1,5 mm pri optimálnych rozmeroch.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
Podkladový rošt (omega profily, L profily) – dvojsmerný	15,54 €/m ²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m ²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m ²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Symetrická perforácia	8,57 €/m ²
Art perforácia	35,71 €/m ²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.

Lamella Cor-Ten 30



VIAC INFO

RUKKI



Design Venice S10

Fasádny sínusový profil s viditeľným kotvením.


Oceľ o,6 mm GreenCoat® HIARC 27 mp alebo COR-TEN® o,7 mm.



Oceľ




COR-TEN®



Design Tokyo S18

Fasádny sínusový profil s viditeľným kotvením.


Oceľ o,6 mm GreenCoat® HIARC 27 mp alebo COR-TEN® o,7 mm.

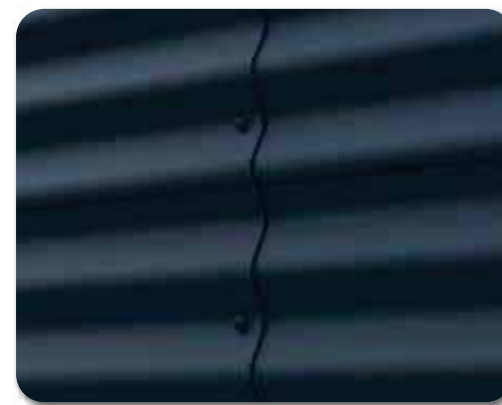

Oceľ



COR-TEN®



Rozmery profilu (mm)

Efektívna šírka	998
Dĺžka min/max	500 / 7 000

* Orientačná cena profilu v štandardnom prevedení oceľ o,6 mm GreenCoat® HIARC/Cor-Ten o,7 mm v rozmedzí minimálnej a maximálnej dĺžky.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
	OCEl / COR-TEN®
Podkladový rošt (L profily) – jednosmerný	9,23 €/m²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Oceľ o,6mm práškové lakovanie (PP)	17,14 €/m²
Symetrická perforácia (oceľ, COR-TEN)	8,57 €/m²
Symetrická perforácia + práškové lakovanie (PP)	25,71 €/m²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.

Rozmery profilu (mm)

Efektívna šírka	1 100
Dĺžka min/max	500/7 000

* Orientačná cena profilu v štandardnom prevedení oceľ o,6 mm GreenCoat® HIARC/Cor-Ten o,7 mm v rozmedzí minimálnej a maximálnej dĺžky.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
	OCEl / COR-TEN®
Podkladový rošt (L profily) – jednosmerný	9,23 €/m²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Oceľ o,6mm práškové lakovanie (PP)	17,14 €/m²
Symetrická perforácia (oceľ, COR-TEN)	8,57 €/m²
Symetrická perforácia + práškové lakovanie (PP)	25,71 €/m²


Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.



Design profil Rome S34

Fasádny sínusový profil s viditeľným kotvením.

Oceľ o,6 mm GreenCoat® HIARC 27 mp alebo COR-TEN® o,7 mm.

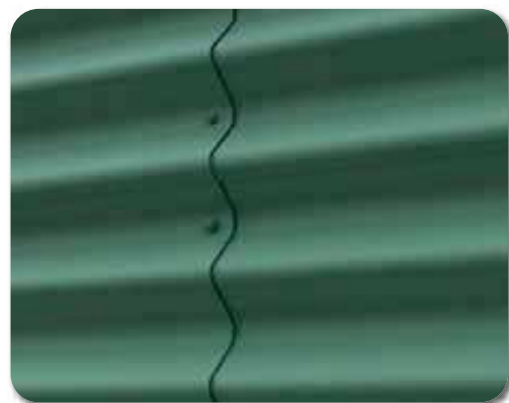

Oceľ



COR-TEN®



Design profil Rome S S34

Fasádny sínusový profil s viditeľným kotvením.


Oceľ o,6 mm GreenCoat® HIARC 27 mp alebo COR-TEN® o,7 mm.



Oceľ



COR-TEN®



Rozmery profilu (mm)

Efektívna šírka	898
Dĺžka min/max	500 / 7 000

* Orientačná cena profilu v štandardnom prevedení oceľ o,6 mm GreenCoat® HIARC/Cor-Ten o,7 mm v rozmedzí minimálnej a maximálnej dĺžky.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
	OCEĽ / COR-TEN®
Podkladový rošt (L profily) – jednosmerný	9,23 €/m²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Oceľ o,6mm práškové lakovanie (PP)	17,14 €/m²
Symetrická perforácia (oceľ, COR-TEN)	8,57 €/m²
Symetrická perforácia + práškové lakovanie (PP)	25,71 €/m²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.

Rozmery profilu (mm)

Efektívna šírka	1 100
Dĺžka min/max	500/7 000

* Orientačná cena profilu v štandardnom prevedení oceľ o,6 mm GreenCoat® HIARC/Cor-Ten o,7 mm v rozmedzí minimálnej a maximálnej dĺžky.

Komponenty skladby fasády	Orientačná cena bez DPH s dopravou
	OCEĽ / COR-TEN®
Podkladový rošt (L profily) – jednosmerný	9,23 €/m²
Spojovací a kotviaci materiál	3,86 €/m²
Rektifikačný raster SPIDI (pre hrúbku izolácie 200 mm)	18,20 €/m²
Lemovacie prvky (parapet, sokel, atika, roh)	7,43 €/bm
Príplatok za designové prevedenie	
Oceľ o,6mm práškové lakovanie (PP)	17,14 €/m²
Symetrická perforácia (oceľ, COR-TEN)	8,57 €/m²
Symetrická perforácia + práškové lakovanie (PP)	25,71 €/m²

Poznámka: Ceny neobsahujú tepelnú izoláciu a poistnú hydroizoláciu a ich kotvenie.

MATERIÁLY PRE FASÁDNE PLÁŠTE

OKREM OCELE COR-TEN A OCELE S FAREBNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
DODÁVA RUUKKI FASÁDNE OBKLADY AJ Z INÝCH MATERIÁLOV.

HLINÍK A HLINÍKOVÝ KOMPOZIT



Hliník je v architektúre a stavebníctve obľúbený pre jeho kvalitu, nízku hmotnosť, pevnosť, odolnosť, nenáročnosť na údržbu a v neposlednom rade životnosť. K fasádny kazetám, lamelám a design profilom z hliníka, pribudli do portfólia veľkoformátové fasádne panely Ruukki Primo z hliníkových kompozitných materiálov s pevným alebo voštinovým jadrom honeycomb, charakteristické vynikajúcou rovinnosťou povrchu.



MEĎ, MOSADZ A BRONZ

Exkluzívne kovy pre luxusný vzhľad. Meď sa využíva v čistej podobe alebo na výrobu zliatin. Je obľúbená pre jej odolnosť voči korózii a dlhú životnosť, ktorými sa vyznačujú aj jej najznámejšie zliatiny mosadz a bronz. Pre tieto vlastnosti a potenciál sú obľúbené aj v stavebníctve. Patina, ktorá sa tvorí na fasádach, dodávajú budovám živú a prirodzenú podobu na dlhé obdobie. Farba patiny závisí od podmienok prostredia, každá zliatina však nadobudne iný odtieň.



TITÁNZINOK



Titánzinok tvorený z 98% zinkom a z 2% titánom a meďou, je pred poveternostnými vplyvmi chránený patinou, ktorá sa v priebehu času mení len minimálne. Má jemný, matný povrch a na fasádach býva k videniu len zriedka.



NEREZOVÁ OCEĽ



Je odolná voči korózii, a preto je vhodná aj do najagresívnejšieho prostredia. Veľmi dobre si zachováva svoj vzhľad a lesk. Ruukki ponúka rôzne spôsoby jej povrchového spracovania, teda produkty s rozdielnou štruktúrou či odlišnou úrovňou zrkadlenia. Tento materiál sa vyznačuje vynikajúcou pevnosťou a tiež je vhodný pre uplatnenie v potravinárskom priemysle.



STREŠNÝ SYSTÉM RUUKKI

PRODUKTY VYROBENÉ V ŠKANDINÁVSKEJ KVALITE

Strecha na celý život

Váš domov je drahocenný, preto je dôležité, aby ste mali strechu zodpovedajúcu jeho hodnote. Oceľové strechy Ruukki chránia Váš domov za každých okolností. Okrem toho sú esteticky príjemné a nadčasovo štýlové. A čo je dôležitejšie, strechy Ruukki Váš domov ešte zhodnotia, keďže krytiny Ruukki sú škandinávskej kvality a sú navrhnuté pre náročné, stále sa meniace klimatické podmienky, od letných horúčav a jesenných dažďov až po mrazivú zimu. Voľba Ruukki Vám zabezpečí nádhernú strechu, ktorá vydrží dlhé desaťročia.

Strecha a odkvapový systém vytvárajú jednotný funkčný celok

Odkvapový systém Siba je ponúkaný v nasledovných variantoch: klasické oblú žľaby Siba v šírkach 125 mm a 150 mm, hranatý Siba SQUARE, skrytý odkvapový systém Siba MODERN a nový obojstranný odkvapový systém SibaTech s polkruhovým a hranatým prevedením v jednom žľabe.

Oplechovanie, prestupy a ďalšie príslušenstvo

Ak si zvolíte príslušenstvo Ruukki, získate strechu, ktorá je štýlová aj funkčná do posledného detailu.

Strešné bezpečnostné prvky

Spoločnosť Ruukki, rovnako ako dcérska spoločnosť Piristee/Pisko vyrábajúca pre krytiny Ruukki bezpečnostné prvky, pochádzajú z Fínska a na bezpečnosť na streche aj pod ňou kladú maximálny dôraz. Strechy, odkvapy a bezpečnostné prvky sa desiatky rokov testujú v jednom z najnáročnejších podnebí, aké v Európe môžete nájsť a vyrábajú sa bez kompromisov z hľadiska kvality a bezpečnosti. Prioritou je aj do našich podmienok priniesť štandardy zo škandinávskych krajín, kde sú bezpečnostné prvky, ako sú rebríky, strešné lávky a snehové zábrany, prirodzenou súčasťou striech rodinných domov. A to nielen z dôvodov bezpečnostnej údržby, ale aj z čisto praktických dôvodov (jednoduchý a bezpečný prístup na strechu a teda k jej všetkým nainštalovaným súčastiam, úniková cesta v prípade požiaru atď.).




Ruukki Classic Design

od 19,00 €/m²
bez DPH s dopravou

Ruukki Classic Design

Krytina so stojatou drážkou. Oceľ 0,5 mm GreenCoat® Pural BT Matt 50 µm, alebo GreenCoat® Crown BT 26 µm.

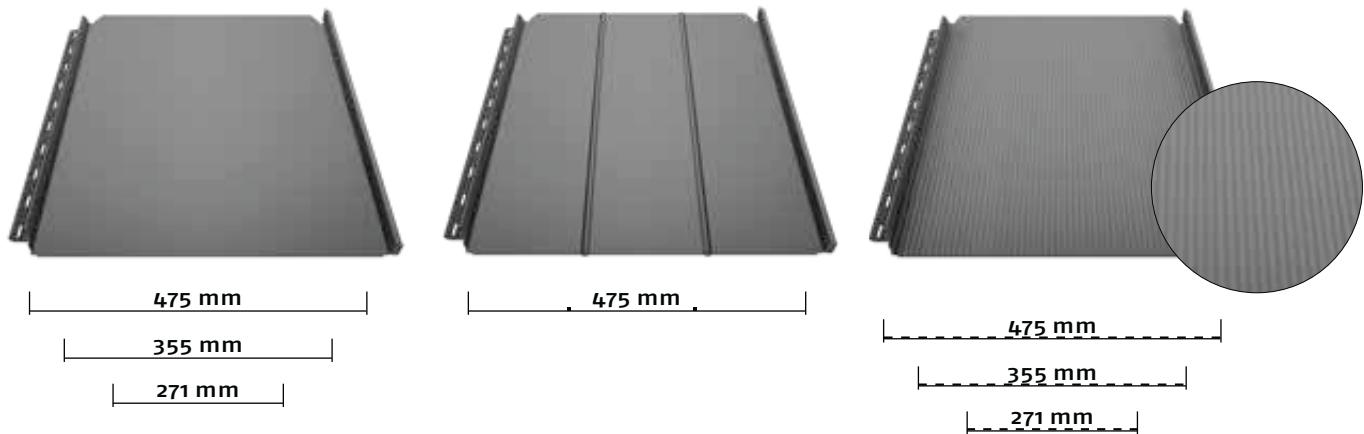

Technické údaje	
Hrúbka materiálu	0,50 mm
Výška spoja	32 mm
Celková šírka	512, 392, 308 mm
Efektívna šírka	475, 355, 271 mm
Min. dĺžka	200 mm
Max. dĺžka	10 000 mm
Min. sklon strechy	6°
Hmotnosť	5,2 kg/m ²

Dostupné farby



* dostupná iba pre Ruukki50+
Poznámka: Ruukki Classic Design je možné dodať aj s antikondenzačnou/protihlukovou vrstvou




RUUKKI



Ruukki Hyygge

Maloformátová strešná krytina s prelismi.

Oceľ o,6 mm GreenCoat® Pural BT Matt 50 µm alebo GreenCoat® Crown BT 26 µm.

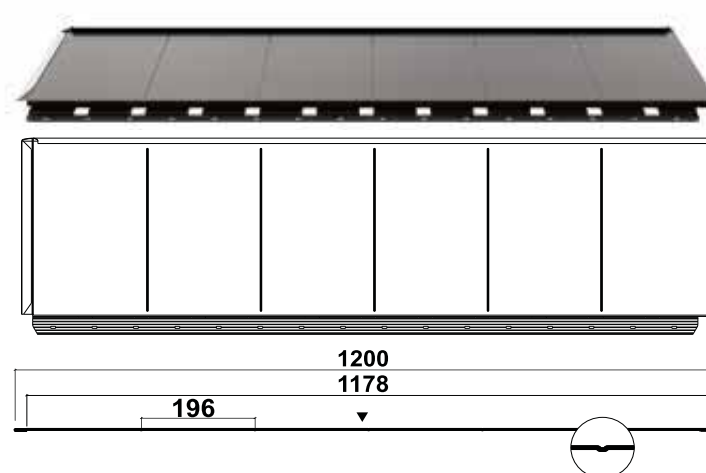

Technické údaje	
Hrúbka materiálu	0,60 mm
Výška modulu	26 mm
Celková šírka	1 200 mm
Efektívna šírka	1 178 mm
Celková dĺžka	343 mm
Efektívna dĺžka	290 mm
Min. sklon strechy	25°
Efektívna plocha tabule	0,341m²
Hmotnosť	7 kg/m² (2,35 kg/ks)

Dostupné farby



* dostupná iba pre Ruukki50+




RUUKKI



Ruukki Finnera

Maloformátová krytina s inovatívnym designom.

Oceľ o,5 mm GreenCoat® Pural BT Matt 50 µm alebo GreenCoat® Crown BT 26 µm.

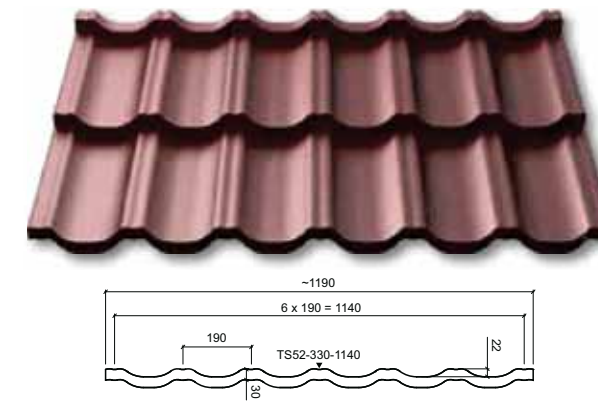

Technické údaje	
Hrúbka materiálu	0,50 mm
Celková výška	52 mm
Celková šírka	1 190 mm
Efektívna šírka	1 140 mm
Celková dĺžka	725 mm
Dĺžka modulu	330 mm
Min. sklon strechy	14°
Efektívna plocha tabule	0,7524 m²
Hmotnosť	5 kg/m²

Dostupné farby



* dostupná iba pre Ruukki50+




RUUKKI



Ruukki Monterrey

Najobľúbenejší model veľkoformátovej strešnej krytiny.

Oceľ 0,5 mm GreenCoat® Pural BT Matt 50 µm, GreenCoat® Crown BT 26 µm alebo Polyester 25 µm a Polyester Matt 30 µm.

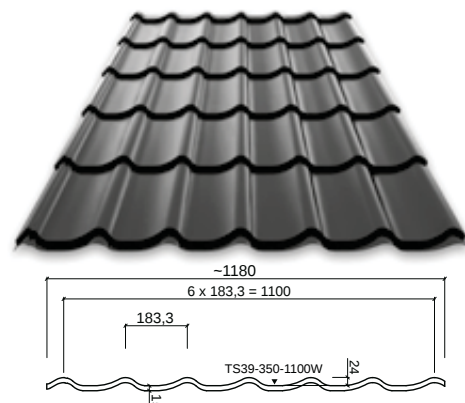

Technické údaje	
Hrúbka materiálu	0,5 mm
Celková výška	39 mm
Dĺžka modulu	350 mm
Celková šírka	1 180 mm
Efektívna šírka	1 100 mm
Minimálna dĺžka	850 mm
Maximálna dĺžka	8 000 mm
Min. sklon strechy	8°
Hmotnosť	4,7 kg/m²

Dostupné farby



Ruukki Monterrey



VIAC INFO

RUUKKI



Ruukki Adamante

Pôsobivý veľkoformátový strešný profil s výnimočným designom. Oceľ 0,5 mm GreenCoat® Pural BT Matt 50 µm, GreenCoat® Crown BT 26 µm alebo Polyester 25 µm a Polyester Matt 30 µm.



Technické údaje	
Hrúbka materiálu	0,5 mm
Celková výška	55 mm
Celková šírka	1 153 mm
Efektívna šírka	1 125 mm
Min. dĺžka	850 mm
Max. dĺžka	8 200 mm
Min. sklon strechy	9°
Hmotnosť	4,8 kg/m²

Dostupné farby



Ruukki Adamante




VIAC INFO

RUUKKI



RUUKKI PLX falcovací zvitok

Novinka na trhu, vhodná pre nižšie sklony, často žiadaná v projektoch – máme výborný kvalitný oceľový produkt s 50 ročnou zárukou.



Celková šírka zvitku 670 mm

Technické údaje

Materiál	PLX ¹⁾
Lesk	<5
Minimálny vonkajší polomer ohybu	1x hrúbka plechu
Odolnosť proti poškriabaniu	40 N
Minimálna teplota pre ohýbanie	-15 °C
Odolnosť proti UV žiareniu	RUV5
Odolnosť proti korózii	RC5+
Hrúbka povrchovej úpravy	50 µm
Medza sklzu	160 MPa
Medza pevnosti	320 MPa
Vrstva zinku	350 g/m ²
Hrúbka ocele	0.6 mm
Šírka zvitku	670 mm

Dostupné farby



Antracitová
RR2H3



Tmavo šedá
RR23



Červená
RR29



Čokoládovo
hnedá
RR887



RUUKKI falcovací
Zvitok PLX

VIAC INFO

RUUKKI

Siba Tech – inovatívny odkvapový systém

Nové, jedinečné, moderné riešenie spájajúce dva tvary odkvapu – polkruhový a hranatý. Oceľ o,6 mm GreenCoat® RWS Pro s výnimočnou odolnosťou voči UV žiareniu a korózii.

TVAR

kombinácia hranatého a polkruhového žlabu

ESTETIKA

moderný tvar zdôrazňuje jedinečný charakter systému a dodáva streche eleganciu

TESNOSŤ

kombinácia dvoch tvarov zabezpečuje ešte lepšiu tesnosť v mieste napojenia prvkov systému

KVALITA

škandinávská oceľ s povrchovou úpravou GreenCoat RWS Pro poskytuje dlhú životnosť a výnimočnú odolnosť voči UV žiareniu a korózii

EFEKTÍVNOSŤ

vysoká priechodnosť hlbokého systému a efektívny odvod vody – Siba Tech je až o 13 % účinnejší v porovnaní s inými systémami na trhu

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

vysokokvalitné žlabové spojky, veľký výber hákov, montážne manuály

Dostupné farby *



Čierna
RAL 9005



Antracitová
RAL 7021



Grafitová
RAL 7024



Čokoládovo
hnedá
RAL 8017



Polkruhová predná časť a okrúhly zvod



Hranatá predná časť a štvorcový zvod

Vyrábame oceľové produkty pre steny a strechy,
pre komerčné budovy aj rodinné domy.
Sme dodávateľom vysoko kvalitných produktov, systémov
a riešení, vyvinutých udržateľne a spĺňajúcich najvyššie
požiadavky na životnosť v drsných podmienkach.

Cenovú ponuku na konkrétny projekt spracuje



Za Ruukki CZ
Petr Šorm
petr.sorm@ruukki.com
+420 724 092 196



Za Ruukki Slovakia
Denis Szalay
denis.szalay@ruukki.com
+421 918 934 369

Táto publikácia je zostavená na základe našich najlepších vedomostí
a znalostí. Aj napriek najväčšej snahe zaistiť presnosť, spoločnosť
nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby alebo
opomenutia alebo akékoľvek priame, nepriame či následné škody
spôsobené nesprávnou aplikáciou informácií. Vyhradzuje si právo
na zmeny.

Vždy používajte originálne normy na presné porovnanie.

Pre aktuálne technické informácie navštívte

www.ruukki.cz alebo **www.ruukki.sk**

RUUKKI

Ruukki CZ s.r.o.

Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5

www.ruukki.cz

Ruukki Slovakia, s.r.o.

Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3

www.ruukki.sk

