

Ruukki Primo Skyline 150

Kaasaegsed fassaadid Ruukki Primo Skyline 150 fassaadikassettidega. Primo Skyline 150 on ideaalne vertikaalsuunaliste fassaadilahenduste jaoks. Eriomadused:

- suuremõõtmelised ja sileda pinnaga kassetid
- unikaalsed peaaegu hooldusvabad kaldvuugid pikendavad kasseti eluiga (unikaalse kaldvuugi patent on taotlemisel)
- ainulaadsed kohandatava laiusega kaldvuugid
- kahjustatud kassette on võimalik ka ükshaaval välja vahetada

Ruukki® Emotion

Saadaval ka perforeeritult ja taustavalgustusega.



SAATKE KONTAKTITAOTLUS


Üldandmed

Toode	Ruukki Primo Skyline 150
Horisontaalvuuk	5...35 mm kohandatava laiusega
Vertikaalvuuk	5...30 mm kohandatava laiusega
Laius	200...1400 mm
Kõrgus	200...4000 mm
Sügavus	40 mm
Kinnitid	Varjatud

Kinnituslahendus

Kinnituslahendus	Horisontaalse kinniti laius	Üksikult vahetatavad paneelid
Peidetud kinnitid	Horisontaalsetele kinnititele 5...20 mm	Ei
Nähtavad kinnitid	Horisontaalsetele kinnititele 21...35 mm	Jah

Perforatsiooni muster

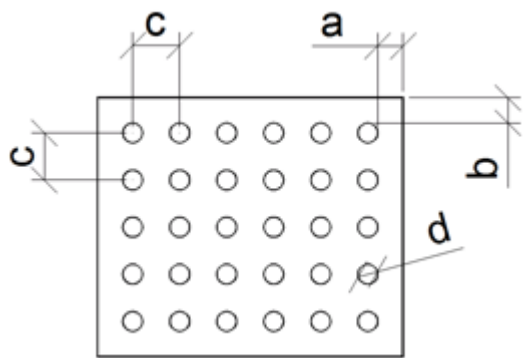

Mõõt/ava	mm
a	≥10
b	≥10

c	≥ d+25
d	16, 20, 30, 40, 50, 60

Sümmeetriline perforatsioon: täisperforatsioon ristküliku mustris. Üks avasuurus (d) ja mõõt (a, b, c) kasseti kohta.

Art-perforatsioon: täis- või osaline perforatsioon vabalt valitud mustris. Valikus kõik avasuurused (d) ja mõõdud (c) iga kasseti kohta.

Tooraine

Tooraine	Mark	Materjali paksus (mm)	Kaal (kg/m ²)	Pinnakate	GWP A1-A3 (kg CO ₂ võrdsustatud/m ²)	Perforatsiooni saadavus	Minimaalne tellimiskogus (m ²)
Alumiiniumkomposiit	A2	4.0	9.6	PVDF	28.5	Ei	750
Alumiiniumkomposiit	FR	4.0	9.0	PVDF	51.2	Jah	Standardvärv 150 Laiendatud värvivalik: 7

Tähelepanu: Alumiiniumkomposiitmaterjal mark A2 ei ole soovitatav rannikuäärsetesse piirkondadesse (<1500 m merepiirist).

Värvid ja pinnakatted

Pinnakate	Värvus
PVDF	Metallic White, Dark Grey Metallic, Traffic Red 3020, Pure White 9010, Copper Metallic, Bronze Metallic, Light Grey 7035, Grey Metallic, Anthracite Grey 7016, Umbra Grey 7022, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne Metallic, Manganese Metallic, Jet Black 9005, Grey Brown 8019, Purple Red 3004, Signal Yellow 1003, Ultramarine Blue 5002, Pure Orange 2004

Laiendatud värvivaliku ja teiste viimistlustega tutvumiseks palun [vajuta siia](#).

Läikeaste: 30 GU



Primo Bronze Metallic



Primo Champagne Metallic



Primo Copper Metallic



Primo Dark Grey Metallic



Primo Grey Metallic



Primo Manganese Metallic



Primo Metallic White



Primo Silver Metallic



Primo Smoke Metallic



Primo Signal Yellow 1003



Primo Pure Orange 2004



Primo Purple Red 3004



Primo Traffic Red 3020



Primo Ultramarine Blue 5002



Primo Anthracite Grey 7016



Primo Umbra Grey 7022



Primo Light Grey 7035



Primo Grey Brown 8019



Primo Jet Black 9005



Primo Pure White 9010

BIM elemendid



Salvestage BIM elemendid oma arvuti töölauale

ProLib keskkond toob Ruukki tootevaliku BIM elemendid 3D formaadis teie arvuti töölauale kasutamiseks AutoCad, Autodesk Revit, Archicad ja Tekla Structures programmides. Tootekataloogid koondavad kõik vajalikud kujujoonised ja sõlmejoonised ühte kohta. Kataloogide sisu uuendamise kohta saadetakse automaatteated. Kasutajana saad kindel olla, et sind huvitav tooteinfo on pidevalt ajakohane. ProLib keskkonda saab kasutada ka eraldiseisva tööluarakendusena.

MINGE BIM KATALOOGI



Visualiseerige oma idee

Saage inspiratsiooni, kuidas meie fassaaditooted hoone fassaadil ellu ärkavad. Leidke oma pinnakatete, mustrite, värvide ja materjalide kombinatsioon.

[Minge Visualiseerijasse](#)

Allalaetavad dokumendid

Toimivusdeklaratsioon



Primo Skyline CE marking

PDF, 0,8 MB

Tellimisvorm



Ruukki Primo order form 1.4.4

XLSM, 1,0 MB


Hooldusjuhendid



Primo Skyline_Maintenance instructions


PDF, 30,4 KB

Projektid

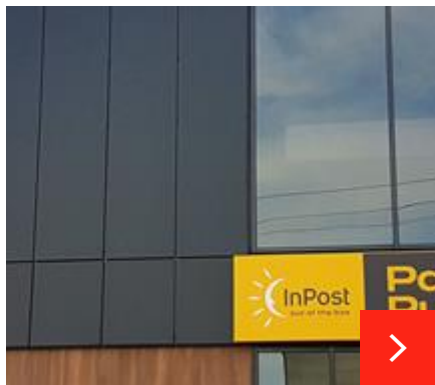

Kontorihoone, Leszno, Poola

Poolas, Lesznos tegutseva transpordiettevõtte uued tööruumid koosnevad laohoonest ja kontoriosast. Kontoriosa fassaad on kaetud Ruukki® Primo fassaadipaneelideg...

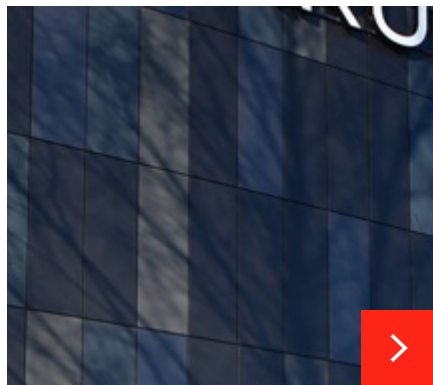

Varuste.net ärihoone Soomes

"Oleme Ruukki toodete paigaldamisega tegelenud juba pikka aega. Paigaldustööde sujuvus ehitusplatsil saavutati erinevate tööetappide kooskõlastamisega ja Ruukki...

[Vaadake kõiki Primo fassaadikassettide projekte](#)