



Julkisivu- verhoukset

Tarvikkeet

● Sisältö

Koolausrangat ja liitoskappaleet	3–16
Aloitukset	17–20
Listat	21
– Sokkelilistat	21
– Pystysaumalistat	22–27
– Ulkonurkkalistat	27–33
– Sisänurkkalistat	34–39
– Suojalistat	40–46
– Räystäslistat	46–48
– Myrskylistat	48–49
– Tukilistat	49–50
– Taustapellitys	50
Jatkopalat	51–53
Kiinnitysrivit	54–56
Tiivisteet	57
Muut tarvikkeet	58

Tässä esitteessä on esitelty tärkeimmät julkisivuverhoilussa käytetyt tarvikkeet. Ne eivät sovellu suoraan käytettäväksi kaikissa rakennuskohteissa. Ristiriitatilanteissa toimi rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme (yhteystiedot löytyvät esitteen viimeiseltä sivulta).

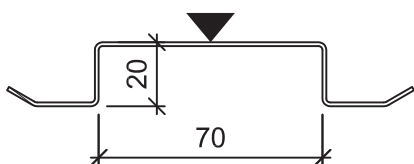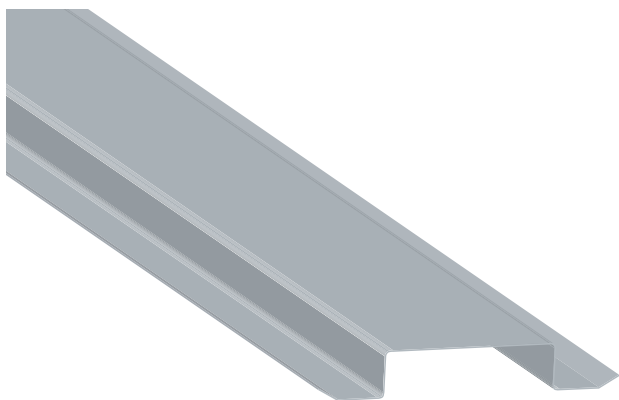

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka CA1SS1
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	170 mm
Paino	1,6 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,2 mm	Sinkitty teräs
1,2 mm	Maalipinnoitettu teräs
1,5 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
Alumiini	Colourful	Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Koolausranka julkisivuverhoustuotteille (pois lukien Cor-Ten tuotteet).

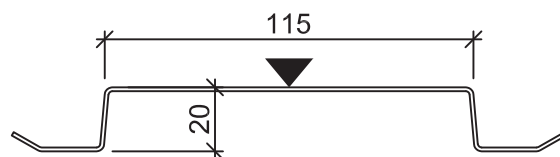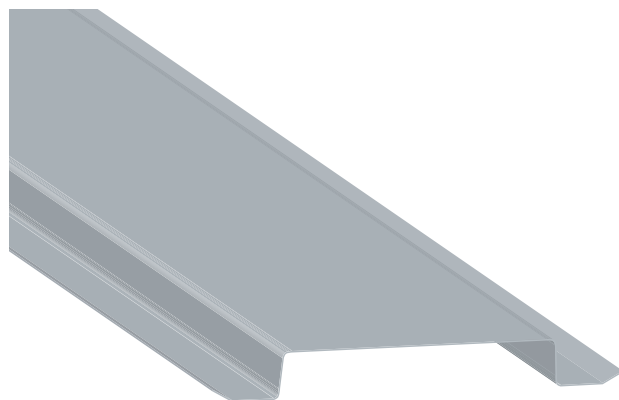

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka CA1SS2
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	250 mm
Paino	2,4 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,2 mm	Sinkitty teräs
1,2 mm	Maalipinnoitettu teräs
1,5 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
Alumiini	Colourful	Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Koolausranka julkisivuverhoustuotteille (pois lukien Cor-Ten tuotteet).

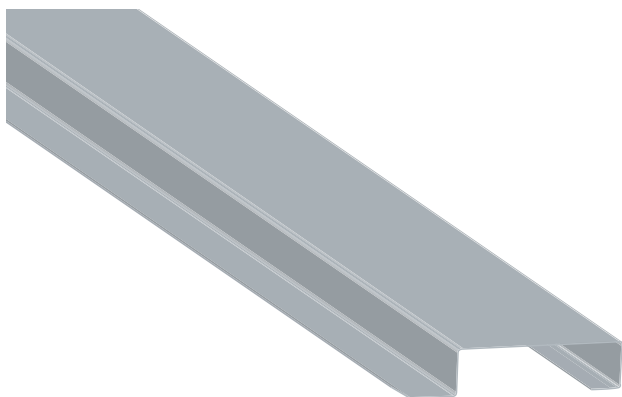

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka CA1RS1
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	150 mm
Paino	1,4 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,2 mm	Sinkitty teräs
1,2 mm	Maalipinnoitettu teräs
1,5 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Koolausranka julkisivuverhoustuotteille (pois lukien Cor-Ten tuotteet). Ovien ja ikkunoiden vierustat.

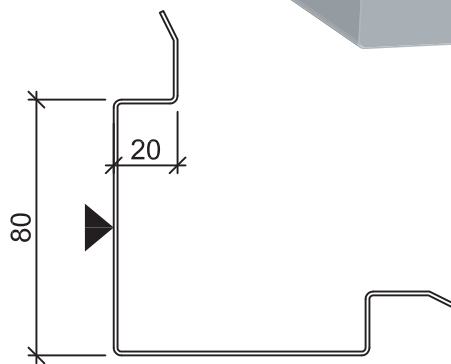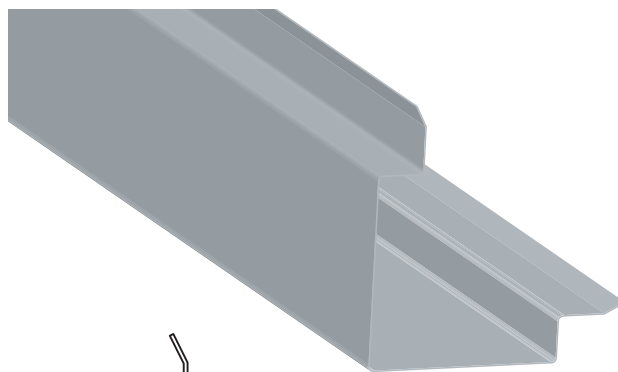

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka (kulma) CA1SSC1
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	250 mm
Paino	2,4 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,2 mm	Sinkitty teräs
1,2 mm	Maalipinnoitettu teräs
1,5 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Koolausranka julkisivuverhoustuotteille (pois lukien Cor-Ten tuotteet), ulkonurkat.

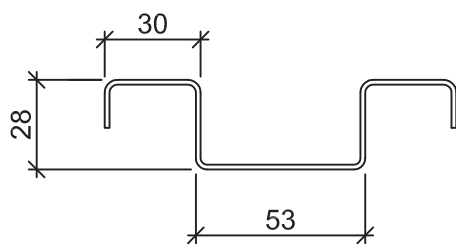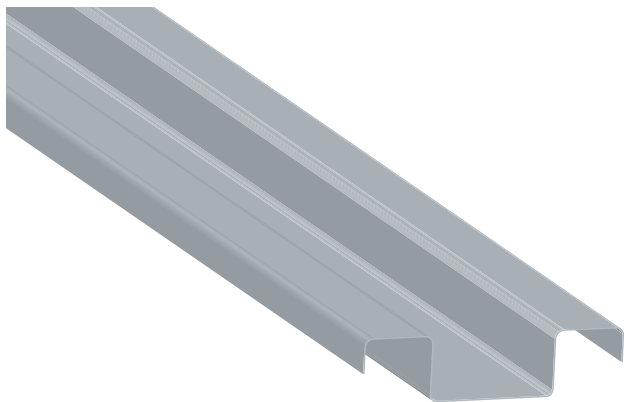

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka CA1SS3
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	189 mm
Paino	2,2 kg/m
Yksikkö	m



• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,5 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilausmäärät:
– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Koolausranka Cor-Ten julkisivuverhoustuotteille.

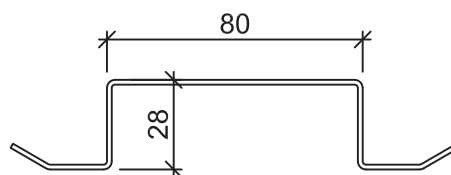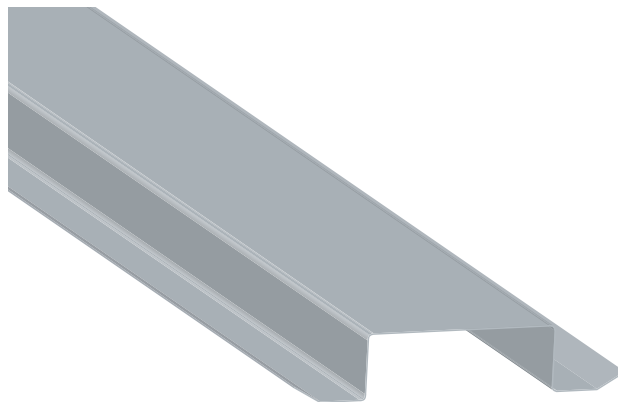

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka CA1SS4
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	192 mm
Paino	2,3 kg/kpl
Yksikkö	m



• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,5 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilausmäärät:
– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Koolausranka Cor-Ten julkisivuverhoustuotteille.

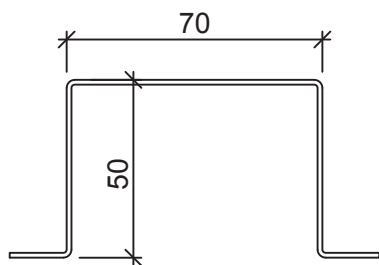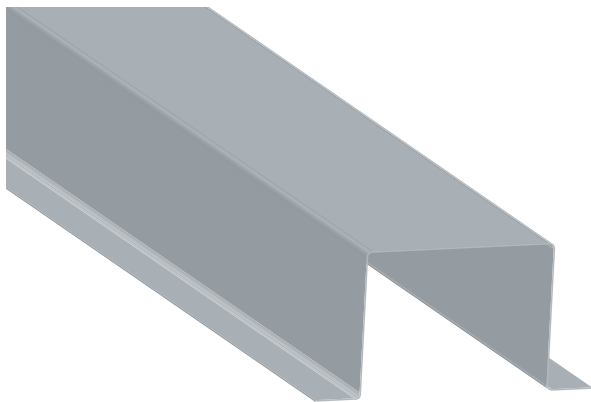

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka CA1SS9
Vakiopituus	3000 mm
Erikoispituudet	150–4000 mm
Paino	1,0 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



0,6 mm Maalipinnoitettu teräs

Värikartta	Pinnoite	Väri
Standard chart	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
	HIARC Matta	RR40, 41, 45

Vähimmäistilausmäärät:
– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Kiinnitysorsi verhoustuotteelle akustiikkaratkaisussa.

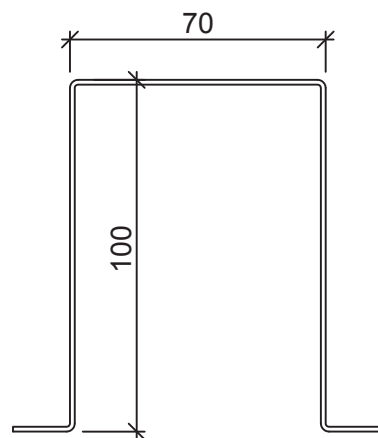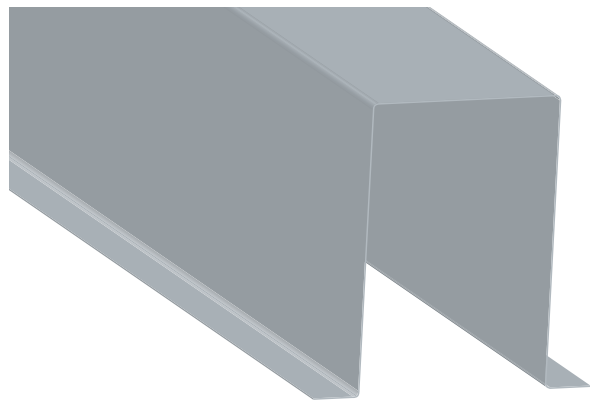

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka CA1SS10
Vakiopituus	3000 mm
Erikoispituudet	150–4000 mm
Paino	1,5 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



0,6 mm Maalipinnoitettu teräs

Värikartta	Pinnoite	Väri
Standard chart	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
	HIARC Matta	RR40, 41, 45

Vähimmäistilausmäärät:
– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Kiinnitysorsi verhoustuotteelle akustiikkaratkaisussa.

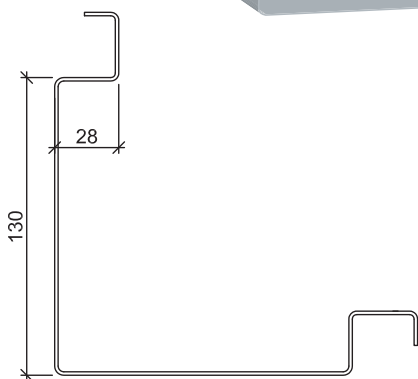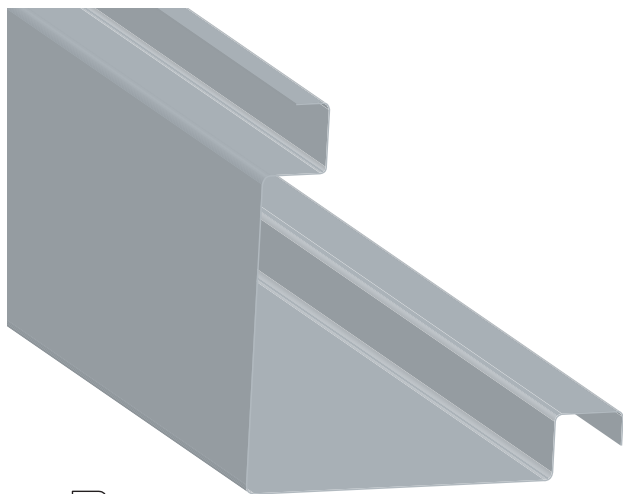

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka (kulma) CA1SSC2
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	396 mm
Paino	2,3 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



1,5 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilausmäärät:

– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Koolausranka Cor-Ten-julkisivutuotteille, ulkonurkat.

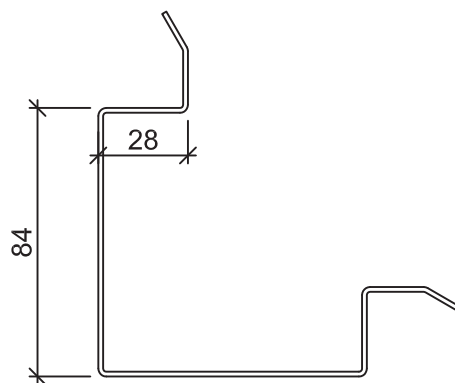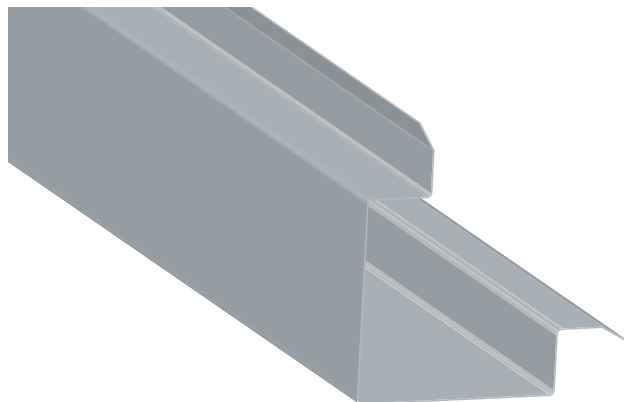

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka (kulma) CA1SSC3
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	280 mm
Paino	3,3 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



1,5 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilausmäärät:

– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Koolausranka Cor-Ten-julkisivutuotteille, ulkonurkat.

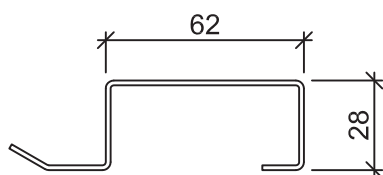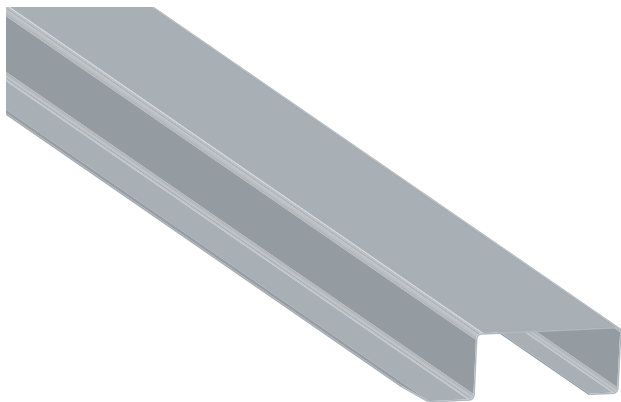

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka CA1RS2
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	156 mm
Paino	1,8 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



1,5 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilausmäärät:

– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Koolausranka Cor-Ten-julkisivutuotteille, ovien ja ikkunoiden vierustat.

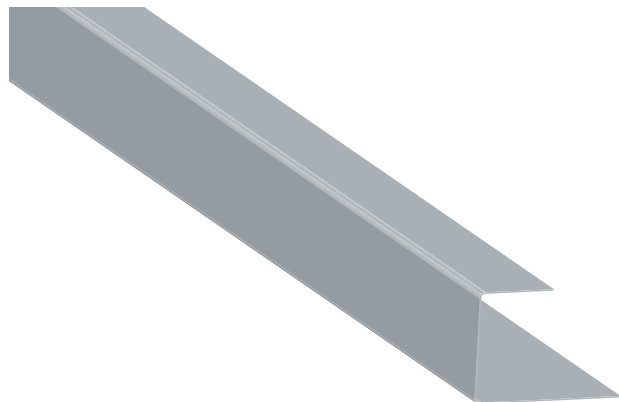

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka CA1RS3
Vakiopituus	3000 mm
Erikoispituudet	150–4000 mm
Paino	0,7 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
--------	------------------------



Värikartta	Pinnoite	Väri
Standard chart	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
	HIARC Matta	RR40, 41, 45

Vähimmäistilausmäärät:

– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Kiinnitysorsori verhoustuotteelle akustiikkaratkaisussa.

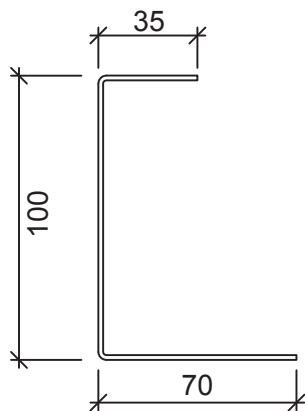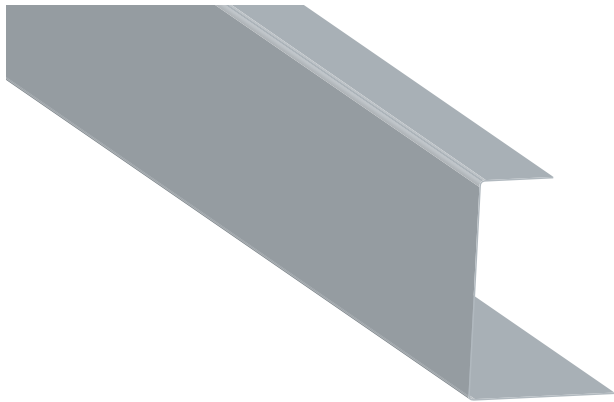

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka CA1RS4
Vakiopituus	3000 mm
Erikoispituudet	150–4000 mm
Paino	1,0 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



0,6 mm Maalipinnoitettu teräs

Värikartta	Pinnoite	Väri
Standard chart	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
	HIARC Matta	RR40, 41, 45

Vähimmäistilausmäärät:
– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Kiinnitysorsi verhoustuotteelle akustiikkaratkaisussa.

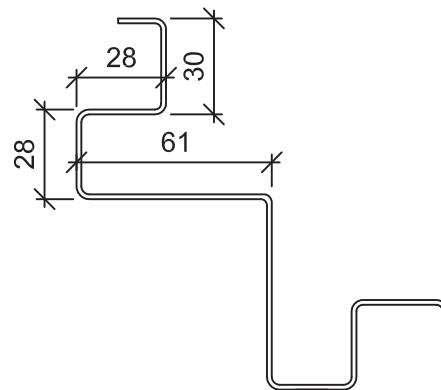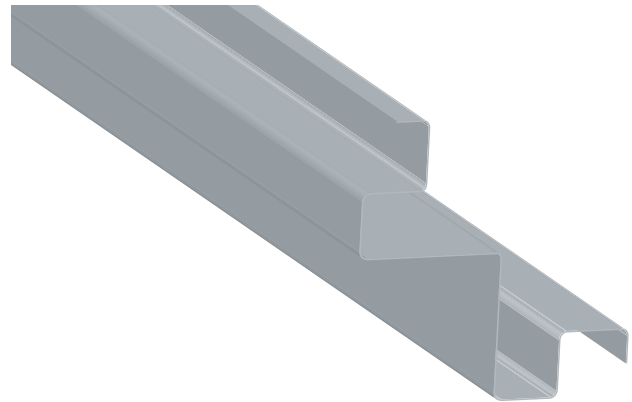

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka CA1SSC4
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	312 mm
Paino	3,7 kg/m
Yksikkö	m



• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,5 mm Cor-Ten A -teräs

Vähimmäistilausmäärät:
– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Koolausranka Cor-Ten-julkisivutuotteille, sisänurkat.

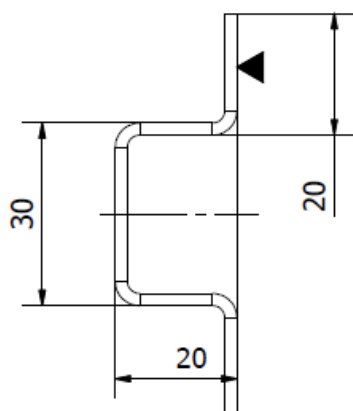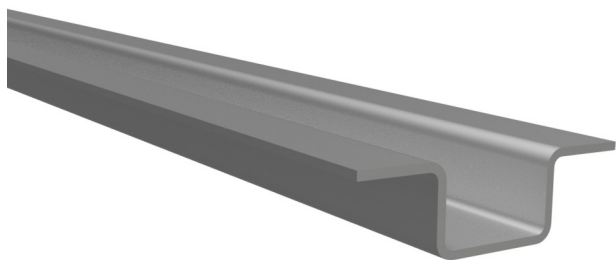

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka CA1SS7
Vakiopituus	3000 mm
Aihion leveys	95 mm
Paino	0,52 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaali



2,0 mm	Maalipinnoitettu alumiini
--------	---------------------------

	Colour chart	Coating	Colour
Aluminium	Colourful chart	Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:
– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Koolausranka Primo Plana 10 tuotteelle.

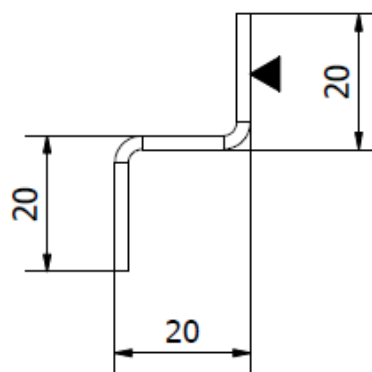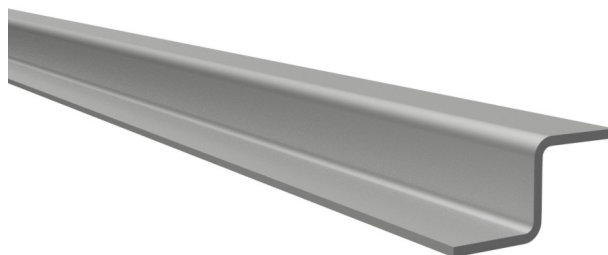

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka CA1SS8
Vakiopituus	3000 mm
Aihion leveys	53 mm
Paino	0,29 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaali



2,0 mm	Maalipinnoitettu alumiini
--------	---------------------------

	Colour chart	Coating	Colour
Aluminium	Colourful chart	Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:
– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Koolausranka Primo Plana 10 tuotteelle.

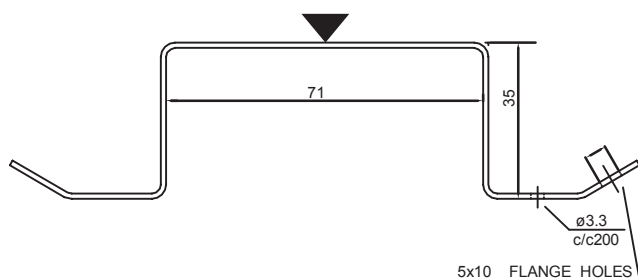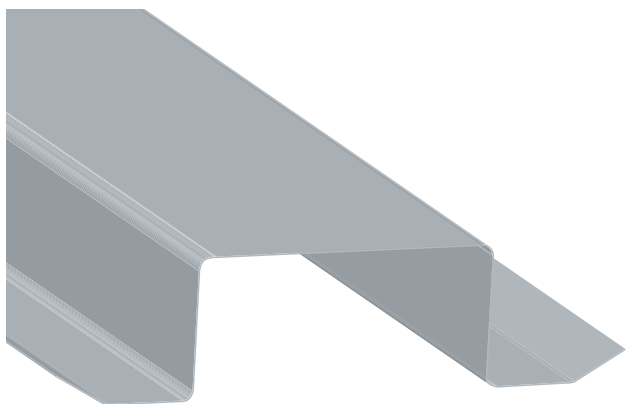

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka CA1SS-A
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	205 mm
Paino	1,9 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,2 mm	Maalipinnoitettu teräs
--------	------------------------

Standardi:

HIARC matta	RR45
-------------	------

Vähimmäistilausmäärät:

– Standard-värikartta: ei rajoituksia



• Käyttötarkoitus

Koolausranka Liberta Solar -paneeleille, käytetään paneelin pystysaumoissa.

• Huom

Rangassa on valmiina esireiät

- kk 200mm kiinnikkeille
- kk 630mm nippusiteille
- kk 660mm kaapeleille

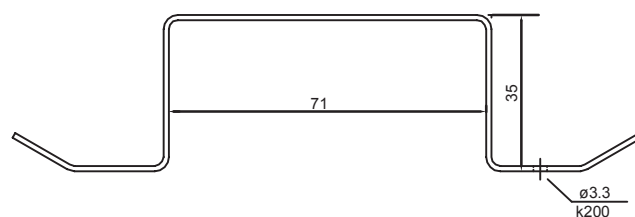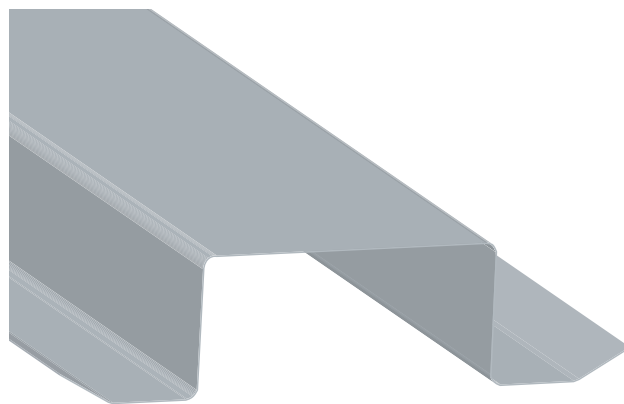

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka CA1SS-B
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	205 mm
Paino	1,9 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,2 mm	Sinkitty teräs
--------	----------------



• Käyttötarkoitus

Koolausranka Liberta Solar -paneeleille, paneelin kasetin keskellä.

• Huom

Rangassa on valmiina esireiät

- kk 200mm kiinnikkeille
- kk 630mm nippusiteille
- kk 660mm kaapeleille

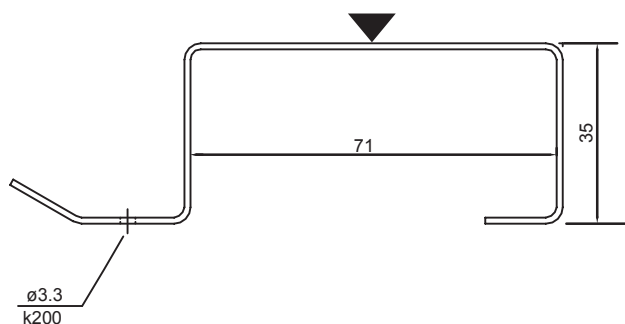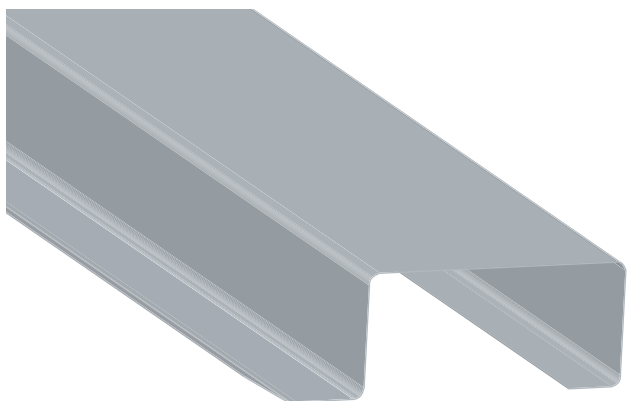

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka (reuna) CA1SS
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	183 mm
Paino	1,7 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,2 mm	Teräs
--------	-------

Standardi:



HIARC matta	RR45
-------------	------

Vähimmäistilausmäärät:

– Standard-värikartta: ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Koolausranka Liberta Solar -paneeleille, ovien ja ikkunoiden vierustat.

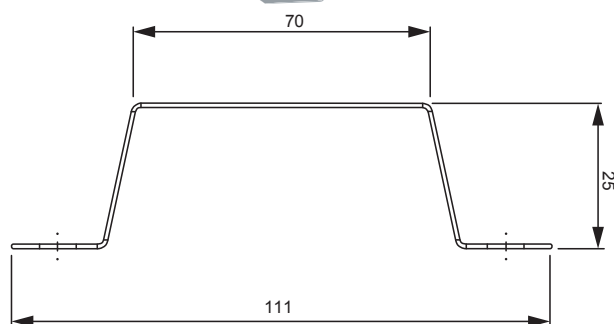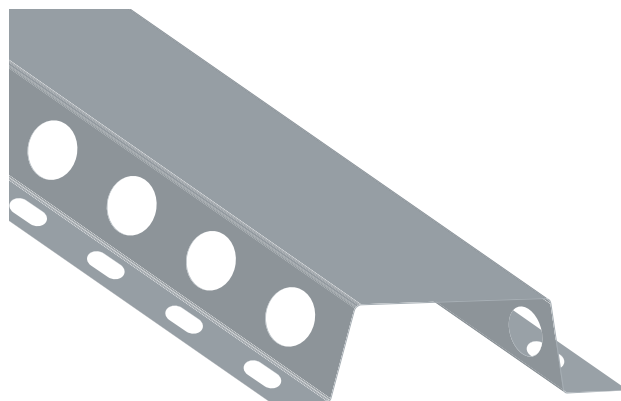

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausranka VAP 25
Vakiopituus	2 515 mm
Erikoispituudet	mm
Paino	1,1 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,0 mm	Sinkitty teräs
1,0 mm	Maalipinnoitettu teräs, Pural RR23 molemmat puolet

Vähimmäistilausmäärät:

– ei rajoituksia


• Käyttötarkoitus

Koolausranka julkisivuverhoustuotteille (pois lukien Cor-Ten tuotteet), tuulettuva.

• Huom

Tuulettuva (rei'itysaste 29 %)

Kiinnitysreiät d = 6 mm, c/c 56 mm

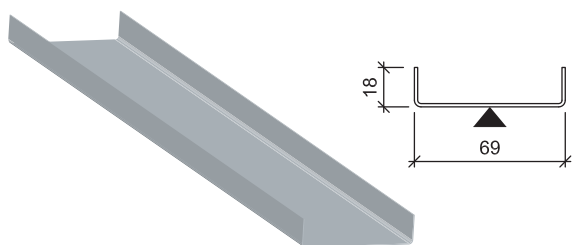

• Tuoteominaisuudet


Tuotteen nimi	Koolausrangan jatkopala
CA1SSJ1	
Vakiopituus	200 mm
Aihion leveys	99 mm
Paino	0,23 kg/kpl (teräs)
Yksikkö	kpl

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,5 mm	Sinkitty teräs
1,5 mm	Alumiini

• Käyttötarkoitus

CA1SSJ1-koolausrankojen liittämiseen. Suositellaan säädettäviä liitoskappaleita käytettäessä.

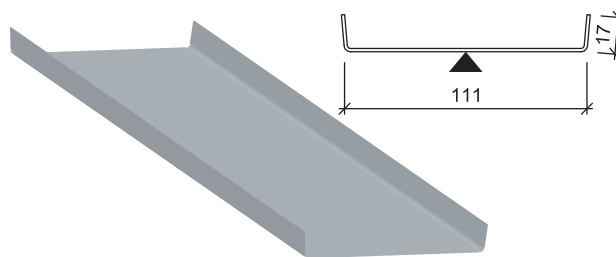

• Tuoteominaisuudet


Tuotteen nimi	Koolausrangan jatkopala
CA1SSJ2	
Vakiopituus	200 mm
Aihion leveys	139 mm
Paino	0,33 kg/kpl (teräs)
Yksikkö	kpl

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,5 mm	Sinkitty teräs
1,5 mm	Alumiini

• Käyttötarkoitus

CA1SSJ2-koolausrankojen liittämiseen. Suositellaan säädettäviä liitoskappaleita käytettäessä.

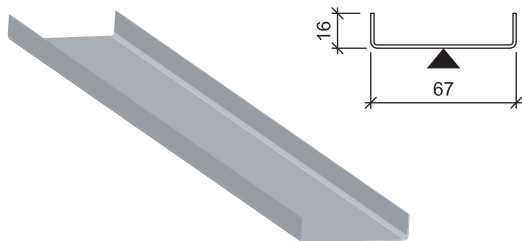

• Tuoteominaisuudet



Tuotteen nimi	Koolausrangan jatkopala CA1SSJ3
Vakiopituus	200 mm
Aihion leveys	93 mm
Paino	0,22 kg/kpl (teräs)
Yksikkö	kpl

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,5 mm	Sinkitty teräs
1,5 mm	Alumiini

• Käyttötarkoitus

CA1SSJ3-koolausrankojen liittämiseen. Suositellaan säädettäviä liitoskappaleita käytettäessä.





• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausrangan liitoskappale CA1SB01
Paksuus	1,5 mm ruostumaton teräs
Paino	0,06 kg/kpl
Yksikkö	kpl

• Käyttötarkoitus

Primo Skyline 150 -paneelien kiinnittämiseen koolausrankaan CA1SS1. Kiinnikkeessä on yllä olevan kuvan kaltainen EPDM-kumierotin.


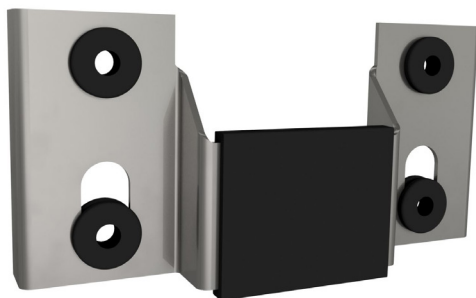


• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausrangan liitoskappale CA1SB02
Paksuus	1,5 mm ruostumaton teräs
Paino	0,08 kg/kpl
Yksikkö	kpl

• Käyttötarkoitus

Liberta Cor-Ten 800 -paneelien kiinnittämiseen koolausrankaan CA1SS3. Kiinnikkeessä on yllä olevan kuvan kaltaiset EPDM-kumierottimet.

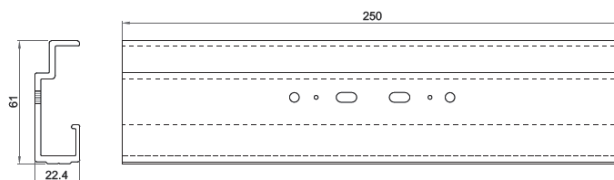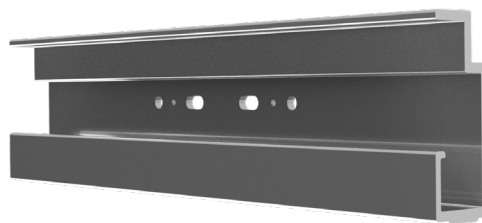


• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausrangan liitoskappale CA1APL
Paksuus	3 mm alumiini
Paino	0,28 kg/kpl
Yksikkö	kpl

• Käyttötarkoitus

Primo Skyline 1000 -paneelien kiinnittämiseen koolausrankaan. Pitkä kiinnike. Kiinnitys rankoihin.

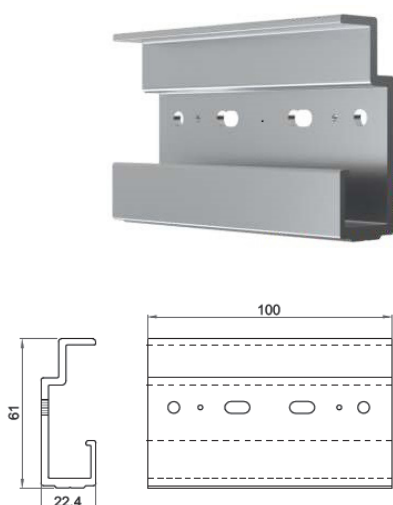


• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Koolausrangan liitoskappale CA1APS
Paksuus	3 mm alumiini
Paino	0,09 kg/kpl
Yksikkö	kpl

• Käyttötarkoitus

Primo Skyline 1000 kiinnittämiseen koolausrankaan. Lyhyt kiinnike. Kiinnitys rankoihin.

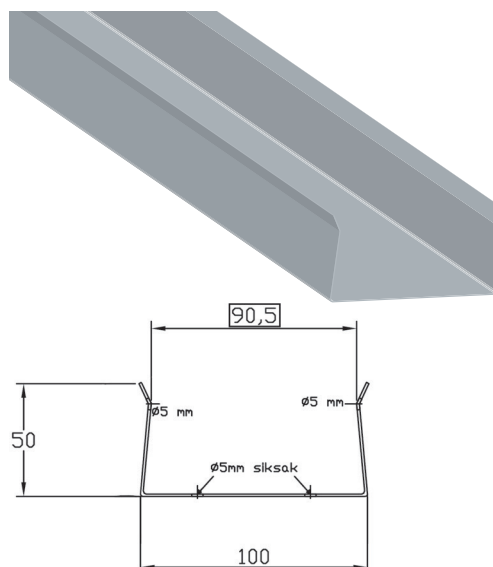

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Säädettävä ranka CA1SS5
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–3 000 mm
Aihion leveys	193 mm
Paino	1,8 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,2 mm	Sinkitty teräs
1,2 mm	Maalipinnoitettu teräs
1,5 mm	Maalipinnoitettu alumiini


	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 22, 23, 40, 41, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Kaksiosaisen säädettävän rankajärjestelmän alaosa. Käytetään yhdessä säädettävän rangan CA1SS6 kanssa. Katso lisätietoja seuraavalta sivulta.

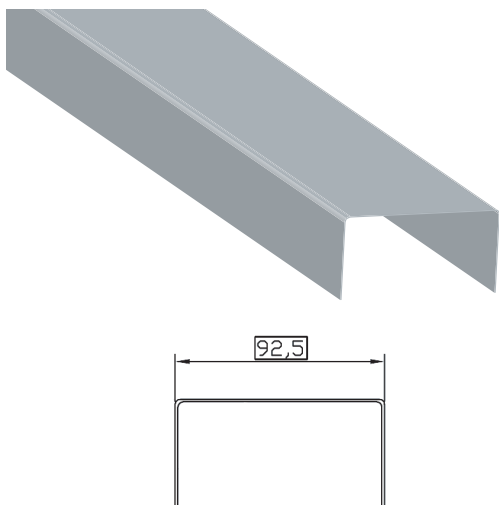

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Säädettävä ranka CA1SS6
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	183 mm
Paino	1,7 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,2 mm	Sinkitty teräs
1,2 mm	Maalipinnoitettu teräs
1,5 mm	Maalipinnoitettu alumiini

	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä



Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus



Kaksiosaisen säädettävän rankajärjestelmän yläosa. Käytetään yhdessä säädettävän rangan CA1SS5 kanssa.

• Säädettävien CA1SS5- ja CA1SS6-koolausrankojen asennus

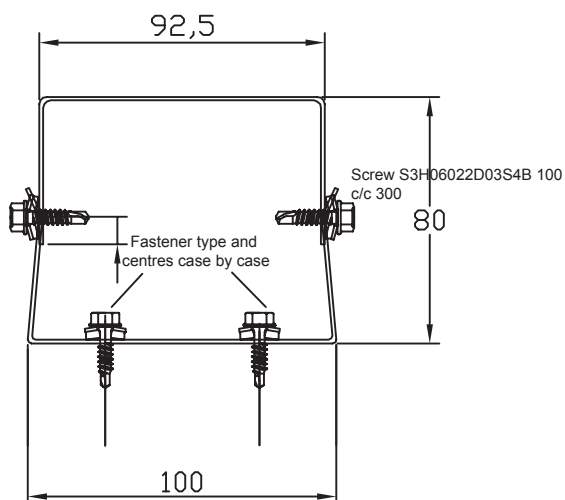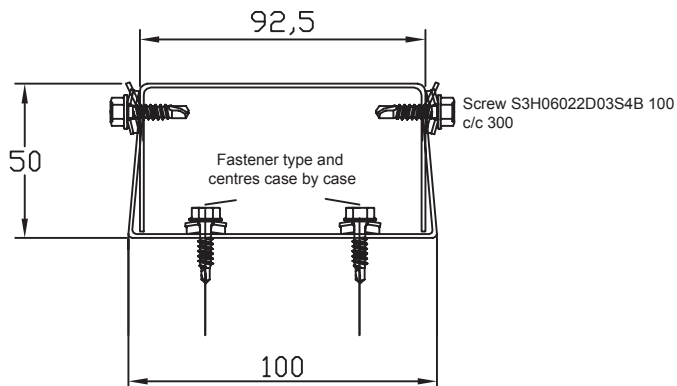

• Huom

Rankojen välinen kitka pitää ne yhdessä sillä aikaa, kun syvyyttä säädetään asennuksen aikana. Rangat pitää lukita yhteen kiinnitysruuveilla heti säädön jälkeen.

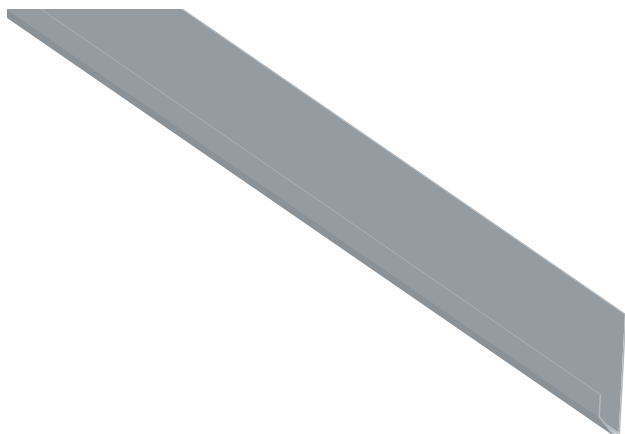

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Aloitustila CA1SF2
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–3 000 mm
Aihion leveys	70 mm
Paino	0,66 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,2 mm	Maalipinnoitettu teräs
1,5 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
Alumiini	Colourful	Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
	Colourful	Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Aloitustila Liberta Elegant 500 / Liberta Elegant 500 Grande -kaseteille

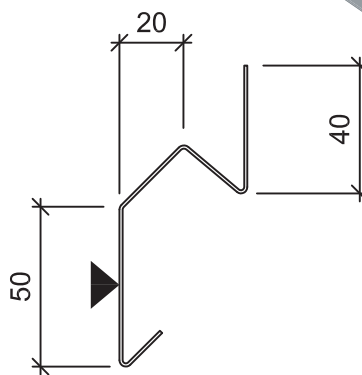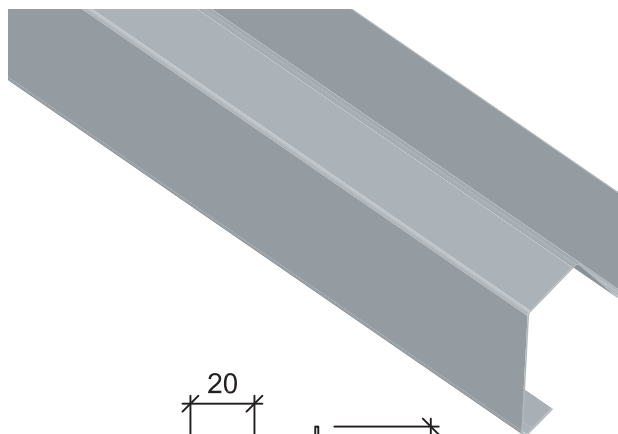

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Aloitustila CA1SF3
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–3 000 mm
Aihion leveys	150 mm
Paino	1,4 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,2 mm	Maalipinnoitettu teräs
1,5 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
Alumiini	Colourful	Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
	Colourful	Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Aloitustila Lamella groove 10 / Lamella groove 20 -lamelleille

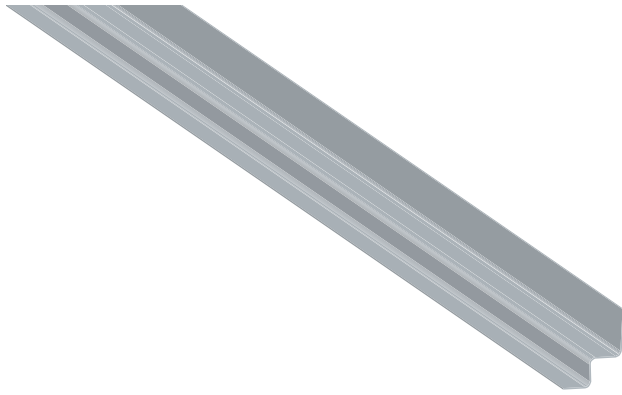

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Aloitustila CA1SF4
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–3 000 mm
Aihion leveys	52 mm
Paino	0,49 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,2 mm	Maalipinnoitettu teräs
1,5 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Aloitustila Lamella sharp 45 -lamelleille

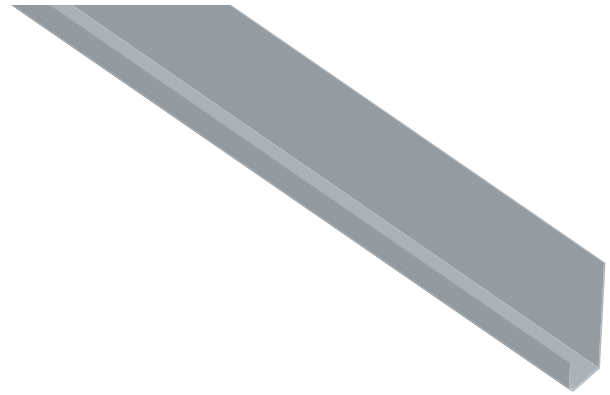

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Aloitustila CA1SF5
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–3 000 mm
Aihion leveys	70 mm
Paino	0,66 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,2 mm	Maalipinnoitettu teräs
1,5 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Aloitustila Lamella lap 60 -lamelleille

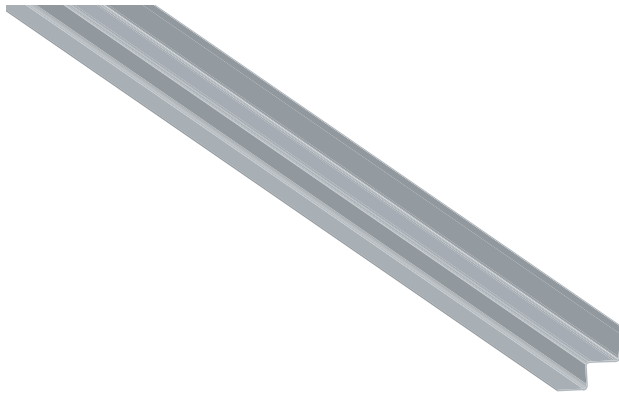

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Aloituslista CA1SF7
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–3 000 mm
Aihion leveys	49 mm
Paino	0,62 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,2 mm	Maalipinnoitettu teräs
1,5 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Aloituslista Lamella straight 100 -lamelleille

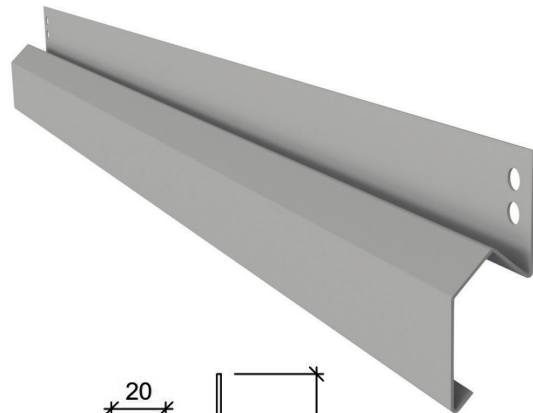

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Aloituslista CA1SF8
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–3 000 mm
Aihion leveys	171 mm
Paino	1,95 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



1,5 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Aloituslista Lamella Cor-Ten 20 -lamelleille

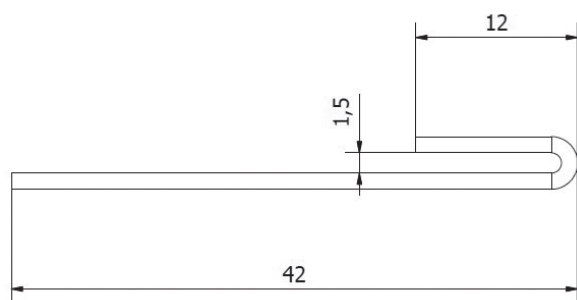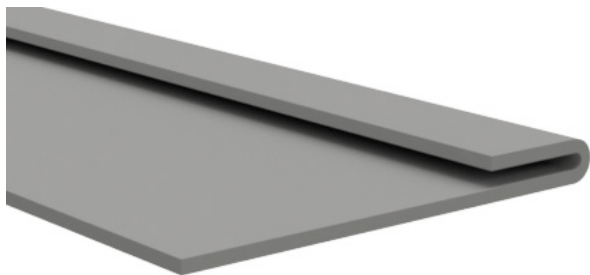

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Aloituslista CA1SF9
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–3 000 mm
Aihion leveys	54 mm
Paino	0,52 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,2 mm	Maalipinnoitettu teräs
1,5 mm	Colour coated aluminium



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Aloituslista Liberta 550 -julkisivukaseteille

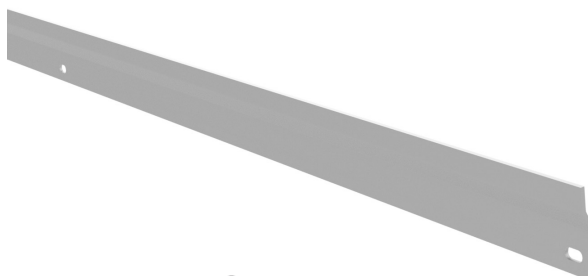

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Aloituslista CA1SF10
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–3 000 mm
Aihion leveys	40 mm
Paino	0,21 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



2 mm	Alumiini
------	----------

Vähimmäistilausmäärät:

- ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Aloituslista Primo Skyline 100 -tuotteille

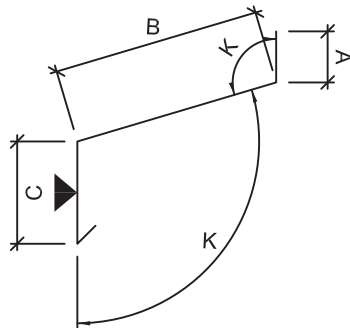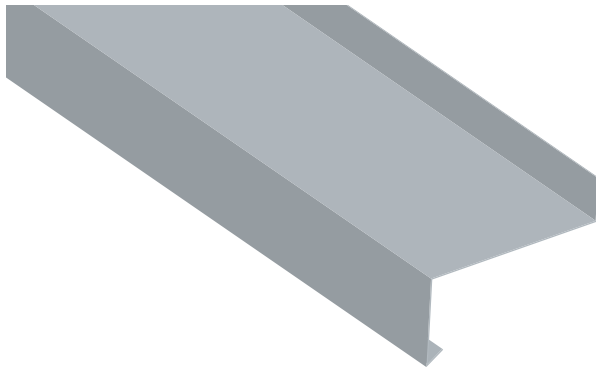

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Sokkelilista CA1P1X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B ja C
Vähimmäisarvot	A: 10 B: 12 C: 15
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Julkisivuverhouksen ja sokkelin välin peittämiseen.

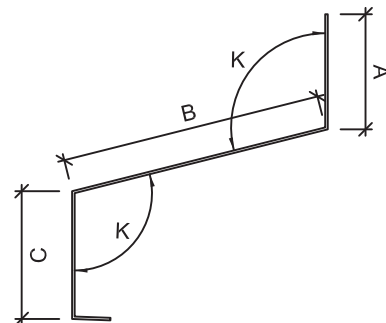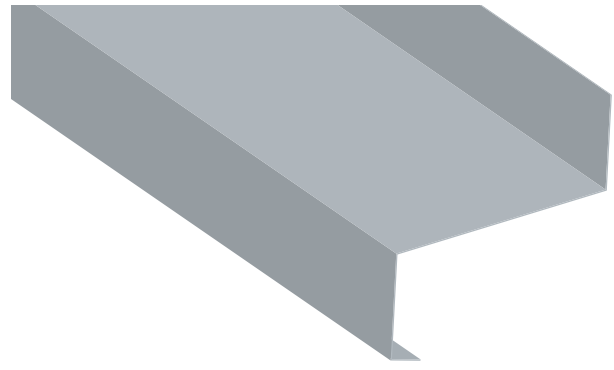

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Sokkelilista CA1P2X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B ja C
Vähimmäisarvot	A: 12 B: 12 C: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



0,7 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilaukset:

- ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Julkisivuverhouksen ja sokkelin välin peittämiseen. Käytetään Cor-Ten-julkisivuverhouksen kanssa.

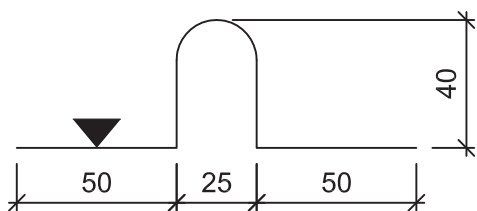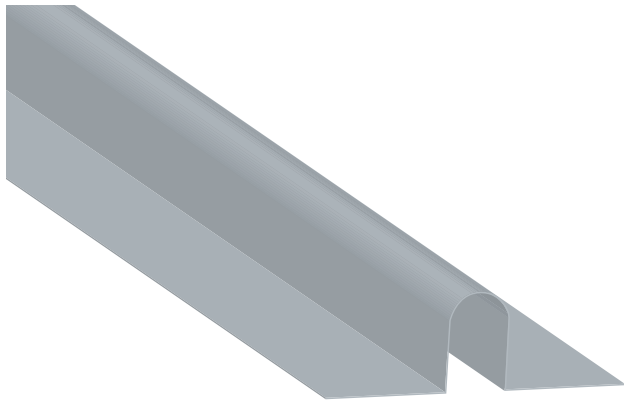

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Pystysaumalista CA1VJ1
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	192 mm
Paino	0,90 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Pystysaumalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

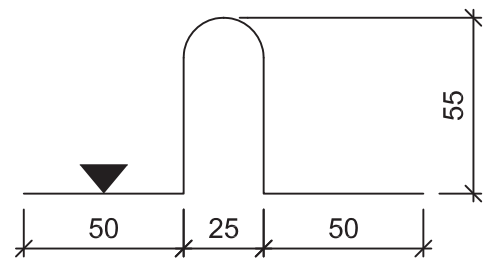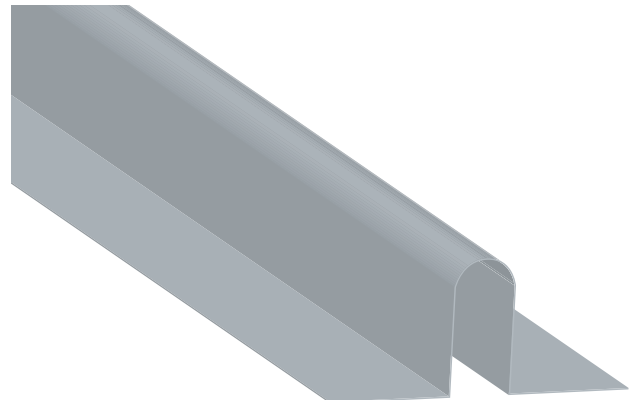

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Pystysaumalista CA1VJ2
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	222 mm
Paino	1,0 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standar-kartta: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Pystysaumalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

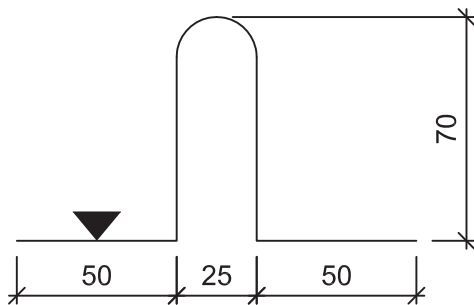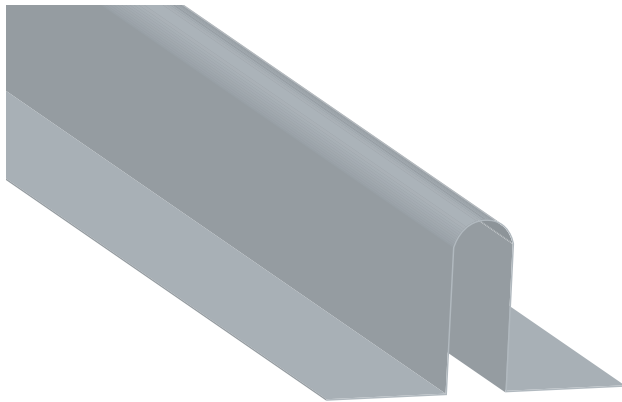

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Pystysaumalista CA1VJ3
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	252 mm
Paino	1,2 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Pystysaumalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

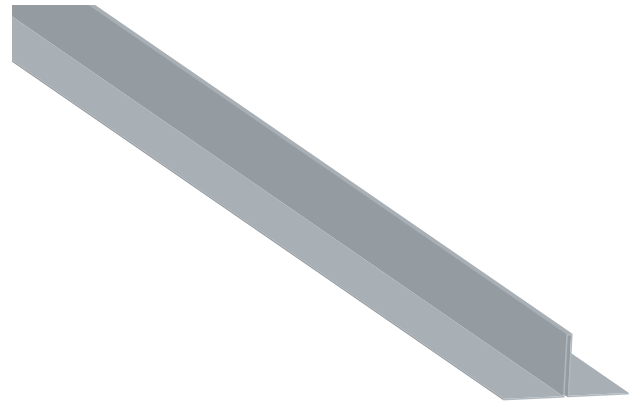

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Pystysaumalista CA1VJ4
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	100 mm
Paino	0,47 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Pystysaumalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

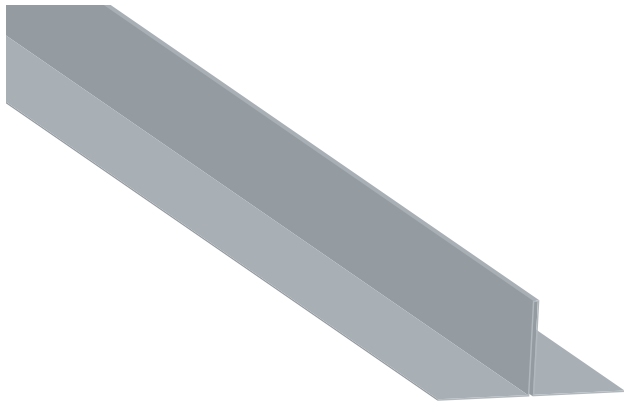

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Pystysaumalista CA1VJ5
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	152 mm
Paino	0,72 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Pystysaumalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

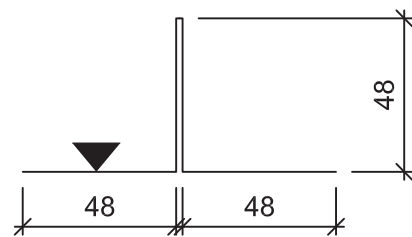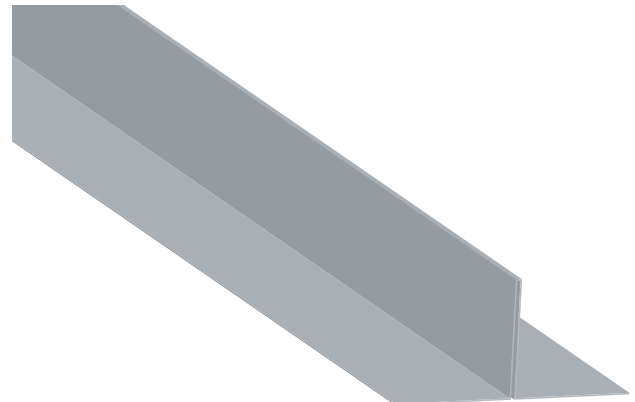

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Pystysaumalista CA1VJ6
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	192 mm
Paino	0,90 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Pystysaumalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

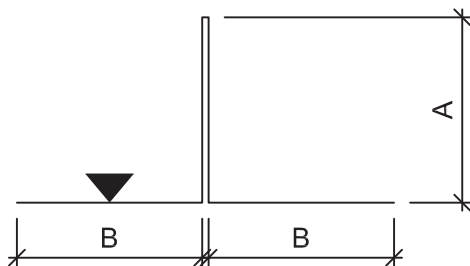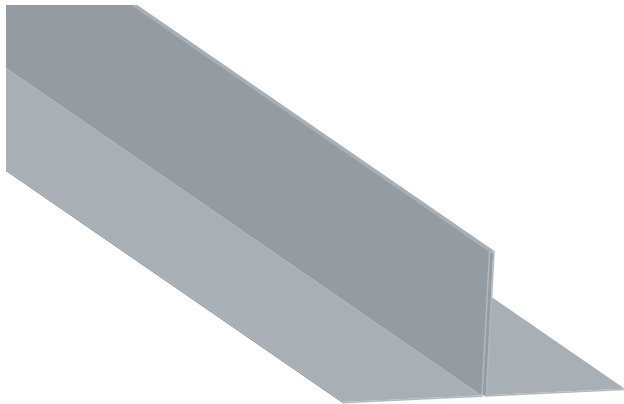

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Pystysaumalista CA1VJ7X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 20 B: 12
Enimmäisarvot	B: 55
Paino	-
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Pystysaumalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

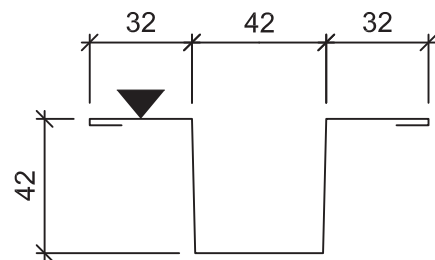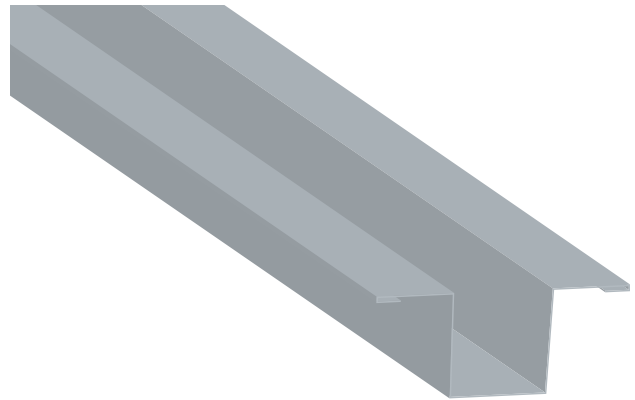

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Pystysaumalista CA1VJ18
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	208 mm
Paino	0,89 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Pystysaumalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

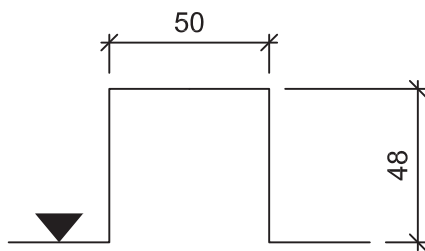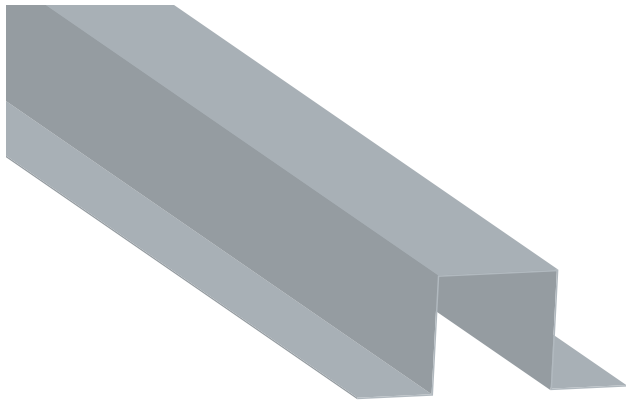

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Pystysaumalista CA1VJ14
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	210 mm
Paino	0,99 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Pystysaumalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

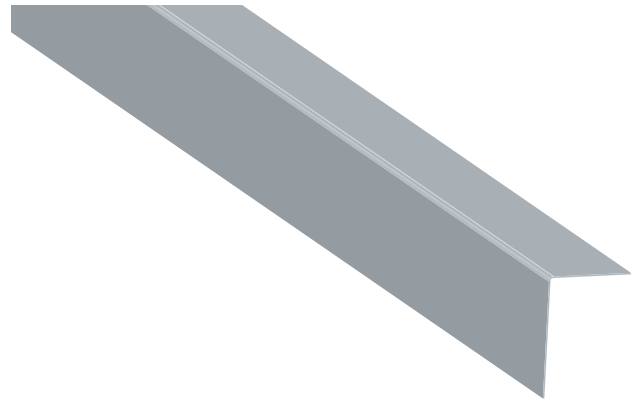

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Pystysaumalista CA1VJ16
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	82 mm
Paino	0,97 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



1,5 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilausmäärät:

- ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Pystysaumalista Cor-Ten-julkisivulamelleille.

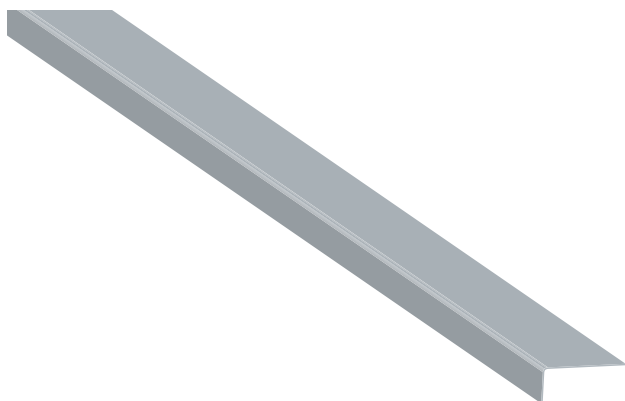

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Pystysaumalista CA1VJ17
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	47 mm
Paino	0,55 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



1,5 mm Cor-Ten A -teräs

Vähimmäistilaukset:

– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Pystysaumalista Design-profiileille (Cor-Ten).

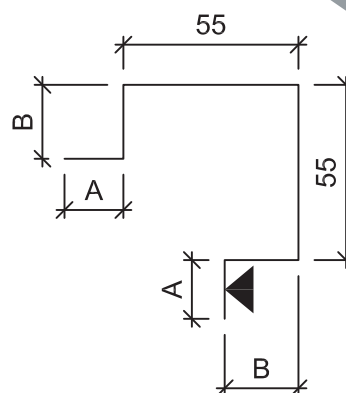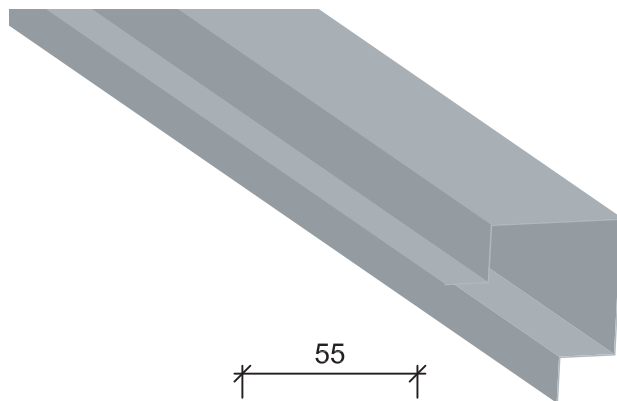

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Ulkonurkkalista CA1EC1X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 10 B: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ulkonurkkalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

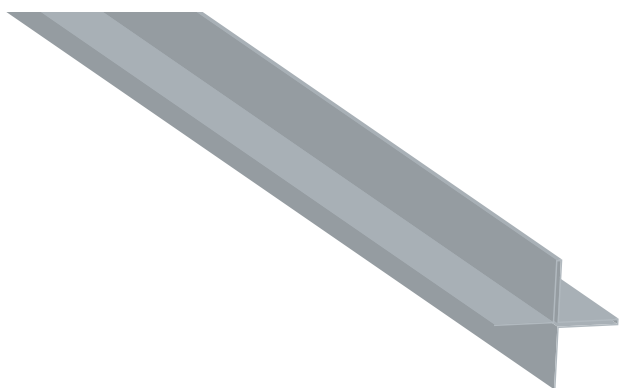

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Ulkonurkkalista CA1EC4
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	150 mm
Paino	0,71 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ulkonurkkalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

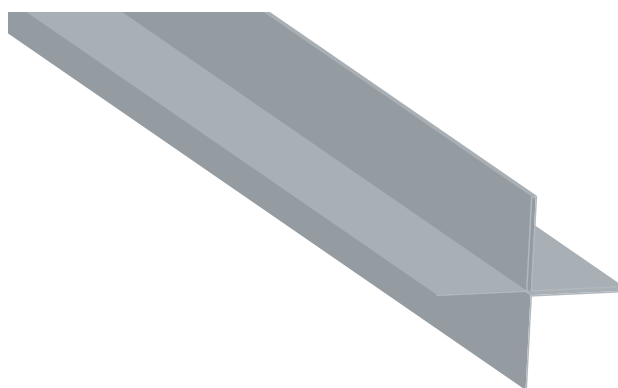

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Ulkonurkkalista CA1EC5
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	228 mm
Paino	1,1 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini


	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ulkonurkkalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

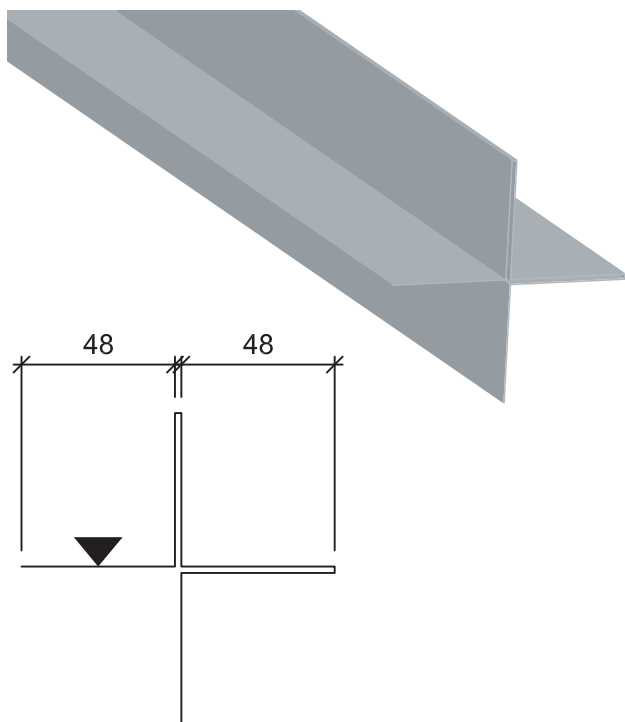

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Ulkonurkkalista CA1EC6
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	288 mm
Paino	1,4 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini


	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ulkonurkkalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

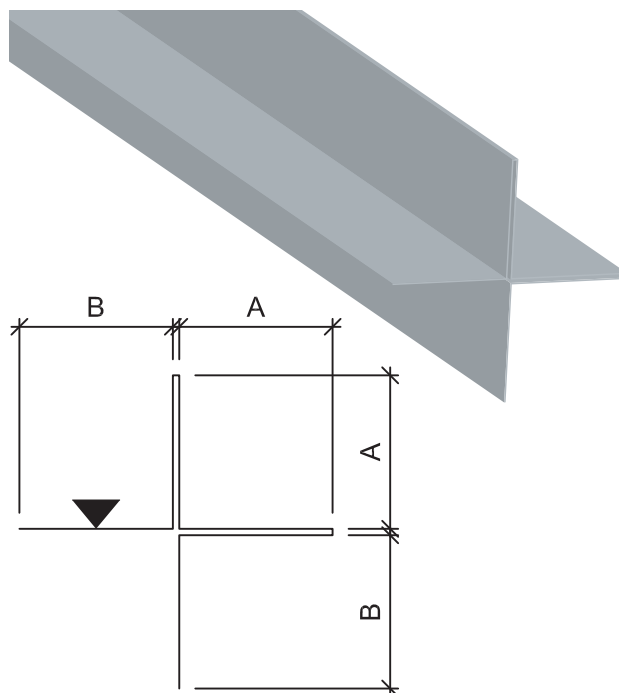

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Ulkonurkkalista CA1EC7X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 20 B: 12
Enimmäisarvot	B: 55
Paino	-
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini


	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ulkonurkkalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

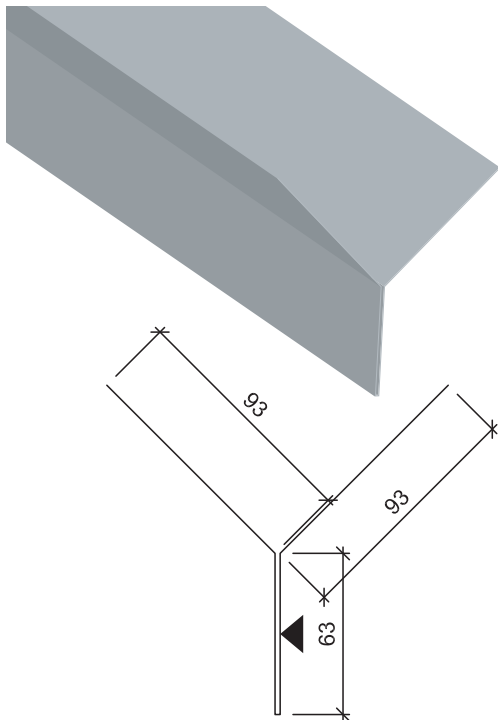

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Ulkonurkkalista CA1EC8
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	312 mm
Paino	1,5 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini


	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ulkonurkkalista julkisivulamelleille.

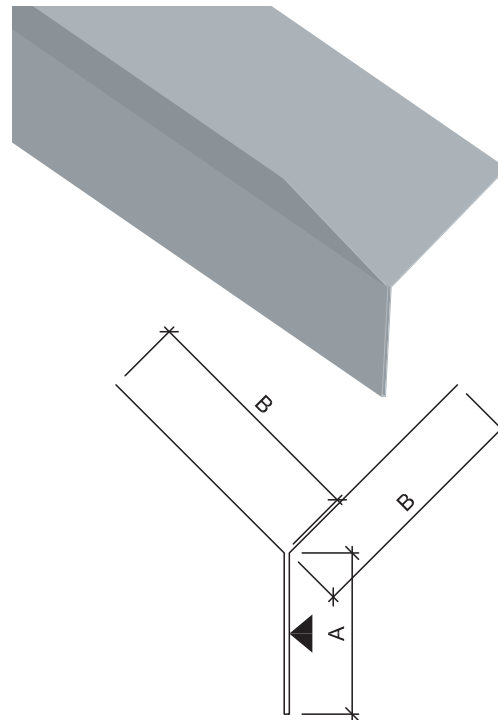

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Ulkonurkkalista CA1EC9X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 20 B: 12
Weight	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ulkonurkkalista julkisivulamelleille.

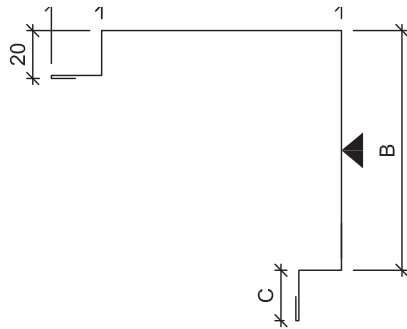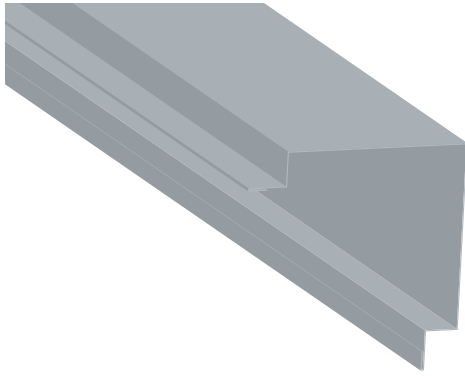

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Ulkonurkkalista CA1EC10X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B ja C
Vähimmäisarvot	A: 30 B: 30 C: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ulkonurkkalista Lamella Vertical 70 -julkisivulamelleille.

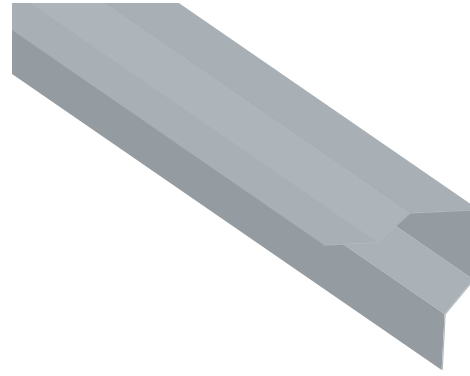

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Ulkonurkkalista CA1EC11X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B ja C
Vähimmäisarvot	A: 10 B: 12 C: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ulkonurkkalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

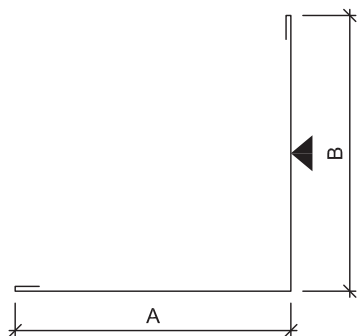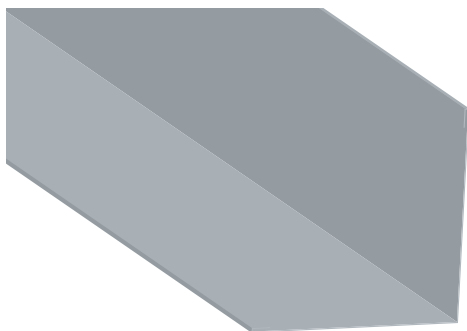

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Ulkonurkkalista CA1EC12X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 12 B: 12
Weight	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ulkonurkkalista Design-profiileille ja julkisivulamelleille.

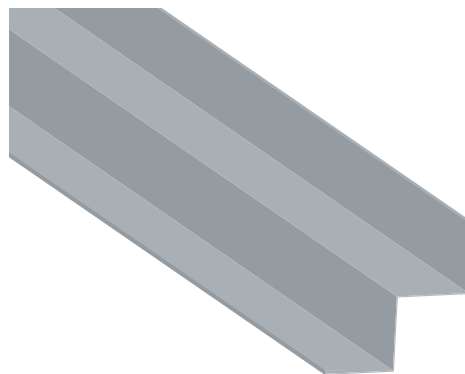

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Ulkonurkkalista CA1EC13
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	176 mm
Paino	0,83 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ulkonurkkalista julkisivulamelleille.

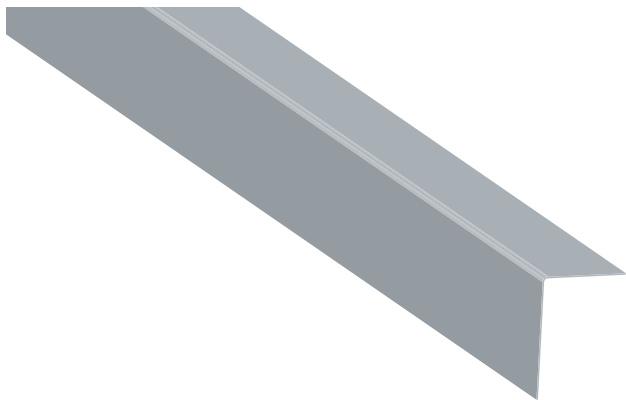

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Ulkonurkkalista CA1EC15
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	82 mm
Paino	0,94 kg/m
Yksikkö	m



• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,5 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilausmäärät:
– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Ulkonurkkalista julkisivulamelleille (Cor-Ten).

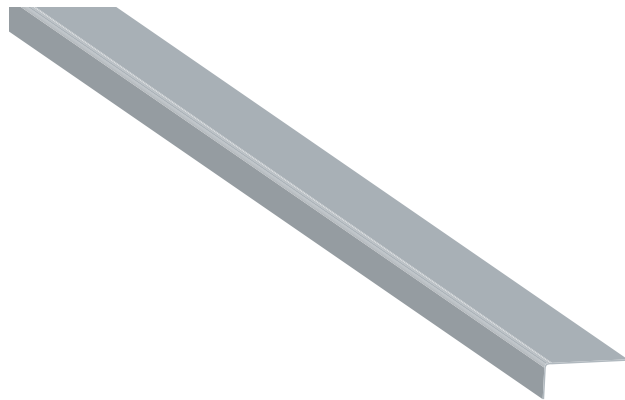

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Ulkonurkkalista CA1EC16
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	47 mm
Paino	0,55 kg/m
Yksikkö	m



• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,5 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilausmäärät:
– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Ulkonurkkalista Design-profiileille (Cor-Ten).

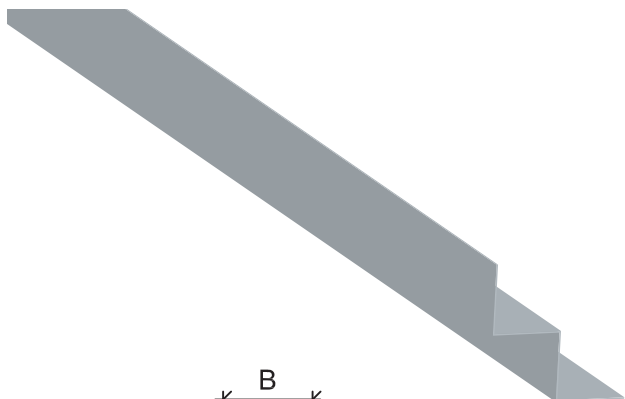

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Sisänurkkalista CA1IC1X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 10 B: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilauismäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Sisänurkkalista Design-profiileille, julkisivulamelleille, Liberta- ja Skyline-paneeleille.

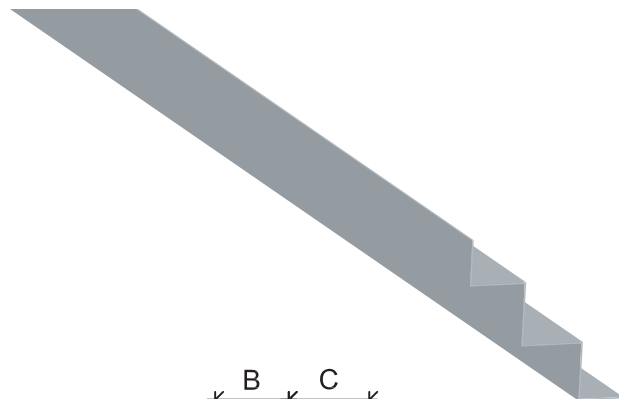

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Sisänurkkalista CA1IC2X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Depends on A, B, C measures
Vähimmäisarvot	A: 10 B: 12 C: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilauismäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Sisänurkkalista Design-profiileille, julkisivulamelleille, Liberta- ja Skyline-paneeleille.

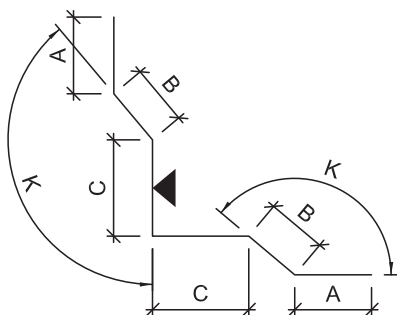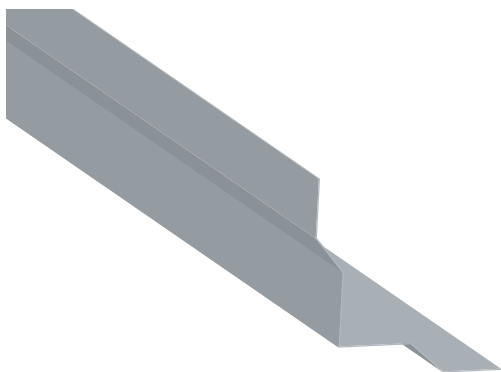

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Sisänurkkalista CA11C5X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B ja C
Vähimmäisarvot	A: 10 B: 12 C: 12
Weight	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Sisänurkkalista Design-profiileille, julkisivulamelleille ja Liberta-paneeleille.

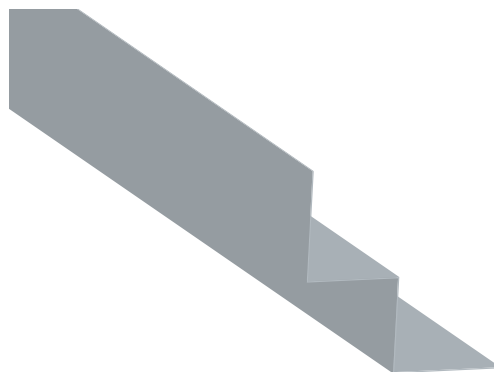

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Sisänurkkalista CA11C6
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	208 mm
Paino	0,98 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Sisänurkkalista julkisivulamelleille.

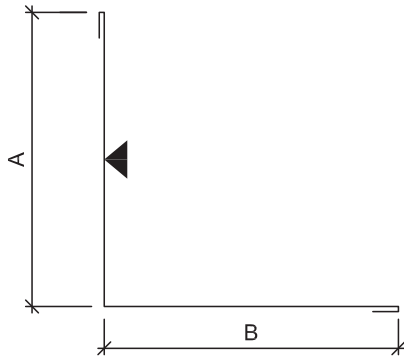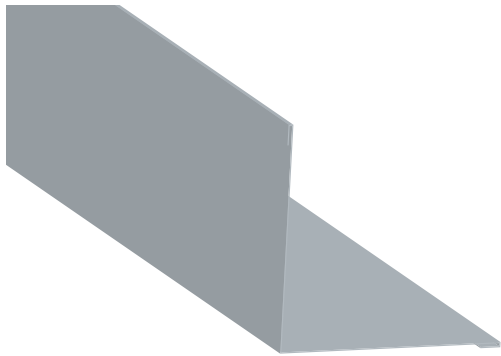

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Sisänurkkalista CA1IC7X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 12 B: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Sisänurkkalista julkisivulamelleille.

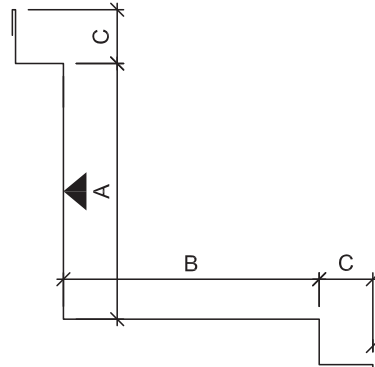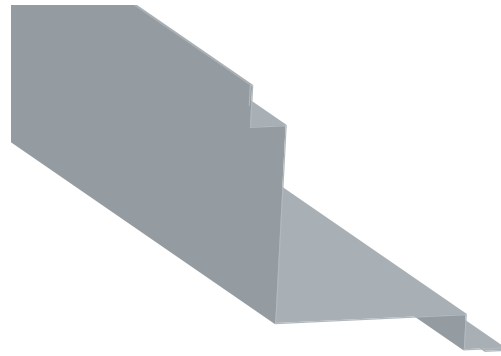

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Sisänurkkalista CA1IC8X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B ja C
Vähimmäisarvot	A: 12 B: 12 C: 12
aino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Sisänurkkalista Lamella Vertical 70 -julkisivulamelleille

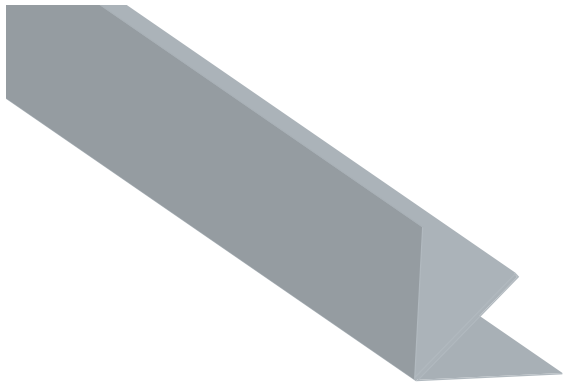

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Sisänurkkalista CA11C9
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	262 mm
Paino	1,2 kg/m (teräs)
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Sisänurkkalista julkisivulamelleille.

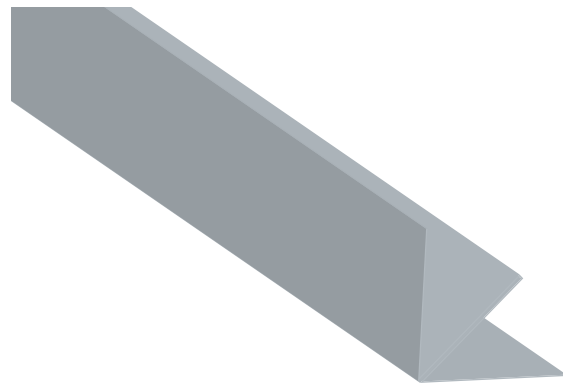

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Sisänurkkalista CA11C10X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 20 B: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Sisänurkkalista julkisivulamelleille.

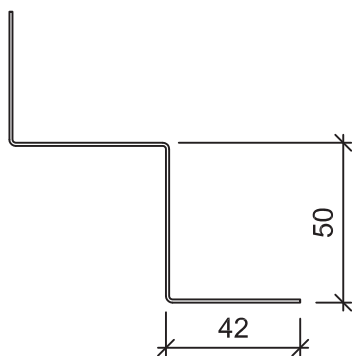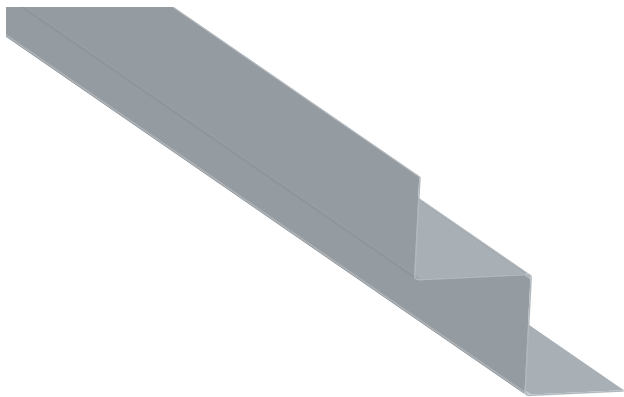

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Sisänurkkalista CA1IC13
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	178 mm
Paino	0,83 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



0,7 mm Cor-Ten A -teräs

Vähimmäistilausmäärät:

– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Sisänurkkalista julkisivulamelleille ja Liberta-paneeleille (Cor-Ten).

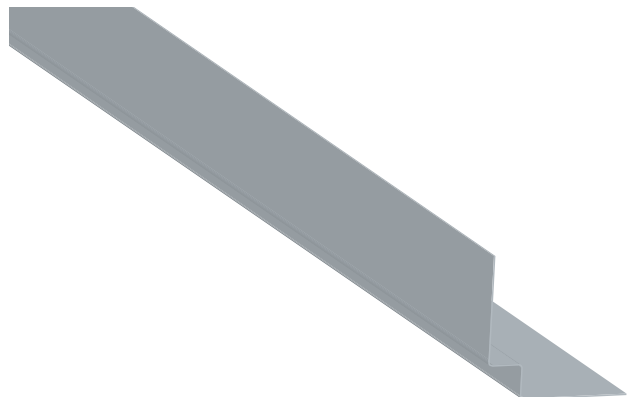

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Sisänurkkalista CA1IC14
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	114 mm
Paino	0,54 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



0,7 mm Cor-Ten A -teräs

Vähimmäistilausmäärät:

– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Sisänurkkalista Design-profiileille (Cor-Ten).

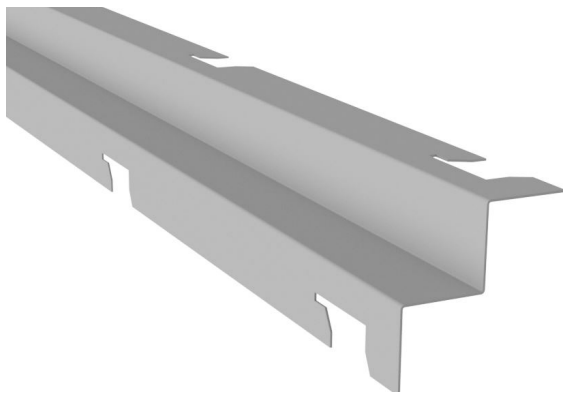

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Sisänurkkalista CA1IC15X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–3 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 50 B: 50
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,5 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilaukset:



– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Sisänurkkalista Liberta Cor-Ten 800 -paneeleille.

• Lisätietoja

Listan koukkujen sijainti tulee määrittellä projektikohtaisesti

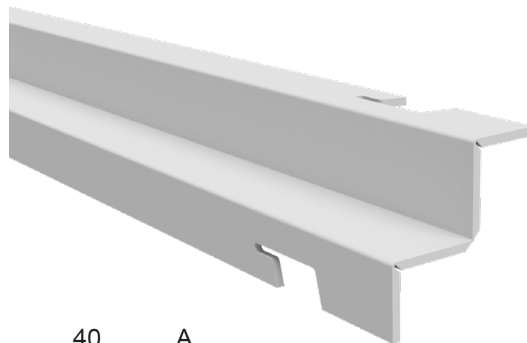

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Sisänurkkalista CA1IC16
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–5000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 25 B: 25
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

4 mm	ACM FR
4 mm	ACM A2

Pinnoite	Väri
PVDF 3L	Metallic White, Dark Grey Metallic, Traffic Red 3020
PVDF 2L	RAL 9010, Copper Metallic, RAL 7035, Grey Metallic, RAL 7016, RAL 7022, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne Metallic, Manganese Metallic, RAL 9005, RAL 8019, RAL 3004, RAL 1003, RAL 5002
HQPE	Pure Orange 2004



Muita värejä saatavilla pyynnöstä.

Vähimmäistilaukset:

- Yllämainitut värit: Ei rajoituksia
- Muut värit: Arvioidaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Sisänurkkalista Primo Skyline 150 -paneeleille.

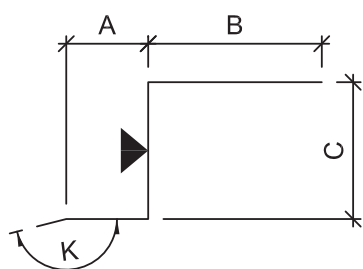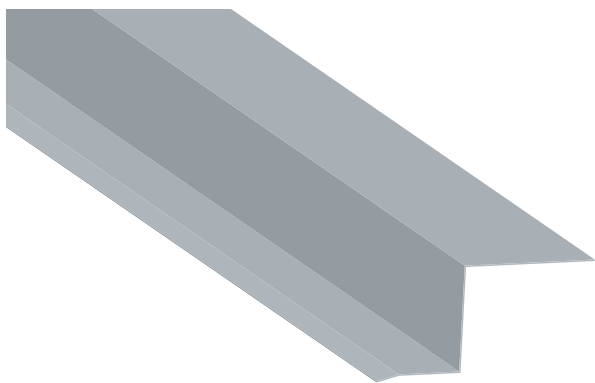

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Suojalista CA1C1X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B ja C
Vähimmäisarvot	A: 12 B: 10 C: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini


	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilauismäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ikkunan tai oven ja julkisivupaneelin välisen sauman peittämiseen.



• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Suojalista CA1C3X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B ja C
Vähimmäisarvot	A: 20 B: 10 C: 30
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilauismäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ikkunan tai oven ja julkisivupaneelin välisen sauman peittämiseen.

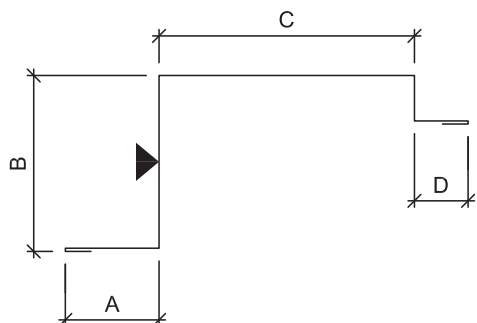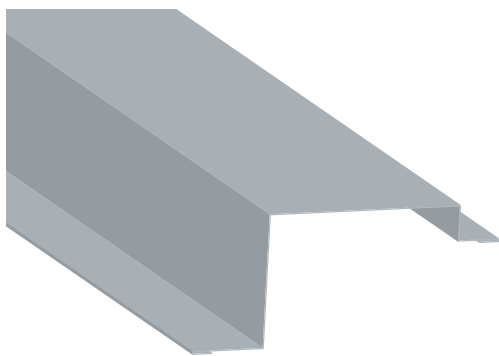

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Suojalista CA1C6X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B, C ja D
Vähimmäisarvot	A: 12 B: 12 C: 20 D: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ikkunan tai oven ja julkisivupaneelin välisen sauman peittämiseen.

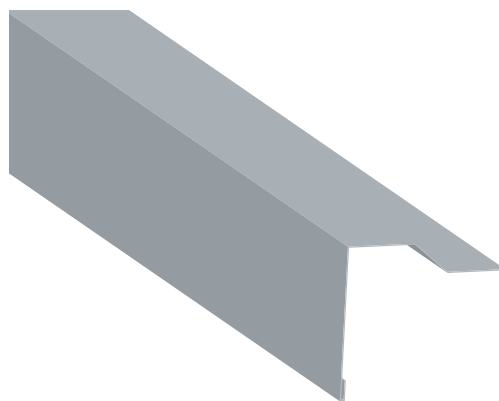

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Suojalista CA1C7X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B, C ja D
Vähimmäisarvot	A: 12 B: 12 C: 12 D: 10
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini


	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ikkunan tai oven ja julkisivupaneelin välisen sauman peittämiseen.



• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Suojalista CA1C8X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 10 B: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ikkunan tai oven ja julkisivupaneelin välisen sauman peittämiseen.

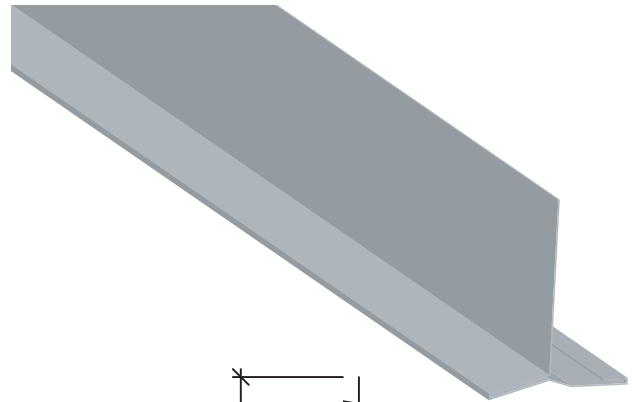

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Suojalista CA1C9X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B ja C
Vähimmäisarvot	A: 10 B: 20 C: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ikkunan tai oven ja julkisivupaneelin välisen sauman peittämiseen.

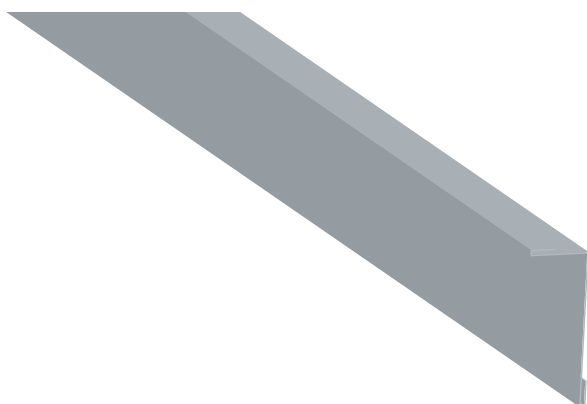

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Suojalista CA1C10X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 12 B: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ikkunan tai oven ja julkisivupaneelin välisen sauman peittämiseen.

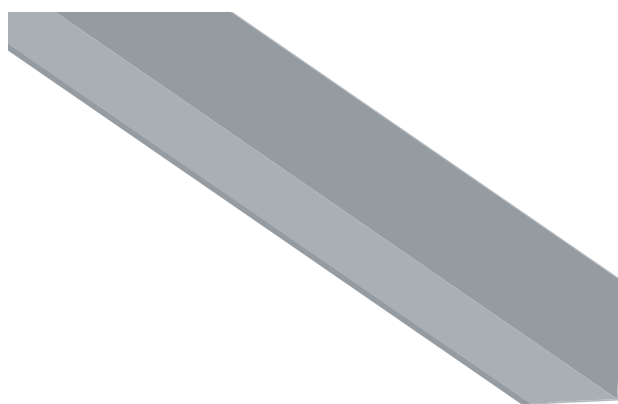

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Suojalista CA1C12X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 12 B: 10
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini


	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ikkunan tai oven ja julkisivupaneelin välisen sauman peittämiseen.

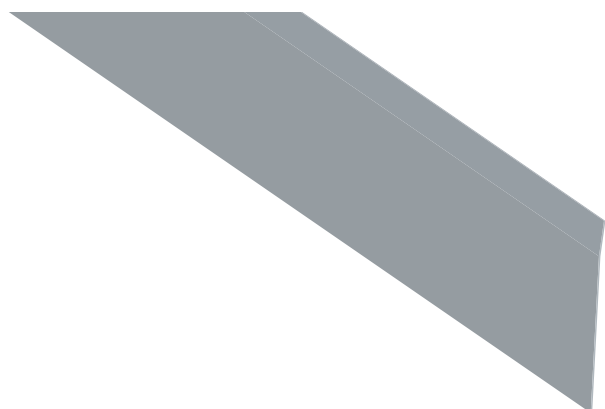

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Suojalista CA1C13
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	78 mm
Paino	0,92 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit


1,5 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilauksmäärät:

– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Ikkunan tai oven ja Cor-Ten-julkisivupaneelin välisen sauman peittämiseen.

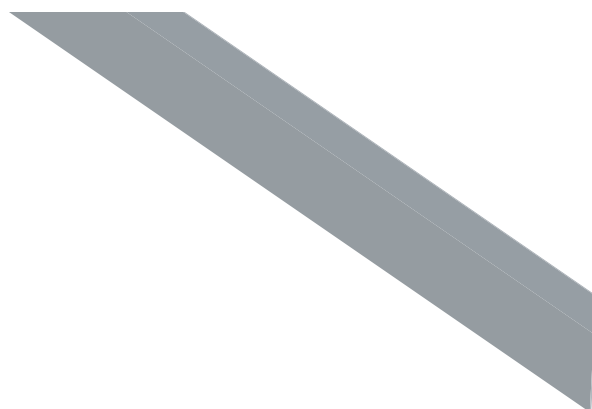

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Suojalista CA1C14
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	47 mm
Paino	0,50 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



1,5 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilauksmäärät:

– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Ikkunan tai oven ja Cor-Ten-julkisivupaneelin välisen sauman peittämiseen.

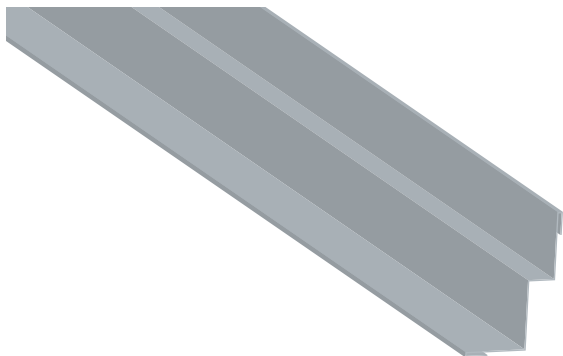

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Suojalista CA1C15X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B ja C
Vähimmäisarvot	A: 12 B: 12 C: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
Alumiini	Colourful	Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ikkunan tai oven ja julkisivupaneelin välisen sauman peittämiseen.

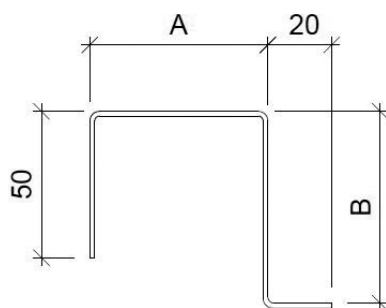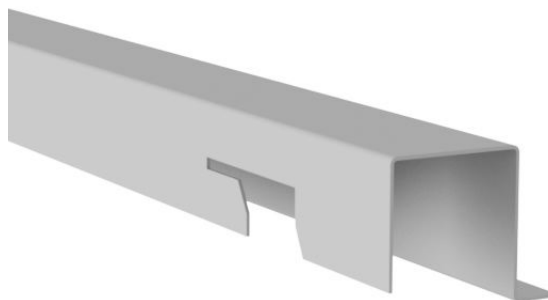

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Suojalista CA1C16X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–3 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

1,5 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilaukset:


- ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Ikkunan tai oven ja Liberta Cor-Ten 800 -julkisivupaneelin välisen pystysuuntaisen liitoksen peittämiseen.

• Lisätietoa

Listan koukkujen sijainti tulee määritellä projektikohtaisesti.

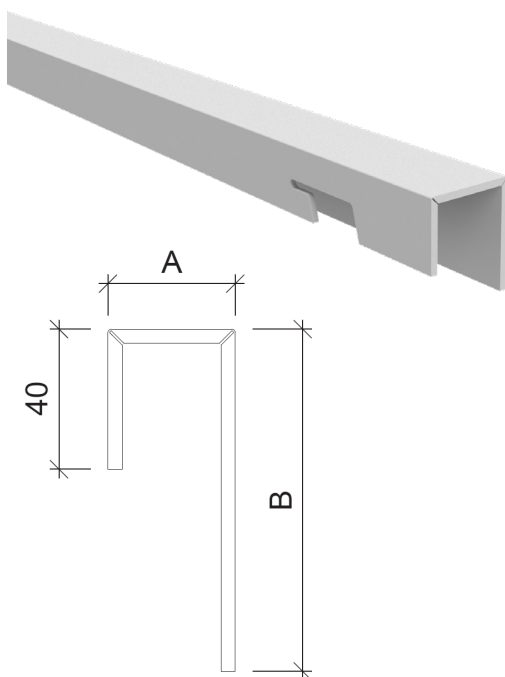

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Suojalista CA1C17
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–5000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 25 B: 25
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

4 mm	ACM FR
4 mm	ACM A2

Pinnoite	Väri
PVDF 3L	Metallic White, Dark Grey Metallic, Traffic Red 3020
PVDF 2L	RAL 9010, Copper Metallic, RAL 7035, Grey Metallic, RAL 7016, RAL 7022, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne Metallic, Manganese Metallic, RAL 9005, RAL 8019, RAL 3004, RAL 1003, RAL 5002
HQPE	Pure Orange 2004


Muita värejä saatavilla pyynnöstä.

Vähimmäistilaukset:

- Yllämainitut värit: Ei rajoituksia
- Muut värit: Arvioidaan tilauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Ikkunan tai oven ja Primo Skyline 150 –paneelin välisen pystysuuntaisen liitoksen peittämiseen.

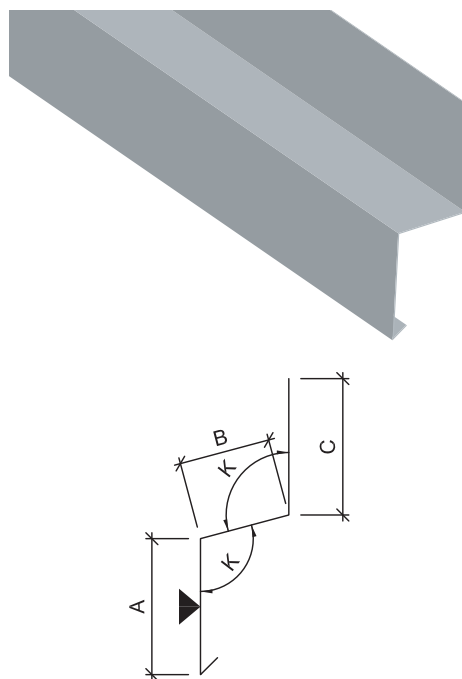

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Räystäslista CA1E1X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B ja C
Vähimmäisarvot	A: 20 B: 12 C: 10
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Räystäslista

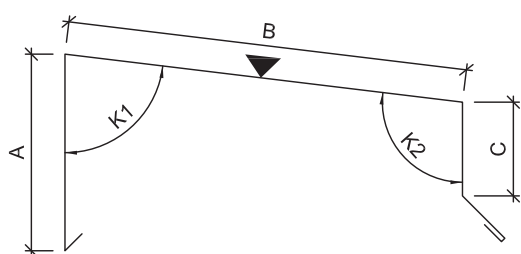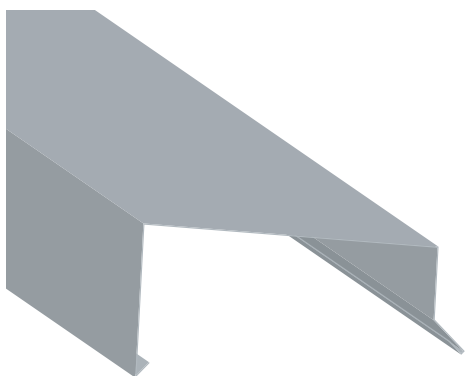

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Rästaslista CA1E2X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	50–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B ja C
Vähimmäisarvot	A: 20 B: 40 C: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini


	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Rästaslista (Cor-Ten)

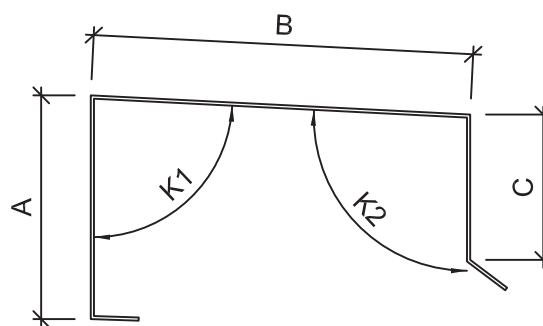

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Rästaslista CA1E3X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B ja C
Vähimmäisarvot	A: 20 B: 40 C: 15
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



0,7 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilaukset:

- ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Rästaslista (Cor-Ten)

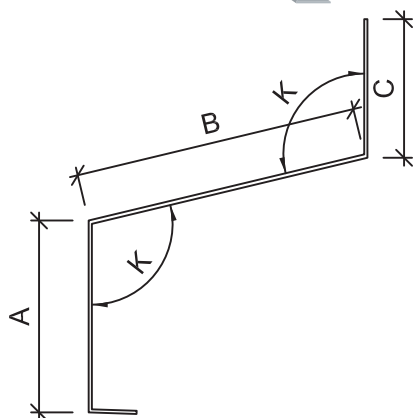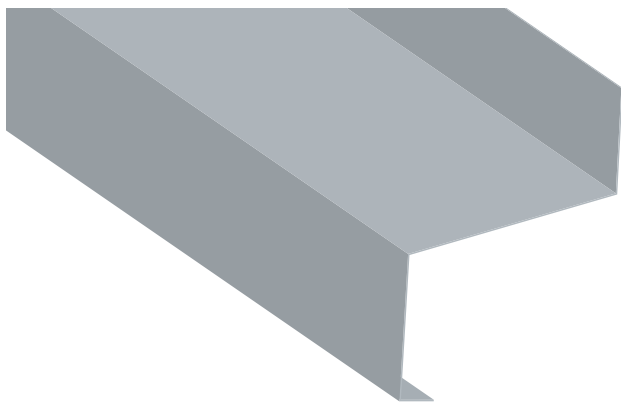

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Rästaslista CA1E4X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B ja C
Vähimmäisarvot	A: 12 B: 12 C: 12
Paino	–
Yksikkö	m



• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,7 mm Cor-Ten A -teräs

Vähimmäistilaukset:
– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Rästaslista (Cor-Ten)

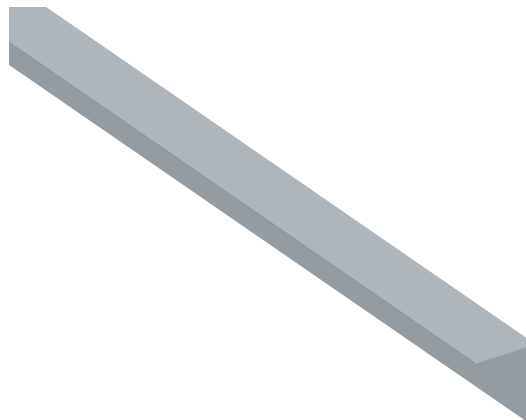

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Myrskylista CA1ST1X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 10 B: 10
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Käytetään estämään sadeveden pääsy räystäsrakenteisiin.

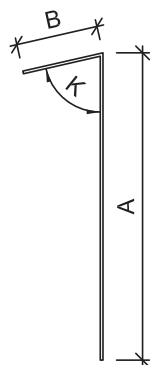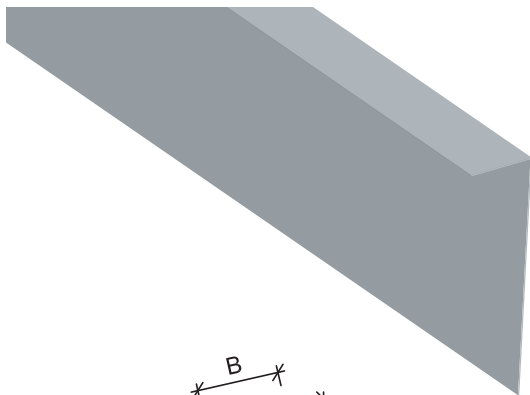

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Myrskylista CA1ST2X
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 12 B: 12
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit



0,7 mm	Cor-Ten A -teräs
--------	------------------

Vähimmäistilaukset:

– ei rajoituksia

• Käyttötarkoitus

Käytetään estämään sadeveden pääsy räystäsrakenteisiin (Cor-Ten)

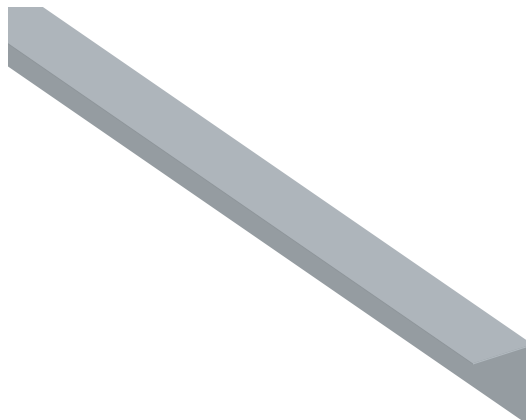

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Tukilista CA1SU1X
Vakiopituus	200 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A ja B
Vähimmäisarvot	A: 10 B: 10
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Asennetaan ikkunapeltien alle tueksi

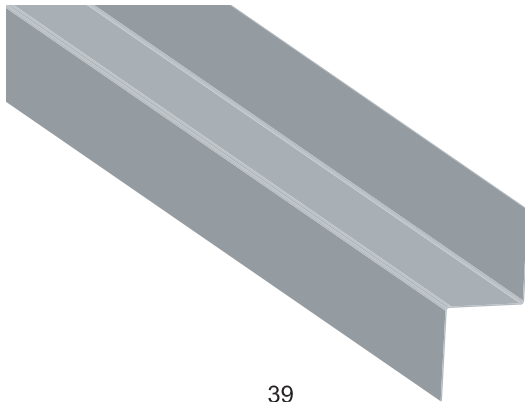

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Tukilista CA1SU2
Vakiopituus	3 000 mm
Erikoispituudet	150–4 000 mm
Aihion leveys	125 mm
Paino	1,2 kg/m
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini



	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

- Tukee ylimmistä leikattua lamellia. Sopii seuraaviin lamellityyppeihin:
- Lamella Groove 10
 - Lamella Groove 20
 - Lamella Groove 30

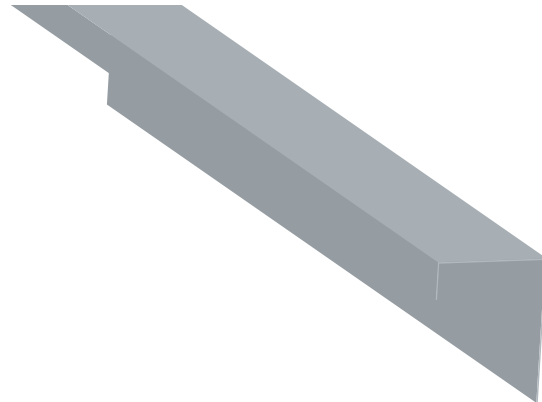

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Taustapellitys CA1R1X
Vakiopituus	200 mm
Aihion leveys	Riippuu mitoista A, B ja C
Vähimmäisarvot	A: 10 B: 12 C: 10
Paino	–
Yksikkö	m

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini


	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

- Käytetään estämään sadeveden pääsy räystääs-rakenteisiin seuraavien Liberta-paneelien kanssa:
- Liberta Cor-Ten 600
 - Liberta Cor-Ten 700
 - Liberta Cor-Ten 800

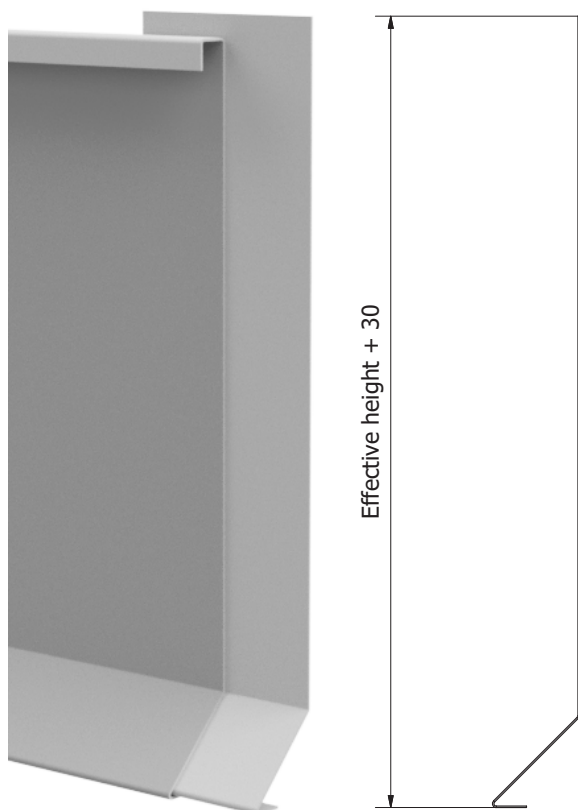

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Jatkopala CA1J1
Vakiopituus	90 mm
Aihion leveys	358 mm
Paino	0,15 kg/kpl (teräs)
Yksikkö	kpl

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini


	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
Alumiini	Colourful	Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
	Colourful	Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Lamella Sharp 40 -lamellien pystysaumojen peittämiseen, jos pystysaumalistoja ei käytetä.

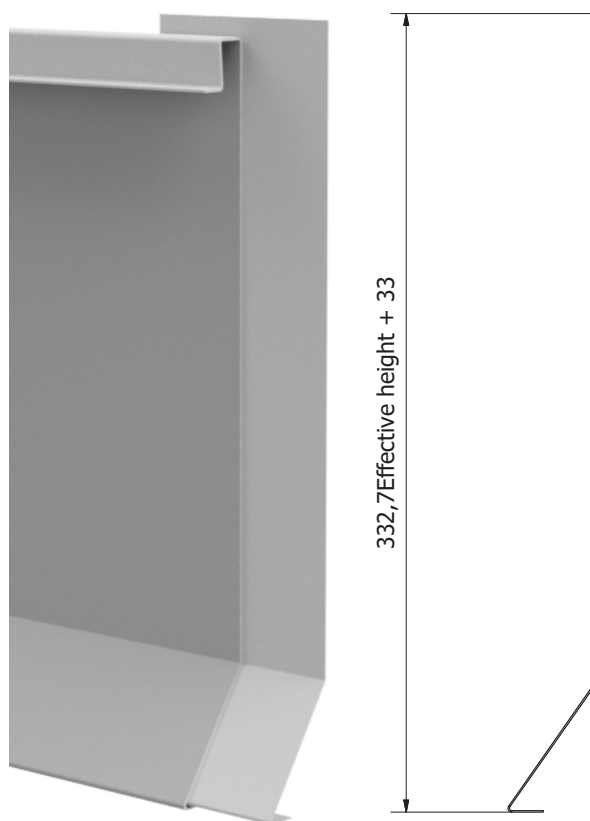

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Jatkopala CA1J2
Vakiopituus	90 mm
Aihion leveys	358 mm
Paino	0,15 kg/kpl (teräs)
Yksikkö	kpl

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini


	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
Alumiini	Colourful	Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
	Colourful	Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilaukset:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Lamella Sharp 45 -lamellien pystysaumojen peittämiseen, jos pystysaumalistoja ei käytetä.

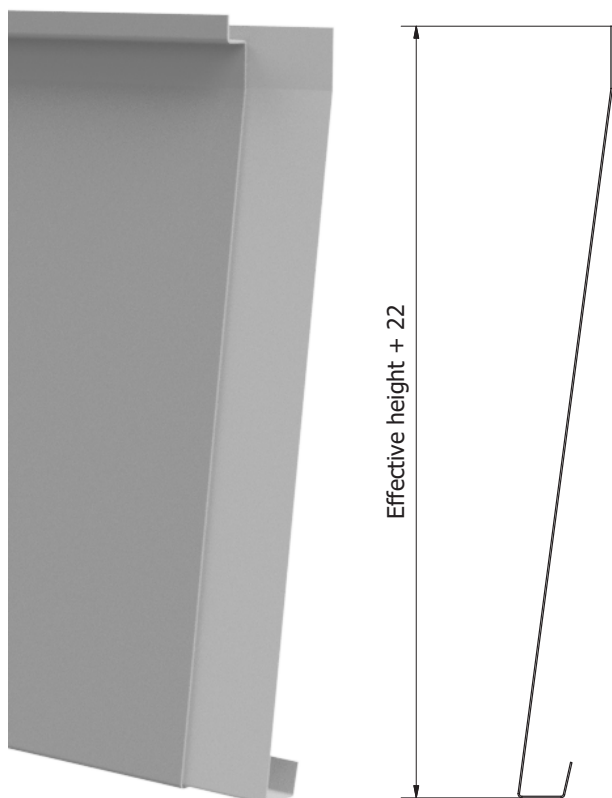

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Jatkopala CA1J6
Vakiopituus	90 mm
Aihion leveys	356 mm
Paino	0,15 kg/kpl (teräs)
Yksikkö	kpl

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini

	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Lamella Lap 60 -lamellien pystysaumojen peittämiseen, jos pystysaumalistoja ei käytetä.



• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Jatkopala CA1J8
Vakiopituus	90 mm
Aihion leveys	367 mm
Paino	0,15 kg/kpl (teräs)
Yksikkö	kpl

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini


	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Lamella Straight 100 -lamellien pystysaumojen peittämiseen, jos pystysaumalistoja ei käytetä.

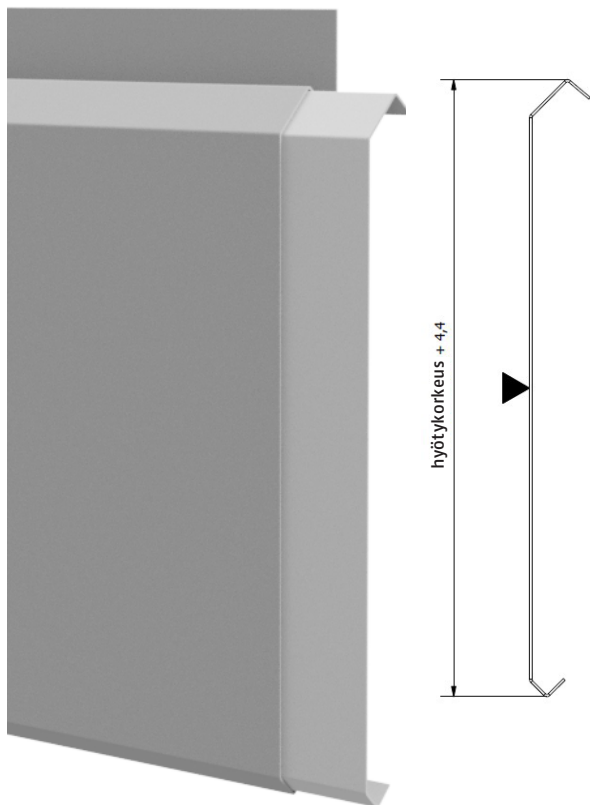

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Jatkopala CA1JP10
Vakiopituus	90 mm
Aihion leveys	Hyötykorkeus + 40 mm
Paino	-
Yksikkö	kpl

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini


	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Lamella Groove 10 -lamellien pystysaumojen peittämiseen, jos pystysaumalistoja ei käytetä.

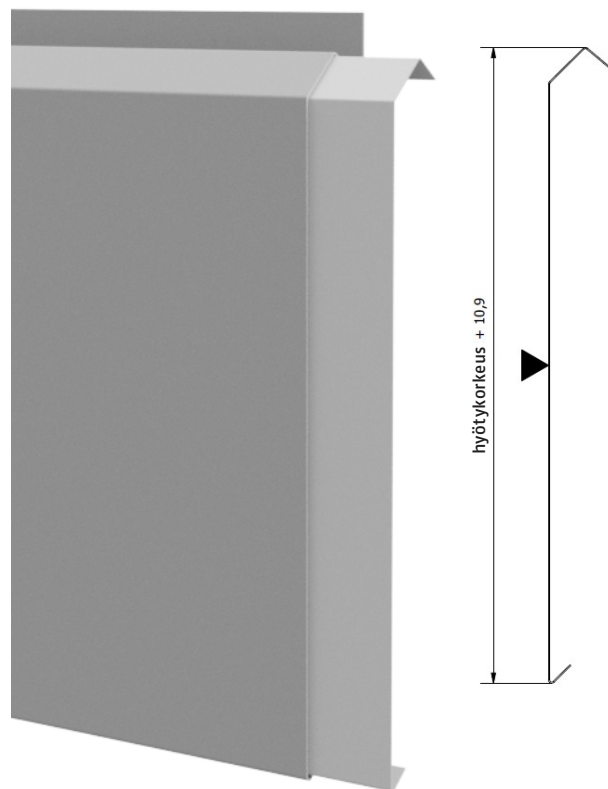

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi	Jatkopala CA1JP20
Vakiopituus	90 mm
Aihion leveys	Hyötykorkeus + 45 mm
Paino	-
Yksikkö	kpl

• Materiaalit, pinnoitteet ja värit

0,6 mm	Maalipinnoitettu teräs
0,7 mm	Maalipinnoitettu alumiini


	Värikartta	Pinnoite	Väri
Teräs	Standard	HIARC	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43
		HIARC matta	RR40, 41, 45
	Colourful	HIARC ja jauhemaali	RR11, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 750
		Jauhemaali	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
Alumiini	Colourful	PVDF	Saatavilla pyynnöstä myös RAL- ja NCS-väreissä
		Jauhemaali	Saatavana pyynnöstä myös RR-, RAL- ja NCS-väreissä

Vähimmäistilausmäärät:

- Standard-värikartan värit: ei rajoituksia
- Colourful-kartan värit: sovitaan tapauskohtaisesti

• Käyttötarkoitus

Lamella Groove 20 -lamellien pystysaumojen peittämiseen, jos pystysaumalistoja ei käytetä.



• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi:	Ruuvi S3H48022D02S4C 250
Koko:	halkaisija 4,8 mm, pituus 22 mm
Kanta:	8 mm, kuusiokanta
Porautuvuus:	Enintään 3,0 mm
Kiinnitysväli:	Enintään 3,0 mm
Pakkauskoko:	250 kpl

• Materiaali

Ruuvi:	Austeniittinen ruostumaton teräs
Aluslevy:	14 mm ruostumaton teräs ja vulkanoitu EPDM-kumi
Korroosiluokka:	C4


• Käyttötarkoitus

Seuraavien tuotteiden kiinnittämiseen teräsorsiin:

- Kaikki Liberta-tuotteet (paitsi Cor-Ten)
- Kaikki Lamella-tuotteet (paitsi Cor-Ten)
- Design-profiilit T10B, S18 and S55
- Kaikki Primo Skyline -tuotteet

• Huom

Varastovärit: Kirkas (maalaamaton),
RR20, RR21, RR23, RR40, RR41, RR42, RR43, RR45.



• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi:	Screw S3H4835D02S4C 250
Size:	halkaisija 4,8 mm, pituus 35 mm
Kanta:	8 mm, kuusiokanta
Porautuvuus:	Enintään 2,0 mm
Package size:	250 pcs

• Material

Ruuvi:	Austeniittinen ruostumaton teräs
Aluslevy:	14 mm ruostumaton terästä ja vulkanoitu EPDM-kumi
Korroosiluokka:	C4


• Käyttötarkoitus

Seuraavien tuotteiden kiinnittämiseen puurunkoon:

- Kaikki teräsorret (myös Cor-Ten)
- LED-orret (vaatii orren esirei'ityksen)

• Huom

Varastovärit: Kirkas (maalaamaton).



• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi:	Ruuvi S3T48022L04P08B 100
Koko:	halkaisija 4,8 mm pituus 2,2 mm
Kanta:	Torx 25
Porautuvuus:	2 mm
Kiinnitysväli:	Enintään 6 mm
Pakkauskoko:	100 kpl

• Materiaali


Ruuvi:	Ruostumaton teräs
Keskitysholkki:	Muovi
Korroosiluokka:	C4

• Käyttötarkoitus

Primo Plana 10 tuotteiden kiinnittämiseen.

• Huom

Ruuvi sisältää muovisen keskitysholkin, joka sallii lämpöliikkeen. Saatavilla RAL väreissä (ei varastotuote).



• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi:	Ruuvi S3H55025L02S4B 100
Koko:	halkaisija 5,5 mm, pituus 22 mm
Kanta:	8 mm, kuusiokanta
Porautuvuus:	Enintään 2.0 mm
Kiinnitysväli:	Enintään 2.0 mm
Pakkauskoko:	100 kpl

• Materiaali


Ruuvi:	Austeniittinen ruostumaton teräs
Aluslevy:	14 mm alumiinia ja vulkanoitu EPDM-kumi
Korroosioluokka:	C4

• Käyttötarkoitus

Koolausorsien (poislukien Cor-Ten) kiinnittämiseen
Ruukin sandwich elementtien pintapeltiin.

• Huom

Varastovärit: Kirkas (maalaamaton).



• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi:	Ruuvi S3R48022D02A0B 100
Koko:	halkaisija 4,8 mm, pituus 22 mm
Kanta:	Torx T20W
Porautuvuus:	Enintään 2,0 mm
Kiinnitysväli:	Enintään 2,0 mm
Pakkauskoko:	100 kpl

• Materiaali

Ruuvi:	Austeniittinen ruostumaton teräs
Aluslevy:	10 mm alumiini ja vulkanoitu EPDM-kumi
Korroosioluokka:	C4

• Käyttötarkoitus

Seuraavien tuotteiden kiinnittämiseen metalliorsiin:
– Kaikki Design profiilituotteet, mukaanlukien Cor-Ten.

Listojen kiinnittämiseen julkisivuverhoustuotteisiin tai alumiini-ikkunoihin.

• Huom

Varastovärit: Kirkas (maalaamaton),
RR20, RR21, RR23, RR40, RR41, RR42, RR43, RR45.



• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi:	Ruuvi S3T4826PA0E 1000
Koko:	halkaisija 4,8 mm, pituus 26 mm
Kanta:	Torx T20
Porautuvuus:	Enintään 1.8 mm (steel)
Pakkauskoko:	1000 kpl

• Materiaali


Ruuvi:	Austeniittinen ruostumaton teräs
Aluslevy:	10 mm alumiinia ja vulkanoitu EPDM-kumi
Korroosioluokka:	C4

• Käyttötarkoitus

Seuraavien tuotteiden kiinnittämiseen
puukoolaukseen:
– Kaikki Design-profiilit (myös Cor-Ten)
– Listat (esim. puiisiin ikkunapuitteisiin)

• Huom

Varastovärit: Kirkas (maalaamaton),
RR20, RR21, RR23, RR40, RR41, RR42, RR43, RR45.



• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi:	Ruuvi S3T7575CS0A 50
Koko:	halkaisija 7,5 mm, pituus 75 mm
Kanta:	Torx T30
Kiinnitysväli:	Enintään 10,0 mm
Pakkauskoko:	50 kpl

• Materiaali


Ruuvi:	Austeniittinen ruostumaton teräs
Aluslevy:	(A5 / EN 1.4571) 10 mm ruostumaton teräs ja vulkanoitu EPDM-kumi
Korroosioluokka:	C5

• Käyttötarkoitus

Koolausrankojen kiinnittämiseen betoniin.

• Huom

Vaatii esiporausta (d = 6 mm), poraussyvyys vähintään 65 mm. Betoniluokka vähintään C20/25.
Ei varastotuote.



• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi:	Ruuvi S3H65024L04BS6E 1000
Koko:	halkaisija 6,5 mm, pituus 24 mm
Kanta:	8 mm, kuusiokanta
Porautuvuus:	Enintään 2,0 mm
Kiinnitysväli:	Enintään 2,0 mm
Pakkauskoko:	1000 kpl

• Materiaali

Ruuvi:	Austeniittinen ruostumaton teräs
Aluslevy:	16 mm ruostumaton teräs ja vulkanoitu EPDM-kumi
Korroosiluokka:	C4


• Käyttötarkoitus

Seuraavien tuotteiden kiinnittämiseen Ruukin sandwich-paneelin pintapeltiin:

- Cor-Ten-orret (vaatii esiporatut rei'ät)
- LED-orret (vaatii orren esirei'ityksen)

• Huom

Varastovärit: Kirkas (maalaamaton).



• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi:	Ruuvi S3T5525D06S4B 100
Koko:	Cor-Ten Brown halkaisija 5,5 mm, pituus 25 mm
Kanta:	Torx T20
Porautuvuus:	Enintään 6,0 mm
Kiinnitysväli:	Enintään 6,0 mm
Pakkauskoko:	100 kpl
Väri:	Cor-Ten Brown

• Materiaali

Ruuvi:	Ruostumaton teräs
Aluslevy:	14 mm ruostumaton teräs ja vulkanoitu EPDM-kumi
Korroosiluokka:	C4

• Käyttötarkoitus

Seuraavien tuotteiden kiinnittämiseen teräsorsiin:

- Kaikki Cor-Ten Liberta-tuotteet
- Kaikki Cor-Ten Lamella-tuotteet

• Huom

Ruuvien pää on ruskea, mutta koska Cor-Ten-verhouksen väri muuttuu ajan myötä, ruuvien väri ei täysin vastaa sitä. Varastotuote.



- **Tuoteominaisuudet**

Tuotteen nimi: **EPDM-erotuskappale
CA3SP814**

Koko: leveys 14 mm,
paksuus 8 mm

- **Materiaali**

EPDM-kumia

- **Käyttötarkoitus**

Asennetaan erottamistarkoituksessa Cor-Ten Liberta- ja Lamella -tuotteiden väliin kiinnitysreikien kohdalle.



- **Tuoteominaisuudet**

Tuotteen nimi: **EPDM-erotusnauha
CA3SE410**

Koko: leveys 10 mm,
paksuus 4 mm

- **Materiaali**

EPDM-kumia, toisella puolella lasikuituvahvisteinen liimanauha

- **Käyttötarkoitus**

Asennetaan erottamistarkoituksessa seuraaviin Cor-Ten-rakenteisiin:

- Design-profiiliin ja koolausrangan väliin
- Koolausrangan ja rakennuksen seinän väliin
- Listan ja julkisivutuotteen väliin



- **Tuoteominaisuudet**

Tuotteen nimi: **EPDM-erotusnauha
CA3SE420**

Koko: leveys 20 mm,
paksuus 4 mm


- **Materiaali**

EPDM-kumia, toisella puolella lasikuituvahvisteinen liimanauha

- **Käyttötarkoitus**

Asennetaan erottamistarkoituksessa seuraaviin Cor-Ten-rakenteisiin:

- Design-profiilien limityksen väliin
- Koolausrangan ja rakennuksen seinän väliin
- Listan ja julkisivutuotteen väliin

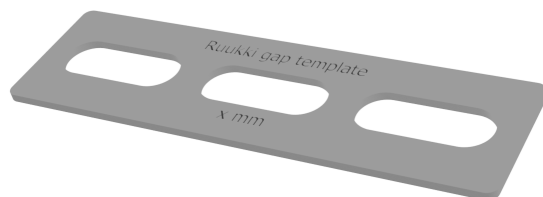

• Tuoteominaisuudet

Tuotteen nimi:	Rakotulkki CA3JGT
Pituus:	250 mm
Leveys:	70 mm
Paksuudet:	5 mm (sauman koko 5 mm), 10 mm (sauman koko 10 mm)
Pakkauskoko:	4 kpl

• Materiaali

Muovi

• Käyttötarkoitus

Käytetään asennusvaiheessa varmistamaan oikea sauman leveys ja lämpölaajenemisvara Liberta-paneelien liitoksissa. Käytetään seuraavien tuotteiden kanssa:

- Liberta Original 102 ja 102 Grande
- Liberta Elegant 500 ja 500 Grande
- Liberta Elegant 550
- Primo Skyline 100 and 150

• Huom

Ilmoita rakotulkin leveys tilauksen yhteydessä. Pakkaus sisältää 4 kpl rakotulkkia.



• Tuoteominaisuudet

Tuotenimi:	Pölytiivis kangas akustisiin täytteisiin
Pakkauskoko:	Rulla
Leveys:	2 m
Rullakoko:	1400 m ² / 700 m
Paino:	115 kg

• Materiaali

Fleecekangas 0,8 g/m², musta

• Käyttötarkoitus

Pölytiivis kangas villaeristeelle akustisessa ratkaisussa.

• Muuta

Akustiset täytteet tarvitsevat pölytiivistystä, kun ne ovat kosketuksissa sisäilman kanssa.



- **Tuoteominaisuudet**

Tuotteen nimi:	Paikkamaali 0,1 l RA6RP01
Värit:	RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43, 45
Pakkauskoko:	1 pullo (0,1 l)

- **Käyttötarkoitus**

Peltien yksittäisten naarmujen paikkamaalaukseen.

Valmistamme teräkseen pohjautuvia tuotteita, joita käytetään seinien ja kattojen rakentamiseen. Korkealaatuisia tuotteita, järjestelmiä ja rakentamisen ratkaisuja käytetään kaupallisissa rakennuksissa ja yksityiskodeissa. Tuotteemme on valmistettu kestävän kehityksen mukaisesti ja ne kestävät ankarimmatkin luonnonolosuhteet.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tarkassa vertailussa on aina käytettävä alkuperäisiä standardeja. Viimeisimmät tekniset päivitykset löydät: www.ruukki.com.

RUUKKI

Ruukki Construction Oy, Panuntie 11, 00620 Helsinki,
020 59 150, www.ruukki.fi

Copyright© 2023 Ruukki Construction. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oy:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rautaruukki on SSAB:n tytäryhtiö.

