



Okładziny elewacyjne

Akcesoria

● Spis treści

Rusztzy montażowe i łączniki	3–16
Listwy startowe	17–20
Obróbki blacharskie	21
– Obróbki blacharskie cokołu	21
– Pionowe obróbki rozdzielające	22–27
– Obróbki blacharskie narożnika zewnętrznego	27–33
– Obróbki blacharskie narożnika wewnętrznego	34–39
– Obróbki blacharskie maskujące	40–46
– Obróbki blacharskie okapowe	46–48
– Obróbki blacharskie burzowe	48–49
– Obróbki blacharskie wsporcze	49–50
– Obróbki blacharskie odwrócone	50
Łączniki	51–53
Wkręty mocujące	54–56
Uszczelki	57
Pozostałe akcesoria	58

Niniejsza broszura zawiera wykaz głównych akcesoriów dla okładzin elewacyjnych. Akcesoria te nie są bezpośrednio dopasowane do wszystkich typów konstrukcji. W sytuacjach konfliktowych należy postępować zgodnie z wytycznymi projektanta lub skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ruukki (informacje kontaktowe znajdują się na tylnej okładce broszury).

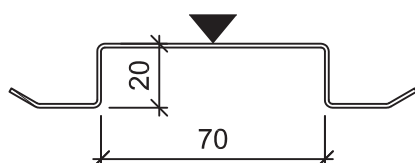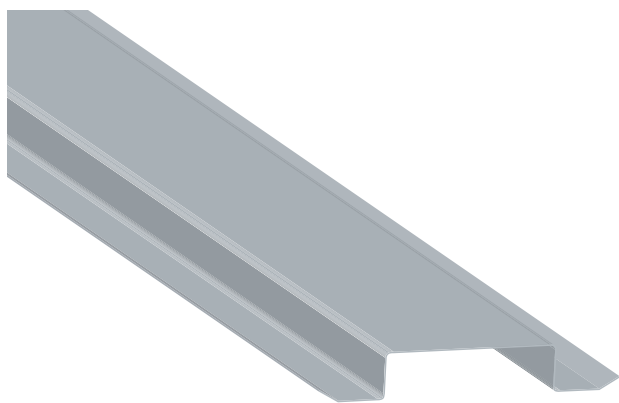

• Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt montażowy CA1SS1
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	166 mm
Masa	1,6 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,2 mm	Stal ocynkowana
1,2 mm	Stal powlekana
1,5 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Podkonstrukcja okładzin elewacyjnych (z wyjątkiem okładzin Cor-Ten)

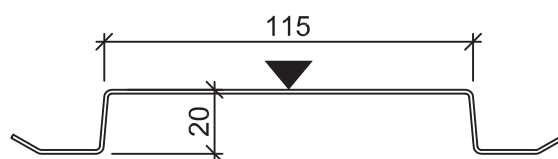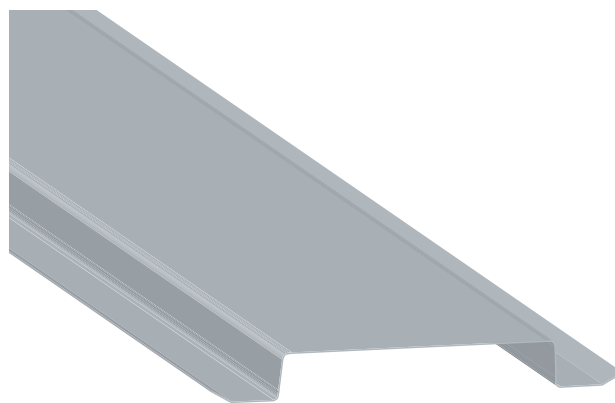

• Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt montażowy CA1SS2
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	225 mm
Masa	2,4 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,2 mm	Stal ocynkowana
1,2 mm	Stal powlekana
1,5 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Podkonstrukcja okładzin elewacyjnych (z wyjątkiem okładzin Cor-Ten)

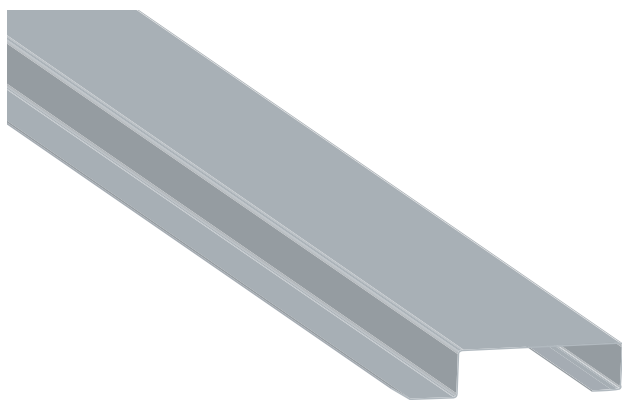

• Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt montażowy CA1RS1
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	150 mm
Masa	1,4 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,2 mm	Stal ocynkowana
1,2 mm	Stal powlekana
1,5mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Podkonstrukcja okładzin elewacyjnych (z wyjątkiem okładzin Cor-Ten) obok okien i drzwi

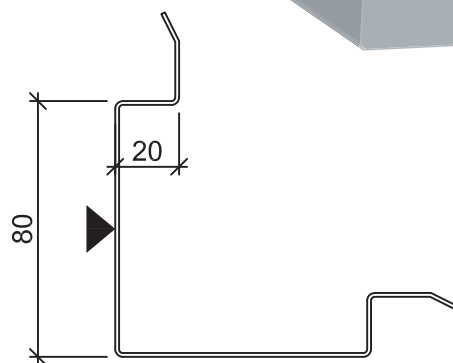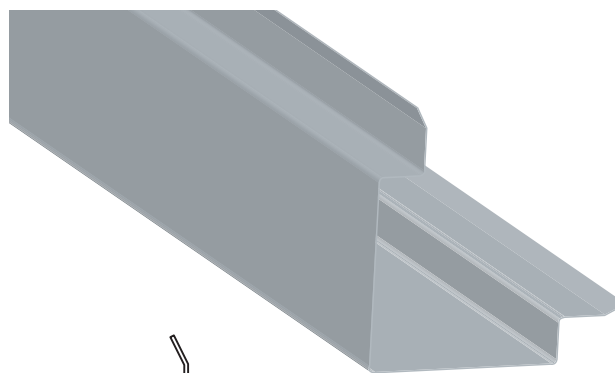

• Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt montażowy narożny CA1SSC1
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	250 mm
Masa	2,4 kg/m
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,2 mm	Stal ocynkowana
1,2 mm	Stal powlekana
1,5mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Podkonstrukcja okładzin elewacyjnych (z wyjątkiem okładzin Cor-Ten) narożniki zewnętrzne

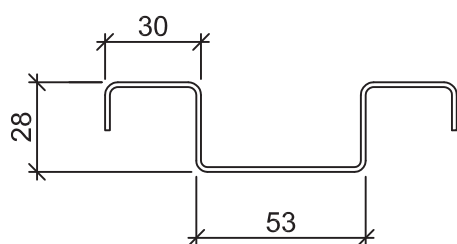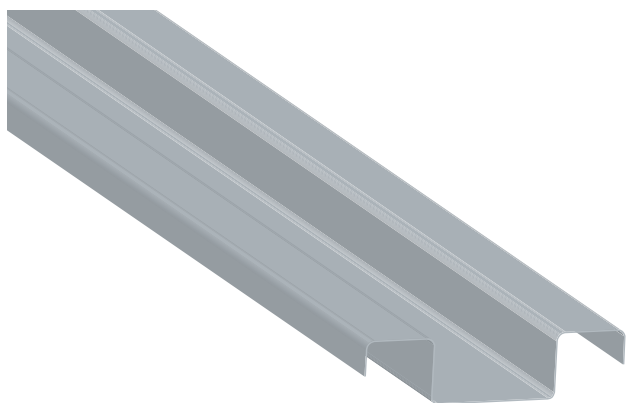

- **Własności produktu**

Nazwa produktu	Ruszt montażowy CA1SS3
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	189 mm
Masa	2,2 kg/m
Jednostka	m



- **Materiały, powłoki i kolory**

1,5 mm Stal Cor-Ten A

Minimalna wielkość zamówienia:
– bez ograniczeń

- **Przeznaczenie**

Podkonstrukcja kasetonów Liberta Cor-Ten

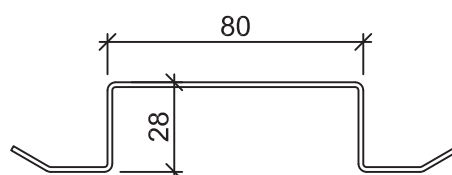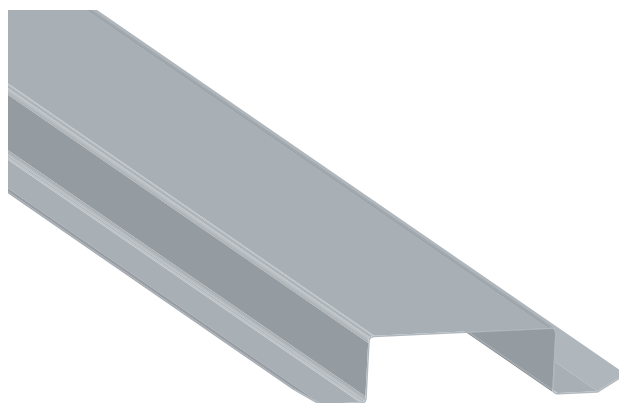

- **Własności produktu**

Nazwa produktu	Ruszt montażowy CA1SS4
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	192 mm
Masa	2,2 kg/m
Jednostka	m



- **Materiały, powłoki i kolory**

1,5 mm Stal Cor-Ten A

Minimalna wielkość zamówienia:
–bez ograniczeń

- **Przeznaczenie**

Podkonstrukcja kasetonów Liberta Cor-Ten

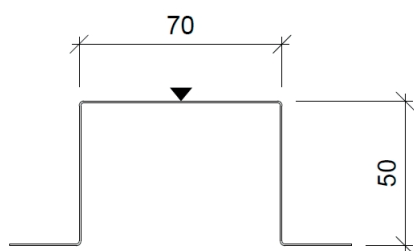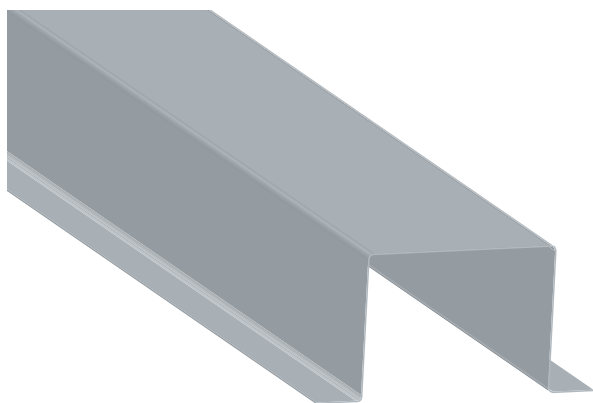

- **Własności produktu**

Nazwa produktu	Ruszt montażowy CA1SS9
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Masa	1,0 kg/m
Jednostka	m

- **Materiały, powłoki i kolory**



0,6 mm Stal powlekana

Grupa kolorów	Powłoka	Kolor
Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
	Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979

Minimalna wielkość zamówienia:
– Bez ograniczeń

- **Przeznaczenie**

Podkonstrukcja dla rozwiązania akustycznego Ruukki® Acoustic

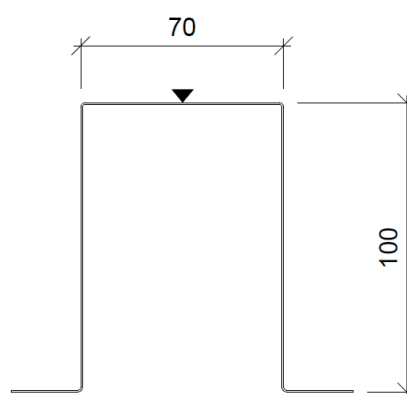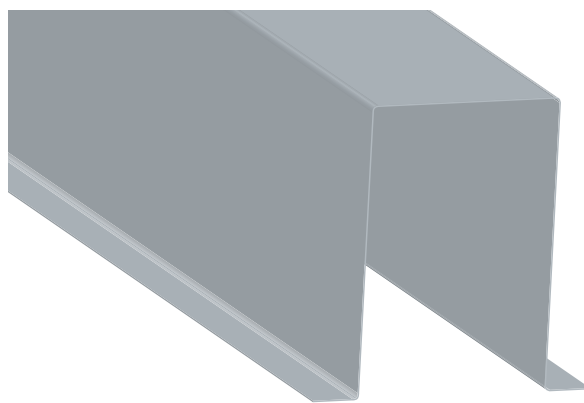

- **Własności produktu**

Nazwa produktu	Ruszt montażowy CA1SS10
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–3200 mm
Masa	1,5 kg/m
Jednostka	m

- **Materiały, powłoki i kolory**


0,6 mm Stal powlekana

Grupa kolorów	Powłoka	Kolor
Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
	Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979

Minimalna wielkość zamówienia:
–bez ograniczeń

- **Przeznaczenie**

Podkonstrukcja dla rozwiązania akustycznego Ruukki® Acoustic

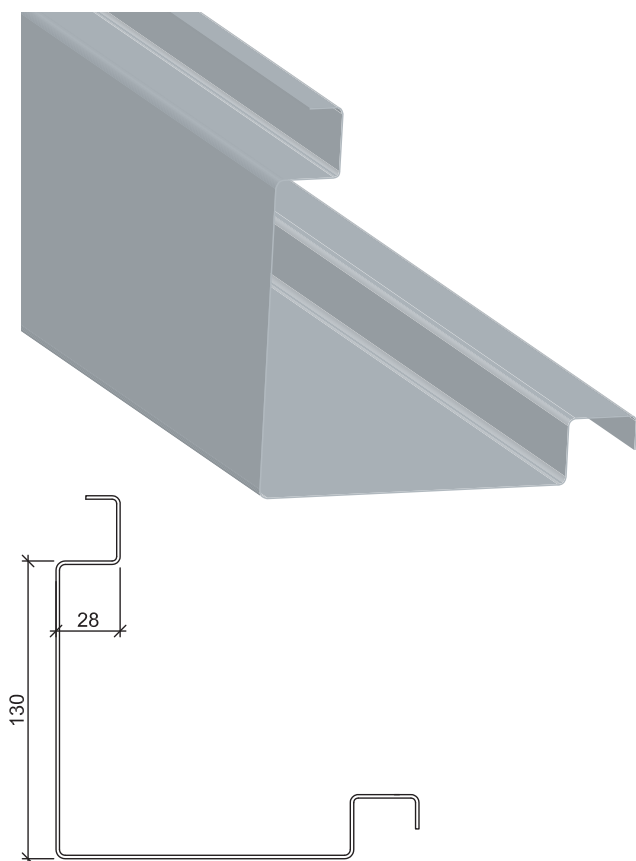

• Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt montażowy narożny CA1SSC2
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	396 mm
Masa	2,3 kg/m
Jednostka	m


• Materiały, powłoki i kolory

1,5 mm Stal Cor-Ten A

Minimalna wielkość zamówienia:
– Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Podkonstrukcja okładzin Cor-Ten, narożniki zewnętrzne

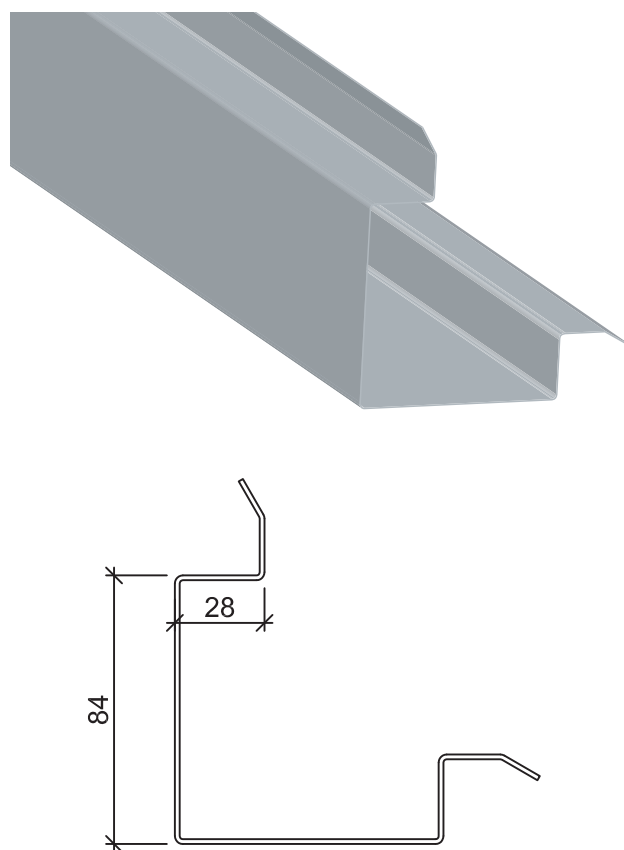

• Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt montażowy narożny CA1SSC3
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	280 mm
Masa	3,3 kg/m
Jednostka	m



• Materiały, powłoki i kolory

1,5 mm Stal Cor-Ten A

Minimalna wielkość zamówienia:
– Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Podkonstrukcja okładzin Cor-Ten, narożniki zewnętrzne

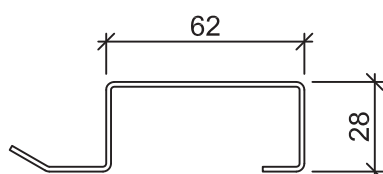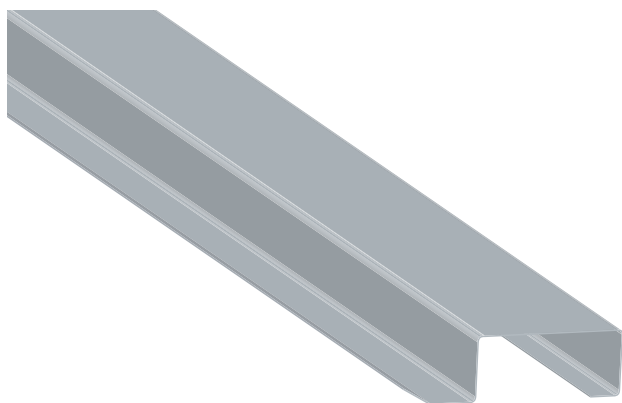

• Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt montażowy CA1RS2
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	156 mm
Masa	1,8 kg/m
Jednostka	m



• Materiały, powłoki i kolory

1,5 mm Stal Cor-Ten A

Minimalna wielkość zamówienia:
– Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Podkonstrukcja okładzin elewacyjnych Cor-Ten, obok okien i drzwi

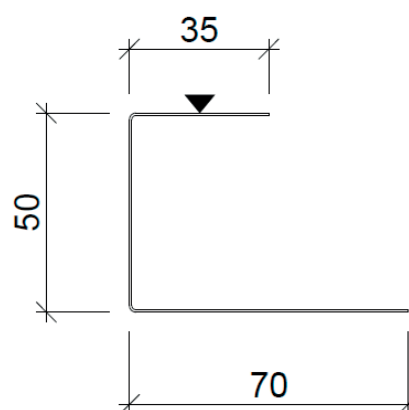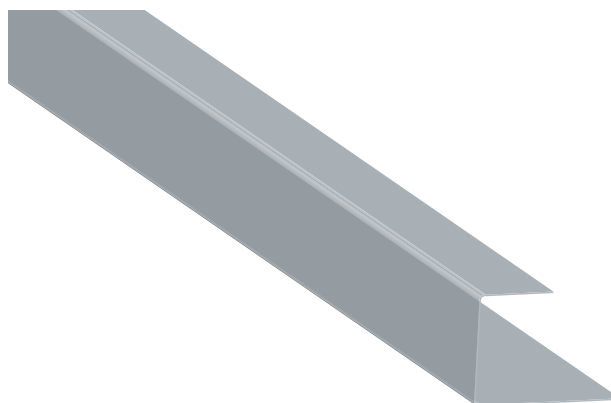

• Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt montażowy CA1RS3
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Masa	0,7 kg/m
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory



0,6 mm Stal powlekana

Grupa kolorów	Powłoka	Kolor
Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
	Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979

Minimalna wielkość zamówienia:
– Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Podkonstrukcja dla rozwiązania akustycznego Ruukki® Acoustic

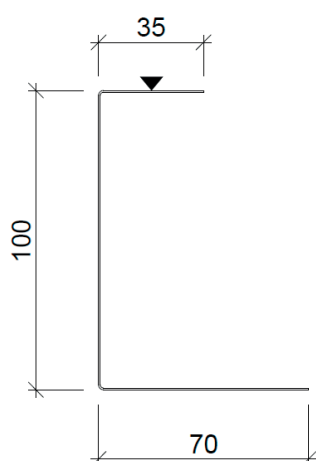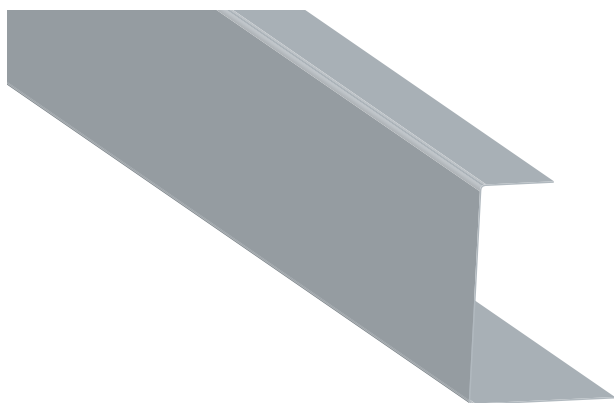

• Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt montażowy CA1RS4
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Masa	1,0 kg/m
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory



0,6 mm	Stal powlekana
--------	----------------

Grupa kolorów	Powłoka	Kolor
Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
	Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979

Minimalna wielkość zamówienia:
– Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Podkonstrukcja dla rozwiązania akustycznego Ruukki® Acoustic

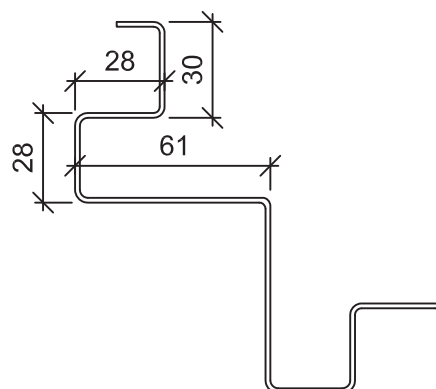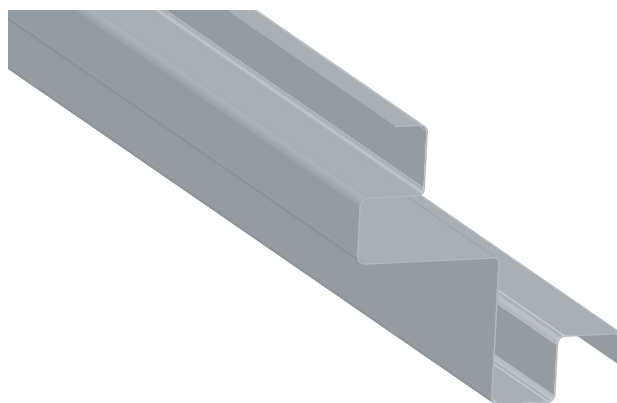

• Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt montażowy CA1SSC4
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	312 mm
Masa	3,7 kg/m
Jednostka	m



• Materiały, powłoki i kolory

1,5 mm	Stal Cor-Ten A
--------	----------------

Minimalna wielkość zamówienia:
– Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Podkonstrukcja okładzin elewacyjnych Cor-Ten, narożniki wewnętrzne

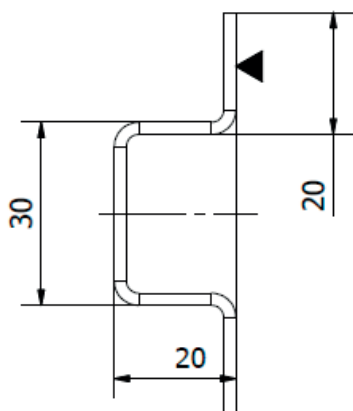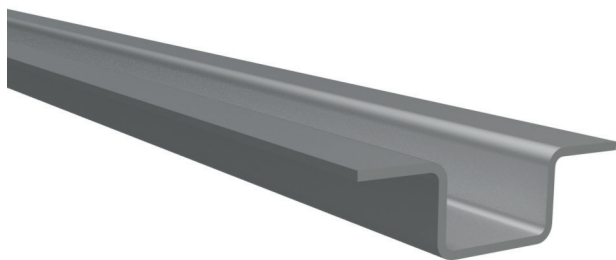

• Własności produktu

Nazwa produktu: **Ruszt montażowy CA1SS7**
 Długość standardowa: 3000 mm
 Szerokość taśmy: 95 mm
 Masa: 0,52 kg/m
 Jednostka: m

• Materiał



2,0 mm Aluminium powlekane

	Grupa kolorów	Powłoka	Kolor
Aluminium	Niestandardowe	Malowanie proszkowe	Kolory RR, RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalna wielkość zamówienia:
 – Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Podkonstrukcja Primo Plana 10

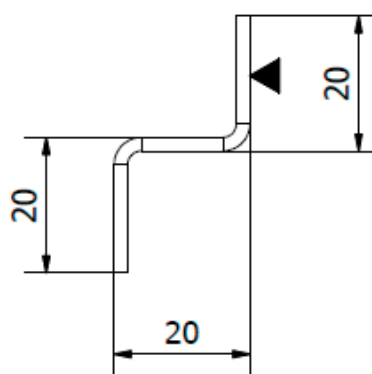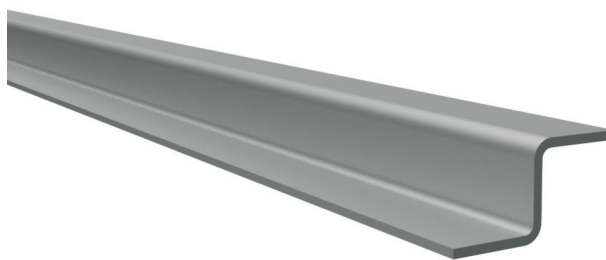

• Własności produktu

Nazwa produktu: **Ruszt montażowy CA1SS8**
 Długość standardowa: 3000 mm
 Szerokość taśmy: 53 mm
 Masa: 0,29 kg/m
 Jednostka: m

• Materiał



2,0 mm Aluminium powlekane

	Grupa kolorów	Powłoka	Kolor
Aluminium	Niestandardowe	Malowanie proszkowe	Kolory RR, RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalna wielkość zamówienia:
 – Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Podkonstrukcja Primo Plana 10

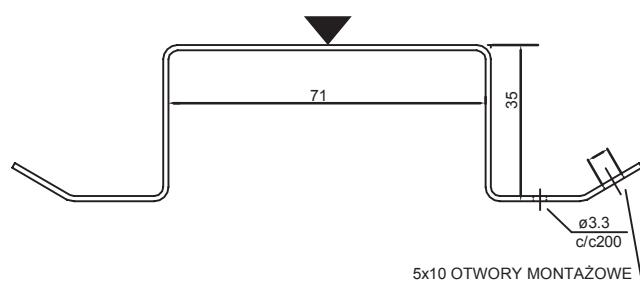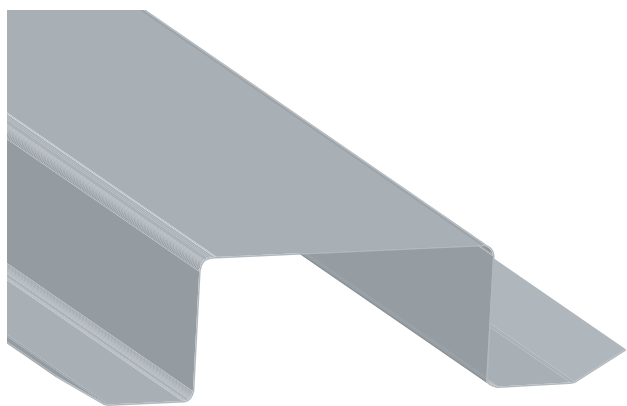

• Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt montażowy CA1SS-A
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	205 mm
Masa	1,9 kg/m
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,2 mm	Stal powlekana
--------	----------------

Standard:

Pural BT Satin	RR45
----------------	------

Minimalna wielkość zamówienia:

- Standardowe: Bez ograniczeń



• Przeznaczenie

Podkonstrukcja kasetonów Liberta Solar, do stosowania w złączach pionowych.

• Uwaga

Ruszt posiada następujące otwory fabryczne:

- c/c 200 dla łączników
- c/c 630 dla zacisków kabli
- c/c 660 dla kabli

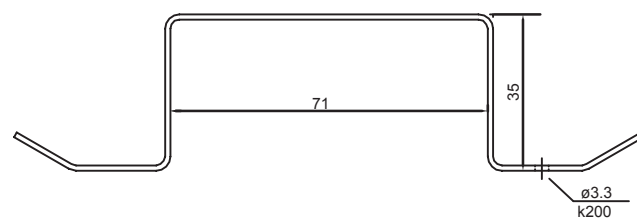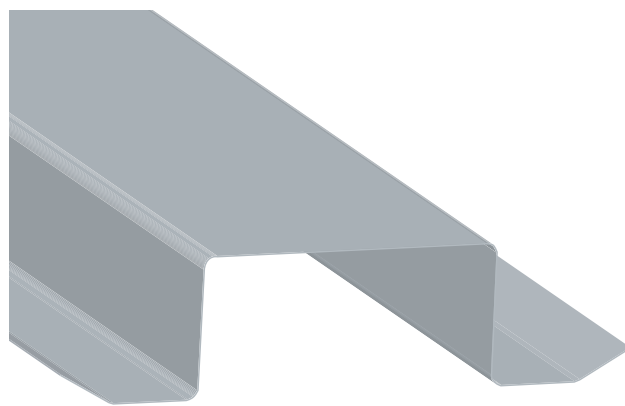

• Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt montażowy CA1SS-B
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	205 mm
Masa	1,9 kg/m
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,2 mm	Stal ocynkowana
--------	-----------------



• Przeznaczenie

Podkonstrukcja kasetonów Liberta Solar, do stosowania na środku paneli.

• Uwaga

Ruszt posiada następujące otwory fabryczne:

- c/c 200 dla łączników
- c/c 630 dla zacisków kabli
- c/c 660 dla kabli

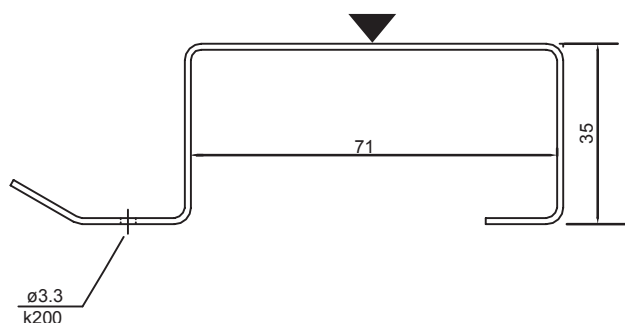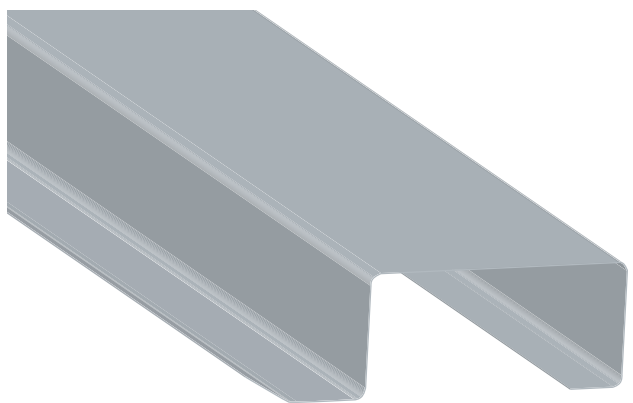

• Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt montażowy CA1SS – krawędź
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	183 mm
Masa	1,7 kg/m
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,2 mm	Stal
--------	------

Standard:



Pural BT Satin	RR45
----------------	------

Minimalna wielkość zamówienia:

– Standardowe: Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Podkonstrukcja dla kasetonów Liberta Solar, do stosowania obok okien i drzwi

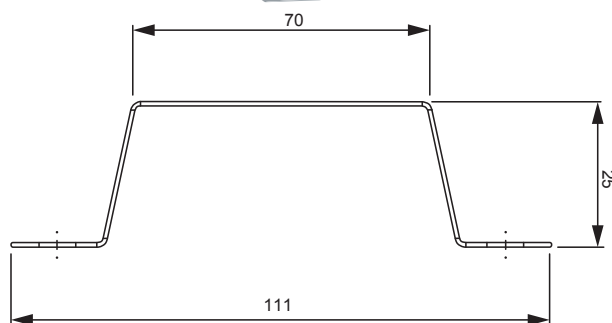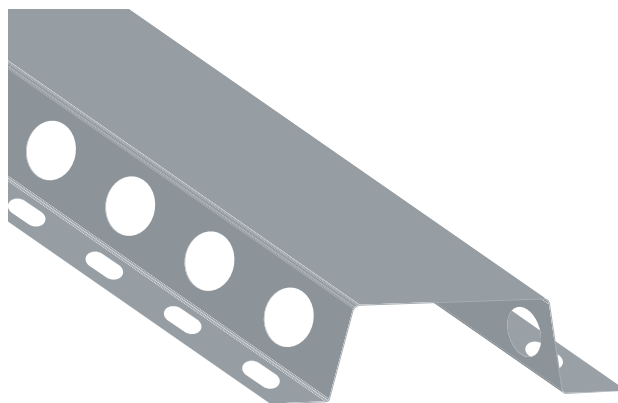

• Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt montażowy VAP 25
Długość standardowa	2515 mm
Zakres długości na zamówienie	mm
Masa	1,1 kg/m
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,0 mm	Stal ocynkowana
1,0 mm	Stal powlekana, Pural RR23 po obu stronach

Minimalna wielkość zamówienia:


– Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Podkonstrukcja okładzin elewacyjnych (z wyjątkiem okładzin Cor-Ten)

• Uwaga

Produkt wentylowany (perforacja 29%)
Otwory montażowe d=6mm, c/c 56mm

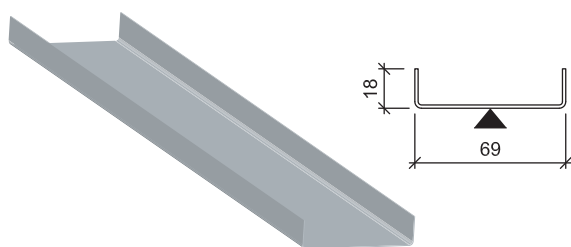

• Własności produktu


Nazwa produktu	Łącznik do rusztu montażowego CA1SSJ1
Długość standardowa	200 mm
Szerokość taśmy	99 mm
Masa	0,23 kg/szt. (Stal)
Jednostka	szt.

• Materiały, powłoki i kolory

1,5 mm	Stal ocynkowana
1,5 mm	Aluminium

• Przeznaczenie

Łącznik do rusztów montażowych CA1SS1.
Zalecane przy stosowaniu regulowanego systemu uchwytów.

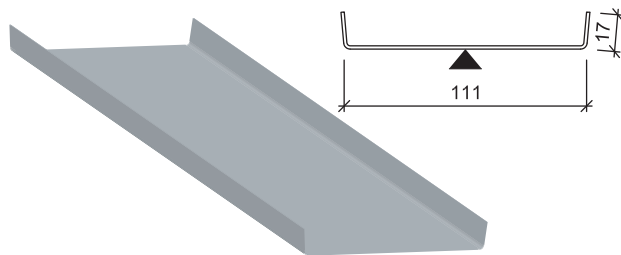

• Własności produktu


Nazwa produktu	Łącznik do rusztu montażowego CA1SSJ2
Długość standardowa	200 mm
Szerokość taśmy	139 mm
Masa	0,33 kg/szt. (Stal)
Jednostka	szt.

• Materiały, powłoki i kolory

1,5 mm	Stal ocynkowana
1,5 mm	Aluminium

• Przeznaczenie

Łącznik do rusztów montażowych CA1SS2.
Zalecane przy stosowaniu regulowanego systemu uchwytów.

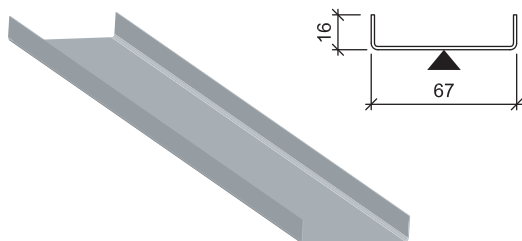

• Własności produktu



Nazwa produktu	Łącznik do rusztu montażowego CA1SSJ3
Długość standardowa	200 mm
Szerokość taśmy	93 mm
Masa	0,22 kg/szt. (Stal)
Jednostka	szt.

• Materiały, powłoki i kolory

1,5 mm	Stal ocynkowana
1,5 mm	Aluminium

• Przeznaczenie

Łącznik do rusztów montażowych CA1SS3





• Własności produktu

Nazwa produktu	Wieszak do rusztu montażowego CA1SB01 SS + EPDM
Grubość	1,5mm stal nierdzewna
Masa	0,06 kg/szt.
Jednostka	szt.

• Przeznaczenie

Do mocowania paneli Primo Skyline 150 do rusztu CA1SS1. Wieszak zawiera separator z EPDM, jak pokazano na zdjęciu powyżej.


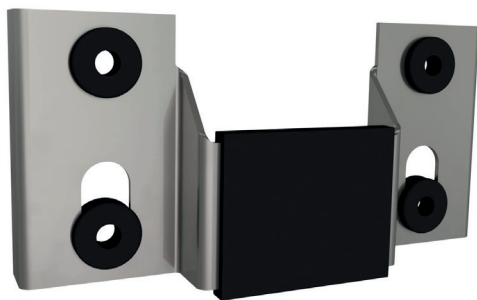


• Własności produktu

Nazwa produktu	Wieszak do rusztu montażowego CA1SB02 SS + EPDM
Grubość	1,5 mm stal nierdzewna
Masa	0,08 kg/szt.
Jednostka	szt.

• Przeznaczenie

Do mocowania kasetonów Liberta Cor-Ten 800 do rusztu montażowego CA1SS3. Wieszak zawiera niezbędne separatory EPDM, jak pokazano na zdjęciu powyżej.

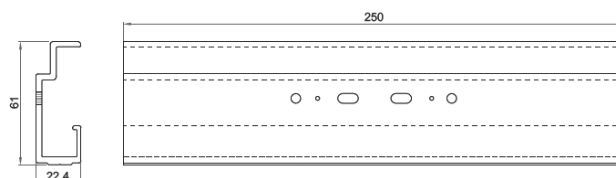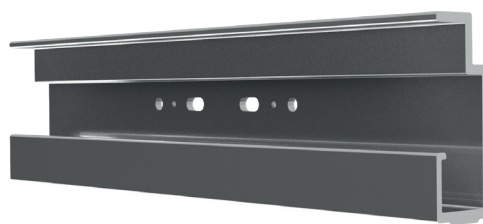


• Własności produktu

Nazwa produktu	Łącznik do rusztu montażowego CA1APL
Grubość	3 mm aluminium
Masa	0,28 kg/szt.
Jednostka	szt.

• Przeznaczenie

Do mocowania paneli Primo Skyline 1000 do rusztu montażowego. Długi łącznik. Przymocowany do rusztów.

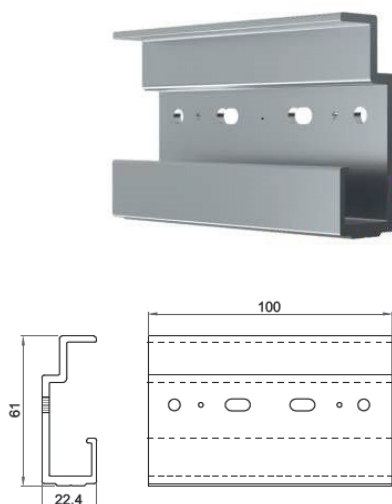


• Własności produktu

Nazwa produktu	Łącznik do rusztu montażowego CA1APS
Grubość	3 mm aluminium
Masa	0,09 kg/szt.
Jednostka	szt.

• Przeznaczenie

Do mocowania paneli Primo Skyline 1000 do rusztu montażowego. Krótki łącznik. Przymocowany do rusztów.

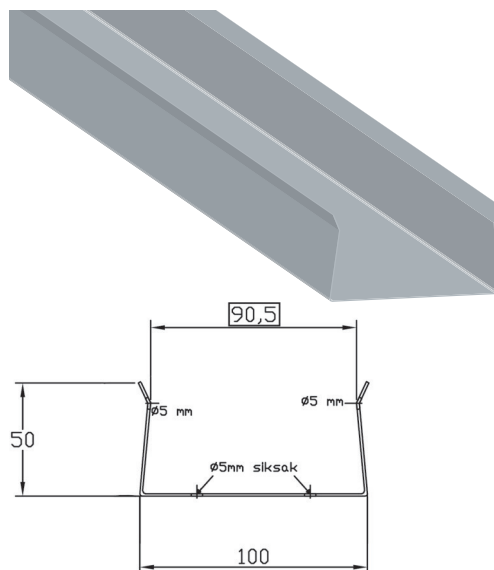

• Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt regulowany CA1SS5
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–3000 mm
Szerokość taśmy	193 mm
Masa	1,8 kg/m
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,2 mm	Stal ocynkowana
1,2 mm	Stal powlekana
1,5 mm	Aluminium powlekane


Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Dolny element 2-częściowego regulowanego rusztu montażowego do stosowania razem z regulowanym rusztem CA1SS6. Dodatkowe informacje znajdują się na kolejnej stronie.

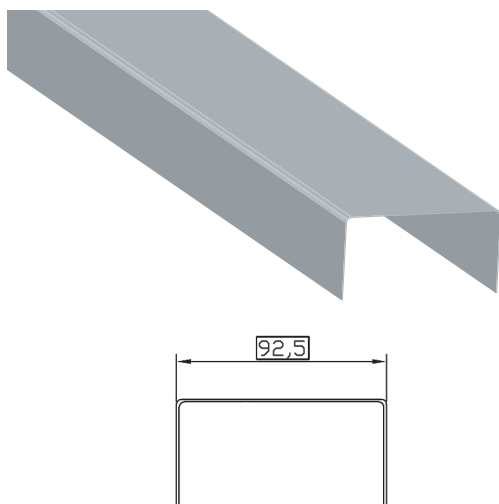

Własności produktu

Nazwa produktu	Ruszt regulowany CA1SS6
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	183 mm
Masa	1,7 kg/m
Jednostka	m

Materiały, powłoki i kolory

1,2 mm	Stal ocynkowana
1,2 mm	Stal powlekana
1,5 mm	Aluminium powlekane

Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie



Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

Przeznaczenie



Górny element 2-częściowego regulowanego rusztu montażowego do stosowania razem z regulowanym rusztem CA1SS5.

Montaż rusztów regulowanych CA1SS5 i CA1SS6

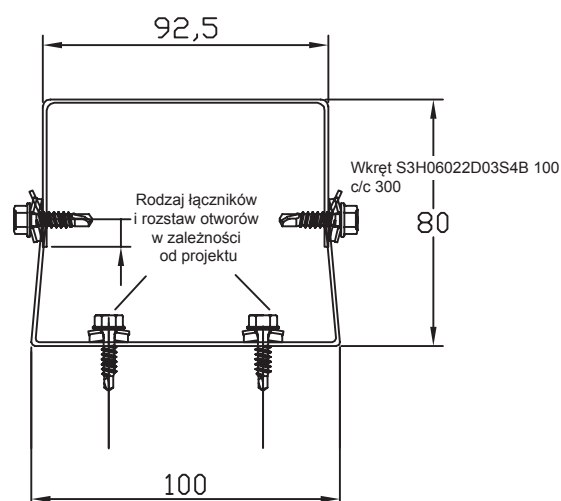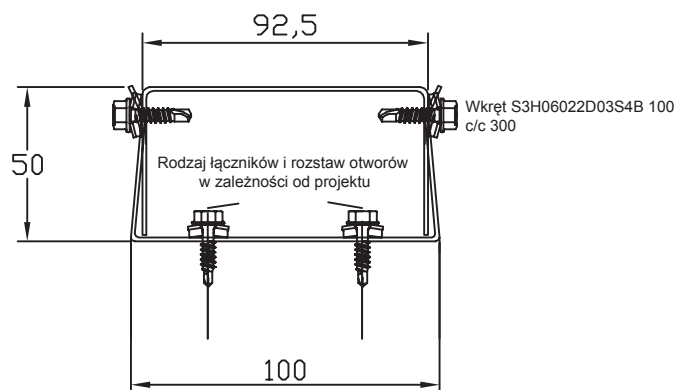

Uwaga

Przed mocowaniem, dzięki tarciu, ruszty powinny być ustawione na sobie. Ruszty należy dokręcić wkrętami mocującymi bezpośrednio po regulacji.

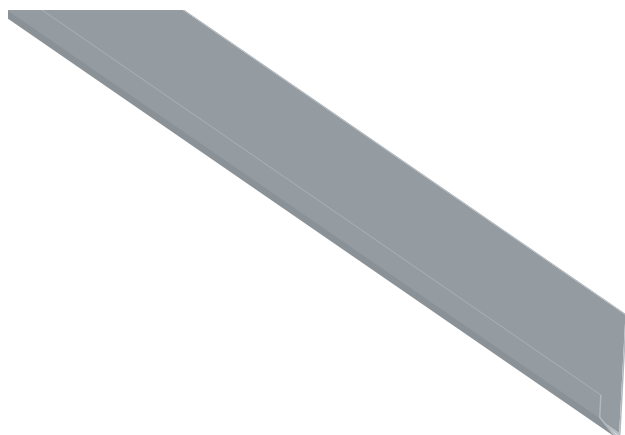

• Własności produktu

Nazwa produktu	Listwa startowa CA1SF2
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–3000 mm
Szerokość taśmy	70 mm
Masa	0,66 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,2 mm	Stal powlekana
1,5mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Listwa startowa dla kasetonów Liberta elegant 500 / 500 Grande

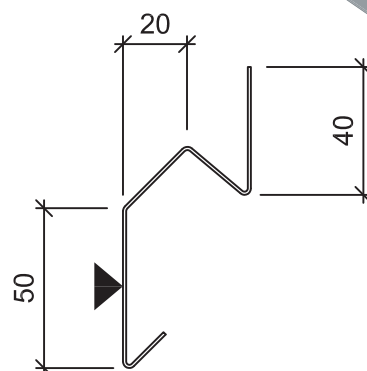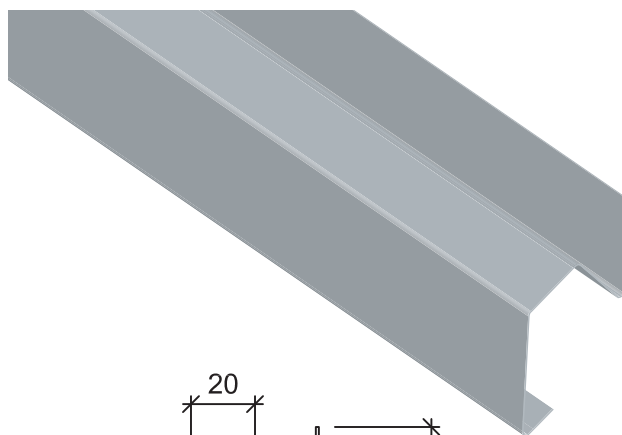

• Własności produktu

Nazwa produktu	Listwa startowa CA1SF3
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–3000 mm
Szerokość taśmy	150 mm
Masa	1,4 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,2 mm	Stal powlekana
1,5mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Listwa startowa dla paneli Lamella groove 10 / groove 20

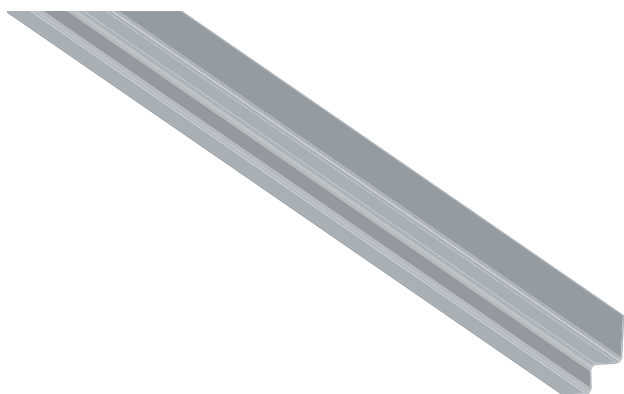

• Własności produktu

Nazwa produktu	Listwa startowa CA1SF4
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–3000 mm
Szerokość taśmy	52 mm
Masa	0,49 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,2 mm	Stal powlekana
1,5mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Listwa startowa dla paneli Lamella sharp 45

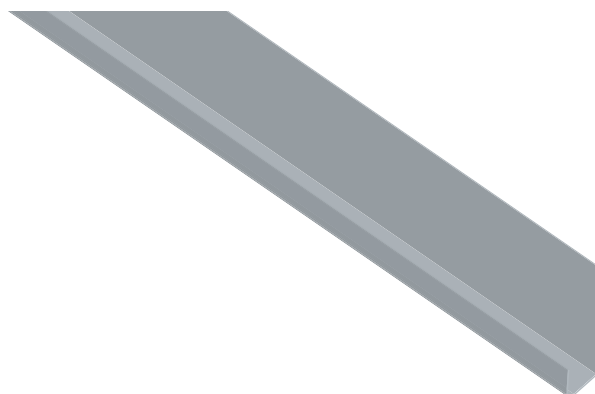

• Własności produktu

Nazwa produktu	Listwa startowa CA1SF5
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–3000 mm
Szerokość taśmy	70 mm
Masa	0,66 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,2 mm	Stal powlekana
1,5mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Listwa startowa dla paneli Lamella lap 60

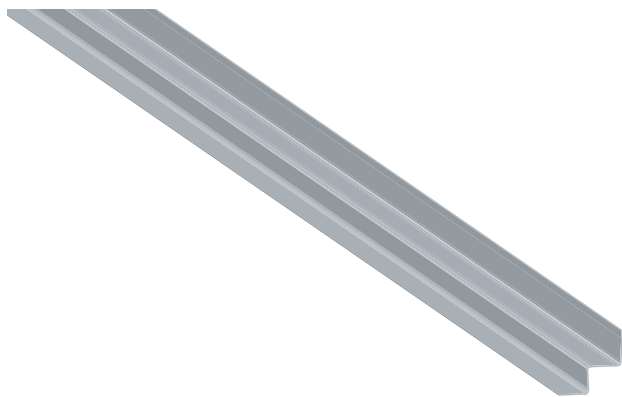

• Własności produktu

Nazwa produktu	Listwa startowa CA1SF7
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–3000 mm
Szerokość taśmy	49 mm
Masa	0,62 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,2 mm	Stal powlekana
1,5 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Listwa startowa dla paneli Lamella straight 100

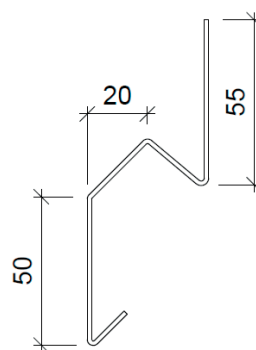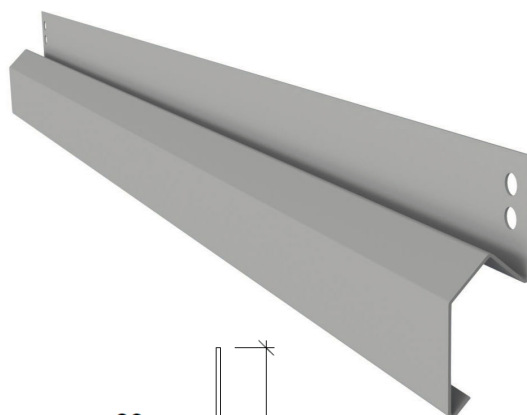

• Własności produktu

Nazwa produktu	Listwa startowa CA1SF8
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–3000 mm
Szerokość taśmy	171 mm
Masa	1,95 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory



1,5 mm	Stal Cor-Ten A
--------	----------------

Minimalna wielkość zamówienia:

- Standardowe: Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Listwa startowa dla paneli Lamella Cor-Ten 20

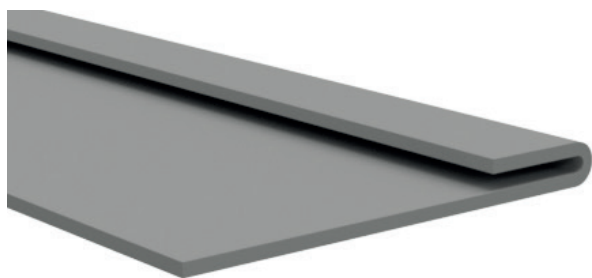

• Własności produktu

Nazwa produktu	Listwa startowa CA1SF9
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–3 000 mm
Szerokość taśmy	54 mm
Masa	0,52 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,2 mm	Stal powlekana
1,5 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Listwa startowa dla kasetonów Liberta 550

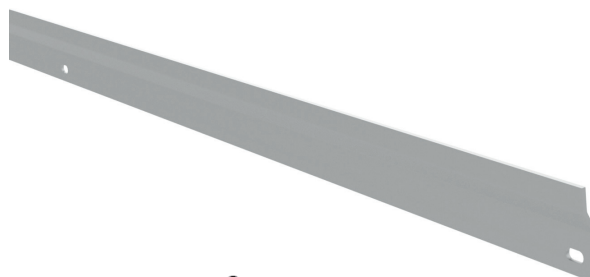

• Własności produktu

Nazwa produktu	Listwa startowa CA1SF10
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–3 000 mm
Szerokość taśmy	40 mm
Masa	0,21 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory



2 mm	Aluminium
------	-----------

Minimalna wielkość zamówienia:

- Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Listwa startowa dla paneli Primo Skyline 100

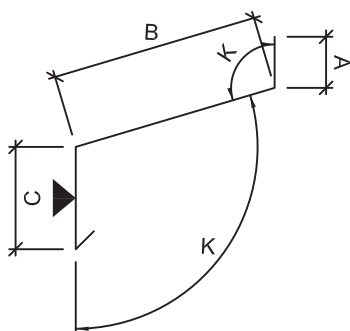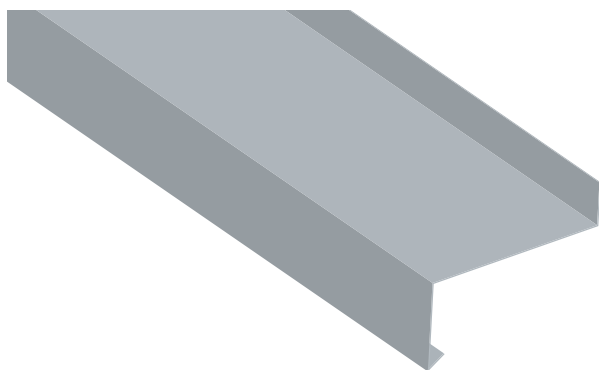

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska cokołu CA1P1X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A, B, C
Wymiary minimalne	A: 10 B: 12 C: 15
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Zakrycie przejścia między cokołem a ścianą budynku

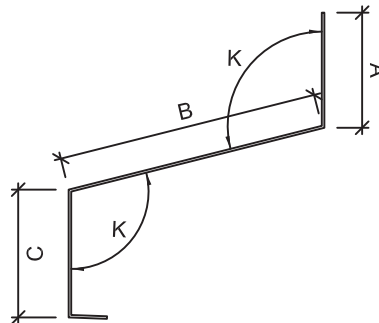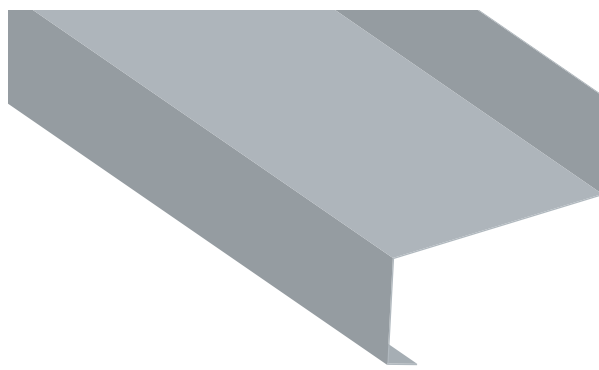

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska cokołu CA1P2X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A, B, C
Wymiary minimalne	A: 12 B: 12 C: 12
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory



0,7 mm	Stal Cor-Ten A
--------	----------------

Minimalna wielkość zamówienia:

- Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Zakrycie przejścia między cokołem a ścianą budynku. Do użytku z okładzinami Cor-Ten.

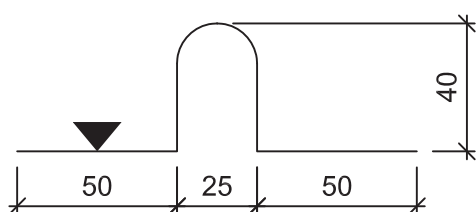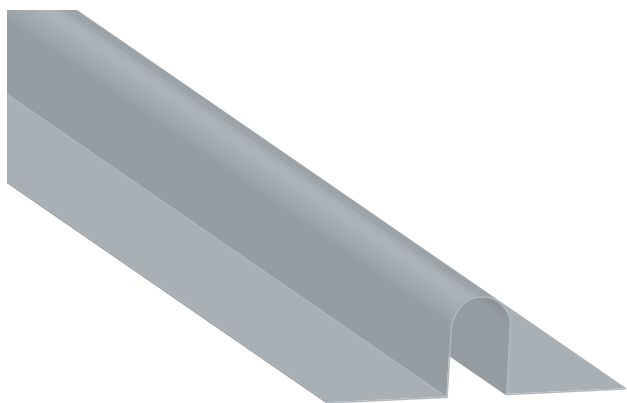

• Własności produktu

Nazwa produktu	Pionowa obróbka rozdzielająca CA1VJ1
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	192 mm
Masa	0,90 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Pionowa obróbka rozdzielająca dla profili Design i paneli Lamella

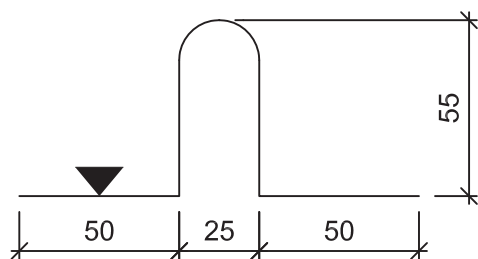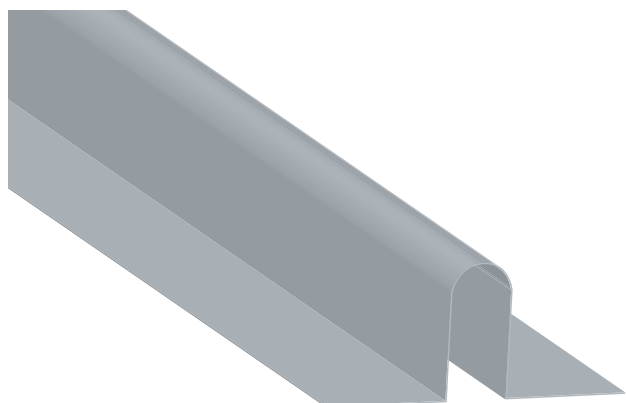

• Własności produktu

Nazwa produktu	Pozioma obróbka rozdzielająca CA1VJ2
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	222 mm
Masa	1,0 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Pozioma obróbka rozdzielająca dla profili Design i paneli Lamella

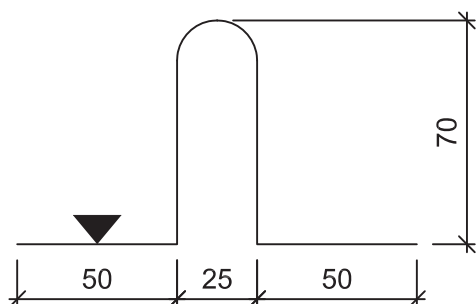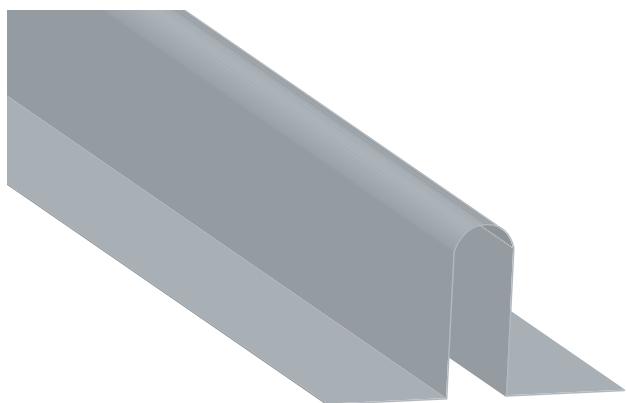

• Własności produktu

Nazwa produktu	Pozioma obróbka rozdzielająca CA1VJ3
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	252 mm
Masa	1,2 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Pozioma obróbka rozdzielająca dla profili Design i paneli Lamella

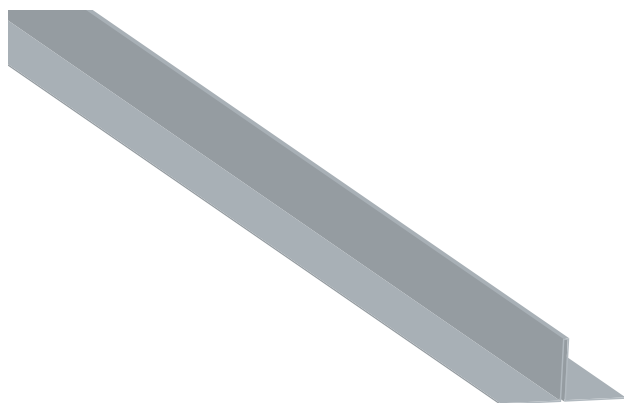

• Własności produktu

Nazwa produktu	Pozioma obróbka rozdzielająca CA1VJ4
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	100 mm
Masa	0,47 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Pozioma obróbka rozdzielająca dla profili Design i paneli Lamella

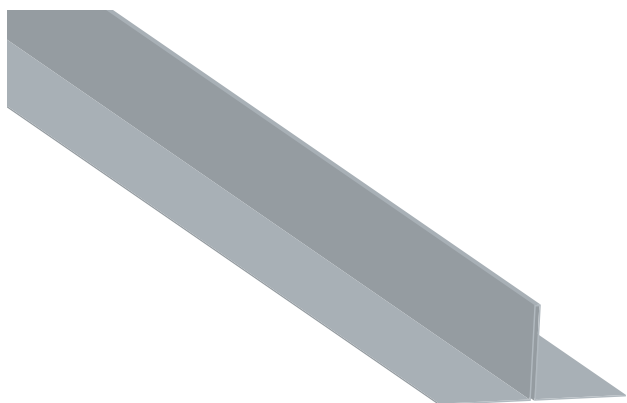

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska cokołu CA1VJ5
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	152 mm
Masa	0,72 kg/m
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Pozioma obróbka rozdzielająca dla profili Design i paneli Lamella

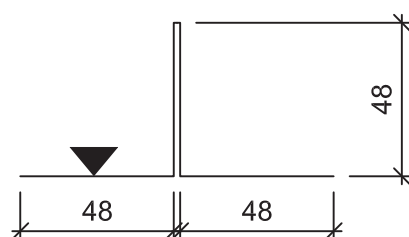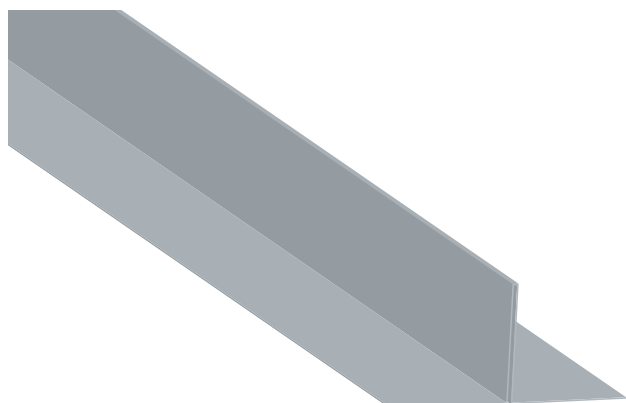

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska cokołu CA1VJ6
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	192 mm
Masa	0,90 kg/m
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Pozioma obróbka rozdzielająca dla profili Design i paneli Lamella

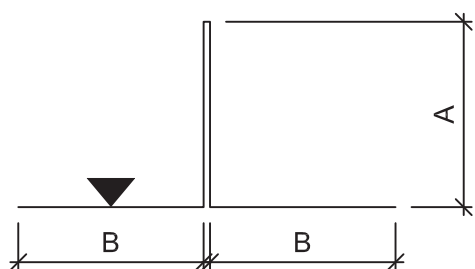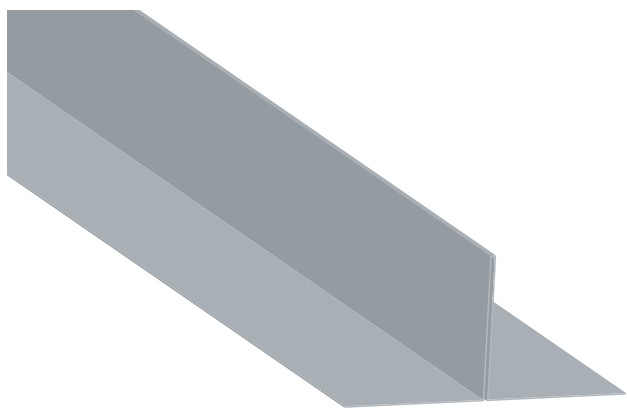

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska cokołu CA1VJ7X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A i B
Wymiary minimalne	A: 20 B: 12
Wymiary maksymalne	B: 55
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów			
Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Pozioma obróbka rozdzielająca dla profili Design i paneli Lamella

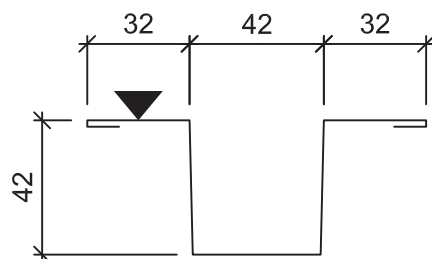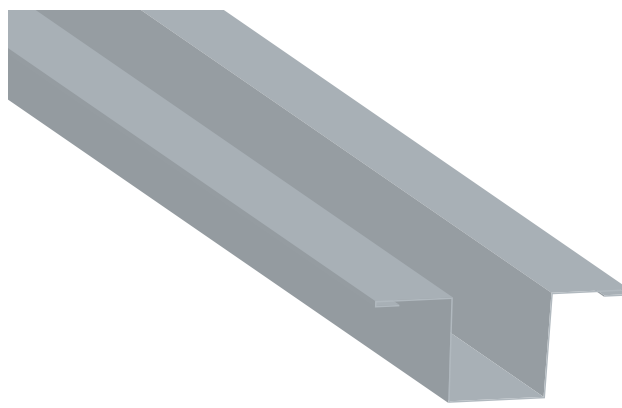

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska cokołu CA1VJ8
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	208 mm
Masa	0,89 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów			
Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Pozioma obróbka rozdzielająca dla profili Design i paneli Lamella

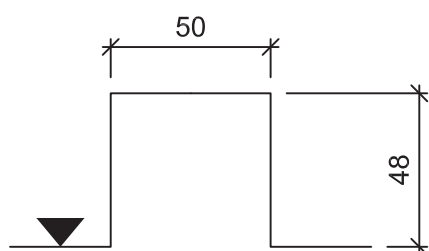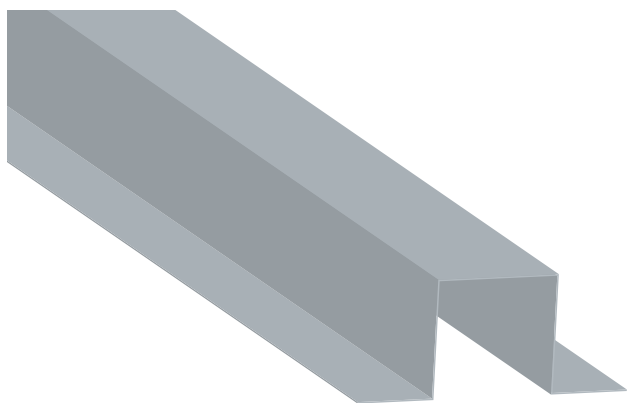

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska cokołu CA1VJ14
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	210 mm
Masa	0,99 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Pozioma obróbka rozdzielająca dla profili Design i paneli Lamella

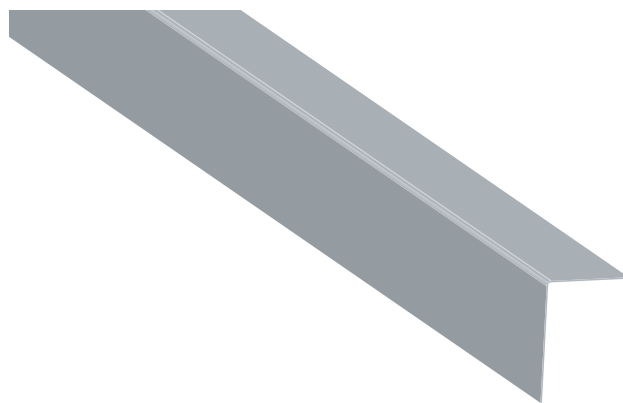

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska cokołu CA1VJ16
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	82 mm
Masa	0,97 kg/m
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory



1,5 mm	Stal Cor-Ten A
--------	----------------

Minimalna wielkość zamówienia:

- Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Pionowa obróbka rozdzielająca dla paneli Lamella ze stali Cor-Ten

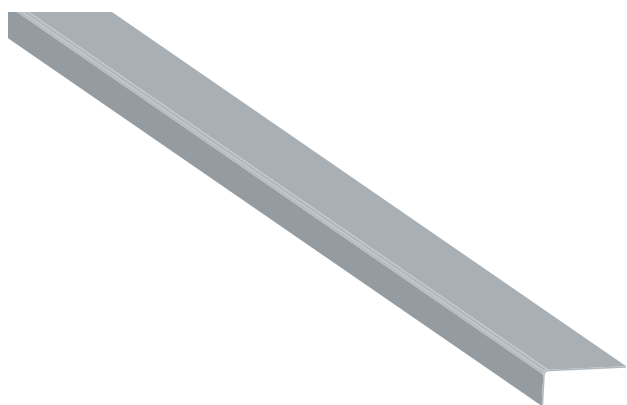

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska cokołu CA1VJ17
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	47 mm
Masa	0,55 kg/m
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory



1,5 mm Stal Cor-Ten A

Minimalna wielkość zamówienia:

– Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Pionowa obróbka rozdzielająca dla profili Design ze stali Cor-Ten

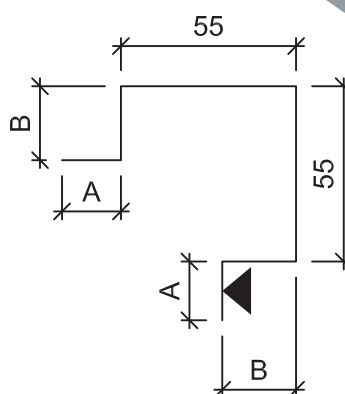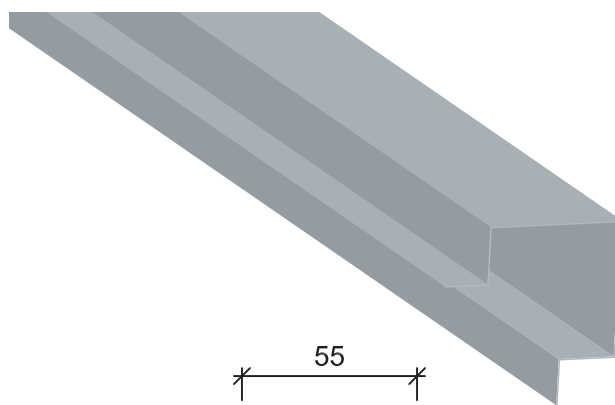

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego CA1EC1X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A i B
Wymiary minimalne	A: 10 B: 12
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm Stal powlekana
0,7 mm Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego dla profili Design i paneli Lamella

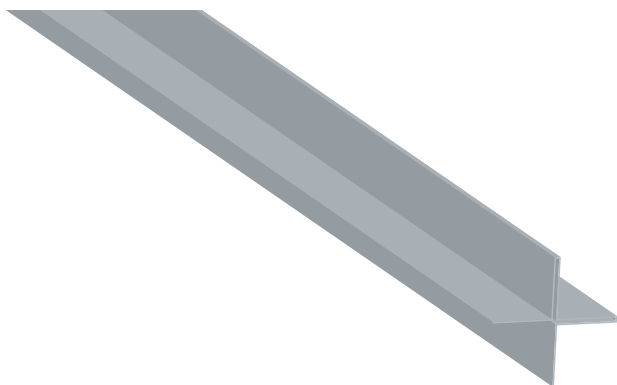

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego CA1EC4
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	150 mm
Masa	0,71 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego dla profili Design i paneli Lamella

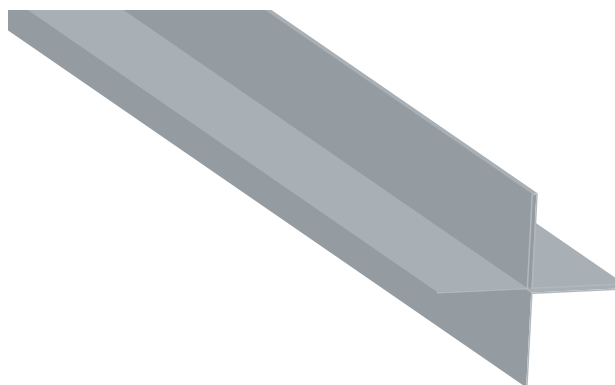

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego CA1EC5
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	228 mm
Masa	1,1 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane


Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego dla profili Design i paneli Lamella

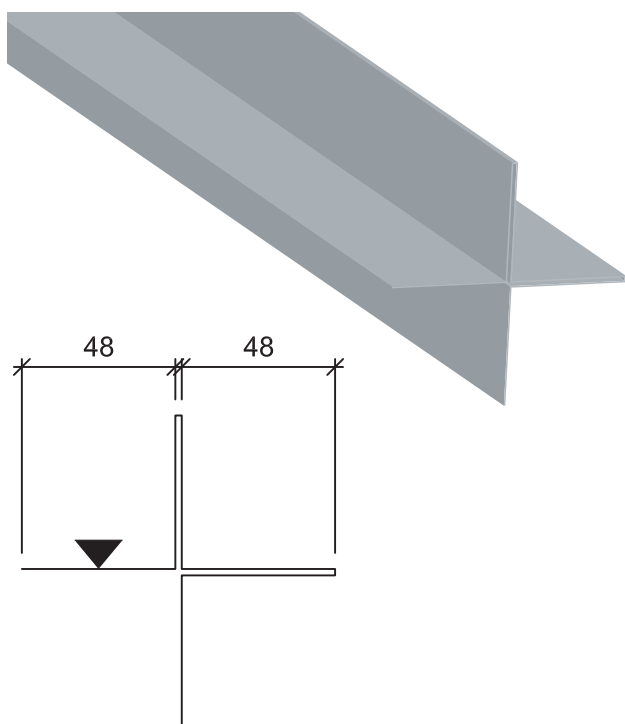

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego CA1EC6
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	288 mm
Masa	1,4 kg/m
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane


Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego dla profili Design i paneli Lamella

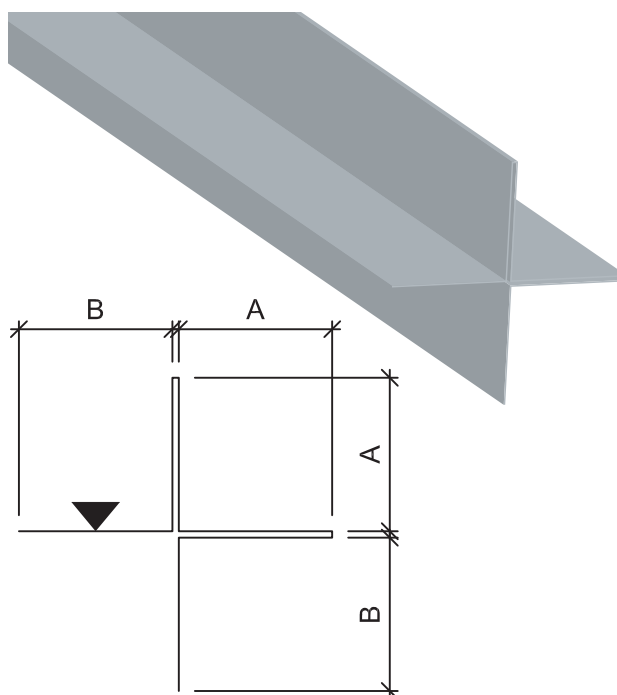

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego CA1EC7X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A i B
Wymiary minimalne	A: 20 B: 12
Wymiary maksymalne	B: 55
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane


Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego dla profili Design i paneli Lamella

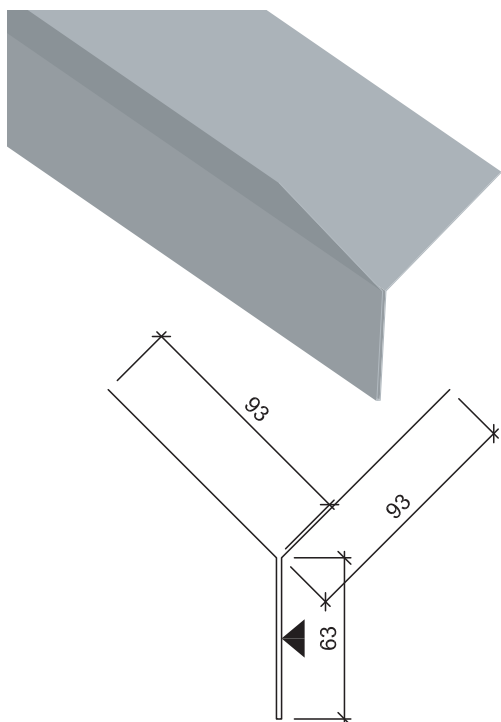

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego CA1EC8
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	312 mm
Masa	1,5 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane


Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego dla paneli Lamella

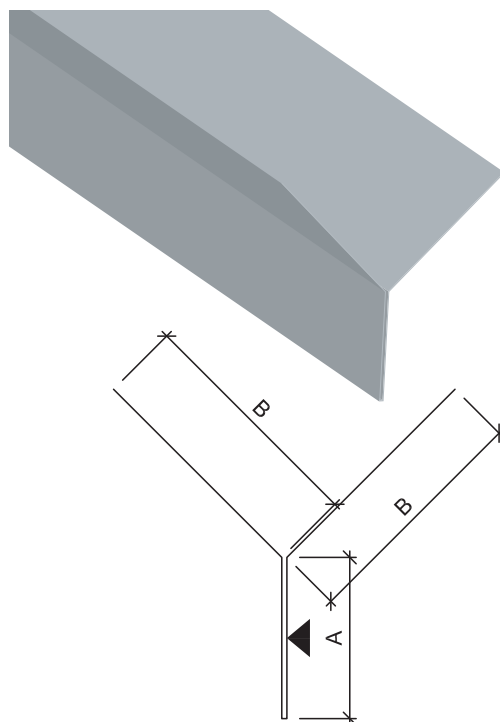

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego CA1EC9X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A i B
Wymiary minimalne	A: 20 B: 12
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego dla paneli Lamella

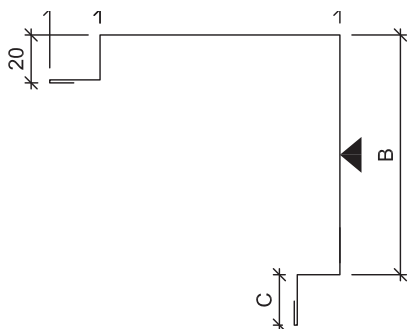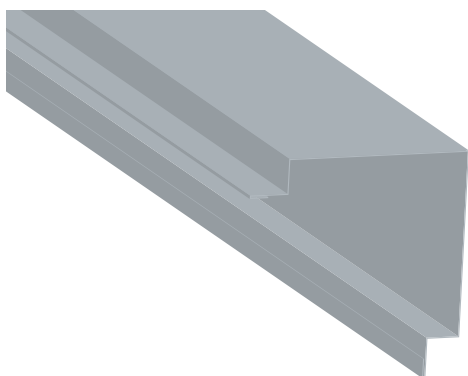

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego CA1EC10X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A, B, C
Wymiary minimalne	A: 30 B: 30 C: 12
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego dla paneli Lamella Vertical 70

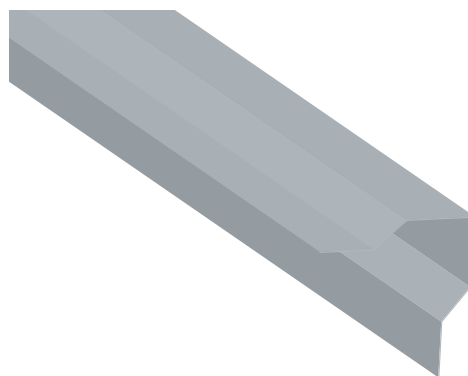

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego CA1EC11X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A, B, C
Wymiary minimalne	A: 10 B: 12 C: 12
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego dla profili Design i paneli Lamella

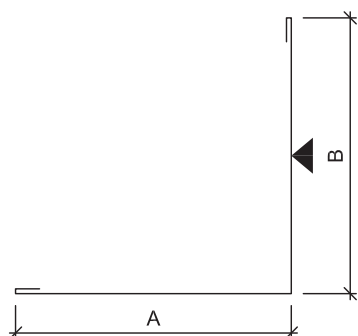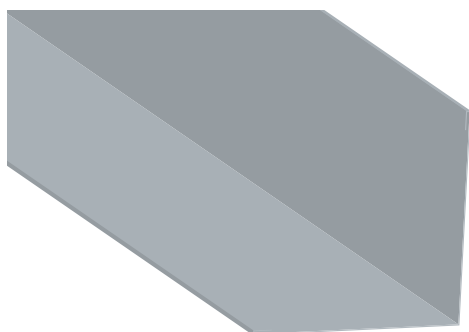

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego CA1EC12X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A i B
Wymiary minimalne	A: 12 B: 12
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów	Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin
		RR20, 21, 23, 33
	Niestandardowe	Pural BT Metallic
		RR40, 41, 42, 979
Aluminium	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia
		Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
	Niestandardowe	Malowanie proszkowe
		Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego dla profili Design i paneli Lamella

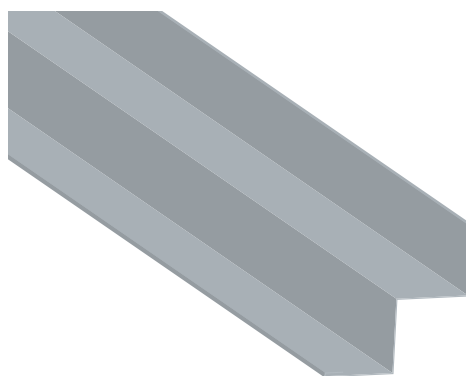

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego CA1EC13
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	176 mm
Masa	0,83 kg/m (Stal)
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów	Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin
		RR20, 21, 23, 33
	Niestandardowe	Pural BT Metallic
		RR40, 41, 42, 979
Aluminium	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia
		Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
	Niestandardowe	Malowanie proszkowe
		Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego dla paneli Lamella

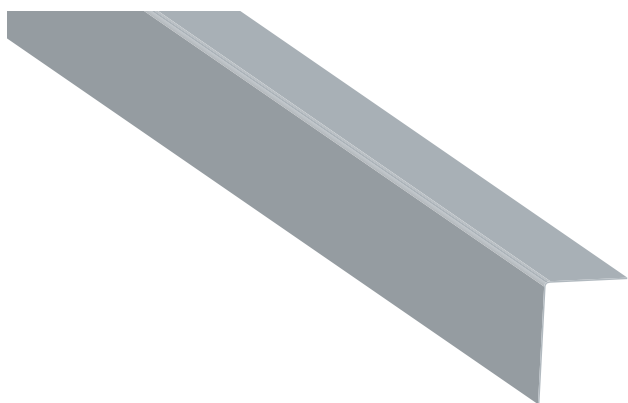

- **Własności produktu**

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego CA1EC15
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	82 mm
Masa	0,94 kg/m
Jednostka	m

- **Materiały, powłoki i kolory**



1,5 mm	Stal Cor-Ten A
--------	----------------

Minimalna wielkość zamówienia:

– Bez ograniczeń

- **Przeznaczenie**

Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego dla paneli Lamella ze stali Cor-Ten

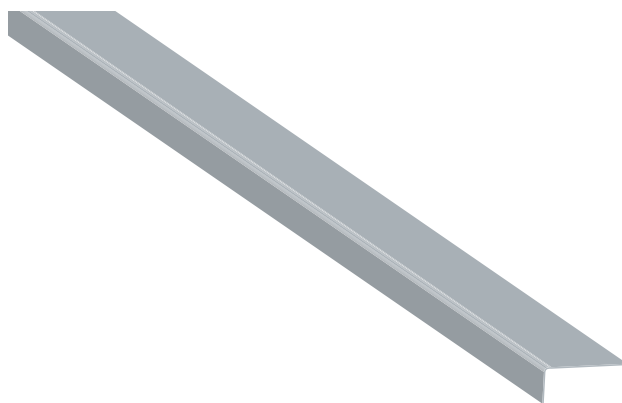

- **Własności produktu**

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego CA1EC16
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	47 mm
Masa	0,55 kg/m
Jednostka	m

- **Materiały, powłoki i kolory**


1,5 mm	Stal Cor-Ten A
--------	----------------

Minimalna wielkość zamówienia:

– Bez ograniczeń

- **Przeznaczenie**

Obróbka blacharska narożnika zewnętrznego dla profili Design ze stali Cor-Ten

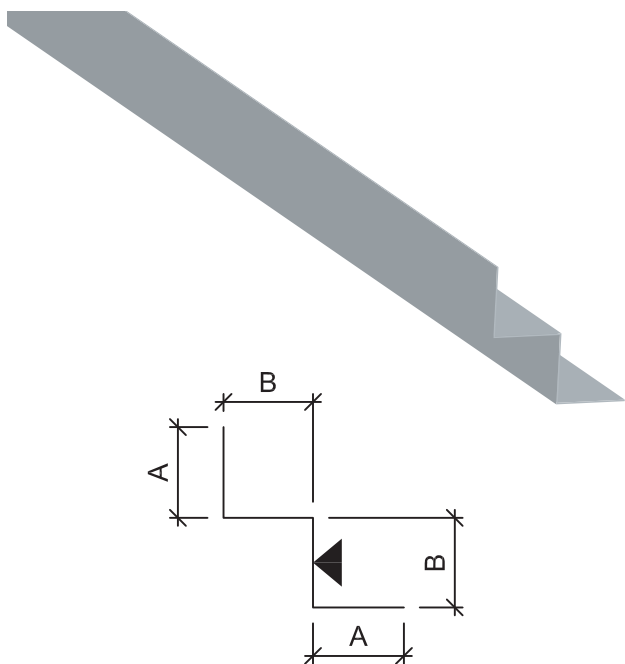

• Własności produktu

Nazwa produktu **Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego CA11C1X**

Długość standardowa 3000 mm

Zakres długości na

zamówienie 150–4000 mm

Szerokość taśmy Zależna od wymiarów A i B

Wymiary minimalne A: 10 B: 12

Masa –

Jednostka m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm Stal powlekana

0,7 mm Aluminium powlekane


Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego dla profili Design, paneli Lamella, kasetonów Liberta i paneli Primo Skyline

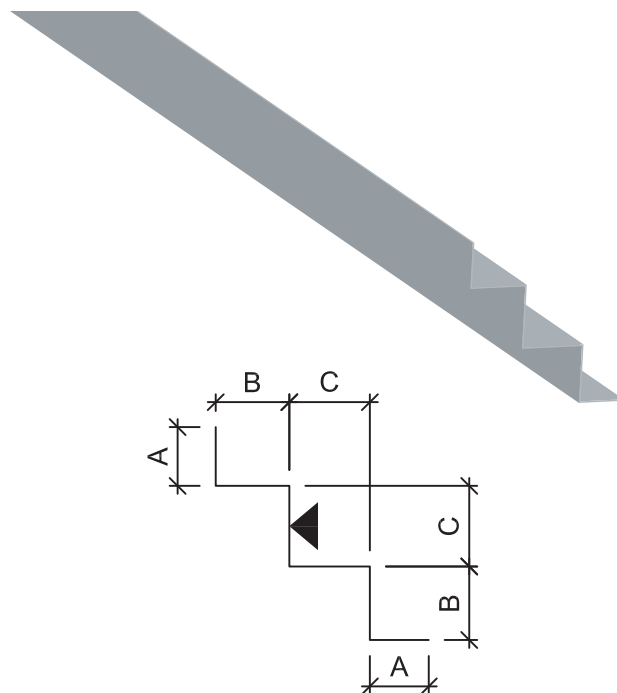

• Własności produktu

Nazwa produktu **Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego CA11C2X**

Długość standardowa 3000 mm

Zakres długości na

zamówienie 150–4000 mm

Szerokość taśmy Zależna od wymiarów A, B, C

Wymiary minimalne A: 10 B: 12 C: 12

Masa –

Jednostka m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm Stal powlekana

0,7 mm Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego dla profili Design, paneli Lamella, kasetonów Liberta i paneli Primo Skyline

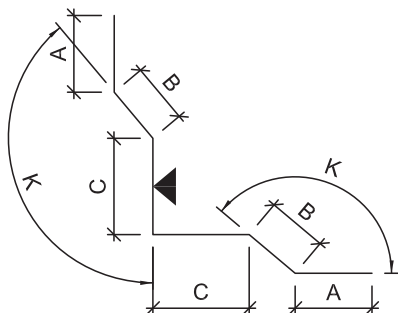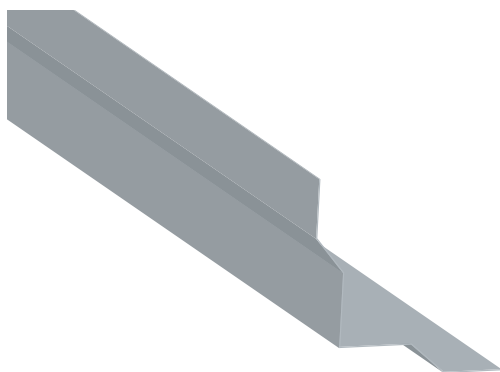

• Własności produktu

Nazwa produktu **Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego CA1IC5X**

Długość standardowa 3000 mm

Zakres długości na zamówienie 150–4000 mm

Szerokość taśmy Zależna od wymiarów A, B, C

Wymiary minimalne A: 10 B: 12 C: 12

Masa –

Jednostka m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm Stal powlekana

0,7 mm Aluminium powlekane



Grupa kolorów	Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin
		RR20, 21, 23, 33
	Niestandardowe	Pural BT Metallic
		RR40, 41, 42, 979
Aluminium	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia
		Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
	Niestandardowe	Malowanie proszkowe
		Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego dla profili Design, paneli Lamella i kasetonów Liberta

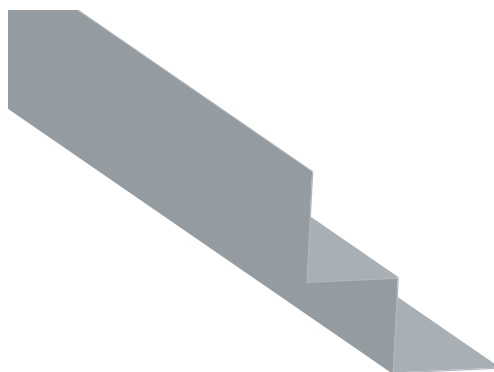

• Własności produktu

Nazwa produktu **Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego CA1IC6**

Długość standardowa 3000 mm

Zakres długości na zamówienie 150–4000 mm

Szerokość taśmy 208 mm

Masa 0,98 kg/m (Stal)

Jednostka m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm Stal powlekana

0,7 mm Aluminium powlekane



Grupa kolorów	Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin
		RR20, 21, 23, 33
	Niestandardowe	Pural BT Metallic
		RR40, 41, 42, 979
Aluminium	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia
		Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
	Niestandardowe	Malowanie proszkowe
		Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego dla paneli Lamella

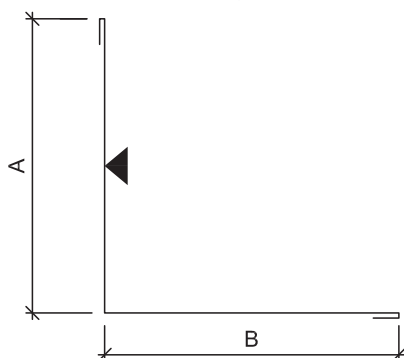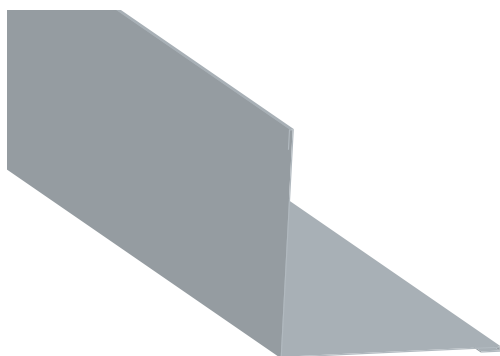

• Własności produktu

Nazwa produktu **Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego CA1IC7X**

Długość standardowa 3000 mm

Zakres długości na zamówienie 150–4000 mm

Szerokość taśmy Zależna od wymiarów A i B

Wymiary minimalne A: 12 B: 12

Masa –

Jednostka m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm Stal powlekana

0,7 mm Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego dla paneli Lamella

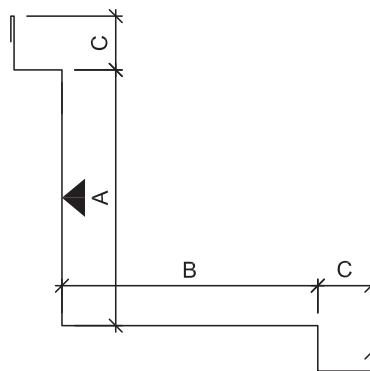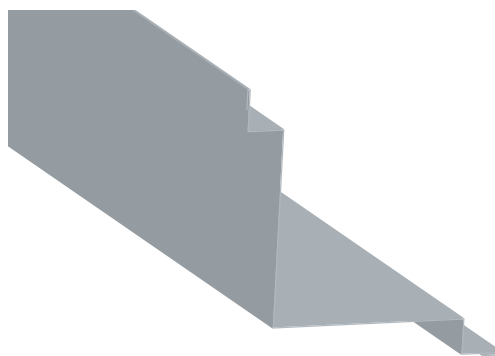

• Własności produktu

Nazwa produktu **Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego CA1IC8X**

Długość standardowa 3000 mm

Zakres długości na zamówienie 150–4000 mm

Szerokość taśmy Zależna od wymiarów A, B, C

Wymiary minimalne A: 12 B: 12 C: 12

Masa –

Jednostka m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm Stal powlekana

0,7 mm Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego dla paneli Lamella Vertical 70

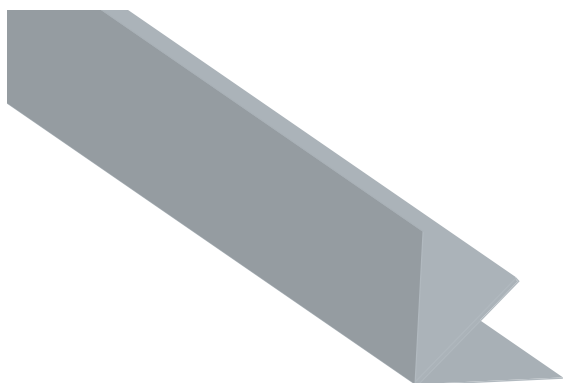

• Własności produktu

Nazwa produktu **Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego CA11C9**

Długość standardowa 3000 mm

Zakres długości na

zamówienie 150–4000 mm

Szerokość taśmy 262 mm

Masa 1,2 kg/m (Stal)

Jednostka m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm Stal powlekana

0,7 mm Aluminium powlekane

Grupa kolorów	Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin
		RR20, 21, 23, 33
	Niestandardowe	Pural BT Metallic
		RR40, 41, 42, 979
Aluminium	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia
		Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
	Niestandardowe	Malowanie proszkowe
		Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie



Minimalne wielkości zamówienia:

– Kolory standardowe: bez ograniczeń

– Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego dla paneli Lamella

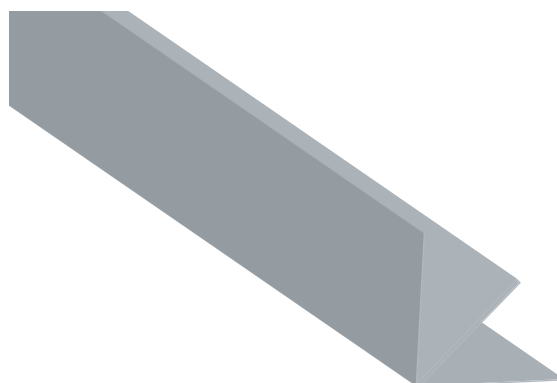

• Własności produktu

Nazwa produktu **Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego CA11C10X**

Długość standardowa 3000 mm

Zakres długości na

zamówienie 150–4000 mm

Szerokość taśmy Zależna od wymiarów A i B

Wymiary minimalne A: 20 B: 12

Masa –

Jednostka m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm Stal powlekana

0,7 mm Aluminium powlekane

Grupa kolorów	Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin
		RR20, 21, 23, 33
	Niestandardowe	Pural BT Metallic
		RR40, 41, 42, 979
Aluminium	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia
		Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
	Niestandardowe	Malowanie proszkowe
		Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie



Minimalne wielkości zamówienia:

– Kolory standardowe: bez ograniczeń

– Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego dla paneli Lamella

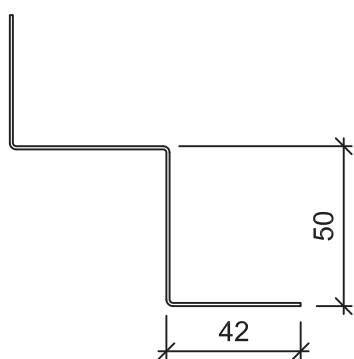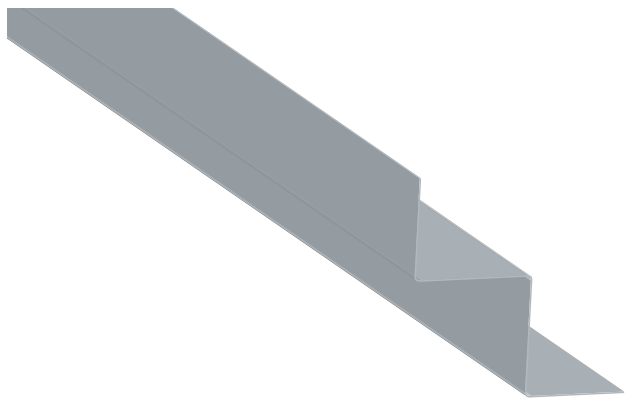

- **Własności produktu**

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego CA1IC13
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	178 mm
Masa	0,83 kg/m
Jednostka	m



- **Materiały, powłoki i kolory**

0,7 mm	Stal Cor-Ten A
--------	----------------

Minimalna wielkość zamówienia:
– Bez ograniczeń

- **Przeznaczenie**

Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego dla paneli Lamella i kasetonów Liberta ze stali Cor-Ten

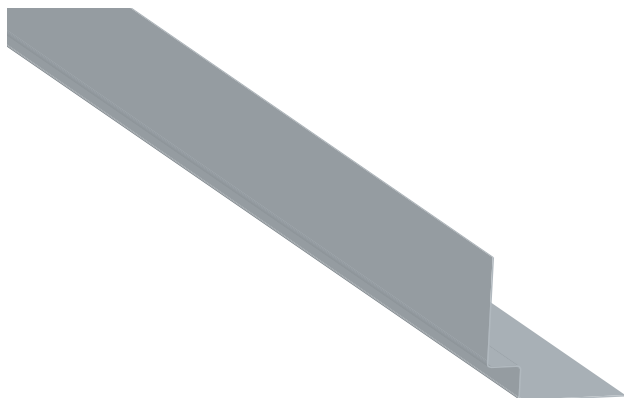

- **Własności produktu**

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego CA1IC14
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	114 mm
Masa	0,54 kg/m
Jednostka	m



- **Materiały, powłoki i kolory**

0,7 mm	Stal Cor-Ten A
--------	----------------

Minimalna wielkość zamówienia:
– Bez ograniczeń

- **Przeznaczenie**

Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego dla profili Design ze stali Cor-Ten

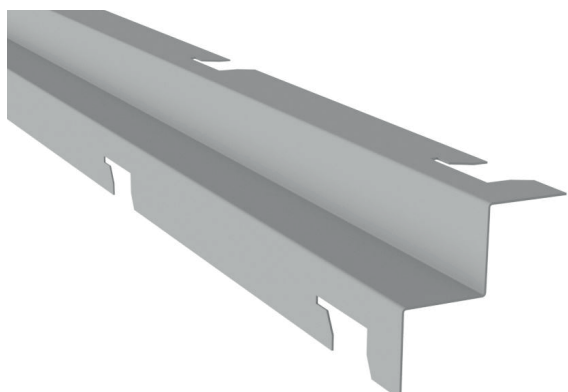

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego CA1IC15X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150-3000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A i B
Wymiary minimalne	A: 50 B: 50
Masa	-
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,5 mm	Stal Cor-Ten A
--------	----------------



Minimalna wielkość zamówienia:
- Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego dla kasetonów Liberta Cor-Ten 800

• Uwaga

Lokalizacja wycięć według projektu warsztatowego

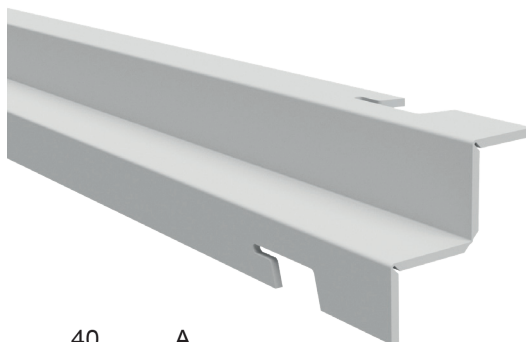

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego CA1IC16
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150-5000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A i B
Wymiary minimalne	A: 25 B: 25
Masa	-
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

4 mm	ACM FR
4 mm	ACM A2

Powłoka	Kolor
PVDF 3L	Metallic White, Dark Grey Metallic, Traffic Red 3020
PVDF 2L	RAL 9010, Copper Metallic, RAL 7035, Grey Metallic, RAL 7016, RAL 7022, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne Metallic, Manganese Metallic, RAL 9005, RAL 8019, RAL 3004, RAL 1003, RAL 5002
HQPE	Pure Orange 2004



Inne kolory na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory podane powyżej: bez ograniczeń
- Inne kolory: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka blacharska narożnika wewnętrznego dla paneli Primo Skyline 150.

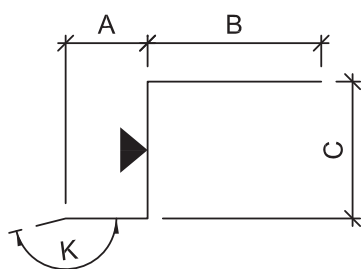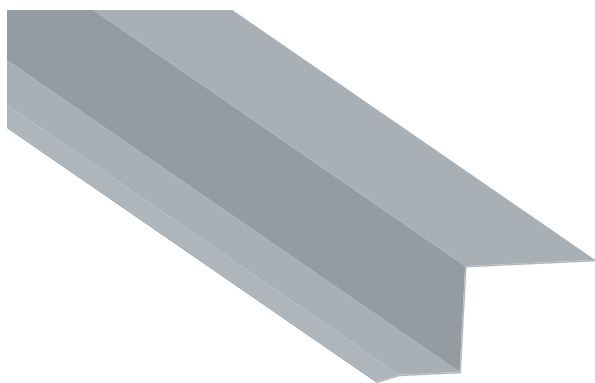

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska maskująca CA1C1X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A, B, C
Wymiary minimalne	A: 12 B: 10 C: 12
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka maskuje krawędź między oknem lub drzwiami a okładziną elewacyjną.

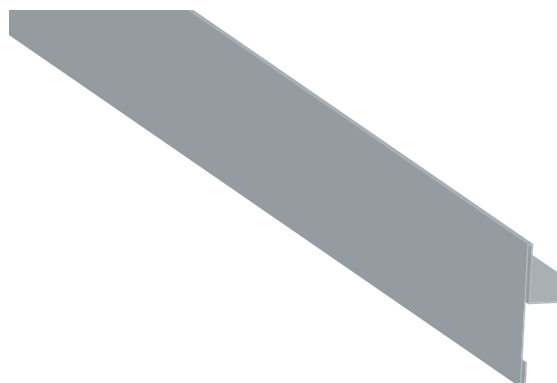

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska maskująca CA1C3X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A, B, C
Wymiary minimalne	A: 20 B: 10 C: 30
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka maskuje krawędź między oknem lub drzwiami a okładziną elewacyjną.

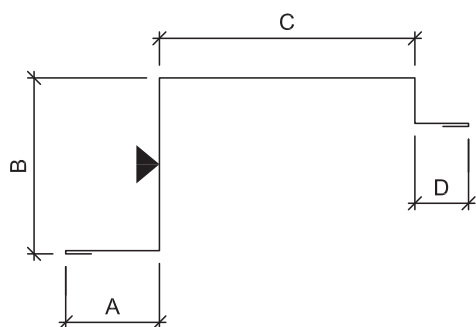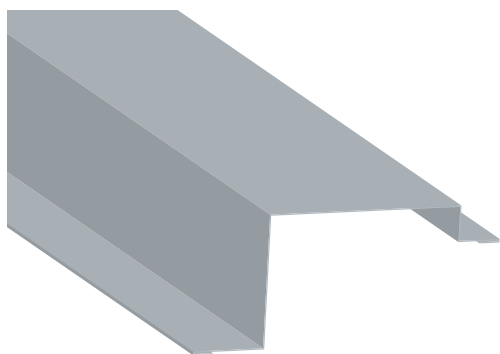

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska maskująca CA1C6X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A, B, C i D
Wymiary minimalne	A: 12 B: 12 C: 20 D: 12
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka maskuje krawędź między oknem lub drzwiami a okładziną elewacyjną.

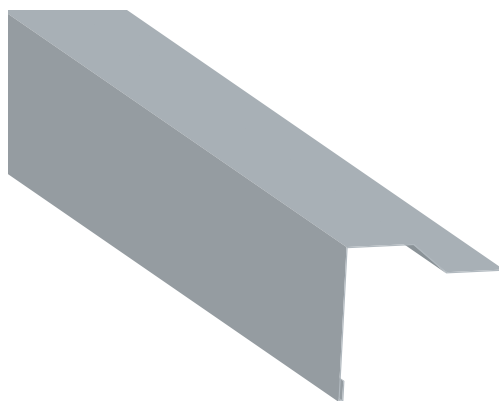

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska maskująca CA1C7X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A, B, C i D
Wymiary minimalne	A: 12 B: 12 C: 12 D: 10
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane


Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka maskuje krawędź między oknem lub drzwiami a okładziną elewacyjną.



• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska maskująca CA1C8X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A i B
Wymiary minimalne	A: 10 B: 12
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka maskuje krawędź między oknem lub drzwiami a okładziną elewacyjną.

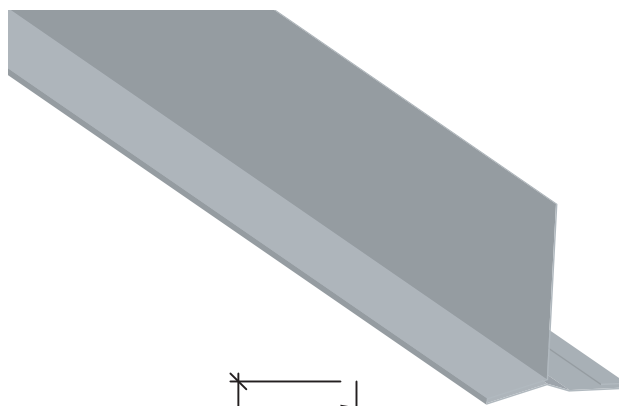

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska maskująca CA1C9X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A, B, C
Wymiary minimalne	A: 10 B: 20 C: 12
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka maskuje krawędź między oknem lub drzwiami a okładziną elewacyjną.

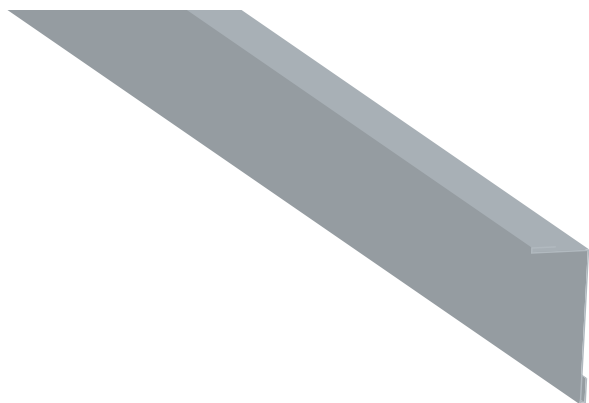

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska maskująca CA1C10X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A i B
Wymiary minimalne	A: 12 B: 12
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka maskuje krawędź między oknem lub drzwiami a okładziną elewacyjną.

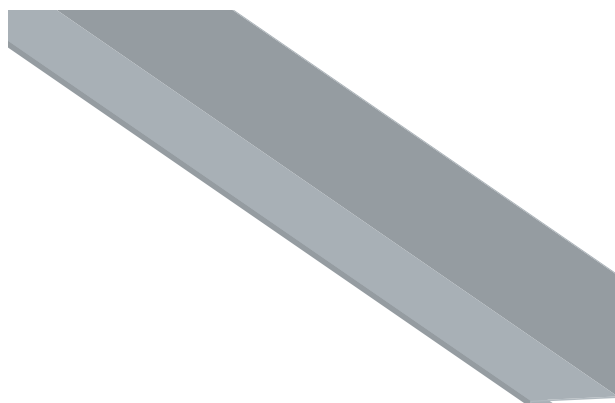

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska maskująca CA1C12X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A i B
Wymiary minimalne	A: 12 B: 10
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane

Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka maskuje krawędź między oknem lub drzwiami a okładziną elewacyjną.



- **Własności produktu**

Nazwa produktu	Obróbka blacharska maskująca CA1C13
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	78 mm
Masa	0,92 kg/m
Jednostka	m


- **Materiały, powłoki i kolory**

1,5 mm Stal Cor-Ten A

Minimalna wielkość zamówienia:
– Bez ograniczeń

- **Przeznaczenie**

Obróbka maskuje krawędź między oknem lub drzwiami a okładziną elewacyjną ze stali Cor-Ten.

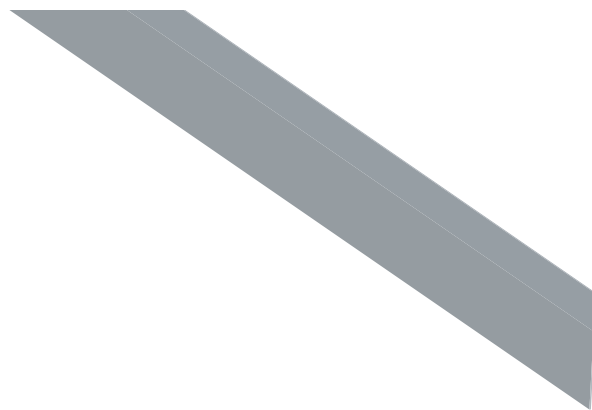

- **Własności produktu**

Nazwa produktu	Obróbka blacharska maskująca CA1C14
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	47 mm
Masa	0,50 kg/m
Jednostka	m



- **Materiały, powłoki i kolory**

1,5 mm Stal Cor-Ten A

Minimalna wielkość zamówienia:
– Bez ograniczeń

- **Przeznaczenie**

Obróbka maskuje krawędź między oknem lub drzwiami a okładziną elewacyjną ze stali Cor-Ten.

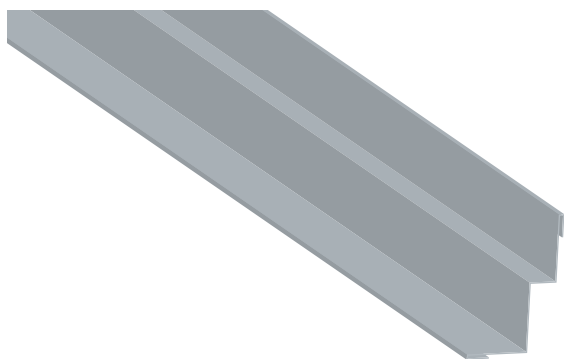

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska maskująca CA1C15X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A, B, C
Wymiary minimalne	A: 12 B: 12 C: 12
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka maskuje krawędź między oknem lub drzwiami a okładziną elewacyjną.

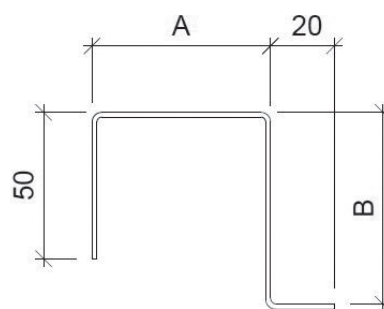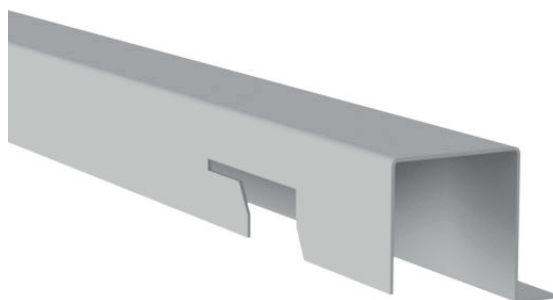

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska maskująca CA1C16X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–3000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A i B
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

1,5mm	Stal Cor-Ten A
-------	----------------

Minimalna wielkość zamówienia:


- Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Obróbka maskuje krawędź pionową między drzwiami lub oknem a kasetonami Liberta COR-TEN 800.

• Uwaga

Lokalizacja wycięć według projektu warsztatowego

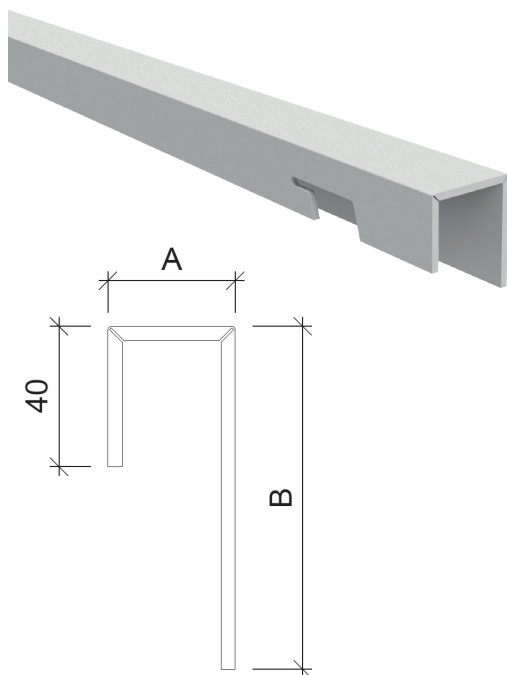

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska maskująca CA1C17
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–5000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A i B
Wymiary minimalne	A: 25 B: 25
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

4 mm	ACM FR
4 mm	ACM A2


Powłoka	Kolor
PVDF 3L	Metallic White, Dark Grey Metallic, Traffic Red 3020
PVDF 2L	RAL 9010, Copper Metallic, RAL 7035, Grey Metallic, RAL 7016, RAL 7022, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne Metallic, Manganese Metallic, RAL 9005, RAL 8019, RAL 3004, RAL 1003, RAL 5002
HQPE	Pure Orange 2004

Inne kolory dostępne na życzenie

- Minimalna wielkość zamówienia:
- Wyszczególnione kolory: bez ograniczeń
 - Inne kolory: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka maskuje krawędź między oknem lub drzwiami a panelami Primo Skyline 150.

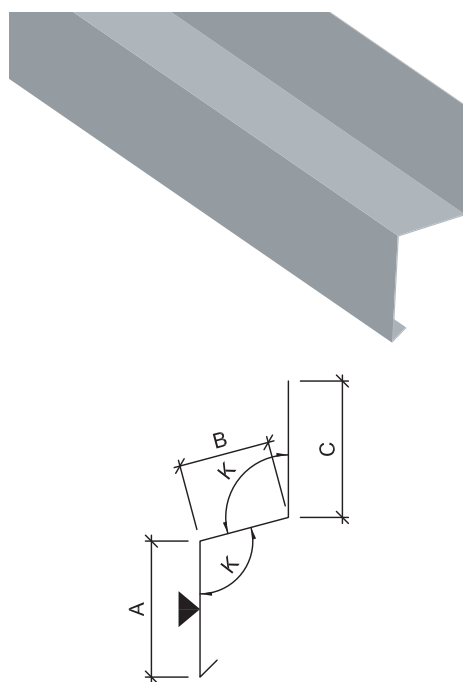

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska maskująca okapy CA1E1X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A, B, C
Wymiary minimalne	A: 20 B: 12 C: 10
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów	Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin
		RR20, 21, 23, 33
	Niestandardowe	Pural BT Metallic
		RR40, 41, 42, 979
Aluminium	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia
		Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
	Niestandardowe	Malowanie proszkowe
		Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000
		Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	Malowanie proszkowe
		Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka maskuje okapy.

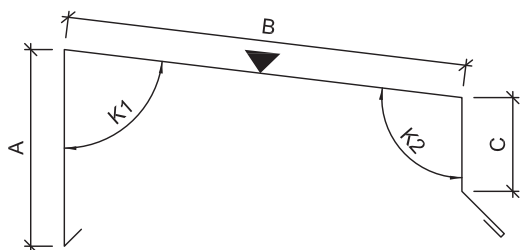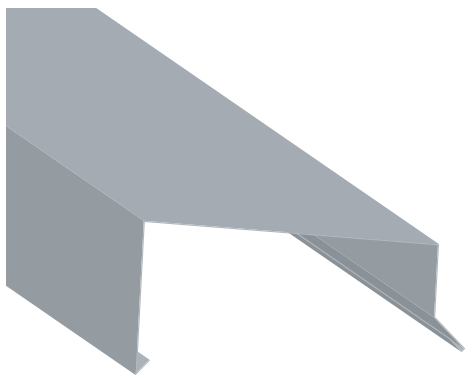

• Własności produktu

Nazwa produktu

Obróbka blacharska maskująca okapy CA1E2X

Długość standardowa

3000 mm

Zakres długości na zamówienie

50–4000 mm

Szerokość taśmy

Zależna od wymiarów A, B, C

Wymiary minimalne

A: 20 B: 40 C: 12

Masa

–

Jednostka

m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm

Stal powlekana

0,7 mm

Aluminium powlekane



Grupa kolorów	Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin
		RR20, 21, 23, 33
	Niestandardowe	Pural BT Metallic
		RR40, 41, 42, 979
Aluminium	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia
		Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
	Niestandardowe	Malowanie proszkowe
		Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka maskuje okapy.

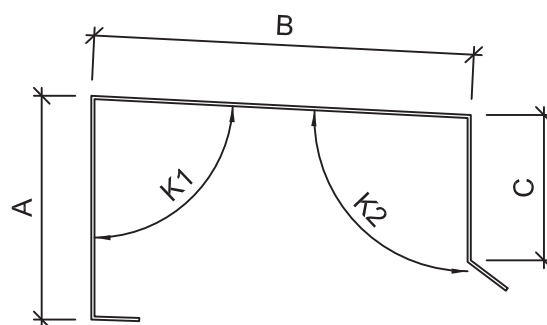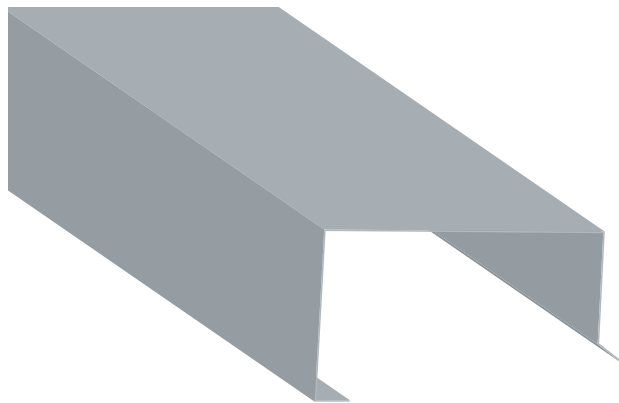

• Własności produktu

Nazwa produktu

Obróbka blacharska maskująca okapy CA1E3X

Długość standardowa

3000 mm

Zakres długości na zamówienie

150–4000 mm

Szerokość taśmy

Zależna od wymiarów A, B, C

Wymiary minimalne

A: 20 B: 40 C: 15

Masa

–

Jednostka

m

• Materiały, powłoki i kolory

0,7 mm



Stal Cor-Ten A

Minimalna wielkość zamówienia:

- Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Obróbka maskuje okapy (Cor-Ten).

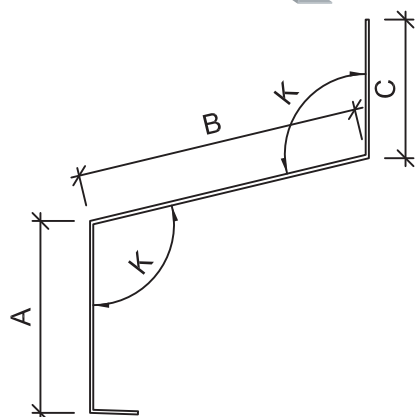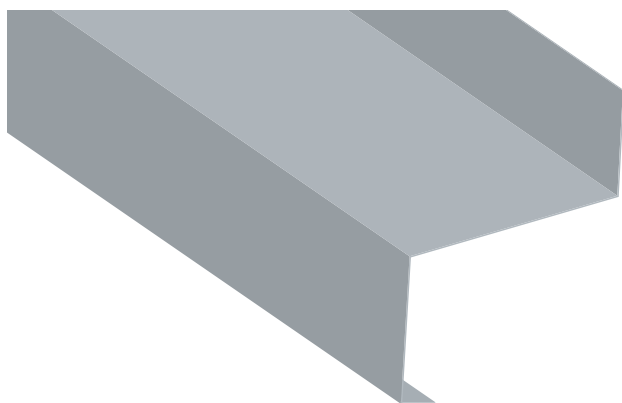

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska maskująca okapy CA1E4X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A, B, C
Wymiary minimalne	A: 12 B: 12 C: 12
Masa	–
Jednostka	m



• Materiały, powłoki i kolory

0,7 mm Stal Cor-Ten A

Minimalna wielkość zamówienia:
– Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Obróbka maskuje okapy (Cor-Ten).

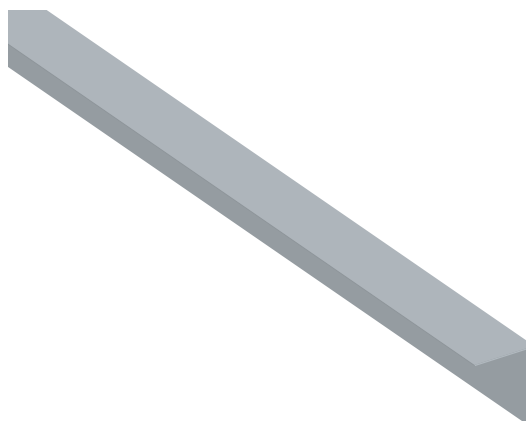

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska burzowa CA1ST1X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A i B
Wymiary minimalne	A: 10 B: 10
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory



0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane

Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:
– Kolory standardowe: bez ograniczeń
– Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka zabezpiecza przed dostaniem się wody do konstrukcji okapu.

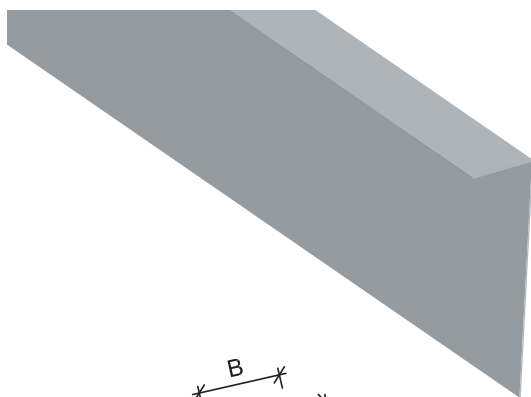

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska burzowa CA1ST2X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A i B
Wymiary minimalne	A: 12 B: 12
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory



0,7 mm	Stal Cor-Ten A
--------	----------------

Minimalna wielkość zamówienia:

- Bez ograniczeń

• Przeznaczenie

Obróbka zabezpiecza przed przedostaniem się wody do konstrukcji okapu (Cor-Ten).

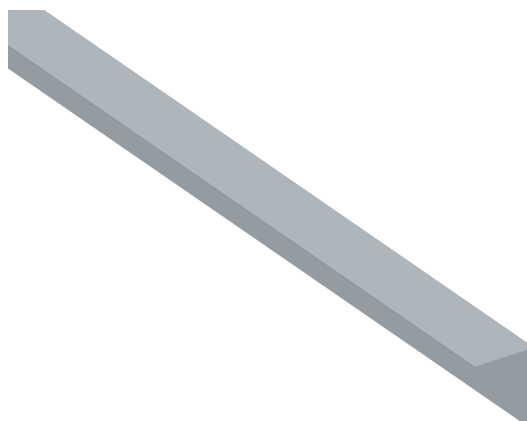

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska wsporcza CA1SU1X
Długość standardowa	200 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A i B
Wymiary minimalne	A: 10 B: 10
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane



Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka montowana jest pod dużymi obróbkami parapetowymi jako wspornik.

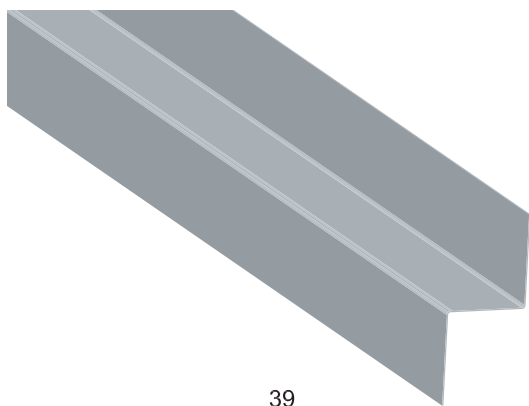

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska wsporcza CA1SU2
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	125 mm
Masa	1,2 kg/m
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane

Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:



- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka wspiera górny rząd paneli elewacyjnych w przypadku usuniętej górnej krawędzi paneli:

- Lamella Groove 10
- Lamella Groove 20
- Lamella Groove 30

50 Okładziny elewacyjne – akcesoria

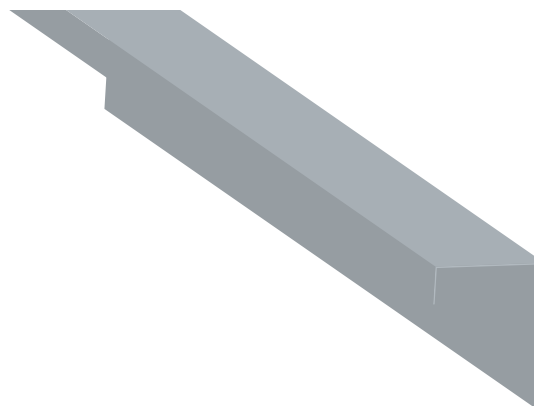

• Własności produktu

Nazwa produktu	Obróbka blacharska odwrócona CA1R1X
Długość standardowa	3000 mm
Zakres długości na zamówienie	150–4000 mm
Szerokość taśmy	Zależna od wymiarów A, B, C
Wymiary minimalne	A: 10 B: 12 C: 10
Masa	–
Jednostka	m

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane

Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie


Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Obróbka zabezpiecza przed przedostaniem się wody do konstrukcji okapu, w przypadku następujących produktów:

- Liberta Cor-Ten 600
- Liberta Cor-Ten 700
- Liberta Cor-Ten 800

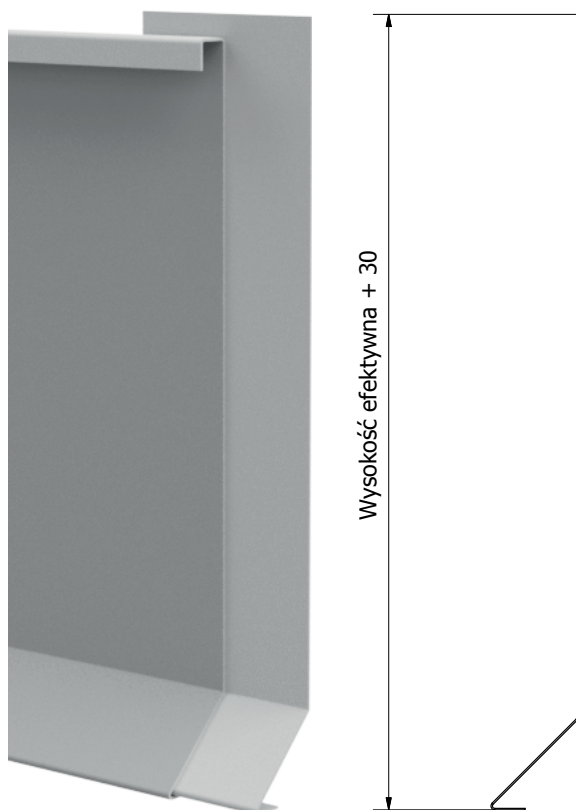

Wysokość efektywna + 30

• Własności produktu

Nazwa produktu	Łącznik CA1J1
Długość standardowa	90 mm
Szerokość taśmy	358 mm
Masa	0,15 kg/szt. (Stal)
Jednostka	szt.

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane


Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Do zamykania pionowych połączeń paneli Lamella Sharp 40 w przypadku, gdy nie są stosowane obróbki blacharskie.

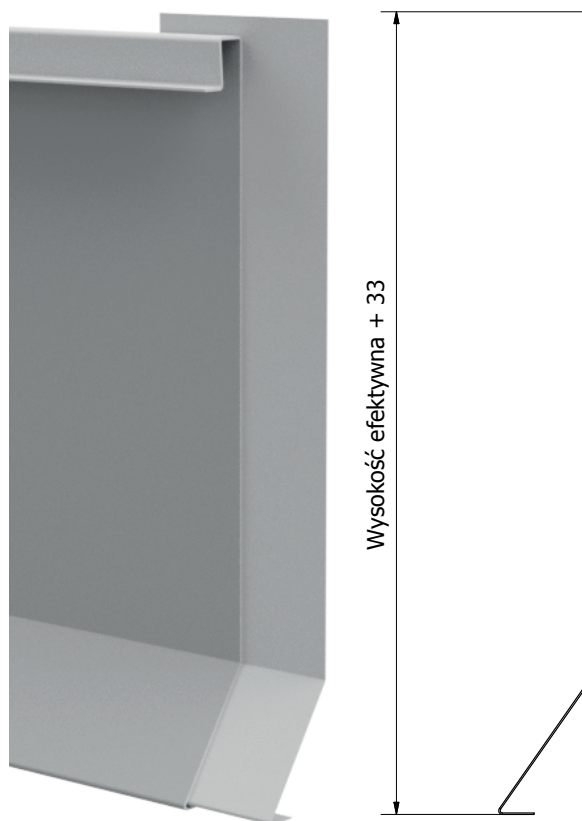

Wysokość efektywna + 33

• Własności produktu

Nazwa produktu	Łącznik CA1J2
Długość standardowa	90 mm
Szerokość taśmy	358 mm
Masa	0,15 kg/szt. (Stal)
Jednostka	szt.

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane


Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Do zamykania pionowych połączeń paneli Lamella Sharp 45 w przypadku, gdy nie są stosowane obróbki blacharskie.

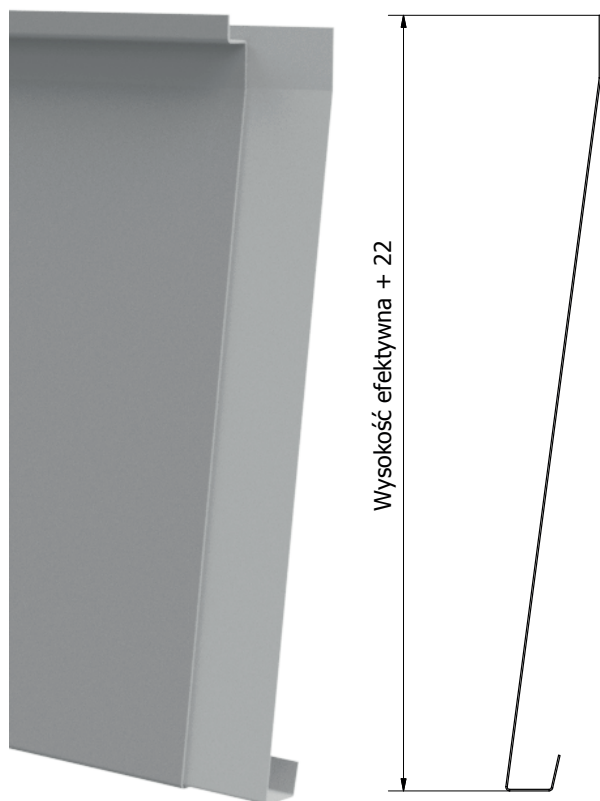

• Własności produktu

Nazwa produktu	Łącznik CA1J6
Długość standardowa	90 mm
Szerokość taśmy	356 mm
Masa	0,15 kg/szt. (Stal)
Jednostka	szt.

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane

Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Do zamykania pionowych połączeń paneli Lamella Lap 60 w przypadku, gdy nie są stosowane obróbki blacharskie.



• Własności produktu

Nazwa produktu	Łącznik CA1J8
Długość standardowa	90 mm
Szerokość taśmy	367 mm
Masa	0,15 kg/szt. (Stal)
Jednostka	szt.

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane


Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Do zamykania pionowych połączeń paneli Lamella Straight 100 w przypadku, gdy nie są stosowane obróbki blacharskie.

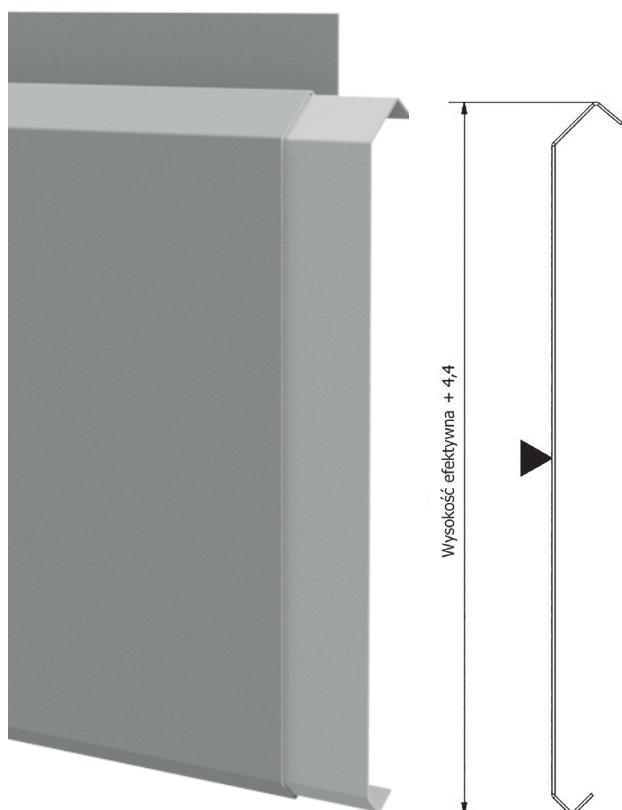

• Własności produktu

Nazwa produktu	Łącznik CA1JP10
Długość standardowa	90 mm
Szerokość taśmy	Wysokość efektywna+ 40 mm
Masa	-
Jednostka	szt.

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane


Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Do zamykania pionowych połączeń paneli Lamella Groove 10 w przypadku, gdy nie są stosowane obróbki blacharskie.

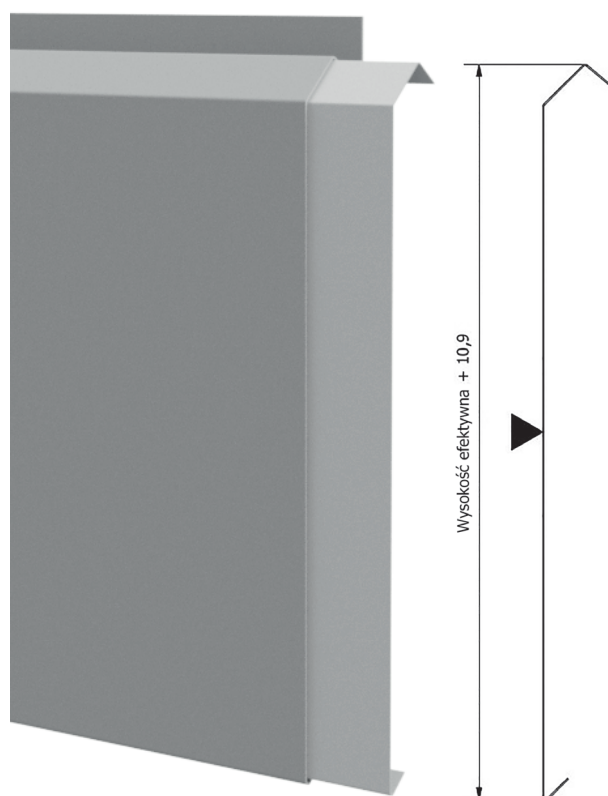

• Własności produktu

Nazwa produktu	Łącznik CA1JP20
Długość standardowa	90 mm
Szerokość taśmy	Wysokość efektywna+ 45 mm
Masa	-
Jednostka	szt.

• Materiały, powłoki i kolory

0,6 mm	Stal powlekana
0,7 mm	Aluminium powlekane


Grupa kolorów		Powłoka	Kolor
Stal	Standardowe	Pural BT Satin	RR20, 21, 23, 33
		Pural BT Metallic	RR40, 41, 42, 979
	Niestandardowe	Pural BT wszystkie wykończenia	Kolory RR dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
Aluminium	Niestandardowe	DuraGloss 5000	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie
		Malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Minimalne wielkości zamówienia:

- Kolory standardowe: bez ograniczeń
- Kolory niestandardowe: w zależności od projektu

• Przeznaczenie

Do zamykania pionowych połączeń paneli Lamella Groove 20 w przypadku, gdy nie są stosowane obróbki blacharskie.



• Własności produktu

Nazwa produktu:	Wkręt mocujący S3H48022D02S4C 250
Wielkość:	średnica 4.8 mm, długość 22 mm
Łeb:	8 mm, sześciokątny
Opcje wiercenia:	Max 3.0 mm
Grubość skręcanych blach:	Max 3.0 mm
Wielkość opakowania:	250 szt.

• Materiał


Wkręt:	Austenityczna stal nierdzewna
Podkładka:	14 mm stal nierdzewna z wulkanizowaną gumą EPDM
Klasa korozyjności:	C4

• Przeznaczenie

- Do mocowania następujących produktów do metalowych rusztów montażowych:
- wszystkie typy kasetonów Liberta (z wyjątkiem Cor-Ten)
 - wszystkie typy paneli Lamella (z wyjątkiem Cor-Ten)
 - narożniki górne i łączniki Liberta Cor-Ten 800
 - profile Design S18
 - wszystkie panele Primo Skyline

• Uwaga

Kolory magazynowe: jasne (niemalowane),
RR20, RR21, RR23, RR40, RR41, RR42, RR43, RR45.



• Własności produktu

Nazwa produktu:	Wkręt mocujący S3T48022L04P08E 1000
średnica	4,8 mm długość 22 mm
Łeb:	Torx 25
Opcje wiercenia:	2 mm
Grubość skręcanych blach:	Max 6 mm
Wielkość opakowania:	1000 szt.

• Materiał


Wkręt:	Stal nierdzewna
Tuleja centrująca:	Tworzywo sztuczne
Klasa korozyjności:	C4

• Przeznaczenie

Do mocowania paneli Primo Plana 10.

• Uwaga

Dostępny w kolorach RAL (towar niemagazynowy).



• Własności produktu

Nazwa produktu:	Wkręt mocujący S3H4835D02S4C 250
Wielkość:	średnica 4,8 mm, długość 35 mm
Łeb:	8 mm, sześciokątny
Opcje wiercenia:	Max 2.0 mm
Wielkość opakowania:	250 szt.

• Materiał

Wkręt:	Austenityczna stal nierdzewna
Podkładka:	14 mm stal nierdzewna z wulkanizowaną gumą EPDM
Klasa korozyjności:	C4

• Przeznaczenie

- Do mocowania następujących rusztów do drewnianych ram:
- wszystkie typy rusztów montażowych (łącznie z Cor-Ten)
 - ruszty LED (wymagane otwory fabryczne w rusztach)

• Uwaga

Dostępny również powlekany zgodnie z kolorami RAL




• Własności produktu

Nazwa produktu:	Przelotka centrująca S3T48022L04P08D 500
Wielkość:	średnica 8.5 mm
Wielkość opakowania:	500 szt.

• Przeznaczenie

Do mocowania paneli Primo Plana 10 poprzez utworzenie „punktu pływającego”



• Własności produktu

Nazwa produktu: **Wkręt S3H55025L02S4C 250**
Wielkość: średnica 5,5 mm, długość 25 mm
Łeb: 8 mm, sześciokątny
Opcje wiercenia: Max 2.0 mm
Grubość skręcanych blach: Max 2.0 mm
Wielkość opakowania: 250 szt.

• Materiał

Wkręt: Austenityczna stal nierdzewna
Podkładka: 14 mm stal nierdzewna z wulkanizowaną gumą EPDM

Klasa korozyjności: C4

• Przeznaczenie

Do mocowania rusztów montażowych (z wyjątkiem rusztów Cor-Ten) do zewnętrznej okładziny płyt warstwowych Ruukki

• Uwaga

Kolory standardowe: jasne (niepowlekane)



• Własności produktu

Nazwa produktu: **Wkręt S3T4828PA0E 1000**
Wielkość: średnica 4,8 mm, długość 28 mm
Łeb: Torx T20
Opcje wiercenia: Max 2.0 mm (Stal)
Wielkość opakowania: 1000 szt.

• Materiał


Wkręt: Austenityczna stal nierdzewna
Podkładka: 11 mm Aluminium z wulkanizowaną gumą EPDM
Klasa korozyjności: C4

• Przeznaczenie

Do mocowania następujących produktów do drewnianych rusztów montażowych:
– wszystkie typy profili Design (łącznie z Cor-Ten)
– obróbki blacharskie (np. do drewnianych ram okiennych)

• Uwaga

Kolory magazynowe: jasne (niemalowane), RR20, RR21, RR23, RR40, RR41, RR42, RR43, RR45.



• Własności produktu

Nazwa produktu: **Wkręt S3R48022D02A0B 100**
Wielkość: średnica 4,8 mm, długość 22 mm
Łeb: Torx T20W
Opcje wiercenia: Max 2.0 mm
Grubość skręcanych blach: Max 2.0 mm
Wielkość opakowania: 250 szt.

• Materiał


Wkręt: Austenityczna stal nierdzewna
Podkładka: 10 mm Aluminium z wulkanizowaną gumą EPDM
Klasa korozyjności: C4

• Przeznaczenie

Do mocowania następujących produktów do metalowych rusztów montażowych:
– wszystkie typy profili Design (łącznie z Cor-Ten)
Do mocowania obróbek do okładzin lub aluminiowych ram okiennych.

• Uwaga

Kolory magazynowe: jasne (niemalowane), RR20, RR21, RR23, RR40, RR41, RR42, RR43, RR45.



• Własności produktu

Nazwa produktu: **Wkręt S3T7575CS0A 50**
Wielkość: średnica 7,5 mm, długość 75 mm
Łeb: Torx T30
Grubość skręcanych blach: Max 10.0 mm
Wielkość opakowania: 50 szt.

• Materiał


Wkręt: Austenityczna stal nierdzewna (A5 / EN 1.4571)
Podkładka: 10 mm stal nierdzewna z wulkanizowaną gumą EPDM
Klasa korozyjności: C5

• Przeznaczenie

Do mocowania rusztów montażowych do produktów z betonu

• Uwaga

Wymagane wstępne wiercenie otworów (d=6 mm), głębokość min. 65 mm. Klasa betonu min. C20/25.



- **Własności produktu**

Nazwa produktu: **Wkręt S3H65024L04BS6E 1000**
Wielkość: średnica 6,5 mm,
długość 24 mm
Łeb: 8mm, sześciokątny
Opcje wiercenia: Max 2.0 mm
Grubość skręcanych blach: Max 6.0 mm
Wielkość opakowania: 1000 szt.

- **Materiał**


Wkręt: Austenityczna stal nierdzewna
Podkładka: 16 mm stal nierdzewna z
wulkanizowaną gumą EPDM
Klasa korozyjności: C4

- **Przeznaczenie**

Do mocowania następujących produktów do zewnętrznej okładziny płyt warstwowych Ruukki:
– ruszty montażowe Cor-Ten (wymagane otwory fabryczne)
– ruszty LED (wymagane otwory fabryczne)

- **Uwaga**

Kolory magazynowe: jasne (niemalowane)



- **Własności produktu**

Nazwa produktu: **Wkręt S3T5525D06S4B 100 Cor-Ten Brown**
Wielkość: średnica 5,5 mm,
długość 25 mm
Łeb: Torx T20
Opcje wiercenia: Max 6.0 mm
Grubość skręcanych blach: Max 6,0 mm
Wielkość opakowania: 100 szt.
Kolor: Cor-Ten Brown

- **Materiał**

Wkręt: Stal nierdzewna
Podkładka: Austenityczna stal nierdzewna
Podkładka: 14 mm stal nierdzewna z
wulkanizowaną gumą EPDM

Klasa korozyjności: C4

- **Przeznaczenie**

Do mocowania następujących produktów do metalowych rusztów montażowych:
– wszystkie typy kasetonów Liberta Cor-Ten
– wszystkie typy paneli Lamella Cor-Ten
– profile Design Tokyo S18 i Design Rome S34

- **Uwaga**

Łeb wkręta jest w kolorze brązowym. Odcień koloru nie zapewnia pełnej zgodności kolorystycznej z okładziną ze względu na zmiany koloru okładziny Cor-Ten.



- **Własności produktu**

Nazwa produktu: **Taśma rozdzielająca EPDM CA3SP814**
Wielkość: szerokość 14 mm, grubość 8 mm

- **Materiał**

Guma EPDM

- **Przeznaczenie**

Mocowana do otworów montażowych kasetonów Liberta Cor-Ten i paneli Lamella Cor-Ten w celu rozdzielania sąsiadujących ze sobą elementów.



- **Własności produktu**

Nazwa produktu: **Taśma rozdzielająca EPDM CA3SE410**
Wielkość: szerokość 10 mm, grubość 4 mm

- **Materiał**

Guma komorowa EPDM, jednostronna taśma samoprzylepna wzmocniona włóknem szklanym

- **Przeznaczenie**

Do mocowania w następujących miejscach w celu rozdzielania elementów w konstrukcjach Cor-Ten:

- pomiędzy profilami Design i rusztami montażowymi
- pomiędzy rusztami montażowymi i konstrukcją ścienną
- pomiędzy obróbkami i produktami okładzinowymi



- **Własności produktu**

Nazwa produktu: **Taśma rozdzielająca EPDM CA3SE420**
Wielkość: szerokość 20 mm, grubość 4 mm


- **Materiał**

Guma komorowa EPDM, jednostronna taśma samoprzylepna wzmocniona włóknem szklanym

- **Przeznaczenie**

Do mocowania w następujących miejscach w celu rozdzielania elementów w konstrukcjach Cor-Ten:

- pomiędzy profilami Design w miejscach na zakładkę
- pomiędzy rusztami montażowymi i konstrukcją ścienną
- pomiędzy obróbkami i produktami okładzinowymi.

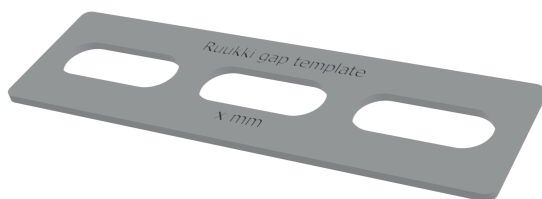

- **Własności produktu**

Nazwa produktu:	Szablon odstępów EPDMCA3JGT
Długość:	250 mm
Szerokość:	70 mm
Grubość:	5 mm (łącznie 5 mm) 10 mm (łącznie 10 mm)

Wielkość opakowania: 1 pakiet

- **Materiał**

Tworzywo sztuczne

- **Przeznaczenie**

Do stosowania na etapie montażu w celu zapewnienia prawidłowej szerokości fug między kasetonami, z uwzględnieniem rozszerzalności cieplnej kasetonów Liberta. Przeznaczony dla następujących produktów:

- Liberta Original 102 i 102 Grande
- Liberta Elegant 500 i 500 Grande
- Liberta Elegant 550
- Primo Skyline 100 i 150

- **Uwaga**

Należy określić grubość szablonu w zamówieniu. Opakowanie zawiera 4 szablony wybranej grubości.



- **Własności produktu**

Nazwa produktu:	Membrana dla wypełnień akustycznych
Jednostka:	rolka
Szerokość:	2 m
Wielkość:	1400 m ² w rolce
Masa:	115 kg

- **Materiał**

Tkanina 0.8 g/m², w kolorze czarnym

- **Przeznaczenie**

Membrana chroniąca przed kurzem dla wypełnień akustycznych

- **Uwaga**

Wypełnienia akustyczne wymagają ochrony przed kurzem w przypadku zastosowania wewnątrz pomieszczeń.



- **Własności produktu**

Nazwa produktu: **Farba zaprawkowa 0,1 l
RA6RP01**
Kolory: RR20, 21, 23, 40, 41, 42, 43, 45
Wielkość opakowania: 1 butelka (0,1 l)

- **Przeznaczenie**

Do malowania naprawczego stali powlekanych organicznie.

Produkujemy stalowe systemy dachowe i elewacyjne, zarówno dla budynków przemysłowych i komercyjnych, jak i prywatnych. Dostarczamy wysokiej jakości produkty, systemy i rozwiązania, wykonane w zrównoważony sposób i spełniające najwyższe wymagania dotyczące trwałości w trudnych warunkach użytkowania.

Ten dokument jest zgodny z naszym aktualnym stanem wiedzy. Mimo iż firma Ruukki dokłada wszelkich starań, by zapewnić dokładność swoich publikacji, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, decyzje lub szkody bezpośrednie, pośrednie bądź wtórne wynikające z nieprawidłowego zastosowania informacji zawartych w tym dokumencie. Firma Ruukki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dla zapewnienia rzetelności porównania należy zawsze stosować oryginalne normy. Najnowsze aktualizacje techniczne znajdują się na stronie **www.ruukki.pl**

RUUKKI

**Ruukki Polska Sp. z o.o. Oddział Oborniki, ul. Łukowska 7/9, 64-600 Oborniki
+48 61 29 68 300, www.ruukki.pl**

Copyright© 2025 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.

