

OKŁADZINY ELEWACYJNE / PANELE LAMELLA GROOVE 10

MOCOWANIE

Panel mocuje się do profili montażowych w miejscu górnej krawędzi panelu (brak otworów mocujących).

Zalecane łączniki, dla stalowych profili montażowych CA1SS1 (t=1.2 mm):

Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej S3H48020D03A4 (SFS intec SD3-S-A14-4.8x20)

-->Uwaga. Wkręty nie są odpowiednie do mocowania do konstrukcji drewnianej.

Realizacja zawsze zgodnie z projektem wykonawczym!

WYMIAROWANIE



Zgodnie z wysokością efektywną. Sprawdzić wysokość efektywną w projekcie!

Tolerancje wymiarów profili: ± 2 mm (wysokość i szerokość efektywna)

Tolerancje wymiarów w kierunku poziomym:

- Dla jednego profilu: ± 1 mm
- Pomędzy każdym profilem montażowym: ± 1 mm

Połączenie pomiędzy panelami Lamella z pionową obróbką stykową

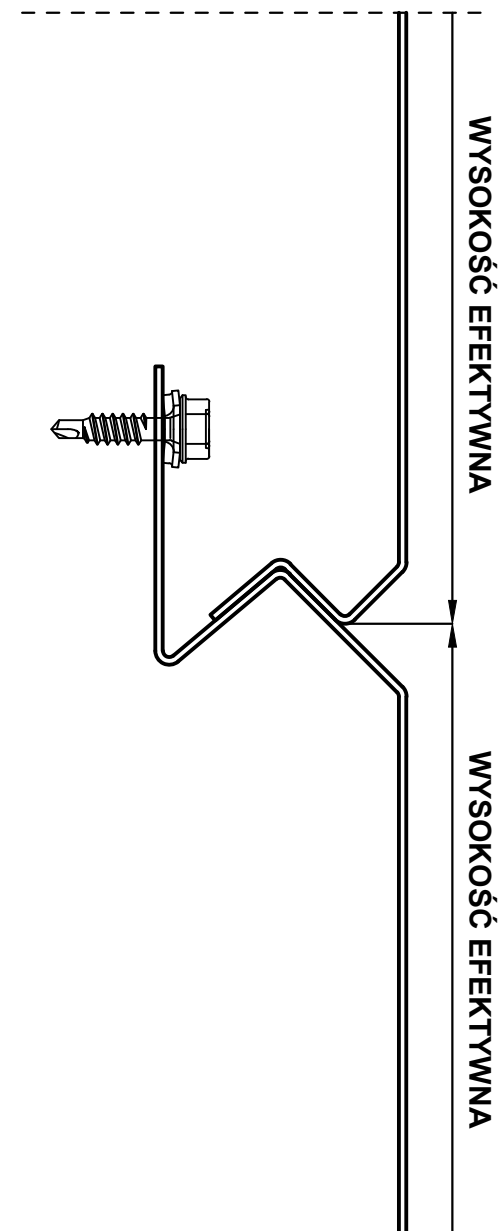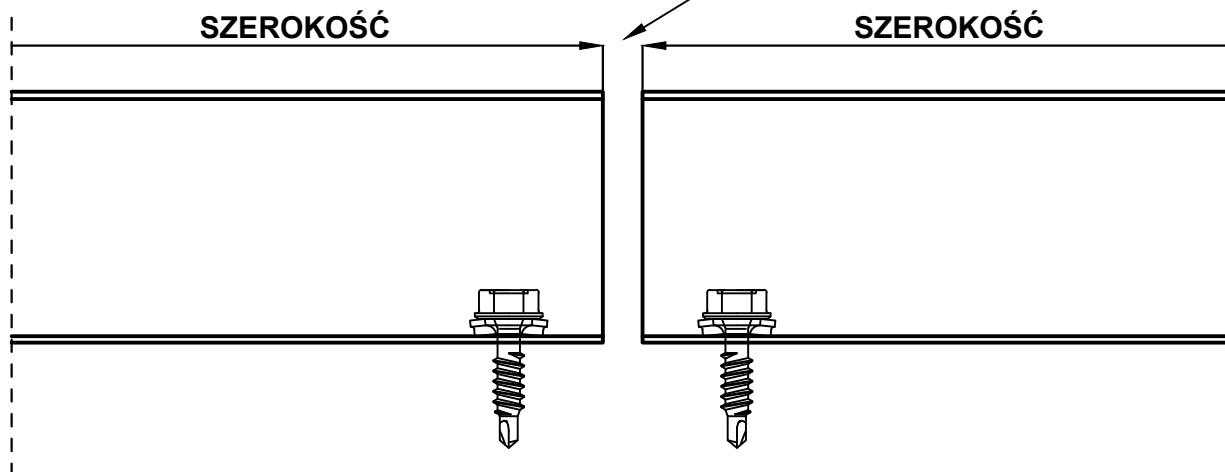

MOCOWANIE

Panel mocuje się do profili montażowych w miejscu górnej krawędzi panelu (brak otworów mocujących).

Zalecane łączniki, dla stalowych profili montażowych CA1SS1 (t=1.2 mm):

Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej S3H48020D03A4 (SFS intec SD3-S-A14-4.8x20)

-->Uwaga. Wkręty nie są odpowiednie do mocowania do konstrukcji drewnianej.

Realizacja zawsze zgodnie z projektem wykonawczym!

WYMIAROWANIE



Zgodnie z wysokością efektywną. Sprawdzić wysokość efektywną w projekcie!

Tolerancje wymiarów profili: ± 2 mm (wysokość i szerokość efektywna)

Tolerancje wymiarów w kierunku poziomym:

- Dla jednego profilu: ± 1 mm
- Pomędzy każdym profilem montażowym: ± 1 mm

Połączenie pomiędzy panelami Lamella z pionową obróbką stykową

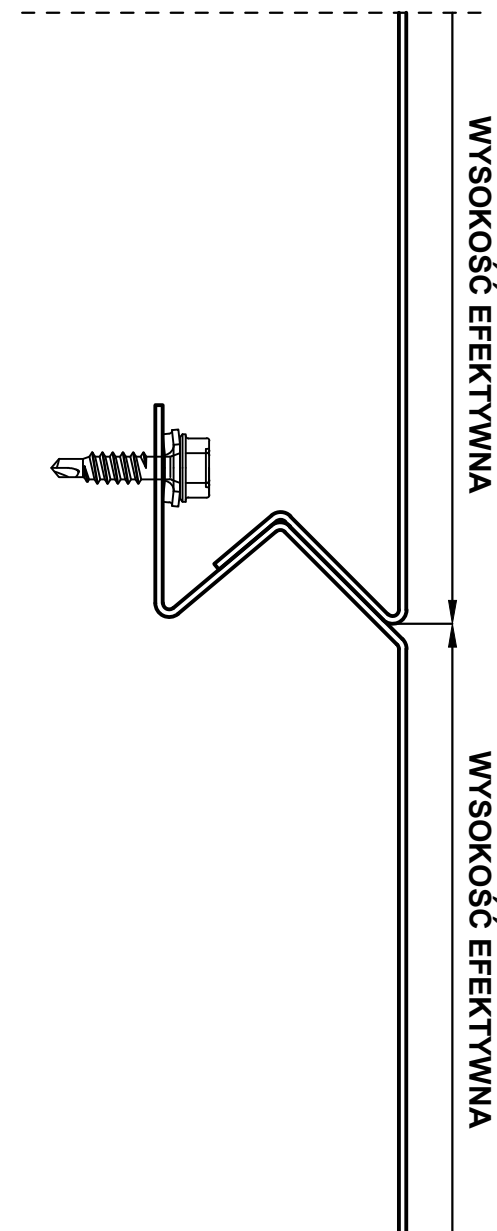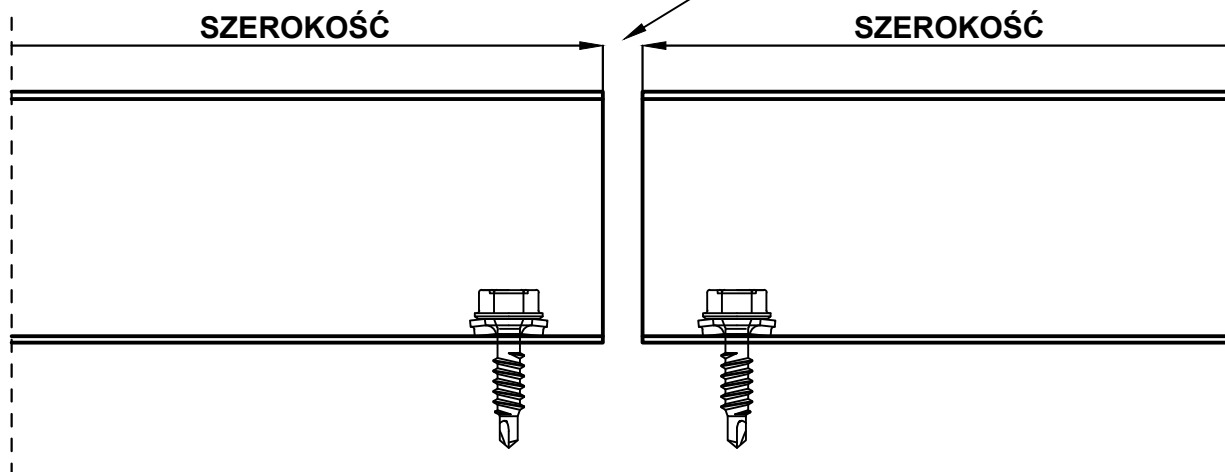

MOCOWANIE

Panel mocuje się do profili montażowych w miejscu wygiętych krawędzi panelu (brak otworów mocujących).

Zalecane łączniki, dla stalowych profili montażowych CA1SS1 (t=1.2 mm):

Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej S3H48020D03A4 (SFS intec SD3-S-A14-4.8x20)

-->Uwaga. Wkręty nie są odpowiednie do mocowania do konstrukcji drewnianej.

Realizacja zawsze zgodnie z projektem wykonawczym!



WYMIAROWANIE

Zgodnie z wysokością efektywną. Sprawdzić wysokość efektywną w projekcie!

Tolerancje wymiarów profili: ± 2 mm (wysokość i szerokość efektywna)

Tolerancje wymiarów w kierunku poziomym:

- Dla jednego profilu: ± 1 mm
- Pomędzy każdym profilem montażowym: ± 1 mm

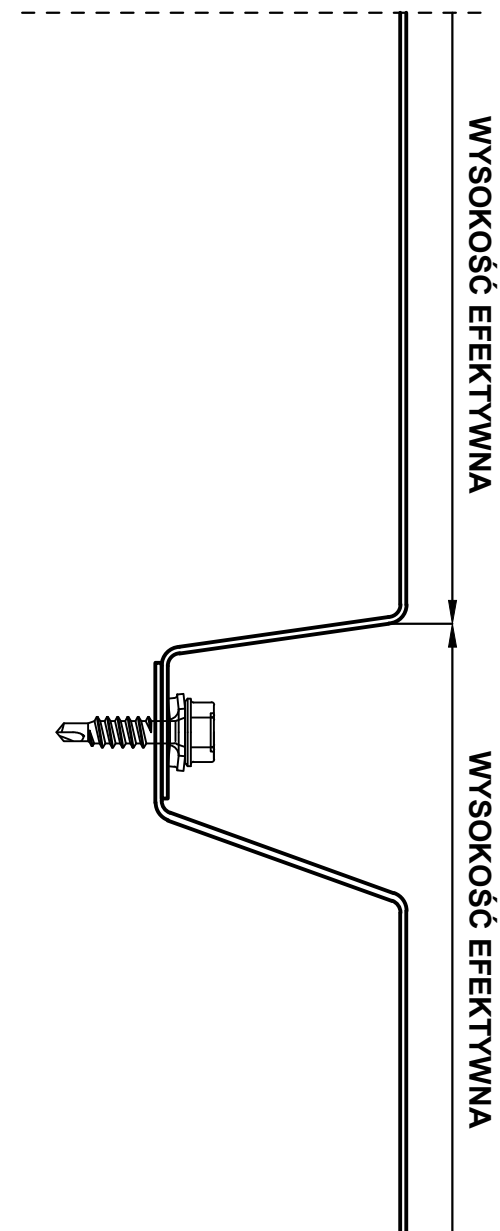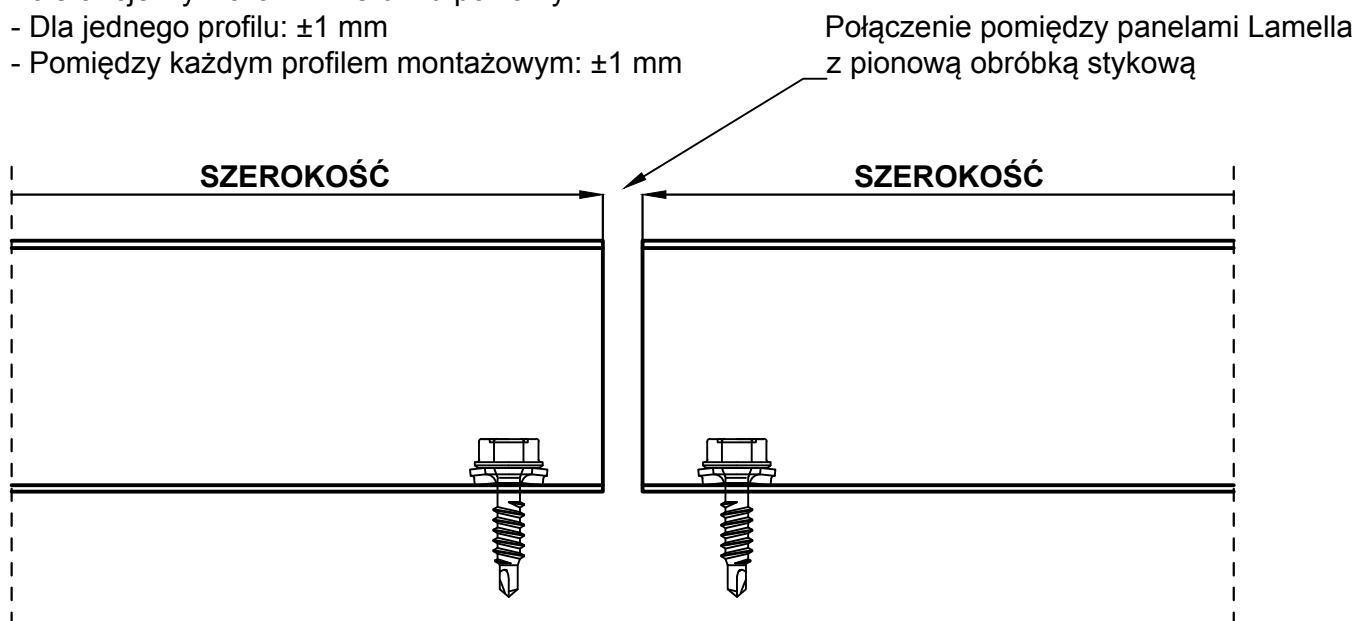

MOCOWANIE

Panel mocuje się do profili montażowych przez otwory mocujące w górnej i dolnej krawędzi panelu.

Zalecane łączniki, dla stalowych profili montażowych CA1SS1 (t=1.2 mm):

Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej S3H48020D03A4 (SFS intec SD3-S-A14-4.8x20)

-->Uwaga. Wkręty nie są odpowiednie do mocowania do konstrukcji drewnianej.

Realizacja zawsze zgodnie z projektem wykonawczym!

WYMIAROWANIE



Zgodnie z wysokością efektywną. Sprawdzić wysokość efektywną w projekcie!

Tolerancje wymiarów profili: ± 2 mm (wysokość i szerokość efektywna)

Tolerancje wymiarów w kierunku poziomym:

- Dla jednego profilu: ± 1 mm
- Pomędzy każdym profilem montażowym: ± 1 mm

Połączenie pomiędzy panelami Lamella z pionową obróbką stykową lub częściami stykowymi CA1J1 / CA1J1X

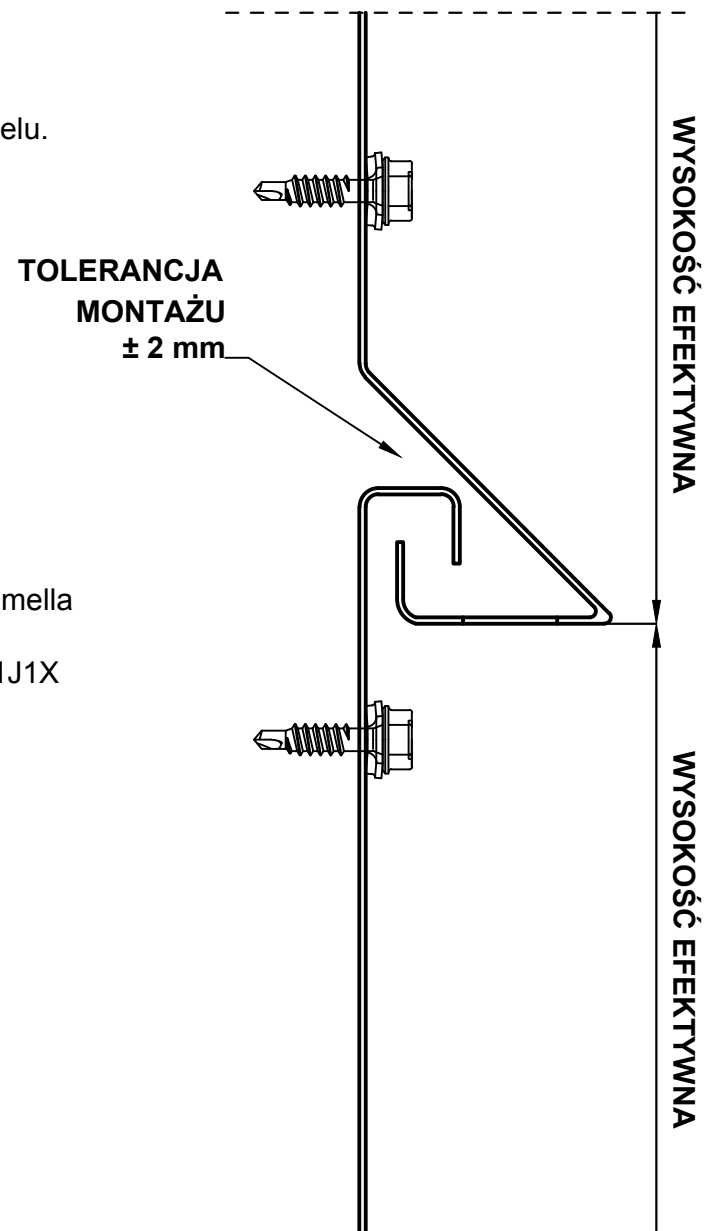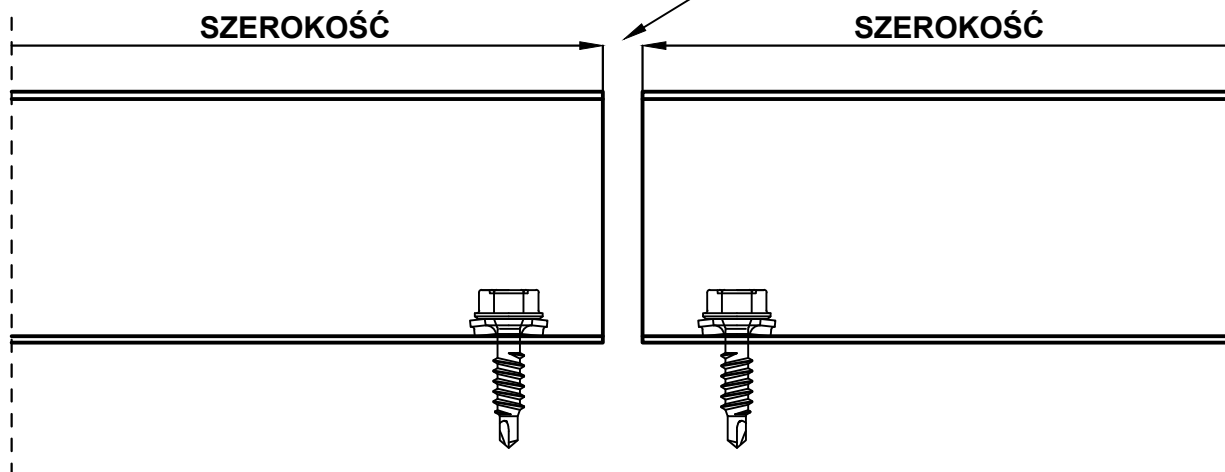

OKŁADZINY ELEWACYJNE / PANELE LAMELLA SHARP 45

MOCOWANIE

Panel mocuje się do profili montażowych przez otwory mocujące w górnej krawędzi panelu.

Zalecane łączniki, dla stalowych profili montażowych CA1SS1 (t=1.2 mm):

Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej S3H48020D03A4 (SFS intec SD3-S-A14-4.8x20)

-->Uwaga. Wkręty nie są odpowiednie do mocowania do konstrukcji drewnianej.

Realizacja zawsze zgodnie z projektem wykonawczym!

WYMIAROWANIE


Zgodnie z wysokością efektywną. Sprawdzić wysokość efektywną w projekcie!

Tolerancje wymiarów profili: ± 2 mm (wysokość i szerokość efektywna)


Tolerancje wymiarów w kierunku poziomym:

- Dla jednego profilu: ± 1 mm
- Pomędzy każdym profilem montażowym: ± 1 mm

Połączenie pomiędzy panelami Lamella z pionową obróbką stykową lub częściami stykowymi CA2J1 / CA1J2X

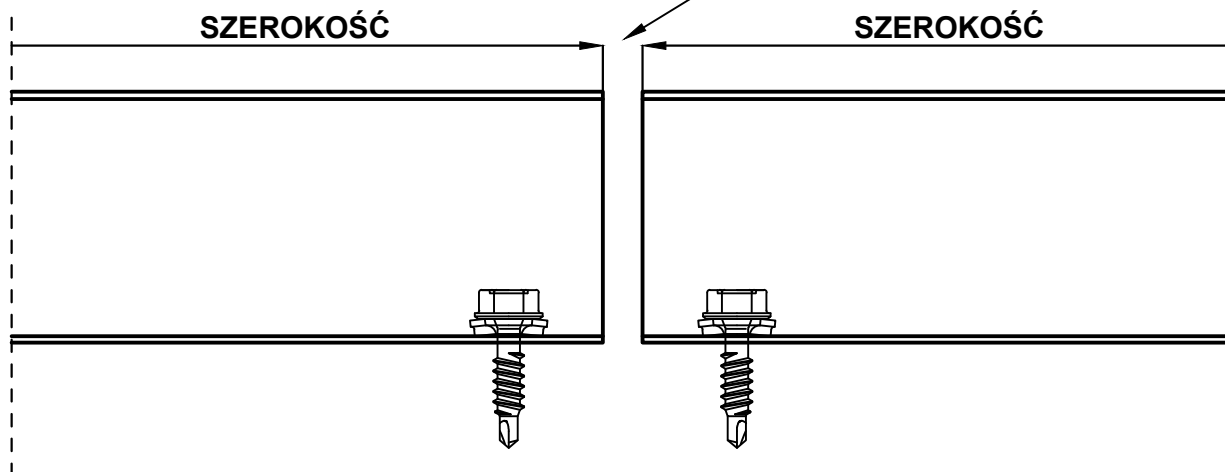

TOLERANCJA
MONTAŻU
+2 / -1 mm

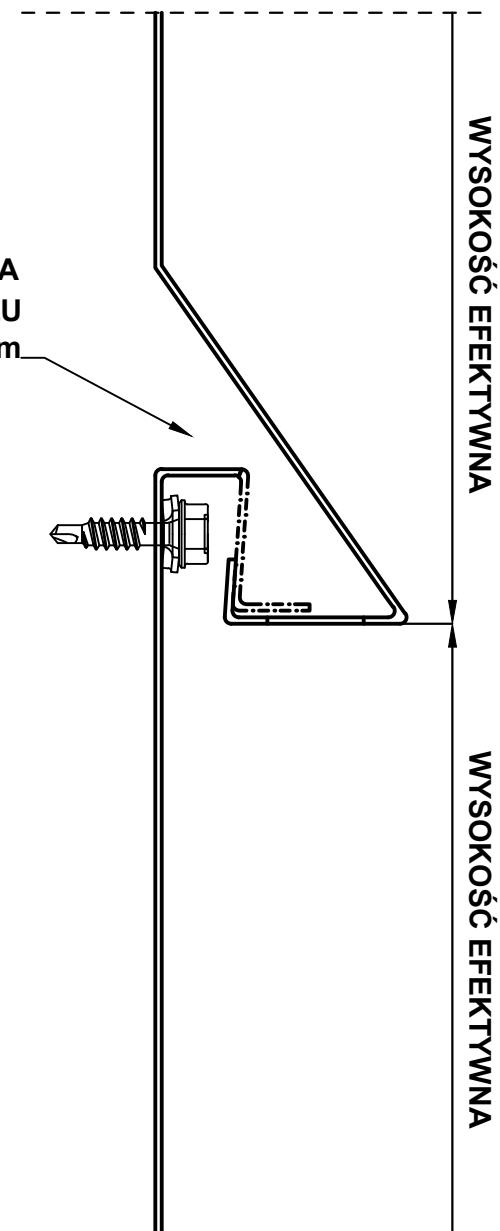

OKŁADZINY ELEWACYJNE / PANELE LAMELLA SMOOTH 50

MOCOWANIE

Panel mocuje się do profili montażowych przez otwory mocujące w górnej krawędzi panelu.

Zalecane łączniki, dla stalowych profili montażowych CA1SS1 (t=1.2 mm):

Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej S3H48020D03A4 (SFS intec SD3-S-A14-4.8x20)

-->Uwaga. Wkręty nie są odpowiednie do mocowania do konstrukcji drewnianej.

Realizacja zawsze zgodnie z projektem wykonawczym!

WYMIAROWANIE



Zgodnie z wysokością efektywną. Sprawdzić wysokość efektywną w projekcie!

Tolerancje wymiarów profili: ± 2 mm (wysokość i szerokość efektywna)

Tolerancje wymiarów w kierunku poziomym:

- Dla jednego profilu: ± 1 mm
- Pomędzy każdym profilem montażowym: ± 1 mm

Połączenie pomiędzy panelami Lamella z pionową obróbką stykową lub częściami stykowymi CA1J4 / CA1J4X

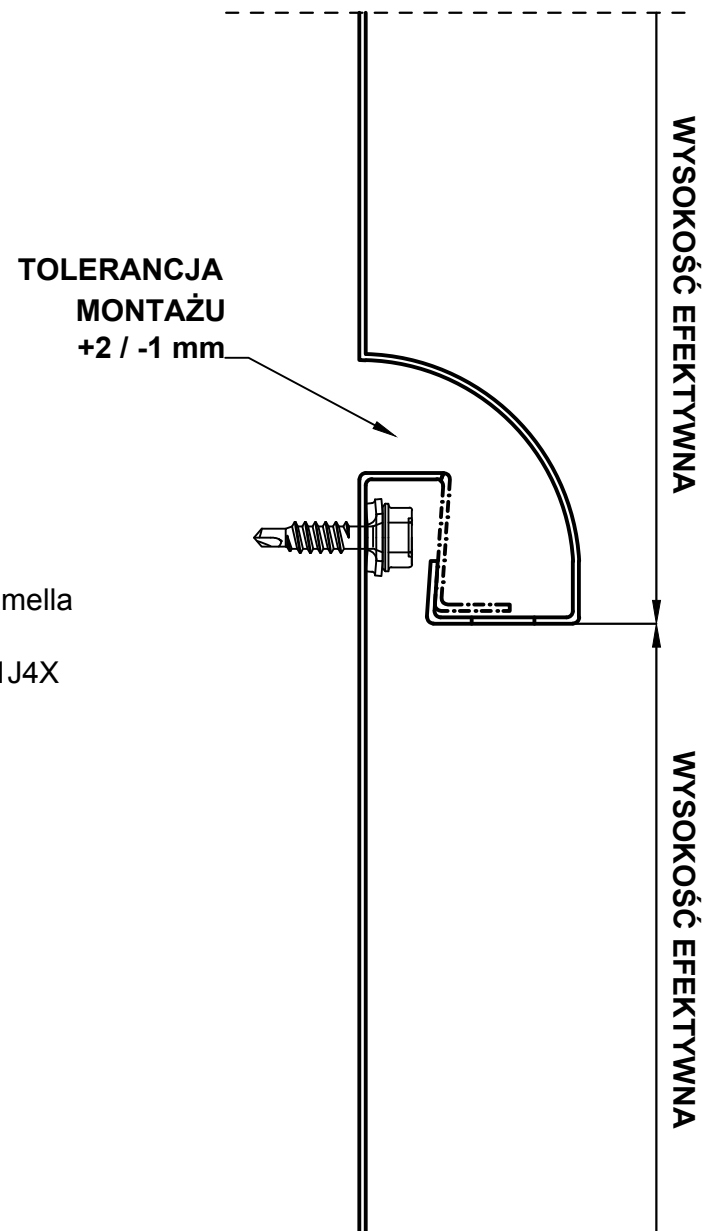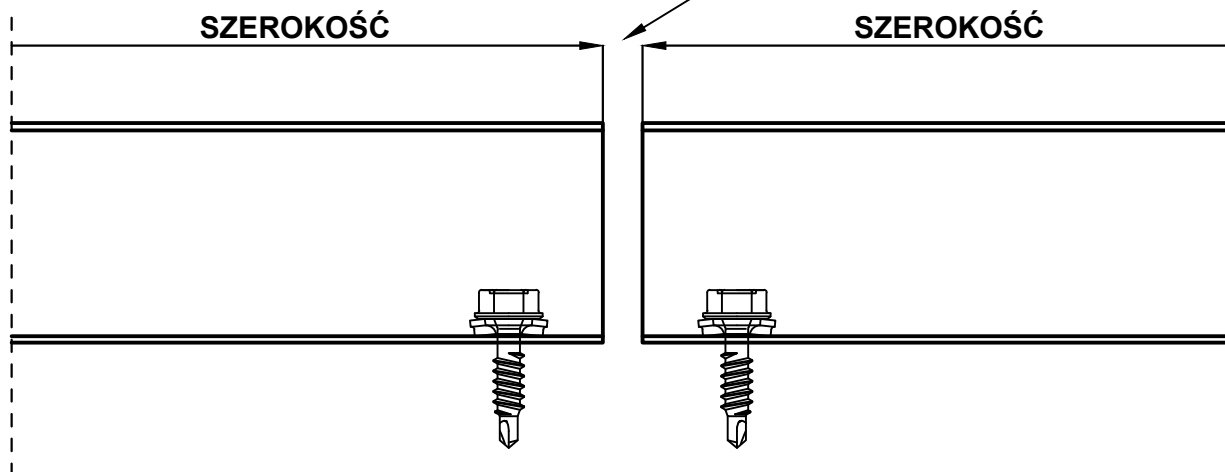

OKŁADZINY ELEWACYJNE / PANELE LAMELLA LAP 60

MOCOWANIE

Panel mocuje się do profili montażowych przez otwory mocujące w górnej krawędzi panelu.

Zalecane łączniki, dla stalowych profili montażowych CA1SS1 (t=1.2 mm):

Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej S3H48020D03A4 (SFS intec SD3-S-A14-4.8x20)

-->Uwaga. Wkręty nie są odpowiednie do mocowania do konstrukcji drewnianej.

Realizacja zawsze zgodnie z projektem wykonawczym!

WYMIAROWANIE


Zgodnie z wysokością efektywną. Sprawdzić wysokość efektywną w projekcie!

Tolerancje wymiarów profili: ± 2 mm (wysokość i szerokość efektywna)


Tolerancje wymiarów w kierunku poziomym:

- Dla jednego profilu: ± 1 mm
- Pomędzy każdym profilem montażowym: ± 1 mm

Połączenie pomiędzy panelami Lamella z pionową obróbką stykową lub częściami stykowymi CA1J6

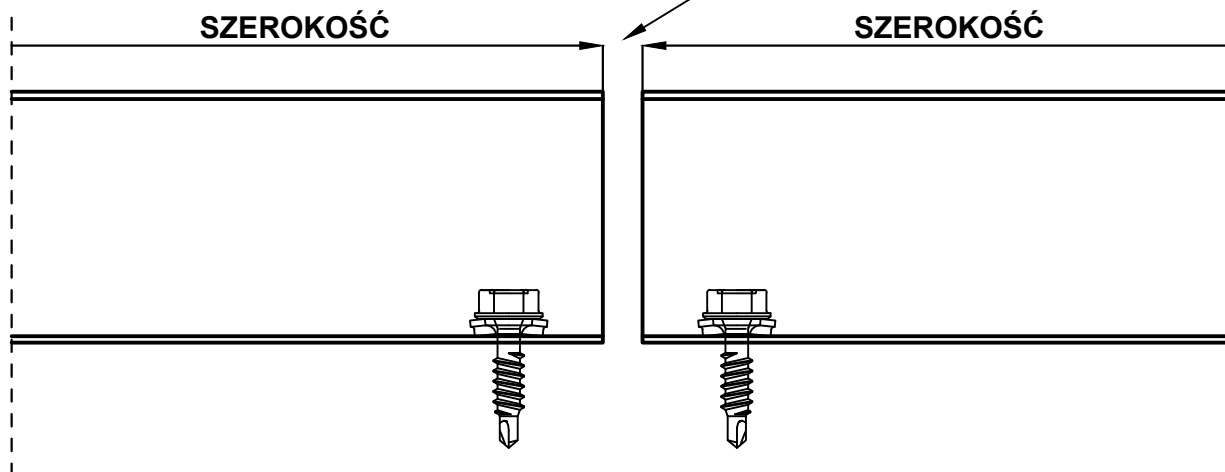

TOLERANCJA
MONTAŻU
+2 / -1 mm

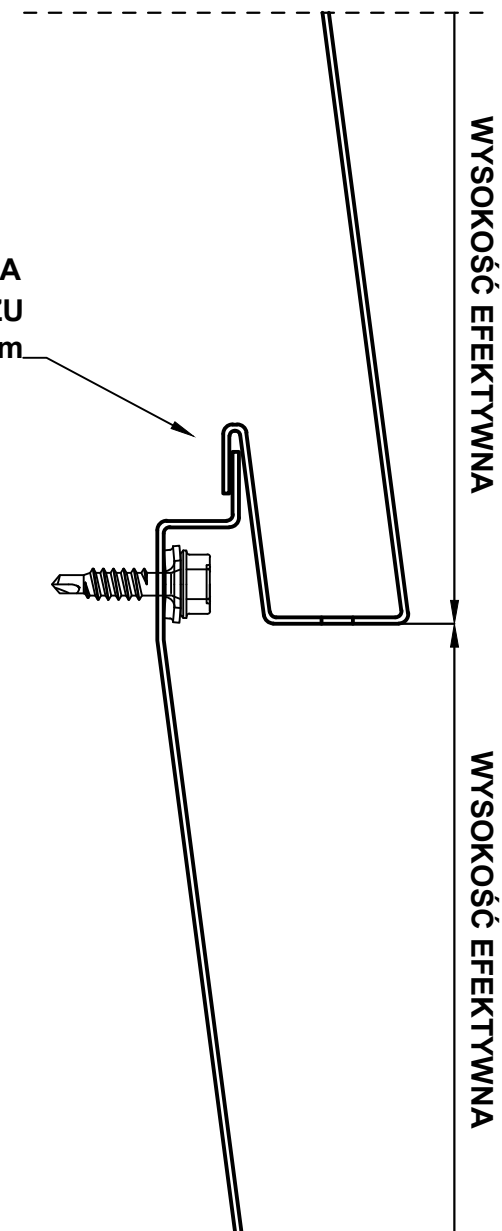

OKŁADZINY ELEWACYJNE / PANELE LAMELLA VERTICAL 70

MOCOWANIE

Panel mocuje się do profili montażowych przez otwory mocujące w pionowej krawędzi panelu.

Zalecane łączniki, dla stalowych profili montażowych CA1SS1 (t=1.2 mm):

Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej S3H48020D03A4 (SFS intec SD3-S-A14-4.8x20)

-->Uwaga. Wkręty nie są odpowiednie do mocowania do konstrukcji drewnianej.

Realizacja zawsze zgodnie z projektem wykonawczym!


WYMIAROWANIE

Zgodnie z wysokością efektywną. Sprawdzić wysokość efektywną w projekcie!


Tolerancje wymiarów profili: ± 2 mm (wysokość i szerokość efektywna)

Tolerancje wymiarów w kierunku poziomym:

- Dla jednego profilu: ± 1 mm
- Pomiedzy każdym profilem montażowym: ± 1 mm

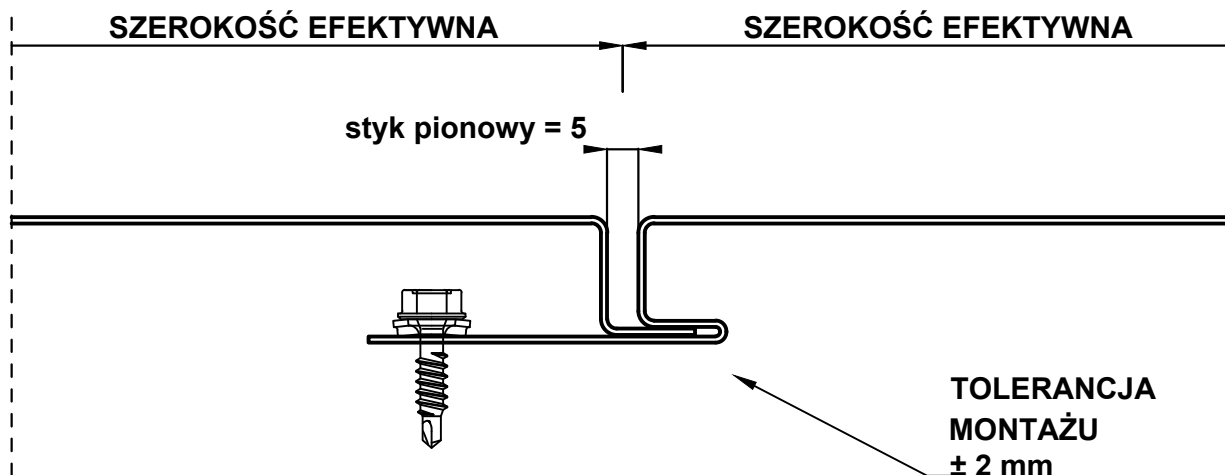

Połączenie pomiędzy panelami Lamella np. z obróbką parapetu

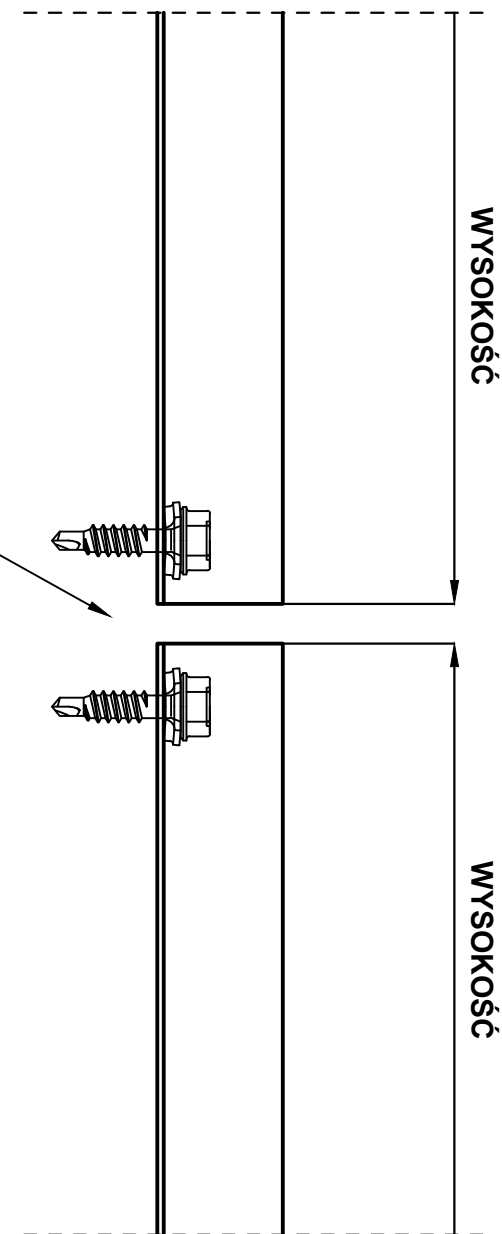

OKŁADZINY ELEWACYJNE / PANELE LAMELLA PEAK 90

MOCOWANIE

Panel mocuje się do profili montażowych przez otwory mocujące w górnej krawędzi panelu.

Zalecane łączniki, dla stalowych profili montażowych CA1SS1 (t=1.2 mm):

Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej S3H48020D03A4 (SFS intec SD3-S-A14-4.8x20)

-->Uwaga. Wkręty nie są odpowiednie do mocowania do konstrukcji drewnianej.

Realizacja zawsze zgodnie z projektem wykonawczym!

WYMIAROWANIE



Zgodnie z wysokością efektywną. Sprawdzić wysokość efektywną w projekcie!

Tolerancje wymiarów profili: ± 2 mm (wysokość i szerokość efektywna)

Tolerancje wymiarów w kierunku poziomym:

- Dla jednego profilu: ± 1 mm
- Pomędzy każdym profilem montażowym: ± 1 mm

Połączenie pomiędzy panelami Lamella z pionową obróbką stykową lub częściami stykowymi CA1J8 / CA1J8X

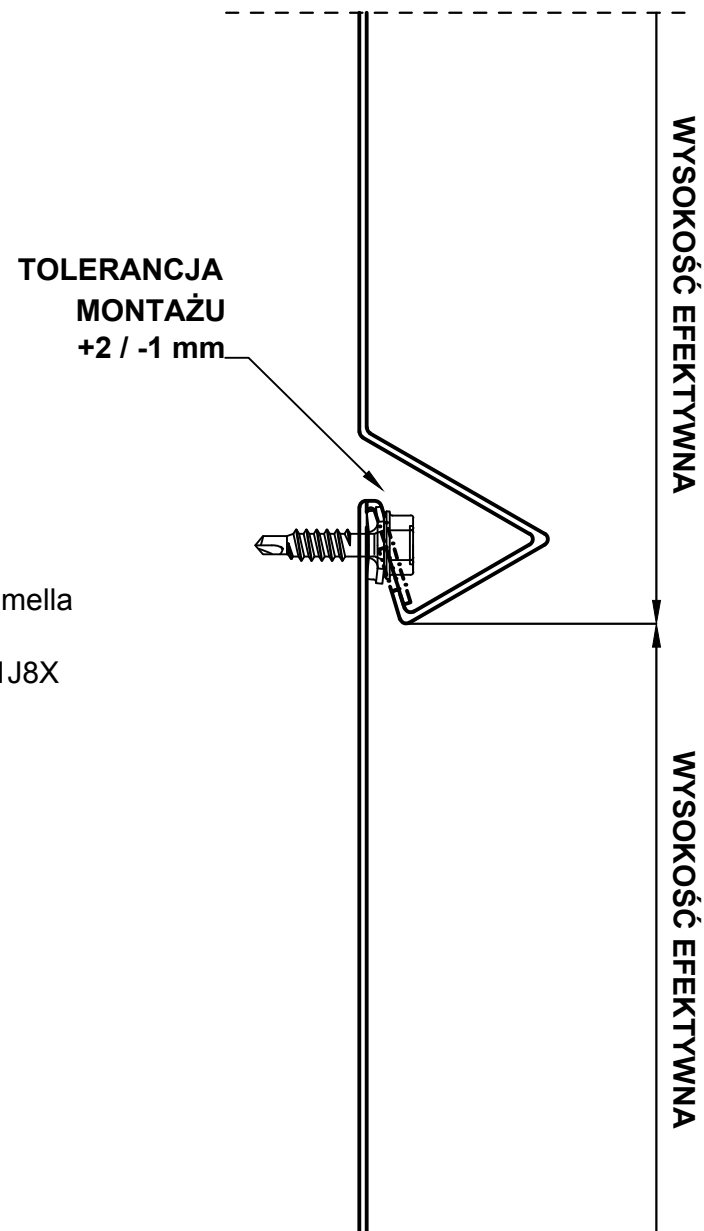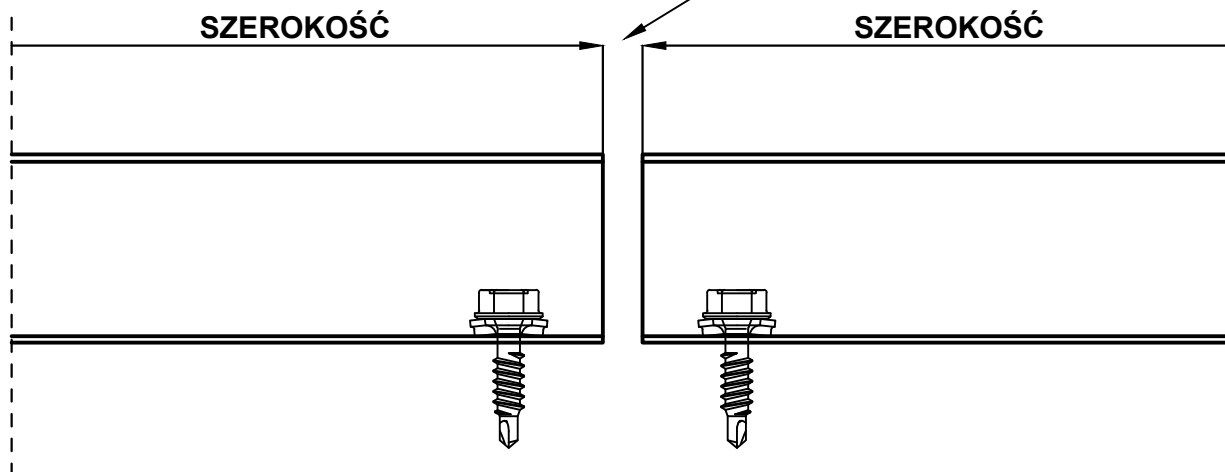

OKŁADZINY ELEWACYJNE / PANELE LAMELLA STRAIGHT 100

MOCOWANIE

Panel mocuje się do profili montażowych przez otwory mocujące w górnej krawędzi panelu.

Zalecane łączniki, dla stalowych profili montażowych CA1SS1 (t=1.2 mm):

Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej S3H48020D03A4 (SFS intec SD3-S-A14-4.8x20)

-->Uwaga. Wkręty nie są odpowiednie do mocowania do konstrukcji drewnianej.

Realizacja zawsze zgodnie z projektem wykonawczym!

WYMIAROWANIE



Zgodnie z wysokością efektywną. Sprawdzić wysokość efektywną w projekcie!

Tolerancje wymiarów profili: ± 2 mm (wysokość i szerokość efektywna)

Tolerancje wymiarów w kierunku poziomym:

- Dla jednego profilu: ± 1 mm
- Pomędzy każdym profilem montażowym: ± 1 mm

Połączenie pomiędzy panelami Lamella z pionową obróbką stykową lub częściami stykowymi CA1J8 / CA1J8X

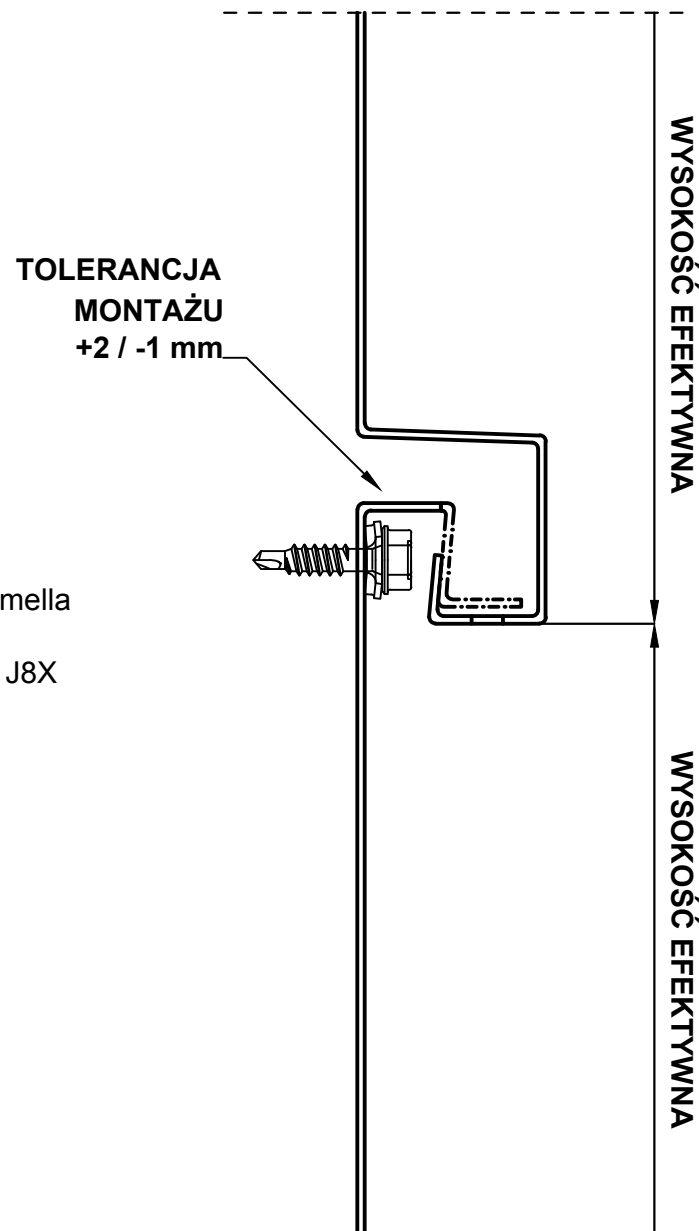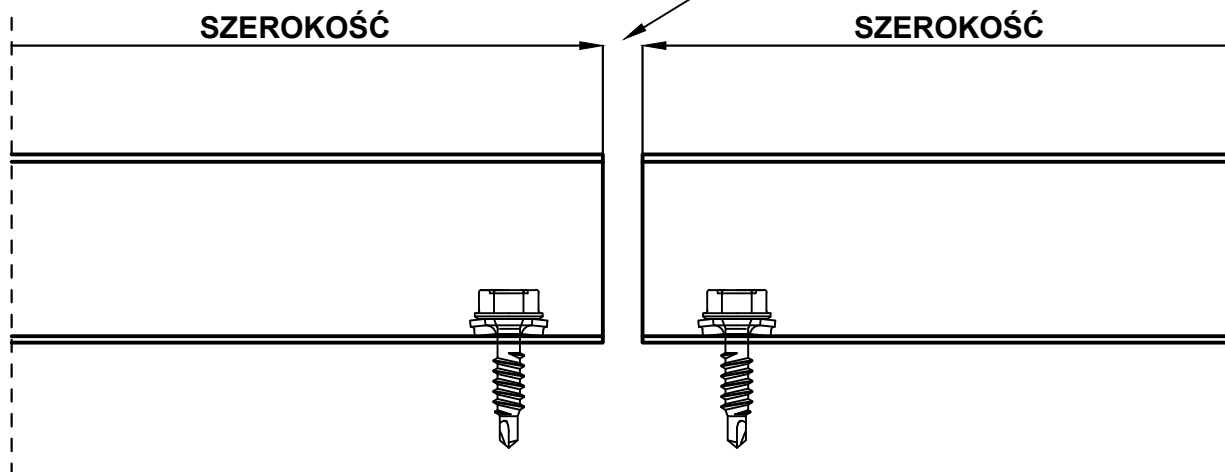

OKŁADZINY ELEWACYJNE / PANELE LAMELLA COR-TEN 30

MOCOWANIE

Panel mocuje się do profili montażowych przez otwory mocujące w wygiętych krawędziach panelu. Krawędzie muszą być oddzielone od siebie taśmą izolacyjną EPDM CA3SP814 (montaż do otworów mocujących w górnej krawędzi panelu).

Zalecane łączniki, dla stalowych profili montażowych CA1SS4 (t=1.5 mm):
Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej S3H60029D03S6 (SFS intec SX3/9-S16-6x29)
Realizacja zawsze zgodnie z projektem wykonawczym!

WYMIAROWANIE

Zgodnie z wysokością efektywną. Sprawdzić wysokość efektywną w projekcie!

Tolerancje wymiarów profili: ± 2 mm (wysokość i szerokość efektywna)

Tolerancje wymiarów w kierunku poziomym:

- Dla jednego profilu: ± 1 mm
- Pomiedzy każdym profilem montażowym: ± 1 mm

