Шумопоглинаюче покриття SOUNDCONTROL SOUNDCONTROL

Опис продукту

SOUNDCONTOL - це самоклеюче текстильне покриття з синтетичних волокон що наноситься на внутрішню сторону покрівельних профілів безпосередньо під час профілювання.
Завдяки такій технології забезпечується якісне зчеплення цих матеріалів.
Призначення:
- шумоізоляція від опадів;
- звукопоглинання.



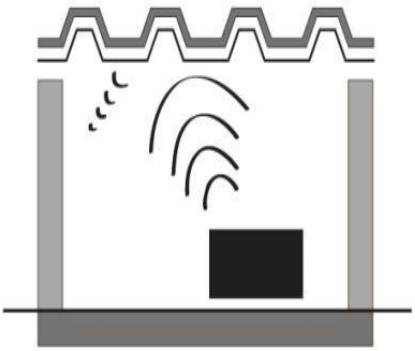

Технічні характеристики

Можливість нанесення	Ruukki Classic
Мінімальна товщина сталевого листа	0,50 mm
Робоча температура	від -40°C до +80°C
Звукоізоляція від дощового шуму	6 dB*
Товщина текстильного покриття	3-4 mm
Вага текстильного покриття	200 g/m^2
Адгезія в процесі старіння	покращується
Стійкість до бактерій	Так
Морозостійкість	Так
Колір текстильного покриття	Сірий
Матеріал	PES/PE/синтетичний каучук
ПОРІВНЯННЯ РІВНІВ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗВУКУ (LiA)	(ISO EN 140/18) EN-14782

*Людське вухо сприймає зниження звуку на 6 дБ (від 71 до 65 дБ) як зменшення шуму на 34%.

Особливості та переваги продукту

- сприяє покращенню акустичних властивостей будівлі
- зменшує ймовірність можливих механічних пошкоджень під час монтажу
- SOUNDCONTOL і його клей є додатковим антикорозійним шаром, тому вплив подряпин, вологи та інших небезпечних речовин (газів, парів) на сталевий лист менший.

Найпоширеніші об’єкти застосування:

- приватні будинки;
- таунхауси;
- багатоповерхові житлові будинки;
- історичні споруди;
- культові споруди;