


MONTÁŽNÍ NÁVOD A POKYNY K ÚDRŽBĚ

PEVNÝ JISTÍCÍ BOD

Montáž

- Lze instalovat na krajní lem třímetrové střešní lávky (situovaný směrem k okapové hraně) u lávek splňujících normu EN 516, třída 2 (třímetrové střešní lávky Ruukki splňují tento požadavek pro všechny druhy krytin v sortimentu Ruukki)
- Jistící hák se kotví pomocí čtyř šroubů M8x16 a čtyř matic M8.
- Jistící hák nesmí být instalován mimo krajní konzole lávky.
- Pokud je na spojených střešních lávkách (střešní lávky v jedné řadě) více jistících háků, minimální vzdálenost mezi nimi je 4 metry.
- Celková hmotnost zajišťované osoby včetně vybavení a ochranného oděvu nesmí být větší než 150 kg

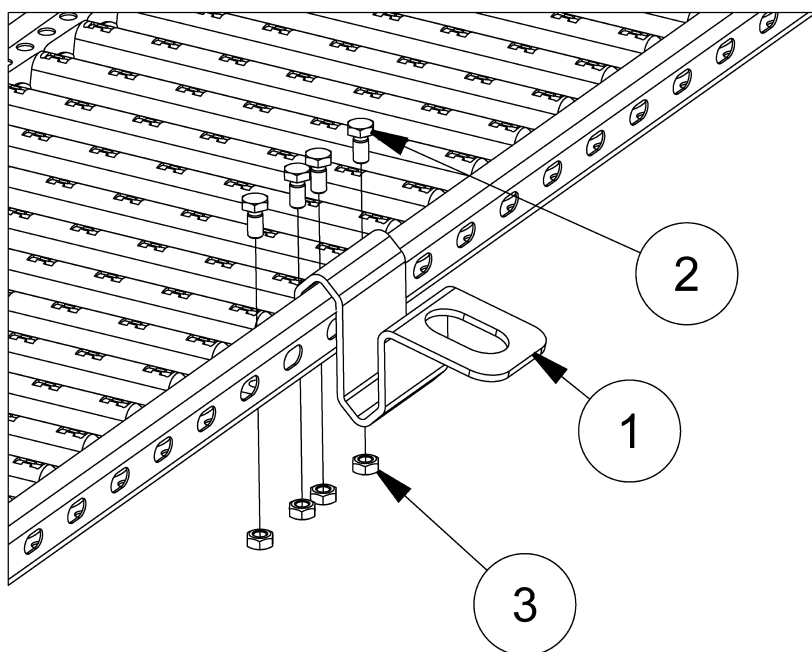


část	produkt	kusů
1	Pevný jistící bod (nerezová ocel)	1
2	Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 – M8x16 HDG	4
3	Matice DIN 934 – M8 HDG	4

Použití

Bezpečnostní háky lze použít jako kotvicí body pro zajišťovací lano při údržbě střechy (např. odklízení sněhu, natírání střechy apod.) a na střechách, kde není vhodné instalovat bezpečnostní zábradlí.

Údržba

Jistící hák musí být každoročně kontrolován majitelem, nebo firmou k tomu způsobilou, aby byla zajištěna spolehlivost a funkčnost systému.

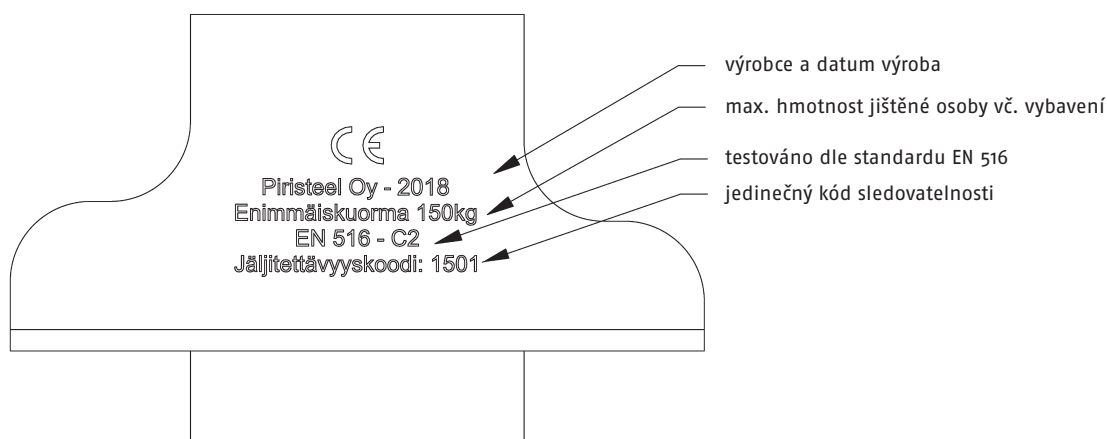

1. Střední a Severní Čechy:	604 212 459
2. Západní a Jižní Čechy:	604 212 462
3. Východní Čechy	603 829 903
4. Jižní Morava	604 212 452
5. Severní Morava	735 152 860
Poradce pro střechy:	800 350 999

poradceprostrechy@ruukki.com

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

V souvislosti s probíhajícím výzkumem a vývojem v oblasti nabízeného systému si Ruukki CZ, s.r.o. vyhrazuje právo na změnu nebo opravu údajů uvedených v tomto materiálu bez předchozího oznámení.
Tento materiál není obchodní nabídkou ve smyslu právních předpisů.

Copyright © 2025 Ruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazena.

Ruukki a názvy výrobků Ruukki jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky Rautaruukki Corporation, dceřinné společnosti SSAB.