

MONTÁŽNÍ NÁVOD A POKYNY K ÚDRŽBĚ STŘEŠNÍ LÁVKA PRO SKLÁDANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Střešní lávky se používají k vytvoření bezpečných přístupových cest např. ke komínu nebo obecně pro údržbu na střechách. Šířka lávky je 350 mm. Střešní lávku lze instalovat na střechy se sklonem 9–45°.



INSTALACE

Střešní upevnění pro lávku je kombinací konzoly pro skládané krytiny (kód 500) a mezikusu pro nastavení sklonu (kód V100). Mezikus pro nastavení sklonu namontujte na střešní konzolu pomocí 2 ks šestihranných šroubů M8x16 a šestihranné matice M8.

Nejběžnější sklony střechy a odpovídající umístění otvorů jsou znázorněny na obrázku 1. Střešní lávka by měla být po konečné instalaci ve vodorovné poloze. Lávka se upevní ke každé konzole pro nastavení sklonu pomocí 2 ks šestihranných šroubů M8x16 a šestihranných matic M8.

Pro ukotvení konzole pro skládané střešní krytiny je potřeba instalovat mezi latě pomocnou lať o šířce min. 100 mm a tloušťce min. 32 mm. Lze použít i zdvojenou lať 60 x 40 mm. Kvalita konstrukčního řeziva. Pomocná lať se kotví nejméně přes tři krokve do každé kontralati / krokve dvěma vruty 6x120 mm.

Připevněte konzole k pomocné lati dvěma vruty HVAC 7x40 mm.


Napojení lávky se provede překrytím a zajištěním spojení z obou stran pomocí 2 ks šestihranných šroubů M8x16 a šestihranných matic M8 (obrázek 2).

Pro střešní lávky délky 1 m, 0,8 m a 0,6 m je potřeba 2 ks konzol (jeden set).


Pro střešní lávky délky 3,0 m je potřeba 4 ks konzol (dva sety).

Maximální vzdálenost mezi konzolami je 1200 mm.


Max. přesah lávky od nejkrajnější konzoly je 200 mm.

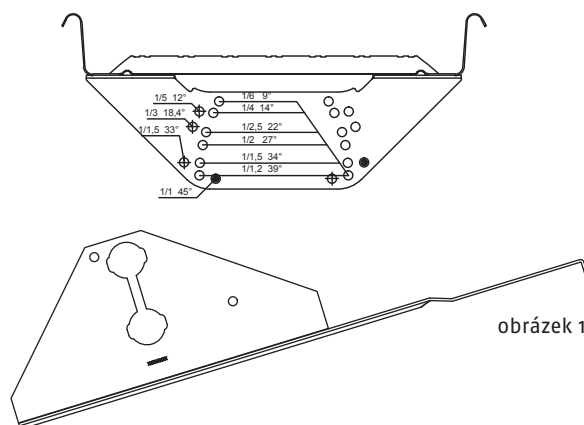

obrázek 1

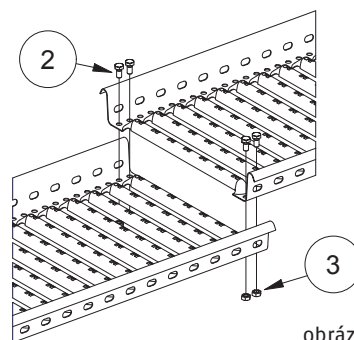

obrázek 2

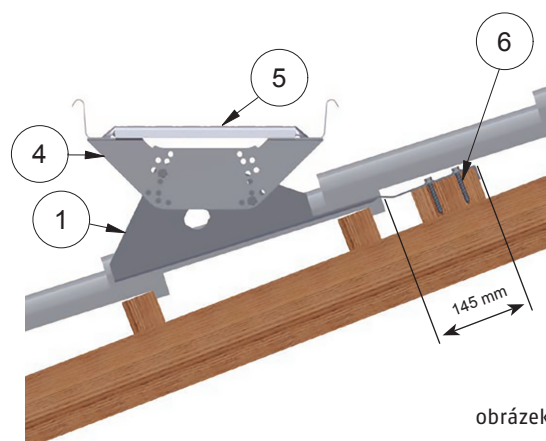

obrázek 3

Část	Popis
1	Konzola pro skládané krytiny
2	M8x16 šestihranný šroub DIN 933, HDG
3	M8 šestihranná matice DIN 934, HDG
4	Mezikus pro nastavení sklonu
5	Střešní lávka
6	Vrut 7x40 mm

POUŽITÍ

Pokud je sklon střechy větší než 7°, musí být použita střešní lávka. Střešní lávka Pisko je vyrobena v souladu s normou EN 516 a systém střešní lávky prošel statickými a dynamickými zkouškami specifikovanými v příslušné normě pro třídu 2. Na střešní lávku, která je instalována v souladu s třídou 2, lze upevnit vhodné bezpečnostní lano. Bezpečnostní lano musí být určeno k použití jako osobní bezpečnostní lano a musí splňovat příslušné normy, jako např. EN 353-2, a mělo by být vybaveno tlumičem nárazů (EN 355). Jako upevňovací bod bezpečnostního lana se u střešních lávek Pisko používá upevňovací prvek lana – pevný jisticí bod (viz samostatný instalační pokyn pro tento produkt). Při použití bezpečnostního lana je dále třeba zohlednit následující:

- Používejte pouze bezpečnostní lana (např. EN 353-2) nebo samonavíjecí spojovací prostředky (EN 360), které jsou určeny k použití jako osobní ochranné prostředky proti pádu.
- K jisticímu bodu se pomocí bezpečnostního lana smí připevnit pouze jedna osoba s celkovou hmotností max. 150 kg včetně vybavení.
- Vzdálenost mezi upevňovacími body musí být alespoň čtyři metry, pokud je k téže střešní lávce připevněno více uživatelů.
- Bezpečnostní lano smí být použito pouze směrem k okapu na šikmé střeše, kde je střešní lávka instalována.

ÚDRŽBA

Díky stálé kontrole kvality ve výrobě mají střešní bezpečnostní prvky dlouhou životnost a jsou bezpečné pro používání pod podmínkou, že byly správně namontované v souladu s pokyny výrobce. Pro zajištění spolehlivosti a dlouhé životnosti těchto prvků je majitel nemovitosti povinen provádět každoroční kontroly jednotlivých prvků systému a provádět nezbytnou údržbu systému. V zimním období je třeba sledovat, zda zatížení sněhem nepřekračuje maximální přípustné zatížení.

Při každoroční kontrole:

- Zkontrolujte správnost spojů, a to u všech prvků.
- Ujistěte se, že je nadměrné množství sněhu odstraňováno za účelem zmírnění zatížení konstrukce.
- Zničené nebo poškozené části co nejrychleji vyměňte nebo opravte.

Aby byla zajištěna trvanlivost a výkonnost výrobků, měl by majitel nemovitosti nechat každoročně kontrolovat střešní bezpečnostní výrobky třídy 2 oprávněnou osobou.



Piristeel Oy
Metallitie 4, 62200 Kauhava
Finland
13

EN 516
Střešní lávka pro taškovou střechu, 1317
Typ B
Mechanická pevnost: Třída 1 a Třída 2
Reakce na oheň: Třída A1
Trvanlivost: Z275 + práškový lak 80 µm
Odolnost vůči vnějšímu požáru: DTS

Tento výrobek byl nainstalován v souladu s montážním návodem

Společnost

Instalační technik

Datum



1. Střední a severní Čechy:	604 212 459
2. Západní a jižní Čechy:	604 212 462
3. Východní Čechy	603 829 903
4. Jižní Morava	604 212 452
5. Severní Morava	735 152 860
Poradce pro střechy – technické dotazy:	800 350 999

poradceprostrechy@ruukki.com

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

V souvislosti s probíhajícím výzkumem a vývojem v oblasti nabízeného systému si Ruukki CZ, s.r.o. vyhrazuje právo na změnu nebo opravu údajů uvedených v tomto materiálu bez předchozího oznámení.
Tento materiál není obchodní nabídkou ve smyslu právních předpisů.

Copyright © 2026 Ruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazena.

Ruukki a názvy výrobků Ruukki jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky Rautaruukki Corporation, dceřinné společnosti SSAB.