



MONTÁŽNÍ NÁVOD

VĚTRACÍ HŘEBENOVÁ LIŠTA PRO NEPROFILOVANOU KRYTINU NA ZAKLAPÁVACÍ STOJATOU DRÁŽKU RUUKKI CLASSIC*


Větrací lišta zajišťuje správné odvětrání střešní plochy, což má pozitivní vliv na životnost střešní konstrukce a její správné fungování. Aby byla lišta správně namontována, je třeba postupovat podle níže uvedených pokynů:

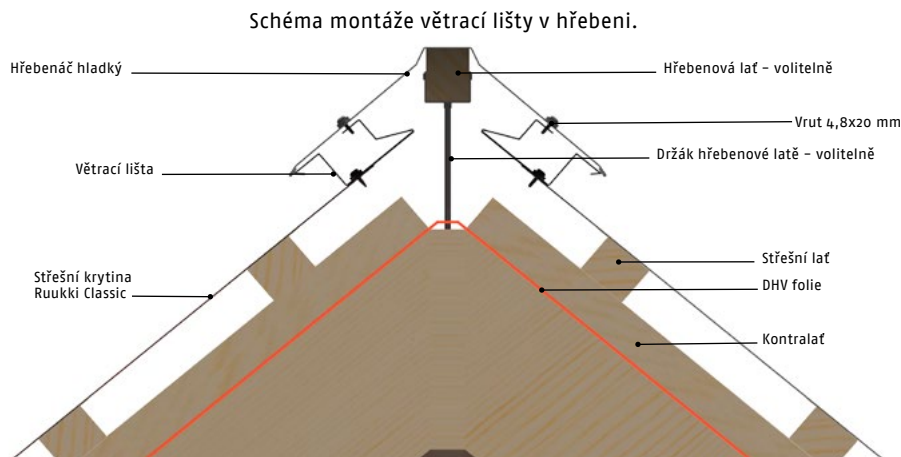


1 Montáž větrací hřebenové lišty je třeba zahájit správným provedením střešní plochy podle montážního návodu výrobce.

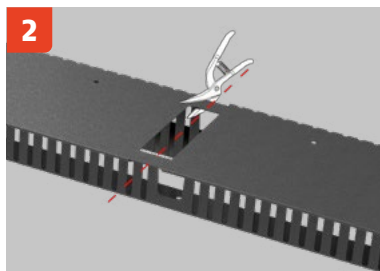

2 Větrací lištu před montáží připravíme tak, že prořízneme můstky v místech montážních otvorů pro zámky krytiny Ruukki Classic.

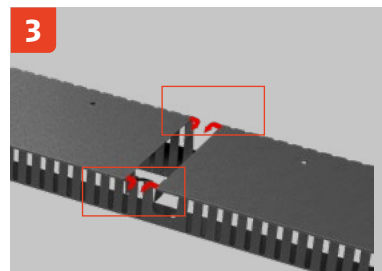

3 Proříznuté můstky je nutné ohnout směrem dovnitř lišty.

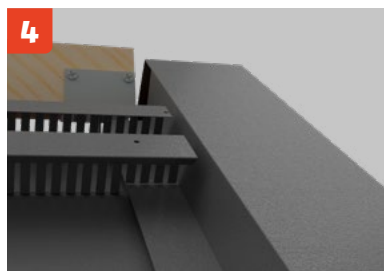

4 V dalším kroku lištu zkrátíme na potřebnou délku a přizpůsobíme ji ke tvaru přilehlého lemování.



5 Větrací lištu osadíme rovnoběžně s hřebenem a upevníme do krytiny pomocí vrtů 4,8 x 20 mm do určených montážních otvorů.



6 Po upevnění větracích lišt po celé délce hřebene můžeme přistoupit k montáži hřebenáčů dle montážního návodu výrobce.

* Ruukki Classic, Ruukki Classic LowCarbon, Ruukki Classic Design – pro efektivní / krycí šířku 475 mm.

• Kontakty

Ruukki CZ s.r.o.

+420 800 350 999

www.ruukkistrechy.cz

Vzhledem k probíhajícímu výzkumu a vývoji navrhovaného systému si společnost Ruukki CZ s.r.o. vyhrazuje právo změnit nebo opravit obsah výše uvedené studie bez předchozího upozornění.
Tato studie nepředstavuje nabídku v právním smyslu.

Copyright© 2025 Rautaruukki Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Ruukki a názvy výrobků Ruukki jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky Rautaruukki Corporation, dceřinné společnosti SSAB.