

KATUSE TURVATOODETE HOOLDUSJUHEND



Ruukki katuseturvatoodele piisab üldjuhul lihtsatest regulaarsetest kontrolli- ning hooldustöimingutest. Hoone asukoht ja kohalikud talvetingimused võivad siiski hooldustööde mahtu märkimisväärselt mõjutada. Hoone omanik vastutab katuseturvatoode hoolduse ning nende korrasoleku eest.

KATUSETURVATOODETE HOOLDUSJUHEND

Katus koos selle tarvikutega on hoone oluline ja nähtav osa, mille ülesanne on kaitsta nii inimesi, kui ka ümbritsevat keskkonda. Hoone koos selle ümbrusega tuleb hoida sellises seisukorras, et see vastaks pidevalt ohutuse ja kasutuskõlblikkuse nõuetele. Ruukki toodetega, mis parandavad hoone toimivust, kasutatavust ja ohutust, saavutatakse kvaliteetne ning toimiv terviklahendus. Õigesti projekteeritud ja teostatud turvatoodete terviklahendus tagab hoone igakülgse kasutusohutuse ka keerulistes ilmastikuoludes. Pikaajaline toimivus tagatakse regulaarsete kontrollide ja vajadusel hooldustöödega.

OHUTUS

Pea ohutust silmas juba enne hooldustööde alustamist. Kasuta katusele minnes ja kõrgustes töötades nõuetekohaseid kaitsevahendeid. Märg ja eriti jäine katus on väga libe. Kui katus on järsk, kõrge või muul viisil raskesti ligipääsetav, soovitame töö usaldada vastava ala spetsialistile.

Kontrolli ja hoolduse käigus pööra tähelepanu järgmistele ohutust mõjutavatele asjaoludele:

- Väldi katusel tarbetut liikumist ja järgi alati eriti suurt ettevaatlikkust.
- Vali jalanõud, millel on hea haarduvusega tallad ning mis ei kahjusta katusepinda.
- Võimalusel mine katusele alati hoone seest.
- Kui pead kasutama statsionaarseid seinaredeleid, kasuta üles ronides turvarakmeid ja kukkumiskaitsevahendeid, tõusurööpa või SafeLine trossi külge kinnitatuna.
- Kasuta järskudel katustel ning madala kaldega katuste räästaaladel liikudes turvarakmeid ja turvaköit.
- Kui turvaköie kinnituspunkti kohta puudub teave või see puudub, võta ühendust lähima Ruukki edasimüüjaga.
- Veendu alati usaldusväärse kinnituspunkti olemasolus.
- Ära kanna töövahendeid kaasas, kui kasutad väliseid juurdepääsuteid, vaid tõsta need üles eraldi tõsteabivahendi abil.
- Arvesta ka kõrvaliste isikute ohutusega (vajadusel piirates hoovi- või tänavaalasisid hoiatuslintidega).
- Kui hooldustöödega kaasnevad tööetapid või tingimused, mis nõuavad erialaseid oskusi, siis kaasa vastava ala spetsialist, et need tööd tehtaks tehniliselt ja ohutult korrektselt.



KATUSETURVATOODETE KONTROLL JA HOOLDUS

Pärast paigaldamist tuleb katuseturvatooteid esimesel aastal kontrollida kaks korda. Seejärel soovitatakse katuseturva-tooteid kontrollida üks kord aastas. Hooldustööd tehakse kontrolli käigus tuvastatud tähelepanekute põhjal.

Katuse liikumisteed võib jagada kahte klassi. Klass 1 tähendab, et toodet võib kasutada liikumisteenena. Klass 2 tähendab, et liikumisteed võib lisaks kasutada turvaköie kinnituspunktina. Turvaköie kinnituspunktid tuleb lasta kord aastas kontrollida Ruukki volitatud kontrollijal.

KONTROLLI- JA HOOLDUSNIMEKIRI

Seinaredelid

- Kontrolli kõigi poltide ja mutriühenduste pinget ning seisukorda.
- Kontrolli detailide vahelisi ühenduskohti võimalike kahjustuste suhtes.
- Kontrollige seina- ja katusekinnitusi.
- Kontrolli võimalikke kinnitusi katuseredeli või katusesilla külge.

Katuseredeliid

- Kontrollige liidete, ühenduste ja kinnituste tihedust.
- Kontrolli tugijala kinnitust redeliraami külge.
- Kontrolli tugijalgade katusekinnituste pingulolekut ja tihedust.
- Kontrolli tihendeid ja nende seisukorda.

Katusesild

- Kontrolli käigusilla üldist olukorda kahjustuste suhtes.
- Kontrollige liidete, ühenduste ja kinnituste tihedust.
- Kontrolli kinnitusi katusele.
- Kontrolli tihendeid ja nende seisukorda.

Lumetõkked


- Kontrolli kõiki ühendusi (poltide pingulolekut, lumetõkketorude jätkukohti jm).
- Kontrolli kinnitusi katusele.
- Kontrolli tihendeid ja nende seisukorda.

OLULINE JÄLGIDA

- Kahjustatud või vigased osad tuleb parandada või asendada viivitamatult. Ärge kasutage kahjustatud toodet.
- Kui märkate pinnal väikseid kahjustusi, näiteks kriimustusi, parandage need parandusvärviga, nt Ruukki parandusvärviga.

Talvel

- Seina- ja katuseredeleid ei ole projekteeritud taluma kogu katuse lumekoormust, eriti liikuvat lund. Lume liikumine tuleb takistada ning koormus suunata lumetõkketele.
- Vajadusel puhastage seinaredelid ja katusesillad jääst ning lumest.
- Eemaldage liigne lumekoormus katuseredeli pealt ning katkestage katuseredeliga kohakuti olev võimalik lumesild.
- Lumetõkete dimensioneerimisjuhised põhinevad eeldusel, et lumetõke paigaldatakse kogu räästa ulatuses.
- Kui lumetõket on paigaldatud vähem kui kogu räästa pikkuse ulatuses, tuleb lumekoormuse jälgimisele ja vajadusel selle vähendamisele pöörata erilist tähelepanu.
- Hoolitsege liigse lumekoormuse eemaldamise eest katustelt, et vähendada konstruktsioonide ja kinnituste koormust (vajadusel mitu korda talve jooksul). Kogu räästa ulatuses paigaldatud Ruukki lumetõkked taluvad vähemalt 5 kN/m lumekoormust.
- Täiendavad katusekatte tüübi põhised paigaldusjuhised leiate veebilehelt www.ruukki.com

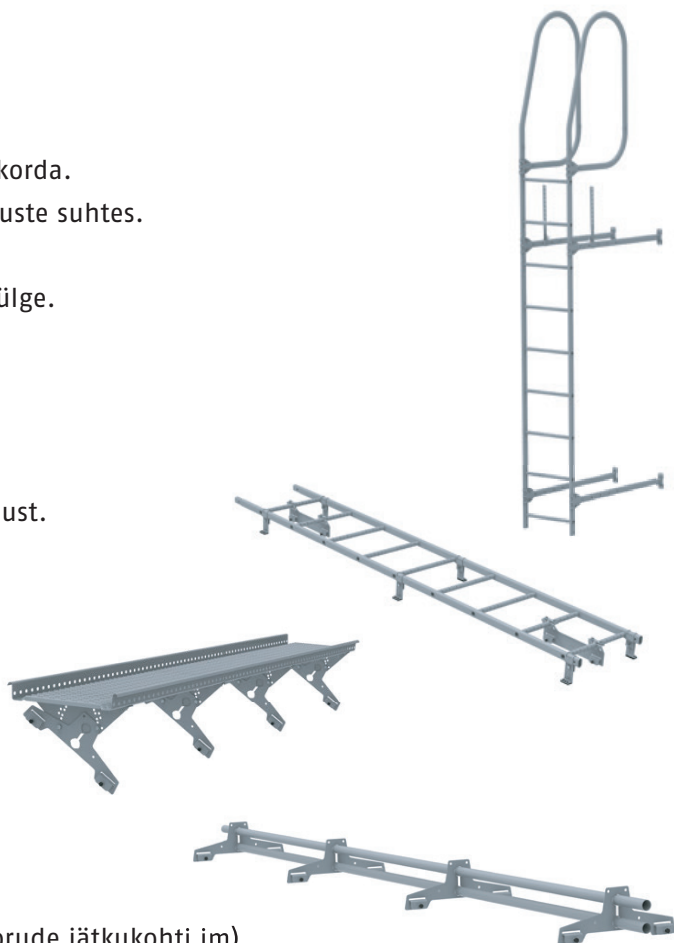

PARANDUSVÄRVIMINE

Parandusvärviga saab parandada väikseid kahjustusi, nagu kriimustused. Kasutage sobivat õhu käes kuivavat värvi ja kitsast pintslit. Oluline on, et värvi kantakse ainult nendele kohtadele, kus seda vaja on, kuna parandusvärv võib tuhmuda teistsuguselt kui algne värv. Spreivärve ei tohi kasutada.

- Puhastage kahjustatud ala vajadusel lakibensiiniga või puhastusvahendiga.
- Kandke kahjustatud alale 1–2 värvikihti sõltuvalt kahjustuse sügavusest. Kui kahjustus ulatub tsingikihini, siis kandke teine kiht peale pärast seda, kui esimene kiht on kuivanud.

Katuse turvatoodetel on otsustav mõju hoone kasutusohutusele – regulaarselt teostatuna on kontrollid kiired ja lihtsad.

REGULAARSED KONTROLLID

Hoone asukoht ja tingimused mõjutavad hooldustööde mahtu märkimisväärselt. Tavaliselt piisab väiksemahulistest ja regulaarsetest hooldustoimingutest. Üldjuhisenä tuleks katuseturvatoodete kinnitused ning nende tihedus kontrollida sügisel. Lisaks tuleb eemaldada katusele kogunenud lehed ja praht. Toodete värvipinnale tekkinud kriimustused parandatakse parandusvärviga. Regulaarsete hooldustöödega tagatakse hoone kasutusohutus ning garantii kehtivus.

IGA AASTASED ÜLEVAATUSED ON KINNISVARAOMANIKU VASTUTUSEL

