


RUUKKI ROLL SUPER

TOOTELEHT

Toote kirjeldus

Harjalint – kahekihiline ventileeriv lint harjadele ja katuseharjadele. Valmistatud profileeritud alumiiniumlehest, polüpropüleenist lausriidest, mis on tugevdatud polüpropüleenist geotekstiili kihiga, ning butüülpõhisest isekleepuvast teibist.

Alumiiniumlehe ja polüpropüleenist kanga ühenduse täiendavaks tugevduseks on need kaks materjali õmmeldud kokku spetsiaalse niidiga.

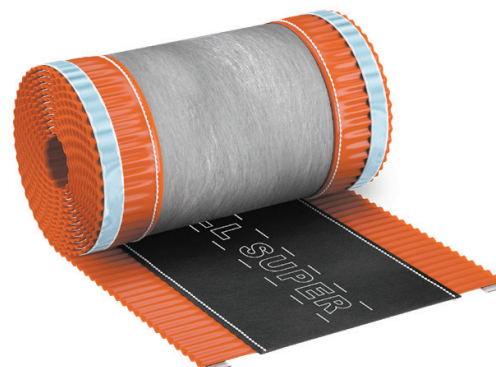

PARAMEETER	ÜHIK	VÄÄRTUS
Materjal		Alumiinium, polüpropüleenist mittekootud kangas, geotekstiil, butüül
Rulli laius	[mm]	240; 310; 390
Rulli pikkus	[m]	5
Alumiinium	[mm]	Laius: 50; 70 Paksus: 0,12
Kangas:		Laius: 200 mm, Koostisosad: polüpropüleenist mittekootud materjal, tugevdatud geotekstiili kihiga Keskmine õhku läbilaskvus: $189 \text{ cm}^3/\text{cm}^2/\text{s} \pm 9$
Butüülteip		Suurus: 15 mm x 1,5 mm, Värv: must Kleepuvus: >19 N/cm Tihedus: $1,48 \text{ g/cm}^3$ Kompressioon 50%: 100 kN/m^2
Värvitoon	[RR]	RAL7021/RR23/Tumehall; RAL3011/RR29/Punane; RAL8019/RR32/Tumepruun; RAL9005/RR33/Must; RAL8004/RR750/Kivipunane
Ladustamistemperatuur	[°C]	+5°C kuni +25°C
Säilitamisperiood	[kuud]	Kuni 12
Pakend	[tk]	240 mm, 310 mm – 5 390 mm – 4
Alus	[tk]	240 mm*: 210 310 mm: 180 390 mm: 100

Eelised:

- Vastupidav kahekihiline mittekootud materjal
- UV-kindel
- Tõhus ventilatsioon

RUUKKI ROLL SUPER

TOOTELEHT

Kasutusala:

Ruukki ROLL SUPER harjalint on mõeldud kasutamiseks katuseharjade tihendus- ja ventilatsioonielemendina. See kaitseb katusekatet harja poolt sisse puhutud lume, vihma, niiskuse ja tolmu eest. Sobib peaaegu kõikidele katusekattematerjalidele – keraamilised ja betoonist katusekivid, metallkatused, trapetsplekid, profileeritud alumiiniumplekist katted jne.

Paigaldus:

Enne lindi paigaldamist hoida seda umbes 24 tundi toatemperatuuril (vahemikus +5°C kuni +25°C). Paigaldamise ajal peaks temperatuur olema üle +5°C (soovitatavalt üle +10°C). Pind, kuhu teip liimitakse, peab olema kuiv, tolmu- ja rasvavaba. Lint paigaldatakse katuseharjale harjapleki alla. Enne paigaldamist tuleb pind korralikult puhastada ja kuivatada. Lindi volditud servad tuleb vormida vastavalt katusekatte kujule. Eemalda butüüli kaitsekile ja suru teip kindlalt katusekattele, et tagada tihe ühendus.

Ladustamine/transport:

Toodet tuleb hoida katuse all, kuivades ja niiskusevabades ruumides, kaitstuna otsese UV-kiirguse eest. Tugeva surve all võib toode deformeeruda, saada kuju- või pinnakatte kahjustusi (nt tsingitud või värvitud kihil). Seetõttu ei ole soovitatav toodet ladustada ega transportida koos raskete toodetega. Soovitatav on transportida toodet kaetud transpordivahenditega viisil, mis kaitseb seda kahjustuste eest. Transportimisel tuleb järgida ohutusnõudeid. Toodet tuleb kaitsta keemiliste ainete, eriti lahustipõhiste ainete eest, kuna need võivad vähendada toote tehnilisi omadusi või seda jäädavalt kahjustada.

Garantii:

Toode on garantiiga, eeldusel et järgitakse tehnilises andmelehes toodud juhiseid. Jätame endale õiguse keelduda pretensiooni rahuldamisest juhul, kui neid juhiseid ei ole järgitud.

Käesolev juhend on koostatud võimalikult täpselt. Me ei vastuta siiski võimalike vigade eest või informatsiooni väärist rakendamisest tingitud otseste või kaudsete kahjude eest. Jätame endale õiguse teha trükises muudatusi.