



TOIMIVUSDEKLARATSIOON No. 0027

1. Toote unikaalne kood:
Katuste ja seinte aluskate Ruukki Permo® sec, Permo® sec SK

2. Kavandatud kasutus: Aluskate katustele
 Aluskate seintele

3. Tootja: Ruukki Products AS
 80010 Turba 7
 Pärnu
 Eesti

4. Autoriseeritud esindaja: Pole rakendatud

5. AVCP tase: 3

- 6a. Harmoneeritud standard: EN 13859-1:2014; EN 13859-2:2014 Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 1: Tükkmaterjalidest katuste aluskatted. Osa 2: Seinte aluskatted.


- Teavitatud asutus: FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling,
 Not. No.: 0751
 respectively MPA, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
 Not. No.: 0761

7. Deklareeritud omadused: Toote põhiomaduste deklareeritud toimivus vastavalt CPR 305/2011 on toodud Toimivusdeklaratsiooni lisas 1.

Punktis 1 kindlaksmääratud toodete toimivus on kooskõlas standardite EN 13859-1:2014; EN 13859-2:2014 poolt määratud toimivustega.

Käesolev Toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavuses EÜ Regulaatsiooniga CPR 305/2011 punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

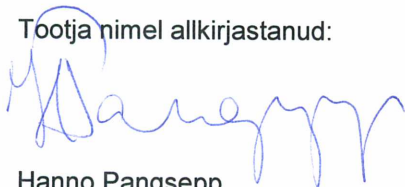

Hanno Pangsepp
Quality Manager
Ruukki Products AS, Pärnu, Construction Division
01.09.2017

Lisa 1 Toimivusdeklaratsioonile 0027

Tootja: Ruukki Products AS, 80010 Turba 7, Pärnu, Estonia

OLULIDED OMADUSED	TOIMIVUS	HARMONEERITUD STANDARD
Tuletundlikkus	E	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Vastupidavus vee läbitungimisele	W1	
Tõmbeomadused (N/50mm) (pikisuunas/ristisuunas)	320/290 +/-20	
Rebimistugevus (N) (naelakatse)	280/340 +/-40	
Painduvus	-20°C	
Tõmbeomadused (N/50mm) pärast vanandamist (pikisuunas/ristisuunas)	280/250 +/-20	
Vastupidavus vee läbitungimisele pärast vanandamist	W1	

Toote/materjali täpne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel või tarnedokumentides.