

TOOTE DEKLARATSIOON

No. C7955

1. Toote kood: Tihendid: Classic-profiili kleebitav heliisolatsioonitihend
2. Toote tüüp: Ruukki Classic-profiili, valtsprofiili kleebitav heliisolatsioonitihend 5x100x2000
3. Kavandatud kasutus: Classic-profiili, valtsprofiili kleebitavat heliisolatsioonitihendit Eurovent PUR 5x100x2000 kasutatakse profiilpleki all heli isoleeriva materjalina, tõstes profiil keskme roovitusest kõrgemale ning välistades profiilpleki vibratsiooni vastu roovlauda. Paraneb profiilpleki alla tekkiva kondensvee väljatuulumine.
4. Tootja: NMC CELLFOAM OY
FIN-23800 Laitila, SOOME
Kasutajatehas:
Ruukki Products AS, Turba 7 Pärnu 08010, Eesti

9. Deklareeritud toimivus

Toote deklareeritud toimivus on vastavuses Ehitustoodete Määrusega CPR 305/2011

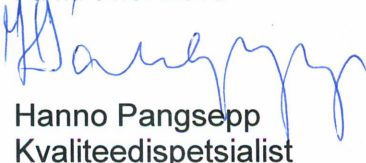
PARAMEETER	ÜHIK	VÄÄRTUS
Materjal		Suletud pooridega polüetüleenvaht, ühelt poolt kaetud kuumalt sulatatud liimiga
Tihedus	Kg/m ³	29
Rebimistugevus	kPa	MD 325 CD 220
Temperatuuritaluvus	%	MD 125 CD 115
Kompressioonijõud 50%	kPa	98
Kompressioonijõud 20% 22 tundi temperatuuril 23°C	%	20 kuni 0,5 tundi 12 kuni 24 tundi
Veeimavus		<1 Vol. -%
UV kindlus	°C	-30 kuni +90
Laius	mm	100
Paksus	mm	5
Pikkus	m	20

Transpordil, ladustamisel ja paigaldamisel ei tohi toode kokku puutuda lahtise leegi, kuumuse- või sädemeteallikaga. Kui tooted on paigaldatud Ruukki Products AS juhiste kohaselt, on tagatud keskkonnohutus, terviseohutus ja kasutusohutus.

10. Tootja nimel deklareerin, et punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev Toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Pärnu 01.07.2018


Hanno Pangsepp
Kvaliteedispetialist