



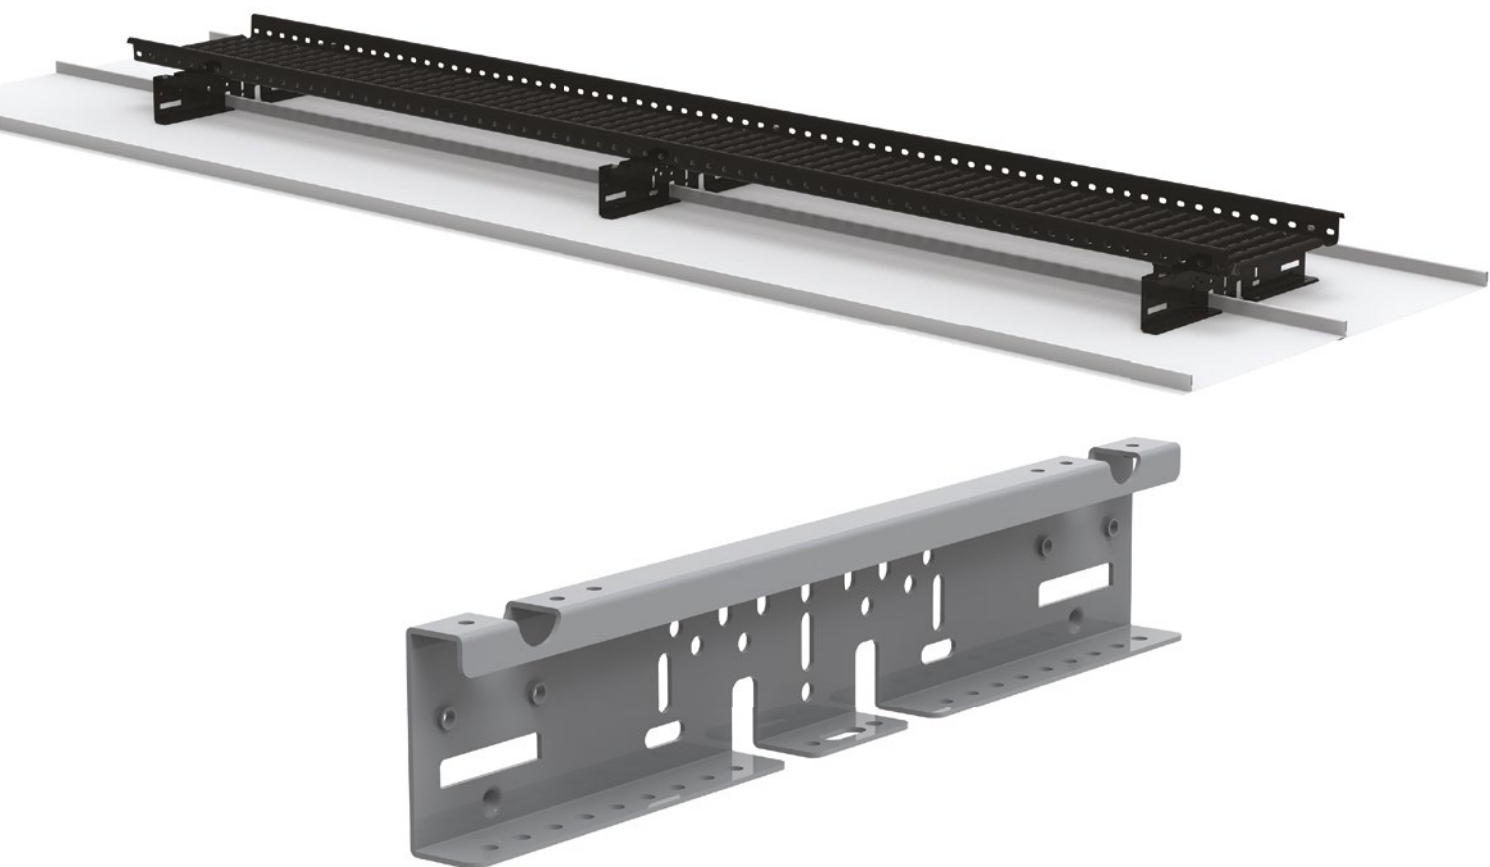

Ruukki Multifast kiinnitysratkaisu

Ruukki Multifast kiinnitysratkaisu

Ruukki Multifast kiinnitysratkaisu on kehitetty asiakastarpeiden pohjalta erityisesti loivien kattojen kulkuteiden tukevaan ja turvalliseen kiinnittämiseen. Sillä voidaan asentaa kattosillat loiville katoille myös kaltevuuden suuntaisesti, jolloin saadaan kulkutiestä katon huoltokohteille yhtenäinen ja tarkoituksenmukainen. Lisäksi Multifast kiinnitysratkaisulla voidaan asentaa lapetikkaat lähes kaikille katoille. Kattavasti tyypitettattu ja monipuolinen ratkaisu vähentää erikoistuotteiden määrää ja täten myös nopeuttaa projektien toteuttamista.

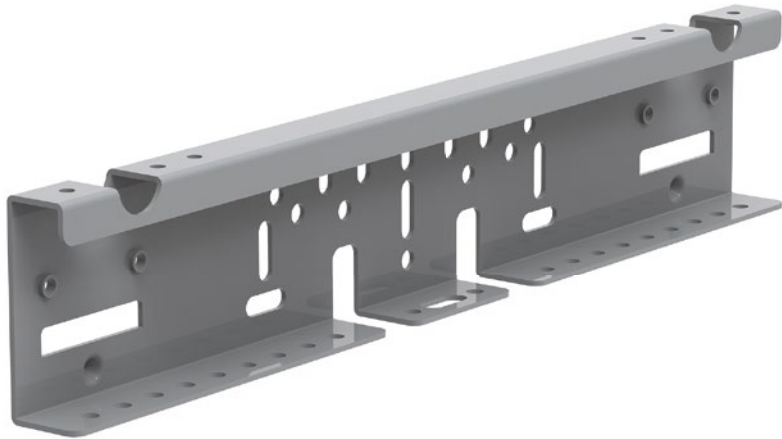

RUUKKI MULTIFAST KIINNITYSJÄRJESTELMÄ SOPII KATTOSILLALLE JA LAPETIKKAALLE

Kattosilta katon kaltevuuden suuntaisena kulkutienä:


- Lapetikkaana loiville katoille
- Loivat teräskatot (poimulevyt)
- Loivat vedeneristekatot
- Loivat pystysaumakatteen

Käyttösovellukset lapetikkaana:

- Teräskatot
- Tiilikatot
- Vedeneristekatot
- Saumakatot

Käyttösovellukset loivan katon kattosillana:

- Loivat teräskatot
- Loivat vedeneristekatot
- Loivat saumakatot

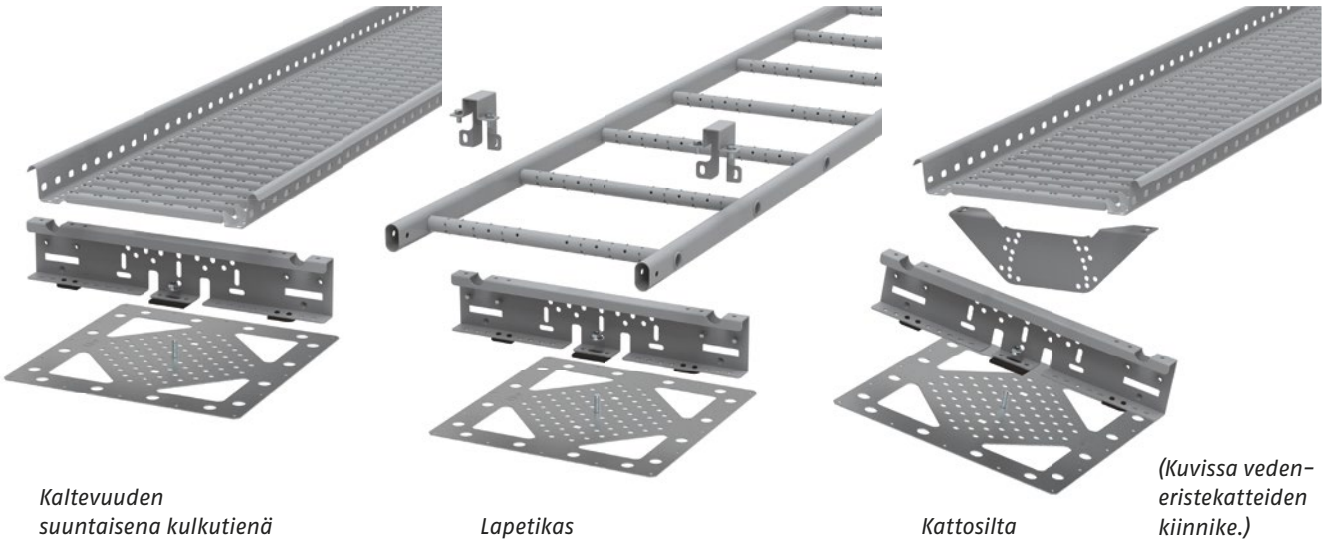

Kaltevuuden suuntaisena kulkutienä

Lapetikas

Kattosilta

(Kuvissa veden-eristekatteiden kiinnike.)



ERITYISESTI LOIVIEN KATTOJEN RATKAISU, JOLLA ASENNAT LAPETIKKAAT MYÖS JYRKILLE KATOILLE

Ruukki Multifast on tyypitettattu lukuisille eri alustoille kiinnitettynä. Kattosilta voidaan asentaa loiville katoille sekä katon kaltevuuden suuntaisesti tai normaaliin asennussuuntaan. Lapetikkaiden kohdalla ei kaltevuusrajoituksia ole – kulkutien valinta tulisi aina tehdä käyttökokemuksen kannalta edullisesti. Puolamalliset lapetikkaat eivät ole loivilla katoilla käyttäjystävälliset kulkea.

NOPEAA JA TURVALLISTA KIINNITTÄMISTÄ


- Kattavasti tyypitettattu
- Monipuolinen ratkaisu vähentää projekteilla tarvittavien tuotteiden määrää
- Sopii sekä kattosiltojen että lapetikkaiden kiinnittämiseen
- Teräskatoilla kiinnityslujuus tuotetaan profiilin pinnasta. Tämä voi olla tärkeää esim. saneerauskoh-teissa, joissa alusrakenne voi olla kiinnityslujuutta heikentävä tekijä.
- Uusi, sekä luokan 1 että luokan 2 vaatimukset (EN 12951) täyttävä tu-keva ja kiertöjäykkä kiinnitystapa tiilikattojen lapetikkaille.

Kaltevuusrajoitukset:
Kattosilta katon kaltevuuden suuntaisena kulkutienä: Max. 12°
Kattosilta loivalle katolle: Max. 14°

RUUKKI MULTIFAST
KIINNITYSRATKAISUN
LÖYDÄT PRODLIB-
TUOTEKIRJASTOSTA!

TEKNINEN TUOTETIETO

Ruukki Multifast kiinnitysratkaisu	
Tuotekoodi	29000
Tuotteen mitat	35 x 96 x 520 mm
Tuotteen paino	1 520 g
Ainevahvuus	2,5 mm
Raaka-aine	Kuumasinkitty rakenneteräs
Pinnoite	Qualicoat 1 laatutason jauhemaali
Pinnoitetakuu	15 vuotta
Tekninen takuu	50 vuotta
Sovelletut standardit	EN 516 (kattosiltaratkaisut), EN 12951 (lapetikasratkaisut)
Suoritustaso	Erillisten suoritustasoilmoitusten mukaisesti

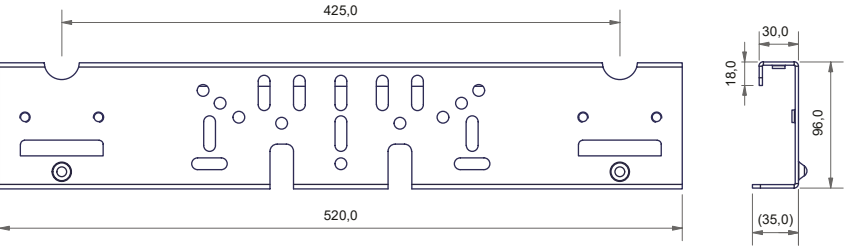

YHTEYSTIEDOT:

Myyntipalvelu	020 592 7774	arkisin kello 8–16
Tekninen neuvonta	020 592 7776	arkisin kello 8–16
Kuljetuspalvelut	020 592 7775	arkisin kello 8–16

Muista ilmoittaa tilausvahvistuksen numero.

Tarjouspyynnöt	tarjouslaskenta@ruukki.com
Valmiit tilaukset	kattotilaukset@ruukki.com



Tämä julkaisu on tehty parhaan oman tietämyksemme ja ymmärtämyksemme pohjalta. Vaikka olemme tehneet kaikkemme tietojen täsmällisyyden takaamiseksi, Ruukki ei ole vastuussa mistään virheistä tai puutteista tai mistään suorasta, epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, joka on aiheutunut tietojen virheellisestä soveltamisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Käytä aina vertailussa alkuperäisiä standardeja.

RUUKKI

Ruukki Construction Oy, Panuntie 11, 00620 Helsinki
020 59 150, www.ruukki.fi

Copyright© 2022 Ruukki Construction. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oy:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rautaruukki on SSAB:n tytäryhtiö.