

JUMTA KĀPNES

MONTĀŽAS, LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA ADAMANTE, MONTERREY, FINNERA, FRIGGE, T20

Jumta kāpnis ar sienas kāpnēm un (vai) jumta laipu savieno tādā veidā, lai uz Ruukki Hyygge jumta izveidotu vienotu drošības ceļu. Jānodrošina, ka uz jumta var droši pārvietoties no karnīzes līdz jumta korei, skurstenim, jumta lodziņiem un citām vietām, kurām nepieciešama periodiska apkope. Ruukki kāpņu pakāpienu platums ir 400 mm, cauruļu diametrs – 25 mm.

MONTĀŽA


Jumta kāpnis obligāti ir jāpiestiprina jumta konstrukcijām vismaz augšā un apakšā (EN 12951, 5.3.1. punkts). Sniega radītās slodzes dēļ ieteicams izmantot vairāk stiprinājuma elementu.

Ja kāpnis plānots pagarināt, tas jā dara kāpņu augšējā daļā.

Jumta kāpnis stiprina pie dakstiņu profila seguma, izmantojot stiprinājuma detaļas.



- Uzlieciet uz stiprinājuma detaļām gumijas (EPDM) blīves.
- Ierīkojiet stiprinājuma detaļas uz kāpņu rāmja 1400 mm attālumā vienu no otras.
- Piestipriniet kāpņu stiprinājuma detaļu augšējo un apakšējo galu jumta latām ar 7x50 mm sešstūru skrūvēm.
- Rūpīgi pārbaudiet stiprinājuma detaļu stāvokli uz kāpnēm, pārbaudot, ka tās atrodas gar jumta latām, un pieskrūvēiet tās pie kāpņu rāmja. Stiprinājuma detaļas pie kāpņu rāmja pieskrūvēiet ar bulvskrūvēm M8x30.

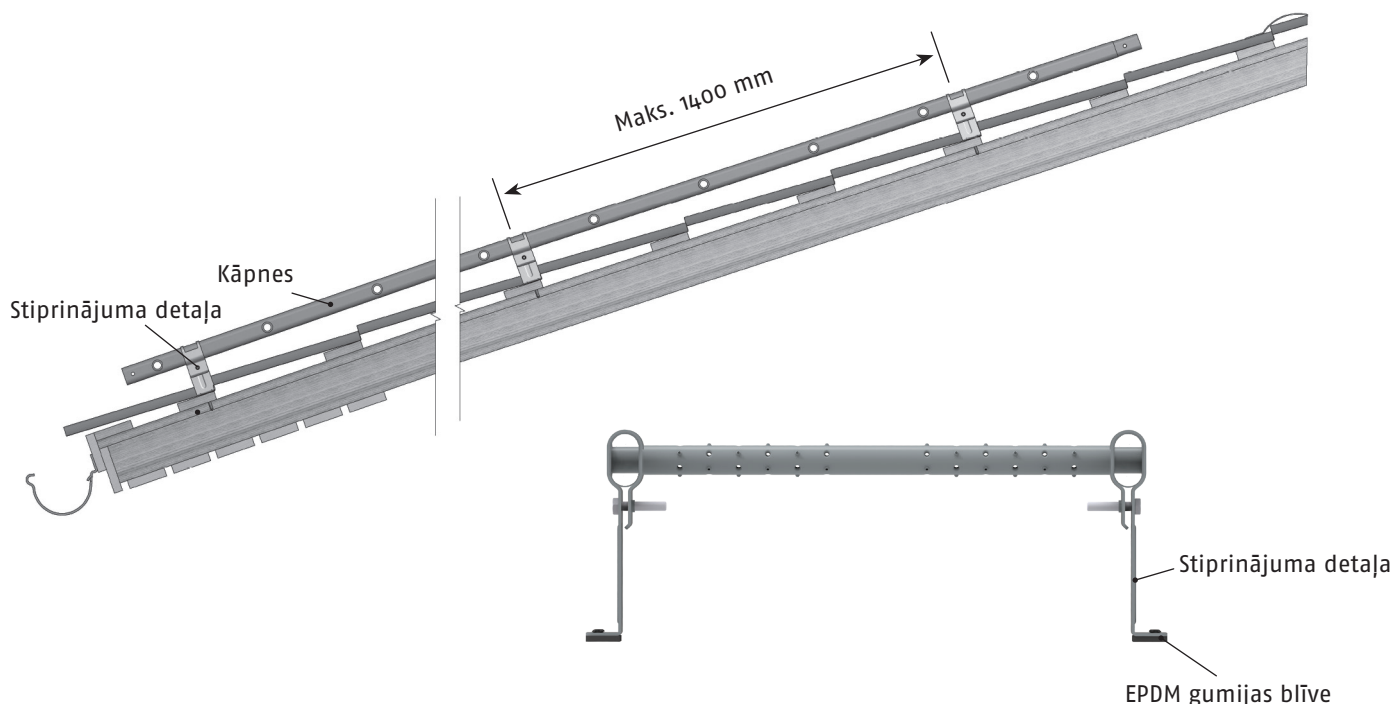

LIETOŠANA

Jumta kāpnes jāizmanto, ja jumta slīpums ir 1:8 (7 o) vai lielāks. Ja ēkas augstums ir lielāks par 9 metriem, ir jāuzstāda konstrukcijas drošības troses piestiprināšanai. Standartā EN 12951 noteikti divi kāpņu montāžas veidi: 1. klases un 2. klases. Personai, kas izmanto kritiena aizsardzības līdzekļus, atļauts piestiprināties tikai jumta kāpnēm, kas uzstādītas atbilstoši 2. klases prasībām.

Ruukki jumta segumam paredzētās kāpnes atbilst standarta EN 12951 prasībām un ir izturējušas 2. klasei noteiktās statiskās un dinamiskās pārbaudes. Jumta kāpnēm, kas uzstādītas atbilstoši 2. klases prasībām, var piestiprināt drošības trosi. Izmantojot drošības trosi, ir jāievēro turpmāk norādītās prasības.

- Drošības trosi pie jumta kāpnēm var piestiprināt tikai viens cilvēks, kura kopējais svars kopā ar aprīkojumu nepārsniedz 150 kg.
- Nestipriniet drošības trosi zemāk par apakšējiem stiprinājuma elementiem, kas piestiprināti pie jumta konstrukcijas, vai pie pašiem jumta kāpņu stiprinājuma elementiem.
- Drošības trosi var izmantot tikai slīpā jumta karnīzes virzienā, vietā, kur uzstādītas jumta kāpnes.

APKOPE

Ruukki izstrādājumi ir droši un ilgmūžīgi. Uzņēmums garantē savu izstrādājumu drošumu un ilgmūžību, veicot pastāvīgu kvalitātes kontroli un pilnveidojot savus produktus; tomēr šīs garantijas ir spēkā tikai tad, ja izstrādājumi tiek uzstādīti, ievērojot ražotāja norādītās instrukcijas. Lai nodrošinātu izstrādājumu uzticamu lietošanu un drošumu, mantas īpašniekam ir jāveic ikgadējā pārbaude un apkope, kā arī jānodrošina, ka netiek pārsniegtas norādītās sniega slodzes vērtības.

Drošības elementu ikgadējās apkopes kontrolsaraksts:

- Pārbaudiet to, cik cieši ir savilkta savienojuma vietas un pievienotās detaļas. Pārbaudiet palīgdetaļas (stiprinājuma elementus).
- Nodrošiniet to, ka tiek notīrīts sniega pārpalikums, tādējādi nepieļaujot konstrukciju un stiprinājuma vietu noslodzi (ja nepieciešams, ziemā sniegu notīrīt arī vairākas reizes).
- Attīriet kāpnes no sniega un ledus.
- Pārbaudiet izstrādājumu krāsu un cinka pārklājumu; ja nepieciešams, novērsiet defektus.
- Pēc iespējas ātrāk apmainiet vai salabojiet bojātās detaļas vai detaļas ar defektiem.

• Kontakti

Centrālais birojs
Latgalē
Zemgalē
Vidzemē
Kurzemē

Dēļu iela 4, Rīga
Jupatovkas iela 5a, Rēzekne
Atmodas iela 19, Jelgava
"Sprīdīši", Kocēnu pag., Kocēnu novads
Lāčplēša iela 20, Ventspils

tālr.: 67044922
tālr.: 64625477
tālr.: 63080272, 63080273
tālr.: 64233285
tālr.: 26447855

ruukki.latvija@ruukki.com