



Classic Design 271/355/475 mm



GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

Profila augstums	32 mm
Sedzošais platums	475 mm, 355 mm, 271 mm
Kopējais platums	510 mm, 390 mm, 300 mm
Maksimālais garums	10 000 mm
Minimālais garums	1 200 mm
Minimālais jumta slīpums	8°
Latojuma intervāls	200–300 mm
Kvalitātes klase	Ruukki 50 Plus
Materiāla biezums	0,60 mm
Garantija (tehniskā/estētiskā)	50/25 gadi

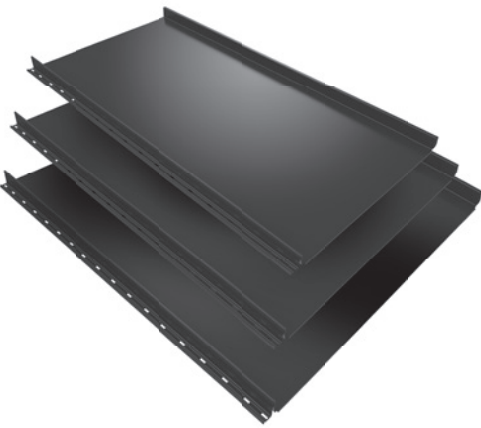

Tumši pelēka
RR23




Antracīta
RR2H3



Melna
RR33



JUMTAM



FASĀDEI

Classic Design jumtam vai fasādei – tā ir sistēma.

Izvēloties viena ražotāja komplektu, varat būt pārliecināti, ka visi elementi ir savstarpēji saderīgi, jumta sistēma ir hermētiska, funkcionāla, ilgmūžīga, saglabā krāsu un estētisko formu kopskatu arī pēc daudziem gadiem.

Loksnes

Ir iespēja izvēlēties trīs dažāda platuma un trīs dažādu krāsu loksnes, un drosmīgāku dizaina ideju gadījumos pat kombinēt tās savā starpā. Augstākā Ruukki 50 Plus kvalitātes klase un 0,60 mm biezas loksnes nodrošina, ka jumts un fasāde kalpos daudzus gadus.

Standarta vai slēptas lietus ūdensnoteku sistēmas

Ruukki piedāvā ne tikai laikos pārbaudītas standarta lietusūdens novadīšanas sistēmas, bet arī risinājumus modernai arhitektūrai – slēpto (slēpto) noteksistēmu, kas nav redzama no ārpuses.

Ventilējamās tērauda lats

Lai nodrošinātu rāmja konstrukcijas izturību, plaknes gludumu un efektīvāku ventilāciju, iesakām izmantot Ruukki tērauda lats, īpaši uz fasādes. Laika gaitā tās nedeformējas, līdz ar to jumts vai fasāde saglabās gludāku formu.

Difūzijas vai antikondenstāta plēves

Classic Design jumtam vai fasādei iesakām izmantot Ruukki 145 FIX vai Ruukki 175 FIX difūzijas membrānas, kas ir ārkārtīgi izturīgas un nodrošina ilgmūžību.

Jumta drošības elementi

Atkarībā no projekta mēs piedāvājam jumta drošības elementus, kas pasargā cilvēkus jumta apkopes darbu veikšanas laikā vai, piemēram, novērš sniega nokrišanu no jumta, kur tas var apdraudēt cilvēku drošību un citus objektus, kas atrodas ap māju.

Jumta apdares papilddetajas

Apdares elementi rada jumta pabeigtību, noslēpj šuvju vietas un jumts ir vizuāli pievilcīgs, kā arī pasargā jumtu pret iespējamiem lietus ūdens vai vēja bojājumiem.

Skrūves

Mūsu piedāvājumā ir LP Torx skrūves, kas nodrošina vieglu montāžu un jūsu ēkai vienreizēji skaistu noslēdzošo niansi. Pieejamas dažādās krāsās, lai saskanētu ar jumta seguma krāsu.

Blīvējumi un blīvlentas

Piedāvājam dažāda veida blīvējumus un blīvlentas, kas nodrošina labu hermertizāciju, samazina akustiku un veic citas funkcijas.

Ruukki Construction piegādā tērauda būvniecības izstrādājumus un pakalpojumus jumtiem un sienām ilgtspējīgu ēku celtniecībai. Veidojot produktus mēs stingri pieturamies pie ilgtspējības un ilgmūžības vērtībām, mums uzkrāta ilggadēja pieredze tērauda un būvniecības nozarē.



Centrālais birojs

Ābeliņu iela 2, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov.
ruukki.latvija@ruukki.com
tālr.: 67044922

Latgalē

Jupatovkas iela 5a, Rēzekne
ālr.: 64625477

Zemgalē

Atmodas iela 19, Jelgava
tālr.: 63080272, 63080273

Vidzemē

Patversmes iela 3, Valmiera
tālr.: 64233285

Kurzemē

Lāčplēša iela 20, Ventspils
tālr.: 26447855

Ruukki Products AS

www.ruukki.lv

Copyright © 2021 Rautaruukki Corporation. Visas tiesības aizsargātas. Ruukki un Ruukki izstrādājumu nosaukumi ir Rautaruukki Corporation, SSAB meitas uzņēmuma preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

LT-0031/W09-2022/ADIE/

RUUKKI
Building your tomorrow.

Neierobežotas dizaina iespējas jūsu mājas jumtam vai fasādei

Classic Design 271/355/475 mm




Augstākā kvalitātes klase
50 gadu tehniskā un
25 gadu estētiskā garantija




Videi draudzīga,
ilgtspējīga izvēle
www.ruukki.lv/LCA




Šuves gala nosegelements
Labāks estētiskais izskats

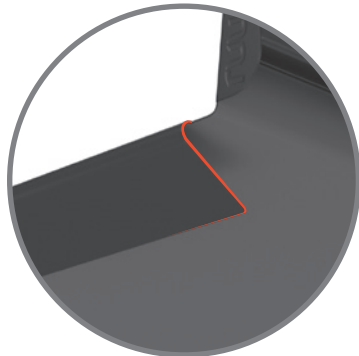


Nolocīta priekšējā mala
Estētiskās izskats,
uzticamāks savienojums ar
apdares detaļām

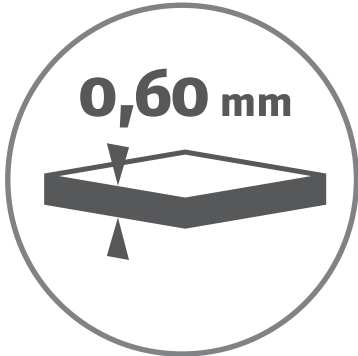


0,60 mm bieza loksne
Stingrāka un gludāka jumta
vai fasādes ģeometrija

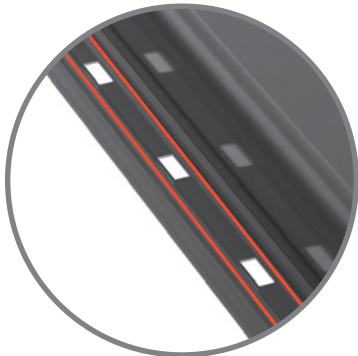



Mikroprofilējums
skrūvēšanas vietu līnijām
Novērš skrūvju pārāk
ciešu pievilkšanu loksnes
stiprināšanas laikā.

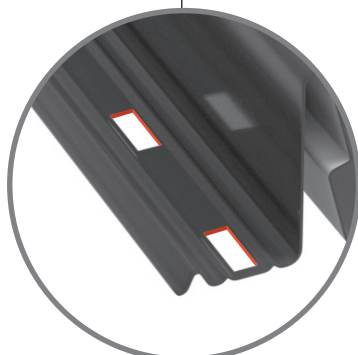


Iegarenas stiprinājuma
vietas
Ļauj loksnei izplesties un
sarauties temperatūras
maiņas ietekmē.

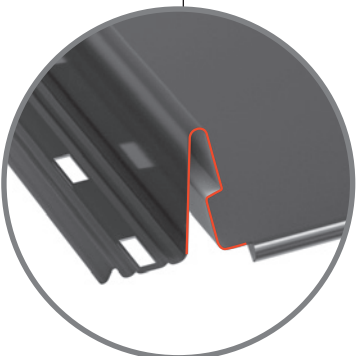


Uzticams "Click" lokšņu
savienošanas mehānisms
Labāka izturība pret vēju vai pat
stiprām vēja brāzmām.

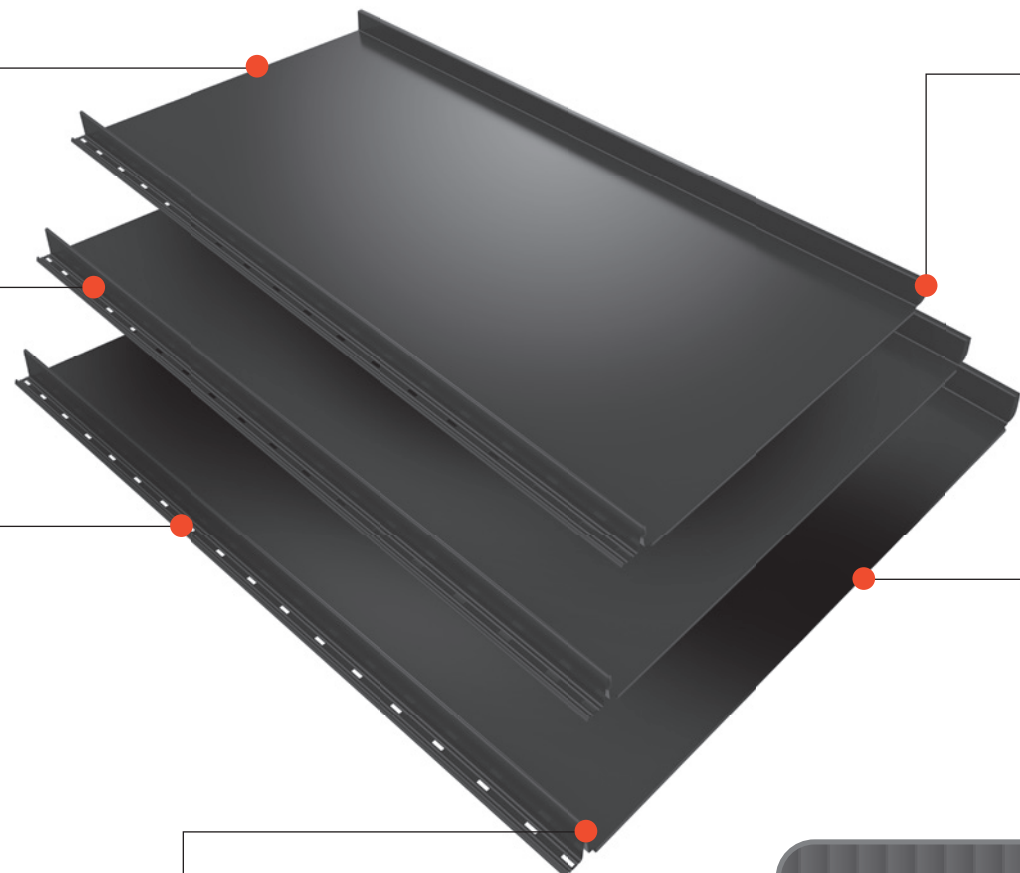


Tikai šauras loksnes
(271+271...)




Tikai vidēja platuma loksnes
(355+355...)



Tikai platas loksnes
(475+475...)



Šaura + plata
(271+475...)



Šaura - vidēji plata -
plata - vidēji plata - šaura
(271+355+475+355+271...)



Neierobežotas dizaina
iespējas kombinējot 3
platuma loksnes un 3
krāsas

Jūsu unikālā
kombinācija



Neierobežotas dizaina iespējas