

Stogo pakalimų profiliai RUUKKI SOFFIT

Lentelių imitacijos, plieniniai ventiliuojami stogo pakalimų profiliai itin ilgai išlaiko gerą estetinį vaizdą, nesibanguoja. Nerūdijančio plieno sraigtais pasislepia dedant sekantį lakštą, kampiniams sujungimams ir kraštams siūlomi estetiškai spec. elementai. Per stogo ventiliacijos funkcionalumą užtikrinančius, kas trečioje „lentelėje“ perforuotus tarpelius nepralenda širšės, laukinės bitės ar kt. vabzdžiai.

„Ruukki Soffit“ stogo pakalimų profiliai yra „Ruukki 30“ kokybės klasės, pasirenkamas matinis ar lygus polimerinis padengimas ilgiau neblunka.

„Ruukki Soffit“ stogo pakalimų profilių montavimas ypač lengvas ir greitas. Siūlomos dvi galimybės užsakyti šiuos profilius: pagal konkrečius Jūsų namo pakalimų matmenis, arba standartiniais 3600 mm ilgio lakštais. Kiekvieną lakštą sudaro trys bangos („lentelės“), lakšto naudingas plotis 315 mm.

Prieš skaičiuojant ar užsakant „Ruukki Soffit“ pakalimų profilius, pirmiausia rekomenduojame detaliai susipažinti su „Ruukki Soffit montavimo instrukcija“.



RUUKKI
Building your tomorrow.



PROFILIS STOGO PAKALIMAMS „SOFFIT“


Lakštų ilgiai užsakomi pagal konkrečius Jūsų namo pakalimų matmenis.

Prieš skaičiuojant reikiamus lakštų ilgius, rekomenduojame susipažinti su "Ruukki Soffit montavimo instrukcija".




STARTINIS ELEMENTAS „J“ (LANKSTINYS STOGO PAKALIMAMS)

J formos elementas, skirtas „Soffit“ pakalimų pradžiai/pabaigai uždengti. Ilgis 2,0 m. Spalva ir matiškumas derinami pagal pasirinktą „Soffit“ lakštų spalvą.



VIDINIS KAMPAS (LANKSTINYS STOGO PAKALIMAMS)

Elementas, skirtas „Soffit“ pakalimų plokštumų sujungimui kampu. Ilgis 2,0 m. Spalva ir matiškumas derinami pagal pasirinktą „Soffit“ lakštų spalvą.



IŠORINIS KAMPAS (LANKSTINYS STOGO PAKALIMAMS)

Elementas, skirtas „Soffit“ pakalimų plokštumų sujungimui kampu. Ilgis 2,0 m. Spalva ir matiškumas derinami pagal pasirinktą „Soffit“ lakštų spalvą.



NERŪDIJANČIO PLIENO SRAIGTAI

Nerūdijančio plieno sraigčiai, skirti „Soffit“ lakštų tvirtinimui. 4.2 x 25 mm, Aisi, 100 vnt/pak.

SPALVOS IR PADENGIMAI



RR33 JUODA
(blizgi arba
matinė)



RR2H3
ANTRACITAS
(blizgi arba
matinė)



RR23 TAMSİ
PILKA
(blizgi arba
matinė)



RR887
ŠOKOLADINĖ
(blizgi arba
matinė)




RR20 BALTA
(blizgi)



AŽUOLO ŠVIESI
(medžio
imitacija)

„Ruukki Soffit“ pakalimų profilių paviršiaus padengimas – „Ruukki 30“ arba „Ruukki 30 Plus“ kokybės klasės, siūloma rinktis iš 7 spalvų.

Kai kurių spalvų yra galimybė rinktis blizgų ar matinį paviršių.

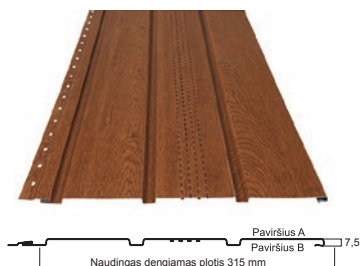

TECHNINĖ INFORMACIJA

Profilio aukštis
Cinko kiekis
Minimalus ilgis
Maksimalus ilgis*
Lakšto storis
Naudingas dengiamas plotis
Kokybės klasė

7,5 mm
275 g/m²
300 mm
3600 mm
0,50 mm
315 mm
„Ruukki 30“ arba „Ruukki 30 Plus“

* Prieš skaičiuojant maksimalius lakštų ilgius, būtina atidžiai susipažinti su "Ruukki Soffit montavimo instrukcija".