


Ruukki Classic sujungimai

LAKŠTŲ SUDŪRIMAI SU SUJUNGIMO ELEMENTU

Maksimalus Classic stogo lakštų ilgis 12 m. Stogo lakštų sudūrimai reikalingi stogams, kurių šlaito ilgis didesnis nei 8–10 m. Jeigu reikalingas daugiau nei vienas lakštų sudūrimas per stogo šlaito ilgį, rekomenduojama, kad jis atitiktų 1/3 stogo šlaito ilgio ir būtų išdėstytas pakaitomis, tačiau ne arčiau kaip 700 mm vienas nuo kito. Pradėjus montavimą, atkreipkite dėmesį į lakštų sudūrimo žingsnį. Iškilus neaiškumams, kreipkitės į mūsų konsultantą.


Lapų sujungimui naudojamas specialus sujungimo elementas, kuris trimis sraigtais tvirtinamas prie Classic lakšto.

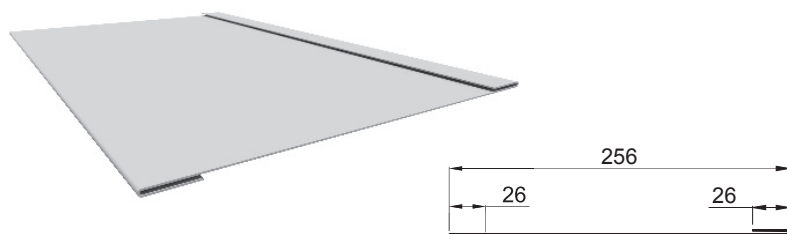

Jeigu reikia suleisti abiejų lakštų siūles, naudokite medinį plaktuką. Su juo taip pat galite sumažinti siūlių plotį tiek, kad būtų galima teisingai uždėti viršutinį lakštą.

Tose vietose, kur bus lakšto prailginimas, nuimkite siūlių apsauginę plėvelę. Visą nuimkite tik tada, kai stogo lakštas bus galutinai sumontuotas.

Šiek tiek palenkę stogo lakštą atitaikykite jį tiksliai ties prailginimo vieta, prispauskite jį link kraigo ir užfiksuokite jį stipriai prispausdami.

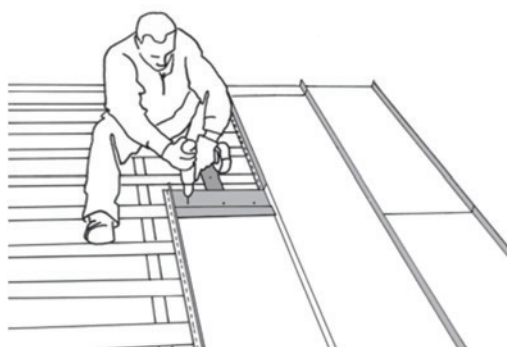

Lakštų siūlės užsandarinamos mediniu plaktuku kalant lakštų vidinius kampus ir siūlę.




Užbaikite lakštų sujungimą lengvai suspaudžiant abi siūles replėmis. Užfiksuokite lakštą. Nuo siūlių nuimkite apsauginę plėvelę.

Tęskite montavimą kaip aprašyta aukščiau.




Lapo persidengimo ilgis priklauso nuo šlaito nuolydžio (200–400mm)

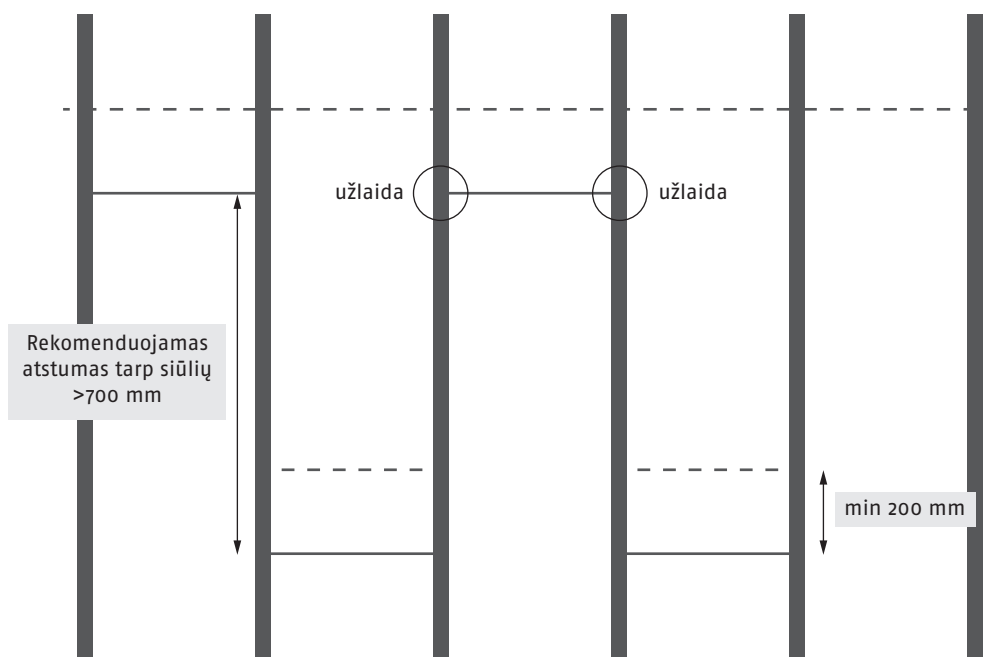


DETALIZUOTAS LAKŠTŲ SUDŪRIMAS UŽLAIDOJE 1

Briauna, kuri turi būti nupjaunama, yra pažymėta markeriu (valcas taip pat gali būti suplojamas toje vietoje kur bus jungiami lakštai).

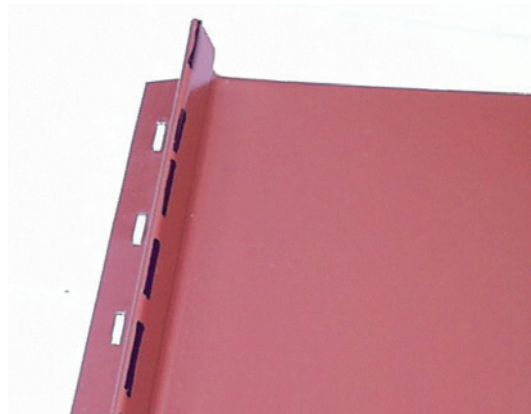


Nukerpame liežuvėlį naudodami metalo žirkles.

Draudžiama naudoti abrazyvinius metalo pjovimo diskus.

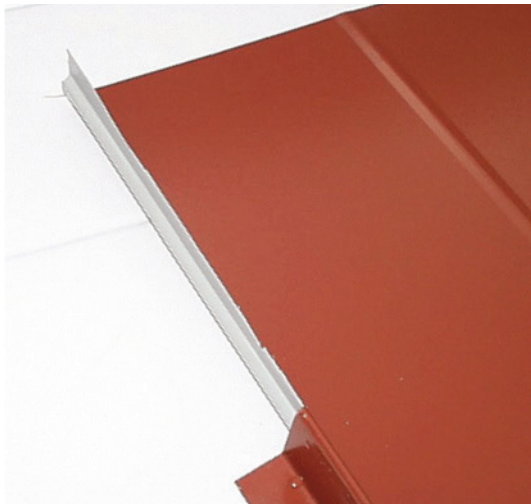

Viršutinis lakštas yra uždedamas ant apatinio.

Montuojant lakštus svarbu laikytis tikslumo, tam kad ir kitus Ruukki Classic lakštus būtų galima lengvai sumontuoti.

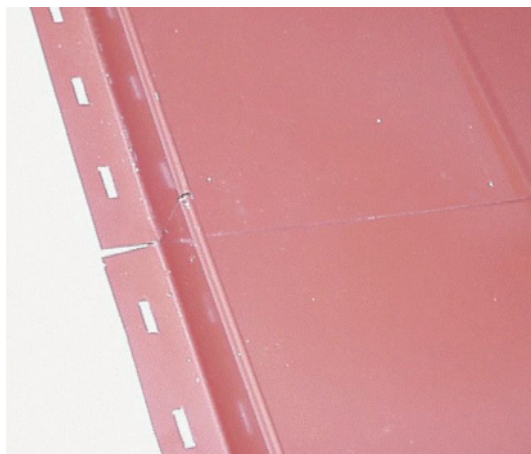

Kitas Ruukki Classic lakštas uždedamas į savo vietą.




DETALIZUOTAS LAKŠTŲ SUDŪRIMAS UŽLAIDOJE 2

Briauna, kuri turi būti nupjaunama, pažymėta markeriu ant valco.




Geriausias įrankis „liežuvėlio“ nukirpimui būtų metalo žirklys.

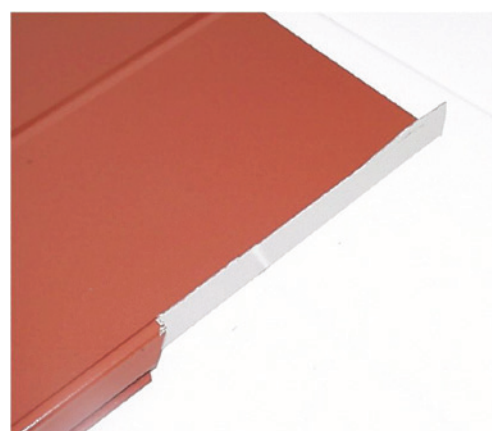


Nupjautas lakštas yra dedamas į vietą.

Viršutinis lakštas tinkamai neužsidės, jei valco kraštas nebus pilnai plokščias.

Tokiu atveju „liežuvėlį“ (valco kraštą) reikia papildomai užplakti.

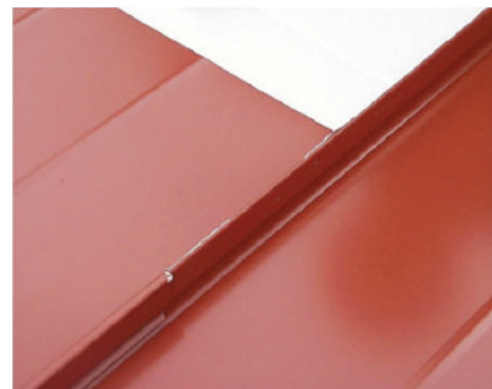

Viršutinis lakštas dedamas į vietą.

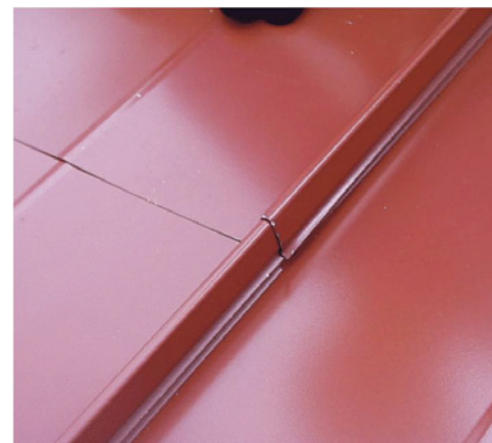

• Kontaktai

Centrinis biuras

Kauno skyrius
Klaipėdos skyrius
Panevėžio skyrius
Šiaulių skyrius

Pramonės g. 16, Vaidotai,
14149 Vilniaus raj.
Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas
Svajonės g. 38, 94101 Klaipėda
S.Kerbedžio g. 7A, 35104 Panevėžys
Metalistų g. 8E, 78136 Šiauliai

tel. (5) 232 23 15
tel. (37) 32 74 07
tel. (46) 49 25 49
tel. (45) 46 30 47
tel. (41) 52 00 80

ruukki.lietuva@ruukki.com
kaunas@ruukki.com
klaipeda@ruukki.com
panevezys@ruukki.com
siauliai@ruukki.com

Ruukki Products AS

www.ruukki.lt

www.ruukkistogas.lt