

Sukurti gyvenimui be rūpesčių

Ruukki plieniniai stogai

Kokybė, atlaikiusi laiko išbandymus

Ruukki gamina ilgaamžes stogų dangas, lietaus nuvedimo sistemas, stogo saugos elementus ir kitus stogo elementus. Kompanija valdo visą gamybos procesą: savo liejyklose Suomijoje gamina tvirtą plieną, gamybai naudoja pažangiausius, geometrijos tikslumą užtikrinančius įrengimus. Laboratorijose nuolat kuria, tobulina ir agresyviomis sąlygomis testuoja produktus. Todėl Ruukki pilnai atsako už kokybę, produkcijai suteikia iki 50 metų garantiją.

Platus, Jūsų poreikius atitinkantis produktų asortimentas

Ruukki stogai – tai skandinaviška kokybė. Ar statote namą, ar renovuojate stogą – didelis Ruukki stogo dangų asortimentas leis išsirinkti norimą dangą, kuri gražiai atrodys, bus patvari ir lengvai prižiūrima. O jei kartu pasirinksite ir mūsų siūlomas lietaus vandens nuvedimo sistemas, stogo priedus bei stogo saugos elementus, įsigysite stogo komplektą, kurio net smulkiausios detalės bus funkcionalios, derančios tarpusavyje ir stilingos.

Ruukki nuolat pristato inovatyvių, patentuotų, madas diktuojančių produktų: Monterrey® rinkai buvo pristatytas dar 1981 m., modulinio tipo lakštai Finnera® – 2010 m., Adamante® – 2012 m. Ruukki vardas taip pat neatsiejamas nuo „click“ sistemos valcinių lakštų Classic®.

Platus Ruukki stogo dangos modelių ir spalvų asortimentas leis nesunkiai priderinti Jūsų namą prie kraštovaizdžio ir gyvenamosios aplinkos, tradicinio ar modernaus stiliaus.

Sukurti gyvenimui be rūpesčių

Plieno lakštai yra tvirti, netrapūs, lengvi, jiems nėra ribojamas šalčio ciklų skaičius, pjaustant šiuos lakštus nesudaro pavojingų dulkių, dūmų. Plieninio stogo eksploatacija nesudėtinga, pakanka minimalios priežiūros. Lietus, sniegas puikiai nuplauna apnašas, purvas neįsigeria, šių dangų nemėgsta pelėsis, samanės ar kerpės.



Technologijos

Manyti, kad plieninė stogo danga – tai tik plienas ir dažai, šiais, nanotechnologijų laikais, būtų labai klaidiniga. Specialios markės S280GD plienas suteikia Ruukki lakštams pakankamo tvirtumo, kokio reikia plieninėms stogo dangoms. Standartinis Ruukki stogo lakštų plieno storis yra 0,50 – 0,60 mm. Lakšto storis taip pat, kaip ir plieno markė labai įtakoja stogo tvirtumą. Todėl, norint, kad stogas atrodytų kuo lygesnis, ypač tais atvejais, kai lakštai bus naudojami ir fasadų apdailai, tikrai verta apsvarstyti storesnius, 0,60 mm storio lakštus. Minimalus Ruukki stogo dangos cinko sluoksnis yra 275 g/m². Išorinis polimerinis padengimas gali būti kelių rūšių – kokybės klasių, nuo jo labiausiai priklauso stogo išvaizda ir ilgaamžiškumas.



Kokybės klasės

Ruukki kokybės klasės – tai ne vien produkto charakteristikos

Ruukki kokybės klasė – tai ne tik produkto originalumo, kokybės ir ilgaamžiškumo ženklas. Tai – ilgamečio rinkos lyderio pažadas, kad stogo įsigijimas vyks užtikrinant aukščiausią aptarnavimo kokybę, projektavimo ir tiekimo sklandumą.

Mūsų gaminių asortimentas yra labai didelis, todėl tikimės, kad jums pavyks rasti norimą sprendimą savo stogui.



Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30 PLUS	Ruukki® 30
Atsparumas UV spinduliams	■■■■■	■■■■□	■■■□□	■■■□□
Atsparumas įbrėžimams	■■■■■	■■■□□	■■□□□	■■□□□
Paviršiaus padengimas	matinis	pusiau matinis	matinis	blizgus
Garantija (techninė/estetinė)	50/25 metų	40/15 metų	30/10 metų	30/10 metų

Jei norite daugiau sužinoti apie Ruukki kokybės klasių skirtumus, kreipkitės į Ruukki konsultantus arba apsilankykite interneto svetainėje www.ruukkistogas.lt



CLASSIC®

RR11

RR22

RR23

RR2H3

RR29


RR32

RR33


RR750

RR887


Priekinio krašto užlenkimas



Uždengti valcų galai



Bet kuri montavimo gryptis



Mikroprofiluota tvirtinimo linija


CLASSIC® C/D

Nesenstanti klasika



Ruukki Classic – tai aukščiausios kokybės ir išskirtinės išvaizdos plieninė stogo danga. Dangos profilis primena tradicinę dangą. Ji dera prie įvairių architektūros stilių namų. Jeigu ieškote nesenstančio grožio, rinkitės Ruukki Classic. Ši danga tvirta ir lengvai prižiūrima. Classic stogo dangos kuklumas daro ją stilingą ir laikui nepavaldžią. Dėl pažangios tvirtinimo sistemos, šį modelį lengva dengti be specialių įrankių.

Galite pasirinkti sau tinkamą Ruukki Classic modelį: lygų (**Classic SR35-475C**) arba su standumo briaunelėmis (**Classic SR35-475D**).

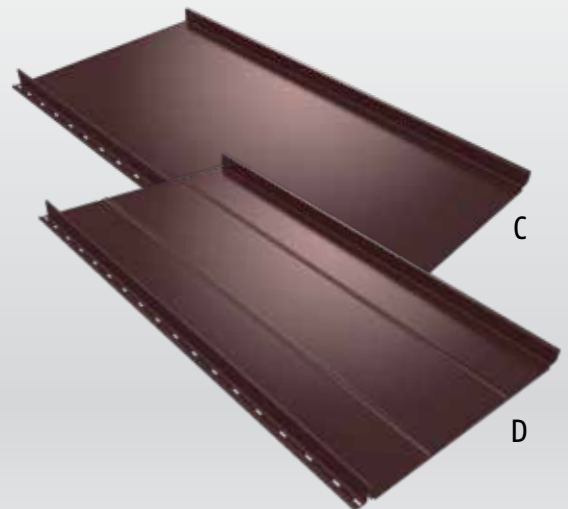

Pastaba: bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 35 psl.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **Classic** suteikiama 50 metų techninė garantija.

Ruukki 30 Plus kokybės klasės dangai **Classic Economy Plus** suteikiama 30 metų techninė garantija.

Naujiena!



CLASSIC®

RR11

RR22

RR23

RR2H3


RR29

RR32

RR33

RR750

RR887




Bet kuri
montavimo gryptis




Mikroprofiluotas
lakštas



Uždengti valcų galai



Priekinio krašto
užlenkimas



Mikroprofiluota
tvirtinimo linija

CLASSIC® M


Tvirtesnė ir lygesnė



Ruukki Classic M stogo dangos lakštai yra mikroprofiluoti per visą lakšto plotį, t.y. su siauromis, išilginėmis bangelėmis. Mikroprofilavimas šiai dangai suteikia dar daugiau tvirtumo, lygumo, matiškumo.

Šie lakštai puikiai tinka ne tik stogams, bet ir fasadams, nes yra mažiau linkę deformuotis, banguotis, todėl stogas ar fasadas atrodys dar estetiškiau.

Ruukki Classic M mikroprofilavimas yra gan smulkus, žvelgiant iš toliau – mikrobangulės sunku įžiūrėti, tad tiks ir klasikinio, ir modernaus stiliaus mėgėjams.

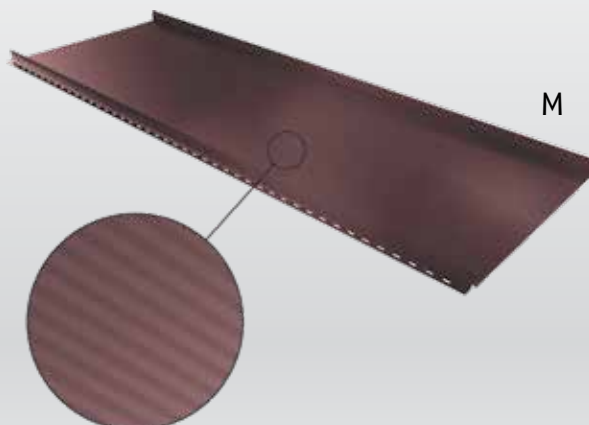

Pastaba: bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 35 psl.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **Classic** suteikiama 50 metų techninė garantija.




**CLASSIC®
AUTHENTIC**

RR23

RR2H3

RR32

RR33




Bet kuri
montavimo gryptis

0,60 mm



Uždengti valcų galai

Priekinio krašto
užlenkimas




Mikroprofiluota
tvirtinimo linija

CLASSIC® AUTHENTIC

Klasikinis, bet kartu ir modernus




Išskirtinis „Classic Authentic“ profilis yra gaminams iš storesnio, 0,60 mm storio plieno lakštų, primena stilingą tradicinį valcuoto profilio stogą. Šis paprasto ir klasikinio dizaino profilis puikiai dera prie įvairaus architektūrinio stiliaus namų. Tai puikus pasirinkimas mažo nuolydžio stogams. Classic profilis – tai gražus, plokščias paviršius. Užlenkta priekinė briauna padidina stogo ilgaamžiškumą.

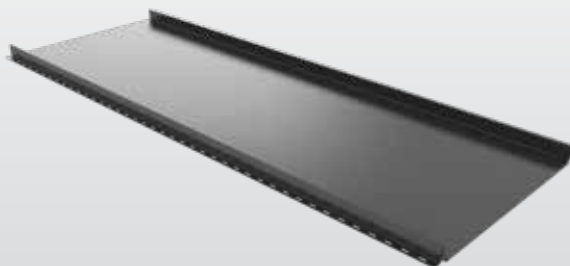

Pastaba: bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 35 psl.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **Classic Authentic** suteikiama 50 metų techninė garantija.

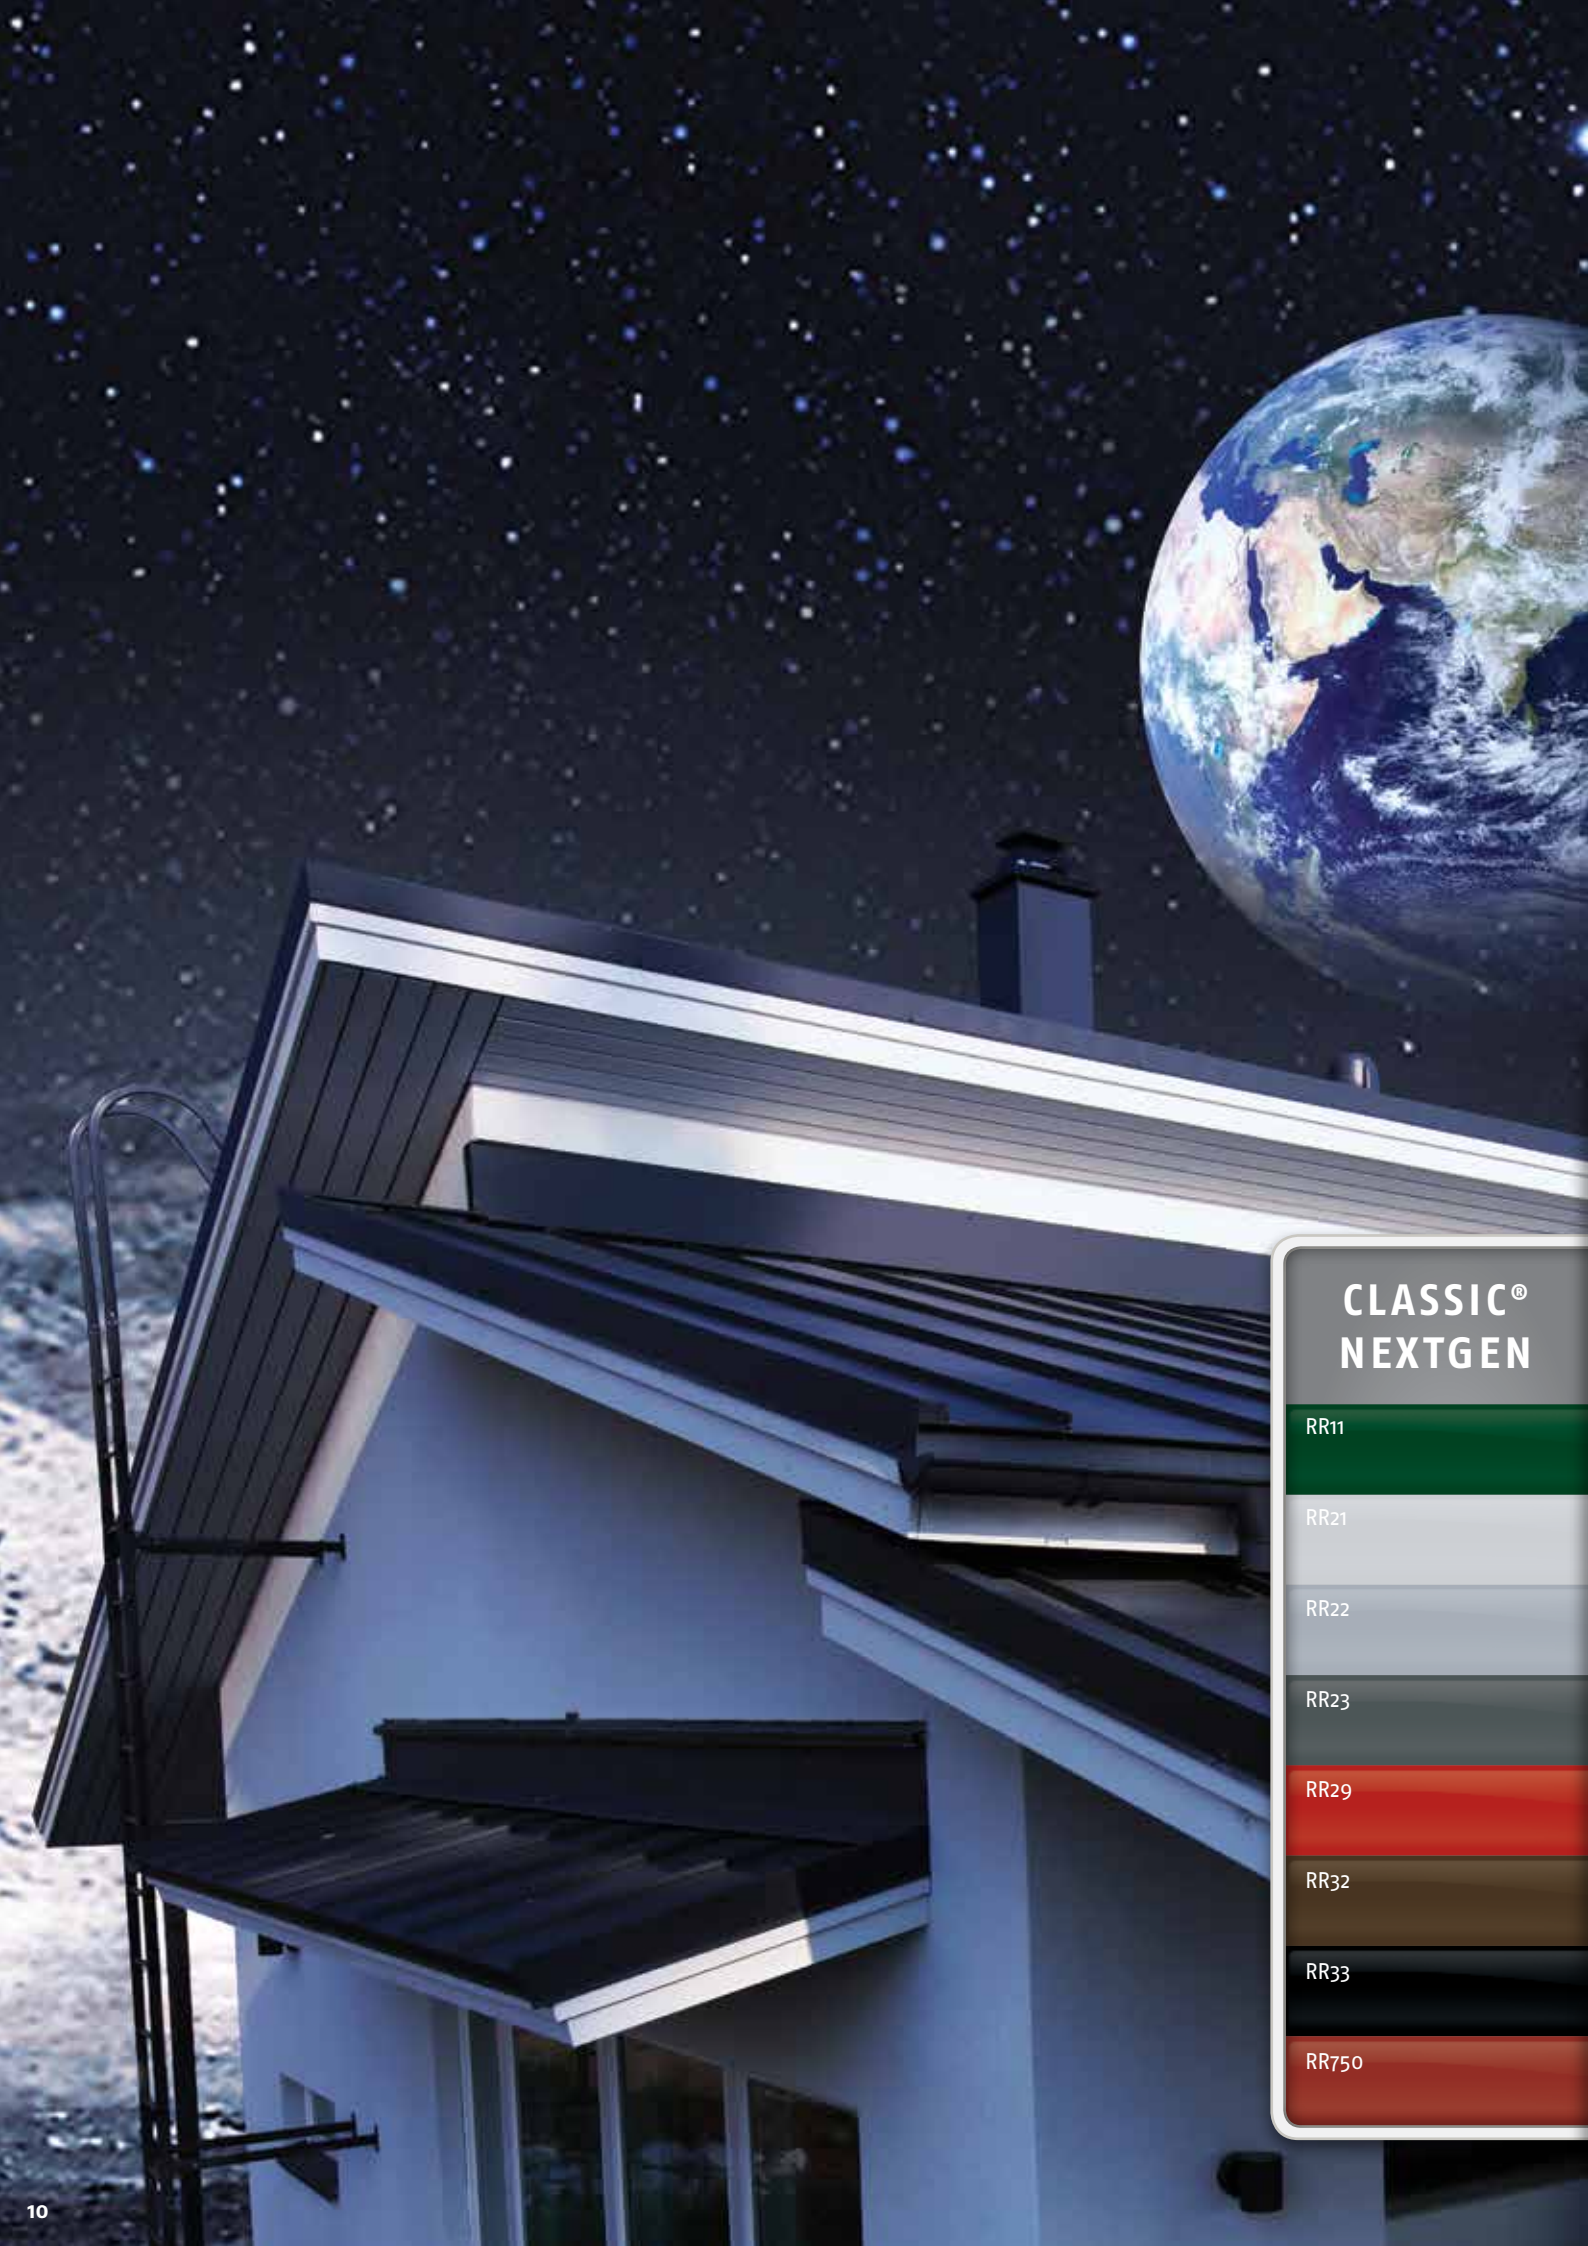

**CLASSIC®
NEXTGEN**

RR11

RR21

RR22



RR23

RR29

RR32

RR33

RR750



Specialus veltinis



Uždengti valcų galai



Valco tarpinė



Priekinio krašto užlenkimas



Mikroprofiluota tvirtinimo linija


CLASSIC® NEXTGEN

Išskirtinė kokybė, ilgaamžiškumas ir komfortas



Classic NextGen papildo Ruukki Classic valcuotų, „click“ sistema jungiamų gaminių šeimą, tad pasirinkti sau tinkamą sprendimą nuo šiol bus dar lengviau.

Apatinėje profilio pusėje priklijuotas specialus veltinis trigubai pagerina stogo dangos akustines savybes, o „click“ sistemos valcuose gamybos metu priklijuota tarpinė 100% apsaugo nuo lietaus vandens pratekėjimo. Mikroprofiluota tvirtinimo linija neleidžia perveržti sraigčių ir užtikrina sklandesnį judėjimą šiluminio plėtimosi metu. Storesnis plieno lakštas (0.60 mm), uždari valcų galai, užlenktas priekinis lakšto kraštas stogui suteikia daugiau išbaigtumo, preciziškumo, tvirtumo.

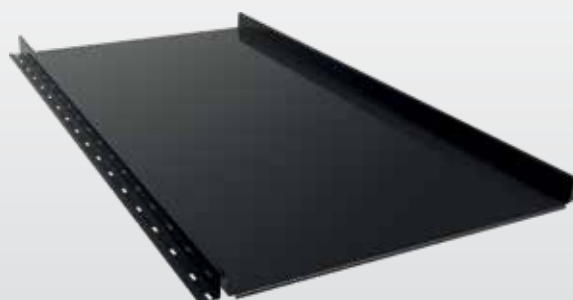

Classic® NextGen
video pristatymas

Pastaba: bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 35 psl.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **Classic NextGen** suteikiama 50 metų techninė garantija.

Naujiena!

Parduodama
1200 x 343 mm
dydžio lakštais

HYYGGE®

RR23

RR2H3

RR33





HYYGGE®

Išgryninta laimės forma



Ruukki® Hyygge – tai novatoriška stogo danga, dėl savo minimalistinės ir elegantiškos formos puikiai atitinkanti šiuolaikines architektūrines kryptis. Danga yra dviejų variantų – su vertikaliais grioveliais ir be jų, todėl galima sudėti tris skirtingus stogo raštus.

Specialiai suprojektuota originali click jungimo sistema užtikrina puikų estetinį stogo vaizdą, sandarumą ir ilgaamžiškumą. Ruukki® Hyygge kartu su specialiais stogo saugos elementais ir ventiliacijos produktais – tai išbaigtas stogo sprendimas.

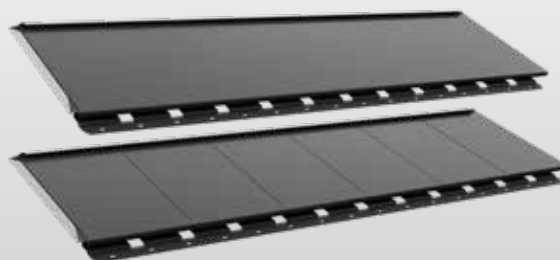

3 raštai

Ruukki 40 kokybės klasės dangai **Hyygge** suteikiama 40 metų techninė garantija.



ADAMANTE®

RR11

RR23

RR2H3

RR29

RR32

RR33

RR750

RR887




ADAMANTE®

Profesionalumo ženklas



Adamante – sukurtas visiems, ieškan-tiems išskirtinio stiliaus. Unikalus, išraiš-kingesnis, labiau žaidžiantis su šešėliais profilio raštas ir Ruukki 50 Plus kokybės klasės matinis padengimas atrodo itin solidžiai. Nors Adamante puikiai dera su daugeliu architektūros stilių, dažniau-siai šią dangą renka mėgstantys drąsų, šiuolaikišką dizainą.

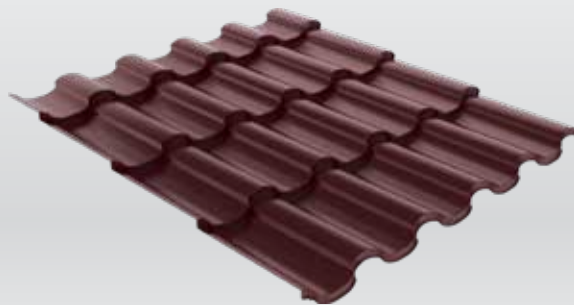

Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **Adamante** suteikiama 50 metų techninė garantija.
Ruukki 30 Plus kokybės klasės dangai **Adamante** suteikiama 30 metų techninė garantija.

**Parduodama
1190 x 725 mm
dydžio lakštais**



FINNERA®

RR23

RR2H3


RR29

RR32


RR33

RR750

RR887



- ▶ Nėra aštrių briaunų
- ▶ Labiau išbaigta, gražesnė forma
- ▶ Korozijai atsparesnis, ilgaamžiškesnis stogas



Moduliniai lakštai


FINNERA®

Stilinga ir praktiška



Finnera yra parduodama nedideliais, paruoštais montavimui lakštais tiesiai iš prekybos vietos, todėl jos įsigijimas ir stogo dengimas bus lengvesnis ir greitesnis. Montuojant stogą, moduliniai lakštai vienas su kitu yra sujungiami nepaliekant matomų sujungimo vietų. Priekinio krašto užbaigimui naudojama Ruukki FEB Forma® technologija.

Ruukki FEB Forma® – tai patentuota technologija, suteikianti išraiškingesnio, vizualiai labiau išbaigto stogo vaizdą. Užapvalintais kraštais, be matomų aštrių briaunų stogo danga atrodo gerokai storesnė, yra tvirtesnė ir saugesnė. Skardos lakšto nupjautasis kraštas visuomet yra užlenktas į vidų, apsaugotas nuo tiesioginio atmosferos poveikio, o tai gerokai sumažina galimybes atsirasti korozijai, padidėja viso stogo ilgaamžiškumas.

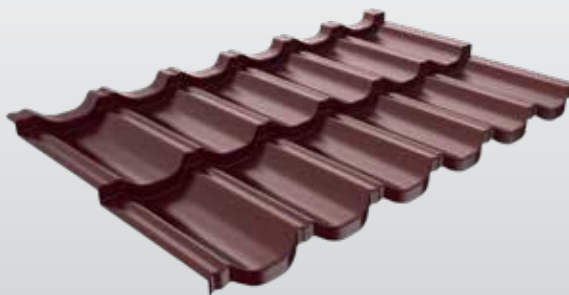

Ruukki 40 kokybės klasės dangai **Finnera** suteikiama 40 metų techninė garantija.

Naujiena!

Parduodama
1212 x 720 mm
dydžio lakštais

FRIGGE®

RR23

RR2H3


RR29

RR32


RR33

RR750

RR887



Bet kuri
montavimo gryptis



Moduliniai lakštai




FRIGGE®

Jūsų namo širdis



Tai moderni, modulinė stogo danga, atkartojanti neaukštas, lygesnes čerpes, užtikrinanti lengvesnį transportavimą, užkėlimą ant stogo, lengvą montavimą. Modulinė lakštų konstrukcija, simetriška forma ir specialiai suprojektuoti stogo lankstiniai, tokie kaip kraigo elementai ar vėjalentės, suteikia galimybę pasirinkti bet kurią montavimo kryptį stogo plokštumoje, kaip tik patogiau: iš dešinės į kairę, iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią ar iš apačios į viršų. Dėl didelio atramos į grebėstus paviršiaus ploto, lakštų pažeidimo rizika montavimo metu sumažinta iki minimumo. Specialios tvirtinimo įdubos priekinėje profilio dalyje padeda stabiliai išdėstyti lakštus vienas kito atžvilgiu ir palengvina tinkamą sraigčių įsukimą persidengimo vietose.

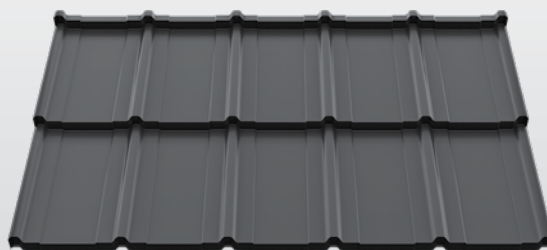

Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **Frigge** suteikiama 50 metų techninė garantija.

Ruukki 40 kokybės klasės dangai **Frigge** suteikiama 40 metų techninė garantija.

Ruukki 30 Plus kokybės klasės dangai **Frigge** suteikiama 30 metų techninė garantija.

Ruukki 30 kokybės klasės dangai **Frigge** suteikiama 30 metų techninė garantija.



MONTERREY FEB FORMA®

RR11

RR23

RR2H3


RR29

RR32

RR33

RR750

RR887



- ▶ Nėra aštrių briaunų
- ▶ Labiau išbaigta, gražesnė forma
- ▶ Korozijai atsparesnis, ilgaamžiškesnis stogas



MONTERREY FEB FORMA®

Populiariausia dėl daugelio priežasčių




Vienas populiariausių stogo dangos profilių Ruukki Monterrey – nuo šiol ženkliai patobulintas! Jo bangos tapo šiek tiek aukštesnės, išraiškingesnės, o priekinio krašto užbaigimui naudojama Ruukki FEB Forma® technologija.

Ruukki FEB Forma® – tai patentuota technologija, suteikianti išraiškingesnio, vizualiai labiau išbaigto stogo vaizdą. Užapvalintais kraštais, be matomų aštrių briaunų stogo danga atrodo gerokai storesnė, yra tvirtesnė ir saugesnė. Skardos lakšto nupjautasis kraštas visuomet yra užlenktas į vidų, apsaugotas nuo tiesioginio atmosferos poveikio, o tai gerokai sumažina galimybes atsirasti korozijai, padidėja viso stogo ilgaamžiškumas.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **Monterrey FEB Forma** suteikiama 50 metų techninė garantija.
Ruukki 40 kokybės klasės dangai **Monterrey FEB Forma** suteikiama 40 metų techninė garantija.
Ruukki 30 kokybės klasės dangai **Monterrey FEB Forma** suteikiama 30 metų techninė garantija.

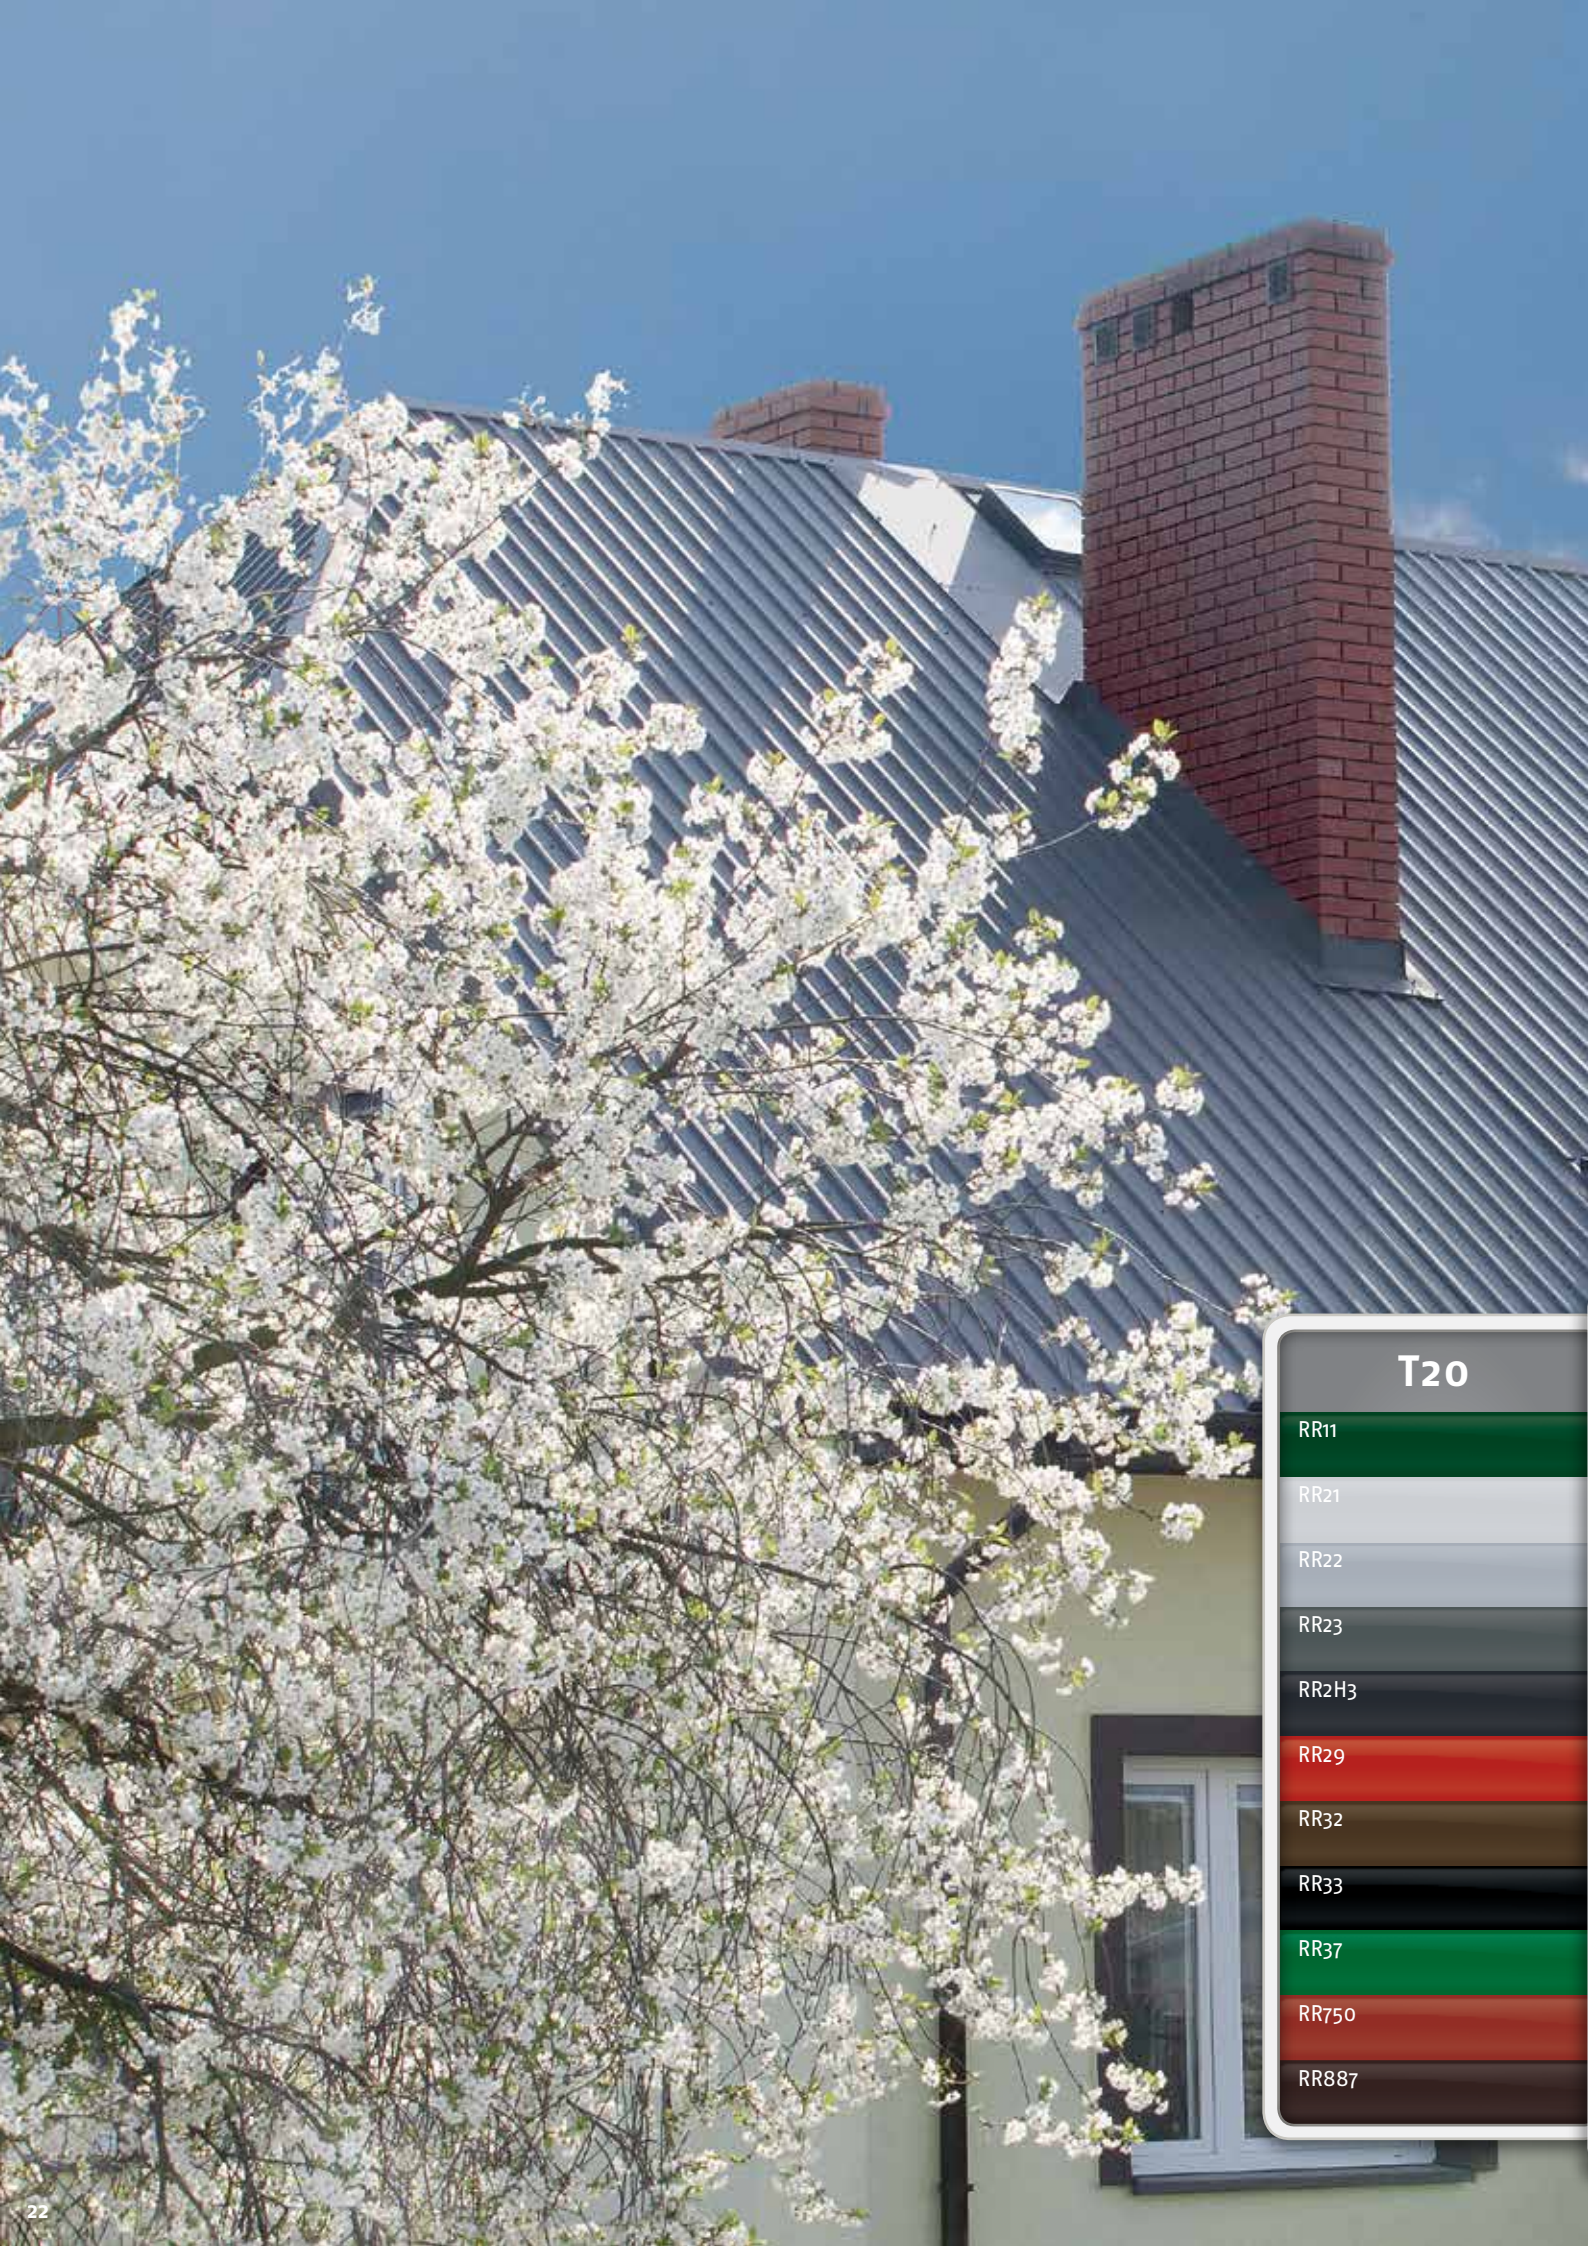

T20

RR11

RR21

RR22

RR23

RR2H3

RR29

RR32

RR33

RR37

RR750


RR887

PROFILIS T20

Visų tipų statiniams



Profilis T20 – tai tiesių linijų, trapecinės formos stogo danga, kuri tinka įvairiausiems statiniams, pradedant šiuolaikiškais individualiais gyvenamaisiais namais ir baigiant atnaujinamais ūkiniais pastatais. Šios dangos lakštai yra tiesūs, griežtos formos, todėl atrodo estetiškai. T20 dangą lengva sumontuoti ne tik statant naujus pastatus, bet ir atliekant renovacijos darbus.

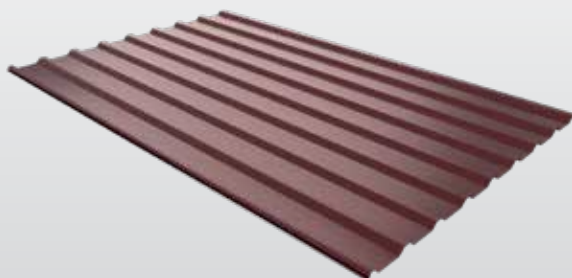

Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **T20** suteikiama 50 metų techninė garantija.
Ruukki 40 kokybės klasės dangai **T20** suteikiama 40 metų techninė garantija.
Ruukki 30 kokybės klasės dangai **T20** suteikiama 30 metų techninė garantija.



VALCUOTAS PROFILIS

RR11

RR22

RR23

RR2H3

RR29

RR32

RR33

RR750

RR887




VALCUOTAS PROFILIS

Profesionalumo ženklas



Mechaniškai tvirtinama, Ruukki valcuota stogų danga, tai klasikinė danga kuri yra patikrinta laiko ir naudojama jau daugelį metų. Ji tinka tiek naujiems, tiek ir sudėtingesniems stogo rekonstravimo darbams. Šią dangą galima naudoti ir stogams su nedideliu nuolydžiu. Aukščiausios kokybės medžiagos ir ypač geras darbas užtikrins puikius rezultatus.

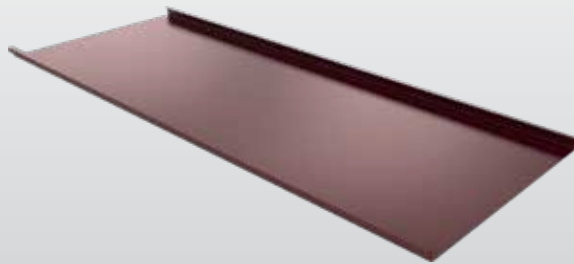

Ruukki 50 Plus kokybės klasės valcuotiems profiliams suteikiama 50 metų techninė garantija.

Ruukki stogas – tai sistema

Stogas – tai daugiau nei stogo dangos lakštai. Tai sistema, kurioje svarbi kiekviena dalis. Nesvarbu ar tai mažas sraigtelis, sandarinimo tarpinė, lietvamzdžiai, pakalimų profiliai, difuzinės stogo plėvelės ar kiti Ruukki stogo komplekto elementai, visi jie gali daryti didelę įtaką stogo sandarumui, saugumui, ilgaamžiškumui ir patrauklumui.

Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją, būsite tikri, kad stogo elementai derės tarpusavyje, bus užtikrintas stogo sistemos sandarumas, funkcionalumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.

Ruukki stogo komplekto dalys:

- ✓ Stogo lakštai
- ✓ Lietaus nuvedimo sistema
- ✓ Saugos elementai
- ✓ Skardos lankstiniai
- ✓ Pakalimų profiliai
- ✓ Plėvelės
- ✓ Sandarinimo medžiagos
- ✓ Ventiliaciniai kaminėliai
- ✓ Sraigčiai
- ✓ Korekciniai dažai



Stogo dangos lakštai



Pasirinkite kurie stogo dangos profiliai ir spalvos labiausiai tinka jūsų namui. Nepamirškite, kuo aukštesnė kokybės klasė – tuo stogas ilgiau išlaikys nepakitusių spalvą ir tarnaus ilgiau.



Lietaus nuvedimo sistemos



Ruukki lietaus nuvedimo sistemas galima montuoti ant bet kokių šlaitinių stogų. Kelių skersmenų, skirtingų spalvų sistemą galima pritaikyti įvairiems sprendimams. Taip pat siūlome ir paslėptas lietaus sistemas.



Stogo lankstiniai ir lygi skarda



Ruukki gamyklose pagaminti standartiniai arba pagal spec. užsakymą gaminami, iki 8 m ilgio stogo lankstiniai: kraigai, karnizai, vėjalentės ir kt. Taip pat siūlome įvairių padengimų ir spalvų lygią skardą.



Difuzinės ir antikondensacinės stogo plėvelės



Kelių rūšių, laiko patikrintos plėvelės, kurios skiriasi savo funkcionalumu (kvėpuojančios/ nekvėpuojančios), tvirtumu, ilgaamžiškumu, efektyvumu ir kt. savybėmis.

✓ **Stogo saugos elementai**



Kokybiškos ir saugios Ruukki kopėčios, stogo tilteliai ir sniego užtvartos tinka visiems stogų tipams ir bet kokiai stogo dangai: čerpių, bituminiams, plieniniams ar cementiniams stogams.

✓ **Stogo pakalimų profiliai**



Lentelių imitacijos, plieniniai ventiliuojami stogo pakalimų profiliai itin ilgai išlaiko gerą estetinį vaizdą, nesibanguoja, tai pat puikiai tinka virš terasų.

✓ **Ventiliaciniai kaminėliai, liukai ir įvadai**



Siūlome įvairius apšiltintus ventiliacinius kaminėlius, neapšiltintus ir kaminėlius su el. ventiliatoriais. Ventiliacinių kaminėlių pagrindai parenkami atitinkamai pagal stogo dangos profilį ir spalvas.

✓ **Stogo tarpinės, sandarinimo juostos**



Platus Ruukki sandarinimo medžiagų asortimentas: tarpinės, parenkamos pagal stogo dangos profilį, užtvartos nuo paukščių, įvairių vienpusio ir dvipusio lipnumo juostos, butilinės, kamino sandarinimo juostos, dvisluoksnės ventiliuojamos kraigo sandarinimo juostos ir kt.

✓ **Stogo sraigtais**



Siūlome ne tik įprastus (šešiakampius) stogo sraigtus su kokybiškomis tarpinėmis, bet ir naujuosius, kompaktiškesnius ir sandaresnius Ruukki LP (Torx) stogo sraigtus. Ruukki Classic stogo dangoms ir stogo pakalimams Soffit, siūlome itin kokybiškus nerūdijančio plieno sraigtus.

✓ **Korekciniai stogo dažai**



Jei dengiant stogą atsirado įbrėžimas ar kt. buvo pažeistas stogo dangos viršutinis polimerinis sluoksnis – gali prasidėti korozija. Kad to išvengtume, siūlome pagal Jūsų stogo spalvą ir pasirinktą polimerinį padengimą pritaikytus korekcinis dažus.

Ruukki lietaus nuvedimo sistemos dalys



MONTAVIMO VIDEO

YouTube

www.ruukki.lt/r




NAUJIENA: PASLĖPTOSIOS SISTEMOS PRISTATYMO VIDEO

YouTube

ruukki.lt/paslepta-lietaus-sistema



0,60 mm

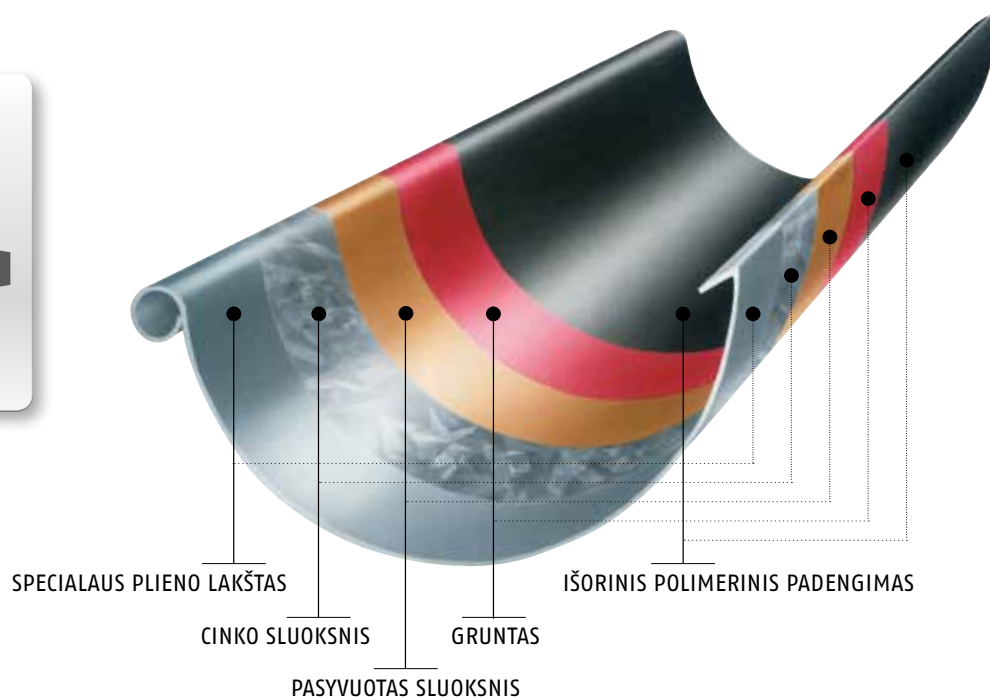

Ruukki stogo saugos elementai

Net jeigu ant stogo užlipti tenka retai, stogas turi būti saugus.

Tam, kad esant reikalui, būtų lengviau ir saugiau pasiekti reikiamas stogo vietas, būtina įrengti saugos elementus. Pagal funkcionalumą jie skirstomi į keturias pagrindines grupes:

- Sieninės ir stogo kopėtėlės (su patogiais užlipti turėklais arba kopėčios su apsauginiais lankais skirtos gaisro/avarijos atveju visuomeninės ar kitos paskirties pastatams).
- Stogo tilteliai, sudarantys horizontalių paviršių patogiam priėjimui ir darbui šalia kaminų, saulės kolektorių ir pan.
- Sniego užtvaros (dar vadinamos sniego gaudytuvais, barjeriais).
- Apsauginės tvorelės (dar vadinamos stogo atramomis). Tais atvejais, kai reikalingos ir sniego užtvaros ir apsauginės tvorelės, siūlome produktą „du–viename“: apsauginę tvorelę su sniego užtvara.

Nors populiariausi iš šių priedų yra sieninės ir stogo kopėtėlės, tačiau visi turėtų žinoti, kad stogams, kurių nuolydis didesnis nei 7 laipsniai, turi būti įrengti ir stogo tilteliai. Šis priedas užtikrina takelio iki reikiamos vietos horizontalumą ir tvirtumą. Sniego užtvaros (dar vadinamos sniego gaudyklėmis, barjeriais), apsaugo nuo sniego nuošliaužų ne tik

žmones, bet ir kitus stogo komponentus, t. y. lietvamzdžius ir latakus nuo sulankstymo ar sulaužymo.

Stogams taip pat taikomi teisiniai saugumo reikalavimai. Pavyzdžiui, ant stogo, kurio nuolydis didesnis negu 7 laipsniai, o karnizo aukštis – 7 m ir daugiau, taip pat ant visų stogų, kai pastato aukštis didesnis nei 10 m, privaloma įrengti ne žemesnes kaip 0,6 m aukščio stogo atramas (apsauginės tvorelės).

„Ruukki“ sniego užtvaros ir stogo tilteliai turi specialiai čerpiniam profiliui ar valcuotiems lakštams „Classic™“ pritaikytus tvirtinimo elementus. „Ruukki“ tvirtinimo elementai yra pritaikomi skirtingų formų ir stilių stogams.

Kokybiškos ir tvirtos „Ruukki“ kopėčios, stogo tilteliai ir sniego užtvaros tinka visiems stogų tipams ir bet kokiai stogo dangai: betoninių ar keraminių čerpių stogams, bituminių čerpių, beasbesčio šiferio ir plieniniams stogams. Visi šie priedai tinka tiek individualių namų stogams, tiek kotedžų, gyvenamųjų daugiaaukščių namų, poilsio paskirties, mokyklų ir kitų visuomeninės paskirties pastatų stogams.



Ruukki kokybės klasės



Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30 Plus	Ruukki® 30
Atsparumas UV spinduliams	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ □ □
Atsparumas įbrėžimams	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □	■ ■ □ □ □
Paviršiaus padengimas	matinis	pusiau matinis	matinis	blizgus
Garantija (techninė/estetinė)	50/25 metų	40/15 metų	30/10 metų	30/10 metų

Classic® NextGen

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Classic® Authentic 0.60 mm

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Classic® C/D

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Classic® M

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Classic® Economy Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Hyygge®

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

Frigge® Ruukki® 50 Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Frigge® Ruukki® 40

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

Frigge® Ruukki® 30 Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Frigge® Ruukki® 30

Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Finnera®

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

Adamante® Ruukki® 50 Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Adamante® Ruukki® 30 Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Adamante® Ruukki® 30

Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Monterrey® FEB Forma® Ruukki® 50 Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Monterrey® FEB Forma® Ruukki® 40

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

Monterrey® FEB Forma® Ruukki® 30

Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Monterrey® Eco

Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

T20 Ruukki® 50 Plus

Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

T20 Ruukki® 40

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

T20 Ruukki® 30

Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

Valcuotas profilis


Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

Galimos spalvos

	RR11	RR21	RR22	RR23		RR29	RR32	RR33		RR750	
				RR23	RR2H3		RR32	RR33			
	RR11		RR22	RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
	RR11		RR22	RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23		RR29	RR32	RR33			
				RR23	RR2H3			RR33			
				RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
	RR11			RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23		RR29	RR32	RR33			
	RR11			RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
	RR11			RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33			
	RR11			RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23		RR29	RR32				
	RR11	RR21	RR22	RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887
				RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33			RR887
	RR11	RR21	RR22	RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33	RR37	RR750	
	RR11		RR22	RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33		RR750	RR887


RUKKI

Monterrey Feb Forma®




Profilio aukštis	44 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas plotis	1 100 mm
Bendras plotis	1 180 mm
Maksimalus ilgis	8 000 mm
Minimalus ilgis	800 mm
Min. stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	4.7 kg/m ²

Adamante




Profilio aukštis	55 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas plotis	1 125 mm
Bendras plotis	1 153 mm
Maksimalus ilgis	8 200 mm
Minimalus ilgis	850 mm
Min. stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	4.8 kg/m ²

Finnerra



Profilio aukštis	52 mm
Bangos ilgis	330 mm
Naudingas plotis	1 140 mm
Bendras plotis	1 190 mm
Naudingas ilgis	660 mm
Bendras ilgis	725 mm
Min. stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	5.0 kg/m ²
Lakšto svoris	3.8 kg/vnt.

Frigge



Profilio aukštis	41 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas plotis	1185 mm
Bendras plotis	1213 mm
Naudingas ilgis	700 mm
Bendras ilgis	720 mm
Min. stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	4.3 kg/m ²
Lakšto svoris	3.5 kg/vnt.



Atsparumas UV spinduliams
Atsparumas įbrėžimams
Paviršiaus polimerinis padengimas
Garantija (techninė/estetinė)

blizgus
30/10 metų

RR750	RR29	RR887	RR32
RR11	RR23	RR2H3	RR33

RR750	RR29	RR887	RR32
RR11	RR23	RR2H3	RR33

RR750	RR29	RR887	RR32
RR23	RR2H3	RR33	



Atsparumas UV spinduliams
Atsparumas įbrėžimams
Paviršiaus polimerinis padengimas
Garantija (techninė/estetinė)

matinis
30/10 metų

RR29	RR32	RR23	RR33
------	------	------	------

RR750	RR29	RR887	RR32
RR23	RR2H3	RR33	



Atsparumas UV spinduliams
Atsparumas įbrėžimams
Paviršiaus polimerinis padengimas
Garantija (techninė/estetinė)

pusiau matinis
40/15 metų

RR29	RR32	RR23	RR2H3
RR33			

RR750	RR29	RR887	RR32
RR23	RR2H3	RR33	

RR750	RR29	RR887	RR32
RR23	RR2H3	RR33	



Atsparumas UV spinduliams
Atsparumas įbrėžimams
Paviršiaus polimerinis padengimas
Garantija (techninė/estetinė)

matinis
50/25 metų

RR750	RR29	RR887	RR32
RR11	RR23	RR2H3	RR33


RR750	RR29	RR887	RR32
RR11	RR23	RR2H3	RR33

RR750	RR29	RR887	RR32
RR23	RR2H3	RR33	

Priekinio krašto užlenkimas FEB Forma®








Lakšto storis



Moduliniai lakštai



Hyygge	T2o	Classic C, D	Classic M	Classic Authentic	Classic NextGen
					
					
Profilio aukštis 26 mm Bangos ilgis 290 mm Naudingas plotis 1 178 mm Bendras plotis 1 200 mm Naudingas ilgis 290 mm Bendras ilgis 343 mm Min. stogo nuolydis 25° Lakšto storis 0.60 mm Cinko kiekis 275 g/m ² Svoris 7.0 kg/m ² Lakšto svoris 2.35 kg/vnt.	Profilio aukštis 17 mm Juostos plotis 24 mm Naudingas plotis 1 100 mm Bendras plotis 1 150 mm Maksimalus ilgis 10 000 mm Minimalus ilgis 500 mm Min. stogo nuolydis 11° Lakšto storis 0.50 mm Cinko kiekis 275 g/m ² Svoris 4.5 kg/m ²	Profilio aukštis 32 mm Naudingas plotis 475 mm Bendras plotis 510 mm Maksimalus ilgis 12 000 mm Minimalus ilgis 1 200 mm Min. stogo nuolydis 7° Lakšto storis 0.50 mm Cinko kiekis 275 g/m ² Svoris 5.2 kg/m ² • Priekinio krašto užlenkimas • Uždengiami valcų galai • Mikroprofiluota tvirtinimo linija • Bet kuri montavimo kryptis	Profilio aukštis 32 mm Naudingas plotis 475 mm Bendras plotis 510 mm Maksimalus ilgis 12 000 mm Minimalus ilgis 1 200 mm Min. stogo nuolydis 7° Lakšto storis 0.50 mm Cinko kiekis 275 g/m ² Svoris 5.2 kg/m ² • Priekinio krašto užlenkimas • Uždengiami valcų galai • Mikroprofiluota tvirtinimo linija • Mikroprofiluotas lakštas • Bet kuri montavimo kryptis	Profilio aukštis 32 mm Naudingas plotis 475 mm Bendras plotis 510 mm Maksimalus ilgis 12 000 mm Minimalus ilgis 1 200 mm Min. stogo nuolydis 7° Lakšto storis 0.60 mm Cinko kiekis 275 g/m ² Svoris 6.2 kg/m ² • Priekinio krašto užlenkimas • Uždengiami valcų galai • Mikroprofiluota tvirtinimo linija • Bet kuri montavimo kryptis	Profilio aukštis 32 mm Naudingas plotis 475 mm Bendras plotis 505 mm Maksimalus ilgis 12 500 mm Minimalus ilgis 800 mm Min. stogo nuolydis 7° Lakšto storis 0.60 mm Cinko kiekis 275 g/m ² Svoris 6.2 kg/m ² • Priekinio krašto užlenkimas • Priklijuota akustinė/anti-kondensacinė tarpinė • Uždengiami valcų galai • Sujungimų sandarumą padidinanti valco tarpinė • Mikroprofiluota tvirtinimo linija
	RR750 RR29 RR32 RR37 RR11 RR21 RR22 RR23 RR2H3 RR33				
		RR29 RR32 RR23 RR33			
RR23 RR2H3 RR33	RR29 RR887 RR32 RR23 RR2H3 RR33				
	RR750 RR29 RR887 RR32 RR11 RR21 RR22 RR23 RR2H3 RR33	RR750 RR29 RR887 RR32 RR11 RR22 RR23 RR2H3 RR33	RR750 RR29 RR887 RR32 RR11 RR22 RR23 RR2H3 RR33	RR32 RR23 RR2H3 RR33	RR750 RR29 RR32 RR11 RR21 RR22 RR23 RR33
✓				✓	✓
✓					









Ruukki Classic®

Tradicininis, ilgaamžis ir pažangus stogas. Technologijas tobuliname daugiau nei 60 metų!



Bendra Classic profilių savybių palyginimo lentelė



	Classic Economy Plus	Classic C/D	Classic M	Classic Authentic	Classic NextGen
	 C	 C	 M	 C	 C
	 D	 D		 D	
					
Kokybės klasė	Ruukki® 30 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus
Atsparumas UV spinduliams					
Atsparumas įbrėžimams					
Paviršiaus polimerinis padengimas	matinis	matinis	matinis	matinis	matinis
Garantija (techninė/estetinė)	30/10 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų
Priekinio krašto užlenkimas 					
Uždengiami valcų galai 					
Mikroprofiluota tvirtinimo linija 					
Bet kuri montavimo kryptis  NAUJIENA					
Lakšto storis 0,60 mm 					
Mikroprofiluotas lakštas 					
Priklijuota akustinė/antikondensacinė tarpinė 	 * užsakant Silence	 * užsakant Silence	 * užsakant Silence	 * užsakant Silence	
Sujungimų sandarumą padidinanti tarpinė 					
Spalvos					

Ruukki Construction yra plieninių, stogams ir sienoms skirtų statybos produktų ir paslaugų tiekėja tvariams pastatams. Kurdami produktus tvirtai laikomės tvarumo, ilgaamžiškumo vertybinių nuostatų, esame sukaupę ilgalaikę patirtį plieno ir statybų pramonės srityse.

RUUKKI

Centrinis biuras	Pramonės g. 16, Vaidotai, 14149 Vilniaus raj. tel. (5) 232 23 15 ruukki.lietuva@ruukki.com
Kauno skyrius	Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas tel. (37) 32 74 07 kaunas@ruukki.com
Klaipėdos skyrius	Svajonės g. 38, 94101 Klaipėda tel. (46) 49 25 49 klaipeda@ruukki.com
Panevėžio skyrius	S. Kerbedžio g. 7A, 35104 Panevėžys tel. (45) 46 30 47 panevezys@ruukki.com
Šiaulių skyrius	Metalistų g. 8F, 78136 Šiauliai tel. (41) 52 00 80 siauliai@ruukki.com

Ruukki Products AS

www.ruukki.lt

www.ruukkistogas.lt

