

Sukurti gyvenimui be rūpesčių

Ruukki plieniniai stogai

RUUKKI



Kokybė, atlaikiusi laiko išbandymus

Ruukki jau daugiau nei 60 metų kuria ir gamina ilgą amžes plienines stogų dangas, lietaus nuvedimo sistemas, stogo saugos gaminius bei kitus stogo elementus. Būdama SSAB grupės dalimi, bendrovė gali kontroliuoti visą gamybos ir vertės grandinę – nuo geležies rūdos ir plieno gamybos iki galutinių produktų pristatymo klientui.

Aukštos kokybės plienas gaminamas SSAB plieno gamyklose Suomijoje, o Ruukki gamyklose, naudojant pažangią ir tikslumą užtikrinančią įrangą, iš jo gaminami stogų produktai. Laboratorijose jie nuolat kuriami, tobulinami ir tikrinami atliekant pagreitinto senėjimo bei korozijos bandymus. Jų ilgaamžiškumas taip pat vertinamas ilgalaikiuose atmosferos poveikio bandymuose skirtingose klimato zonose. Visa tai leidžia Ruukki užtikrinti aukštą produktų kokybę ir atitinkamiems gaminiams suteikti iki 50 metų garantiją.

Ruukki vardas jau daugelį metų siejamas su stogų rinkos inovacijomis. Tai liudija plačiai žinomi Ruukki sprendimai: dar 1981 m. pristatyta Monterrey® stogo danga, o vėliau – moduliniai stogo dangos lakštai Finnera® ir išraiškingo dizaino Adamante® profilis. Ilgąmetę patirtį ir patikrintą kokybę derindama su nuolatiniu produktų tobulinimu, Ruukki siūlo patikimus sprendimus skirtingos architektūros pastatams ir įvairiems klientų poreikiams.

Ypatingą vietą Ruukki asortimente užima Classic® – plati valcuotų stogo dangų šeima su „click“ tipo sujungimo sistema. Dėl ilgaamžiškumo, stilingos ir laikui nepavaldžios išvaizdos bei minimalaus priežiūros poreikio Classic® dangas architektai ir dizaineriai vis dažniau renkasi ne tik stogams, bet ir fasadų apdailai. Šis sprendimas leidžia sukurti vientisą, šiuolaikišką pastato architektūrą, o jo populiarumas sparčiai auga.

Platus, Jūsų poreikius atitinkantis produktų asortimentas

Ruukki stogai – tai skandinaviška kokybė, ilgaamžiškumas ir apgalvotas dizainas. Nesvarbu, ar statote naują namą, ar renovuojate seną stogą, platus stogo dangų modelių ir spalvų asortimentas leis pasirinkti sprendimą, tinkantį tiek tradicinio, tiek modernaus stiliaus pastatui ir harmoningai derantį prie kraštovaizdžio bei gyvenamosios aplinkos.

Stogo medžiagų komplektą papildę Ruukki lietaus nuvedimo sistema, stogo saugos elementais, firminiais lankstiniais ir kitais stogo priedais, sukursite vientisą ir patikimą stogo sistemą. Visi Ruukki elementai sukurti taip, kad būtų funkcionalūs, derėtų tarpusavyje ir suteiktų pastatui estetišką, išbaigtą išvaizdą.

Sukurti gyvenimui be rūpesčių

Plieno lakštai yra tvirti, netrapūs ir lengvi. Jiems nėra ribojamas šalčio ciklų skaičius, o pjaustant šiuos lakštus nesusidaro pavojingų dulkių ar dūmų. Plieninio stogo eksploatacija nesudėtinga, pakanka minimalios priežiūros. Lietus, sniegas puikiai nuplauna apnašas, purvas neįsigeria, šių dangų nemėgsta pelėsis, samanos ar kerpės.



Technologijos

Manyti, kad plieninė stogo danga – tai tik plienas ir dažai, šiais nanotechnologijų laikais būtų labai klaidinga. Specialios markės S280GD plienas suteikia Ruukki lakštams pakankamo tvirtumo, kokio reikia plieninėms stogo dangoms. Standartinis Ruukki stogo lakštų plieno storis yra 0,50 – 0,60 mm. Lakšto storis, kaip ir plieno markė, turi didelę įtaką stogo tvirtumui. Todėl, norint, kad stogas atrodytų kuo lygesnis, ypač tais atvejais, kai lakštai bus naudojami ir fasadų apdailai, tikrai verta apsvarstyti storesnius, 0,60 mm storio lakštus.

Minimalus Ruukki stogo dangos cinko sluoksnis yra 275 g/m². Išorinė polimerinė danga gali būti kelių rūšių. Nuo jo kokybės klasės labiausiai priklauso stogo išvaizda ir ilgaamžiškumas.



Kokybės klasės

Ruukki kokybės klasės – tai ne vien produkto charakteristikos

Ruukki kokybės klasė – tai ne tik produkto originalumo, kokybės ir ilgaamžiškumo ženklas. Tai – ilgamečio rinkos lyderio pažadas, kad stogo įsigijimas vyks užtikrinant aukščiausią aptarnavimo kokybę, projektavimo ir tiekimo sklandumą.

Mūsų gaminių asortimentas yra labai didelis, todėl tikimės, kad jums pavyks rasti norimą sprendimą savo stogui.

- ● ● ● ● puiki
- ● ● ● ○ labai gera
- ● ● ○ ○ gera
- ● ○ ○ ○ patenkinama



Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 40	Ruukki® 30
Polimerinė danga	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Crown BT	Rough Matt Polyester	Polyester
Polimerinės dangos paviršius	Struktūriškas	Smulkios struktūros	Struktūriškas	Lygus
Išvaizda	Matinė	Pusiau matinė	Matinė	Blizgi
Nominalus polimerinės dangos storis (µm)	50	26	30	25
Atsparumas UV spinduliutei	● ● ● ● ● Ruv5	● ● ● ● ○ Ruv3	● ● ● ○ ○ Ruv3	● ● ○ ○ ○ Ruv2-3
Atsparumas korozijai	● ● ● ● ● RC5+	● ● ● ● ○ RC5	● ● ● ○ ○ RC4	● ● ● ○ ○ RC3
Atsparumas įbrėžimams	● ● ● ● ● ≥ 4,0 kg	● ● ● ● ○ ≥ 2,5 kg	● ● ● ● ○ ≥ 2,5 kg	● ● ● ○ ○ ≥ 2,0 kg
Minimalus leistinas lenkimas	● ● ● ● ● 1T	● ● ● ● ● 1T	● ● ● ○ ○ 2T	● ● ○ ○ ○ 3T
Techninė garantija	50 metų	40 metų	40 metų	30 metų
Estetinė garantija	25 metai	15 metų	15 metų	10 metų

* Ruv5 ir RC5+ yra naujos, 2022 m. atnaujintuose standartuose EN 10169:2022 aprašytos, aukščiausios galimos atsparumo korozijai ir UV spinduliutei kategorijos. RC5+ ir Ruv5 kategorijas atitinkantys gaminiai turi būti išsamiai ištestuoti natūraliomis C5 poveikio aplinkos sąlygomis (ne laboratorijoje) ne trumpesnę nei ketverių metų laikotarpį bei išlikti atsparūs pūslių susidarymui, polimerinės dangos paviršiaus pažeidimams, briaunų lupimuisi daugiau nei 2 mm, maksimaliai ilgai išlaikyti spalvą ir blizgesį.

Jei norite daugiau sužinoti apie Ruukki kokybės klasių skirtumus, kreipkitės į Ruukki konsultantus arba apsilankykite interneto svetainėje www.ruukkistogas.lt




Išsamiau 



Video apžvalga 

Classic® C/D

Nesenstanti klasika

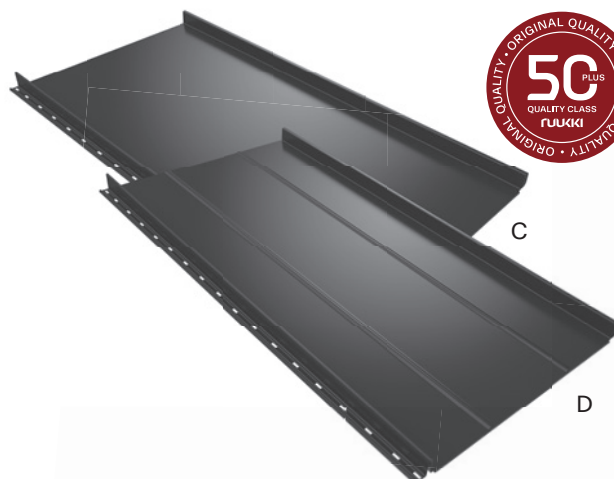

Ruukki Classic – tai aukščiausios kokybės ir išskirtinės išvaizdos plieninė stogo danga. Dangos profilis primena tradicinę dangą. Ji dera prie įvairių architektūros stilių namų. Jeigu ieškote nesenstančio grožio, rinkitės Ruukki Classic. Ši danga tvirta ir lengvai prižiūrima. Classic stogo dangos kuklumas daro ją stilingą ir laikui nepavaldžią. Dėl pažangios tvirtinimo sistemos šį modelį lengva dengti be specialių įrankių.

Galite pasirinkti sau tinkamą Ruukki Classic modelį: lygų (Classic SR35-475C) arba su standumo briaunelėmis (Classic SR35-475D).



Bet kuri
montavimo kryptis



Priekinio krašto
užlenkimas



Uždengti valcų galai



Mikroprofiluota
tvirtinimo linija



Galimybė užsakyti
Silence versiją, žr. 34 psl.

RR750	RR29	RR887	RR32	RR11
RR22	RR23	RR2H3	RR33	

Pastaba: bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 39 psl.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai Classic suteikiama 50 metų techninė garantija.


Ruukki 40 kokybės klasės dangai Classic Economy Plus suteikiama 40 metų techninė garantija.



Išsamiau 

Classic® M


Tvirtesnė ir lygesnė

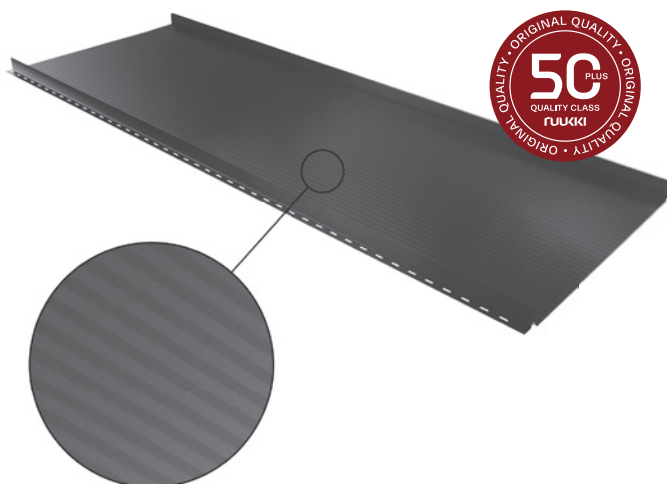


Ruukki Classic M stogo dangos lakštai yra mikroprofiluoti per visą lakšto plotį, t. y. su siauromis, išilginėmis bangelėmis. Mikroprofilavimas šiai dangai suteikia dar daugiau tvirtumo, lygumo, matiškumo.

Šie lakštai puikiai tinka ne tik stogams, bet ir fasadams, nes yra mažiau linkę deformuotis, banguotis, todėl stogas ar fasadas atrodys dar estetiškiau.

Ruukki Classic M mikroprofilavimas yra gana smulkus, žvelgiant iš toliau – mikrobangeles sunku įžiūrėti, tad tiks ir klasikinio, ir modernaus stiliaus mėgėjams.



Mikroprofiluotas lakštas



Bet kuri montavimo kryptis




Uždengti valcų galai



Priekinio krašto užlenkimas



Mikroprofiluota tvirtinimo linija




Galimybė užsakyti Silence versiją, žr. 34 psl.

RR750	RR29	RR887	RR32	RR11
RR22	RR23	RR2H3	RR33	


Pastaba: bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 39 psl.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai Classic suteikiama 50 metų techninė garantija.




Išsamiau 








Video apžvalga 

Classic[®] Authentic

Klasikinis, bet kartu ir modernus

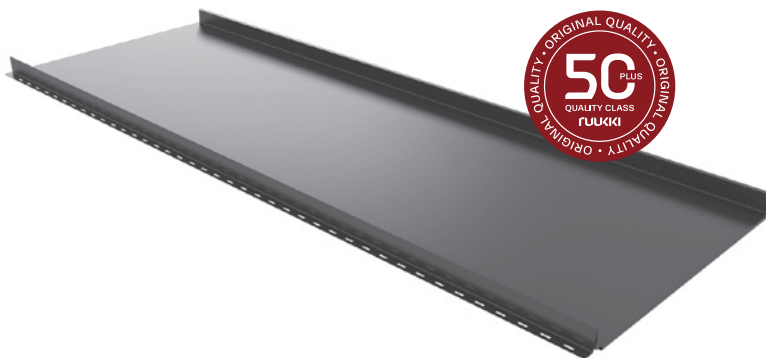

Išskirtinis Classic Authentic profilis yra gaminamas iš storesnio, 0,60 mm storio plieno lakštų, primena stilingą tradicinį valcuoto profilio stogą. Šis paprasto ir klasikinio dizaino profilis puikiai dera prie įvairaus architektūrinio stiliaus namų. Tai puikus pasirinkimas mažo nuolydžio stogams. Classic profilis – tai gražus, plokščias paviršius. Užlenkta priekinė briauna padidina stogo ilgaamžiškumą.



Pastaba: bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 39 psl.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai Classic Authentic suteikiama 50 metų techninė garantija.

Naujiena!




Išsamiau 



Video apžvalga 

Classic® Design C 271/355/475 mm


Neribotos raštų pasirinkimo galimybės

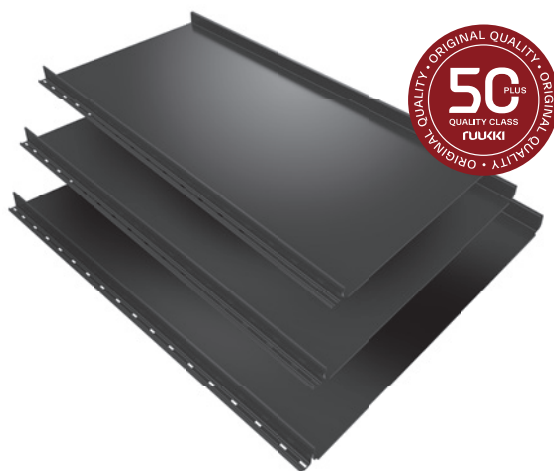


Classic Design C stogas ar fasadas – tai sistema.

Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją, būsite tikri, kad visi elementai derės tarpusavyje, bus užtikrintas stogo sistemos sandarumas, funkcionalumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas net ir po daugelio metų.

Galimybė pasirinkti ir tarpusavyje derinti trijų pločių ir trijų spalvų lakštus atveria plačias dizaino galimybes. Aukščiausia Ruukki 50 Plus kokybės klasė ir 0,60 mm storio lakštai užtikrina, kad stogas bei fasadas tarnaus daugybę metų.



Galimybė derinti skirtingų pločių lakštus ir atspalvius



Pastaba: bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 39 psl.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai Classic Design C suteikiama 50 metų techninė garantija.




Išsamiau 



Video apžvalga 


Classic® NextGen

Išskirtinė kokybė, ilgaamžiškumas ir komfortas

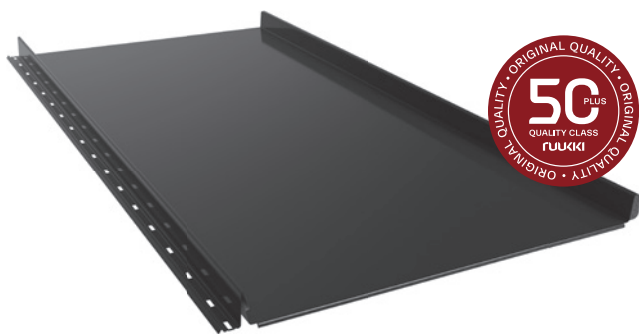

Classic NextGen papildo Ruukki Classic valcuotų, „click“ sistema jungiamų gaminių šeimą, tad pasirinkti sau tinkamą sprendimą nuo šiol bus dar lengviau.

Apatinėje profilio pusėje priklijuotas specialus veltinis trigubai pagerina stogo dangos akustines savybes, o „click“ sistemos valcuose gamybos metu priklijuota tarpinė dar patikimiau apsaugo nuo lietaus vandens pratekėjimo. Mikroprofiluota tvirtinimo linija neleidžia perveržti sraigčių ir užtikrina sklandesnį judėjimą šiluminio plėtimosi metu. Storesnis plieno lakštas (0,60 mm), uždari valcų galai, užlenktas priekinis lakšto kraštas stogui suteikia daugiau išbaigtumo, preciziškumo, tvirtumo.



RR750	RR29	RR887	RR32	RR11
RR22	RR23	RR2H3	RR33	

Pastaba: bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 39 psl.




Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai Classic NextGen suteikiama 50 metų techninė garantija.



Išsamiau 

Valcuotas profilis

Profesionalumo ženklas

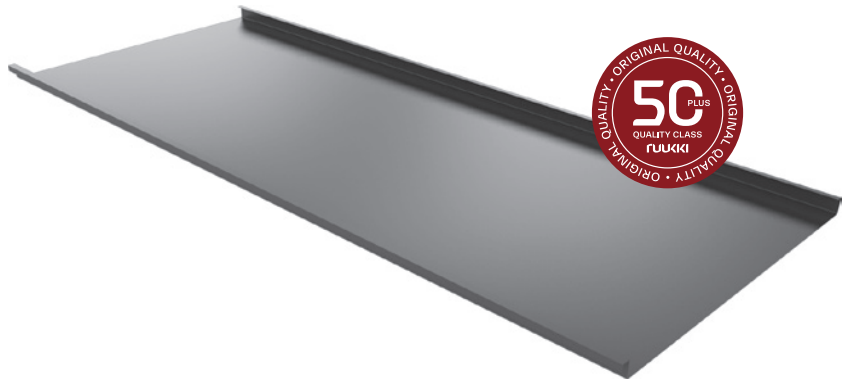

Mechaniškai tvirtinama Ruukki valcuota stogų danga – tai klasikinė danga, kuri yra patikrinta laiko ir naudojama jau daugelį metų. Ji tinka tiek naujiems, tiek ir sudėtingesniems stogo rekonstravimo darbams. Šią dangą galima naudoti ir stogams su nedideliu nuolydžiu. Aukščiausios kokybės medžiagos ir ypač geras darbas užtikrins puikius rezultatus.

RR750	RR29	RR887	RR32	RR11
RR22	RR23	RR2H3	RR33	




Išsamiau 



Video apžvalga 

Adamante®


Drąsus šiuolaikiškas dizainas

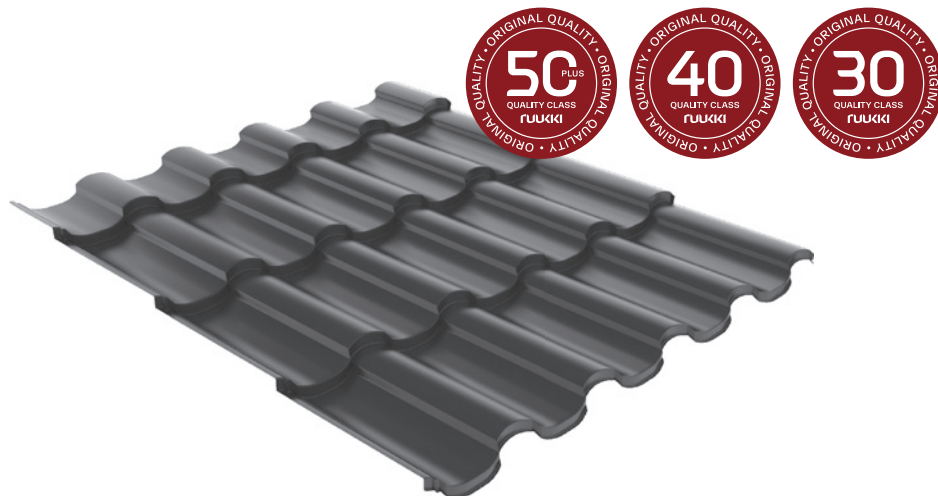

Adamante - tai stogo danga, sukurta višiem, ieškantiems išskirtinio stiliaus. Unikalus, išraiškingesnis, labiau žaidžiantis su šešėliais profilio raštas ir Ruukki 50 Plus kokybės klasės matinė danga atrodo itin solidžiai. Nors Adamante puikiai dera su daugeliu architektūros stilių, dažniausiai šią dangą renkasi mėgstantys drąsų, šiuolaikišką dizainą.

RR750	RR29	RR887	RR32	RR11
RR23	RR2H3	RR33		

Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai Adamante suteikiama 50 metų techninė garantija.
Ruukki 40 kokybės klasės dangai Adamante suteikiama 40 metų techninė garantija.
Ruukki 30 kokybės klasės dangai Adamante suteikiama 30 metų techninė garantija.



Išsamiau 




Video apžvalga 

Finnera®


Stilinga ir praktiška

Parduodama
1190 x 725 mm
dydžio lakštais

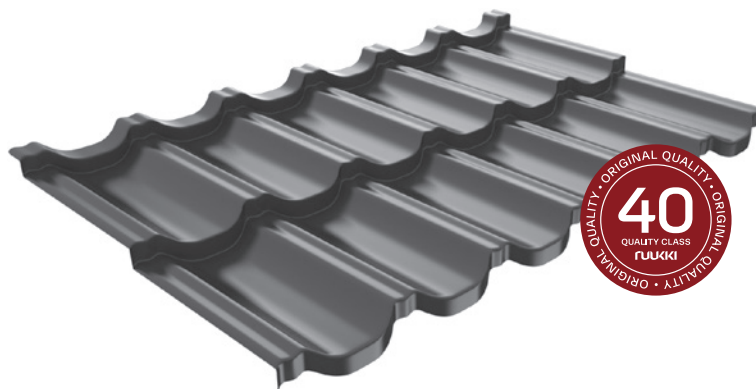


Finnera yra parduodama nedideliais, paruoštais montavimui lakštais tiesiai iš prekybos vietos, todėl jos įsigijimas ir stogo dengimas bus lengvesnis ir greitesnis. Montuojant stogą, moduliniai lakštai vienas su kitu yra sujungiami nepaliekant matomų sujungimo vietų. Priekinio krašto užbaigimui naudojama Ruukki FEB Forma® technologija.

Ruukki FEB Forma® - tai patentuota technologija, suteikianti išraiškingesnio, vizualiai labiau išbaigto stogo vaizdą. Užapvalintais kraštais, be matomų aštrių briaunų stogo danga atrodo gerokai storesnė, yra tvirtesnė ir saugesnė. Skardos lakšto nupjautasis kraštas visuomet yra užlenktas į vidų, apsaugotas nuo tiesioginio atmosferos poveikio, o tai gerokai sumažina korozijos atsiradimo tikimybę ir padidina viso stogo ilgaamžiškumą.



- ▶ Nėra aštrių briaunų
- ▶ Labiau išbaigta, gražesnė forma
- ▶ Korozijai atsparesnis, ilgaamžiškesnis stogas

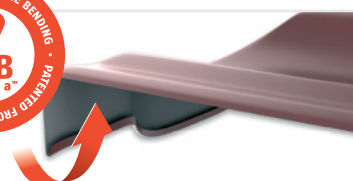

RR750	RR29	RR887	RR32
RR23	RR2H3	RR33	

Naujiena!



Išsamiau 


Frigge®

Moderni, lygių linijų forma


Parduodama
1212 x 720 mm
dydžio lakštais



Tai moderni, modulinė stogo danga, atkartojanti neaukštas, lygesnes čerpes, užtikrinanti lengvesnį transportavimą, užkėlimą ant stogo ir montavimą. Modulinė lakštų konstrukcija, simetriška forma ir specialiai suprojektuoti stogo lankstiniai, tokie kaip kraigo elementai ar vėjalentės, suteikia galimybę pasirinkti bet kurią montavimo kryptį stogo plokštumoje, kaip tik patogiau: iš dešinės į kairę, iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią ar iš apačios į viršų. Dėl didelio atramos į grebštus paviršiaus ploto lakštų pažeidimo rizika montavimo metu sumažinta iki minimumo. Specialios tvirtinimo įdubos priekinėje profilio dalyje padeda stabiliai išdėstyti lakštus vienas kito atžvilgiu ir palengvina tinkamą sraigčių įsukimą persidengimo vietose.



Bet kuri
montavimo kryptis



Moduliniai lakštai

RR750	RR29	RR887	RR32
RR23	RR2H3	RR33	

Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai Frigge suteikiama 50 metų techninė garantija.
Ruukki 40 kokybės klasės dangai Frigge suteikiama 40 metų techninė garantija.
Ruukki 30 kokybės klasės dangai Frigge suteikiama 30 metų techninė garantija.



Išsamiau




Video apžvalga



Monterrey FEB Forma®

Populiariausia dėl daugelio priežasčių

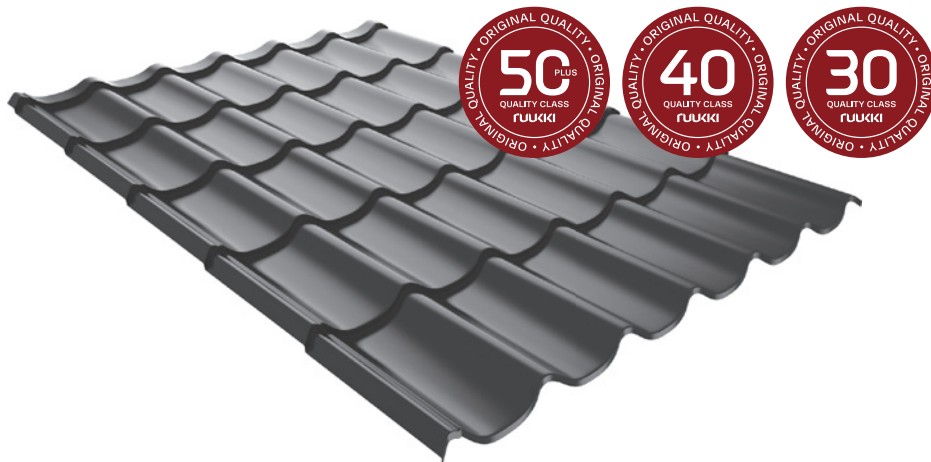

Vienas populiariausių stogo dangos profilių Ruukki Monterrey – nuo šiol ženkliai patobulintas! Jo bangos tapo šiek tiek aukštesnės, išraiškingesnės, o priekinio krašto užbaigimui naudojama Ruukki FEB Forma® technologija.

Ruukki FEB Forma® – tai patentuota technologija, suteikianti išraiškingesnio, vizualiai labiau išbaigto stogo vaizdą. Užapvalintais kraštais, be matomų aštrių briaunų stogo danga atrodo gerokai storesnė, yra tvirtesnė ir saugesnė. Skardos lakšto nupjautasis kraštas visuomet yra užlenktas į vidų, apsaugotas nuo tiesioginio atmosferos poveikio, o tai gerokai sumažina korozijos atsiradimo tikimybę ir padidina viso stogo ilgaamžiškumą.



- ▶ Nėra aštrių briaunų
- ▶ Labiau išbaigta, gražesnė forma
- ▶ Korozijai atsparesnis, ilgaamžiškesnis stogas

RR750	RR29	RR887	RR32	RR11
RR23	RR2H3	RR33		

Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai Monterrey FEB Forma suteikiama 50 metų techninė garantija.
Ruukki 40 kokybės klasės dangai Monterrey FEB Forma suteikiama 40 metų techninė garantija.
Ruukki 30 kokybės klasės dangai Monterrey FEB Forma suteikiama 30 metų techninė garantija.



Išsamiau





Video apžvalga



Profilis T20

Visų tipų statiniams

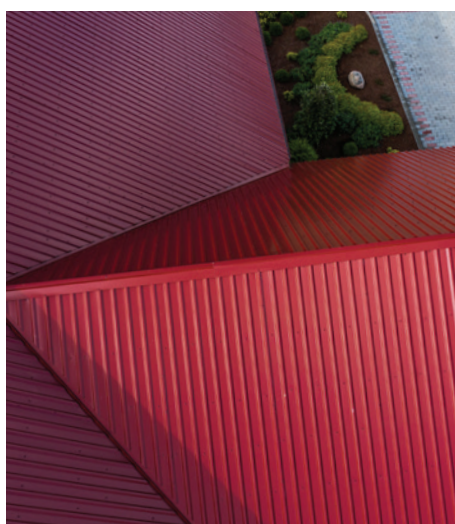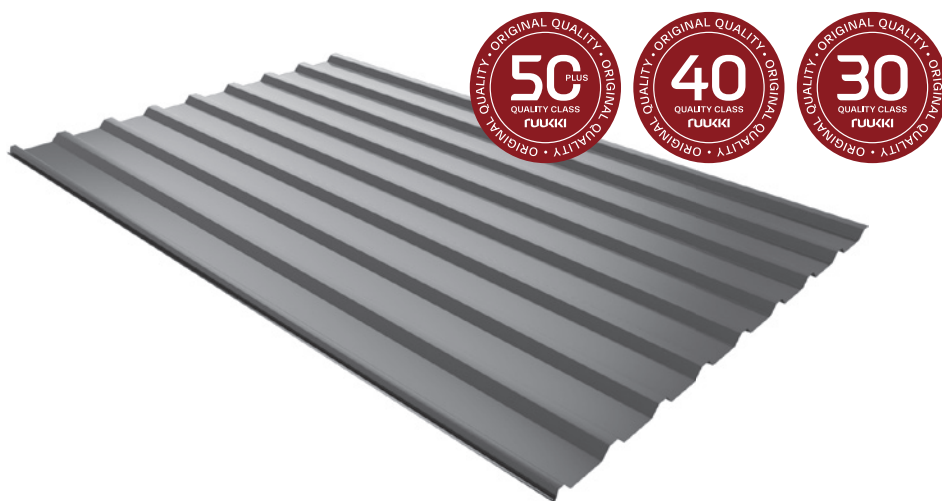

Profilis T20 – tai tiesių linijų, trapecinės formos stogo danga, kuri tinka įvairiausiems statiniams, pradedant šiuolaikiškais individualiais gyvenamaisiais namais ir baigiant atnaujinamais ūkiniais pastatais. Šios dangos lakštai yra tiesūs, griežtos formos, todėl atrodo estetiškai. T20 dangą lengva sumontuoti ne tik statant naujus pastatus, bet ir atliekant renovacijos darbus.

RR750	RR29	RR887	RR32	RR11
RR21	RR22	RR23	RR2H3	RR33

Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai T20 suteikiama 50 metų techninė garantija.
Ruukki 40 kokybės klasės dangai T20 suteikiama 40 metų techninė garantija.
Ruukki 30 kokybės klasės dangai T20 suteikiama 30 metų techninė garantija.



Išsamiau 

Ruukki Soffit

Stogo pakalimų profilis



Lentelių imitacijos, plieniniai ventiliuojami stogo pakalimų profiliai itin ilgai išlaiko gerą estetinį vaizdą, nesibanguoja. Šie profiliai ilgai neblunka dar ir dėl to, kad pakalimai yra iš apačios, t. y. juos daug mažiau veikia UV saulės spinduliai, karštis.

Ruukki Soffit stogo pakalimų profilių montavimas ypač lengvas ir greitas, lakštai užsakomi pagal konkrečius Jūsų namo pakalimų matmenis. Kiekvieną lakštą sudaro trys bangos („lentelės“), lakšto naudingas plotis 315 mm. Nerūdijančio plieno sraigtai pasislepia dedant kitą lakštą, sujungimams ir kraštams siūlomi estetiški lankstiniai.

Pro stogo ventiliacijos funkcionalumą užtikrinančius, kas trečioje „lentelėje“ perforuotus tarpelius nepralenda širšės, laukinės bitės ar kt. vabzdžiai, tad stogas bus saugesnis ir gražesnis.

RR1G5	RR887	RR23	RR2H3	RR33
Ažuolo šviesi				

Ruukki stogas – tai sistema

Stogas – tai daugiau nei stogo dangos lakštai. Tai sistema, kurioje svarbi kiekviena dalis. Nesvarbu, ar tai mažas sraigtelis, sandarinimo tarpinė, lietvamzdžiai, pakalimų profiliai, difuzinės stogo plėvelės ar kiti Ruukki stogo komplekto elementai, visi jie gali daryti didelę įtaką stogo sandarumui, saugumui, ilgaamžiškumui ir patrauklumui.

Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją, būsite tikri, kad stogo elementai derės tarpusavyje, bus užtikrintas stogo sistemos sandarumas, funkcionalumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.

Ruukki stogo komplekto dalys:

- ☒ Stogo lakštai
- ☒ Lietaus nuvedimo sistema
- ☒ Saugos elementai
- ☒ Skardos lankstiniai
- ☒ Pakalimų profiliai
- ☒ Plėvelės
- ☒ Sandarinimo medžiagos
- ☒ Ventiliaciniai kaminėliai
- ☒ Sraigčiai
- ☒ Korekciniai dažai

Stogo dangos lakštai



Pasirinkite, kurie stogo dangos profiliai ir spalvos labiausiai tinka Jūsų namui. Nepamirškite, kuo aukštesnė kokybės klasė – tuo stogas ilgiau išlaikys nepakitusią spalvą ir tarnaus ilgiau.

Lietaus nuvedimo sistemos



Ruukki lietaus nuvedimo sistemas galima montuoti ant bet kokių šlaitinių stogų. Kelių skersmenų, skirtingų spalvų sistemą galima pritaikyti įvairiems sprendimams. Taip pat siūlome ir paslėptas lietaus sistemas.

Stogo lankstiniai ir lygi skarda



Ruukki gamyklose pagaminti standartiniai arba pagal specialų užsakymą gaminami, iki 8 m ilgio stogo lankstiniai: kraigai, karnizai, vėjalentės ir kt. Taip pat siūlome įvairių polimerinių dangų ir spalvų lygią skardą.

Difuzinės ir antikondensacinės stogo plėvelės



Kelių rūšių, laiko patikrintos plėvelės, kurios skiriasi savo funkcionalumu (kvėpuojančios/nekvėpuojančios), tvirtumu, ilgaamžiškumu, efektyvumu ir kt. savybėmis.

Stogo saugos elementai



Kokybiškos ir saugios Ruukki kopėčios, stogo tilteliai ir sniego užtvartos tinka visiems stogų tipams ir bet kokiai stogo dangai: čerpių, bituminiams, plieniniams ar cementiniams stogams.

Stogo pakalimų profiliai



Lentelių imitacijos, plieniniai ventiliuojami stogo pakalimų profiliai itin ilgai išlaiko gerą estetinį vaizdą, nesibanguoja, taip pat puikiai tinka virš terasų.

Ventiliaciniai kaminėliai, liukai ir įvada



Siūlome įvairius apšiltintus ir neapšiltintus ventiliacinius kaminėlius, taip pat kaminėlius su elektriniais ventiliatoriais. Ventiliacinių kaminėlių pagrindai parenkami pagal stogo dangos profilį ir spalvą.

Stogo tarpinės, sandarinimo juostos



Platus Ruukki sandarinimo medžiagų asortimentas: tarpinės, parenkamos pagal stogo dangos profilį, užtvartos nuo paukščių, įvairių vienpusio ir dvipusio lipnumo juostos, butilinės, kamino sandarinimo juostos, dvisluoksnės ventiliuojamos kraigo sandarinimo juostos ir kt.

Stogo sraigtais



Siūlome ne tik įprastus (šešiakampius) stogo sraigtus su kokybiškomis tarpinėmis, bet ir naujuosius, kompaktiškesnius ir sandaresnius Ruukki LP (Torx) stogo sraigtus. Ruukki Classic stogo dangoms ir Soffit stogo pakalimams siūlome itin kokybiškus nerūdijančio plieno sraigtus.

Korekciniai stogo dažai



Jei dengiant stogą atsirado įbrėžimas ar kitaip buvo pažeistas stogo dangos viršutinis polimerinis sluoksnis, gali prasidėti korozija. Kad to išvengtume, siūlome pagal Jūsų stogo spalvą ir pasirinktą polimerinę dangą pritaikytus korekcinis dažus.

Lietaus vandens nuvedimo sistemos



Tradicinė apvalioji lietaus nuvedimo sistema



- 125/90 arba 150/100 mm
- Didžiausias spalvų ir priedų asortimentas
- Tradicinis stilius ir funkcionalumas

RR750	RR29	RR887
RR32	RR20	RR22
RR23	RR2H3	RR33
RR40	RR41	



Išsamiau 



Universalioji gilių latakų lietaus sistema Siba Tech



- 140/80x80 arba 140/90 mm
- Laisvė rinktis stačiakampes arba apvalias formas
- Geresnis funkcionalumas dėl talpesnių latakų

RR887	RR23	RR2H3
RR33		



Išsamiau 



Paslėptoji lietaus nuvedimo sistema



- Iš išorės nepastebima 150/110 mm sistema
- Po fasado apdaila paslepiami, termoizoliuoti lietvamzdžiai
- Kondensato nuvedimo lankstiniai ir kt. sprendimai



RR22*	RR23	RR2H3
RR33		

* Tik GreenCoat Pural Matt BT



Išsamiau 

Ruukki tradicinės, apvalios lietaus nuvedimo sistemos dalys

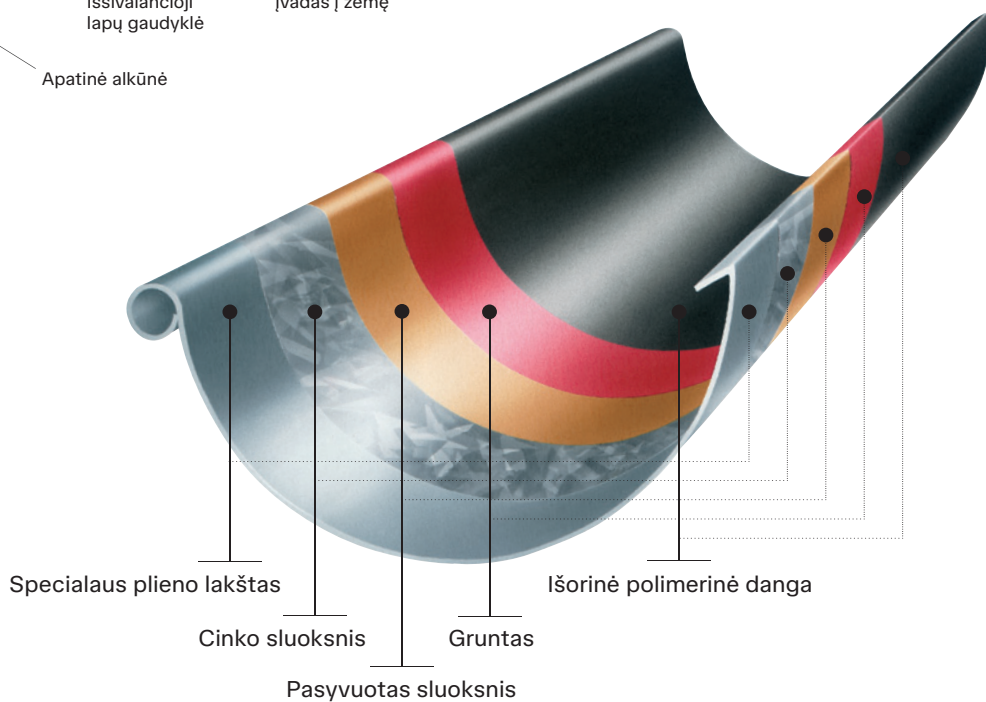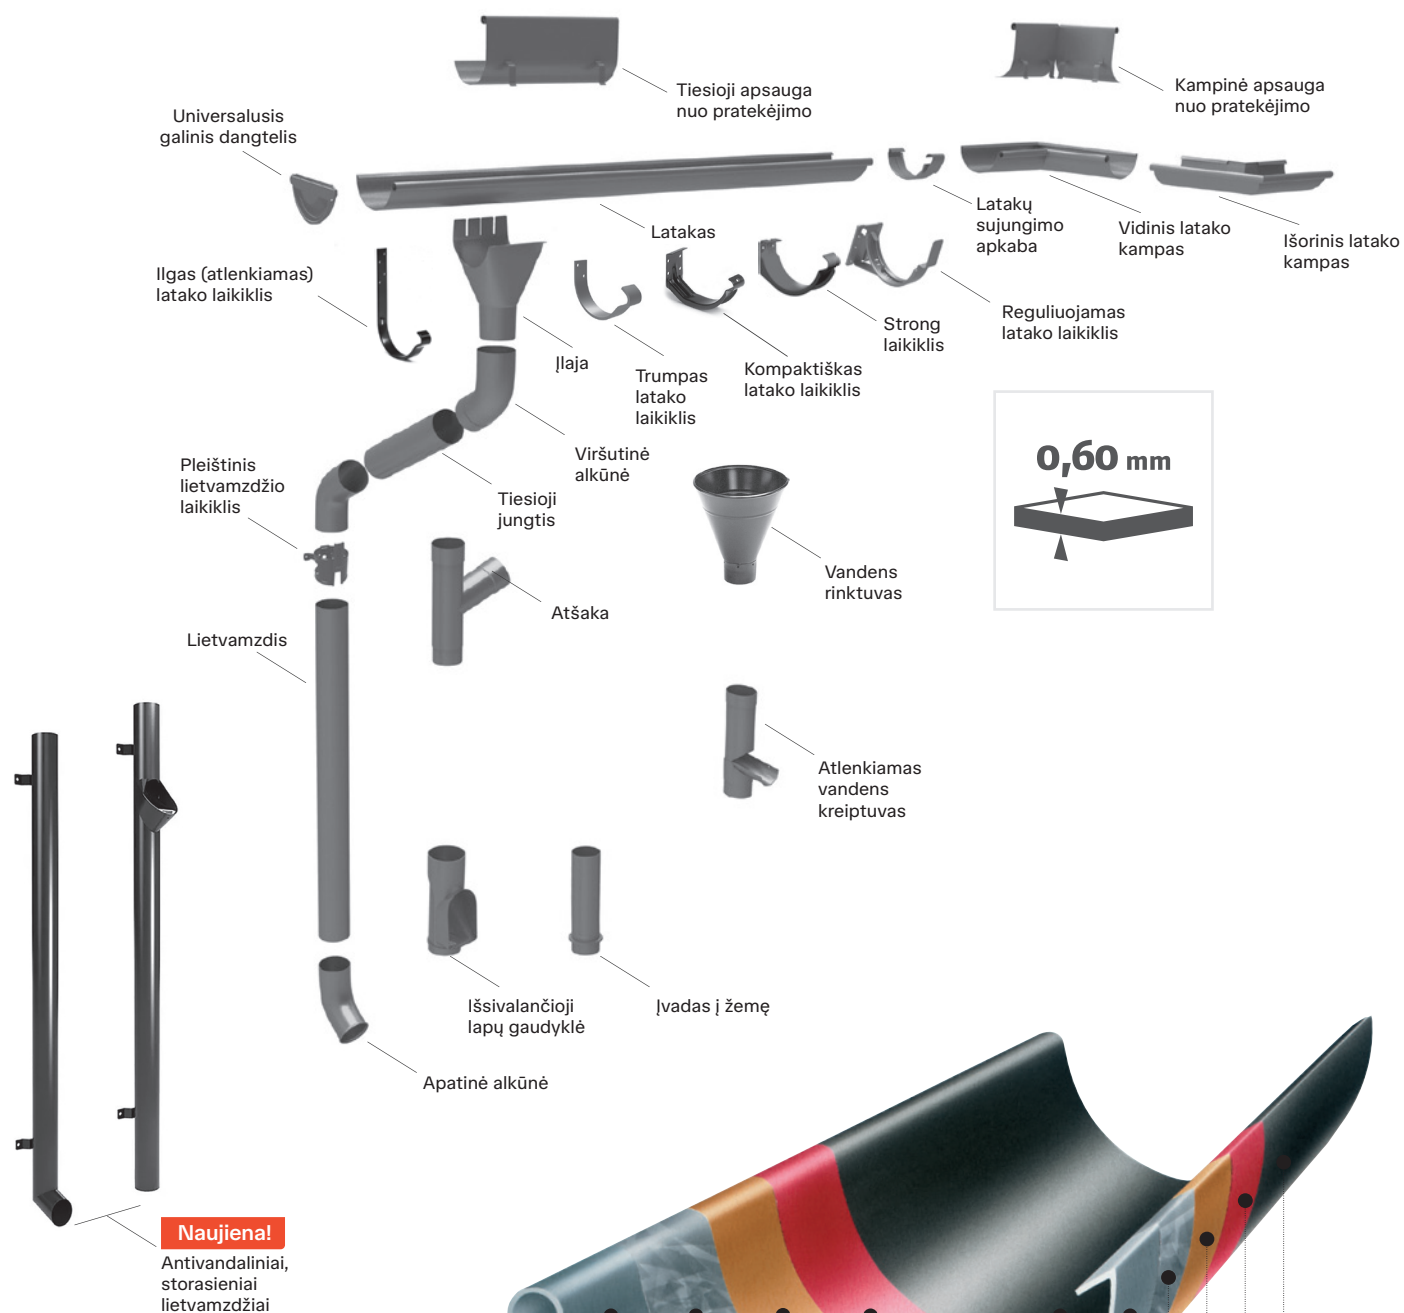

Apvalios lietaus sistemos apžvalga ir montavimas

Ruukki stogo saugos elementai

Net jei ant stogo lipama retai, svarbu užtikrinti, kad prireikus reikiamas jo vietas būtų galima pasiekti lengvai ir saugiai. Tam įrengiami stogo saugos elementai, pagal paskirtį skirstomi į šias pagrindines grupes:

- **Sieninės ir stogo kopėčios** gali būti komplektuojamos su patogiais užlipimo turėklais. Geresnį batų sukibimą su pakopomis užtikrina Ruukki SafeGrip patentuota technologija. Visuomeninės ir kitos paskirties pastatuose gaisro ar avarijos atvejams įrengiamos kopėčios su apsauginiais lankais.
- **Stogo tilteliai**, sudarantys horizontalų takelį patogiam priėjimui ir darbui šalia kaminių, saulės kolektorių ir pan.
- **Sniego užtvaros**.
- **Apsauginės tvorelės**. Tais atvejais, kai reikalingos ir sniego užtvaros, ir apsauginės tvorelės, siūlome produktą „du viename“: apsauginę tvorelę su sniego užtvara.
- **Apsaugos nuo kritimo**, t. y. paslankios ir stacionarios saugos diržo tvirtinimo sistemos.

Jei planuojamos sieninės ir stogo kopėčios, svarbu žinoti, kad ant stogų, kurių nuolydis didesnis nei 7°, rekomenduojama įrengti ir stogo tiltelius. Jie sudaro tvirtą, horizontalią ir saugią judėjimo trasą iki kamino, kondicionieriaus, vėdinimo įrenginių, saulės kolektorių ar kitų priežiūros reikalaujančių stogo vietų.

Sniego užtvaros, dar vadinamos sniego gaudyklėmis arba barjeriais, sulaiko nuo stogo galinčias staiga nuslinkti sniego ir ledo

sankaupas. Jos padeda apsaugoti žmones, latakus, lietvamzdžius ir kitus stogo elementus, taip pat automobilius, terasų bei įėjimo stogelius, žemiau esančias saulės elektrines, kieme esančius daiktus ir šalia pastato augančius augalus.

Stogams taip pat taikomi teisiniai saugumo reikalavimai. Pavyzdžiui, ant stogo, kurio nuolydis didesnis negu 7 laipsniai, o karnizo aukštis – 7 m ir daugiau, taip pat ant visų stogų, kai pastato aukštis didesnis nei 10 m, privaloma įrengti ne žemesnes kaip 0,6 m aukščio stogo atramas (apsauginės tvorelės).

Ruukki sniego užtvaros ir stogo tilteliai turi specialiai įvairių raštų čerpiniams, moduliniams, trapeciniams ir valcuotiems lakštams pritaikytas tvirtinimo atramas (kojeles), tad lengvai parenkami ir yra pritaikomi skirtingų formų ir stilių stogams.

Patogūs naudoti, tvirti, griežčiausius Šiaurės ir kitų Europos šalių standartus atitinkantys Ruukki stogo saugos elementai, parenkant atitinkamas tvirtinimo atramas ir spalvą, siūlomi ne tik plieninių, bet ir visų kitų rūšių stogams: betoninėms ir keraminėms čerpėms, besabesčiams fibrocementiniams lakštams, bituminėms čerpelėms ar net bitumine rulonine danga dengtiems plokščiems (nešlaitiniams) stogams. Jie tinka tiek individualių namų stogams, tiek kotedžų, gyvenamųjų daugiaaukščių namų, poilsio paskirties, mokyklų ir kitų visuomeninės, viešosios, gamybinės ar komercinės paskirties pastatų stogams.




Ruukki SafeGrip
kopėčios
- video



Ruukki SafeLine
paslanki sistema
- video



Ruukki stogo medžiagų grupės

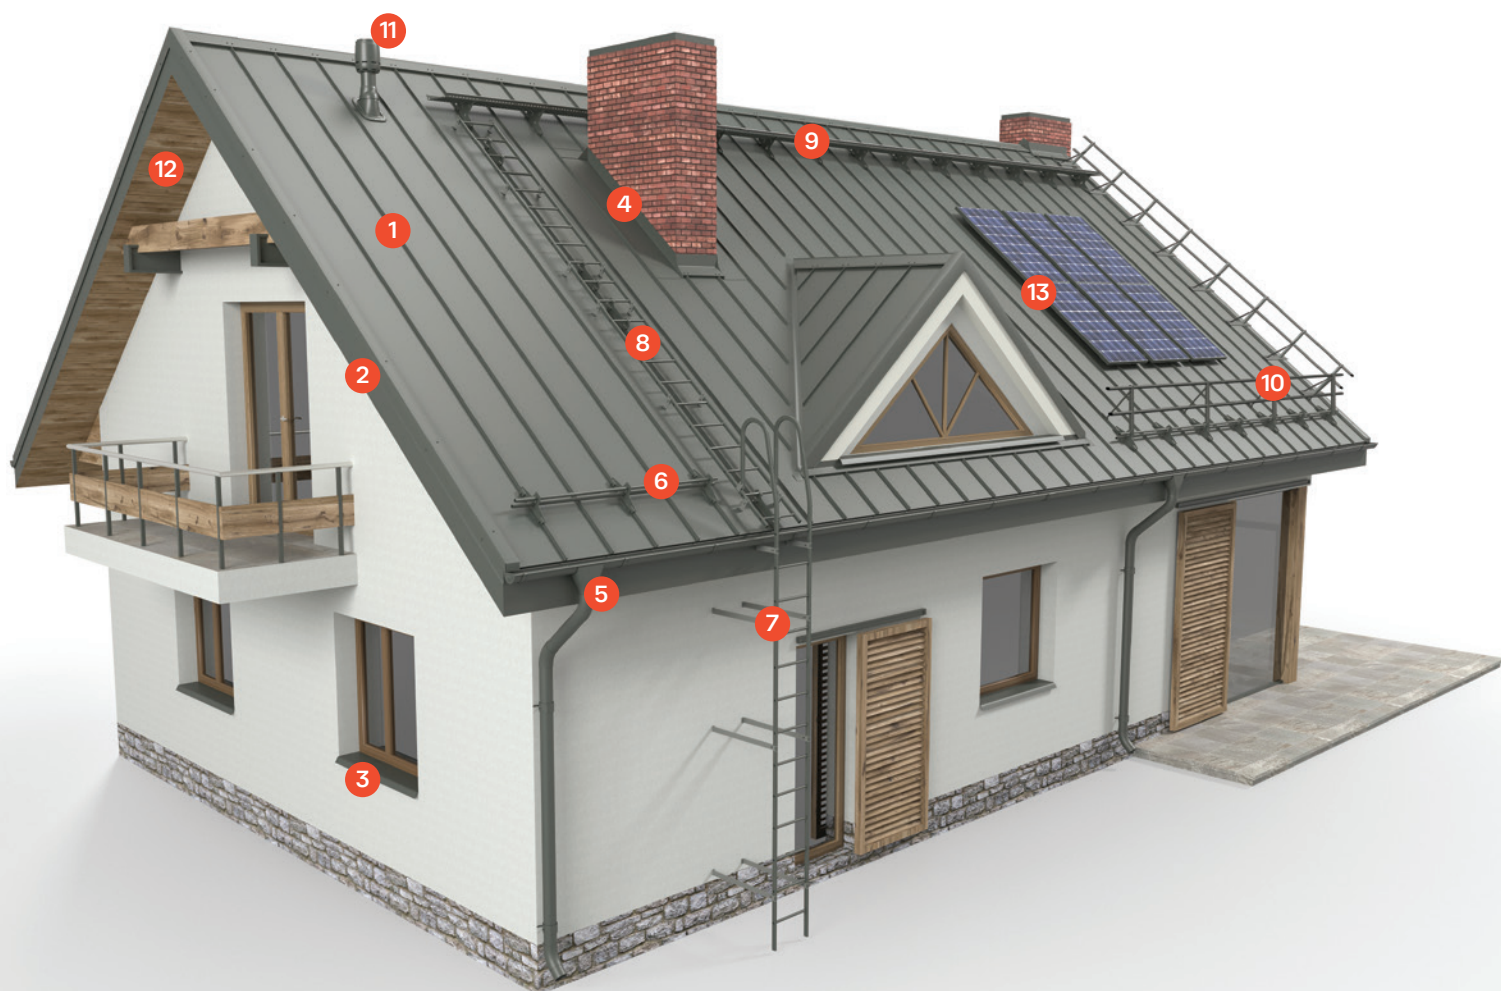

- 1 Stogų dangos lakštai ir jų tvirtinimo sraigčiai
- 2 Vėjalentės, kraigai, karnizo, sąlajos ir kt. Standartiniai lankstiniai
- 3 Nestandartiniai, pagal specialų užsakymą gaminami stogo lankstiniai, kaminų apskardinimo elementai, palangės
- 4 Lygi skarda nestandartiniais lankstiniais
- 5 Tradicinė apvali 125/90 mm ir 150/100 mm dydžio, giliųjų 140 mm latakų stačiakampio arba apvalaus dizaino siba tech, arba paslėptoji lietaus vandens nuvedimo sistema
- 6 Vamzdinės arba profiliuotos sniego užtvoros
- 7 Sieninės Safegrip kopėčios su patogiais turėklais
- 8 Safegrip stogo kopėčios
- 9 Horizontaliai sureguliuojami stogo tilteliai
- 10 Stogo tvorelės su sniego užtvaramis ar be jų
- 11 Ventiliaciniai kaminėliai
- 12 Soffit plieniniai pakalimų profiliai
- 13 Saulės modulių tvirtinimo elementai. Kiti stogo elementai: difuzinės ir antikondensacinės plėvelės, akustinės tarpinės, įvairios sandarinimo juostos.



Išsamiau apie stogo saugos elementus 



Stogo lankstinių asortimentas 



Silence sprendimas Ruukki Classic lakštams

Naujas stogų kokybės ir komforto standartas

Silence - vidinėje Classic lakštų pusėje gamybos metu priklijuojamas specialus, 3-4 mm storio Dripstop Soundcontrol veltinis.

Classic Silence privalumai

- Apie 40 % geresnės akustinės savybės (-6 dB)
- Degumo klasė B2 - s1, d0
- Sugeria iki 2 500 g/m² kondensato

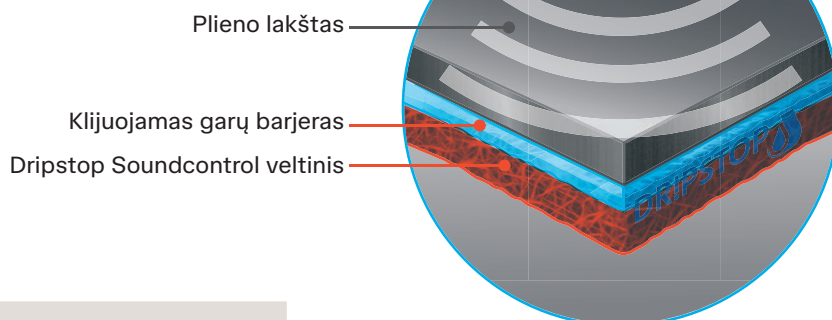

Galimos stogo lakštų spalvos

	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Paviršius	Raudonos plytos RR 750	Raudona RR 29	Šokoladinė RR 887	Tamsi ruda RR 32	Tamsi žalia RR 11	Šviesi pilka RR 21	Pilka RR 22	Tamsi pilka RR 23	Antracito RR2H3	Juoda RR 33
--	---------------	------------------	-----------	---------------------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	--------------------	----------------

Classic profiliai

Classic NextGen	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	matinis										
Classic Design C	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	matinis										
Classic Authentic	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	matinis										
Classic M	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	matinis										
Classic	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	matinis										
Classic Economy Plus	Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	matinis										

Valcuoti lakštai

Valcuoti lakštai	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	matinis										
------------------	-----------------	-------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Čerpiniai profiliai








Adamante	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	matinis										
Adamante	Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	matinis										
Adamante	Ruukki® 30	Polyester	blizgus										
Monterrey FEB Forma®	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	matinis										
Monterrey FEB Forma®	Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	pusiau matinis										
Monterrey	Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	matinis										
Monterrey	Ruukki® 30	Polyester	blizgus										
Monterrey Eco	Ruukki® 30	Polyester	blizgus										

Moduliniai lakštai

Frigge	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	matinis										
Frigge	Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	pusiau matinis										
Frigge	Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	matinis										
Frigge	Ruukki® 30	Polyester	blizgus										
Finnera	Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	pusiau matinis										









Profiliuoti lakštai

T20	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	matinis										
T20	Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	pusiau matinis										
T20	Ruukki® 30	Polyester	blizgus										

Classic C, D Economy Plus C, D		Classic M	Classic Authentic	Classic Design C 271/355/475 mm
				
				
Profilio aukštis32 mm		Profilio aukštis32 mm	Profilio aukštis32 mm	Profilio aukštis32 mm
Naudingas plotis475 mm		Naudingas plotis475 mm	Naudingas plotis475 mm	Naudingas plotis271 mm
Bendras plotis510 mm		Bendras plotis510 mm	Bendras plotis510 mm	355 mm
Maks. ilgis12 500 mm		Maks. ilgis12 500 mm	Maks. ilgis12 500 mm	475 mm
Min. ilgis1 200 mm		Min. ilgis1 200 mm	Min. ilgis1 200 mm	Bendras plotis300 mm
Min. stogo nuolydis7°*		Min. stogo nuolydis7°*	Min. stogo nuolydis7°*	390 mm
Lakšto storis0,50 mm		Lakšto storis0,50 mm	Lakšto storis0,60 mm	510 mm
Cinko kiekis275 g/m ²		Cinko kiekis275 g/m ²	Cinko kiekis275 g/m ²	Maks. ilgis10 000 mm
Svoris5,2 kg/m ²		Svoris5,2 kg/m ²	Svoris6,2 kg/m ²	Minimalus ilgis1 200 mm
• Galimybė užsakyti Silence versiją • Priekinio krašto užlenkimas • Uždengiami valcų galai • Mikroprofiluota tvirtinimo linija • Bet kuri montavimo kryptis * Jei stogas turi vidinį kampą, kuriame kertasi du šlaitai, t. y. sąlają – minimalus nuolydis 8°. Jei lakštai jungiami į ilgį, sudarant horizontalią siūlę – minimalus nuolydis 14°.		• Galimybė užsakyti Silence versiją • Priekinio krašto užlenkimas • Uždengiami valcų galai • Mikroprofiluota tvirtinimo linija • Mikroprofiluotas lakštas • Bet kuri montavimo kryptis	• Galimybė užsakyti Silence versiją • Priekinio krašto užlenkimas • Uždengiami valcų galai • Mikroprofiluota tvirtinimo linija • Bet kuri montavimo kryptis	Min. stogo nuolydis7°*
Cinko kiekis275 g/m ²				7,4 kg/m ²
Svoris6,2 kg/m ²				

	Atsparumas UV spinduliams	■■■■□□				
	Atsparumas įbrėžimams	■■■□□□				
	Paviršiaus polimerinė danga	blizgus, Polyester				
	Garantija (techninė/estetinė)	30/10 metų				
	Atsparumas UV spinduliams	■■■■□□				
	Atsparumas įbrėžimams	■■■□□□				
	Paviršiaus polimerinė danga	matinis, Rough Matt Polyester	RR29RR32RR23RR33			
	Garantija (techninė/estetinė)	30/10 metų				
	Atsparumas UV spinduliams	■■■■□□				
	Atsparumas įbrėžimams	■■■■□□				
	Paviršiaus polimerinė danga	pusiau matinis, GreenCoat Crown BT				
	Garantija (techninė/estetinė)	40/15 metų				
	Atsparumas UV spinduliams	■■■■■□				
	Atsparumas įbrėžimams	■■■■■□				
	Paviršiaus polimerinė danga	matinis, GreenCoat Pural Matt BT	RR750RR29RR887RR32RR11RR22RR23RR2H3RR33			
	Garantija (techninė/estetinė)	50/25 metų	RR32RR23RR2H3RR33RR23RR2H3RR33			

Priekinio krašto užlenkimas FEB Forma® 				
Lakšto storis 				
Moduliniai lakštai 				

Classic NextGen	Monterrey FEB Forma®	Adamante	Finnera	Frigge	T20																																																																																																																														
																																																																																																																																			
																																																																																																																																			
<table><tr><td>Profilio aukštis</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>Naudingas plotis</td><td>475 mm</td></tr><tr><td>Bendras plotis</td><td>505 mm</td></tr><tr><td>Maks. ilgis</td><td>12 500 mm</td></tr><tr><td>Min. ilgis</td><td>800 mm</td></tr><tr><td>Min. stogo nuolydis</td><td>7°*</td></tr><tr><td>Lakšto storis</td><td>0,60 mm</td></tr><tr><td>Cinko kiekis</td><td>275 g/m²</td></tr><tr><td>Svoris</td><td>6,4 kg/m²</td></tr></table> • Sujungimų sandarumą ir akustines savybes pagerinanti valco tarpinė • Akustinis/antikondensacinis veltinis • Uždengiami valcų galai • Priekinio krašto užlenkimas • Mikroprofiluota tvirtinimo linija	Profilio aukštis	32 mm	Naudingas plotis	475 mm	Bendras plotis	505 mm	Maks. ilgis	12 500 mm	Min. ilgis	800 mm	Min. stogo nuolydis	7°*	Lakšto storis	0,60 mm	Cinko kiekis	275 g/m²	Svoris	6,4 kg/m²	<table><tr><td>Profilio aukštis</td><td>44 mm</td></tr><tr><td>Bangos ilgis</td><td>350 mm</td></tr><tr><td>Naudingas plotis</td><td>1 100 mm</td></tr><tr><td>Bendras plotis</td><td>1 180 mm</td></tr><tr><td>Maks. ilgis</td><td>8 000 mm</td></tr><tr><td>Min. ilgis</td><td>800 mm</td></tr><tr><td>Min. stogo nuolydis</td><td>14°</td></tr><tr><td>Lakšto storis</td><td>0,50 mm</td></tr><tr><td>Cinko kiekis</td><td>275 g/m²</td></tr><tr><td>Svoris</td><td>4,7 kg/m²</td></tr></table>	Profilio aukštis	44 mm	Bangos ilgis	350 mm	Naudingas plotis	1 100 mm	Bendras plotis	1 180 mm	Maks. ilgis	8 000 mm	Min. ilgis	800 mm	Min. stogo nuolydis	14°	Lakšto storis	0,50 mm	Cinko kiekis	275 g/m²	Svoris	4,7 kg/m²	<table><tr><td>Profilio aukštis</td><td>55 mm</td></tr><tr><td>Bangos ilgis</td><td>350 mm</td></tr><tr><td>Naudingas plotis</td><td>1 130 mm</td></tr><tr><td>Bendras plotis</td><td>1 170 mm</td></tr><tr><td>Maks. ilgis</td><td>8 200 mm</td></tr><tr><td>Min. ilgis</td><td>850 mm</td></tr><tr><td>Min. stogo nuolydis</td><td>14°</td></tr><tr><td>Lakšto storis</td><td>0,50 mm</td></tr><tr><td>Cinko kiekis</td><td>275 g/m²</td></tr><tr><td>Svoris</td><td>4,8 kg/m²</td></tr></table>	Profilio aukštis	55 mm	Bangos ilgis	350 mm	Naudingas plotis	1 130 mm	Bendras plotis	1 170 mm	Maks. ilgis	8 200 mm	Min. ilgis	850 mm	Min. stogo nuolydis	14°	Lakšto storis	0,50 mm	Cinko kiekis	275 g/m²	Svoris	4,8 kg/m²	<table><tr><td>Profilio aukštis</td><td>52 mm</td></tr><tr><td>Bangos ilgis</td><td>330 mm</td></tr><tr><td>Naudingas plotis</td><td>1 140 mm</td></tr><tr><td>Bendras plotis</td><td>1 190 mm</td></tr><tr><td>Naudingas ilgis</td><td>660 mm</td></tr><tr><td>Bendras ilgis</td><td>705 mm</td></tr><tr><td>Min. stogo nuolydis</td><td>14°</td></tr><tr><td>Lakšto storis</td><td>0,50 mm</td></tr><tr><td>Cinko kiekis</td><td>275 g/m²</td></tr><tr><td>Svoris</td><td>5,0 kg/m²</td></tr><tr><td>Lakšto svoris</td><td>3,8 kg/vnt.</td></tr><tr><td>Dengiamas plotas</td><td>0,75 m²</td></tr></table>	Profilio aukštis	52 mm	Bangos ilgis	330 mm	Naudingas plotis	1 140 mm	Bendras plotis	1 190 mm	Naudingas ilgis	660 mm	Bendras ilgis	705 mm	Min. stogo nuolydis	14°	Lakšto storis	0,50 mm	Cinko kiekis	275 g/m²	Svoris	5,0 kg/m²	Lakšto svoris	3,8 kg/vnt.	Dengiamas plotas	0,75 m²	<table><tr><td>Profilio aukštis</td><td>41 mm</td></tr><tr><td>Bangos ilgis</td><td>350 mm</td></tr><tr><td>Naudingas plotis</td><td>1 185 mm</td></tr><tr><td>Bendras plotis</td><td>1 213 mm</td></tr><tr><td>Naudingas ilgis</td><td>700 mm</td></tr><tr><td>Bendras ilgis</td><td>720 mm</td></tr><tr><td>Min. stogo nuolydis</td><td>14°</td></tr><tr><td>Lakšto storis</td><td>0,50 mm</td></tr><tr><td>Cinko kiekis</td><td>275 g/m²</td></tr><tr><td>Svoris</td><td>4,3 kg/m²</td></tr><tr><td>Lakšto svoris</td><td>3,9 kg/vnt.</td></tr><tr><td>Dengiamas plotas</td><td>0,83 m²</td></tr></table>	Profilio aukštis	41 mm	Bangos ilgis	350 mm	Naudingas plotis	1 185 mm	Bendras plotis	1 213 mm	Naudingas ilgis	700 mm	Bendras ilgis	720 mm	Min. stogo nuolydis	14°	Lakšto storis	0,50 mm	Cinko kiekis	275 g/m²	Svoris	4,3 kg/m²	Lakšto svoris	3,9 kg/vnt.	Dengiamas plotas	0,83 m²	<table><tr><td>Profilio aukštis</td><td>17 mm</td></tr><tr><td>Juostos plotis</td><td>24 mm</td></tr><tr><td>Naudingas plotis</td><td>1 100 mm</td></tr><tr><td>Bendras plotis</td><td>1 150 mm</td></tr><tr><td>Maks. ilgis</td><td>10 000 mm</td></tr><tr><td>Min. ilgis</td><td>500 mm</td></tr><tr><td>Min. stogo nuolydis</td><td>11°</td></tr><tr><td>Lakšto storis</td><td>0,50 mm</td></tr><tr><td>Cinko kiekis</td><td>275 g/m²</td></tr><tr><td>Svoris</td><td>4,5 kg/m²</td></tr></table>	Profilio aukštis	17 mm	Juostos plotis	24 mm	Naudingas plotis	1 100 mm	Bendras plotis	1 150 mm	Maks. ilgis	10 000 mm	Min. ilgis	500 mm	Min. stogo nuolydis	11°	Lakšto storis	0,50 mm	Cinko kiekis	275 g/m²	Svoris	4,5 kg/m²
Profilio aukštis	32 mm																																																																																																																																		
Naudingas plotis	475 mm																																																																																																																																		
Bendras plotis	505 mm																																																																																																																																		
Maks. ilgis	12 500 mm																																																																																																																																		
Min. ilgis	800 mm																																																																																																																																		
Min. stogo nuolydis	7°*																																																																																																																																		
Lakšto storis	0,60 mm																																																																																																																																		
Cinko kiekis	275 g/m²																																																																																																																																		
Svoris	6,4 kg/m²																																																																																																																																		
Profilio aukštis	44 mm																																																																																																																																		
Bangos ilgis	350 mm																																																																																																																																		
Naudingas plotis	1 100 mm																																																																																																																																		
Bendras plotis	1 180 mm																																																																																																																																		
Maks. ilgis	8 000 mm																																																																																																																																		
Min. ilgis	800 mm																																																																																																																																		
Min. stogo nuolydis	14°																																																																																																																																		
Lakšto storis	0,50 mm																																																																																																																																		
Cinko kiekis	275 g/m²																																																																																																																																		
Svoris	4,7 kg/m²																																																																																																																																		
Profilio aukštis	55 mm																																																																																																																																		
Bangos ilgis	350 mm																																																																																																																																		
Naudingas plotis	1 130 mm																																																																																																																																		
Bendras plotis	1 170 mm																																																																																																																																		
Maks. ilgis	8 200 mm																																																																																																																																		
Min. ilgis	850 mm																																																																																																																																		
Min. stogo nuolydis	14°																																																																																																																																		
Lakšto storis	0,50 mm																																																																																																																																		
Cinko kiekis	275 g/m²																																																																																																																																		
Svoris	4,8 kg/m²																																																																																																																																		
Profilio aukštis	52 mm																																																																																																																																		
Bangos ilgis	330 mm																																																																																																																																		
Naudingas plotis	1 140 mm																																																																																																																																		
Bendras plotis	1 190 mm																																																																																																																																		
Naudingas ilgis	660 mm																																																																																																																																		
Bendras ilgis	705 mm																																																																																																																																		
Min. stogo nuolydis	14°																																																																																																																																		
Lakšto storis	0,50 mm																																																																																																																																		
Cinko kiekis	275 g/m²																																																																																																																																		
Svoris	5,0 kg/m²																																																																																																																																		
Lakšto svoris	3,8 kg/vnt.																																																																																																																																		
Dengiamas plotas	0,75 m²																																																																																																																																		
Profilio aukštis	41 mm																																																																																																																																		
Bangos ilgis	350 mm																																																																																																																																		
Naudingas plotis	1 185 mm																																																																																																																																		
Bendras plotis	1 213 mm																																																																																																																																		
Naudingas ilgis	700 mm																																																																																																																																		
Bendras ilgis	720 mm																																																																																																																																		
Min. stogo nuolydis	14°																																																																																																																																		
Lakšto storis	0,50 mm																																																																																																																																		
Cinko kiekis	275 g/m²																																																																																																																																		
Svoris	4,3 kg/m²																																																																																																																																		
Lakšto svoris	3,9 kg/vnt.																																																																																																																																		
Dengiamas plotas	0,83 m²																																																																																																																																		
Profilio aukštis	17 mm																																																																																																																																		
Juostos plotis	24 mm																																																																																																																																		
Naudingas plotis	1 100 mm																																																																																																																																		
Bendras plotis	1 150 mm																																																																																																																																		
Maks. ilgis	10 000 mm																																																																																																																																		
Min. ilgis	500 mm																																																																																																																																		
Min. stogo nuolydis	11°																																																																																																																																		
Lakšto storis	0,50 mm																																																																																																																																		
Cinko kiekis	275 g/m²																																																																																																																																		
Svoris	4,5 kg/m²																																																																																																																																		
	RR750RR29RR887RR32 RR11RR23RR2H3RR33	RR750RR29RR887RR32 RR11RR23RR2H3RR33		RR750RR29RR887RR32 RR23RR2H3RR33	RR750RR29RR887RR32 RR11RR21RR22RR23 RR2H3RR33																																																																																																																														
		RR29RR32RR23RR33		RR750RR29RR887RR32 RR23RR2H3RR33																																																																																																																															
	RR29RR32RR23RR2H3 RR33		RR750RR29RR887RR32 RR23RR2H3RR33	RR750RR29RR887RR32 RR23RR2H3RR33	RR29RR887RR32RR23 RR2H3RR33																																																																																																																														
	RR750RR29RR32RR11 RR21RR22RR23RR33	RR750RR29RR887RR32 RR11RR23RR2H3RR33	RR750RR29RR887RR32 RR11RR23RR2H3RR33	RR750RR29RR887RR32 RR23RR2H3RR33	RR750RR29RR887RR32 RR11RR21RR22RR23 RR2H3RR33																																																																																																																														
	✓		✓																																																																																																																																
✓																																																																																																																																			
			✓	✓																																																																																																																															

Ruukki Classic®























Tradicinis, ilgaamžis ir pažangus stogas.

Technologijas tobuliname daugiau nei 60 metų!



Bendra Classic profilių savybių palyginimo lentelė



	Classic Economy Plus	Classic C/D	Classic M	Classic Authentic	Classic Design C	Classic NextGen
	 C	 C	 M	 C	 C	 C
	 D	 D		 D		
						
Kokybės klasė	Ruukki® 40	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus
Polimerinė danga	Rough Matt Polyester	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT
Atsparumas UV spinduliams	Ruv3 	Ruv5 	Ruv5 	Ruv5 	Ruv5 	Ruv5 
Atsparumas korozijai	RC4 	RC5+ 	RC5+ 	RC5+ 	RC5+ 	RC5+ 
Atsparumas įbrėžimams	≥2,5kg 	≥4kg 	≥4kg 	≥4kg 	≥4kg 	≥4kg 
Polimerinės dangos storis	30 µm	50 µm	50 µm	50 µm	50 µm	50 µm
Garantija (techninė/estetinė)	40/15 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų
Priekinio krašto užlenkimas 						
Uždengiami valcų galai 						
Mikroprofiluota tvirtinimo linija 						
Bet kuri montavimo kryptis 						
Lakšto storis  0,60 mm						
Mikroprofiluotas lakštas 						
Akustinis veltinis 	 * užsakant Silence	 * užsakant Silence	 * užsakant Silence	 * užsakant Silence		
Sujungimų sandarumą padidinanti tarpinė 						
Spalvos						

Ruukki Construction tiekia plieninius stogų ir sienų statybos produktus bei sprendimus tvariams pastatams. Kurdami produktus vadovaujamės tvarumo ir ilgaamžiškumo principais bei ilgamete patirtimi plieno ir statybų pramonėje.



Dokumentacija, montavimo instrukcijos 

Centrinis biuras	Pramonės g. 16, Vaidotai, 14149 Vilniaus raj. tel. (5) 232 23 15	ruukki.lietuva@ruukki.com
Kauno skyrius	Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas tel. (37) 32 74 07	kaunas@ruukki.com
Klaipėdos skyrius	Svajonės g. 38, 94101 Klaipėda tel. (46) 49 25 49	klaipeda@ruukki.com
Panevėžio skyrius	S. Kerbedžio g. 7A, 35104 Panevėžys tel. (45) 46 30 47	panevezys@ruukki.com
Šiaulių skyrius	Metalistų g. 8F, 78136 Šiauliai tel. (41) 52 00 80	siauliai@ruukki.com

Ruukki Products AS

www.ruukki.lt

www.ruukkistogas.lt

