Ruukki SnowDefence 150 sniego užtvarų sistema

ASORTIMENTAS



Ruukki sniego užtvarų asortimento papildymas - universalūs, funkcionalesni sprendimai visiems stogams

Nauji, universalūs sniego užtvarų tvirtinimo elementai, pagrįsti Ruukki UniSeam tvirtinimo technologija, suteikia plačias montavimo galimybes sniego sankaupoms valdyti ant Ruukki Classic ir kitų valcinių stogų. Naujasis SnowDefence 150 Compact sniego užtvaros profilis patikimiau sulaiko sniegą nei vamzdinės užtvaros, o apatinėje sniego užtvaros dalyje papildomai sumontavus šukų formos profilį, apsaugantį nuo sniego ir ledo praslydimo pro užtvaros apačią, užtikrinama dar patikimesnė apsauga. Vietoje Compact sniego užtvaros profilio taip pat galima naudoti tradicinius sniego užtvarų vamzdžius.

Šie sprendimai buvo išsamiai išbandyti ir visiškai atitinka tiek Suomijoje taikomus sniego užtvarų atitikties reikalavimus, tiek standartą SS 83 13 35. Vamzdžių ir tvorelių sprendimai taip pat apima tvirtinimo elementus bituminiams ir plieniniams stogams.



Ruukki SnowDefence 150

Galimybė rinktis Compact profilį arba reikiamą vamzdžių skaičių ir papildomai komplektuoti sistemą su apsauginėmis šukomis arba be jų

Priklausomai nuo jūsų poreikių, galite rinktis sniego užtvaros profilį Compact arba trijų vamzdžių sistemą. Skirtingi elementai lengvai montuojami naudojant patogias tvirtinimo atramas, kurios užtikrina paprastą montavimą ir patikimą rezultatą.

Sniego užtvaros profilis Compact

Sniego užtvaros profilį pritvirtinti greita ir paprasta, nes jo nereikia perkišti per tvirtinimo atramas.

Perforuotas sniego užtvaros profilis veiksmingai stabdo sniego slinkimą, o dėl savo lengvos konstrukcijos yra puikus pasirinkimas individualiems namams.

3-jų vamzdžių sniego užtvara

Nauja tvirtinimo sistema leidžia įrengti aukštesnę sniego užtvarą nei tradicinis dviejų vamzdžių sprendimas.

Šis sprendimas ypač tinka objektams, kuriuose reikalingas didesnis sniego užtvaros efektyvumas, kartu siekiant sumažinti lapų ir kitų šiukšlių kaupimąsi.

Naujas produktas! Ruukki SnowDefence 150 Compact sniego užtvara




Šukos nuo ledo nuošliaužų


Visą sistemą galima papildyti šukų formos profiliu, kuris neleidžia net ir nedidelėms sniego ar ledo sankaupoms praslysti pro sniego užtvaros apačią.

Šukas galima montuoti ir kaip atskirą papildomą apsauginį barjerą ant Classic ar kitų valcinių stogų, pavyzdžiui, netoli karnizo ar kitose reikiamose vietose.





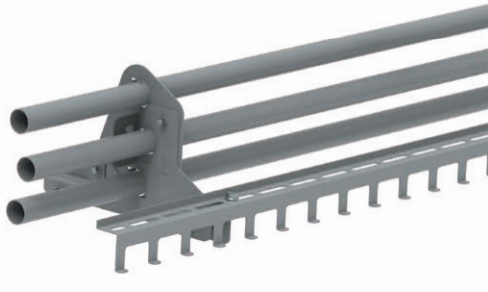

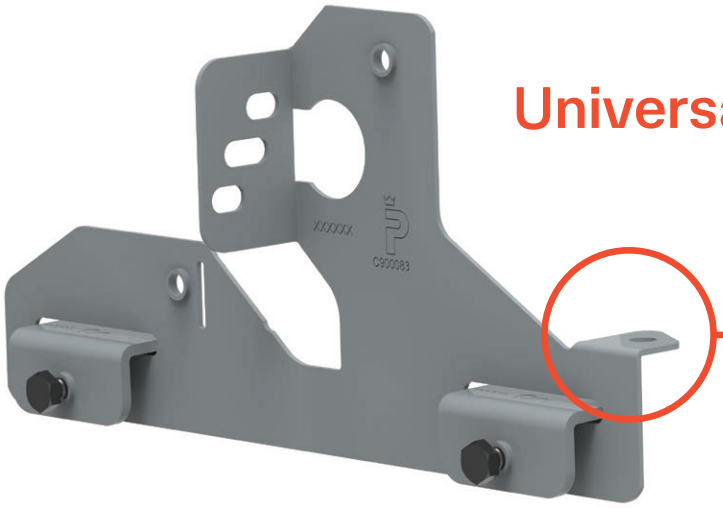



Universalus tvirtinimo sprendimas

Šukų profiliui pritvirtinti atramos elemente numatyta speciali tvirtinimo auselė. Šukos padeda patikimai sulaikyti sniegą ir ledą, neleisdamos jiems praslysti pro sniego užtvaros apačią. Rekomenduojama sniego užtvarą montuoti arčiau stogo krašto, kad būtų kuo labiau sumažintas nekontroliuojamas sniego ar ledo kritimas.

Viena universali sniego užtvaros tvirtinimo atrama įvairiems sprendimams - tereikia pasirinkti tinkamą laikiklį.





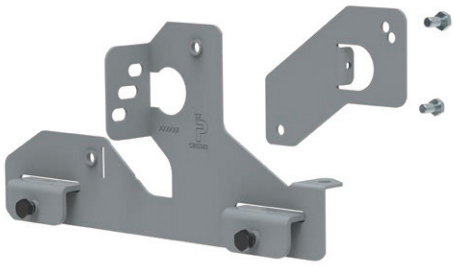


Sniego užtvaros vamzdžių montavimo dalys	vnt.
SG veržimo apkaba, Ruukki UniSeam	1
SG užveržimo gnybtas, Ruukki UniSeam	2
Fiksavimo laikiklis trims vamzdžiams	1
Varžtas M8x16 DIN 933 HD	2


Sniego tvorelės montavimo dalys	vnt.
SG veržimo apkaba, Ruukki UniSeam	1
SG užveržimo gnybtas, Ruukki UniSeam	2
Fiksavimo laikiklis Compact profiliui	1
Varžtas M8x16 DIN 933 HD	2


Kraigo turėklo montavimo dalys	vnt.
SG veržimo apkaba, Ruukki UniSeam	1
SG užveržimo gnybtas, Ruukki UniSeam	2
Fiksavimo laikiklis 1 vamzdžio kraigo turėklui	1
Varžtas M8x16 DIN 933 HD	2


*) Rekomenduojame naudoti M8x16 flanšinius varžtus, kad montavimas būtų lengvesnis.
Compact profilio, trijų vamzdžių sniego užtvaros ir vieno vamzdžio kraigo turėklo sprendimai taip pat pritaikyti kitoms stogo dangoms: trapeciniams ir čerpiniams plieniniams profiliams, prilydomosioms bituminėms dangoms, keraminėms ir betoninėms čerpėms. Daugiau informacijos rasite kitose montavimo instrukcijose ir brošiūrose.

Brėžiniai

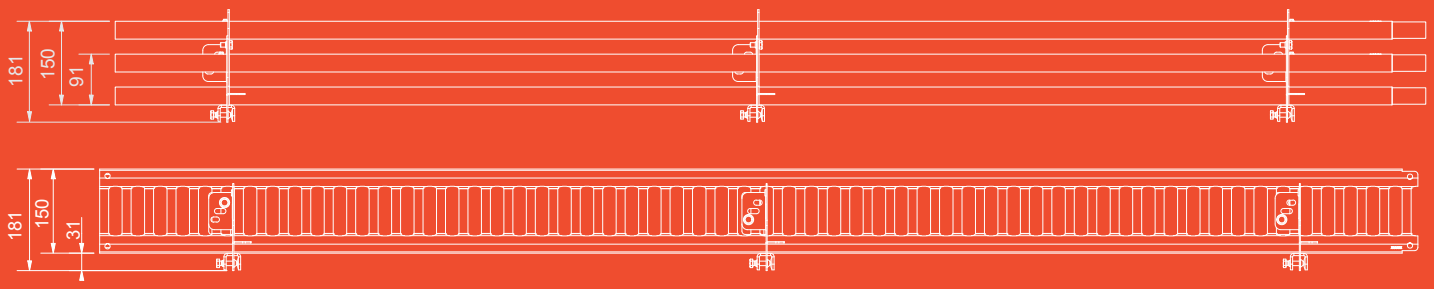

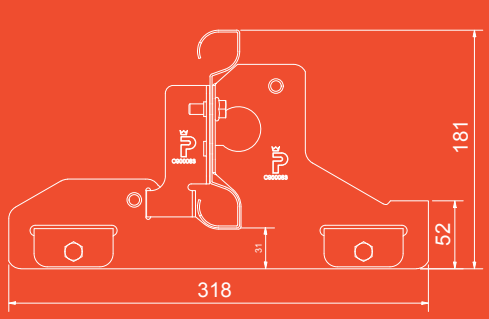

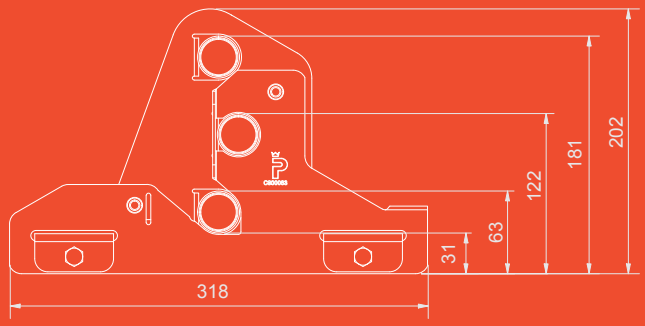

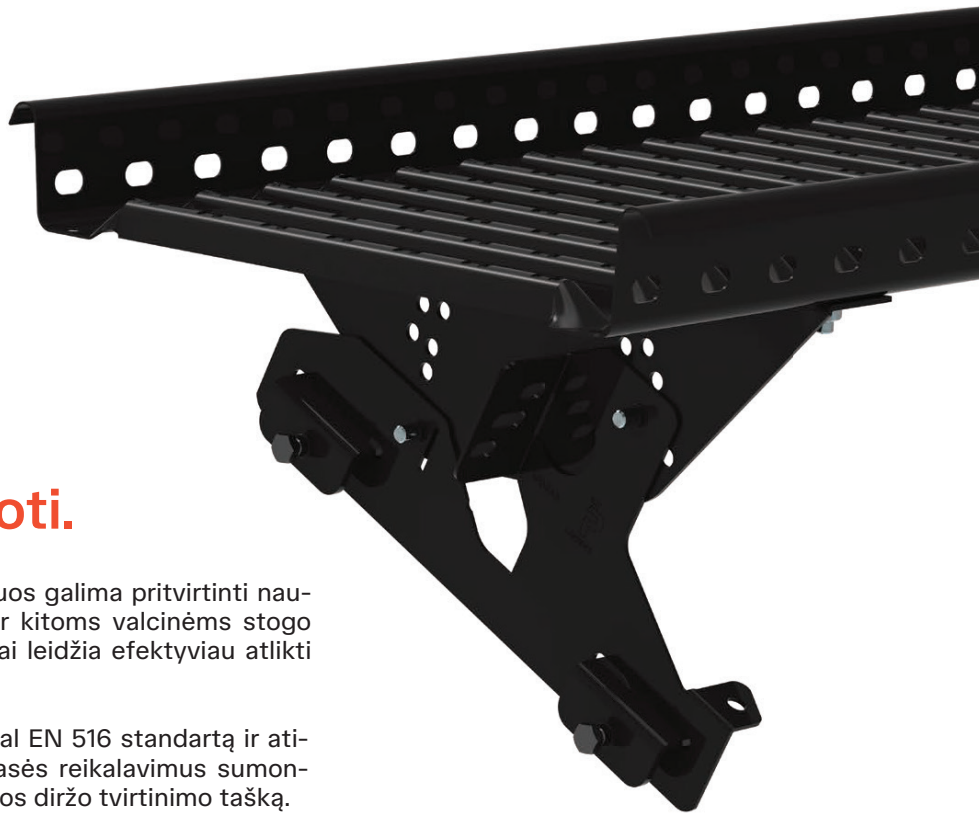

Tas pats tvirtinimo elementas tinka ir stogo tilteliui montuoti.

Jei objekte kartu įrengiami ir stogo tilteliai, juos galima pritvirtinti naudojant tas pačias atramas, skirtas Classic ir kitoms valcinėms stogo dangoms, jei stogo nuolydis neviršija 45°. Tai leidžia efektyviau atlikti montavimo darbus.

Šis stogo tiltelis paženklintas CE ženklu pagal EN 516 standartą ir atitinka 1 bei 2 klasių reikalavimus. Pagal 2 klasės reikalavimus sumontuotą tiltelį taip pat galima naudoti kaip saugos diržo tvirtinimo tašką.

Vieno vamzdžio kraigo turėklas gali būti naudojamas ir kaip saugos diržo tvirtinimo taškas

Jei vieno vamzdžio kraigo turėklas sumontuotas pagal 2 saugos klasės reikalavimus, prie jo taip pat galima tvirtinti saugos diržą. Toks sprendimas ypač naudingas, kai nėra numatyta kitų saugos diržo tvirtinimo galimybių, pavyzdžiui, neįrengti stogo tilteliai ar SafeLine slankioji trosų sistema.



• **Kontaktai**

Centrinis biuras	Pramonės g. 16, Vaidotai, 14149 Vilniaus raj.	tel. (5) 232 23 15	ruukki.lietuva@ruukki.com
Kauno skyrius	Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas	tel. (37) 32 74 07	kaunas@ruukki.com
Klaipėdos skyrius	Svajonės g. 38, 94101 Klaipėda	tel. (46) 49 25 49	klaipeda@ruukki.com
Panevėžio skyrius	S.Kerbedžio g. 7A, 35104 Panevėžys	tel. (45) 46 30 47	panevezys@ruukki.com
Šiaulių skyrius	Metalistų g. 8F, 78136 Šiauliai	tel. (41) 52 00 80	siauliai@ruukki.com

Ruukki Products AS **www.ruukki.lt** **www.ruukkistogas.lt**