






KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 100/2020

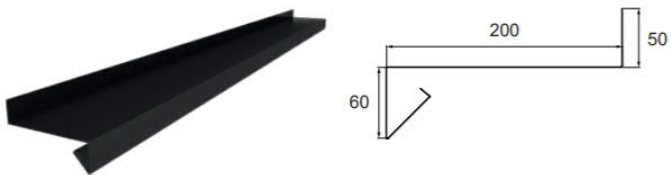
1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Elementy maskujące systemu rynnowego Siba Modern – obróbki blacharskie
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Elementy niewymagające badań ze względu na reakcję na ogień
3. Zamierzone zastosowanie: Elementy wykończenia okapu dachu
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Polska Norma PN-EN 10346: 2015-09
„Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy”

Polska Norma PN-EN 10169+A1: 2012
„Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy”

Polska Norma PN-EN 22768-1: 1999
„Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji”
8. Deklarowane właściwości użytkowe poszczególnych elementów są przedstawione na kolejnych stronach deklaracji.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe dla zastosowanych materiałów	
	GreenCoat Crown BT	GreenCoat Pural BT mat
Grubość blachy	0,5	0,5
Grubość powłoki wierzchniej	26 µm	50 µm
Połysk	10	< 5
Minimalny promień gięcia	1T	1T
Odporność na promieniowanie UV	R _{uv} 3	R _{uv} 4
Odporność korozyjna	RC4	RC5
Odporność na zarysowania	25N	40N
Najwyższa temp. pracy	100 °C	100 °C

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania		
Wymagania odnośnie kształtu dla poszczególnych typów elementów maskujących systemu Siba Modern		
Wszystkie wymiary podane w milimetrach (mm)		
Maskownica frontowa  		Materiał: S280GD+Z275 Powłoka: GreenCoat Crown BT lub GreenCoat Pural BT mat
Maskownica narożna wewnętrzna  		Materiał: S280GD+Z275 Powłoka: GreenCoat Crown BT lub GreenCoat Pural BT mat
Maskownica narożna zewnętrzna / końcowa  		Materiał: S280GD+Z275 Powłoka: GreenCoat Crown BT lub GreenCoat Pural BT mat
Podstawa maskownicy  		Materiał: S280GD+Z275 Powłoka: GreenCoat Crown BT
Podstawa maskownicy końcowej   Jest to uzupełniająca obróbka stanowiąca podstawę maskownicy końcowej.		Materiał: S280GD+Z275 Powłoka: GreenCoat Crown BT
Pas skroplinowy   Typowa obróbka dachowa mająca na celu odprowadzenie skroplin powstających pod pokryciem dachowym.		Materiał: S280GD+Z275 Powłoka: GreenCoat Crown BT lub GreenCoat Pural BT mat

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	
Wymagania odnośnie kształtu dla poszczególnych typów elementów maskujących systemu Siba Modern Wszystkie wymiary podane w milimetrach (mm)	
Obróbka specjalna rynny ukrytej 	<u>Materiał:</u> S280GD+Z275 <u>Powłoka:</u> GreenCoat Crown BT lub GreenCoat Pural BT mat

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami), na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:



Adam Korol
Senior Vice President
Building Components

Żyrardów, 26.06.2020