

## Dachy

### Opis produktu

#### Ruukki Classic Design D

Ruukki Classic Design D to wysokiej klasy pokrycie dachowe zaprojektowane z dbałością o każdy detal i wyjątkową estetykę. Panele blachy na rąbek stojący zatrzaskowy, stanowią wzór klasycznego piękna dachu. Innowacyjne cechy produktu, wzdłużne przetłoczenie paneli ciętych na wymiar oraz szereg dodatkowych udogodnień sprawiają, że montaż dachu przebiega sprawnie i szybko, a efektem jest piękny i funkcjonalny dach.


Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie – dachy Ruukki zaprojektowano właśnie po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze.

### Zastosowanie

- domy jednorodzinne
- domy szeregowe
- wielokondygnacyjne budynki mieszkalne
- budynki rekreacyjne
- budynki zabytkowe
- budynki sakralne

• **Produkt**


Nazwa	Ruukki Classic Design D
Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	512 mm
Długość maksymalna	10 000 mm*
Długość minimalna	200 mm**
Minimalny spadek	8°
Minimalny spadek dachu przy łączeniu na długości	14°
Zakład poprzeczny	200 mm
Rozstaw łąt	250 mm
Jednostka sprzedaży	m <sup>2</sup>

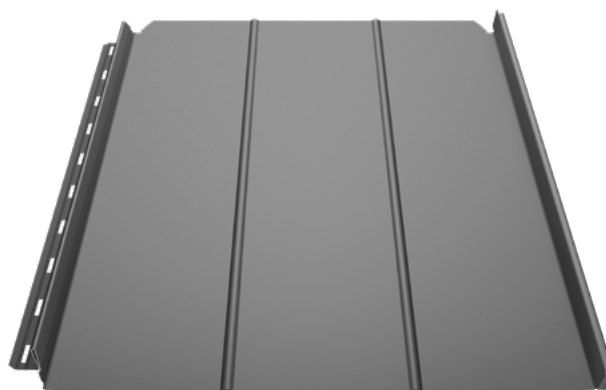

\* długość efektywna paneli liczona jest wzdłuż rąbka stojącego, co oznacza, że każdy zamawiany panel będzie wydłużony o przycięcie tylne (3 cm).

\*\* odcinki poniżej 800 mm łączone są w łańcuchy, które należy rozciąć na placu budowy.


\*\*\* na panelach występuje możliwość aplikacji włókniny akustycznej (opcja dodatkowa)



• **Materiał**

Błacha stalowa ocynkowana	PN-EN 10346
Błacha stalowa powlekana	PN-EN 10169

Widok z przodu

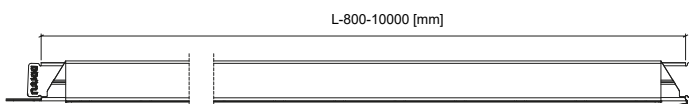

• **Tolerancje**

Produkt	PN-EN 508-1
Materiał	PN-EN 10143

Widok z boku

• **Kolory**

Ruukki® 50 Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Czekoladowobrązowy, Wiśniowy, Szary

• **Specyfikacja materiału**

Klasa jakości	Szerokość efektywna	Grubość nominalna (mm) (PN-EN10143)	Masa (kg/m <sup>2</sup> efektywny)	Powłoka organiczna	Powłoka metaliczna
Ruukki® 50	475	0,50	5,2	GreenCoat Pural BT mat	Z275
Ruukki® 50	355	0,50	5,6	GreenCoat Pural BT mat	Z275
Ruukki® 50	271	0,50	6,2	GreenCoat Pural BT mat	Z275

• **Kontakt**

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.  
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2025 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.