

Dachy

Opis produktu

Ruukki® Classic LowCarbon M

Ruukki® Classic LowCarbon to ważny krok w kierunku budownictwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla i zrównoważonego rozwoju. Pokrycie dachowe Ruukki® Classic LowCarbon wykonane jest ze stali SSAB Zero™, która produkowana jest w 100% z recyklingu, przy wykorzystaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i biopaliwa.

Ruukki® Classic LowCarbon M to wysokiej klasy pokrycie dachowe zaprojektowane z dbałością o każdy detal i wyjątkową estetykę. Panele blach na rąbek stojący zatrzaskowy w wersji z mikroprofilowaniem powierzchni, cięte są na wymiar oraz posiadają szereg dodatkowych udogodnień, które sprawiają, że montaż przebiega sprawnie i szybko, a ostatecznym efektem jest piękny i funkcjonalny dach.

Blacha na rąbek stojący Ruukki® Classic LowCarbon dostępna jest w klasie jakości Ruukki 50, co oznacza aż 50-letnią gwarancję techniczną.

Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie – dachy Ruukki zaprojektowano właśnie po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze.

Zastosowanie:

Ruukki® Classic LowCarbon sprawdzi się w każdym typie budynku, gdzie priorytetem jest oszczędność energii, ochrona środowiska i zdrowie użytkowników, szczególnie:

- w budownictwie ekologicznym m.in. w domach pasywnych i energooszczędnych
- domach jednorodzinnych i wielokondygnacyjnych
- budynkach zabytkowych i sakralnych


Produkt

Nazwa	Ruukki® Classic LowCarbon M
Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	512 mm
Długość maksymalna	10 000 mm*
Długość minimalna	200 mm**
Minimalny spadek	8°
Minimalny spadek dachu przyłączeniu na długości	14°
Zakład poprzeczny	200 mm
Rozstaw łąt	250 mm
Jednostka sprzedaży	m ²


* długość efektywna paneli liczona jest wzdłuż rąbka stojącego, co oznacza, że każdy zamawiany panel będzie wydłużony o przycięcie tylne (3 cm).

** odcinki poniżej 800 mm łączone są w łańcuchy, które należy rozciąć na placu budowy.

*** na panelach występuje możliwość aplikacji włókniny akustycznej (opcja dodatkowa)

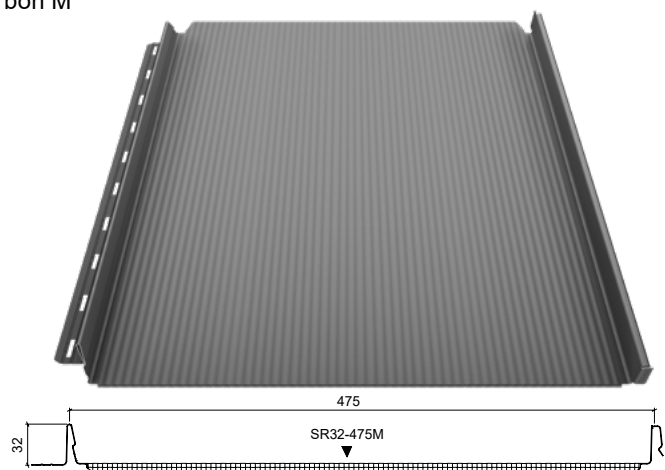

Widok z przodu



Widok z boku

Materiał

Blacha stalowa ocynkowana	PN-EN 10346
Blacha stalowa powlekana	PN-EN 10169

Tolerancje

Produkt	PN-EN 508-1
Materiał	PN-EN 10143

Kolory

Grafitowy

Specyfikacja materiału

Klasa jakości	Grubość nominalna (mm) (PN-EN10143)	Masa (kg/m ²)	Powłoka organiczna	Powłoka metaliczna
Ruukki® 50	0,50	5,2	GreenCoat Pural BT mat	Z275

Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2025 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.