

## Dachy

### Opis produktu

#### Ruukki® Classic M

Ruukki® Classic M, wysokiej klasy pokrycie dachowe o unikalnym wyglądzie przypominającym tradycyjny dach na rąbek stojący. Profil tej blachy podkreśla nowoczesny i elegancki styl dachu dzięki zastosowaniu mikroprofilowania wzdłużnego na całej powierzchni arkusza.

Mikroprofilowanie usztywnia panele dachowe, dzięki czemu są one mniej podatne na falowanie. Mikroprofilowanie wpływa na estetykę i wykończenie całego dachu.

Blacha na rąbek stojący Ruukki® Classic M jest odpowiednia dla różnych stylów architektonicznych, stanowi również doskonały wybór w przypadku dachów o niskim nachyleniu.


Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie – dachy Ruukki zaprojektowano właśnie po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze.

#### Zastosowanie

- domy jednorodzinne
- domy szeregowe
- wielokondygnacyjne budynki mieszkalne
- budynki rekreacyjne
- budynki zabytkowe
- budynki sakralne

## Produkt

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Nazwa                                            | Ruukki® Classic M |
| Kod                                              | SR35-475M         |
| Wysokość rąbka                                   | 32 mm             |
| Szerokość efektywna                              | 475 mm            |
| Szerokość całkowita                              | 505 mm            |
| Długość maksymalna                               | 10 000 mm         |
| Długość minimalna                                | 1000 mm           |
| Minimalny spadek                                 | 8°                |
| Minimalny spadek dachu przy łączeniu na długości | 14°               |
| Zakład poprzeczny                                | 200 mm            |
| Rozstaw łąt                                      | 250 mm            |
| Jednostka sprzedaży                              | m <sup>2</sup>    |

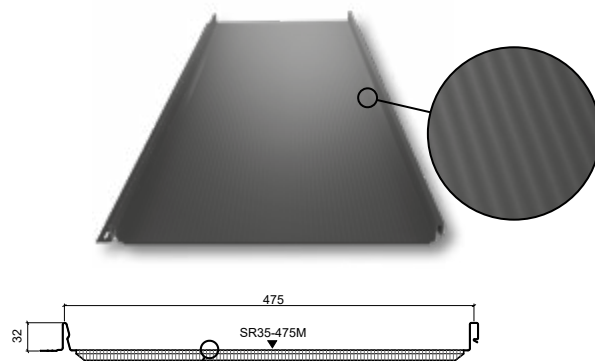

Widok z przodu




Widok od spodu

## Materiał

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Blacha stalowa ocynkowana | PN-EN 10346 |
| Blacha stalowa powlekana  | PN-EN 10169 |

## Tolerancje

|          |             |
|----------|-------------|
| Produkt  | PN-EN 508-1 |
| Materiał | PN-EN 10143 |



Widok z boku

## Kolory

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ruukki® 50 | Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Czekoladowobrązowy, Wiśniowy          |
| Ruukki® 40 |                                                                       |
| Ruukki® 30 |                                                                       |
| Ruukki® 20 | Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Czekoladowobrązowy, Wiśniowy, Srebrny |

## Specyfikacja materiału

| Klasa jakości | Grubość nominalna (mm)<br>(PN-EN10143) | Masa (kg/m <sup>2</sup> ) | Powłoka organiczna     | Powłoka metaliczna |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Ruukki® 50    | 0,50                                   | 5,0                       | GreenCoat Pural BT mat | Z275               |
| Ruukki® 40    | 0,50                                   | 5,0                       | GreenCoat Crown BT     | Z275               |
| Ruukki® 30    | 0,50                                   | 5,0                       | Poliester Rough mat    | Z275               |
| Ruukki® 20    | 0,50                                   | 5,0                       | Poliester MagZn mat    | ZM120              |

## Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.  
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2025 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.