

Dachy

Opis produktu

Ruukki® Classic Pro M

Ruukki® Classic Pro M to wysokiej klasy pokrycie dachowe zaprojektowane z dbałością o perfekcyjny detal i wyjątkową estetykę. Panele charakteryzuje mikroprofilowana powierzchnia i dodatkowe profilowanie boczne usztywniające panel co wpływa na lepsze przyleganie arkuszy do konstrukcji dachu. Cechy produktu, takie jak szerokość efektywna paneli 510 mm, możliwość cięcia na wymiar oraz szereg dodatkowych udogodnień konstrukcyjnych sprawiają, że montaż przebiega sprawnie i szybko, a efektem jest piękny i funkcjonalny dach.

Ruukki® Classic Pro M to idealne rozwiązanie dla dużych połaci dachowych, gdzie liczy się estetyka, trwałość i efektywność montażu.

Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie – dachy Ruukki zaprojektowano właśnie po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze.

Zastosowanie

- domy jednorodzinne
- domy szeregowe
- wielokondygnacyjne budynki mieszkalne
- budynki sakralne




PN-EN 14782

• Produkt

Nazwa	Ruukki® Classic Pro M
Wysokość rąbka	28 mm
Szerokość efektywna	510 mm
Szerokość całkowita	540 mm
Długość maksymalna	8 000 mm*
Długość minimalna	1200 mm
Minimalny spadek	8°
Minimalny spadek dachu przyłączeniu na długości	14°
Zakład poprzeczny	200 mm
Rozstaw łąt	250 mm
Jednostka sprzedaży	m ²

* długość efektywnej paneli liczona jest wzdłuż rąbka stojącego, co oznacza, że każdy zamawiany panel będzie wydłużony o przycięcie tylne (3 cm).


** na panelach występuje możliwość aplikacji włókniny akustycznej (opcja dodatkowa)

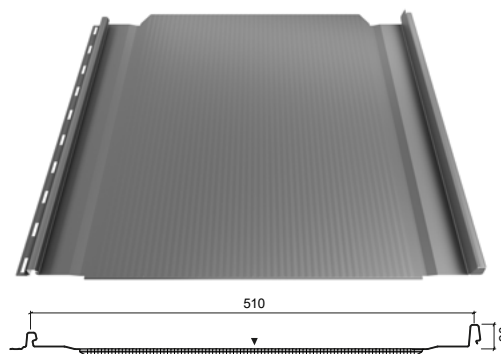

Widok z przodu

• Materiał

Blacha stalowa ocynkowana	PN-EN 10346
Blacha stalowa powlekana	PN-EN 10169



Widok z boku

• Tolerancje

Produkt	PN-EN 508-1
Materiał	PN-EN 10143

• Kolory

Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Czekoladowobrązowy, Wiśniowy, Szary*, Srebrny**

* występuje w GreenCoat Pural BT mat

** występuje w Poliester MagZn mat

• Specyfikacja materiału

Klasa jakości	Grubość nominalna (mm) (PN-EN10143)	Masa (kg/m ² efektywny)	Powłoka organiczna	Powłoka metaliczna
Ruukki® 50	0,50	4,9	GreenCoat Pural BT mat	Z275
Ruukki® 40	0,50	4,9	Poliester Rough mat	Z275
Ruukki® 30	0,50	4,9	Poliester MagZn mat	ZM120

• Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2025 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.