

Dachy

Opis produktu

Ruukki® Hyygge

Ruukki® Hyygge to innowacyjny produkt dachowy, który dzięki prostej i eleganckiej formie doskonale wpisuje się w nowoczesne trendy architektoniczne. Produkt występuje w dwóch wariantach: z przetłoczeniami i bez przetłoczeń, co pozwala uzyskać trzy różne wzory pokrycia dachowego. Specjalnie zaprojektowany system oryginalnych obróbek blacharskich zapewnia estetyczny wygląd dachu i gwarantuje jego poprawne funkcjonowanie. Produkty bezpieczeństwa dachowego oraz produkty do wentylacji uzupełniają ofertę kompletnego dachu Ruukki® Hyygge. Ruukki® Hyygge to idealne rozwiązanie dla osób szukających połączenia skandynawskiej estetyki i prostoty z domowym ciepłem, natury z nowoczesnością lub własnego indywidualnego hygge*.

Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie – dachy Ruukki zaprojektowano właśnie po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze.

Zastosowanie

- domy jednorodzinne
- domy szeregowe
- budynki wielorodzinne

*) To krótkie, niepozorne, nieprzetłumaczalne na język polski duńskie słowo, opisuje wszystko to, co naprawdę liczy się w życiu: poczucie bliskości, bezpieczeństwa, swobody i ciepła. To skandynawska filozofia szczęścia, wyrażająca dążenie do przytulnego komfortu i radości z drobnych przyjemności.




EN 14782


• Produkt

Nazwa	Ruukki® Hyygge
Wysokość całkowita	26 mm
Długość całkowita	343 mm
Długość efektywna	290 mm
Szerokość całkowita	1200 mm
Szerokość efektywna	1178 mm
Minimalny kąt nachylenia	14°
Grubość	0,6 mm
Waga	2,35 kg/szt. 7 kg/m ²
Powierzchnia efektywnego panelu	0,341 m ²
Jednostka sprzedaży	m ²

Ruukki® Hyygge V*

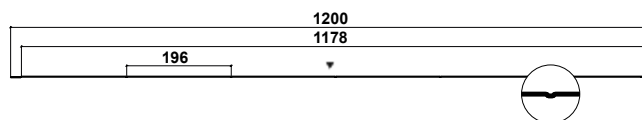

Widok z przodu




Widok z boku


• Materiał

Cynkowana na gorąco blacha	PN-EN 10346
Powlekane stal. wyroby płaskie	PN-EN 10169+A1

Ruukki® Hyygge**



Widok z przodu



Widok z boku

• Tolerancje

Produkt	PN-EN 508-1
Materiał	PN-EN 10143

• Kolory

Ruukki® 50	Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Szary
Ruukki® 40	Czarny, Antracytowy, Grafitowy

• Specyfikacja materiału

Klasa jakości	Grubość nominalna (mm) (PN-EN10143)	Masa (kg/m ²)	Powłoka organiczna	Powłoka metaliczna
Ruukki® 50	0,60	7,0	GreenCoat Pural BT mat	Z275
Ruukki® 40	0,60	7,0	GreenCoat Crown BT	Z275

* Ruukki Hyygge V występuje w powłoce GreenCoat Pural BT mat oraz GreenCoat Crown BT

** Ruukki Hyygge występuje w powłoce GreenCoat Pural BT mat

• Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2025 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.