

Dachy

Opis produktu

Ruukki® Modular


Blachodachówka Ruukki® Modular dzięki modułowej budowie charakteryzuje się szybkim i prostym montażem. Symetryczny kształt profilu zapewnia wysoką wydajność, a zastosowanie tego rozwiązania na połąci dachowej pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ilość odpadów. Ruukki® Modular to profil dobrze prezentujący się zarówno na prostych jak i skomplikowanych dachach.

Zastosowanie

- domy jednorodzinne
- domy szeregowe
- wielokondygnacyjne budynki mieszkalne
- budynki rekreacyjne
- budynki zabytkowe
- budynki sakralne

Produkt

Nazwa	Ruukki® Modular
Wysokość profilu	47,5 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1145 mm
Szerokość całkowita	1190 mm
Długość efektywna	700 mm
Długość całkowita	725 mm
Powierzchnia efektywna arkusza	0,8 m ²
Jednostka sprzedaży	sztuka
Minimalny spadek dachu	9°
Rozstaw łąt	350 mm




Widok z przodu

Materiał

Blacha stalowa ocynkowana	PN-EN 10346
Blacha stalowa powlekana	PN-EN 10169

Tolerancje

Produkt	PN-EN 508-1
Materiał	PN-EN 10143

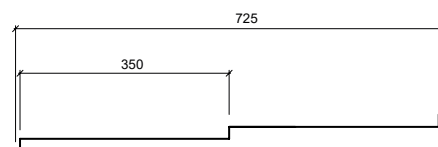

Widok z boku

Kolory

Ruukki 40	Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Czekoladowobrązowy, Ceglasty, Wiśniowy
Ruukki 30	
Ruukki 20	Czarny, Antracytowy, Czekoladowobrązowy, Wiśniowy

Specyfikacja materiału

Klasa jakości	Grubość nominalna (mm) (PN-EN10143)	Masa (kg/m ²)	Powłoka organiczna	Powłoka metaliczna
Ruukki 40	0,50	4,6	GreenCoat Crown BT	Z275
Ruukki 30	0,50	4,6	Poliester Rough mat	Z275
Ruukki 30	0,50	4,6	Poliester	Z275

Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright© 2025 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.