
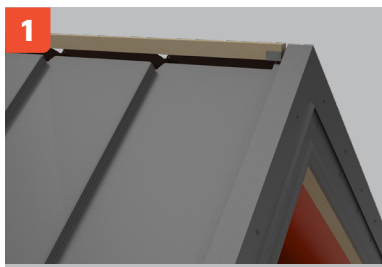



## MONTÁŽNY NÁVOD

### VETRACIA LIŠTA HREBEŇA (DĹŽKY 2 365 MM) PRE KRYTINU SO STOJATOU DRÁŽKOU RUUKKI CLASSIC S EFEKTÍVNOU ŠÍRKOU 475 MM\*


Vetracia lišta dĺžky 2 365 mm zaisťuje odvetranie strešných plôch, čo má priaznivý vplyv na životnosť strešnej konštrukcie a jej správne fungovanie. Aby bola lišta správne namontovaná, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených pokynov:

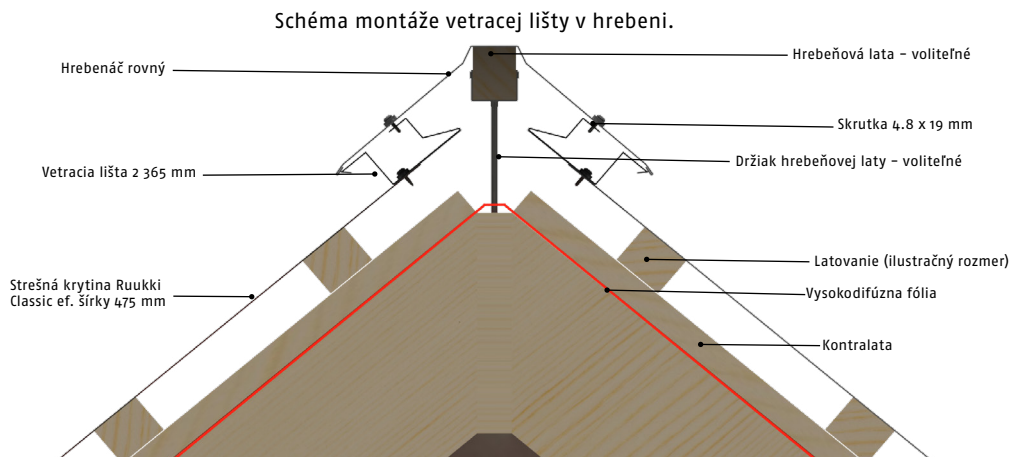


1 Montáž vetracej hrebeňovej lišty je potrebné zahájiť správnym prevedením strešnej plochy podľa montážneho návodu výrobcu.

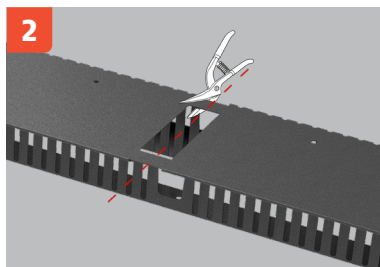


2 Vetraciu lištu pred montážou pripravíme tak, že rozstriháme spojenia v miestach montážnych otvorov – tam kde sa budú nachádzať zámky krytiny Ruukki Classic.

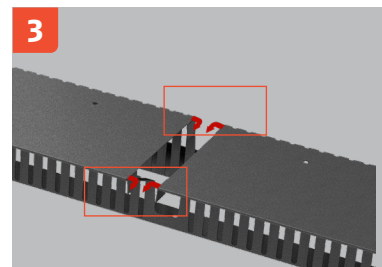

3 Prestrihnuté plešky je potrebné ohnúť smerom do vnútra lišty.

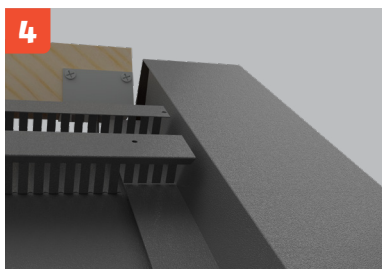

4 Pri štítovom lemovaní začiatok spodnej časti vetracej lišty upravíme, odstrihnutím jej spodnej časti na potrebný tvar.

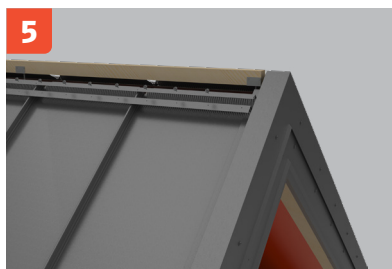

5 Vetraciu lištu osadíme rovnobežne s hrebeňom a upevníme o krytinu pomocou skrutiek 4,8x19 mm, v montážnych otvoroch vetracej lišty.



6 Po upevnení vetracej lišty ku krytine v celej dĺžke, môžeme pristúpiť k montáži hrebenáčov podľa montážneho návodu výrobcu.

\* Pre Ruukki Classic, Ruukki Classic LowCarbon, Ruukki Classic Design s efektívnou šírkou 475 mm.

#### • Kontakt

Ruukki Slovakia, s.r.o.

poradcaprestrechy@ruukki.com

www.ruukkistrechy.sk

Vzhľadom k prebiehajúcej výskumu a vývoju navrhovaného systému si spoločnosť Ruukki Slovakia, s.r.o. vyhradzuje právo zmeniť alebo opraviť vyššie uvedené údaje bez predošlého upozornenia. Tento dokument nepredstavuje cenovú ponuku v právnom zmysle.

Copyright © 2025 Rautaruukki Corporation. Všetky práva vyhradené.

Ruukki a názvy produktov Ruukki sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Rautaruukki Corporation, dcérskej spoločnosti SSAB.