



RUUKKI
Building your tomorrow.

Cenník strešných krytín, odkvapov a príslušenstva

Platný od 19.8.2026



Obsah

O Ruukki	3
GreenCoat	4
Triedy kvality.....	6
Cenník krytín	7
Detaily strešných produktov.....	9
Farby.....	15
Príslušenstvo ku strešným krytinám v tvare škridle a pre trapézy	17
Príslušenstvo ku krytine Ruukki Modular, Ruukki Frigge a Ruukki Hyygge	19
Príslušenstvo k strešným krytinám so stojatou drážkou	20
Fasádne lemovacie prvky pre Ruukki Classic Design	22
Strešné bezpečnostné prvky pre škridlové krytiny, trapézy a Ruukki Classic	25
Príslušenstvo pre strešné bezpečnostné prvky pre povlakové krytiny	28
Ostatné príslušenstvo pre krytiny a trapézy	29
Obojstranný odkvapový systém Siba Tech	34
Odkvapový systém Siba Round	39
Odkvapový systém Siba Modern	47
Strešný podhľad – podbitie odkvapovej rímsoy	51





Ruukki – moderné a inovatívne strechy

Ruukki vyrába oceľové produkty pre steny a strechy, pre komerčné budovy aj rodinné domy. Je dodávateľom vysoko kvalitných produktov, systémov a riešení, vyvinutých udržateľne a spĺňajúcich najvyššie požiadavky na životnosť v drsných podmienkach.

Ruukki to sú moderné a inovatívne strechy a kompletne strešné systémy známe svojou dokonalou kombináciou formy, funkcie a inovatívneho technického riešenia. Ruukki Slovakia, s.r.o. ponúka produkty a služby už od roku 1998.



Siba – Vytrvalosť a dokonalosť

Začiatky výroby siahajú do roku 1923. Odkvapový systém Siba bol navrhnutý švédskymi inžiniermi. Široká škála tvarov, veľkostí a farieb spĺňa očakávania aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Siba Round je klasický polkruhový odkvap, vhodný na použitie vo všetkých typoch stavieb. Spojením sily dvoch tvarov, polkruhového a hranatého, vznikol nový, inovatívny odkvapový systém Siba Tech.

Sibu Round a Siba Tech dopĺňa skrytý odkvapový systém Siba Modern určený pre budovy bez viditeľných odkvapov.



V záujme o náš svet si vyberáme oceľ najvyššej kvality

Spomedzi populárnych strešných materiálov je oceľ najekologickejšou voľbou.

Analýza životného cyklu ukázala, že v porovnaní s inými typmi strešných krytín je kvalitná oceľová krytina ekologickejšia.

Výskum vykonaný Svetovou oceliarskou asociáciou naznačuje, že oceľové strechy majú až o 60 % menší vplyv na zmenu klímy ako iné typy materiálov.

Štúdia zohľadnila nasledujúce fázy životného cyklu:

- výroba striech a obalových materiálov
- údržba
- likvidácia, t. j. recyklácia a opätovné použitie.

Oceľ je 100 % recyklovateľná a môže byť opätovne použitá bez straty vlastností.



GreenCoat®, najekologickejšia povrchová úprava na stavebnom trhu



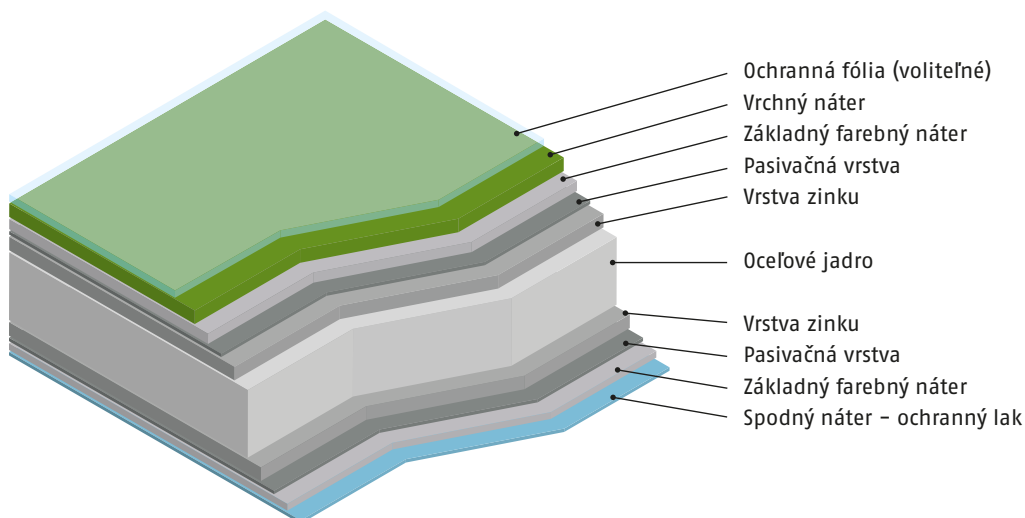
Povrchové úpravy GreenCoat® sú navrhnuté tak, aby poskytovali výnimočnú estetiku a odolnosť striech a fasád. GreenCoat® je povrchová úprava na biologickej báze s repkovým olejom a ďalšími obnoviteľnými surovinami. Toto unikátne, patentované riešenie od spoločnosti SSAB výrazne znižuje vplyv na životné prostredie. GreenCoat® predstavuje najekologickejšiu ponuku na trhu pre strechy a fasády.

Kľúčové vlastnosti produktov GreenCoat® :

- | vysoko kvalitná škandinávská oceľ
- | ekologická povrchová úprava
- | udržateľné stavebné riešenia
- | široká ponuka farieb
- | vynikajúca tvarovateľnosť a odolnosť voči mechanickému opotrebovaniu
- | veľmi dobrá odolnosť proti UV žiareniu, korózii a nečistotám
- | jednoduchá údržba a cenová efektívnosť vďaka dlhej životnosti produktu

Produkty GreenCoat® sú vyrobené z vysoko kvalitnej škandinávskej ocele, ktorá je celosvetovo uznávaná ako jeden z najlepších materiálov dostupných na trhu. Táto oceľ je 100 % recyklovateľná bez straty kvality a vlastností a má nízku hmotnosť v porovnaní s inými materiálmi. Dá sa ľahko opracovať a má jeden z najlepších koeficientov tepelnej rozťažnosti v porovnaní s inými kovmi. To znamená, že produkty s povrchovou úpravou GreenCoat® sú odolnejšie voči deformácii a zachovávajú si jednotný vzhľad.

Prierez plechu



Triedy kvality Ruukki – 100 % istota

Triedy kvality Ruukki zaručujú pôvod, kvalitu a životnosť produktov. Ruukki ponúka strešné krytiny vhodné pre každý dom navrhnuté a vyrobené s ohľadom na tie najnáročnejšie podmienky. Každá trieda kvality Ruukki má špecifické technické parametre pre danú strešnú krytinu.

Strešné krytiny Ruukki sú dostupné v troch kvalitatívnych triedach – Ruukki 50, Ruukki 40 a Ruukki 30.

Strechy Ruukki a ich triedy kvality – to je sľub, na ktorý sa naši zákazníci môžu spoľahnúť.

Trieda kvality	Ruukki 50 Plus	Ruukki 40		Ruukki 30	
					
Povrchová úprava	GreenCoat Pural BT Matt	GreenCoat Crown BT	Polyester Rough Matt	Polyester	Polyester MagZn Matt
Technická záruka	50	40	40	30	30
Estetická záruka	25	15	15	10	10
Metalická vrstva	Z*275 g/m ²	Z*275 g/m ²	Z*275 g/m ² ZM***120 g/m ²	Z*275 g/m ²	ZM**120 g/m ²
Odolnosť proti UV žiareniu	■■■■■ RUV5	■■■■□ RUV3	■■■■□ RUV3	■■■□□ RUV 2-3	■■■■□ RUV3
Odolnosť proti poškriabaniu	■■■■■ 40N	■■■■□ 25N	■■■■□ 25N	■■□□□ 20N	■■□□□ 20N
Odolnosť proti korózii	■■■■■ RC5+	■■■■□ RC5	■■■■□ RC4	■■□□□ RC3	■■□□□ RC3
Min. teplota pre ohýbanie	-15°C	0°C	0°C	0°C	0°C
Možnosť tvarovania	vynikajúca	vynikajúca	stredná	stredná	stredná
Min. vonkajší polomer ohybu	1 x hrúbka plechu	1 x hrúbka plechu	2 x hrúbka plechu	3 x hrúbka plechu	2 x hrúbka plechu
Biotechnológia pre povrchovú úpravu	✓	✓	✗	✗	✗
Vzhľad povrchovej úpravy	matný	saténový	matný	lesklý	matný
Lesk	<5	10	4	35	4
Hrúbka povrchovej úpravy	50 µm	26 µm	30 µm	25 µm	29 µm

* Z = Zinok

** ZM = Zinok-Horčík

*** ZM = Zinok-Horčík – Povrchová úprava Polyester Rough Matt je dostupná aj v metalickej vrstve Zinok-Horčík (ZM 120 g/m²), platí to pre tieto krytiny: Ruukki Adamante, Ruukki Monterrey Grand, Ruukki T20 a T35.

Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou

Ceny sú uvedené v EUR

Názov	Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural BT Matt		Ruukki® 40 GreenCoat Crown BT		Ruukki® 40 Polyester Rough Matt		Ruukki® 30 Polyester		Ruukki® 30 Polyester MagZn Matt	
	celkové m ²	efektívne m ²	celkové m ²	efektívne m ²	celkové m ²	efektívne m ²	celkové m ²	efektívne m ²	celkové m ²	efektívne m ²
	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
Ruukki Classic C, D, M (šírka 475)*	-	-	-	-	16,37 20,13	17,40 21,40	15,99 19,67	17,00 20,91	15,05 18,51**	16,00 19,68**
Ruukki Classic Pro C, M*	17,66 21,72	18,70 23,00	15,87 19,52	16,80 20,66	15,21 18,70	16,10 19,80	14,92 18,35	15,80 19,43	14,17 17,43	15,00 18,45
Ruukki Classic Design C, M (šírka 271)*	18,83 23,16	21,40 26,32	16,98 20,89	19,30 23,74	-	-	-	-	-	-
Ruukki Classic Design C, M (šírka 355)*	19,38 23,84	21,40 26,32	17,48 21,50	19,30 23,74	-	-	-	-	-	-
Ruukki Classic Design C, D, M (šírka 475)*	19,85 24,42	21,40 26,32	17,91 22,02	19,30 23,74	-	-	-	-	-	-
Ruukki Classic LowCarbon C, M*	23,84 29,33	25,70 31,61	-	-	-	-	-	-	-	-

* Možné objednať s antikondenzačnou protihlukovou úpravou (FILC), ktorá znižuje hluk o 6 dB. Dostupnosť viď tabuľka nižšie. Príplatok 4,00/4,92 €/m² bez/s DPH. Minimálna objednávka krytín Classic Design šírky 355 mm alebo šírky 271 mm je 30 m².

** K dispozícii len vo verzii D a M.

M – Mikroprofilácia je pozdĺžna profilácia celého povrchu panelov, ktorá zvyšuje prirodzenú pevnosť krytiny a jej odolnosť proti zvlneniu. Mikroprofilácia tiež zvýrazní atraktívny vzhľad strechy s krytinou Ruukki Classic, Ruukki Classic Design, Ruukki Classic Lowcarbon, Ruukki Classic Pro a tým aj celého domu.

Dostupnosť jednotlivých typov krytín Ruukki Classic s antikondenzačnou protihlukovou vrstvou (FILC)

Názov	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
Ruukki Classic LowCarbon C, M	ÁNO	-	-
Ruukki Classic Design C, D, M	ÁNO	ÁNO	-
Ruukki Classic D	-	ÁNO	ÁNO
Ruukki Classic C	-	ÁNO	ÁNO
Ruukki Classic M	-	NIE	NIE
Ruukki Classic Pro C, M	ÁNO	ÁNO	ÁNO

Falcovaná krytina (zvitky)Ceny sú uvedené v € bez/s DPH za štandardný m² zvitku

Názov	cena bez DPH	cena s DPH
Ruukki PLX falcovací zvitok Ruukki 50+ (80 bm a viac) (do 500 m²)*	16,80	20,66
Ruukki PLX falcovací zvitok Ruukki 50+ (40 - 80 bm) (do 500 m²)*	17,80	21,89
Emka 0,8** Ruukki 40	Cena na vyžiadanie	

* Materiál: oceľ 0,6mm, vrstva zinku Z 350. Technická záruka 50 rokov/estetická 25 rokov. Predaj vždy v párnom počte, min. 2×40 bm. Dodávané s ochrannou fóliou, návin na tvrdé jadro. Menšie množstvá na dopyt. PLX spĺňa požiadavky normy EN 10346 DX54D. Pri výmere nad 500 m² cena na vyžiadanie.

** Materiál: hliník 0,8 mm. Technická záruka 40 rokov/estetická 15 rokov. Predaj po 80 bm zvitku a vždy len párný počet kusov. Menšie množstvá na dopyt.

Oceľové strešné krytiny v tvare škridle

Ceny sú uvedené v EUR

Názov	Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural BT Matt		Ruukki® 40 GreenCoat Crown BT		Ruukki® 40 Polyester Rough Matt		Ruukki® 30 Polyester		Ruukki® 30 Polyester MagZn Matt	
	celkové m ² cena bez DPH cena s DPH	efektívne m ²	celkové m ² cena bez DPH cena s DPH	efektívne m ²	celkové m ² cena bez DPH cena s DPH	efektívne m ²	celkové m ² cena bez DPH cena s DPH	efektívne m ²	celkové m ² cena bez DPH cena s DPH	efektívne m ²
Ruukki Adamante	16,88 20,76	17,30 21,28	15,12 18,60	15,50 19,07	14,54 17,88	14,90 18,33	14,15 17,40	14,50 17,84	-	-
Ruukki Monterrey	15,29 18,80	16,40 20,17	13,70 16,86	14,70 18,08	13,14 16,17	14,10 17,34	12,77 15,71	13,70 16,85	12,21 15,02	13,10 16,11
Ruukki Monterrey Grand	15,29 18,80	16,40 20,17	13,70 16,86	14,70 18,08	13,14 16,17	14,10 17,34	12,77 15,71	13,70 16,85	-	-

Modulové oceľové strešné krytiny

Ceny sú uvedené v EUR

Názov	Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural BT Matt		Ruukki® 40 GreenCoat Crown BT		Ruukki® 40 Polyester Rough Matt		Ruukki® 30 Polyester		Ruukki® 30 Polyester MagZn Matt	
	celkové m ² cena bez DPH cena s DPH	efektívne m ²	celkové m ² cena bez DPH cena s DPH	efektívne m ²	celkové m ² cena bez DPH cena s DPH	efektívne m ²	celkové m ² cena bez DPH cena s DPH	efektívne m ²	celkové m ² cena bez DPH cena s DPH	efektívne m ²
Ruukki Hyygge*	23,66 29,10	24,10 29,64	22,09 27,17	22,50 27,68	-	-	-	-	-	-
Ruukki Finnera**	17,24 21,21	18,00 22,14	15,33 18,85	16,00 19,68	-	-	-	-	-	-
Ruukki Frigge***	16,61 20,43	17,00 20,91	14,95 18,38	15,30 18,82	14,36 17,66	14,70 18,08	-	-	-	-
Ruukki Modular****	-	-	13,64 16,78	14,30 17,59	13,17 16,20	13,80 16,97	12,88 15,84	13,50 16,61	-	-

* 1 ks = 0,341 m²; 1 paleta = 180 ks; predáva sa len v násobkoch 9 ks; hrúbka ocele 0,60 mm

** 1 ks = 0,7524 m²; na jednej palete max. 310 ks

*** 1 ks = 0,8295 m²; 1 paleta = max. 200 ks; pri objednávkach < ako 60 kusov manipulačný poplatok 20,00 €

**** 1 ks = 0,8015 m²; 1 paleta = 200 ks

Trapézové plechy

Ceny sú uvedené v EUR

Názov	Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural BT Matt		Ruukki® 40 GreenCoat Crown BT		Ruukki® 40 Polyester Rough Matt		Ruukki® 30 Polyester		Ruukki® 30 Polyester MagZn Matt	
	celkové m ² cena bez DPH cena s DPH	efektívne m ²	celkové m ² cena bez DPH cena s DPH	efektívne m ²	celkové m ² cena bez DPH cena s DPH	efektívne m ²	celkové m ² cena bez DPH cena s DPH	efektívne m ²	celkové m ² cena bez DPH cena s DPH	efektívne m ²
Ruukki T20*	15,52 19,09	16,00 19,68	14,06 17,30	14,50 17,84	13,38 16,46	13,80 16,97	13,00 15,99	13,40 16,48	12,41 15,27	12,80 15,74
Ruukki T35**	-	-	-	-	13,41 16,49	13,90 17,10	13,21 16,25	13,70 16,85	-	-

* Možné objednať s antikondenzačnou protihlukovou úpravou (FILC), ktorá znižuje hluk o 6 dB. Príplatok 2,50/3,08 €/m² bez/s DPH.

** Označenie T35-40X-1035 = strešný profil v prevedení s prelisom, T35-119X-1035 = fasádny profil v prevedení s prelisom. Možné objednať s antikondenzačnou protihlukovou úpravou (FILC), ktorá znižuje hluk o 6 dB. Príplatok 2,50/3,08 €/m² bez/s DPH.

Tabuľové plechy a zvitky

Ceny sú uvedené v EUR

Tabuľové plechy 1250 × 2000 mm Zvitok šírka 1250 mm (dĺžka 2-6bm, nad 15bm) Zvitok šírka 620 mm (min. dĺžka 15bm – páry počet kusov)		Hrúbka (mm)	Cena za m ² cena bez DPH cena s DPH
Ruukki 50 Plus - GreenCoat Pural BT Matt		0,50	15,10 / 18,57
Ruukki 40 - GreenCoat Crown BT		0,50	13,50 / 16,61
Ruukki 40 - Polyester Rough Matt		0,50	13,00 / 15,99
Ruukki 30 - Polyester		0,50	12,70 / 15,62
Ruukki 30 - Polyester MagZn Matt		0,50	12,10 / 14,88
Ruukki 10 - Polyester Wood (Zlatý dub)		0,45	21,00 / 25,83

Iná hrúbka tabuľových plechov a zvitkov na dopyt. Tabuľové plechy a zvitky sú dodávané z ocele s akosťou S280GD, neplatí to pre Polyester Wood. Polyester Wood je tabuľový plech z ocele s akosťou DX51D.

Poznámky:

Cenové ponuky pre krytiny uvedené v tomto cenníku vypracované spoločnosťou Ruukki Slovakia, s.r.o. sú vo výmere a v cenách pre efektívne m².

Pri objednávkach v hodnote nad 2 500 € bez DPH je doprava na miesto určenia v rámci Slovenska zadarmo. Inak je za dopravu účtovaný poplatok vo výške 75 € bez DPH.

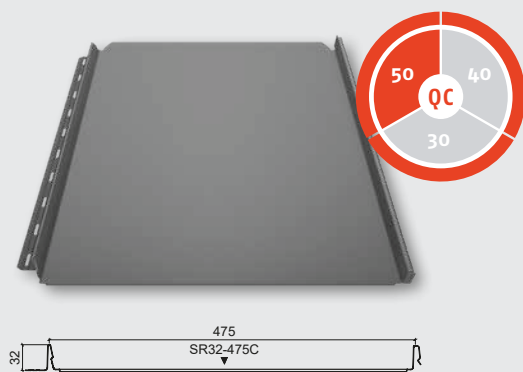
Príplatky za malé množstvo: strešné krytiny do 30 m² alebo trapézové plechy do 50 m² = +50 € bez DPH.

Vypracovanie cenovej ponuky je bezplatné.



Dostupné triedy kvality


Krytiny so stojatou drážkou



RUUKKI® CLASSIC LOWCARBON C

Výška spoja	32 mm
Efektívna šírka	475 mm
Celková šírka	512 mm
Maximálna dĺžka	11 600 mm
Minimálna dĺžka	200 mm*
Min. sklon strechy	6°
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 g/m ²
Minimálny sklon pri pozdĺžnom spájaní	14°
Min. preloženie po spáde	200 mm

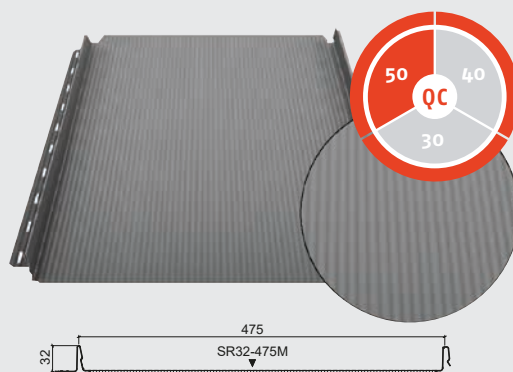
* Diely v dĺžke pod 800 mm sú spájané do celkov, ktoré je potrebné oddeliť až na stavbe a nie je možné na nich aplikovať antikondenzačnú protihlukovú vrstvu.



RUUKKI® CLASSIC LOWCARBON M

Výška spoja	32 mm
Efektívna šírka	475 mm
Celková šírka	512 mm
Maximálna dĺžka	11 600 mm
Minimálna dĺžka	200 mm*
Min. sklon strechy	6°
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 g/m ²
Minimálny sklon pri pozdĺžnom spájaní	14°
Min. preloženie po spáde	200 mm

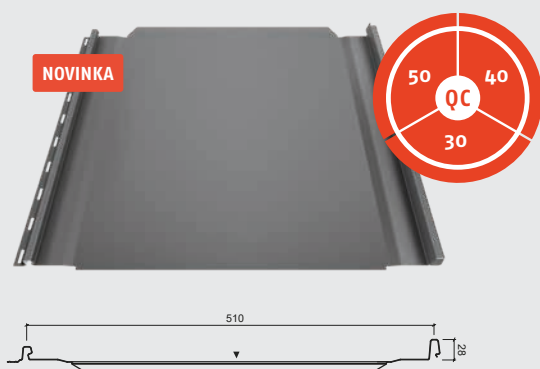
* Diely v dĺžke pod 800 mm sú spájané do celkov, ktoré je potrebné oddeliť až na stavbe a nie je možné na nich aplikovať antikondenzačnú protihlukovú vrstvu.



RUUKKI® CLASSIC PRO C

Výška spoja	28 mm
Efektívna šírka	510 mm
Celková šírka	540 mm
Maximálna dĺžka	8 000 mm
Minimálna dĺžka	1 200 mm
Min. sklon strechy	8°
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 a ZM120 g/m ²
Minimálny sklon pri pozdĺžnom spájaní	14°
Min. preloženie po spáde	200 mm

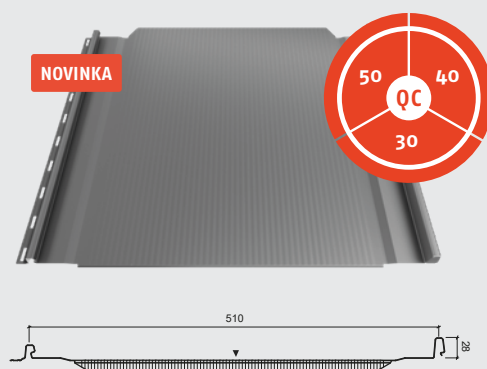Štrukturovaná fólia nie je vhodná ako podklad pre krytinu Classic Pro.



RUUKKI® CLASSIC PRO M

Výška	28 mm
Efektívna šírka	510 mm
Celková šírka	540 mm
Maximálna dĺžka	8 000 mm
Minimálna dĺžka	1 200 mm
Min. sklon strechy	8°
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 a ZM120 g/m ²
Minimálny sklon pri pozdĺžnom spájaní	14°
Min. preloženie po spáde	200 mm


Štrukturovaná fólia nie je vhodná ako podklad pre krytinu Classic Pro.

Ruukki Classic Pro a Ruukki Classic LowCarbon: Účinná dĺžka šablón sa meria pozdĺž stojatej drážky, čo znamená, že každý objednaný kus bude mať z výroby automaticky pridaný predný ohnutý lem a zadný rovný lem (jeden lem má dĺžku 3 cm).



Dostupné triedy kvality

Krytiny so stojatou drážkou a falcovacie zvitky




SR32-355C, SR32-271C

RUUKKI® CLASSIC DESIGN C

Výška spoja	32 mm
Efektívna šírka	475 mm, 355 mm, 271 mm
Celková šírka	512 mm, 392 mm, 308 mm
Maximálna dĺžka	11 600 mm
Minimálna dĺžka	200 mm*
Minimálny sklon strechy	6°
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 g/m ²
Minimálny sklon pri pozdĺžnom spájaní	14°
Min. preloženie po spáde	200 mm



* Diely v dĺžke pod 800 mm sú spájané do celkov, ktoré je potrebné oddeliť až na stavbe a nie je možné na nich aplikovať antikondenzačnú protihlukovú vrstvu.



RUUKKI® CLASSIC DESIGN D

Výška spoja	32 mm
Efektívna šírka	475 mm
Celková šírka	512 mm
Maximálna dĺžka	11 600 mm
Minimálna dĺžka	200 mm*
Minimálny sklon strechy	6°
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 g/m ²
Minimálny sklon pri pozdĺžnom spájaní	14°
Min. preloženie po spáde	200 mm

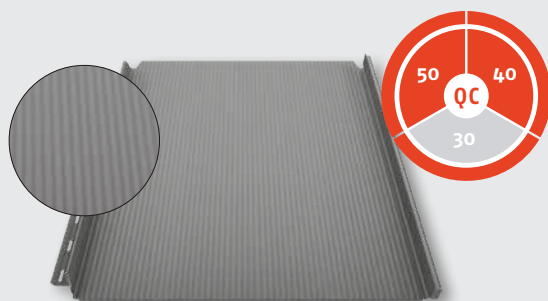* Diely v dĺžke pod 800 mm sú spájané do celkov, ktoré je potrebné oddeliť až na stavbe a nie je možné na nich aplikovať antikondenzačnú protihlukovú vrstvu.




SR32-355M, SR32-271M

RUUKKI® CLASSIC DESIGN M

Výška spoja	32 mm
Efektívna šírka	475 mm, 355 mm, 271 mm
Celková šírka	512 mm, 392 mm, 308 mm
Maximálna dĺžka	11 600 mm
Minimálna dĺžka	200 mm*
Minimálny sklon strechy	6°
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 g/m ²
Minimálny sklon pri pozdĺžnom spájaní	14°
Min. preloženie po spáde	200 mm

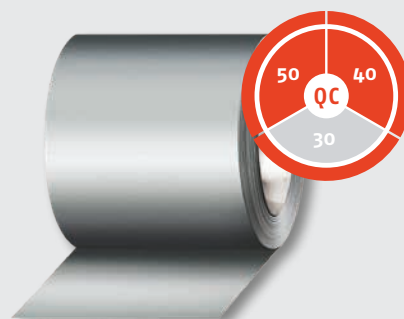* Diely v dĺžke pod 800 mm sú spájané do celkov, ktoré je potrebné oddeliť až na stavbe a nie je možné na nich aplikovať antikondenzačnú protihlukovú vrstvu.



Efektívna šírka ocel' 595*/545 mm
Efektívna šírka hliník 535 mm

RUUKKI® FALCOVACIE ZVITKY

	PLX (OCEĽ)	Emka (HLINÍK)
Efektívna šírka	545 mm*	535 mm
Celková šírka zvitku	620 mm*	610 mm
Hrúbka materiálu	0,60 mm	0,80 mm
Metalická vrstva	Z350 g/m ²	-
Hmotnosť	4,8 kg/m ²	1,89 kg/m ²

* Pozn.: Zvitok PLX v šírke 670 (efektívna šírka 595 mm) dostupný len do vypredania zásob. Dodáva sa vo zvitkoch.

Minimálny sklon pre falcovacie zvitky je 3°, avšak rešpektujte normy a odborné predpisy podľa účelu strechy.

Ruukki Classic Design: Účinná dĺžka šablón sa meria pozdĺž stojatej drážky, čo znamená, že každý objednaný kus bude mať z výroby automaticky pridaný predný ohnutý lem a zadný rovný lem (jeden lem má dĺžku 3 cm).




Dostupné triedy kvality

Krytiny so stojatou drážkou




RUUKKI® CLASSIC C

Výška spoja	32 mm
Efektívna šírka	475 mm
Celková šírka	505 mm
Maximálna dĺžka	11 600 mm
Minimálna dĺžka	1 000 mm
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 g/m ²
Hmotnosť	5,2 kg/m ²
Hmotnosť s filcom	6,17 kg/m ²
Min. sklon strechy	6°

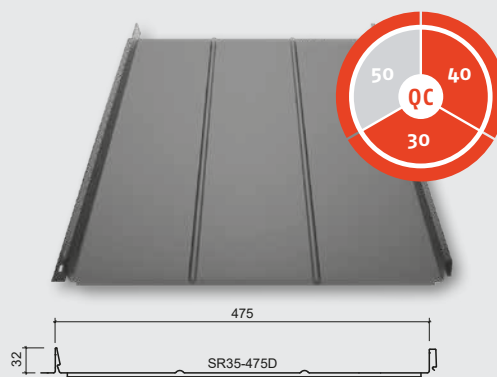

RUUKKI® CLASSIC D

Výška spoja	32 mm
Efektívna šírka	475 mm
Celková šírka	505 mm
Maximálna dĺžka	11 600 mm
Minimálna dĺžka	1 000 mm
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 a ZM120 g/m ²
Hmotnosť	5,2 kg/m ²
Hmotnosť s filcom	6,17 kg/m ²
Min. sklon strechy	6°

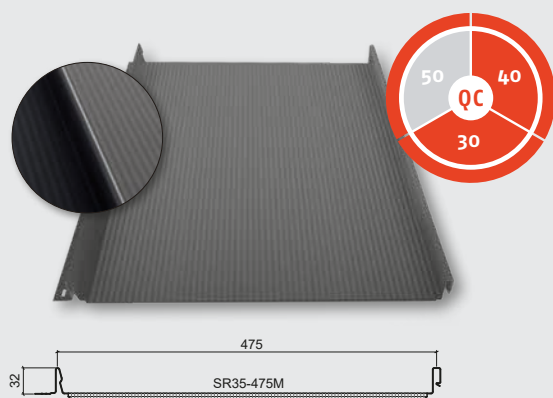

RUUKKI® CLASSIC M


Výška spoja	32 mm
Efektívna šírka	475 mm
Celková šírka	505 mm
Maximálna dĺžka	11 600 mm
Minimálna dĺžka	1 000 mm
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 a ZM120 g/m ²
Hmotnosť	5,2 kg/m ²
Min. sklon strechy	6°

Poznámky: Krytiny Ruukki Classic s kódovým označením SR35-475 C/D/M nemajú čelové kryty zámkov ako je to pri Ruukki Classic Design. Účinná dĺžka šablón sa meria pozdĺž stojatej drážky, čo znamená, že každý objednaný kus bude mať z výroby automaticky pridaný predný ohnutý lem (jeden lem má dĺžku 3 cm). Zadný lem pri krytinách Classic SR35-475 nie je.




Dostupné triedy kvality

Modulové oceľové strešné krytiny



RUUKKI® MODULAR



Celková výška	47,5 mm
Efektívna šírka	1 145 mm
Celková šírka	1 200 mm
Efektívna dĺžka	700 mm
Celková dĺžka	725 mm
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 g/m ²
Hmotnosť	4,06 kg/m ²
Min. sklon strechy	14°
(pri splnení podmienok vid' montážny návod)	
Efektívna plocha tabule	0,8015 m ²
Spotreba ks na 1m ²	1,25 ks/m ²



RUUKKI® HYYGGE



Celková výška	26 mm
Efektívna šírka	1 178 mm
Celková šírka	1 200 mm
Efektívna dĺžka	290 mm
Celková dĺžka	343 mm
Hrúbka ocele	0,60 mm
Metalická vrstva	Z275 g/m ²
Hmotnosť	7 kg/m ²
Min. sklon strechy	25°
(pri splnení podmienok vid' montážny návod)	
Efektívna plocha tabule	0,341 m ²
Spotreba ks na 1m ²	2,93 ks/m ²

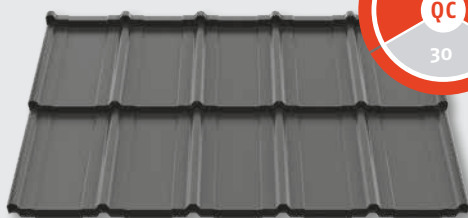* krytina je s prelisom (V)



RUUKKI® FRIGGE

Celková výška	41 mm
Dĺžka modulu	350 mm
Efektívna šírka	1 185 mm
Celková šírka	1 213 mm
Efektívna dĺžka	700 mm
Celková dĺžka	720 mm
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 g/m ²
Hmotnosť	5,2 kg/m ²
Min. sklon strechy	14°
Efektívna plocha tabule	0,8295 m ²
Spotreba ks na 1m ²	1,21 ks/m ²

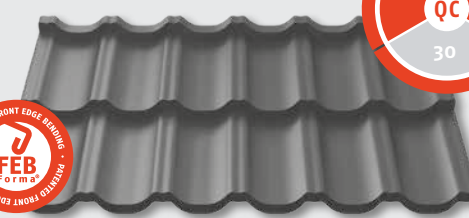


RUUKKI® FINNERA

Celková výška	52 mm
Dĺžka modulu	330 mm
Efektívna šírka	1 140 mm
Celková šírka	1 190 mm
Efektívna dĺžka	660 mm
Celková dĺžka	705 mm
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 g/m ²
Hmotnosť	5 kg/m ²
Min. sklon strechy	14°
Efektívna plocha tabule	0,7524 m ²
Spotreba ks na 1m ²	1,33 ks/m ²




Dostupné triedy kvality

Oceľové strešné krytiny v tvare škridle





RUUKKI® MONTERREY

Celková výška	39 mm
Dĺžka modulu	350 mm
Efektívna šírka	1 100 mm
Celková šírka	1 180 mm
Maximálna dĺžka	8 000 mm
Minimálna dĺžka	850 mm
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 a ZM120 g/m ²
Hmotnosť	4,7 kg/m ²
Min. sklon strechy	8°



RUUKKI® MONTERREY GRAND

Celková výška	54 mm
Dĺžka modulu	350 mm
Efektívna šírka	1 100 mm
Celková šírka	1 180 mm
Maximálna dĺžka	8 200 mm
Minimálna dĺžka	750 mm
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 g/m ²
Hmotnosť	4,7 kg/m ²
Min. sklon strechy	9°

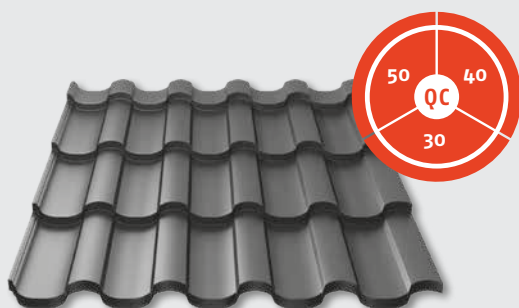



RUUKKI® ADAMANTE

Celková výška	55 mm
Dĺžka modulu	350 mm
Efektívna šírka	1 125 mm
Celková šírka	1 164 mm
Maximálna dĺžka	8 200 mm
Minimálna dĺžka	850 mm
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 g/m ²
Hmotnosť	4,8 kg/m ²
Min. sklon strechy	9°



Dostupné triedy kvality


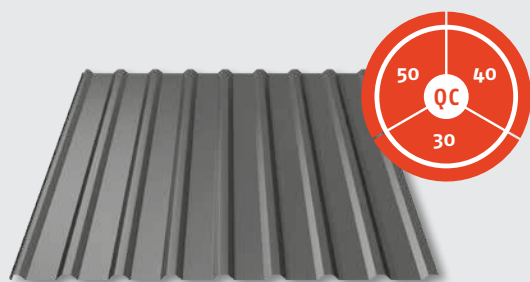
Trapézový plech



RUUKKI T20

Celková výška	17 mm
Šírka záhybu	29 mm
Efektívna šírka	1 095 mm
Celková šírka	1 129 mm
Maximálna dĺžka	12 000 mm
Minimálna dĺžka	600 mm
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 a ZM120 g/m ²
Hmotnosť	4,5 kg/m ²
Min. sklon strechy	6°

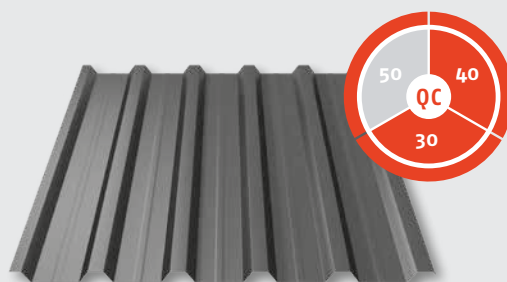Pozn.: kód pre strešný profil T20-29W-1095,
kód pre fasádny profil T20-72-1095.



RUUKKI T35

Celková výška	34 mm
Šírka záhybu	40 mm
Efektívna šírka	1 035 mm
Celková šírka	1 073 mm
Maximálna dĺžka	12 000 mm
Minimálna dĺžka	600 mm
Hrúbka ocele	0,50 mm
Metalická vrstva	Z275 g/m ²
Min. sklon strechy	6°

Pozn.: kód pre strešný profil T35-40X-1035,
kód pre fasádny profil T35-119X-1035.

Farebné variácie strešných krytín

			RAL 9005	RAL 7021	RAL 7024	RAL 8019	RAL 8004	RAL 3009	RAL 8017	RAL 7045		
			Čierna RR33	Antracitová RR2H3	Grafitová RR23	Tmavo hnedá RR32	Tehlová RR750	Červená RR29	Čokoládovo hnedá RR887	Sivá RR22	Biela RAL 9010	Okenná sivá RAL 7040
Názov	Povrchová úprava	Trieda kvality										

Krytiny so stojatou drážkou

Ruukki Classic LowCarbon C/M	GreenCoat Pural BT Matt	Ruukki® 50		•								
	Polyester Rough Matt	Ruukki® 40	•	•	•			•	•			
	Polyester	Ruukki® 30	•	•	•			•	•			
	Polyester MagZn Matt	Ruukki® 30	•	•				•	•			
Ruukki Classic Design C/D/M	GreenCoat Pural BT Matt	Ruukki® 50	•	•	•			•	•	•		
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•			•	•			
NOVINKA Ruukki Classic Pro C/M	GreenCoat Pural BT Matt	Ruukki® 50	•	•	•			•	•	•		
	Polyester Rough Matt / GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•			•	•			
	Polyester	Ruukki® 30	•	•	•			•	•			
	Polyester MagZn Matt	Ruukki® 30	•	•				•	•			

RAL 9006

Modulové oceľové strešné krytiny

Ruukki Modular	Polyester Rough Matt / GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•			
	Polyester	Ruukki® 30	•	•	•	•	•	•	•			
Ruukki Hyygge	GreenCoat Pural BT Matt	Ruukki® 50	•	•	•					•		
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•							
Ruukki Frigge	GreenCoat Pural BT Matt	Ruukki® 50	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Polyester Rough Matt / GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•			
Ruukki Finnera	GreenCoat Pural BT Matt	Ruukki® 50	•	•	•	•	•	•	•			
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•			

Farebné variácie strešných krytín

			RAL 9005	RAL 7021	RAL 7024	RAL 8019	RAL 8004	RAL 3009	RAL 8017	RAL 7045		
			Čierna RR33	Antracitová RR2H3	Grafitová RR23	Tmavo hnedá RR32	Tehlová RR750	Červená RR29	Čokoládovo hnedá RR887	Sivá RR22	Biela RAL 9010	Okenná sivá RAL 7040
Názov	Povrchová úprava	Trieda kvality										

Oceľové strešné krytiny v tvare škridle

Ruukki Adamante	GreenCoat Pural BT Matt	Ruukki® 50	•	•	•	•	•	•	•			
	Polyester Rough Matt / GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•			
	Polyester	Ruukki® 30	•	•	•	•	•	•	•			
Ruukki Monterrey	GreenCoat Pural BT Matt	Ruukki® 50	•	•	•	•	•	•	•			
	Polyester Rough Matt / GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•			
	Polyester	Ruukki® 30	•	•	•	•	•	•	•			
	Polyester MagZn Matt	Ruukki® 30	•	•				•	•			
Ruukki Monterrey Grand	GreenCoat Pural BT Matt	Ruukki® 50	•	•	•	•	•	•	•			
	Polyester Rough Matt / GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•			
	Polyester	Ruukki® 30	•	•	•	•	•	•	•			

Trapézový plech

Ruukki T20	GreenCoat Pural BT Matt	Ruukki® 50	•	•	•	•	•	•	•			
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•			
	Polyester Rough Matt	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•			
	Polyester	Ruukki® 30	•	•	•	•	•	•	•		•	RAL 9006 9006
	Polyester MagZn Matt	Ruukki® 30	•	•				•	•			RAL 9006 9006
Ruukki T35	Polyester Rough Matt	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•			
	Polyester	Ruukki® 30	•	•	•	•	•	•	•		•	RAL 9006 9006

Tabuľové plechy a zvítky, falcovacie zvítky


Tabuľové plechy 1250 × 2000 mm Zvitok šírka 1250 mm (dĺžka 2-6bm, nad 15bm) Zvitok šírka 620 mm (min. dĺžka 15bm - párný počet kusov)	GreenCoat Pural BT Matt	Ruukki® 50	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Polyester Rough Matt / GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Polyester	Ruukki® 30	•	•	•	•	•	•	•	•		RAL 9006 9006
	Polyester MagZn Matt	Ruukki® 30	•	•				•	•	•		RAL 9006 9006
Ruukki PLX falcovacie zvítky**		Ruukki® 50	•	•	•			•	•	•		
Emka 0,8*		Ruukki® 40	RAL 9005		RAL 7024			RAL 3009			RAL 7040	RAL 9006 9006 RAL 7038

* Neštandardné farby s termínom dodania 3-5 týždňov. Upozornenie: zobrazenie farieb sa môže od skutočnosti líšiť.

Poznámka pre krytiny Adamante a Monterrey: farebné prevedenie RR22 pre Ruukki50+ len na dopyt.















** Farba RR29 len na objednávku, dodanie cca 6 týždňov.

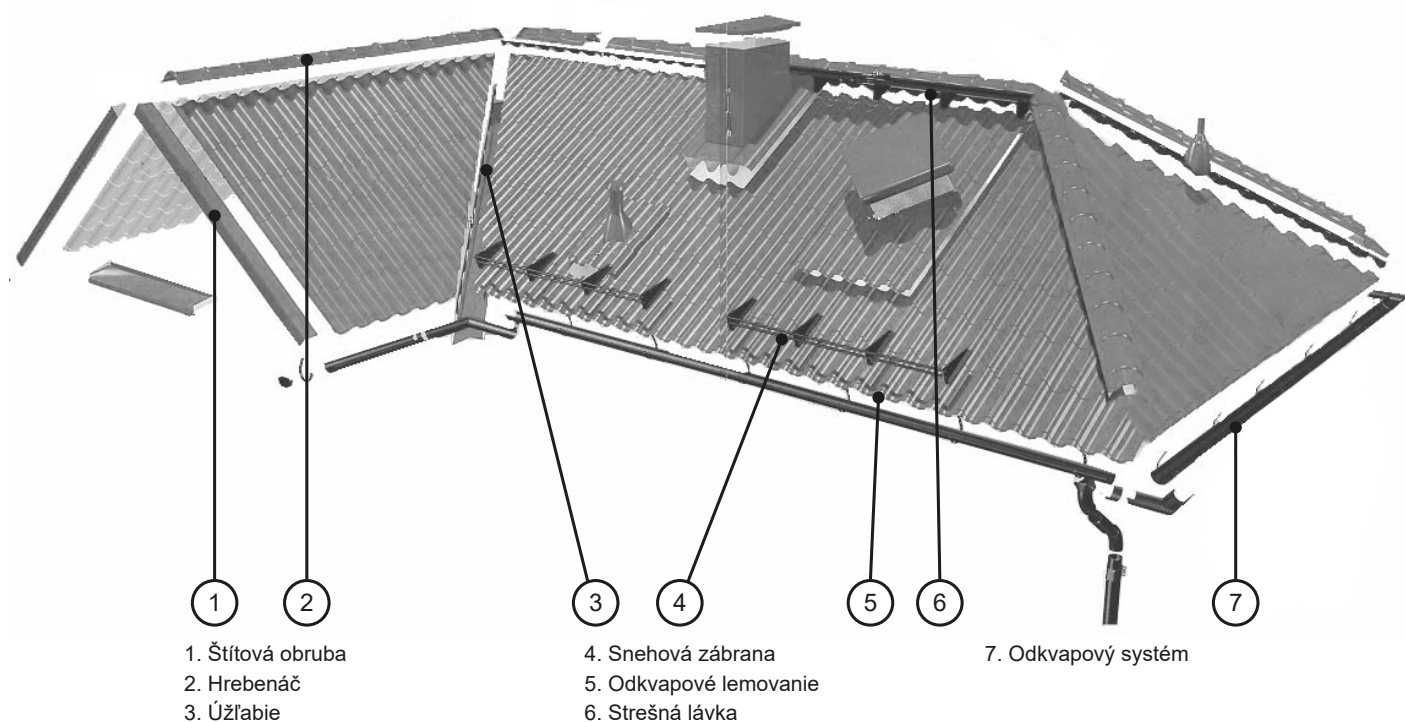Príslušenstvo k strešným krytinám v tvare škridle a pre trapézy



				Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
				Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
Hrebenáč rovný RA1AR 2000 mm				21,00 25,83	19,40 23,86	17,70 21,77
Hrebenáč oblý RA1BRO 2100 mm				21,70 26,69	20,50 25,22	19,30 23,74
Štítová obruba (dvojdielna) - vrchný diel RA1BG 2000 mm				17,10 21,03	15,90 19,56	14,70 18,08
Štítová obruba vrchná dlhá RA1BGD*				17,10 21,03	15,90 19,56	14,70 18,08

Príslušenstvo k strešným krytinám v tvare škridle a pre trapézy





			Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
			Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
Štítová obruba (dvojdielna) - spodný diel RA1BB 2000 mm			11,00 13,53	10,00 12,30	8,90 10,95
Štítová obruba jednodielna spodná LPTSN 2000 mm			17,90 22,02	16,80 20,66	15,80 19,43
Štítové lemovanie - konfigurovateľné*** RA1BG_K 2000 mm			25,20 31,00	24,20 29,77	21,50 26,45
Odkvapové lemovanie 130RA1BE 2000 mm			12,10 14,88	11,30 13,90	10,50 12,92
Oplechovanie pult. strechy 2000mm * RA1AEU			16,80 20,66	16,30 20,05	14,70 18,08
Úžľabie 625 2000 mm * RA1BV			26,30 32,35	24,20 29,77	22,10 27,18
Lemovka pod fóliu LPF 2000 mm			8,40 10,33	7,90 9,72	7,40 9,10
Čelo hrebenáča (štít) ** RA12E			5,30 6,52	5,30 6,52	5,30 6,52
Čelo hrebenáča (nárožie) ** RA12HO			12,60 15,50	12,60 15,50	12,60 15,50

*) Na objednávku.

***) Plast - dostupné len vo farbách RR23, RR29, RR2H3, RR32, RR33, RR750, RR887.









***) Pri objednávke je nutné špecifikovať rozmery X a Y. Celkový súčet X a Y nesmie prekročiť 261 mm.

Príslušenstvo ku krytine Ruukki Frigge a Ruukki Modular

			Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
			Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
Hrebenáč 2000mm			20,50 25,22	19,30 23,74	18,10 22,26
Štítová obruba 2000mm			25,20 31,00	24,20 29,77	23,10 28,41

Poznámka: Pre krytiny Ruukki Frigge a Ruukki Modular je tiež možné použiť príslušenstvo, ktoré patrí k veľkoformátovým strešným krytinám v tvare škridle.

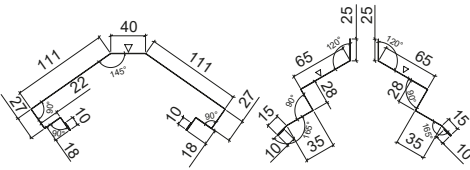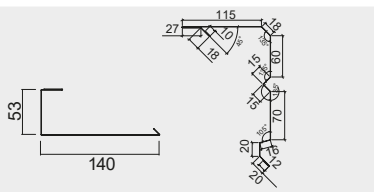Príslušenstvo ku krytine Ruukki Hyygge


			Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40
			Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
Hrebenáč sa skladá z 3 častí Dĺžka = 2000 mm			38,90 47,85	29,90 36,78
Štítová obruba sa skladá z 2 častí. Dĺžka = 2000 mm			24,20 29,77	21,00 25,83
Odkvapové lemovanie predĺžené* Dĺžka = 2000 mm			21,70 26,69	17,50 21,53
Úžľabie ** Dĺžka = 2000 mm			19,40 23,86	18,10 22,26
Lemovka pod fóliu LPF Dĺžka = 2000 mm			8,40 10,33	7,90 9,72

*) Odkvapové lemovanie sa skladá z 2 častí.

**) Na dopyt, dlhšia doba dodania.










Poznámka: Prvky oplechovania pultovej strechy pre Ruukki Hyygge alebo atypické úžľabie je potrebné vyrobiť z hladkého plechu klampiárom.

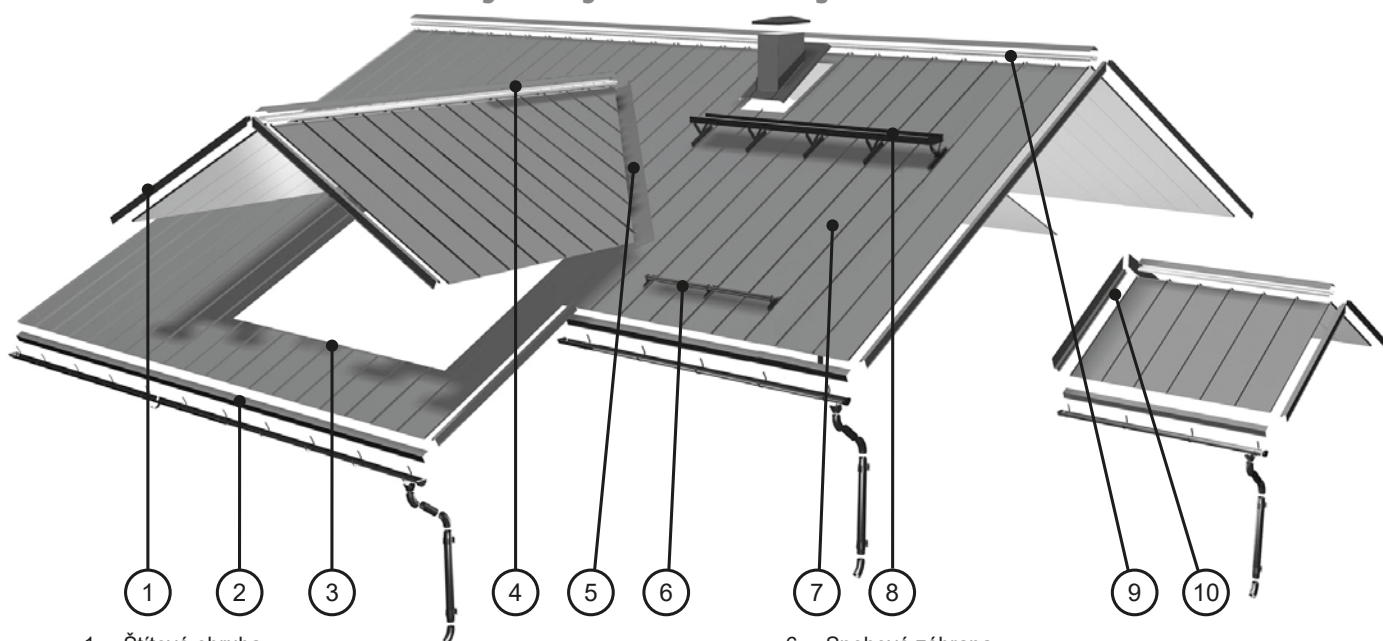Príslušenstvo ku strešným krytinám so stojatou drážkou Ruukki Classic











1. Štítová obruba
2. Odvápové lemovanie
3. Oplechovanie steny z hladkého plechu
4. Hrebenáč rovný
5. Úžľabie

6. Snehová zábrana
7. Spojka pre Classic
8. Strešná lávka
9. Vetracia lišta
10. Bočné napojenie z hladkého plechu

Názov		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
		Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
Hrebenáč rovný 2000 mm RA1AR	 	21,00 25,83	19,40 23,86	17,70 21,77
Oplechovanie pultovej strechy 2000 mm RA1AEU	 	16,80 20,66	16,30 20,05	14,70 18,08
Odvápové lemovanie dlhé 2000 mm RA1AECZD	 	14,70 18,08	13,70 16,85	12,60 15,50
Lemovka pod fóliu LPF 2000 mm	 	8,40 10,33	7,90 9,72	7,40 9,10
Krycia lišta malá 2 000 mm 195RA1BBC	 	11,60 14,27	10,50 12,92	10,00 12,30
Krycia lišta veľká 2 000 mm 260RA1BBC	 	13,70 16,85	13,10 16,11	11,60 14,27

Príslušenstvo k strešným krytinám so stojatou drážkou Classic

Názov			Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
			Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
Užľabie RA1DV 2000 mm			31,50 38,75	29,10 35,79	25,50 31,37
Štítová obruba RA1AG 2000 mm			14,20 17,47	13,10 16,11	12,10 14,88
Štítová obruba predĺžená 2000 mm 80RA1AG			14,20 17,47	13,10 16,11	12,10 14,88
Spodné fasádne lemovanie RA1PZ*			11,60 14,27	-	-
Spojka pre Classic (pozink) šírka 460 mm, dĺžka po spáde 250 mm RA1ACJ			6,80 8,36	6,80 8,36	6,80 8,36
Vetracia lišta Classic** 255 mm RA1AS255			1,60 1,97	-	-
Vetracia lišta Classic** 340 mm RA1AS340			1,90 2,34	-	-
Vetracia lišta Classic** 460 mm RA1AS460			2,60 3,20	-	-
Vetracia lišta Classic Pro 490 mm RA1AS490			2,90 3,57	-	-
Vetracia lišta Classic*** 3000 mm RA1AH			15,80 19,43	-	-
Vetracia lišta dĺžky 2365 mm pre Classic 475 mm, Classic LowCarbon 475 mm a Classic Design 475 mm****			14,90 18,33	-	-
Vetracia lišta dĺžky 2530 mm pre Classic PRO ****			15,90 19,56	-	-

*) Špeciálny prvok pre krytinu Classic Design

**) Nie je v ponuke vo farbe RR2H3

***) Nie je v ponuke vo farbe RR887 a RR2H3

****) V ponuke len vo farbách RR2H3, RR33, RR22 a RR887

NOVINKA

Fasádne lemovacie prvky pre Ruukki Classic Design*









Cena bez DPH
s DPH

Spodné fasádne lemovanie zaťahovacie dlhé Dĺžka = 2400 mm			10,00 12,30
Ochranná ventilačná lišta** Dĺžka = 2400 mm			29,40 36,16
<i>**) Pri objednávke je potrebné uviesť rozmer X. Ak nie je uvedené, potom platí X=50 mm. X min. = 20 mm. X max. = 80 mm.</i>			
Základňa rohu a kútu Dĺžka = 2400 mm			6,50 8,00
Fasádny roh pre Classic Dĺžka = 3000 mm			20,00 24,60
Fasádny kút pre Classic Dĺžka = 3000 mm			18,90 23,25
Základňa parapetu (typ I) Dĺžka = 2400 mm			3,00 3,69
Parapet okna (typ I) Dĺžka = 2400 mm			28,00 34,44
Základňa parapetu (typ II) Dĺžka = 2400 mm			3,00 3,69

*) Fasádne lemovania sa vyrábajú v povrchovej úprave GreenCoat Pural BT Matt a vo farbách RR2H3, RR23, RR22 a RR33.

Fasádne lemovacie prvky pre Ruukki Classic Design*

 Cena bez DPH
s DPH








Parapet okna (typ II) Dĺžka = 2400 mm			28,00 34,44
Horné oplechovanie ostenia okna (typ I) Dĺžka = 2400 mm			24,50 30,14
Horné oplechovanie okna (typ I) Dĺžka = 2400 mm			13,50 16,61
Horné oplechovanie okna jednodielne (typ II) Dĺžka = 2400 mm			28,00 34,44
Základňa bočného oplechovania okna (typ I) Dĺžka = 2400 mm			8,90 10,95
Bočné oplechovanie okna (typ I) Dĺžka = 3000 mm			13,50 16,61
Bočné oplechovanie ostenia okna (typ I) Dĺžka = 2400 mm			24,00 29,52
Bočné oplechovanie ostenia okna (typ II) Dĺžka = 2400 mm			24,00 29,52

*) Fasádne lemovania sa vyrábajú v povrchovej úprave GreenCoat Pural BT Matt a vo farbách RR2H3, RR23, RR22 a RR33.

NOVINKA

Fasádne lemovacie prvky pre Ruukki Classic Design*

Cena bez DPH
s DPH

Základňa priameho spoja Dĺžka = 2400 mm			8,90 10,95
Priamy spoj Classic Dĺžka = 3000 mm			10,00 12,30
Základňa rohu – spojovacia Dĺžka = 2400 mm			8,50 10,46
Roh Classic – spojovací Dĺžka = 3000 mm			13,50 16,61
Základňa kútu – spojovacia Dĺžka = 2400 mm			8,90 10,95
Kút Classic – spojovací Dĺžka = 3000 mm			9,50 11,69

Farebná škála

	RAL 9005	RAL 7021	RAL 7024	RAL 7045
	Čierna - RR33	Antracit - RR2H3	Grafitová - RR23	Sivá - RR22
Povrchová úprava				
GreenCoat Pural BT Matt	•	•	•	•

*) Fasádne lemovania sa vyrábajú v povrchovej úprave GreenCoat Pural BT Matt a vo farbách RR2H3, RR23, RR22 a RR33.

Strešné bezpečnostné prvky pre škridlové krytiny, trapézy a krytiny so stojatou drážkou

Názov		Info	Cena bez DPH	Cena s DPH
Strešná lávka Dĺžka = 3000 mm KÓD: P510		Pre strešné lávky dĺžky 3 m je potrebné uvažovať dva sety konzol a dva montážne sety.	93,50	115,01
Strešná lávka Dĺžka = 1000 mm KÓD: P510		Pre strešné lávky dĺžky 1 m, 0,8 m a 0,6 m je potrebné uvažovať jeden set konzol a jeden montážny set.	45,20	55,60
Strešná lávka Dĺžka = 800 mm KÓD: P510			37,80	46,49
Strešná lávka Dĺžka = 600 mm KÓD: P510			30,50	37,52
Rebrík Dĺžka = 1200 mm KÓD: P402		Rebrík o dĺžke 1200 mm. Pre montáž je nutná odpovedajúca montážna sada.	57,80	71,09
Rebrík Dĺžka = 2700 mm KÓD: P403		Rebrík o dĺžke 2700 mm. Pre montáž je nutná odpovedajúca montážna sada.	84,00	103,32
Rebrík Dĺžka = 3300 mm KÓD: P404		Rebrík o dĺžke 3300 mm. Pre montáž je nutná odpovedajúca montážna sada.	105,00	129,15
Montážna sada pre rebrík na škridlové krytiny KÓD: P473		Pre rebríky do dĺžky 5m. Pre škridlové krytiny	42,00	51,66
Montážna sada pre rebrík na krytinu Classic KÓD: P672		Pre rebríky do dĺžky 5m. Pre krytiny so stojatou drážkou	84,00	103,32
Montážna sada pre rebrík k stene KÓD: P431		Pre rebríky do dĺžky 5m. Konzoly sú dĺžky 1m a dajú sa skrátiť	147,00	180,81
Hák pre úväznú lanu KÓD: P33		Hák pre upevnenie úväzného lana, montuje sa na strešnú lávku. (na objednávku)	63,00	77,49
Stupienok pre škridlové krytiny KÓD: P120		Maximálna osová vzdialenosť medzi vlnami potrebná k uchyteniu prvku pri strešných krytinách je 280 mm. Obsahuje potrebné tesnenia a skrutky.	26,30	32,35

Strešné bezpečnostné prvky pre škridlové krytiny, trapézy a krytiny so stojatou drážkou

Názov		Info	Cena bez DPH	Cena s DPH
Snehová zábrana - rúrky Dĺžka = 3000 mm KÓD: V502		Obsahuje dve rúrky o dĺžke 3000 mm. Pre inštaláciu musí byť vybraná montážna sada podľa typu krytiny. Rúrky sa na koncoch zužujú, takže je možné ich kombinovať do dlhších kompletov.	42,00	51,66
Snehová zábrana - rúrky Dĺžka = 1000 mm KÓD: P502		Obsahuje dve rúrky o dĺžke 1000 mm. K inštalácii musí byť vybraná montážna sada podľa typu krytiny.	23,10	28,41
Zámok snehovej zábrany KÓD: P135		Stabilizačný a preventívny prvok proti vysúvaniu rúrok snehových zábran z držiakov. Pre jeden rad snehových zábran - dvoj Rúrkových, bez ohľadu na dĺžku, je potrebný počet zámkov 4 ks.	5,30	6,52
Montážny set pre strešnú Lávku - univerzálny pre všetky krytiny KÓD: V100		Obsahuje 2x držiak lávky, 10x skrutka M8x16mm a 10x Matica M8. Použite od sklonu strechy 9° až do max 45°.	15,80	19,43
Konzola univerzálna pre lávky a snehové zábrany - pre škridlové krytiny KÓD: V101		Obsahuje 2x držiak, 2x tesnenie, 6x skrutka 7x50 mm. Pre Ruukki Frigge, Ruukki Monterrey / Ruukki Monterrey Grand, Ruukki Adamante a Ruukki Modular	24,20	29,77
Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady. Viac sád sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje.				
Konzola univerzálna pre lávky a snehové zábrany - pre Ruukki Hyygge KÓD: V102		Obsahuje 2x držiak; 2x tesnenie, 6x skrutka 7x50 mm.	24,20	29,77
Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady. Viac montážnych sád sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje.				
Konzola univerzálna pre lávky a snehové zábrany - pre Ruukki Finnera KÓD: V103		Obsahuje 2x držiak, 2x tesnenie, 6x skrutka 7x50 mm.	24,20	29,77
Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady. Viac montážnych sád sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje.				
Konzola univerzálna pre lávky a snehové zábrany - pre krytiny so stojatou drážkou KÓD: V104		Obsahuje 2x držiak, 4x upevňovací prvok	33,60	41,33
Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady. Viac montážnych sád sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje.				

Strešné bezpečnostné prvky pre škridlové krytiny, trapézy a krytiny so stojatou drážkou



Názov		Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Konzola univerzálna pre lávky a snehové zábrany - pre trapézy KÓD: V105		Obsahuje 2x držiak, 2x spojka 6x skrutka 7x50 mm.	26,30	32,35
Držiaky solárnych panelov* KÓD: V112		Pre Classic a falcované krytiny. 2x držiak, 2x svorka so skrutkou. Dostupné v čiernej farbe.	31,50	38,75
Držiaky solárnych panelov pre krytiny v tvare škridle, trapézov a pre Hyygge KÓD: V111		Pre krytiny v tvare škridle, trapézov a pre Hyygge. 2x držiak, 4x guľaté tesnenie, 2x tesnenie 2+1, 6x skrutka 7x70. Dostupné v čiernej farbe.	42,00	51,66
Snehová zábrana pre krytiny v tvare škridle (dĺžka 2 m)* v triede kvality Ruukki 30 KÓD: RSSFB SET		Vrátane montážnej sady, ktorá obsahuje 7 skrutiek v dĺžke 7cm, 14 podložiek, vystužovací profil v hrúbke 1,5 mm.	24,70	30,38
Snehová zábrana pre krytiny v tvare škridle (dĺžka 2 m)* v triede kvality Ruukki 40 KÓD: RSSFB SET		Vrátane montážnej sady, ktorá obsahuje 7 skrutiek v dĺžke 7cm, 14 podložiek, vystužovací profil v hrúbke 1,5 mm.	27,30	33,58
Snehová zábrana pre krytiny v tvare škridle (dĺžka 2 m)* v triede kvality Ruukki 50+ KÓD: RSSFB SET		Vrátane montážnej sady, ktorá obsahuje 7 skrutiek v dĺžke 7cm, 14 podložiek, vystužovací profil v hrúbke 1,5 mm.	29,40	36,16
Prídavný profil ku snehovej zábrane pre Classic 930 mm** KÓD: P508		Prídavný profil je namontovaný na rúrkach a slúži ako dodatočná ochrana proti posúvajúcejmu sa snehu a ľadu	31,50	38,75
Snehový rozrážač pre škridlové krytiny KÓD: P130		Zahrňa skrutku a tesnenie.	6,80	8,36

*) Držiaky solárnych panelov V112 nie sú vhodné pre Classic Pro.

**) Iba pre krytiny Classic s efektívnou šírkou 475 mm.

Príslušenstvo pre strešné bezpečnostné prvky pre bituménové a PVC povlakové krytiny

Cena bez DPH
s DPH

NOVINKA Konzola univerzálna Multifast Optim kód P710		<i>Popis: Tento prvok sa uchyťáva o montážnu dosku (pozinkovanú či lakovanú) a slúži ako nosná konzola na uchytenie strešnej lávky. Set obsahuje: 1 ks úchyt Multifast Optim, 6 ks skrutiek M8x16, 4 ks prírubových matíc M8.</i>	16,90 20,79
NOVINKA Montážna doska pozinkovaná pre bituménové ploché strechy kód P576		<i>Popis: Podkladová montážna doska pre pre bituménové povlakové krytiny, nosná doska pre prvok Multifast Optim, alebo ako podkonštrukcia pre zariadenia HVAC (klimatizácie) alebo fotovoltiku. Set obsahuje: 1 ks montážna platňa, 2 ks tesnenie 2+1, 1 ks tesnenie EPDM, 1ks skrutka M10x30, 1 ks montážna matica M10</i>	15,90 19,56
NOVINKA Montážna doska lakovaná pre PVC ploché strechy kód P576		<i>Popis: Podkladová montážna doska pre pre PVC povlakové krytiny, nosná doska pre prvok Multifast Optim, alebo ako podkonštrukcia pre zariadenia HVAC (klimatizácie) alebo fotovoltiku. Set obsahuje: 1 ks montážna platňa lakovaná, 2 ks tesnenie 2+1, 1 ks tesnenie EPDM, 1ks skrutka M10x30, 1 ks montážna matica M10</i>	17,90 22,02
NOVINKA Istiaci bod pre ploché strechy kód P674		<i>Popis: Istiaci bod sa uchyťáva o montážnu dosku (pozinkovanú či lakovanú základňu), pri plochých strechách s max. sklonom 5°. Na istiaci bod je možné pripevniť osobné istiace prostriedky.</i>	7,90 9,72
NOVINKA Ukazovateľ umiestnenia istiaceho bodu a výšky snehu kód P677		<i>Popis: Ukazovateľ slúži na lokalizáciu istiaceho bodu a aj zobrazuje výšku snehu na plochej streche. Uchyťáva sa k istiacemu bodu. Výška prvku 1,2 m.</i>	0,29 0,36

Poznámka: Všetky bezpečnostné prvky od výrobcu Piristeel Oy majú 50-ročnú technickú záruku a 15-ročnú estetickú záruku.

Farebná škála


RR33

Ostatné príslušenstvo pre krytiny a trapézy

Názov		Cena bez DPH	Cena s DPH	
Skrutka do dreva (4,8 x 35 mm; balenie: 250 ks)		15,80	19,43	bal.
Spojovacia skrutka (4,8 x 19 mm; balenie: 250 ks)		13,70	16,85	bal.
Tesniace nity lakované (4 x 9,5 mm; balenie: 500 ks)* EA6PRAF495		52,50	64,58	bal.
Skrutka Classic/Hyygge (4,2 x 24 mm; balenie: 250 ks) S1E42025		17,90	22,02	bal.
Skrutka Classic/Hyygge (4,2 x 24 mm; balenie: 500 ks) S1E42025		31,50	38,75	bal.
EJOT Závitotvorná skrutka JA3-LT-4,9x38 pre Classic-nerez balenie po 250ks		66,20	81,43	bal.
Skrutka Torx (4,8 x 20 mm, balenie 250 ks)		21,00	25,83	bal.
Skrutka Torx (4,8 x 35 mm, balenie 250 ks)		23,60	29,03	bal.
Opravná farba (100 ml) RA6RP01		14,20	17,47	ks
Príponka posuvná 26 mm nerez (balenie 500 ks) D009.A30268		210,00	258,30	bal.
Príponka posuvná 28 mm nerez (balenie 500 ks) D009.A20470		235,00	289,05	bal.
Príponka pevná 26 mm nerez (balenie 500 ks) D009.A20469		80,00	98,40	bal.
Príponka pevná 28 mm nerez (balenie 500 ks) D009.A39795		105,00	129,15	bal.
Vetrací pás hrebeňa a nárožia (dĺžka pásu 5000 mm, šírka 310 mm) RA3VRF310		2,90	3,57	bm
Vetrací pás hrebeňa a nárožia (dĺžka pásu 5000 mm, šírka 240 mm) RA3VRF240		2,50	3,08	bm

*) Na objednávku.

Ostatné príslušenstvo pre krytiny a trapézy

Názov		Cena bez DPH	Cena s DPH	
RUUKKI 125 FÓLIA 75m² RA6U (125 g/m ²) Šírka: 1,5 m, Dĺžka: 50 m		1,30	1,60	m ²
RUUKKI 140 FÓLIA 75m² RA6U (140 g/m ²) Šírka: 1,5 m, Dĺžka: 50 m		1,60	1,97	m ²
RUUKKI 140 FIX FÓLIA 75m² (s integrovanou lepiacou páskou) RA6U (140 g/m ²) Šírka: 1,5 m, Dĺžka: 50 m		1,90	2,34	m ²
RUUKKI 170 FÓLIA 75m² RA6U (170 g/m ²) Šírka: 1,5 m, Dĺžka: 50 m		2,10	2,58	m ²
RUUKKI H-Fix Fólia 75m² RA6U (170 g/m ² , s dvojitou lepiacou páskou) Šírka: 1,5 m, Dĺžka: 50 m Dvojitá lepiaca páska.		2,40	2,95	m ²
Ochranná vetracia mriežka (dĺžka 1000 mm; farba čierna) RA4VG100050		1,10	1,35	ks
Ochranný vetrací pás (dĺžka 5000 mm; šírka 80 mm, farba čierna) RSBSTB 80		4,70	5,78	ks
Ochranný vetrací pás (dĺžka 5000 mm; šírka 100 mm, farba čierna) RSBSTB 100		5,80	7,13	ks
Tesniaca páska EPDM 180 kg/m³, čierna, hrúbka 3 mm, šírka 10 mm, návin 10 m (kus)		6,20	7,63	ks
Tesniaca páska komprimovaná pre Hyygge Rozmer tesnenia 20 x 40 mm. Dĺžka návinu 4,3bm, 1 Balenie = 20 roliek		13,10	16,11	ks
Univerzálne tesnenie, určené ku všetkým profilom (dĺžka 1000 mm) RA3FUNI45		2,60	3,20	bm
Akustická páska (pre Classic) Ruukki Purband - hrúbka 5mm, šírka 100mm, dĺžka 20m RA3ASIB 20 bm		18,90	23,25	ks
Štruktúrovaná fólia s páskou pre šikmé strechy, (450 g/m²) (výška nopov: cca 8 mm, 1ks = 37,5m ² (1,5 m x 25 bm), Ruukki Expert		9,10	11,19	€/m ²
Štruktúrovaná fólia bez pásky pre šikmé strechy (450 g/m²) (výška nopov: cca 8 mm, 1ks = 37,5m ² (1,5m x 25 bm), Ruukki Expert		8,54	10,50	€/m ²

Ostatné príslušenstvo pre krytiny a trapézy

Strešné prestupy		Cena bez DPH	Cena s DPH	
Sanitárny komín FLOW ø 110 Používa sa hlavne na vetranie kanalizačných systémov. Vďaka nástavcu FLOW má až o 40 % menšiu stratu tlaku v ťahu, pri vetraní, v porovnaní so štandardnými výrobkami. Vnútorňá rúra je vyrobená z pozinkovanej ocele. Na inštaláciu je potrebný spodný diel vhodný pre daný typ krytiny. Vnútorňý priemer 110 mm.		36,80	45,26	ks
Ventilačný komín FLOW ø 125 Používa sa hlavne pre odvod vzduchu z odsávača pár v kuchyni alebo na odvod vzduchu s mechanickým vetraním. Vďaka nástavcu FLOW má až o 40 % menšiu stratu tlaku v ťahu, pri vetraní, v porovnaní so štandardnými výrobkami. Na inštaláciu je potrebný spodný diel vhodný pre daný typ krytiny. Vnútorňá rúra je vyrobená z pozinkovanej ocele. Izolované polyuretánovou penou, ktorá zabraňuje tvorbe kondenzátu. Vnútorňý priemer 125 mm. Vonkajší priemer 160 mm. Výška 500mm.		120,80	148,58	ks
Ventilačný komín FLOW ø 160 Používa sa hlavne na bežné vetranie miestností: kúpeľňové, kuchynské, garážové a mechanické vetracie systémy (rekuperácia). Vďaka nástavcu FLOW má až o 40 % menšiu stratu tlaku v ťahu, pri vetraní, v porovnaní so štandardnými výrobkami. Na inštaláciu je potrebný spodný diel vhodný pre daný typ krytiny. Vnútorňá rúra je vyrobená z pozinkovanej ocele. Izolované polyuretánovou penou, ktorá zabraňuje tvorbe kondenzácie. Vnútorňý priemer 160 mm. Vonkajší priemer 300 mm. Výška 500 mm.		199,50	245,39	ks
Strešný ventilátor ECO FLOW ø 110 (čierna farba) Energeticky úsporný strešný ventilátor pre odvetranie radónu. Výrobok je vybavený motorom na jednosmerný prúd (EC). Radónový ventilátor nie je vhodný pre vetranie vnútorného vzduchu. Potrebne tento prvok doplniť o spodnú časť podľa druhu krytiny. Na dopyt. Dodanie 4-6 týždňov.	NOVINKA 	577,50	710,33	ks
Spodná časť sanitárneho/ventilačného komínu pre Ruukki Monterrey/Monterrey Grand a Modular, RA4LS Obsahuje tesnenie a skrutky. Pre Monterrey/Monterrey Grand		60,40	74,29	ks
Spodná časť sanitárneho/ventilačného komínu pre Ruukki Finnera, RA4LS Obsahuje tesnenie a skrutky. Pre Finnera		60,40	74,29	ks
Spodná časť sanitárneho/ventilačného komínu pre Ruukki Adamante, RA4LS Obsahuje tesnenie a skrutky. Pre Adamante.		60,40	74,29	ks
Spodná časť sanitárneho/ventilačného komínu pre Ruukki Frigge, RA4LS Obsahuje tesnenie a skrutky. Pre Frigge		60,40	74,29	ks
Spodná časť sanitárneho/ventilačného komínu pre škridlové krytiny, Ruukki Frigge a trapéz okrem Hyygge, RA4LS Poznámka: Len do vypredania zásob.		84,00	103,32	ks


Pozn.: Spodné časti komínov sú vhodné pre priemer rúry od 110 do 160 mm.

Ostatné príslušenstvo pre krytiny a trapézy

Strešné prestupy		Info	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Spodná časť komínu Classic, falcovaná krytina RA4LS35475		Vo farebnom prevedení RR22, RR23, RR29, RR33, RR887 a RR2H3.	47,30	58,18	ks
Spodný diel komínu Hyygge		Vo farebnom prevedení RR22, RR23 a RR33.	60,40	74,29	ks
Hadica FLEX 110 (pre neizolované komíny)			31,50	38,75	ks
Spojovacia hadica pre komín Ecoline Premium ø 125		Hadica slúži na prepojenie komína s ventilačným potrubím. S komínom sa spája pomocou redukcie a zámku na „klik“. Dĺžka 600 mm.	26,30	32,35	ks
Prechodka pre solar – Ruukki Classic a falcovaný plech (čierna farba)	 NOVINKA	Pre Ruukki Classic, PLX. Montuje sa na hotovú strechu. Rozmer 266 x 351 mm. Plast. Obsah balenia: prechodový prvok, tesnenie, skrutky, šablóna. Na dopyt. Dodanie 4-6 týždňov.	104,00	127,92	ks
Prechodka pre solar – krytiny škridlového typu (čierna farba)	 NOVINKA	Pre Ruukki Monterrey, Monterrey Grand, Modular. Montuje sa na hotovú strechu. Rozmer 261 x 300 mm. Plast. Obsah balenia: prechodový prvok, tesnenie, skrutky, šablóna. Na dopyt. Dodanie 4-6 týždňov.	104,00	127,92	ks
Prechodka pre solar – univerzálna (čierna farba)	 NOVINKA	Pre všetky typy plechových krytín, bez ohľadu na profil. Gumová manžeta má hliníkovú základňu, ktorá sa dá vytvarovať podľa tvaru strešnej krytiny. Montuje sa na hotovú strechu. Rozmer 460 x 375 mm. Plast. Obsah balenia: prechodový prvok, tesnenie, skrutky, šablóna. Na dopyt. Dodanie 4-6 týždňov.	178,50	219,56	ks

Poznámka: Komíny Ecoline Premium sú vo farebnom prevedení RR22, RR23, RR33 a RR2H3.

Ostatné príslušenstvo pre krytiny a trapézy

Názov		Cena bez DPH		Cena s DPH	
Manžeta z EPDM (Ø 6-50; vr. prísl.) (sada) 6-50 mm RA4BS		23,10	28,41	sada	
Manžeta z EPDM (Ø 32-76; vr. prísl.) (sada) 32-76 mm RA4BS		23,10	28,41	sada	
Manžeta z EPDM (Ø 6-102; vr. prísl.) (sada) 6-102 mm RA4BS		25,20	31,00	sada	
Manžeta z EPDM (Ø 76-152; vr. prísl.) (sada) 76-152 mm RA4BS		35,70	43,91	sada	
Manžeta z EPDM (Ø 102-178; vr. prísl.) (sada) 102-178 mm RA4BS		39,90	49,08	sada	
Manžeta z EPDM (Ø 127-228; vr. prísl.) (sada) 127-228 mm RA4BS		46,20	56,83	sada	
Manžeta z EPDM (Ø 152-280; vr. prísl.) (sada) 152-280 mm RA4BS		63,00	77,49	sada	
Manžeta z EPDM (Ø 178-330; vr. prísl.) (sada) 178-330 mm RA4BS		89,30	109,84	sada	
Manžeta z EPDM (Ø 254-467; vr. prísl.) (sada) 254-467 mm RA4BS		178,50	219,56	sada	
Manžeta rozoberateľná (Ø 12-102) RETROFIT 12-102 mm RA4BS		47,30	58,18	ks	
Manžeta rozoberateľná (Ø 102-235) RETROFIT 102-235 mm RA4BS		68,30	84,01	ks	
Manžeta rozoberateľná (Ø 235-413) RETROFIT 235-413 mm RA4BS		110,30	135,67	ks	
Strešný výlez (460 × 550 mm) SW04600550		115,50	142,07	ks	

Ostatné príslušenstvo

		Cena bez DPH / s DPH	
Držiak hrebeňovej laty s hrotom dĺžka = 210 mm Rozmer 40 × 210 mm		0,80 0,98	ks
Držiak hrebeňovej laty dĺžka = 202-225 mm Rozmer 40 × 202 - 225 mm		2,00 2,46	ks

Komponenty obojstranného odkvapového systému Siba Tech

NOVINKA

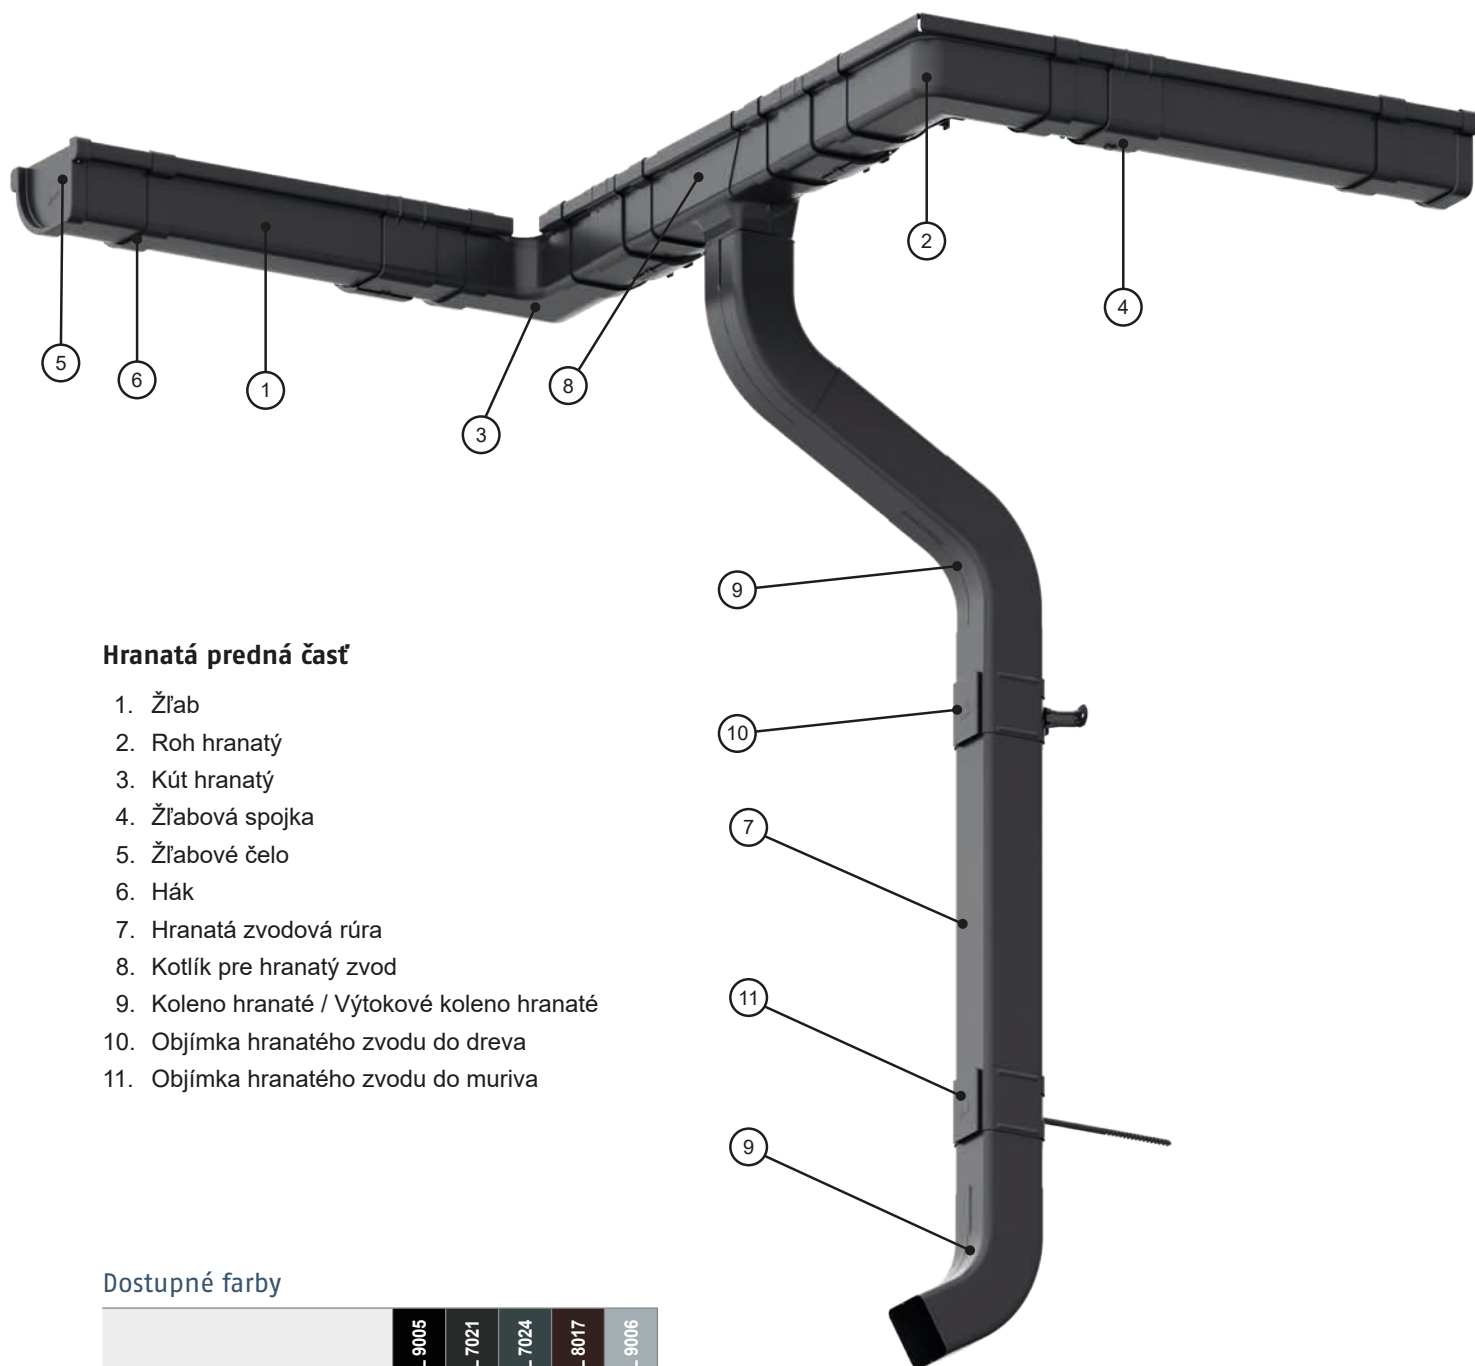
Siba Tech je inovatívna kombinácia hranatého a polkruhového odkvapu v jednom. Systém Siba Tech predstavuje riešenie, ktoré nám umožňuje výber tvaru žľabov a zvodov v rámci jedného systému. Siba Tech sa dokáže prispôbiť estetike každého domu.



Prevedenie polkruhová predná časť

1. Žľab
2. Polkruhový roh
3. Polkruhový kút
4. Žľabová spojka
5. Žľabové čelo
6. Háč
7. Okrúhla zvodová rúra
8. Kotlík pre okrúhly zvod
9. Okrúhle koleno
10. Výtokové koleno okrúhle
11. Objímka oblého zvodu do dreva
12. Objímka oblého zvodu do muriva

NOVINKA

**Hranatá predná časť**

1. Žľab
2. Roh hranatý
3. Kút hranatý
4. Žľabová spojka
5. Žľabové čelo
6. Hák
7. Hranatá zvodová rúra
8. Kotlík pre hranatý zvod
9. Koleno hranaté / Výtokové koleno hranaté
10. Objímka hranatého zvodu do dreva
11. Objímka hranatého zvodu do muriva

Dostupné farby

	RAL 9005	RAL 7021	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9006
Povrchová úprava	Čierna - RR33	Antracit - RR2H3	Grafitová - RR23	Čokoládovo hnedá - RR887	Strieborná metalická - RR40
GreenCoat RWS Pro	•	•	•	•	•

Prvky obojstranného odkvapového systému Siba Tech

Názov	Obrázok produktu	Rozmery	Počet kusov v balení na sklad	Cena bez DPH	Cena s DPH
Obojstranný žľab		Šírka 140 mm Dĺžka 4000 mm	3	31,50	38,75
		Šírka 140 mm Dĺžka 3000 mm	3	23,60	29,03
Kút – hranaté prevedenie / polkruhový vonkajší roh		Šírka 140 mm	15	12,60	15,50
Vonkajší roh hranatý / kút – polkruhové prevedenie		Šírka 140 mm	15	12,60	15,50
Žľabová spojka		Šírka 140 mm	20	4,60	5,66
Žľabové čelo ľavé hranaté / pravé polkruhové		Šírka 140 mm	50	3,60	4,43
Žľabové čelo pravé hranaté / ľavé polkruhové		Šírka 140 mm	50	3,60	4,43
Čelový hák DDC typ P hranatý		Šírka 140 mm	25	6,30	7,75
Čelový hák DDC typ H hranatý		Šírka 140 mm	30	2,60	3,20
Dlhý hák hranatý hr. 3 mm		Šírka 140 mm Dĺžka 255 mm	25	6,30	7,75
NOVINKA Extra dlhý hák hranatý hr. 5 mm		Šírka 140 mm Dĺžka 320 mm	25	8,40	10,33
Čelový hák DDC typ P polkruhový		Šírka 140 mm	25	6,30	7,75
Čelový hák DDC typ H polkruhový		Šírka 140 mm	30	2,60	3,20
Dlhý hák polkruhový hr. 3 mm		Šírka 140 mm Dĺžka 278 mm	25	6,30	7,75
NOVINKA Extra dlhý hák polkruhový hr. 5 mm		Šírka 140 mm Dĺžka 345 mm	25	8,40	10,33

Pozn.: Vo farbe RR40 sú k dispozícii dlhé háky iba v hr. 3 mm.

NOVINKA

Prvky obojstranného odkvapového systému Siba Tech

Názov	Obrázok produktu	Rozmery	Počet kusov v balení na sklad	Cena bez DPH	Cena s DPH
Hranatý zvod		Rozmer 80 x 80 mm Dĺžka 3000 mm	2	25,20	31,00
		Rozmer 80 x 80 mm 1000 mm	2	8,40	10,33
Kotlík pre hranatý zvod		Rozmer 140 / 80 x 80	20	8,90	10,95
Koleno hranaté / Výtokové koleno hranaté		Rozmer 80 x 80 mm	25	6,80	8,36
Objímka hranatého zvodu – murivo		Rozmer 80 x 80 mm Uchytenie na trň so skrutkou	20	2,60	3,20
Objímka hranatého zvodu – drevo		Rozmer 80 x 80 mm	20	2,60	3,20
Okrúhly zvod		Priemer 90 mm Dĺžka 3000 mm	2	31,50	38,75
		Priemer 90 mm Dĺžka 1000 mm	2	10,50	12,92
Kotlík pre okrúhly zvod		Rozmer 140 /90	20	8,90	10,95


Prvky obojstranného odkvapového systému Siba Tech

Názov	Obrázok produktu	Rozmery	Počet kusov v balení na sklad	Cena bez DPH	Cena s DPH
Koleno okrúhle		Priemer 90 mm	16	6,80	8,36
Výtokové koleno – okrúhle		Priemer 90 mm	16	7,90	9,72
Objímka okrúhleho zvodu – murivo		Priemer 90 mm Uchytenie na trň so skrutkou	15	2,60	3,20
Objímka okrúhleho zvodu – drevo		Priemer 90 mm	15	2,60	3,20
Trň pre objímku zvodu – murivo		Dĺžka 125 mm	100	2,30	2,83
Trň pre objímku zvodu – murivo		Dĺžka 175 mm	100	2,40	2,95
Trň pre objímku zvodu – murivo		Dĺžka 200 mm	100	2,60	3,20
Trň pre objímku zvodu – murivo		Dĺžka 300 mm	100	2,90	3,57
Revízny zvod		Materiál: Plast	5	20,00	24,60
Lapač nečistôt pre hranatý zvod		Rozmer 80x80 mm Vhodné pre hranatý zvod Materiál: Plast	1	37,80	46,49
Lapač nečistôt pre okrúhly zvod		Priemer 75, 90, 100 mm Vhodné pre okrúhly zvod Materiál: Plast	1	37,80	46,49
Prvok na zosilnenie žlabovej spojky		Dĺžka 250 mm Prvok sa používa pri spoji dvoch žlabov, v prípade veľkej vzdiale- nosti hákov. Uvažovať 2 ks k jednej žlabovej spojke. Farba prvku je RR2H3.	48	2,90	3,57

Prvky odvapového systému Siba Round



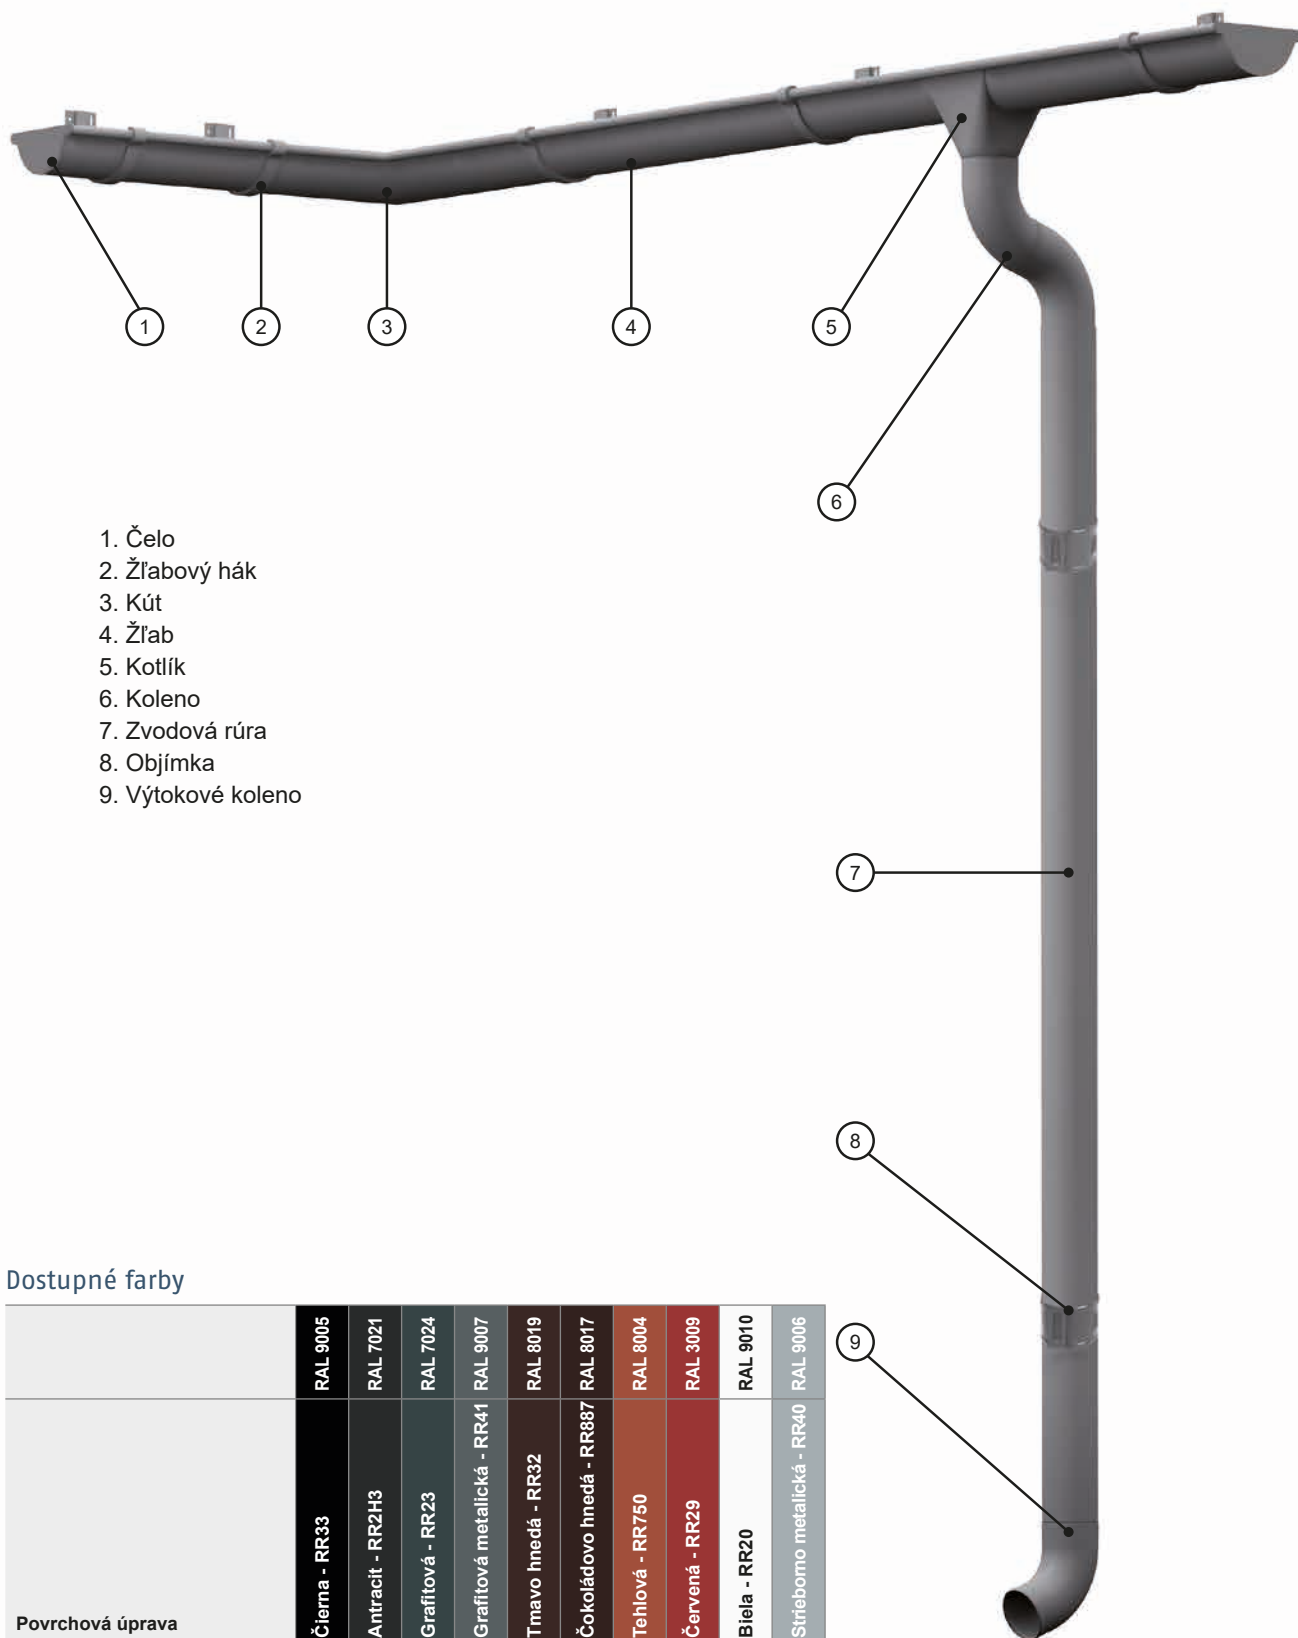Odkvapový systém Siba Round obsahuje všetky potrebné prvky pre vytvorenie ideálneho systému odvádzania dažďovej vody.



1. Čelo
2. Žľabový hák
3. Kút
4. Žľab
5. Kotlík
6. Kolená
7. Zvodová rúra
8. Objímka
9. Výtokové koleno

Dostupné farby

	RAL 9005	RAL 7021	RAL 7024	RAL 9007	RAL 8019	RAL 8017	RAL 8004	RAL 3009	RAL 9010	RAL 9006
	Čierna - RR33	Antracit - RR2H3	Grafitová - RR23	Grafitová metalická - RR41	Tmavo hnedá - RR32	Čokoládovo hnedá - RR887	Tehlová - RR750	Červená - RR29	Biela - RR20	Strieborná metalická - RR40
Povrchová úprava										
GreenCoat RWS Pro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Odkvapový systém Siba Round 125/90

GreenCoat RWS Pro

Názov	Obrázok produktu	Info	Cena bez DPH	Cena s DPH
Pododkvapový žľab		Žľaby sú k dispozícii v dĺžkach 2000, 4000 mm. Dĺžky 6000 mm len do vypredania zásob.	6,85 €/bm	8,43 €/bm
Žľabový kút / roh 90°			14,70	18,08
Žľabový kút / roh 135°			38,90	47,85
Žľabová spojka			4,70	5,78
Žľabové čelo Combi			3,50	4,31
Žľabový čelový hák		Šírka 60 mm	1,10	1,35
Krátký hák		Šírka 45 mm Hrúbka 5 mm	5,80	7,13
Žľabový hák dlhý		Dĺžka 330 mm Hrúbka 5 mm	9,50	11,69

Odkvapový systém Siba Round 125/90

GreenCoat RWS Pro

Názov	Obrázok produktu	Info	Cena bez DPH	Cena s DPH
NOVINKA Žľabový hák dlhý s príponkami zosilnený		263 mm Hrúbka 5 mm. Nie sú k dispozícii vo farbách RR40, RR41, RR20.	7,90	9,72
Zvodová rúra		K dispozícii vo variantoch 1000, 3000, 4000 mm.	10,50 €/bm	12,92 €/bm
Žľabový kotlík 125/90		Rozmer 125/90	8,90	10,95
Koleno 70°		Uhol 70°	6,80	8,36
Výtokové koleno			7,90	9,72
Objímka zvodu - drevo, s klinom			2,60	3,20
Objímka zvodu - murivo, s klinom			2,60	3,20
Kotva skrutka s hmoždinkou		125mm, Ø 8 mm	2,30	2,83
		175mm, Ø 8 mm	2,40	2,95
		200mm, Ø 8 mm	2,60	3,20
		300mm, Ø 8 mm	2,90	3,57
Odbočka do suda			49,40	60,76

Odkvapový systém Siba Round 125/90

GreenCoat RWS Pro

Názov	Obrázok produktu	Info	Cena bez DPH	Cena s DPH
Spojka zvodu			3,70	4,55
Vetvenie		70°	33,60	41,33
Redukcia zvodu		Materiál: Plast	4,20	5,17
Revízny zvod		Nie je k dispozícii v odtieni RR2H3. Prvok je z plastu, pre zvody šírky 90 mm je nutné použiť redukciu.	20,00	24,60
Ochrana rohová		Nie je k dispozícii v odtieni RR2H3. Len pre žľab šírky 125 mm.	26,30	32,35
Ochrana rovná		Nie je k dispozícii v odtieni RR2H3. Len pre žľab šírky 125 mm.	23,10	28,41
Úchyt žľabu - protihák		Nie je k dispozícii v odtieni RR2H3.	2,60	3,20
Lapač nečistôt pre okrúhly zvod		Vhodné pre okrúhly zvod 75, 90, 100 mm Materiál: Plast	37,80	46,49

Odkvapový systém Siba Round 150/100

GreenCoat RWS Pro

Názov	Obrázok produktu	Info	Cena bez DPH	Cena s DPH
Pododkvapový žľab		Žľaby sú k dispozícii v dĺžkach 2000, 4000 a 6000 mm.	8,40 €/bm	10,33 €/bm
Žľabový kút / roh 90°			15,80	19,43
Žľabový kút / roh 135°			47,30	58,18
Žľabová spojka			5,80	7,13
Žľabové čelo Combi			4,10	5,04
Žľabový čelový hák		Šírka 70 mm	1,60	1,97
Krátký hák		45 mm Hrúbka 5 mm	6,80	8,36
Žľabový hák dlhý		Dĺžka 300 mm Hrúbka 5 mm	9,50	11,69
NOVINKA Žľabový hák extra dlhý s príponkami zosilnený		Dĺžka 330mm Nie sú k dispozícii vo farbách RR40, RR41, RR20. Hrúbka 5 mm.	8,40	10,33

Odkvapový systém Siba Round 150/100

GreenCoat RWS Pro

Názov	Obrázok produktu	Info	Cena bez DPH	Cena s DPH
Zvodová rúra		K dispozícii vo variantoch 1000, 3000, 4000 mm.	14,20 €/bm	17,47 €/bm
Žľabový kotlík		150/100	10,50	12,92
		150/90	11,90	14,64
Koleno 70°		70°	6,80	8,36
Výtokové koleno			7,90	9,72
Objímka zvodu - drevo, s klinom			2,90	3,57
Objímka zvodu - murivo, s klinom			2,90	3,57
Kotva skrutka s hmoždinkou		125mm, Ø 8 mm	2,30	2,83
		175mm, Ø 8 mm	2,40	2,95
		200mm, Ø 8 mm	2,60	3,20
		300mm, Ø 8 mm	2,90	3,57

Odkvapový systém Siba Round 150/100

GreenCoat RWS Pro

Názov	Obrázok produktu	Info	Cena bez DPH	Cena s DPH
Odbočka do suda			54,60	67,16
Spojka zvodu			3,70	4,55
Vetvenie		70°	36,80	45,26
Redukcia zvodu		Materiál: Plast	4,20	5,17
Revízny zvod		Nie je k dispozícii v odtieni RR2H3. Prvok je z plastu, pre zvody šírky 90 mm je nutné použiť redukciu.	20,00	24,60
Úchyt žľabu - protihák		Nie je k dispozícii v odtieni RR2H3.	2,60	3,20
Lapač nečistôt pre okrúhly zvod		Vhodné pre okrúhly zvod 75, 90, 100 mm Materiál: Plast	37,80	46,49

Odkvapový systém Siba Round – doplnky pre zvody priemeru 120*

Názov	Obrázok produktu	Info	Cena bez DPH	Cena s DPH
Zvod 120		1000 mm	15,80	19,43
		3000 mm**	47,40	58,30
		4000 mm	63,20	77,74
Objímka zvodu 120 - murivo, s klinom			8,40	10,33
Objímka zvodu 120 - drevo, s klinom			8,40	10,33
Žľabový kotlík		150/120	12,60	15,50
Vetvenie		Uhol 70°	36,80	45,26
Koleno 120			11,60	14,27
Výtokové koleno 120			16,80	20,66

*) Všetky prvky o priemere 120 mm sú dostupné na špeciálnu požiadavku – dlhšia doba dodania.

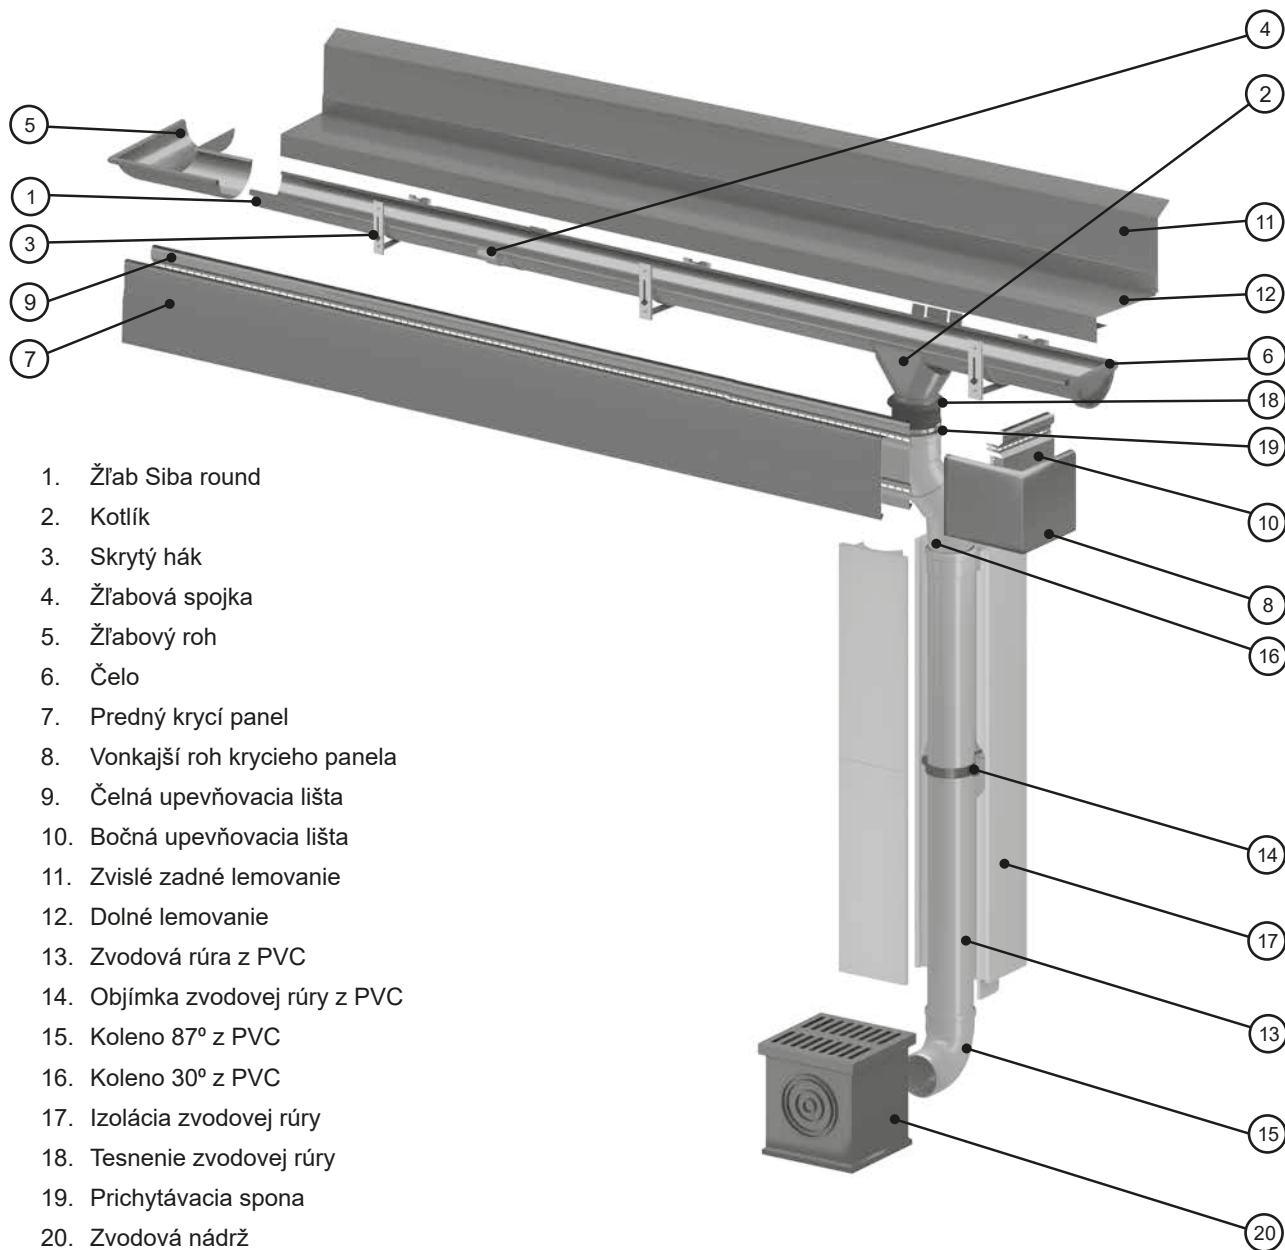
**) Zvody dĺžky 3 m nie sú dostupné vo farbe RR32.

Prvky nie sú dostupné vo farbách RR887, RR750 a RR29.

Prvky odkvapového systému Siba Modern



Skrytý odkvapový systém Siba Modern je určený na integráciu odkvapu do fasády budovy.



1. Žľab Siba round
2. Kotlík
3. Skrytý hák
4. Žľabová spojka
5. Žľabový roh
6. Čelo
7. Predný krycí panel
8. Vonkajší roh krycieho panela
9. Čelná upevňovacia lišta
10. Bočná upevňovacia lišta
11. Zvislé zadné lemovanie
12. Dolné lemovanie
13. Zvodová rúra z PVC
14. Objímka zvodovej rúry z PVC
15. Koleno 87° z PVC
16. Koleno 30° z PVC
17. Izolácia zvodovej rúry
18. Tesnenie zvodovej rúry
19. Prichytávacia spona
20. Zvodová nádrž

SIBA Modern – skrytý odkvapový systém

Názov	Obrázok produktu	Info	Ruukki® 50 Plus Cena bez DPH s DPH	Ruukki® 40 Cena bez DPH s DPH
Predný krycí panel 2400 mm			21,00 25,83	18,90 23,25
Vnútorňý roh krycieho panelu			5,80 7,13	5,30 6,52
Vonkajší roh krycieho panelu			5,80 7,13	5,30 6,52
Čelná upevňovacia lišta 2400 mm			15,80 19,43	15,80 19,43
Bočná upevňovacia lišta			4,20 5,17	4,20 5,17
Zvislé zadné lemovanie 2400 mm			21,00 25,83	18,90 23,25
Dolné lemovanie 2400 mm			15,20 18,70	13,10 16,11

Farebná škála

Názov farby

Krycie prvky GreenCoat Pural BT Matt

Krycie prvky GreenCoat Crown BT

Čierna
RR33

RAL 9005

Antracitová
RR2H3

RAL 7021

Grafitová
RR23

RAL 7024

Svetlo sivá
RR22

RAL 7054

•

•

•








•

•

•

•

SIBA Modern – skrytý odkvapový systém

Názov	Obrázok produktu	Info	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Žľab 2000, alebo 4000 mm			8,40	10,33	bm
Kotlík			10,50	12,92	ks
Žľabový hák			15,80	19,43	ks
Žľabová spojka			5,80	7,13	ks
Vnútný roh 90°			15,80	19,43	ks
Vonkajší roh 90°			15,80	19,43	ks
Žľabové čelo COMBI			4,10	5,04	ks









Farebná škála – háky

	RAL 7021
Povrchová úprava	Antracit - RR2H3
GreenCoat RWS Pro	•

Farebná škála – ostatné prvky

	RAL 9005	RAL 7021	RAL 7024	RAL 9007	RAL 8019	RAL 8017	RAL 8004	RAL 3009	RAL 9010	RAL 9006
Povrchová úprava	Čierna - RR33	Antracit - RR2H3	Grafitová - RR23	Grafitová metalická - RR41	Tmavo hnedá - RR32	Čokoládovo hnedá - RR887	Tehlová - RR750	Červená - RR29	Biele - RR20	Srieborno metalická - RR40
GreenCoat RWS Pro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SIBA Modern – skrytý odkvapový systém

Názov	Obrázok produktu	Info	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Zvodová rúra z PVC 1000/3000mm			6,30	7,75	bm
Objímka zvodovej rúry z PVC L=90 mm			4,20	5,17	ks
Objímka zvodovej rúry z PVC L=150 mm			6,30	7,75	ks
Koleno 87° z PVC			3,70	4,55	ks
Koleno 30° z PVC			3,20	3,94	ks
Izolácia zvodovej rúry (materiál EPS)			7,60	9,35	ks
Tesnenie zvodovej rúry			6,30	7,75	ks
Prichytávací spona			3,40	4,18	ks
Zvodová nádrž			47,30	58,18	ks

Strešný podhľad – podbitie



Materiál	pozinkovaná oceľ
Povrchová úprava	Ruukki 40 Ruukki 30 Ruukki 10/vzor dreva
Min. dĺžka	500 mm
Metalická vrstva	Z275 g/m ²
Hĺbka razenia	7,5 mm
Hmotnosť panelu	4,8 kg alebo 5,4 kg
Celková šírka	341 mm
Efektívna šírka	315 mm
Štandardná dĺžka panelu	3600 mm
Efektívna plocha	1,13 m ²
Pri objednávke do 30 m ² príplatok 50 Eur bez DPH za podlimitné množstvo.	

Trieda kvality	Povrchová úprava	Cena € za m ² bez/s DPH
Ruukki 40	GreenCoat Crown BT	20,30 / 24,97
Ruukki 40	Polyester Rough Matt	19,20 / 23,62
Ruukki 30	Polyester	18,20 / 22,39
Ruukki 10	Polyester Wood	24,60 / 30,26

Pozn.: Možnosť dodania aj bez perforácie.

Príslušenstvo

	Názov	Podbitie GreenCoat Crown BT/ Polyester Rough Matt/ Polyester Wood	Podbitie Polyester
		Cena bez DPH / s DPH €/ks	Cena bez DPH / s DPH €/ks
	Lišta J (dĺžka 2,0m)	7,70 / 9,47 (1ks)	7,50 / 9,23 (1ks)
	Roh vnútorný (dĺžka 2,0m)	6,10 / 7,50 (1ks)	5,90 / 7,26 (1ks)
	Roh vonkajší (dĺžka 2,0m)	6,10 / 7,50 (1ks)	5,90 / 7,26 (1ks)
1250 x 2000 mm	Tabuľový plech	Vid' str. 8 Tabuľové plechy 1250 x 2000 mm	Vid' str. 8 Tabuľové plechy 1250 x 2000 mm

Farebná škála

Povrchová úprava	Zlatý dub	RAL 9005	RAL 7021	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9010
GreenCoat Crown BT	•	Antracitová RR2H3	•	•	•	•
Polyester	•	•	Čierna RR33	•	•	•
Polyester Rough Matt	•	•	•	Tmavo sivá RR23	•	•
Polyester Wood	•	•	•	•	Čokoládovo hnedá RR887	•
						Biele RR20

Vyrábame oceľové produkty pre steny a strechy, pre komerčné budovy aj rodinné domy. Sme dodávateľom vysoko kvalitných produktov, systémov a riešení, vyvinutých udržateľne a spĺňajúcich najvyššie požiadavky na životnosť v drsných podmienkach.

Kontakt:

S RADOSŤOU VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE.

Sales Manager SK: **0907 922 527**

Obchodný zástupca SK: **0918 934 369**

Bezplatné poradenstvo Poradca pre strechy:

e-mail: poradcaprestrechy@ruukki.com

Táto publikácia je zostavená na základe našich najlepších vedomostí a znalostí. Aj napriek najväčšej snahe zaistiť presnosť, spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby alebo opomenutia alebo akékoľvek priame, nepriame či následné škody spôsobené nesprávnou aplikáciou informácií. Ruukki Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov prezentovaných v tomto cenníku.

RUUKKI

Ruukki Slovakia, s.r.o.,
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3
www.ruukkistrechy.sk, www.ruukki.sk

Copyright© 2026 Ruukki Construction. Všetky práva vyhradené. Ruukki a názvy produktov Ruukki sú ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dcérskej spoločnosti SSAB.

