

www.ruukki.ua

RUUKKI
Building your tomorrow.

ПОКРІВЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

ДЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 2026



Інформація в каталозі може змінюватись.
Актуальна інформація в електронній версії на сайті.
Для входу відскануйте, будь ласка, QR-код.

• Покрівельні та фасадні профілі

Категорія продукції/ Назва продукції	Код продукції	Клас якості	Товщина (мм)	Технічна гарантія (років)	Естетична гарантія (років)
Металочерепиця (мірна)					
Adamante®	TS55-350-1125	Ruukki 50 plus	0,50	50	25
Adamante®	TS55-350-1125	Ruukki 40	0,50	40	15
Adamante®	TS55-350-1125	Ruukki 40 Rough matt	0,50	30	10
Armorium	TS-80-350-988	Ruukki 50 Plus	0,50	50	25
Armorium		Ruukki 40 Crown BT	0,50	40	15
Armorium		Ruukki 40 Rough Matt	0,50	30	15
Monterrey®	TS39-350-1100	Ruukki 50 plus	0,50	50	25
Monterrey®	TS39-350-1100	Ruukki 40, Ruukki 40 Rough Matt	0,50	40	15
Monterrey®	TS39-350-1100	Ruukki 30	0,50	30	10
Monterrey®	TS39-350-1100	Ruukki 30 Rough matt	0,50	30	15
Monterrey®	TS39-350-1100	Ruukki 20	0,45	20	10
Monterrey®	TS39-350-1100	Ruukki 20 Rough matt	0,45	20	10
Decorrey Grand®	TS28-350-1130	Ruukki 50	0,50	50	25
Decorrey Grand®	TS28-350-1130	Ruukki 40, Ruukki 40 Rough Matt	0,50	40	15
Decorrey Grand®	TS28-350-1130	Ruukki 30	0,50	30	10
Decorrey Grand®	TS28-350-1130	Ruukki 30 Rough matt	0,50	30	15
Decorrey Grand®	TS28-350-1130	Ruukki 20	0,45	20	10
Decorrey Grand®	TS28-350-1130	Ruukki 20 Rough matt	0,45	20	10
Фальцева покрівля					
Classic® C/M/D	SR 35-475C/D	Ruukki 50 Plus Silence	0,50	50	25
Classic® C/M/D	SR 35-475C/D	Ruukki 50 Plus	0,50	50	25
Classic® C/M/D	SR 35-475C/D	Ruukki 40 Crown BT, Ruukki 40 Rough Matt	0,50	40	15
Classic® C/M	SR 35-475C/D	Ruukki 30 Rough matt	0,50	30	15
Classic®	SR 35-475C/D	Ruukki 30 Polyester Standart	0,50	30	10
Classic Design C/D/M		Ruukki 50 Plus	0,50	50	25
Classic Design C/D/M		Ruukki 40 Crown BT	0,50	40	15
Покрівельні профілі					
T20	T20-27W-1100	Ruukki 50 plus	0,50	50	25
T20	T20-27W-1100	Ruukki 40, Ruukki 40 Rough Matt	0,50	40	15
T20	T20-27W-1100	Ruukki 30	0,50	30	10
T20	T20-27W-1100	Ruukki 30 Rough matt	0,50	30	15
T20	T20-27W-1100	Ruukki 20	0,45	20	10
T20	T20-27W-1100	Ruukki 20 Rough matt	0,45	20	10
T35	T35-25W-1050	Ruukki 50 plus	0,50	50	25
T35	T35-25W-1050	Ruukki 40, Ruukki 40 Rough Matt	0,50	40	15
T35	T35-25W-1050	Ruukki 30	0,50	30	10
T35	T35-25W-1050	Ruukki 30 Rough matt	0,50	30	15
T35	T35-25W-1100	Ruukki 20	0,45	20	10
T35	T35-25W-1100	Ruukki 20 Rough matt	0,45	20	10
Фасадні профілі					
T15	T15-115/25/115X/115V	Ruukki 50 plus	0,50	50	25
T15	T15-115/25/115X/115V	Ruukki 40, Ruukki 40 Rough Matt	0,50	40	15
T15	T15-115/25/115X/115V	Ruukki 30	0,50	30	10
T15	T15-115/25/115X/115V	Ruukki 30 Rough matt	0,50	30	15
T15	T15-115/25/115X/115V	Ruukki 20	0,45	20	10
T15	T15-115/25/115X/115V	Ruukki 20 Rough matt	0,45	20	10
T20	T20-79/27-1100	Ruukki 50 plus	0,50	50	25
T20	T20-79/27-1100	Ruukki 40, Ruukki 40 Rough Matt	0,50	40	15
T20	T20-79/27-1100	Ruukki 30	0,50	30	10
T20	T20-79/27-1100	Ruukki 30 Rough matt	0,50	30	15
T20	T20-79/27-1100	Ruukki 20	0,45	20	10
T20	T20-79/27-1100	Ruukki 20 Rough matt	0,45	20	10
T35	T35-88/25/88V-1050	Ruukki 50 plus	0,50	50	25
T35	T35-88/25/88V-1050	Ruukki 40 Ruukki 40 Rough Matt	0,50	40	15
T35	T35-88/25/88V-1050	Ruukki 30	0,50	30	10
T35	T35-88/25/88V-1050	Ruukki 30 Rough matt	0,50	30	15
T35	T35-88/25/88V-1050	Ruukki 20	0,45	20	10
T35	T35-88/25/88V-1050	Ruukki 20 Rough matt	0,45	20	10

• Покрівельні та фасадні профілі

Категорія продукції/ Назва продукції	Код продукції	Клас якості	Товщина (мм)	Технічна гарантія (років)	Естетична гарантія (років)
Фасадні профілі					
T60	T60-53-915	Ruukki 50 plus	0,50	50	25
T60	T60-53-915	Ruukki 40, Ruukki 40 Rough Matt	0,50	40	15
T60	T60-53-915	Ruukki 30	0,50	30	10
T60	T60-53-915	Ruukki 30 Rough matt	0,50	30	15
Металочерепиця (модульна)					
Finnera® 330	TS52-330-1140	Ruukki 40 Crown BT	0,50	40	15
Finnera® 330	TS52-330-1140	Ruukki 50 Plus	0,50	50	25
Finnera® 350	TS52-350-1140	Ruukki 50 Plus	0,50	50	25
Finnera® 350	TS52-350-1140	Ruukki 40 Crown BT, Ruukki 40 Rough Matt	0,50	40	15
Finnera® 350	TS-52-350-1140	Ruukki 30 Rough Matt	0,50	30	15
Hygge®	SR 26-290	Ruukki 50 plus	0,60	50	25
Hygge® V		Ruukki 50 Plus	0,60	50	15
Hygge® V		Ruukki 40 Crown BT	0,60	40	15
Frigge®	TS-41-350-1185	Ruukki 50 Plus	0,50	50	25
Frigge®		Ruukki 40 Crown BT	0,50	40	15
Frigge®		Ruukki 30 Rough Matt	0,50	30	15
Frigge®		Ruukki 30 Polyester standart	0,50	30	10



Ruukki Classic

Ruukki Adamante

Таблиця відповідності покрівель класам якості, кольорам та покриттям

Назва	Покриття	Клас якості	Чорний RR33	Графіт 2H3	Гірський сірий RR23	Лісовий горіх RR32	Каштан RR887	Червоний RR29	Цегляно-червоний RR750	Зелена сосна RR11	Сіра галька RR21	Сріблястий металік RR946	Біла зима RR20
Фальцева покрівля													
Ruukki Classic Silence	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus	*	*	*	*	*		*				
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	*	*	*	*	*		*				
Ruukki Classic C	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus	*	*	*	*	*		*				
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	*	*	*	*	*		*				
	Poliester Rough mat	Ruukki® 40	*	*	*	*	*		*	*		*	
	Poliester	Ruukki® 30	*	*	*	*	*	*	*			*	
Ruukki Classic D/M	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus	*	*	*	*							
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	*	*	*	*							
Модульна покрівля													
Ruukki Hyygge	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 plus	*	*	*								
Ruukki Hyygge V	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*
Ruukki Hyygge V	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*
Ruukki Finnera	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*
	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus	*	*	*	*	*		*				
	Rough Matt Polyester	Ruukki® 40	*	*	*	*	*		*				
Металочерепиця													
Ruukki Adamante	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus	*	*	*	*	*		*				
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	*	*	*	*	*		*				
	Poliester Rough mat	Ruukki® 40	*	*	*	*	*		*				
Ruukki Armorium	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus	*	*	*	*	*	*	*	*			
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	*	*	*	*	*		*				
	Poliester Rough mat	Ruukki® 40	*	*	*	*	*		*				
Ruukki Monterrey	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus	*	*	*	*	*	*	*	*			
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	*	*	*	*	*	*	*	*			
	Poliester Rough mat	Ruukki® 40	*	*	*	*	*	*	*	*			
	Poliester	Ruukki® 30	*	*	*	*	*		*	*		*	*
	Poliester Rough mat	Ruukki® 20			*	*	*		*	*		*	*
	Poliester	Ruukki® 20			*	*	*		*	*		*	*
Ruukki Decorrey Grand	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus	*	*	*	*	*		*				
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	*	*	*	*	*		*				
	Poliester Rough mat	Ruukki® 40	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*
	Poliester	Ruukki® 30	*	*	*	*	*		*	*		*	*
	Poliester Rough mat	Ruukki® 20			*	*	*		*	*		*	*
	Poliester	Ruukki® 20			*	*	*		*	*		*	*
Низькі профілі													
Ruukki T15	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus	*	*	*	*	*		*				
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	*	*	*	*	*		*				
	Poliester Rough mat	Ruukki® 40	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*
	Poliester	Ruukki® 30	*	*	*	*	*		*	*		*	*
	Poliester Rough mat	Ruukki® 20	*	*	*	*	*		*	*		*	*
	Poliester	Ruukki® 20	*	*	*	*	*		*	*		*	*
Ruukki T20	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus	*	*	*	*	*		*				
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	*	*	*	*	*		*				
	Poliester Rough mat	Ruukki® 40	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*
	Poliester	Ruukki® 30	*	*	*	*	*		*	*		*	*
	Poliester Rough mat	Ruukki® 20	*	*	*	*	*		*	*		*	*
	Poliester	Ruukki® 20	*	*	*	*	*		*	*		*	*
Ruukki T35	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus	*	*	*	*	*		*				
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	*	*	*	*	*		*				
	Poliester Rough mat	Ruukki® 40	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*
	Poliester	Ruukki® 30	*	*	*	*	*		*	*		*	*
Ruukki T60	Poliester Rough mat	Ruukki® 20	*	*	*	*	*		*	*		*	*
	Poliester	Ruukki® 20	*	*	*	*	*		*	*		*	*
	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus	*	*	*	*	*		*				
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	*	*	*	*	*		*				
Ruukki T60	Poliester Rough mat	Ruukki® 40	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*
	Poliester	Ruukki® 30	*	*	*	*	*		*	*		*	*



= Доступні класи якості

	Finnera® 330 *	Finnera® 350
Висота профілю (загальна)	52 мм	52 мм
Крок хвилі	330 мм	350 мм
Корисна ширина	1140 мм	1140 мм
Повна ширина	1190 мм	1195 мм
Корисна довжина	660 мм	700 мм
Повна довжина	705 мм	755 мм
Товщина матеріалу	0,50 мм	0,50 мм
Вага одиниці	3,80 кг	3,90 кг
Корисна площа одиниці	0,75 м²	0,798 м²
Мінімальний ухил	14°	14°
Товарна одиниця	шт.	шт.

* під замовлення

	Frigge
Висота профілю (загальна)	41 мм
Крок хвилі	350 мм
Корисна ширина	1185 мм
Загальна ширина	1213 мм
Корисна довжина	700 мм
Загальна довжина	720 мм
Корисна площа панелі	0,83 м²
Мінімальний ухил	9°
Товщина матеріалу	0,5 мм
Товарна одиниця	шт

	Hyygge V*
Загальна висота	26 мм
Загальна довжина	343 мм
Корисна довжина	290 мм
Загальна ширина	1200 мм
Корисна ширина	1178 мм
Рекомендований кут нахилу	25°
Товщина сировини	0,6 мм
Номінальна маса	2,35 кг/шт. 7 кг/м2
Корисна площа панелі	0,341 м2
Товарна одиниця	шт

* пакується кратно 9 шт

	Hyygge®*
Загальна висота	26 мм
Загальна довжина	343 мм
Корисна довжина	290 мм
Загальна ширина	1200 мм
Корисна ширина	1178 мм
Рекомендований кут нахилу	25°
Товщина сировини	0,6 мм
Номінальна маса	2,35 кг/шт. 7 кг/м2
Корисна площа панелі	0,341 м2
Товарна одиниця	шт

* виготовляється тільки в покритті Ruukki 50 Plus
** пакується кратно 9 шт




50+40
3010
2020
QC

~1180
6 x 183,3 = 1100
183,3
TS39-350-1100

Monterrey®

Висота профілю	39 мм
Крок хвилі	350 мм
Корисна ширина	1100 мм
Повна ширина	1180 мм
Максимальна довжина	7000 мм
Мінімальна довжина*	500 мм
Товщина матеріалу	0,45-0,50 мм
Мінімальний ухил	14°
Вага	4,7 кг/м²

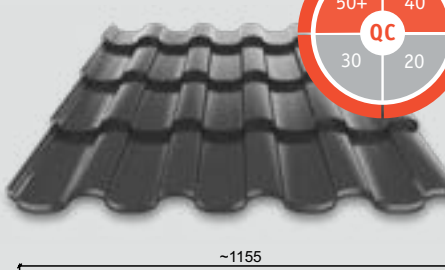


50+40
3020
2020
QC

~1155
5 x 225 = 1125
225,0
TS55-350-1125

Adamante®

Висота профілю (загальна)	55 мм
Крок хвилі	350 мм
Корисна ширина	1125 мм
Повна ширина	1155 мм
Максимальна довжина	7000 мм
Мінімальна довжина*	800 мм
Товщина матеріалу	0,50 мм
Мінімальний ухил	14°
Вага	4,80 кг/м²

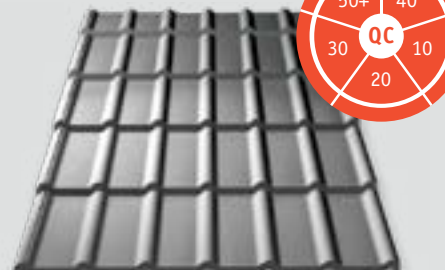


50+40
3010
2020
QC

~1190
1130
188,5
TS43-350-1130

Decorrey Grand®

Висота профілю хвилі	43 мм
Крок профілю	350 мм
Корисна ширина	1130 мм
Повна ширина	1190 мм
Максимальна довжина	7000 мм
Мінімальна довжина*	800 мм
Товщина матеріалу	0,45-0,50 мм
Мінімальний ухил	14°
Вага	4,50 кг/м²

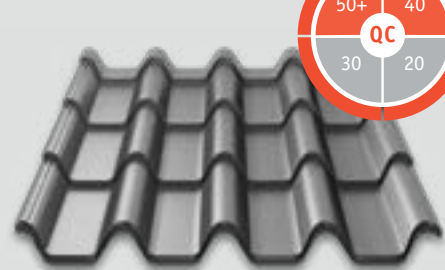

50+40
3020
2020
QC


~1039
988
247
TS80-350-988


Armorium®

Висота профілю (загальна)	80 мм
Крок хвилі	350 мм
Корисна ширина	988 мм
Повна ширина	1039 мм
Максимальна довжина	6000 мм
Мінімальна довжина*	800 мм
Товщина матеріалу	0,50 мм
Мінімальний ухил	14° (1:4)
Вага	5,30 кг/м²

* кількість листів мінімальної довжини в замовленні не більше 10 шт

Примітка: є опція нанесення антиконденсату DripStop.



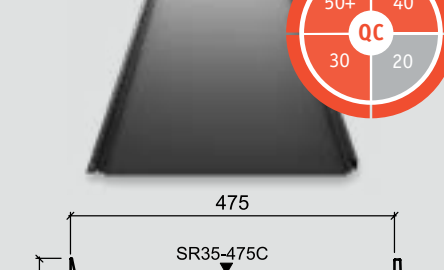


50+40
3020
2020
QC

475
SR35-475C
32

Classic® C

Висота профілю	32 мм
Корисна ширина	475 мм
Повна ширина	505 мм
Максимальна довжина	10 000 мм
Мінімальна довжина	900 мм
Товщина матеріалу	0,50 мм
Мінімальний ухил	8°
Вага	5,20 кг/м²

Примітка: є опція нанесення SoundControl, - зниження шуму до 6dB, також часто виконує функцію антиконденсату

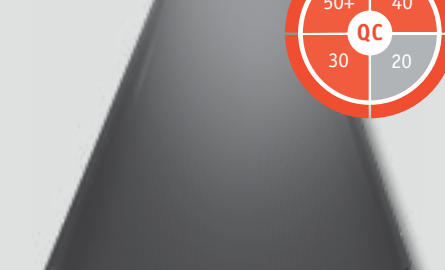


50+40
3020
2020
QC

475
SR35-475M
32

Classic® M

Висота профілю	32 мм
Корисна ширина	475 мм
Повна ширина	505 мм
Максимальна довжина	10 000 мм
Мінімальна довжина	900 мм
Товщина матеріалу	0,50 мм
Вміст цинку	275 г/м²
Мінімальний ухил	8°
Вага	5,20 кг/м²

Примітка: є опція нанесення SoundControl, - зниження шуму до 6dB, також часто виконує функцію антиконденсату

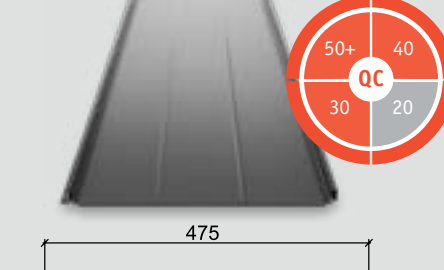

50+40
3020
2020
QC


475
SR35-475D
32

Classic® D**

Висота профілю	32 мм
Корисна ширина	475 мм
Повна ширина	505 мм
Максимальна довжина	10 000 мм
Мінімальна довжина	800 мм
Товщина матеріалу	0,50 мм
Мінімальний ухил	8°
Вага	5,20 кг/м²

Примітка: Завдяки загину передньої кромки у Classic® – саморізи для кріплення на карнизі не використовуються

** під замовлення

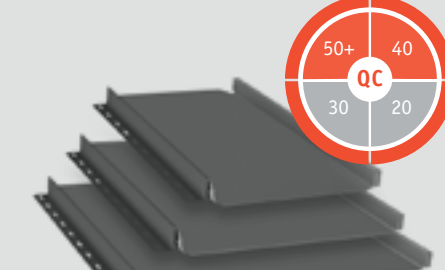

50+40
3020
2020
QC

Classic® Design C/M


Висота профілю	32 мм
Корисна ширина	475 мм, 355 мм, 271 мм
Повна ширина	512 мм, 392 мм, 308 мм
Максимальна довжина	10 000 мм
Мінімальна довжина	200 мм*
Товщина матеріалу	0,50 мм
Мінімальний ухил	8°
Вага	5,20 кг/м²

* звукоізоляція перешкоджає шуму до 6dB, також частково виконує функцію антиконденсату



Nordic C


Висота замка	32 мм
Корисна ширина	478 мм
Повна ширина	505 мм
Максимальна довжина	10 000 мм
Мінімальна довжина	1000 мм
Мінімальний ухил даху	8°
Одиниця виміру	м²

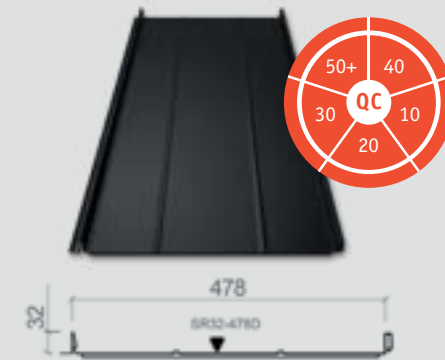

Nordic D

Висота замка	32 мм
Корисна ширина	478 мм
Повна ширина	505 мм
Максимальна довжина	10 000 мм
Мінімальна довжина	1000 мм
Мінімальний ухил даху	8°
Одиниця виміру	м²

Сталева підшивка Soffit

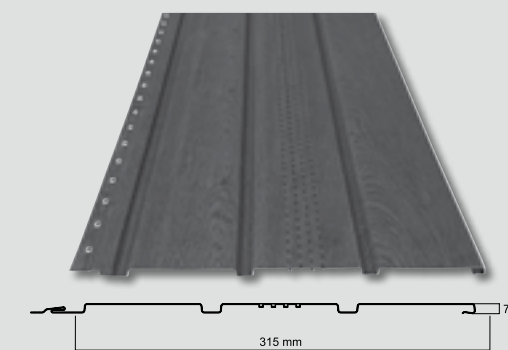

Матеріал: оцинкована сталь з полімерним покриттям

Вміст цинку: 275 г/м²

Висота профілю: 7,5 мм

Корисна ширина: 315 мм

Мінімальна довжина: 300 мм

Максимальна довжина: 3600 мм

Товщина: 0,50 мм

Корисна площа панелі (L=3600): 1,13 м²/шт

Кіл-сть панелей в упаковці: 44 шт

* продукт доступний для замовлення під бажаний розмір

** продукт доступний для замовлення без перфорації

Акcesуари для монтажу підшивки Soffit


Назва	Зображення	Покриття
Планка стартова "J" 2000 мм		Poliester Wood
		Poliester Rough mat
		Poliester
Зовнішній кутник Внутрішній кутник 2000 мм		Poliester Wood
		Poliester Rough mat
		Poliester
Плаский лист 1250 × 2000 мм		Poliester Wood
		Poliester Rough mat
		Poliester
Саморіз нержавіючий S1E42025PC		4,2 × 25 мм, 250 шт в упаковці

Доступні кольори

Покриття	Золотий дуб	RR33 Чорний	RR2H3 Антрацит	RR23 Графіт	RR887 Каштан	RR20 Білий
Poliester Wood	•					
Poliester Rough mat		•	•	•	•	
Poliester				•	•	•


• Профіль T60*

Загальна висота	60 мм
Корисна ширина	915 мм
Повна ширина	960 мм
Максимальна довжина	12500 мм
Мінімальна довжина	2000 мм
Товщина матеріалу	0,50 мм
Вага	5,77 кг/м²

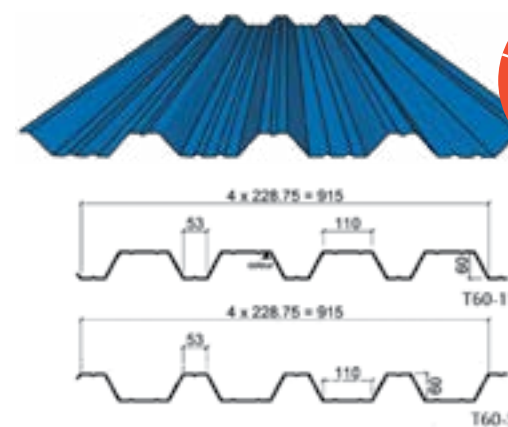


• Профіль T15

Висота профілю	13,5 мм	Мінімальна довжина	350 мм
Корисна ширина	1134 мм	Товщина матеріалу	0,45-0,50 мм
Повна ширина	1170 мм	Вага	4,24 кг/м²
Максимальна довжина	8000 мм		



• Профіль T20*

Висота профілю	17,5 мм	Мінімальна довжина	500 мм
Корисна ширина	1100 мм	Товщина матеріалу	0,45-0,50 мм
Повна ширина	1150 мм	Мінімальний ухил	8° (1:7)
Максимальна довжина	8000 мм	Вага	4,31 кг/м²

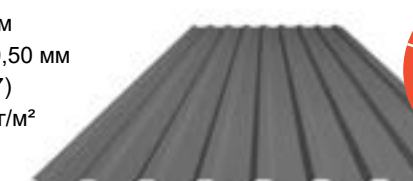

• Профіль T35*

Висота профілю	31 мм	Мінімальна довжина	500 мм
Корисна ширина	1050 мм	Товщина матеріалу	0,45-0,50 мм
Повна ширина	1105 мм	Мінімальний ухил	8° (1:7)
Максимальна довжина	9000 мм	Вага	4,76 кг/м²



*є опція нанесення антиконденсату dripstop

Планки

Назва продукції		Зображення	Код продукції	Довжина (мм)
Планки для метало-черепиці та трапеціє-подібних профілів				
1.	Планка гребеня пряма*		RA1AR	2000
2.	Планка гребеня напівкругла		RA1BRO	2100
2a.	Планка гребеня напівкругла мала		RA1BROS	2100
3.	Планка торцева		RA1BG	2000
4.1	Планка торцева внутрішня		RA1BB	2000
4.2	Планка торцева внутрішня для Armoorium		RA1BB/AR	2000
5.	Планка стику		RA1BJ	2000
6.	Планка захисту карнизу (130°)		RA1BE	2000
7.	Планка внутрішнього стику (625 мм)*		RA1BV	2000

* використовуються і для фальцевої покрівлі
** включає також планку підтримки

8.	Планка внутрішнього стику (декоративна)		RA1BVC	2000
9.	Планка снігозатримання ** (311 мм)		RSSFB	2000
* використовуються і для фальцевої покрівлі ** включає також планку підтримки				
Назва продукції		Зображення	Код продукції	Довжина (мм)
Планки для Classic				
10.	Планка гребеня для односкілого даху		RA1AEU	2000
11.	Планка захисту карнизу (тип 2)		RA1AE	2000
12.	Планка торцева		RA1AG	2000
13.	Герметизуюча планка гребеня		RA1AS/H	460/3000
14.	Планка примикання до стіни		RA1AJD	2000
15.	З'єднувальна планка (цинк)		RA1ACJGalv	460

Назва продукції		Зображення	Код продукції	Довжина (мм)
Планки для Nuugge				
16.	Планка гребеня		Комплект з 3 планок	2000
17.	Планка гребеня для односкілого даху		Комплект з 2 шт	2000
18.	Планка торцева		Комплект з 2 шт	2000
19.	Планка захисту карнизу		Комплект з 2 шт	2000
20.	Планка внутрішнього стику			2000

Назва продукції		Зображення	Код продукції	Довжина (мм)
Планки для Frigge				
21.	Планка гребеня			2000
22.	Вітрова планка		Комплект з 2 шт	2000

КЛАСИ ЯКОСТІ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ RUUKKI

Довговічність і надійність покрівельних матеріалів визначаються якістю виробу та технічними характеристиками, які є важливими показниками як в процесі виготовлення даху, так і в процесі монтажу, а також у подальшій експлуатації. Ruukki – виробник високоякісних покрівель і водостічних систем. Компанія постійно вдосконалює свої продукти, призначені для житлового будівництва та об’єктів громадського призначення. Місія компанії – створення продукції з унікальними перевагами, які задовольняють потреби найвибагливіших клієнтів. Детальніше читайте на www.ruukki.ua.



Клас якості	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30	Ruukki® 20	RWS
УФ-стійкість	■■■■■	■■■■□	■■■■□	■■■□□	■■■■□
Стійкість до подряпин	■■■■■	■■■■□	■■■▣□	■■■□□	■■■■□
Стійкість до корозії	■■■■■	■■■■□	■■■■□	■■■□□	■■■■□
Покриття	Pural BT/ pural BT matt	Crown BT Rough Matt	Polyester	Polyester Polyester Matt	GreenCoat RWS
Гарантія (технічна/естетична)	50/25 років	40/15 років	30/10 років	20/10 років	30/15 років



GreenCoat® - преміальне екологічне покриття скандинавської якості. Покриття GreenCoat було розроблене для виняткової естетики та довговічності дахів і фасадів. В продуктах GreenCoat використовується біотехнологія (BT), в якій велика частина традиційних нафтових компонентів були замінені шведською рапсовою олією. Це унікальне рішення, запатентоване SSAB, значно знижує негативний вплив на навколишнє середовище.

Особливості продуктів GreenCoat:

- високоякісна скандинавська сталь
- відмінна повторюваність кольору кожної партії
- відмінна стійкість до механічного зносу
- відмінна стійкість до ультрафіолетового випромінювання, корозії та бруду
- просте обслуговування та економічність завдяки тривалому терміну служби виробу

Водостічна система


Назва продукції	Код продукції	Примітка
Водостічна система, 125 / 90		
Ринва, 2000 мм		
Ринва, 4000 мм		
Замок ринви		
Кронштейн ринви компактний		
Гак ринви довгий		
Гак ринви короткий		
Кут ринви 90° (зовнішній)		
Кут ринви 90° (внутрішній)		
Внутрішній кут ринви, 135°		
Зовнішній кут ринви, 135°		
Заглушка ринви Combi 125 мм		
Водоприймач ринви		
Водостічна труба, 1000 мм		
Водостічна труба, 2500 мм		
Водостічна труба, 4000 мм		
Коліно 70°		
Відвід труби		
Кріплення на дерев'яну стіну		
Кріплення на цегляну стіну		
Дюбель кріплення на цегляну стіну		
Трійник труби 70°		
Відвід в колодязь		
Лійка водоприймач		

Водостічна система, 150 / 100		
Ринва, 2000 мм		
Ринва, 4000 мм		
Замок ринви		
Гак ринви довгий		
Гак ринви короткий		
Кронштейн ринви компактний		
Кут ринви 90° (зовнішній)		
Кут ринви 135° (зовнішній)		
Кут ринви 90° (внутрішній)		
Кут ринви 135 внутрішній		
Заглушка ринви Uni		
Водоприймач ринви		
Водостічна труба, 1000 мм		
Водостічна труба, 2500 мм		
Водостічна труба, 4000 мм		
Коліно 70°		
Відвід труби		
Кріплення на дерев'яну стіну		
Кріплення на цегляну стіну		
Трійник труби 70°		
Відвід в колодязь		
Лійка водоприймач		


Кольори продукції:

Складські кольори для системи 125/90	RR20	RR23	RR32	RR33	RR33 Matt	RR887	Під замовлення	RR40	RR750	RR29
Складські кольори для системи 150/100	RR20	RR23	RR32	RR33						

Компоненти системи

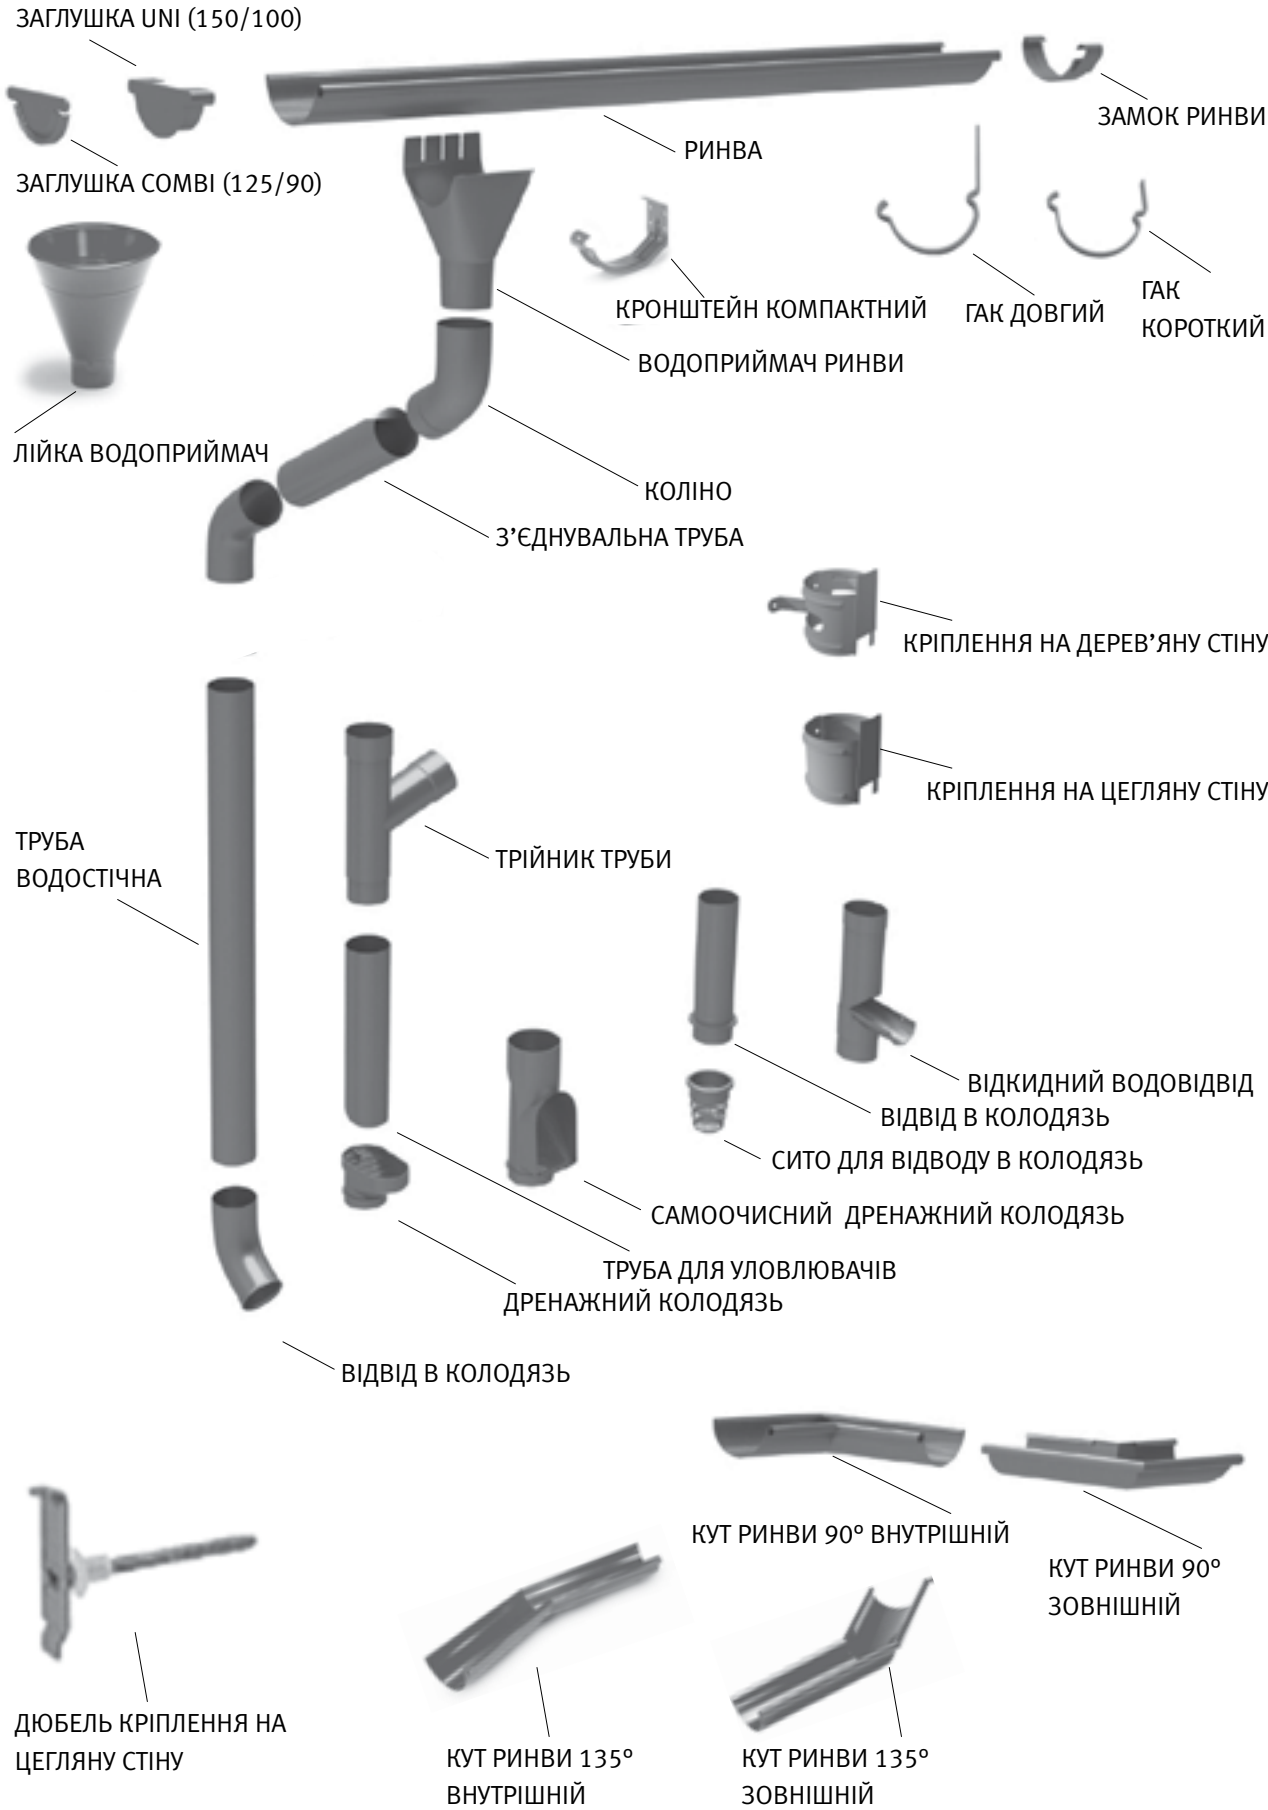

Елементи безпеки

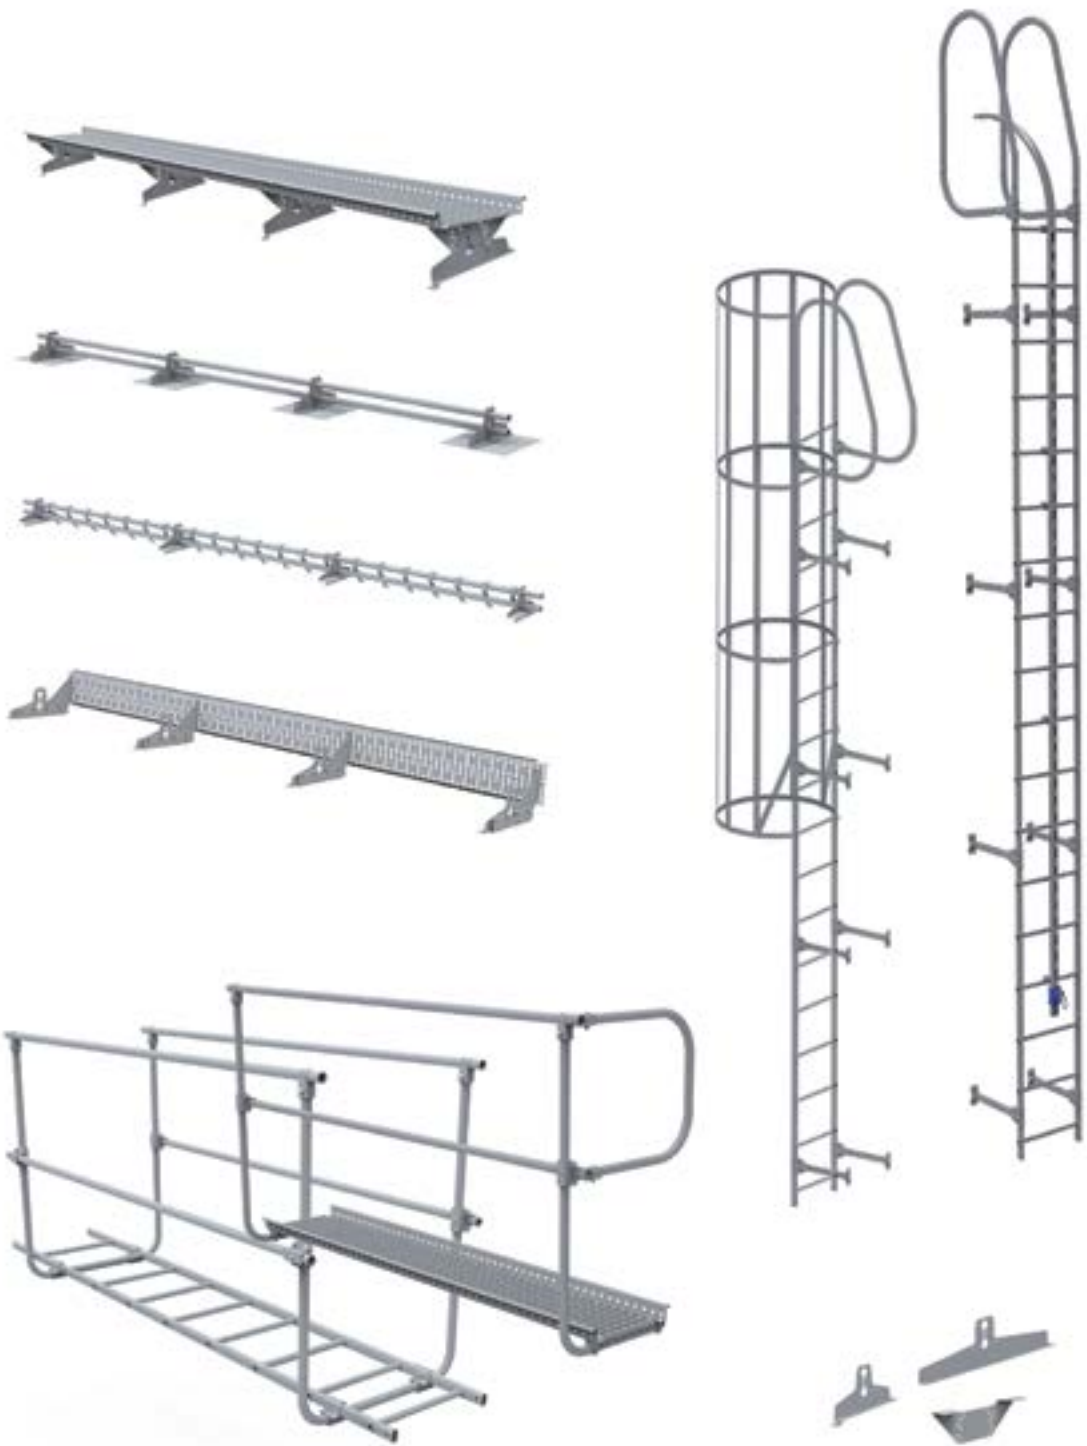

Елементи безпеки

Назва	Зображення	Опис
Комплект захисту від блискавки Довжина: 30000 мм Код: RA6LS		У комплект входить: алюмінієвий кабель 30 м 50 мм, кронштейн для даху 30 шт, 8 шт - настінний тримач, хрестовина; свердло по бетону, свердло по сталі, насадка для шуруповерта
Комплект захисту від блискавки Довжина: 10000 мм Код: RA6LSS		У комплект входить: алюмінієвий кабель 10 метрів 50 мм. Кронштейн для даху 14 шт, настінний кронштейн 6 шт., перехресний з'єднувач
Комплект кронштейнів UniSeam для сонячних панелей на покрівлю Classic або фальц Код: V112		Комплект сонячних опор UniSeam використовується для монтажу конструкцій для сонячних і фотоелектричних систем. Комплект включає в себе 2 кронштейни; затискний елемент в тому числі 2 гвинти. Доступні кольори: чорний
Набір кронштейнів для сонячних панелей до металочерепиці Код: V111		Комплект сонячних опор для встановлення сонячних електростанцій та фотоелектричних систем. У комплект входить: кронштейн 2 шт; кругла прокладка (розпірка) 4 шт; прокладка 2 шт; прокладка 2+1; шуруп 7x70 мм 6 шт. Доступні кольори: чорний
Покрівельний місток Довжина = 200 мм 300 мм 400 мм 600 мм 800 мм 1000 мм KOD: P510		Покрівельний місток дозволяє безпечно виконувати технічне обслуговування на даху. Забезпечує відмінне пересування, наприклад, для огляду димоходу або очищення покрівлі. Покрівельний місток складається з платформи і набору кріплень. Додатково можна використовувати крюк для страхувальної мотузки.
Комплект монтажу покрівельного містка KOD: P106		Набір кронштейнів для кріплення покрівельного містка. У комплект входить: кронштейн з регульованим кутом нахилу 2 шт; гвинт M8x16 мм 10 шт; гайка M8 10 шт
Комплект кріплення UniSeam драбини на Classic KOD: P672		Монтажний комплект UniSeam для драбини довжиною до 5 м для Classic. Один комплект використовується для монтажу однієї драбини.
Драбина SafeGrip Довжина = 1200 мм KOD: P402		Монтажний комплект замовляється додатково
Драбина SafeGrip Довжина = 2700 мм KOD: P403		Монтажний комплект замовляється додатково
Драбина SafeGrip Довжина = 3300 мм KOD: P404		Монтажний комплект замовляється додатково

Елементи безпеки

Новинка

Назва	Зображення	Опис
Комплект монтажу драбин для металочерепиці KOD: P473		Комплект для монтажу сходів довжиною до 5 м для металочерепиці / трапецієподібних листів.
Комплект монтажу драбин для Classic KOD: P489		Комплект для монтажу сходів довжиною до 5 м для Classic
Комплект монтажу драбин до стіни KOD: P431		Комплект для настінного монтажу сходів на довжину 5 м.
Крюк паска безпеки KOD: P33		Захисний крюк кріпиться до покрівельного містка. Дозволяє прикріпити запобіжну мотузку безпечним чином.
Направляюча шина Довжина = 3000 mm KOD: P941		Направляюча системи безпеки кріпиться до платформи.
Направляюча системи безпеки KOD: P942		Направляюча системи безпеки - це елемент, який рухається по рейці системи безпеки. Дозволяє надійно кріпити запобіжну мотузку.
Направляюча системи безпеки KOD: P943		Захисний пристрій, що використовується на шині.
Направляюча системи захисту KOD: P944		Захищає від неконтрольованого ковзання візка системи безпеки.
Східець KOD: P120		Для кріплення профільованих листів. Виготовлений з листового металу 2 мм. Порошкове покриття. Містить необхідні прокладки та гвинти.

Вентиляція

Назва	Зображення	Примітки
Вентиляційна труба ø 110 RA4VH110		В основному використовується для вентиляції каналізаційних систем. Внутрішній діаметр 110 мм, висота 300 мм.
Витяжна труба 125 мм RA4V125I		

Вентиляція

Назва	Зображення	Примітки
Витяжна труба 160 мм RA4V160I		потрібно доповнювати прохідним елементом
Вентилятор витяжний з утепленням RA4E125 I700		
Вентиляційна труба		для Huugge
Прохідний елемент для фальцевої покрівлі RA4LS		для Classic
Прохідний елемент для металочерепиці RA4LS		для Monterrey, Finnera, Adamante
Прохідний елемент універсальний		654x656
Покрівельний люк універсальний		654x656
Вихід гумовий RA4BS		60-102 мм
Вихід гумовий, що заклепується RA4BR		12-102 мм
Супердифузійна мембрана Ruukki 125 RA6U		1,5 м x 50 мп
Супердифузійна мембрана Ruukki 170 RA6U		1,5 м x 50 мп
Пароізоляційна плівка RUUKKI CLIMAT RA6U		1,5 м x 50 мп
Супердифузійна мембрана H-fix		1,5 x 50 мп

Аксессуары

Назва	Зображення	Примітки
Ущільнювач універсальний RA3FUNI50		
Вентиляційна стрічка гребеня RA3VRF		240, 310x5000 мм рулон
Вентиляційна решітка карнизу RA4VG		1000 мм
Саморозширювальна ущільнююча стрічка		15 x 40 мм
Саморіз з нержавіючої сталі		4,2 × 25мм, 250 шт в упаковці
Саморіз з ущільнювачем (в дерево) RR/RAL		4,8 × 35мм, 250 шт в упаковці. RC маркування
Саморіз з ущільнювачем (в метал) RR/RAL		4,8 × 19мм, 250 шт в упаковці
Саморіз з ущільнювачем (в дерево) RR/RAL		4,8 × 70мм, 100 шт в упаковці
Саморіз TORX		4,8 × 35 мм, 250 шт в упаковці, алюмінієва шайба.
Саморіз TORX		4,8 × 20 мм, 250 шт в упаковці, алюмінієва шайба.
Тримач гребневої лати з цвяхом		Довжина = 210 мм
Ремонтна фарба		0,2; 0,9 л
Заглушка напівкруглого гребеня (торцова) RA12E		Пластик
Заглушка напівкруглого гребеня (шатрова покрівля) RA12HO		Пластик

Снігозатримувачі

Новинка

Назва	Зображення	Опис
Труба снігозатримувача Довжина = 3000 мм KOD: P502		Набір складається з двох труб довжиною 3000 мм. Для набору слід вибрати набір кріплення. Труби мають на кінцях зауження для можливості з'єднання в довші струни.
Труба снігозатримувача Довжина = 1000 мм KOD: P502		Набір складається з двох труб довжиною 1000 мм. Для набору слід вибрати монтажний набір.
Заглушка до труби снігозатримувача KOD: P135		Стабілізуючий елемент для запобігання вислизанню труб снігозатримувача з опори. Для однієї лінії загородження незалежно від довжини. Кількість заглушок - 4.
Комплект монтажу снігозатримувача для металочерепиці KOD: P101		Комплект монтажу використовується для кріплення снігозахисних труб до металочерепиці. У комплект входить: кронштейн 2 шт ; прокладка 2 шт; гвинт 7x50 мм - 6 шт.
Увага: для снігозатримувача 1000 мм слід вибрати один набір кріплень, а для 3000 мм - 2 набори кріплень, якщо тільки зона навантаження снігу або конструкція даху не потребує більше кріплень.		
Комплект монтажу снігозатримувача для Nuugge KOD: P102		Комплект монтажу використовується для кріплення снігозахисних труб до Nuugge. У комплект входить: кронштейн 2 шт ; прокладка 2 шт; гвинт 7x50 мм - 6 шт.
Увага: для снігозатримувача 1000 мм слід вибрати один набір кріплень, а для 3000 мм - 2 набори кріплень, якщо тільки зона навантаження снігу або конструкція даху не потребує більше кріплень.		
Комплект монтажу снігозатримувача для Finpera KOD: P103		Комплект монтажу використовується для кріплення снігозахисних труб до Finpera. У комплект входить: кронштейн 2 шт ; прокладка 2 шт; гвинт 7x50 мм - 6 шт.
Увага: для снігозатримувача 1000 мм слід вибрати один набір кріплень, а для 3000 мм - 2 набори кріплень, якщо тільки зона навантаження снігу або конструкція даху не потребує більше кріплень.		
Комплект монтажу снігозатримувача для Classic KOD: P104		Комплект монтажу використовується для кріплення снігозахисних труб до Classic. Комплект складається: кронштейн - 2 шт; кріпильний елемент - 2 шт; ковпачок 8 мм - 8 шт; гвинт M8x30мм - 8 шт.
Увага: для снігозатримувача 1000 мм слід вибрати один набір кріплень, а для 3000 мм - 2 набори кріплень, якщо тільки зона навантаження снігу або конструкція даху не потребує більше кріплень.		
Комплект монтажу снігозатримувача до трапецієподібного профілю KOD: P105		Комплект монтажу використовується для кріплення снігозатримувачів до трапецієподібних листів. Комплект складається: кронштейн 2 шт; гвинт 7x50 мм - 6 шт.
Увага: для снігозатримувача 1000 мм - потрібно обрати один набір кріпильних елементів, для 3000 мм - 2 комплекти кріплень.		
Додатковий профіль снігозатримувача для фальцевої покрівлі KOD: P508		Снігозахисний профіль забезпечує додатковий захист від скоовання снігу та льоду.
Снігоріз KOD: P130		Захист від неконтрольного скоовання снігу вниз.

• Кодування і назви кольорів

Код кольору	Назва кольору
RR11	Зелена сосна
RR20	Біла зима
RR21	Сіра галька
RR22	Сірий
RR23	Гірський сірий
RR29	Червоний
RR30	Ясно-брунатний
RR32	Лісовий горіх
2H3	Сірий графіт
RR33	Нордична ніч
RR946/40	Сріблястий металік
RR750	Цегляно-червоний
RR798	Червоне вино
RR887	Каштан

Примітка: кольори максимально наближені до натуральних

