


Новий шуруп, новий стандарт естетики - TORX

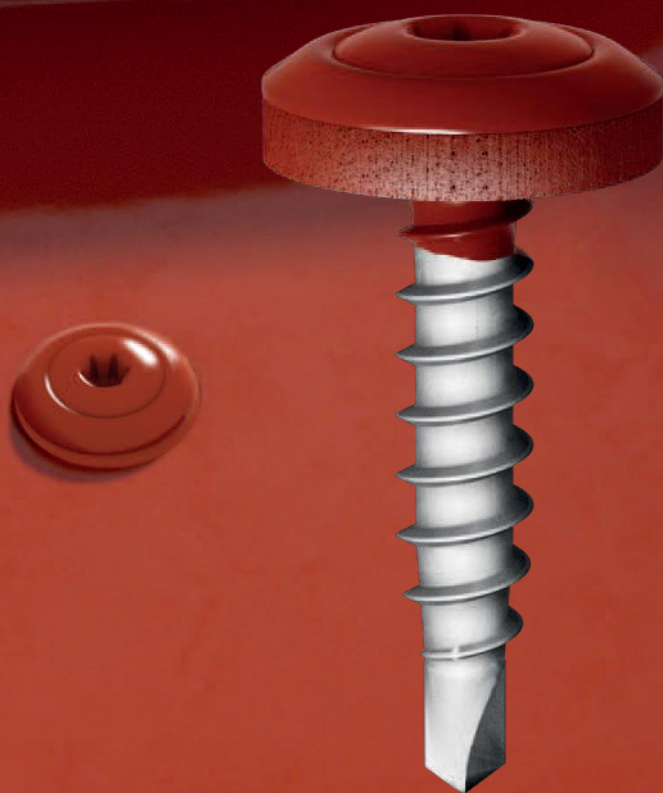

TORX опис продукту

ГЛУКІ
Building your tomorrow.

ruukki


TORX

Новий стандарт естетики кріплення листового металу

Коли справа доходить до інноваційних заходів для забезпечення загальної якості продукції, Ruukki завжди йде на крок попереду, адже кінцевий результат залежить від окремих компонентів, які ми використовуємо. Новий дизайнерський шуруп TORX для кріплення металевих листів до дерев'яних і тонколистових металевих конструкцій, спрощує монтажні роботи і робить вашу будівлю особливо красивою.

Повний захист

Зосереджувати всю свою увагу на захисті головки шурупу - неправильне рішення. Гвинти конструкції TORX захищені цинком - поверхневою обробкою, яка покриває весь гвинт від верхньої частини гвинта до верхньої частини свердла. Крім того, головка, прокладка і перші кілька міліметрів під головкою покриваються додатковою захисною фарбою. Випробування показали, що це комплексне рішення ідеально підходить для використання в середовищах C1- C3 відповідно до EN ISO 129442.

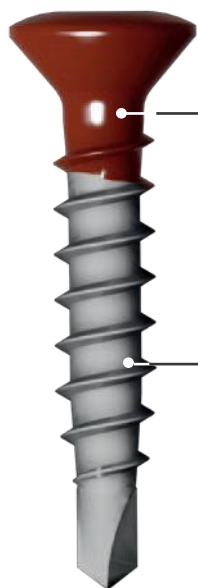

Порошкова фарба, схвалена Qualicoat, додатково захищає головку, прокладку і частину стержня шурупу під головкою.

Цинкове покриття товщиною 20мкм покриває весь шуруп.

TORX = низькопрофільний шуруп

У порівнянні зі звичайними шурупами з шестигранною головкою, висота шурупу TORX є набагато нижча і менш помітна на даху та фасаді.



Унікальна гідрофобна форма

Низький профіль і гладка поверхня не перешкоджає стіканню бруду, листя і води з даху.


Ефективний магнітний тримач насадки



Новий магнітний тримач наконечників був розроблений спеціально для шурупів TORX. Шурупи міцно тримаються, навіть якщо ви працюєте в незручних або важкодоступних місцях.



Прокладка, на відміну від звичайних шурупів, виконує свою функцію, навіть якщо кут не є ідеальним!

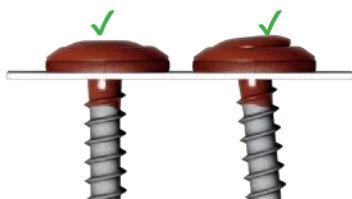

Унікальна конструкція шурупа і прокладки компенсує невеликі відхилення від прямого кута, завдяки чому кріплення не втрачає своїх ущільнювальних властивостей.

Наконечник №1



Спеціально зменшений наконечник шурупа швидко і безпечно проникає крізь два металеві листи товщиною до 1,25 мм. Багато з інших типів наконечників мають гірші характеристики.



Застосування

Шурупи TORX можна використовувати для кріплення тонких профільованих сталевих листів до дерев'яної або сталеві обрешітки. Їх також можна використовувати для кріплення сталевих листів між собою.



Протестовані та сертифіковані

Саморізи TORX перевірені, випробувані та сертифіковані. Найвищий рівень контролю якості застосовується протягом усього процесу - від тестування сировини до кінцевого продукту. Саморізи відповідають вимогам CE та ETa, а також технічно схвалені для використання в середовищах C1-C3 відповідно до стандарту EN ISO 12944-2.




кольори



Технічні характеристики

Довжина (L)	35 мм; 20 мм
Головка	низькопрофільна з шестигранником Torx №20
Матеріал	загартована сталь (C1018 / C1022)
Наконечник	№1 (зменшений наконечник)
Товщина сверління	Мах. 2x1,25 мм (сталь 280gD)
Шайба-прокладка	алюмінієва шайба Ø14 мм з додатковою високоякісною прокладкою з EPDM
Покриття	цинк 20 мкм
Клас корозійної стійкості	C3

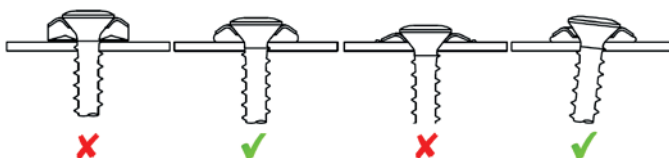

Співпрацюємо з інвесторами та девелоперами, які бачать перспективи.
Ми тут, щоб допомогти дизайнерам і будівельникам.
Ми працюємо для людей, які створюють будівлі та будинки.

Наскільки нам відомо, ця публікація є точною.
Хоча було докладено всіх зусиль для забезпечення точності,
компанія не несе відповідальності за будь-які помилки або
упущення інформації, а також за будь-які прямі або непрямі збитки,
що виникли в результаті неправильного використання наданої інформації.
Ми залишаємо за собою право змінювати інформацію.