


Ruukki T15

Ruukki divarlar üçün yüksək keyfiyyət, uzun istifadə müddəti və formaların müxtəlifliyi ilə fərqlənən qısa profillənmiş təbəqələrin geniş çeşidini təklif edir. Qısa profilli təbəqələr adətən binaların bayır səthləri üçün tətbiq edilir.

Qısa profilli Ruukki təbəqələrindən istifadə edərək fasadın bərabər və estetik səthini yaratmaq mümkündür.

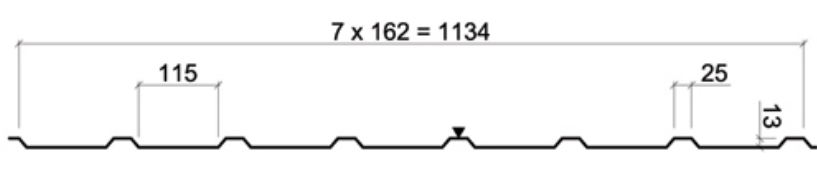


SORĞU GÖNDƏRMƏK

Xüsusiyyətlər

Məhsul Kodu	T15-25-1134
Profil hündürlüyü	13,5 mm
Width Of Crown	25 mm
Effektiv eni	1134 mm
Maksimum uzunluq	8000 mm
Minimum Uzunluq	350 mm
Materialın qalınlığı / m2 başına çəkisi	0.5 mm / 4.24 kg
satış vahidi	m ²
Minimum yamac məsafə	8°

Kaplamalar və rənglər



RR2H3 boz grafit




RR33 nordic gecə




RR750 kərpic-qırmızı




RR32 qoz



RR29 qırmızı




RR11 Okkaroheline




RR20



RR887 şabalıdı



RR798 qırmızı şərab



RR779 patlıcan

Sənədləri yükləyin