

Trapezblech T20-29W-1095

FÜR ALLE GEBÄUDETYPEN

Das Profil T20 bietet eine geradlinige Lösung für vielfältige Bedachungsvorhaben, von modernen Familienhäusern bis hin zur Sanierung von ländlichen Gebäuden.

Aufgrund der linearen und starren Form der Platten ist das T20-Profil nicht nur auf neuen Konstruktionen, sondern auch auf bestehenden Sparren bei Renovierungen ästhetisch ansprechend und einfach zu installieren.

Erhältlich in den Ruukki-Qualitätsklassen/Varianten: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30 und Ruukki 30 Rough Matt.


Erhältliche Farbpalette des Produkts:

RR2H3 Anthrazit, RR29 Kirschrot, RR23 Graphit, RR32 Dunkelbraun, RR33 Schwarz, RR750 Ziegelrot, RR887 Schokoladenbraun, RAL9006 Silber, RAL9010 Weiss




GEBEN SIE IHRE ANFRAGE EIN

Technische Informationen

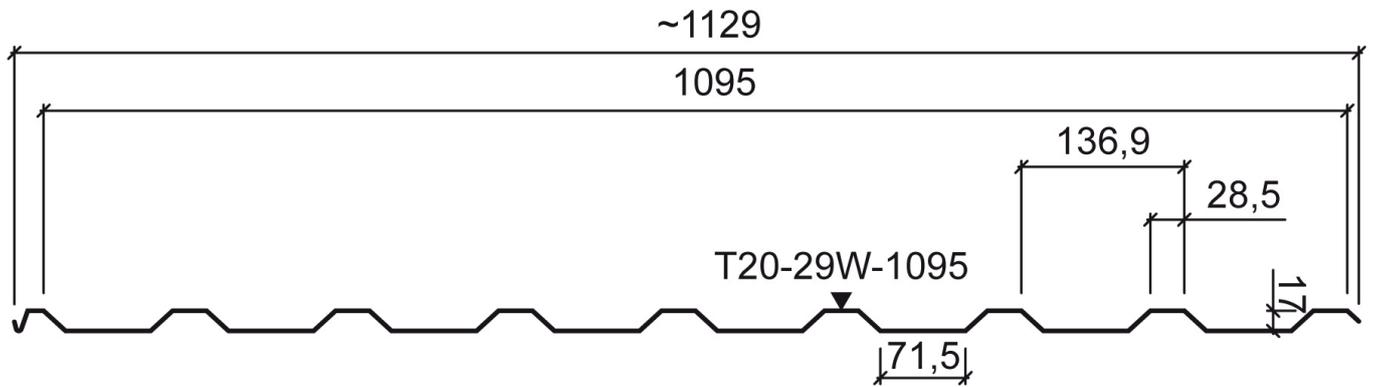

Produktcode	T20-29W-1095
Profilhöhe	17 mm
Ziegellänge	28,5 mm
Deckbreite	1095 mm
Gesamtbreite	1129 mm
Maximale Länge	12000 mm
Minimale Länge	600 mm
Materialstärke / Gewicht pro m ²	0.5 mm / 4.5 kg


Farben




RR2H3 Anthrazit




RAL9010



RAL9006



RR23 Graphit



RR29 Kirschrot




RR32 Dunkelbraun



RR33 Schwarz



RR887 Schokoladenbraun



RR750 Ziegelrot

Dokumente