

Ruukki Hyygge

Ruukki® Hyygge ist eine innovative Dacheindeckung, die dank ihrer schlichten und eleganten Form zu den modernen architektonischen Trends zählt.

Das Produkt ist in einer Version mit gepresster Oberfläche erhältlich, mit der das Dach in zwei verschiedenen Mustern verlegt werden kann. Ein speziell entwickeltes System von Originalzubehör ergänzt das ästhetische Erscheinungsbild des Daches und gewährleistet dessen einwandfreie Funktion. Sicherheitselemente und weiteres Zubehör ergänzen das Angebot des kompletten Daches von Ruukki® Hyygge.

Hohe Qualität

Zur Herstellung von Ruukki® Hyygge verwenden wir den schwedischen Stahl höchster Qualität, der aus dem schwedischen SSAB-Konzern herkommt. Das 0,6 mm starke Blech ist mit einer modernen GreenCoat Purex-Oberflächenbehandlung ausgestattet. Die leicht matte Beschichtung ist sehr kratzfest und Sonnenstrahlung-beständig. Ruukki® Hyygge ist in der Ruukki 40 Qualitätsklasse erhältlich, was bedeutet, dass das Produkt mit einer 40-jährigen technischen Garantie und einer 15-jährigen ästhetischen Garantie versehen ist.

Glatte Oberflächenstruktur

Ruukki® Hyygge ist einer der modernsten Architekturtrends. Eine innovative Lösung von Quer- und Längsriegel ermöglicht das Verstecken der Verbindungen, was zusätzlich die einfache Form der Dacheindeckung unterstreicht und die Ästhetik verbessert.

3 Farben

Ruukki® Hyygge ist in drei der beliebtesten Farben erhältlich, die perfekt zu der modernen Baukunst passen - Anthrazit, Graphit und Schwarz.


2 Muster

Die Ruukki® Hyygge Dacheindeckung kann auf zwei verschiedene Arten auf dem Dach verlegt werden, abhängig von der Anordnung der Platten bei der Installation. Man kann die Verlegung auf Dachbinder oder Verlegung – Symmetrisch bei den Platten mit gepressten Oberflächen auswählen.



GEBEN SIE IHRE ANFRAGE EIN


Technische Informationen

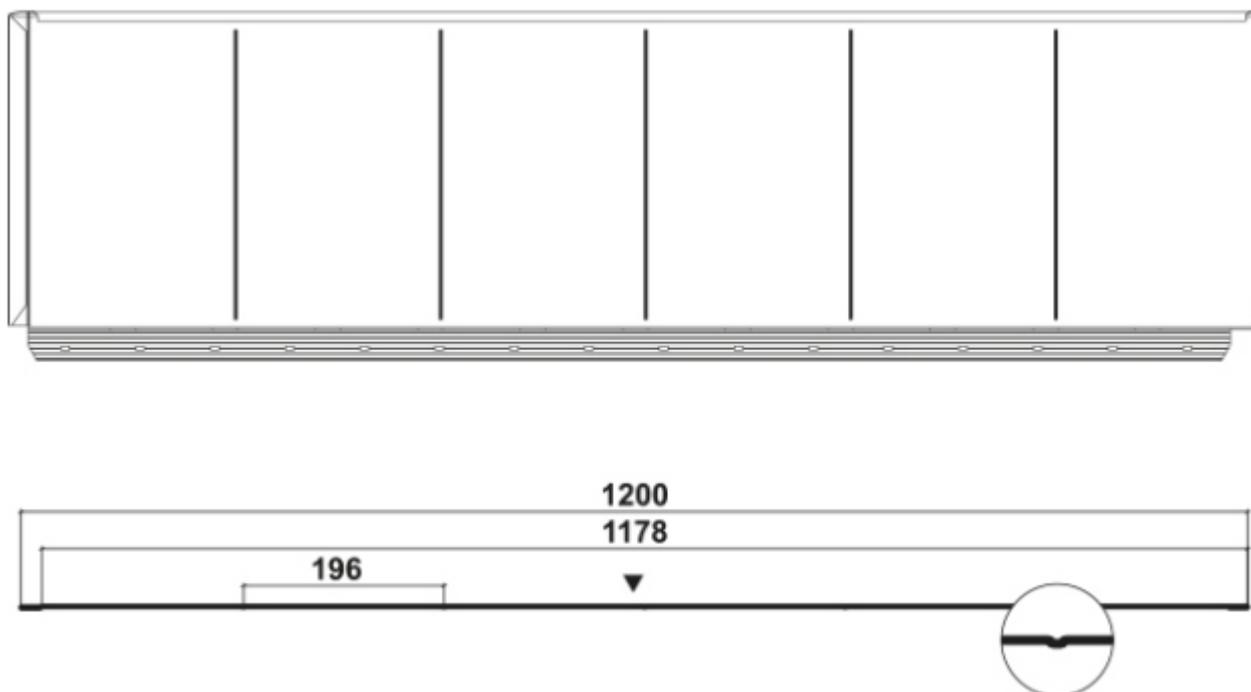

Profilhöhe	26 mm
Deckbreite	1178 mm
Gesamtbreite	1200 mm
Deckellänge	290 mm
Gesamtlänge	343 mm
Materialstärke / Gewicht pro m ²	0.6 mm / 2.35 kg
Verkaufseinheit	m ²

Dachfläche pro 1 qm	0,34 m2
Mind. Dachneigung	25°
Weitere technische Informationen	GreenCoat Purex coating


Farben



RR2H3 Anthrazit



RR33 Schwarz



RR23 Graphit

Dokumente