

Classic

Aegumatu ehitusklassika

Räästavaltsiga Classic

- profiilile iseloomulik sile pind ning pikisuunalised korrapärased valtsühendused
- viimistletud lõpptulemus ilma nähtavate kruvideta ja räästavaltsiga
- unikaalne lukustussüsteem võimaldab profiili paigaldada madala kaldega katusele
- struktuurne matt pinnaviimistlus
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, maksimaalne kasutusiga
- sobib väga erineva arhitektuuriga hoonetele
- saadaval üheksa värvitooni

Vaadake lisainfot Classic Silence kohta

Classic profiilide võrdlustabel

Räästavalts on katuseprofiili tagasivaltsitud räästaserv, mis garanteerib tavapärasest parema niiskuse- ja korrosioonikindluse.




Küsi lisainfot

KAS TEAD, ET...


- RUUKKI valmistab ainsana katuseprofiili ainult konstruktsiooniterasest S280GD.
- S280GD ületab standardiga esitatud nõudeid, mis garanteerib profiili parema kujupüsivuse.
- Lehtterasele kantud polümeerne pinnakate on teraskatuse esimene ja kestvaim ilmastiku

vastane kaitseliin. Kui pinnakate on kasin või üldse puudulik, siis peab katuse mõistliku kestvuse säilitamiseks olema materjalil suurem hulk tsingikogust (nt 350 g/m² või rohkem). Lisaks vajab praktikas selline materjal tihedat ülevärvimist. Soome ja Rootsi RUUKKI testimislaborites on veendunud, et RUUKKI teraskatuste puhul annavad väga vastupidav RUUKKI pinnakate ja tsingikogus 275 g/m² parema eluea ja vastupidavuse korrosiooni tekkele kui mistahes muud testitud materjalid. Seetõttu võimegi garanteerida katusematerjali garantii kuni 50 aastaks!

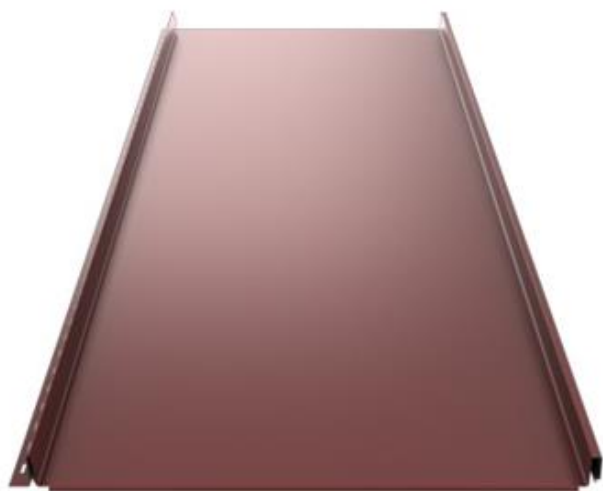

KÜSIGE PAKKUMIST

Tehniline info

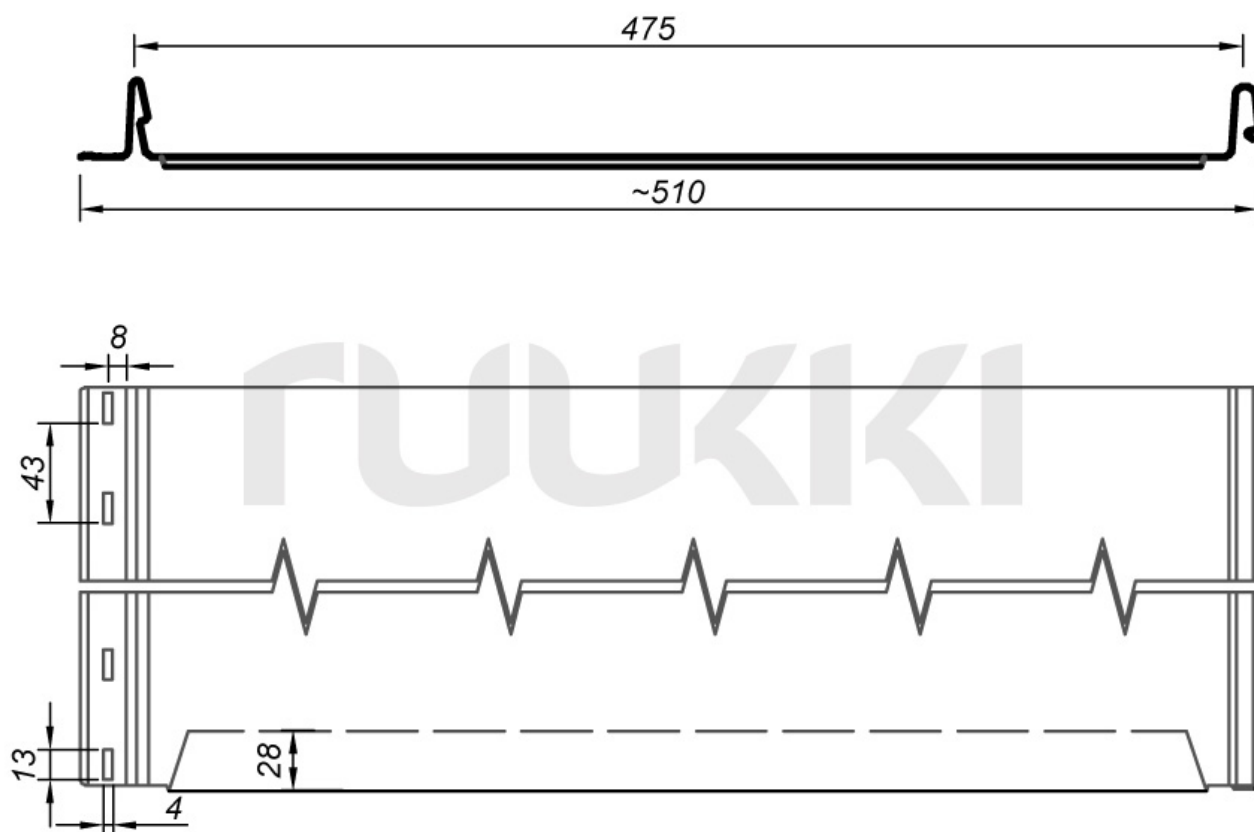


Tootekood	SR35-475C/D
Valtsi kõrgus	32 mm
Kasulik laius	475 mm
Kogulaius	510 mm
Maksimumpikkus	12500 mm
Miinimumpikkus	1200 mm
Materjalipaksus / kaal m2 kohta	0.5 mm / 5.2 kg
Müügikogus	m ²

Minimaalne katusekalle	8°
Soovituslik roovisamm	200 mm
Muu tehniline informatsioon	ZN 275 g/m ²

Värvid



RR750 Kivipunane




RR29 Punane




RR887 Šokolaadipruun




RR32 Tumepruun




RR11 Okkaroheline



RR22 Hall



RR23 Tumehall



RR2H3 Antratsiithall



RR33 Must

Dokumendid



Ruukki Classic C tootejoonis

DWG, 0,6 MB



Ruukki Classic C tootejoonis

PDF, 15,6 KB



Ruukki Classic profiilide paigaldusjuhend (RU)

PDF, 6,9 MB



Ruukki Classic profiilide paigaldusjuhend (EE)

PDF, 6,9 MB



Classic profiilide võrdlustabel

PDF, 483,8 KB



Classic profiili sõlmejoonised

PDF, 0,9 MB



Lisaplekid valtsprofiilidele, Classic

PDF, 2,6 MB



Classic profiili eripärad ja paigaldamise põhimõtted

PDF, 1,2 MB

Brošüürid



Ruukki turvatoodete laiendatud hinnakiri mai 2025

PDF, 4,4 MB



Ruukki katusetoodete hinnakiri juuli 2025

PDF, 10,1 MB



Ruukki katusetoodete värvitoonid

PDF, 182,3 KB

Garantii



GREENCOAT® Euroopa garantii

PDF, 0,6 MB



Katusetoodete garantii

PDF, 0,7 MB

Muud dokumendid



Toimivusdeklaratsioon-No.-1119_EE-(hingav-aluskate-175-FIX)

PDF, 300,1 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)

PDF, 446,5 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)

PDF, 1,1 MB