

Classic LowCarbon

Oluline samm fossilkütusevabalt toodetud katuste suunas

- ~60% väiksem süsiniku jalajälg
- profiilile iseloomulik sile pind ning pikisuunalised valtsühendused
- viimistletud lõpptulemus ilma nähtavate kruvideta ja räästavaltsiga
- unikaalne lukustussüsteem võimaldab profiili paigaldada madala kaldega katusele
- struktuurne matt pinnaviimistlus
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele
- saadaval Classic C ja Classic Silence profiilina
- Üks värvitoon, RR33 must

[Vaadake lisainfot Classic Silence kohta](#)

Classic profiilide võrdlustabel

Räästavalts on katuseprofiili tagasivaltsitud räästaserv, mis garanteerib tavapärasest parema niiskuse- ja korrosioonikindluse.



[Küsi lisainfot](#)

KAS TEAD, ET...


- RUUKKI valmistab ainsana katuseprofiili ainult konstruktsiooniterasest S280GD.
- S280GD ületab standardiga esitatud nõudeid, mis garanteerib profiili parema kujupüsivuse.
- Lehtterasele kantud polümeerne pinnakate on teraskatuse esimene ja kestvaim ilmastiku


vastane kaitseliin. Kui pinnakate on kasin või üldse puudulik, siis peab katuse mõistliku kestvuse säilitamiseks olema materjalil suurem hulk tsingikogust (nt 350 g/m² või rohkem). Lisaks vajab praktikas selline materjal tihedat ülevärvimist. Soome ja Rootsi RUUKKI testimislaborites on veendunud, et RUUKKI teraskatuste puhul annavad väga vastupidav RUUKKI pinnakate ja tsingikogus 275 g/m² parema eluea ja vastupidavuse korrosiooni tekkele kui mistahes muud testitud materjalid. Seetõttu võimegi garanteerida katusematerjali garantii kuni 50 aastaks!



KÜSIGE PAKKUMIST

Tehniline info

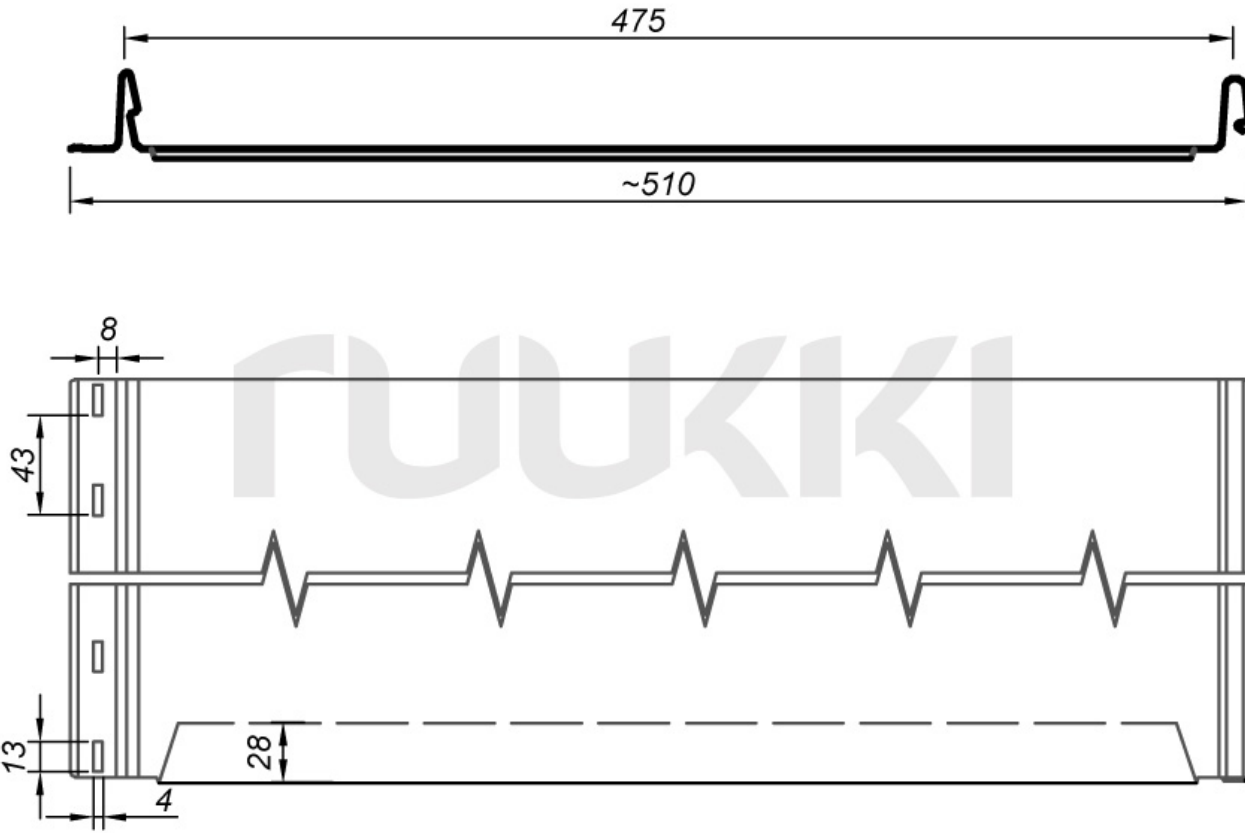

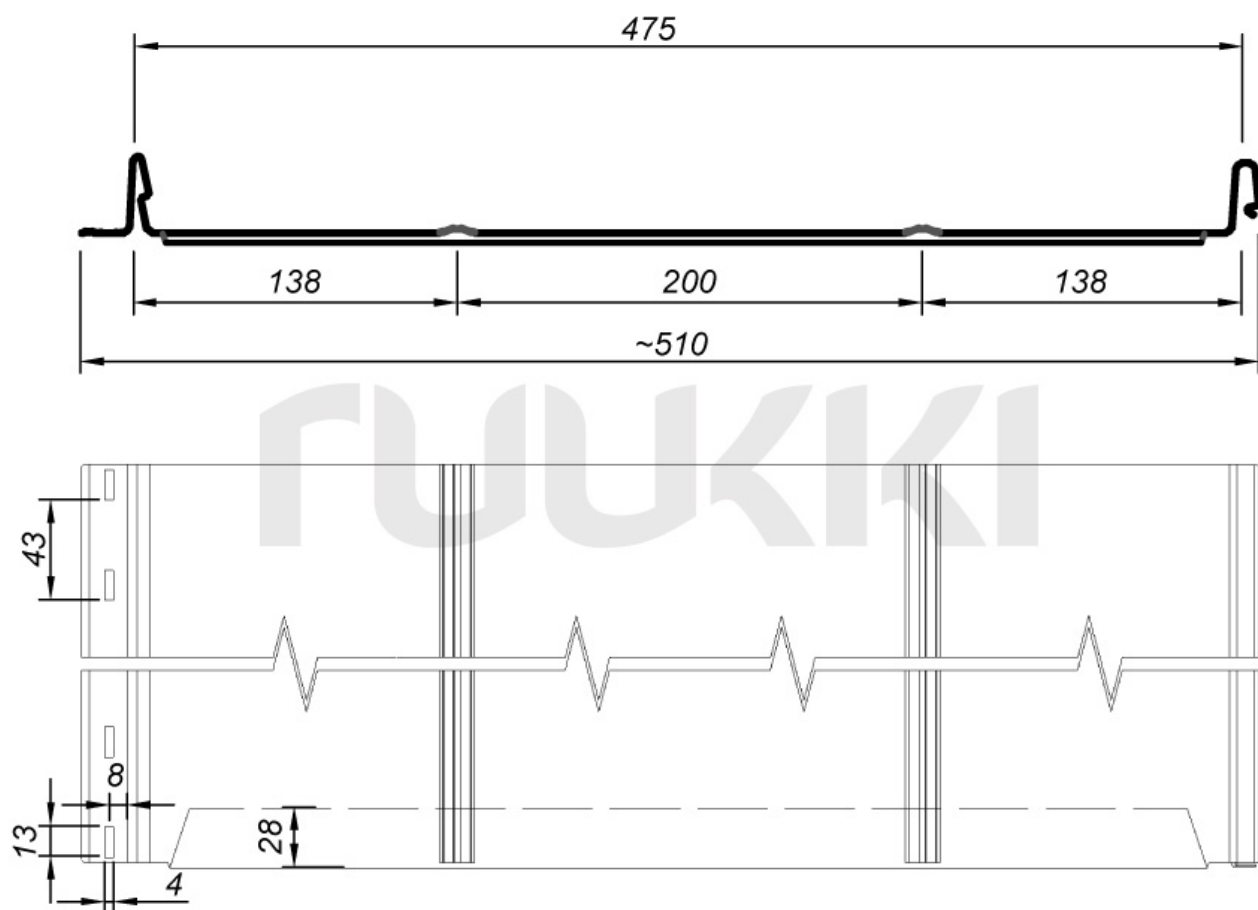

Tootekood	SR35-475C/D
Valtsi kõrgus	32 mm
Kasulik laius	475 mm
Kogulaius	510 mm
Maksimumpikkus	12500 mm
Miinimumpikkus	1200 mm
Materjalipaksus / kaal m2 kohta	0.5 mm / 5.2 kg
Müügikogus	m ²

Minimaalne katusekalle	8°
Soovituslik roovisamm	200 mm
Muu tehniline informatsioon	ZN 275 g/m ²

Värvid



RR33 Must

Dokumendid

Brošüürid



Ruukki katuseloodete hinnakiri september 2024

PDF, 7,0 MB



Ruukki katuseloodete värvitoonid

PDF, 182,3 KB

Garantii



Katuseloodete garantii

PDF, 154,4 KB

Muud dokumendid



Toimivusdeklaratsioon-No.-1119_EE-(hingav-aluskate-175-FIX)

PDF, 300,1 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)

PDF, 446,5 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)

PDF, 1,1 MB