

Classic M

Unikaalne välimus katusele

Uus mikroprofileering rõhutab Classicu elegantset ja ajatut stiili.

- tänu pikisuunalisele mikroprofileeringule on kogu profiilpaani ulatuses visuaalselt sirgemad ja puhtamad jooned
- profiilile iseloomulik sile pind ning pikisuunalised korrapärase valtsühendused
- viimistletud lõpptulemus ilma nähtavate kruvideta ja räästavaltsiga
- unikaalne lukustussüsteem võimaldab profiili paigaldada madala kaldega katusele
- struktuurne matt pinnaviimistlus
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, maksimaalne kasutusiga
- sobib väga erineva arhitektuuriga hoonetele
- saadaval üheksas värvitoonis

Ruukki Classic M katuseprofiilil on spetsiaalne mikroprofileering kogu profiili ulatuses.

Mikroprofileering seisneb täpsemalt väikestes kitsastes lainetes, mis on pikisuunaliselt pinnale tekitatud. See rõhutab Classicu elegantset stiili, jättes kogu profiilpaani ulatuses visuaalselt sirgemad ja puhtamad jooned. Profiil sobib kasutamiseks ka fassaadidel, kuna on deformeerumisele vähem vastuvõtlikum.

[Vaadake lisainfot Classic Silence kohta](#)

Classic profiilide võrdlustabel




Classic M katuseprofiilil on Ruukki 50-aastane tehniline ja 25-aastane esteetiline garantii.

[Küsi lisainfot](#)


KAS TEAD, ET...

- S280GD ületab standardiga esitatud nõudeid, mis garanteerib profiili parema kujupüsivuse.
- Lehtterasele kantud polümeerne pinnakate on teraskatuse esimene ja kestvaim ilmastiku vastane kaitseliin. Kui pinnakate on kasin või üldse puudulik, siis peab katuse mõistliku kestvuse säilitamiseks olema materjalil suurem hulk tsingikogust (nt 350 g/m^2 või rohkem). Lisaks vajab praktikas selline materjal tihedat ülevärvimist. Soome ja Rootsi RUUKKI testimislaborites on veendunud, et RUUKKI teraskatuste puhul annavad väga vastupidav RUUKKI pinnakate ja tsingikogus 275 g/m^2 parema eluea ja vastupidavuse korrosiooni tekkele kui mistahes muud testitud materjalid. Seetõttu võimegi garanteerida katusematerjali garantii kuni 50 aastaks!

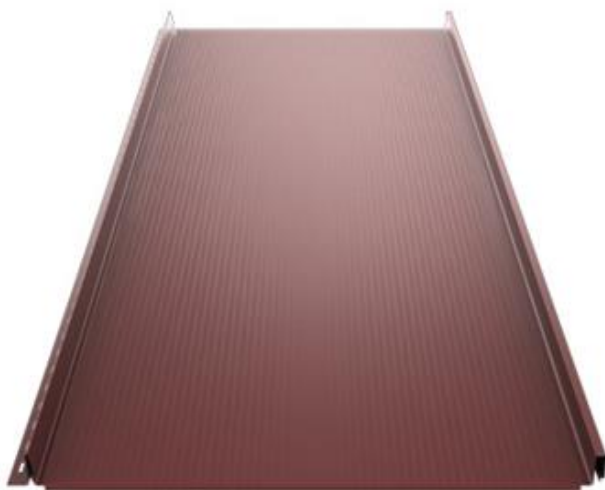

KÜSIGE PAKKUMIST

Tehniline info

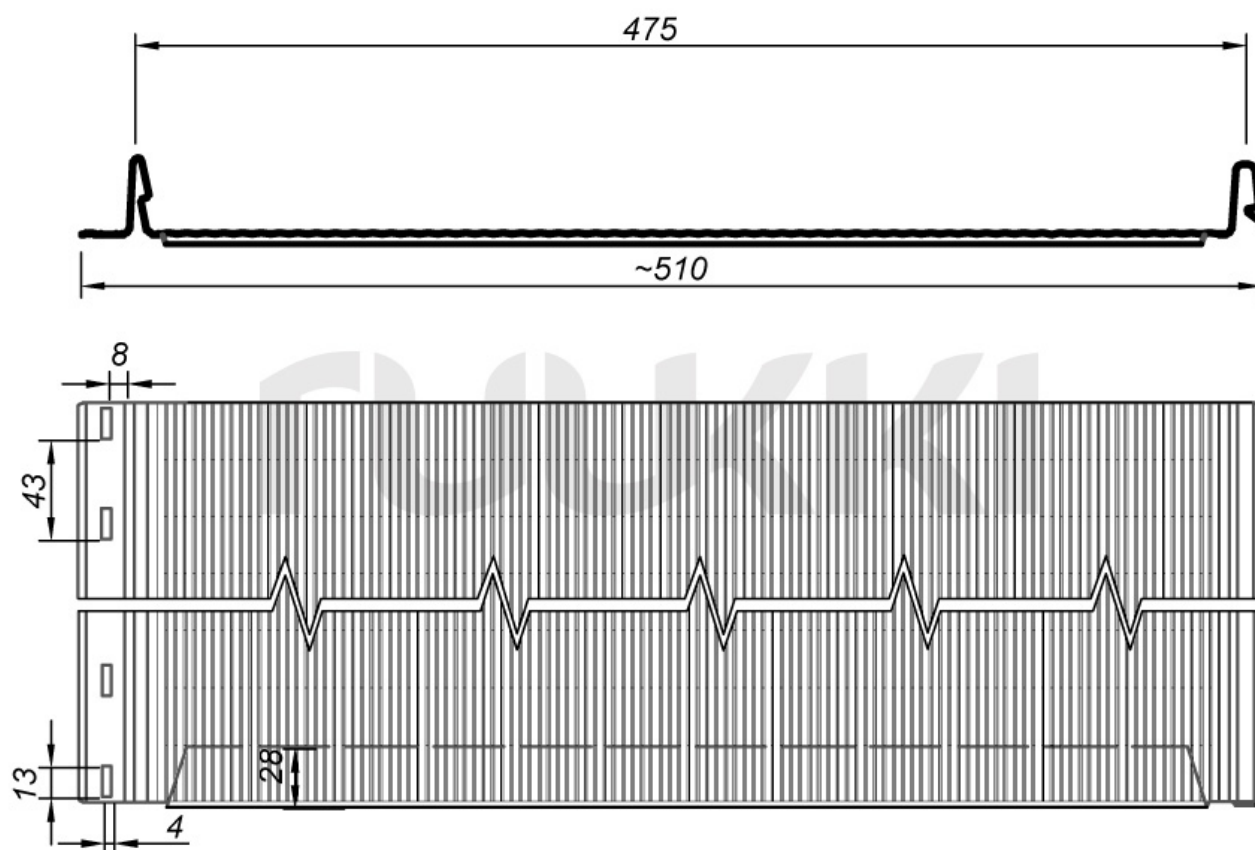

Tootekood	SR35-475M
Valtsi kõrgus	32 mm
Kasulik laius	475 mm
Kogulaius	510 mm
Maksimumpikkus	12500 mm
Miinumumpikkus	1200 mm
Materjalipaksus / kaal m2 kohta	0,5 mm / 5.2 kg
Müügikogus	m ²

Minimaalne katusekalle	8°
Soovituslik roovisamm	200 mm
Muu tehniline informatsioon	ZN 275 g/m ²


Värvid




RR32 Tumepruun



RR33 Must




RR2H3 Antratsiithall



RR23 Tumehall




RR750 Kivipunane




RR29 Punane



RR887 Šokolaadipruun



RR11 Okkaroheline



RR22 Hall

Dokumendid



Ruukki Classic M tootejoonis

DWG, 0,6 MB



Ruukki Classic M tootejoonis

PDF, 51,9 KB



Ruukki Classic profiilide paigaldusjuhend (RU)

PDF, 6,9 MB



Ruukki Classic profiilide paigaldusjuhend (EE)

PDF, 6,9 MB



Classic profiili sõlmejoonised

PDF, 0,9 MB



Lisaplekid valtsprofiilidele, Classic

PDF, 2,6 MB



Classic profiilide võrdlustabel

PDF, 483,8 KB



Classic profiili eripärad ja paigaldamise põhimõtted

PDF, 1,2 MB

Brošüürid



Ruukki turvatoodete laiendatud hinnakiri mai 2025

PDF, 4,4 MB



Ruukki katusetoodete hinnakiri juuli 2025

PDF, 10,1 MB



Ruukki katusetoodete värvitoonid

PDF, 182,3 KB

Garantii



GREENCOAT® Euroopa garantii

PDF, 0,6 MB



Katusetoodete garantii

PDF, 0,7 MB

Muud dokumendid



Toimivusdeklaratsioon-No.-1119_EE-(hingav-aluskate-175-FIX)

PDF, 300,1 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)

PDF, 446,5 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)

PDF, 1,1 MB