

Classic NextGen

Innovaatiline ja elegantne tippklassi katus

Ruukki Classic NextGen on räästavaltsi, lukutihendi ja heliisolatsioonkihiga innovaativseim katusematerjal Põhjamaades.

Räästavalts on katuseprofiili tagasivaltsitud esiserv, mis annab katusele esteetilise välisilme ning kaitseb teraslehte sadevete ja korrosiooni eest.

- tippkvaliteediga unikaalne katuseprofiil ilma nähtavate kruvikinnitusteta
- väga hea kujupüsivus tänu paksemale toormaterjalile (0,60 mm)
- vähenenud müratase tänu profiili alusküljele lisatud heliisolatsioonimaterjalile (integreeritud kiht parandab heliisolatsiooni kuni 6 dB)
- unikaalne, tihendatud lukustussüsteem, mis võimaldab profiili paigaldada väga madala, alates 6-kraadise kaldega katustele (profiilmaterjali veetihedus on edukalt testitud [Soome Tehnoloogiauurimiskeskuse](#) poolt kalde 1:10 puhul (VTT-C-11975-17))
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, maksimaalne kasutusiga
- sobib väga erineva arhitektuuriga hoonetele, võimaldab arhitekti loomingus kosmilisi lahendusi
- kliendile pea hooldusvaba
- saadaval kaheksas värvitoonis


Vaadake ka Classic-profiilide võrdlustabelit





Classic NextGen katuseprofiilil on Ruukki 50-aastane tehniline ja 25-aastane esteetiline garantii.


KÜSIGE LISAINFOT

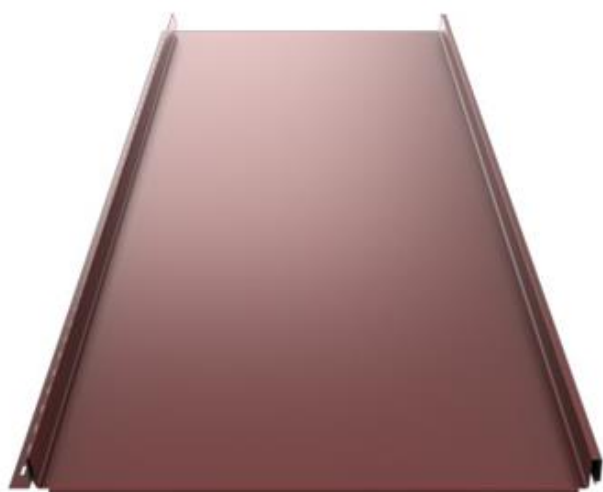

KÜSIGE PAKKUMIST

Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võimalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete vales kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Tehniline info

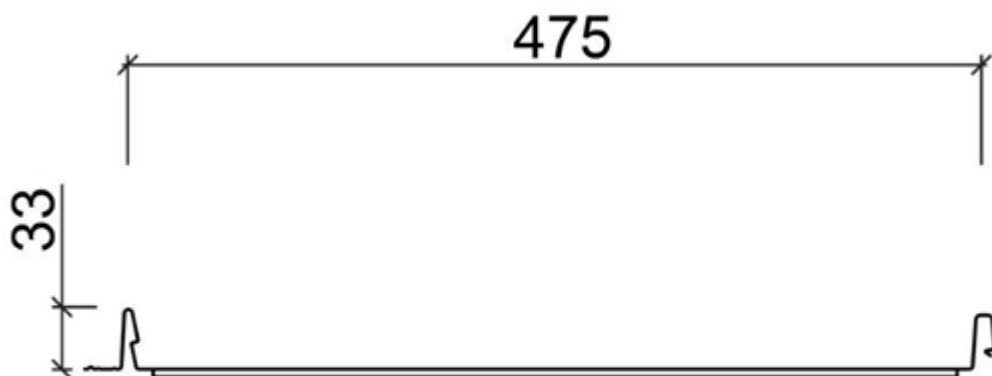

Tootekood	SR35-475CF/DF
Valtsi kõrgus	33 mm
Kasulik laius	475 mm
Kogulaius	510 mm
Maksimumpikkus	12500 mm
Miinimumpikkus	800 mm
Materjalipaksus / kaal m2 kohta	0,6 mm / 6,4 kg
Müügikogus	m ²
Minimaalne katusekalle	6°*
Soovituslik roovisamm	200

Muu tehniline informatsioon

Katuseprofili Classic NextGen paigaldamisel pole tarvilik kasutada heliisolatsioonitihendit.

*profiilmaterjali veetihedus on edukalt testitud
Soome Tehnoloogiauurimiskeskuse poolt


kalde 1:10 puhul (VTT-C-11975-17).
Soovitame katuseprofili paigaldades järgida spetsialistide nõuandeid.

ZN 275 g/m²

Värvid




RR750 Kivipunane




RR29 Punane




RR32 Tumepruun




RR11 Okkaroheline



RR21 Helehall



RR22 Hall



RR23 Tumehall



RR33 Must

Dokumendid



Classic profiilide võrdlustabel

PDF, 392,6 KB



Classic profiili sõlmejoonised

PDF, 0,9 MB



Lisaplekid valtsprofiilidele, Classic

PDF, 2,6 MB



Ruukki Classic profiilide paigaldusjuhend (EE)

PDF, 7,2 MB



Ruukki Classic profiilide paigaldusjuhend (RU)

PDF, 6,9 MB

Brošüürid



Ruukki turvatoodete laiendatud kataloog 2026

PDF, 13,0 MB



Ruukki katusetoodete hinnakiri aprill 2026

PDF, 6,4 MB



Ruukki katusetoodete värvitoonid

PDF, 182,3 KB

Garantii



GREENCOAT® Euroopa garantii

PDF, 0,6 MB



Katusetoodete garantii

PDF, 0,7 MB

Muud dokumendid



Toimivusdeklaratsioon-No.-1119_EE-(hingav-aluskate-175-FIX)

PDF, 300,1 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)

PDF, 446,5 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)

PDF, 1,1 MB