


Design Panel DP H1

Sandwich-paneelist nurgalahendus H1 on sobilik horisontaalseks paigaldamiseks. See paneel võimaldab valmistada 90-170-kraadiseid nurgalahendusi. Paneel on kasutatav ka suuremate postide fassaadikattena. Sõltuvalt paneeli paksusest on paneel saadaval kas PIR soojustusega või mineraalvilltäitega.



SAATKE KONTAKTITAOTLUS

Üldandmed

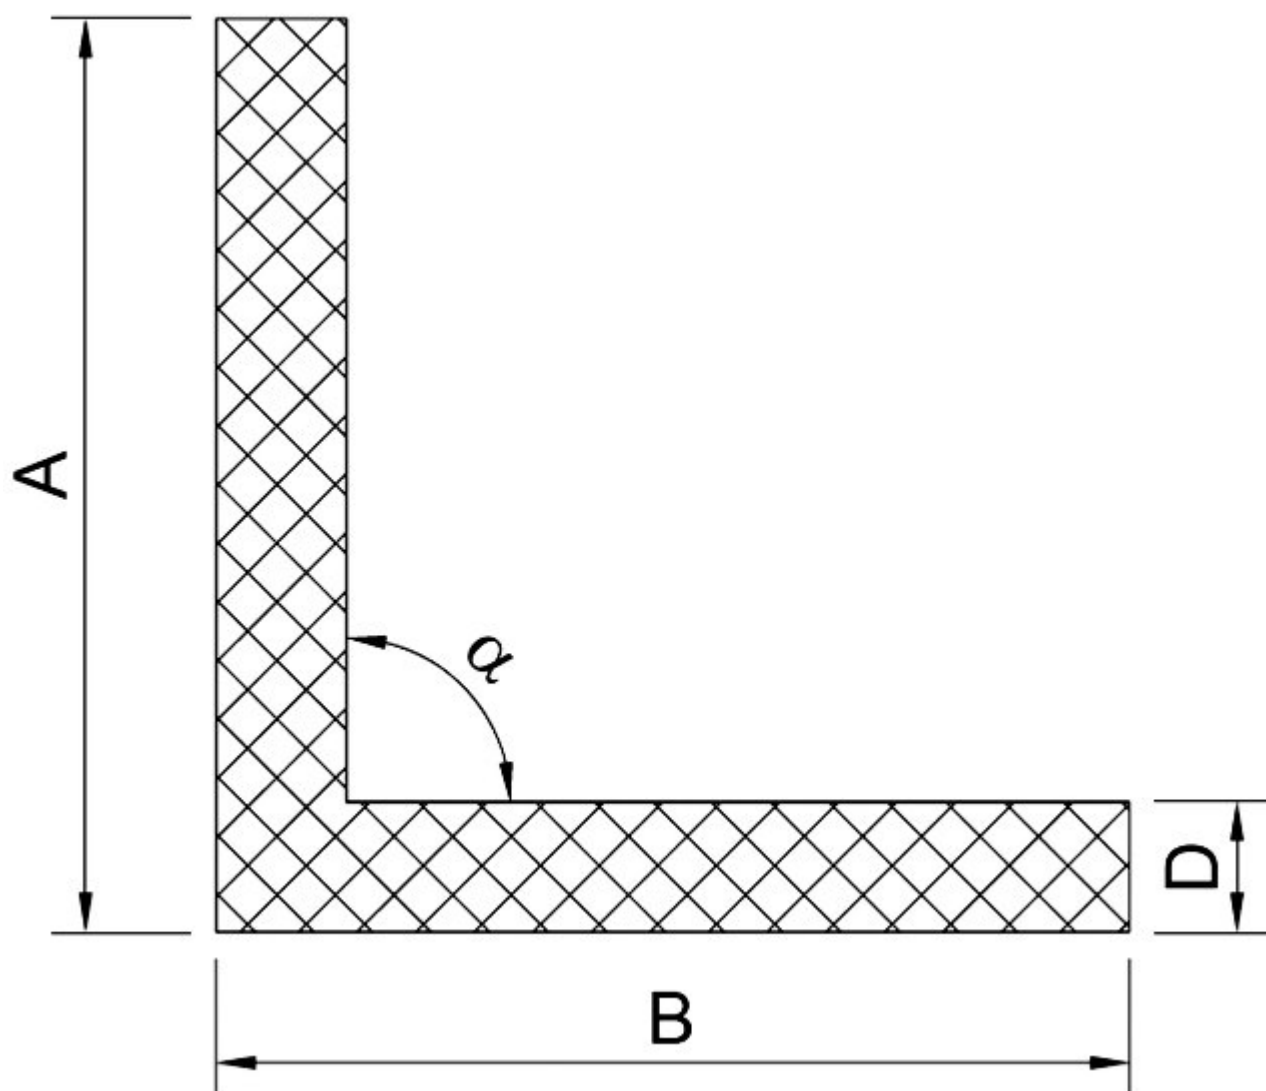

Tabel 1 – olemasolevad mõõdud

Paneeli paksus	min A, B mõõdud (m m)	Max A, B mõõdud (m m)	Max A/B mõõdud (m m)	Nurk
60, 80, 100, 110	180	700	700 / 700	90° - 17 0°
120, 140, 150, 160, 170	230	700	700 / 700	90° - 17 0°
180, 200, 210	260	650	650 / 650	90° - 17 0°
230	300	450	450 / 450	90° - 17 0°


Tabel 2 – olemasolevad DP H1 sandwich-paneelidest nurgalahenduste paksused ja soojustuse tüübid

Paksus (mm)	Soojustuse tüüp	DP H1
60	PIR	SP2B, SP2D
80	PIR	SP2B, SP2D
100	PIR	SP2B, SP2D
110	PIR	SP2B
120	PIR	SP2D, SP2E
140	PIR	SP2E
160	PIR	SP2E
80	mineraalvill	nSPB
100	mineraalvill	nSPB, nSPD
110	mineraalvill	nSPB
120	mineraalvill	nSPB, nSPD
140	mineraalvill	nSPB
150	mineraalvill	nSPB, nSPD
160	mineraalvill	nSPB
170	mineraalvill	nSPB
180	mineraalvill	nSPB, nSPD
200	mineraalvill	nSPB, nSPD
210	mineraalvill	nSPB
230	mineraalvill	nSPB, nSPD


Kõik tooteomadused vastavad standardile EN 14509.

Värvid ja pinnakatted


Horisontaalsel sandwich-paneelidest nurgalahendusel H1 on lai pinnakatete, värvuste ja mõõtude valik. Eriomaduste saadavus sõltub olemasolevate standardpaneelide tootevalikust.




RAL1015 RR807




RAL3013 RR774

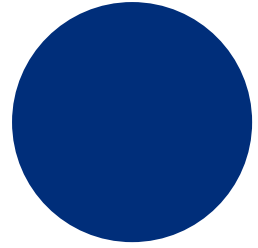


RAL5005 Signal blue




RAL6011 RR526



RAL7015 RR23

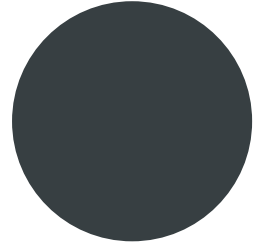


RAL7016 RR288




RAL7035 RR2B1



RAL9002 Grey white

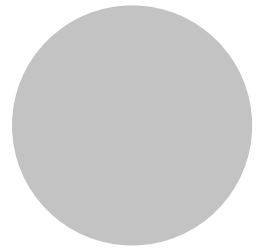

RAL9006 RR946



RAL9007 Grey aluminium



RAL9010 RR1G5