

Disainprofiil Design Rome S S34

Looge tootega Design Rome™ S S34 iseloomulik ja muutuv pinnarütm.

Kasutuskohad: fassaad, sise- ja laepinnad.

Ruukki® Emotion

Saadaval ka perforatsiooni ja taustvalgustusega.

Ruukki Akustilised Fassaadikatted

Saadaval samuti perforatsiooni ja helisummutusega.

See toode on saadaval valikuliselt järgmiste jätkusuutlike omadustega:


- Ringlussevõetud terasest (SSAB Zero) valmistatud terastooted, mis tagavad oluliselt väiksema CO₂ emissiooni ja suure ringluse (Ruukki LowCarbon).



SAATKE KONTAKTITAOTLUS


Üldandmed

Värvilise pinnakattega terasest, alumiiniumist või Cor-Ten toorainest valmistatud disainprofili Design Rome S S34 ristlõike joonis

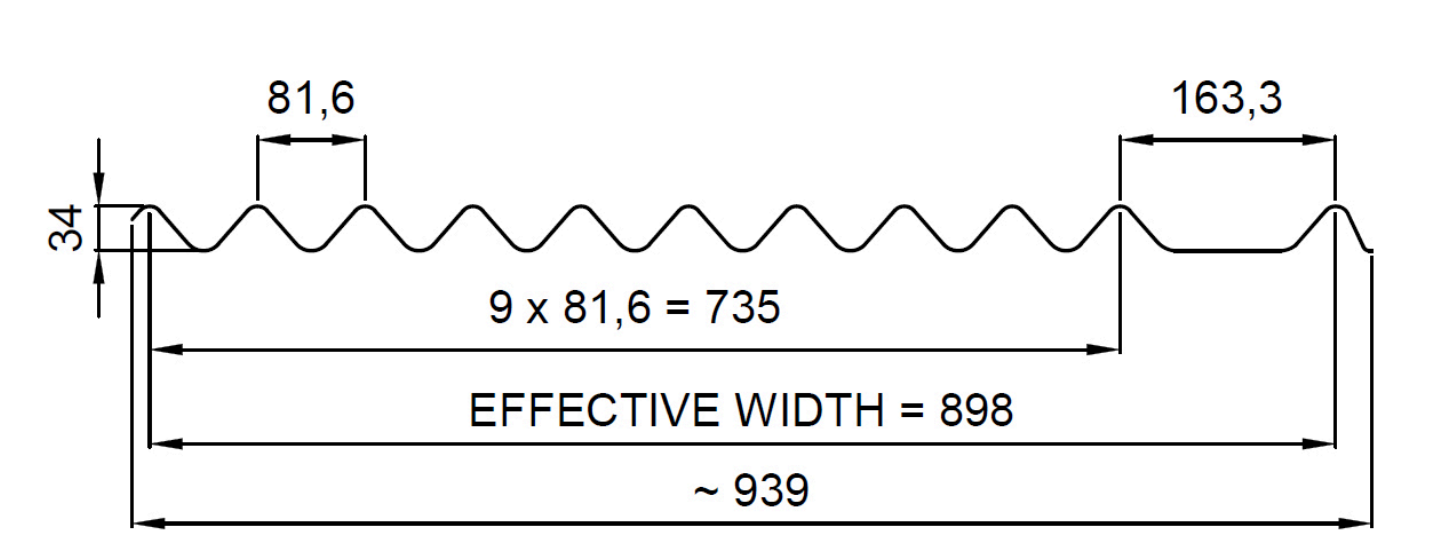

Toode	Disainprofil Design Rome S S34	
Kasulik laius	898 mm	
Kogulaius	939 mm	
Sügavus	34 mm	
Lainesamm	82 mm	
Miinimumpikkus	500 mm	
Maksimumpikkus	7000 mm	
Miinimumpikkus	500 mm	

Perforatsiooni muster

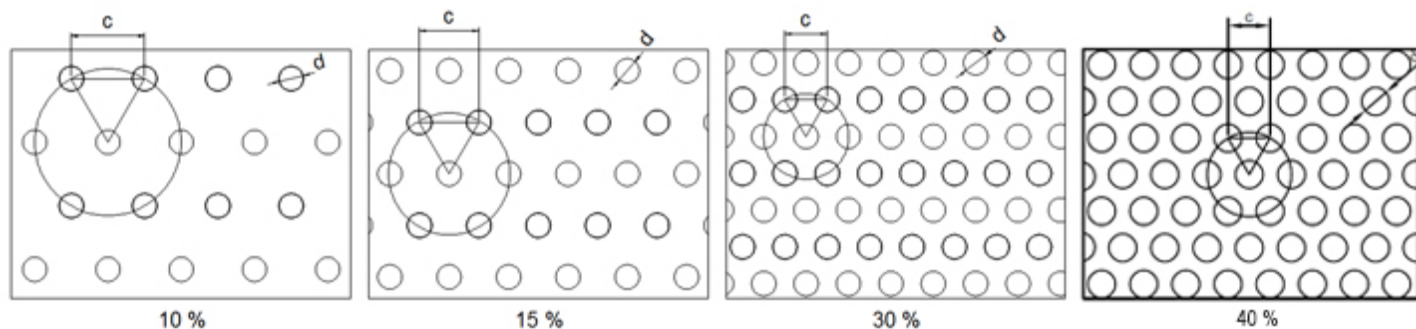

10 % perforatsioon, ava suurus $d = 4$ mm, samm $c = 12$ mm

15 % perforatsioon, ava suurus $d = 4$ mm, samm $c = 10$ mm

30 % perforatsioon, ava suurus $d = 4$ mm, samm $c = 7$ mm*

40 % perforatsioon, ava suurus $d = 5$ mm, samm $c = 7.5$ mm

*) Standardlahendus Ruukki Akustilistele Fassaadikatetele

Tooraine

Tooraine

Tooraine	Materjali paksus (mm)	Kaal (kg/m ²)	Pinnakate	GWP A1-A3 (kg CO ₂ võrdsustatud/m ²)	Perforatsiooni saadavus	Minimaalne tellimiskogus (m ²)	Tuletundlik
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (piiratud saadavus)	A1
Teras	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Standardvärvused: Piiranguteta (v.a perforeering 100) Laiendatud värvivalik: 2000*	A1
	0.6	5.9	Pulbervärv	16.6	x	100	A2 - s1,d0
	0.5	4.9	Polüester		x	100	A1
Alumiinium	0.7	2.4	Pulbervärv	21.5	x	250	-
	0.7	2.4	PVDF	4.6	x	750	-
Cor-Ten	0.7	7.0	Tagakülje pinnakate	17.7	x	Limiteerimata (v.a perforeering 100)	A1

*) Minimaalne tellimiskogus - 100 m² värvide jaoks RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Värvid ja pinnakatted

GreenCoat Pural BT Satin (Standardvärvused)


Läikeaste: 20 GU




RR20 White



RR21 Light Grey




RR23 Mountain Grey




RR24 Light Yellow



RR33 Black



RR34 Light Blue



RR35 Blue

GreenCoat Pural BT Metallic (Standardvärvused)

Läikeaste: 40 GU



RR40 Silver matt



RR41 Dark silver matt



RR42 Gold




RR45 Metallic graphite



RR979 Metallic copper


Polüester (Additional colour)




RR11 Spruce Green




RR20 White




RR22 Stone grey




RR23 Mountain Grey



RR2H3 Anthracite



RR29 Red




RR30 Light Brown



RR32 Dark Brown



RR33 Black




RR37 Green



RR750 Tile Red



RR887 Chocolate Brown



RR946 Metallic silver

Laiendatud värvivalik

- GreenCoat Pural BT (teras)
- PVDF (alumiinium)
- Pulbervärvitud (teras)
- Pulbervärvitud (alumiinium)

BIM elemendid



Salvestage BIM elemendid oma arvuti töölauale

ProLib keskkond toob Ruukki tootevaliku BIM elemendid 3D formaadis teie arvuti töölauale kasutamiseks AutoCad, Autodesk Revit, Archicad ja Tekla Structures programmides. Tootekataloogid koondavad kõik vajalikud kujujoonised ja sõlmejoonised ühte kohta. Kataloogide sisu uuendamise kohta saadetakse automaatselt teile. Kasutajana saad kindel olla, et sind huvitav tooteinfo on pidevalt ajakohane. ProLib keskkonda saab kasutada ka eraldiseisva tööluarakendusena.

MINGE BIM KATALOOGI



Visualiseerige oma idee

Saage inspiratsiooni, kuidas meie fassaaditooted hoone fassaadil ellu ärkavad. Leidke oma pinnakatete, mustrite, värvide ja materjalide kombinatsioon.

[Minge Visualiseerijasse](#)

Allalaetavad dokumendid

Toimivusdeklaratsioon

Design profile S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB

Other design profiles:



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Cor-Ten design profiles:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Tellimusvorm



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Hooldusjuhendid



Värvkattega õhukese terase valikusoovitused

PDF, 1,6 MB



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Ruukki powder coated facade claddings - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB



Ruukki colour coated steel - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB

Lisatarvikute dokumentatsioon



Facade cladding accessories 02_2025 ENG

PDF, 4,1 MB

Projektid

Vaadake kõiki disainprofiilide projekte