

Disainprofiil Design Rome S34

Looge tootega Design Rome™ S34 iseloomulik pinnarütm.

Kasutuskohad: fassaad, sise- ja laepinnad.

Ruukki® Emotion

Saadaval ka perforatsiooni ja taustvalgustusega.

Ruukki Akustilised Fassaadikatted

Saadaval samuti perforatsiooni ja helisummutusega.

See toode on saadaval valikuliselt järgmiste jätkusuutlike omadustega:


- Ringlussevõetud terasest (SSAB Zero) valmistatud terastooted, mis tagavad oluliselt väiksema CO₂ emissiooni ja suure ringluse (Ruukki LowCarbon).




SAATKE KONTAKTITAOTLUS

Üldandmed

Värvilise pinnakattega terasest, roostevabast terasest, alumiiniumist või Cor-Ten toorainest valmistatud disainprofiili Design Rome S34 ristlõike joonis

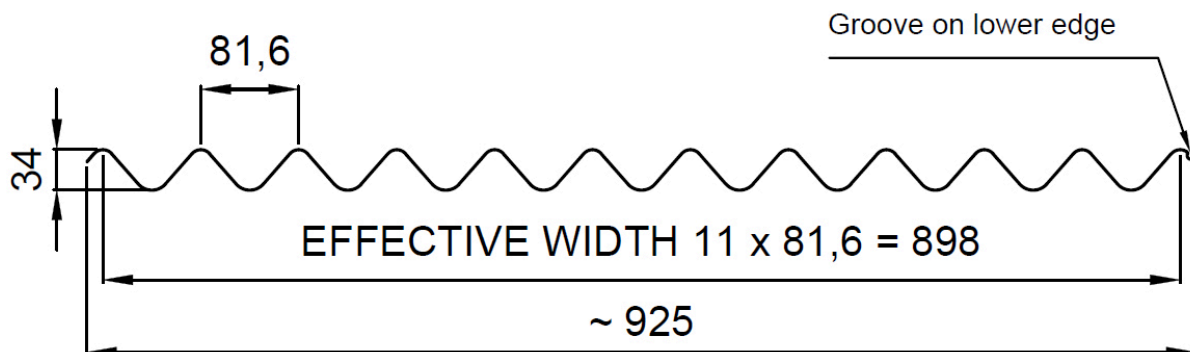

Rheinznk toorainest või vasesst ja messingust valmistatud disainprofiili Design Rome S34 ristlõike joonis

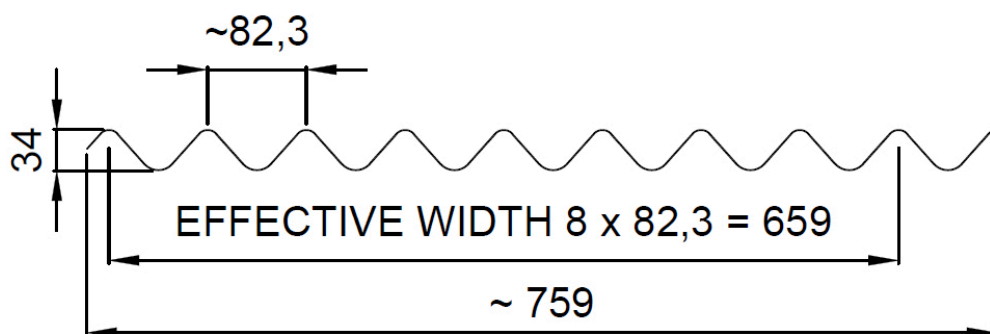


Toode	Disainprofiil Design Rome S34
Kasulik laius	898 mm *
Kogulaius	925 mm *
Sügavus	34 mm
Lainesamm	82 mm
Maksimumpikkus	7000 mm

Miimumipikkus	500 mm
---------------	--------

*Rheinziink, vask & messing: kasulik laius 659mm, kogulaius 759mm

Perforatsiooni muster

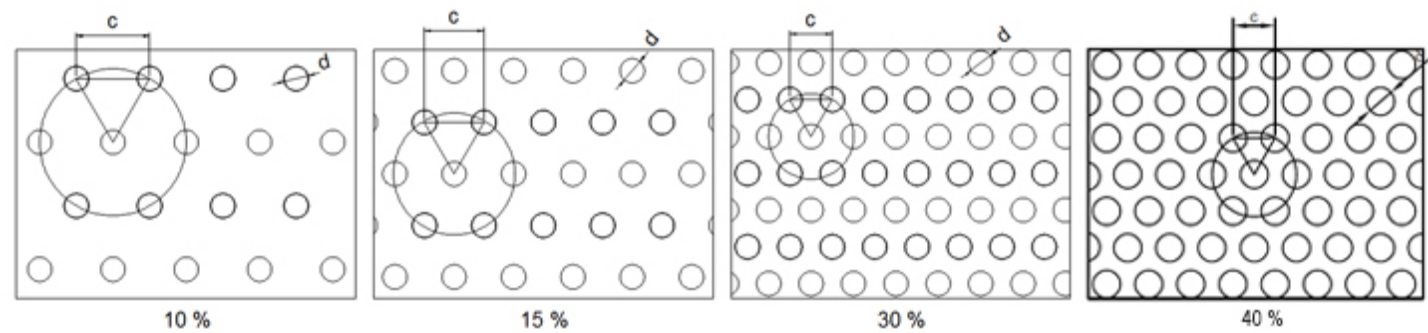

- 10 % perforatsioon, ava suurus d = 4 mm, samm c = 12 mm
- 15 % perforatsioon, ava suurus d = 4 mm, samm c = 10 mm
- 30 % perforatsioon, ava suurus d = 4 mm, samm c = 7 mm*
- 40 % perforatsioon, ava suurus d = 5 mm, samm c = 7.5 mm

*) Standardlahendus Ruukki Akustilistele Fassaadikatetele

Tooraine

Tooraine

Tooraine	Materjali paksus (mm)	Kaal (kg/m²)	Pinnakate	GWP A1-A3 (kg CO ₂ võrdsustatud/m²)	Perforatsiooni saadavus	Minimaalne tellimiskogus (m²)	Tulek
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (piiratud saadavus)	A1
Teras	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Standardvärvused: Piiranguteta (v.a perforeering 100) Laiendatud värvivalik: 2000*	A1
	0.6	5.9	Pulbervärv	16.6	x	100	A2 - s
	0.5	4.9	Polüester		x	100	A1
Alumiinium	0.7	2.4	Pulbervärv	21.5	x	250	-

	0.7	2.4	PVDF-pinnakate	4.6	x	750	-
Cor-Ten	0.7	7.0	Tagakülje pinnakate	17.7	x	Limiteerimata (v.a perforering 100)	A1
Rheinzink	0.7	6.3	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	27.0	-	100	A1
Vask - Nordic Standard	0.6	6.7	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	4.34	-	100	A1
Pronks - Nordic Green, Blue või Brown	0.6	6.7	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	4.75	-	100	A1
Messing - Nordic Brass	0.6	6.5	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	10.6	-	100	A1
Roostevaba teras	0.5	4.9	Sile 2B (steel grade 304, 316L)	17.7	-	250	A1

*) Minimaalne tellimiskogus - 100 m² värvide jaoks RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Värvid ja pinnakatted

GreenCoat Pural BT Satin (Standardvärvused)


Läikeaste: 20 GU




RR20 White



RR21 Light Grey




RR23 Mountain Grey




RR24 Light Yellow



RR33 Black



RR34 Light Blue



RR35 Blue

GreenCoat Pural BT Metallic (Standardvärvused)

Läikeaste: 40 GU



RR40 Silver matt



RR41 Dark silver matt



RR42 Gold




RR45 Metallic graphite




RR979 Metallic copper


Polüester (Additional colour)




RR11 Spruce Green




RR20 White




RR22 Stone grey




RR23 Mountain Grey



RR2H3 Anthracite



RR29 Red




RR30 Light Brown



RR32 Dark Brown



RR33 Black




RR37 Green



RR750 Tile Red



RR887 Chocolate Brown



RR946 Metallic silver

Laiendatud värvivalik

- GreenCoat Pural BT (teras)
- PVDF (alumiinium)
- Pulbervärvitud (teras)
- Pulbervärvitud (alumiinium)

BIM elemendid



Salvestage BIM elemendid oma arvuti töölauale

ProLib keskkond toob Ruukki tootevaliku BIM elemendid 3D formaadis teie arvuti töölauale kasutamiseks AutoCad, Autodesk Revit, Archicad ja Tekla Structures programmides. Tootekataloogid koondavad kõik vajalikud kujujoonised ja sõlmejoonised ühte kohta. Kataloogide sisu uuendamise kohta saadetakse automaatteated. Kasutajana saad kindel olla, et sind huvitav tooteinfo on pidevalt ajakohane. ProdLib keskkonda saab kasutada ka eraldiseisva töölauarakendusena.

MINGE BIM KATALOOGI



Visualiseerige oma idee

Saage inspiratsiooni, kuidas meie fassaaditooted hoone fassaadil ellu ärkavad. Leidke oma pinnakatete, mustrite, värvide ja materjalide kombinatsioon.

Minge Visualiseerijasse

Allalaetavad dokumendid

Toimivusdeklaratsioon

Design profile S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB

Other design profiles:



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Cor-Ten design profiles:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Tellimusvorm



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Hooldusjuhendid



Värvkattega õhukese terase valikusoovitused

PDF, 1,6 MB



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Ruukki powder coated facade claddings - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB



Ruukki colour coated steel - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB


Lisatarvikute dokumentatsioon



Facade cladding accessories 02_2025 ENG

PDF, 4,1 MB

Projektid

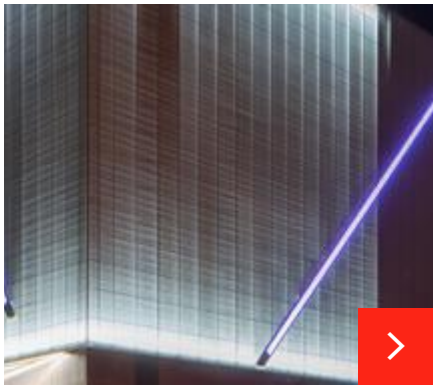

Telia Helsingi andmekeskus

Ruukki tarnis Ruukki Life energiapaneelid, mida on kasutatud hoone seintena energiatõhususe saavutamiseks. Andmekeskuse fassaadile paigaldati Ruukki Design Rom...



Rocklunda saalihokiväljak, Västerås, Rootsi

Uus Rocklunda saalihokiväljak valmis 2020. aasta kevadel. Energiaarvete vähendamiseks kasutati hoone sandwich-paneelidest seinte ehitamiseks 200 mm soojustusega...




Nova haigla Finland

Ruukki disainprofiile kasutatakse ka interjöörides. Meie tooteid kasutati nii haigla välisfassaadil kui ka interjööris.



Värvi 4 büroo- ja laohoone, Tallinn

Hoone on arhitektuurselt lahenduselt lihtne büroo- ja kaubandushoone, kus hoone esimesel korrusel paiknevad esinduslikud kaubandus- ja laopinnad on klaasfassaad...

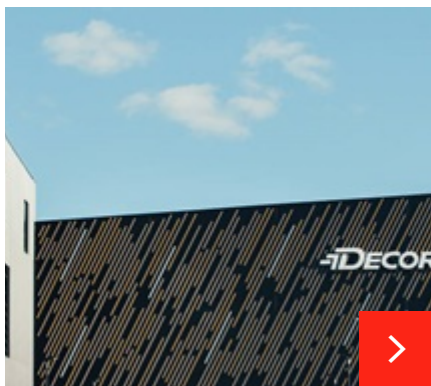

Decora - ehitusmaterjalide kauplus Tartus

Tartu Decora ehitusmaterjalide kauplusele soovitud välimuse loomisele aitas kaasa Ruukki Disainprofiil Rome S34.

[Vaadake kõiki disainprofiilide projekte](#)

