

Fassaadilamell Lamella Sharp 40

Looge tootega Lamella Sharp 40 fassaadile silmatorkav ja eristuv ilme.

Ruukki päikeseenergiasüsteemid

Pange oma fassaad raha teenima Liberta Solar lahendusega.


Ruukki® Emotion

Saadaval ka perforatsiooni ja taustvalgustusega.




SAATKE KONTAKTITAOTLUS

Üldandmed

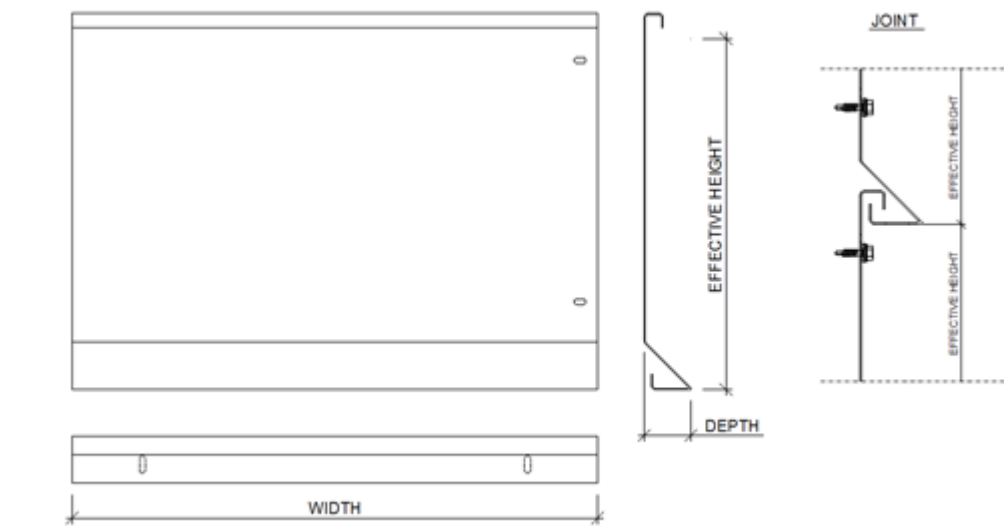

Toode	Fassaadilamell Lamella Sharp 40
Kasulik kõrgus	Kulude ja jäätmete optimeeritud suuruse vahemik 350 - 370 mm (min. 150 mm, max. 400 mm)
Laius	150 - 3800 mm
Sügavus	40 mm
Kinnitid	Nähtav

Perforatsiooni muster

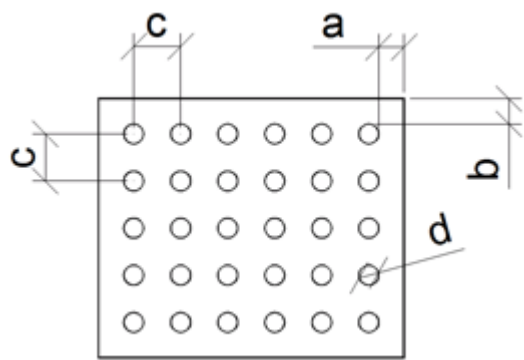

Mõõt/ava	mm
a	≥10

b	≥10
c	≥ d+25
d	16, 20, 30, 40, 50, 60

Sümmeetriline perforatsioon: täisperforatsioon ristküliku mustris. Üks avasuurus (d) ja mõõt (a, b, c) kasseti kohta.

Art-perforatsioon: täis- või osaline perforatsioon vabalt valitud mustris. Valikus kõik avasuurused (d) ja mõõdud (c) iga kasseti kohta.

Tooraine

Tooraine

Tooraine	Materjali paksus (mm)	Kaal (kg/m ²)	Pinnakate	GWP A1-A3 (kg CO ₂ võrdsustatud/m ²)	Perforatsiooni saadavus	Minimaalne tellimiskogus (m ²)
Teras	1.2	9.7	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	30.2	Ei	Standardvärvused: Limiteerimata Laiendatud värvivalik: 1350
	1.2	9.7	Pulbervärv	30.2	Jah	100
Alumiinium	2.0	5.6	Pulbervärv	55.6	Jah	250
	2.0	5.6	PVDF-värv	37.3	Jah	250
	1.5	4.2	Pulbervärv	41.7	Jah	250
	1.5	4.2	PVDF-värv	28.0	Jah	350
Rheinzink	1.0	7.4	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	35.1	Piiratud	100
Vask - Nordic Standard	1.5	13.9	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	9.97	Piiratud	60
	1.0	9.3	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	6.67	Piiratud	60
Pronks - Nordic Green, Blue või Brown	1.5	13.9	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	10.9	Piiratud	60
	1.0	9.3	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	7.31	Piiratud	60

Messing - Nordic Brass	1.5	13.5	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	24.5	Piiratud	60
	1.0	9.0	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	16.3	Piiratud	60
Pronks - Nordic Bronze	1.5	13.5	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	14.0	Piiratud	60
	1.0	9.0	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	9.32	Piiratud	60
Pronks - Nordic Royal	1.5	13.5	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	32.4	Piiratud	60
	1.0	9.0	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	21.6	Piiratud	60
Roostevaba teras	1.0	8.2	Sile (2B)	32.8	Piiratud	125
	1.0	8.2	Märglihvitud (4N)	32.8	Piiratud	125


Värvid ja pinnakatted

GreenCoat Pural BT (Standardvärvused)


Läikeaste: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver




RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Laiendatud värvivalik

- GreenCoat Pural BT (teras)
- PVDF (alumiinium)
- Pulbervärvitud (teras)
- Pulbervärvitud (alumiinium)

BIM elemendid



Salvestage BIM elemendid oma arvuti töölauale

ProLib keskkond toob Ruukki tootevaliku BIM elemendid 3D formaadis teie arvuti töölauale kasutamiseks AutoCad, Autodesk Revit, Archicad ja Tekla Structures programmides. Tootekataloogid koondavad kõik vajalikud kujujoonised ja sõlmejoonised ühte kohta. Kataloogide sisu uuendamise kohta saadetakse automaatteated. Kasutajana saad kindel olla, et sind huvitav tooteinfo on pidevalt ajakohane. ProLib keskkonda saab kasutada ka eraldiseisva tööluarakendusena.

MINGE BIM KATALOOGI



Visualiseerige oma idee

Saage inspiratsiooni, kuidas meie fassaaditooted hoone fassaadil ellu ärkavad. Leidke oma pinnakatete, mustrite, värvide ja materjalide kombinatsioon.

[Minge Visualiseerijasse](#)

Allalaetavad dokumendid

Toimivusdeklaratsioon



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Tellimusvorm



Ruukki cladding lamellas order form 2.4.5

XLSM, 1,1 MB

Hooldusjuhendid



Värvkattega õhukese terase valikusoovitused

PDF, 1,6 MB



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Ruukki powder coated facade claddings - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB



Ruukki colour coated steel - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB

Lisatarvikute dokumentatsioon



Facade cladding accessories 02_2025 ENG

PDF, 4,1 MB

Projektid

Vaadake kõiki fassaadilamellide projekte