

Kaarestatud kandev profiilplekk

T45-30L-905

Ühena vähestest turul olevatest tootjatest pakume kaarestatud profiilplekke. See toode võimaldab katta kumeraid seina- ja katusekonstruktsioone.

Kasutuskohad:

- varikatused
- sissepääsud
- tribüünid




SAATKE KONTAKTITAOTLUS

Üldandmed



Toode	Kaarestatud kandev profiilplekk T45-30L-905
Tootekood	T45-30L-905
Height	44 mm
Lainepõhi	30 mm
Lainehari	60 mm
Kasulik laius	905 mm
Kogulaius	950 mm
Miinumipikkus	2800 mm
Maksimumpikkus	15000 mm
Kvaliteedikontroll	Tehase toodangu kontroll vastavalt standarditele EN 1090-1 ja EN 1090-4
Tolerantsid	Mõõtmed ja kuju vastavalt standardile EN 1090-4, materjali paksus vastavalt standardile EN 10143.
CE-märgistus	Vastavalt EN1090-1
Teostusklass	EXC1, EXC2

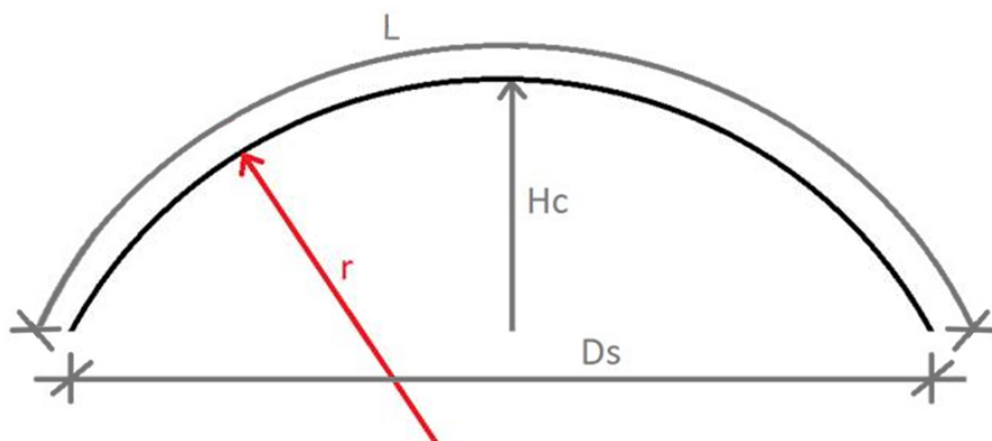

Materjali paksus (mm)	$r_{\min}$ (mm)	$L_{\max}$ (mm)	$L_{\min}$ (mm)	$H_{c \max}$ (mm)
0.7	17500	15000	2800	2000
0.9 (Polüester)	6500	15000	2800	2000
0.9 (Galvaniseeritud)	5500	15000	2800	2000

Tootmiseks on tarvis vähemalt kahte mõõtu. Hinnapäringut küsides või tellimust esitades on vaja esitada üks järgmistest kombinatsioonidest:

- Pikkus (L) + raadius (r)
- Pikkus (L) + kaare laius (Ds)
- Pikkus (L) + kõrgus (Hc)
- Kaare laius (Ds) + raadius (r)
- Kaare laius (Ds) + kõrgus (Hc)

Tooraine

Tooraine

Materjali paksus (mm)	Terase mark	Tsink (g/m ²)	Pinnakate	Korrosiooniklass, sisemine	Korrosiooniklass, välimine	Värvused	Kaal (kg/m ²)	GWP, A (kgCO ₂ e)
0.7	S350	Z275	Tsink	C2	-	-	7.59	17.5

0.7	S350	Z275	Polüester 25	C3*	C3	RR20	7.59	19.6
0.7	S350	Z275	GreenCoat Pural BT		C4	RR21, RR22, RR23, RR33	7.59	19.6
0.9	S350	Z275	Tsink	C2	-	-	9.76	22.4
0.9	S350	Z275	Polüester 25	C3*	C3	RR20	9.76	25.2

*) Perforeeritud C2 teraslehtede puhul

Korrosioonikaitse

Keskkond	Pinnakate
Sisekeskkond, mille korrosiooniklass on C1, C2 standardi EN ISO 12944-2 kohaselt ja A1, A2 standardi EN 10169 kohaselt	Teraslehed tsinkkattega 275 g/m ² või 100g/m ² ja polüesterkattega SP 15, mille paksus on 15 µm
Sisekeskkond, mille korrosiooniklass C1, C2, C3 standardi EN ISO 12944-2 kohaselt ja A1, A2, A3 standardi EN 10169 kohaselt	Teraslehed tsinkkattega 275 g/m ² ja polüesterkattega SP 25, mille paksus on 25 µm

Tehniline dokumentatsioon

Leidke siit Ruukki kandvate profiilplekkidega seotud dokumendid. Dokumendid on organiseeritud dokumendi tüübi alusel. Vajutades lingile liigute edasi dokumendikogusse.

Lisatarvikute
dokumendid



Sõlmejoonised



Paigaldusjuhendid



Hooldusjuhendid



Sertifikaadid

Leidke siit Ruukki kandvate profiilplekkidega seotud sertifikaadid ja muud dokumendid. Dokumendid on organiseeritud dokumendi tüübi alusel. Vajutades lingile liigute edasi dokumendikogusse.

Toimivusdeklaratsioon



**Toote
keskkonnadeklaratsioonid**

