

Teraskivi

Profiilikuulise räätaservaga kiviprofiil


- profiilile iseloomulik madal lainekõrgus ja traditsioonilisele katusekattele omane kuju
- sileda kergelt läikiva pinnaviimistlusega
- mõõdukas kasutusiga taskukohase hinnaga
- sobib ideaalselt renoveeritavatele viilkatusega majadele
- saadaval 8 värvitooni

Teraskivi on Ruukki 30 kvaliteediklassi kuuluv toode, millel on 30-aastane tehniline ja 10-aastane esteetiline garantii.



KÜSIGE PAKKUMIST


Tehniline info

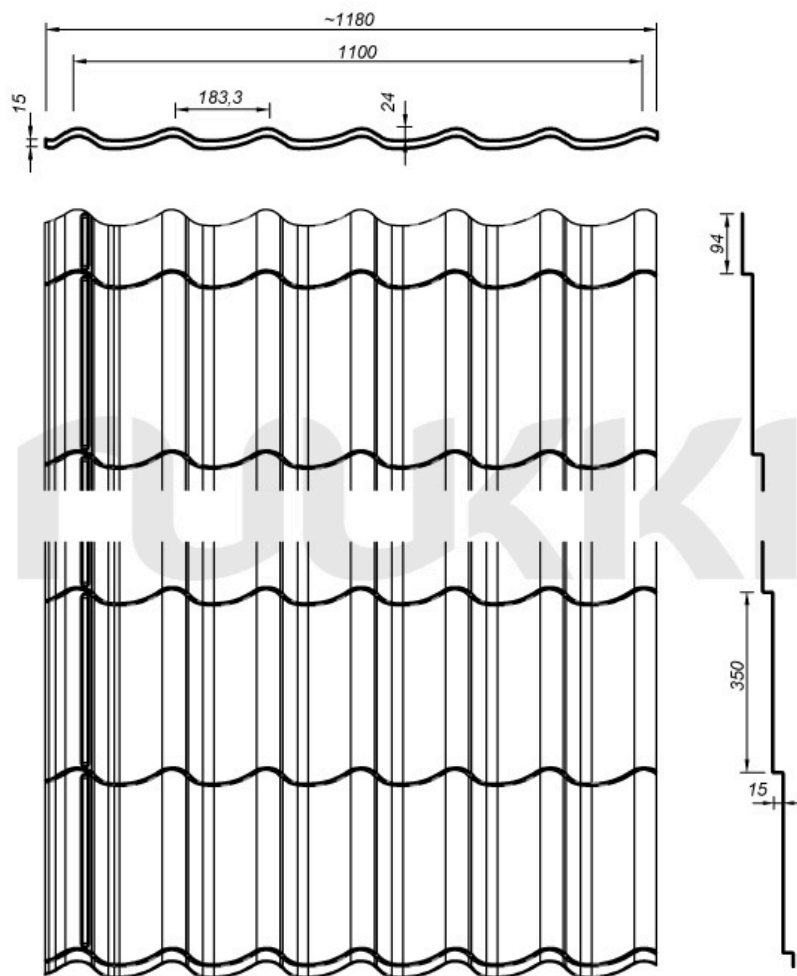

Tootekood	TS39-350-1100
Profili kõrgus	39 mm
Sammu pikkus	350 mm
Kasulik laius	1100 mm
Kogulaius	1180 mm
Maksimumpikkus	8000 mm
Miinumipikkus	800 mm
Materjalipaksus / kaal m2 kohta	0.5 mm / 4.5 kg

Müügikogus	m ²
Minimaalne katusekalle	14°
Soovituslik roovisamm	350
Muu tehniline informatsioon	ZN 275 g/m ²


Värvid



RR29 Punane



RR32 Tumepruun




RR23 Tumehall




RR750 Kivipunane



RR887 Šokolaadipruun



RR11 Okkaroheline



RR2H3 Antratsiithall



RR33 Must

Dokumendid



Lisaplekid kivi- ja trapetsprofiilid

PDF, 2,9 MB



Kiviprofiilide (Ruukki Adamante, Teraskivi FEB Forma) paigaldusjuhend (RU)

PDF, 4,9 MB



Kiviprofiilide (Ruukki Adamante, Teraskivi FEB Forma) paigaldusjuhend (EE)

PDF, 7,1 MB



Ruukki Teraskivi tootejoonis

DWG, 0,7 MB



Ruukki Teraskivi tootejoonis

PDF, 37,2 KB

Brošüürid



Ruukki turvatoodete laiendatud kataloog 2026

PDF, 13,0 MB



Ruukki katusetoodete hinnakiri aprill 2026

PDF, 6,4 MB



Ruukki katusetoodete värvitoonid

PDF, 182,3 KB

Garantii



GREENCOAT® Euroopa garantii

PDF, 0,6 MB



Katusetoodete garantii

PDF, 0,7 MB

Muud dokumendid



Toimivusdeklaratsioon-No.-1119_EE-(hingav-aluskate-175-FIX)

PDF, 300,1 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)

PDF, 446,5 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)

PDF, 1,1 MB