


# Trapetsprofiil T20 Eco

- sirgjooneline disain, minimalistlik välisilme
- kiire ja väga lihtne paigaldada
- struktuurse mati pinnaviimistlusega
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, maksimaalne kasutusiga
- lihtsa vormi tõttu sobib nii tänapäevastele kui vanematele hoonetele

Trapetsprofiilil T20 Eco on 30-aastane tehniline ja 10-aastane esteetiline garantii





Trapetsprofili T20 Eco on võimalik tellida ka koos antikondensaatkangaga, mis aitab kondensi profiili alumiselt küljelt eemale juhtida

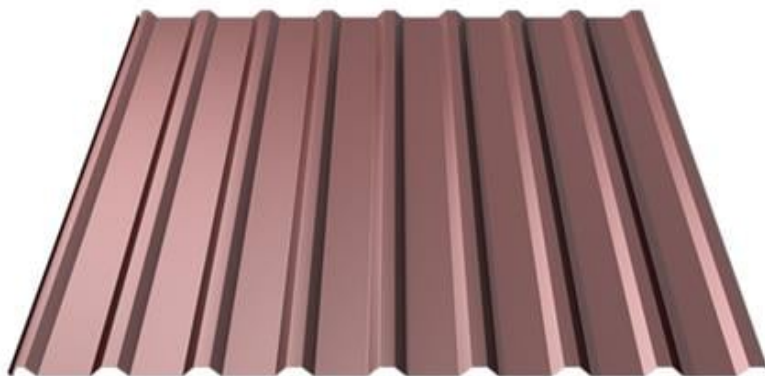

**KÜSIGE PAKKUMIST**


# Tehniline info

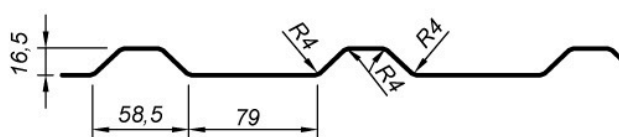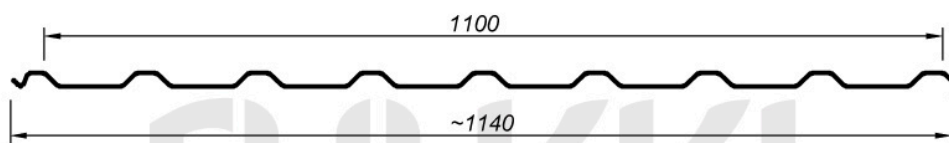


|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tootekood                       | T20-24W-1100         |
| Profiili kõrgus                 | 17 mm                |
| Lainesamm                       | 137,5 mm             |
| Lainehari                       | 24 mm                |
| Lainepõhi                       | 79 mm                |
| Kasulik laius                   | 1100 mm              |
| Kogulaius                       | 1140 mm              |
| Maksimumpikkus                  | 12000 mm             |
| Miinimumpikkus                  | 500 mm               |
| Materjalipaksus / kaal m2 kohta | 0,45 mm / 4,1-4,5 kg |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Müügikogus                  | m <sup>2</sup>          |
| Minimaalne katusekalle      | 11°                     |
| Soovituslik roovisamm       | 300                     |
| Muu tehniline informatsioon | ZN 275 g/m <sup>2</sup> |

## Värvid



RR23 Tumehall



RR29 Punane



RR32 Tumepruun

## Dokumendid

### Brošüürid



#### Ruukki turvatoodete laiendatud kataloog 2026

PDF, 13,0 MB



#### Ruukki katusetoodete hinnakiri aprill 2026

PDF, 6,4 MB



#### Ruukki katusetoodete värvitoonid

PDF, 182,3 KB

### Garantii



#### GREENCOAT® Euroopa garantii

PDF, 0,6 MB



#### Katusetoodete garantii

PDF, 0,7 MB

## Muud dokumendid



**Toimivusdeklaratsioon-No.-1119\_EE-(hingav-aluskate-175-FIX)**

PDF, 300,1 KB



**Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)**

PDF, 446,5 KB



**Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)**

PDF, 1,1 MB