

# Trapetsprofiil T45

## Katus igat tüüpi hoonetele


- sirgjooneline disain, minimalistlik välisilme
- kiire ja väga lihtne paigaldada
- lihtsa vormi tõttu sobib nii tänapäevastele kui vanematele hoonetele
- saadaval 11 värvitoonis

Profiil T45 Ruukki 30 katuseprofiilil on 30-aastane tehniline ja 10-aastane esteetiline garantii.




Trapetsprofili T45 on võimalik tellida ka koos antikondensaatkangaga, mis aitab kondensi profiili alumiselt küljelt eemale juhtida.

[Loe lähemalt antikondensaatkangast DRIPSTOP.](#)

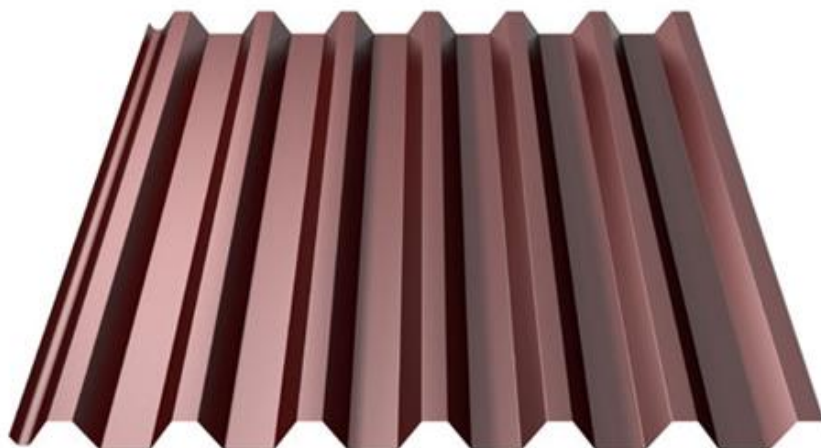




# Tehniline info

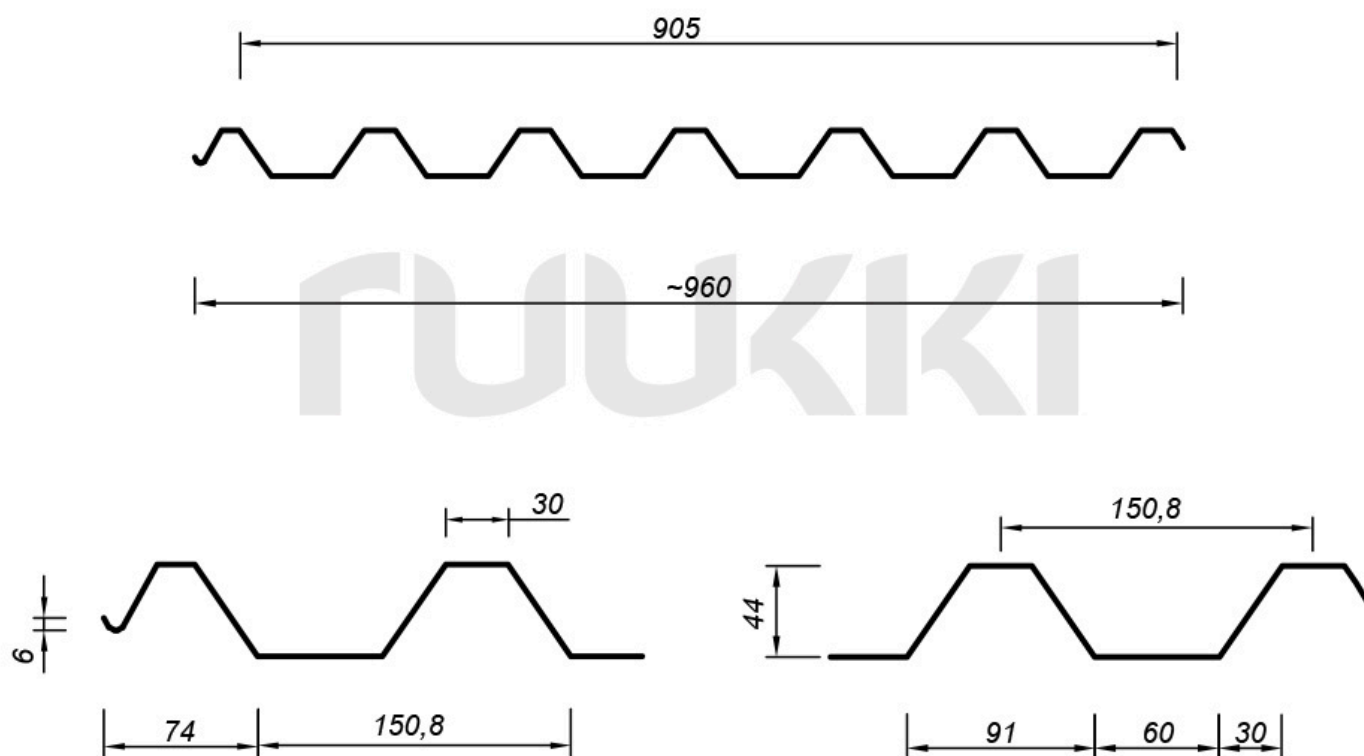

Tootekood	T45-30W-905
Profili kõrgus	44 mm
Lainesamm	150,8 mm
Lainehari	30 mm
Lainepõhi	61,5 mm
Kasulik laius	905 mm
Kogulaius	960 mm
Maksimumpikkus	13000 mm

Miinimumpikkus	500 mm
Materjalipaksus / kaal m2 kohta	0,5 mm / 5,28 kg
Minimaalne katusekalle	8°
Muu tehniline informatsioon	ZN 275 g/m <sup>2</sup>


## Värvid



RR2H3 Antratsiithall




RR750 Kivipunane




RR29 Punane



RR32 Tumepruun




RR37 Roheline




RR11 Okkaroheline




RR20 Valge



RR21 Helehall



RR22 Hall



RR23 Tumehall



RR33 Must

## Dokumendid



**Ruukki trapetsprofiili T45-30W tootejoonis**

DWG, 257,0 KB



**Ruukki trapetsprofiili T45-30W tootejoonis**

PDF, 9,1 KB



**Ruukki trapetsprofiilide paigaldusjuhend (EE)**

PDF, 4,3 MB



**Ruukki trapetsprofiilide paigaldusjuhend (RU)**

PDF, 5,8 MB



**Lisaplekid kivi- ja trapetsprofiilid**

PDF, 2,9 MB

## Brošüürid



**Ruukki turvatoodete laiendatud kataloog 2026**

PDF, 13,0 MB



**Ruukki katusetoodete hinnakiri juuli 2025**

PDF, 10,1 MB



**Ruukki katusetoodete värvitoonid**

PDF, 182,3 KB

## Garantii



### **GREENCOAT® Euroopa garantii**

PDF, 0,6 MB



### **Katuseodete garantii**

PDF, 0,7 MB

## Muud dokumendid



### **Toimivusdeklaratsioon-No.-1119\_EE-(hingav-aluskate-175-FIX)**

PDF, 300,1 KB



### **Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)**

PDF, 446,5 KB



### **Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)**

PDF, 1,1 MB