



Design Panel DP H3

Dizaina panelis H3 ir piemērots horizontālai uzstādīšanai. Šis panelis palīdz izveidot fasādes ar izliektu ģeometriju. Tā minimālais lieces rādiuss ir 4500 mm. Atkarībā no biezuma panelis ir pieejams ar PIR vai minerālvates pildījumu.

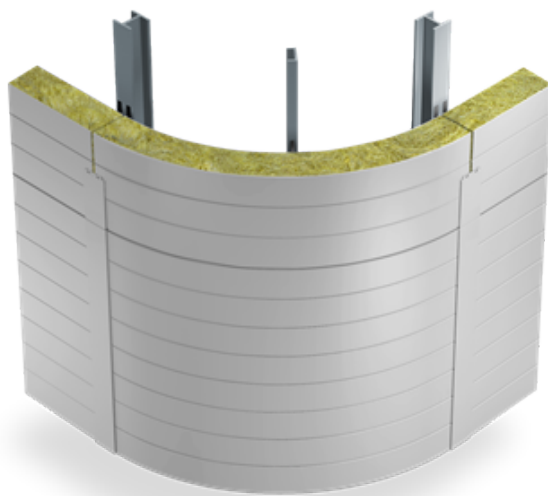

SAZINĀŠANĀS PIEPRASĪJUMS

Tehniskais raksturojums

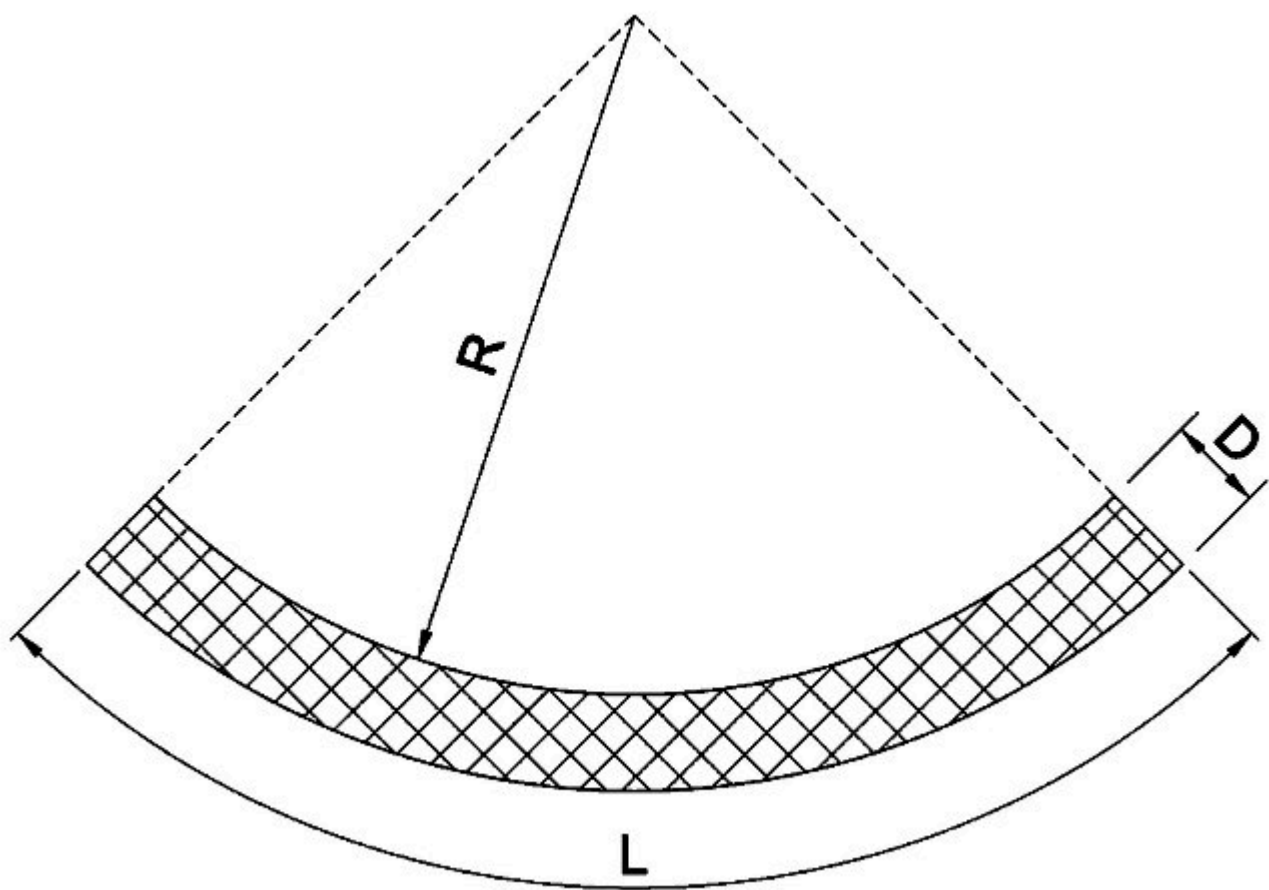

Pieejamie izmēri

Paneļa biezums D (mm)	Maks. garums L (mm)	Min. rādiuss R (mm)
80, 100, 110, 120, 140	6000	4500
150, 160, 170, 180, 200	3000	4500

Dizaina panelim DP H3 pieejamie biezumi un pildījumu veidi


Biezums (mm)	Pildījuma veids	DP H3
60	PIR	-
80	PIR	SP2B, SP2D
100	PIR	SP2B, SP2D
110	PIR	SP2B
120	PIR	SP2D, SP2E
140	PIR	-

160	PIR	-
80	minerālvate	nSPB
100	minerālvate	nSPB, nSPD
110	minerālvate	nSPB
120	minerālvate	nSPB, nSPD
140	minerālvate	nSPB
150	minerālvate	nSPB, nSPD
160	minerālvate	nSPB
170	minerālvate	nSPB
180	minerālvate	nSPB, nSPD
200	minerālvate	nSPB, nSPD
210	minerālvate	-
230	minerālvate	-


Visas īpašības ir deklarētas saskaņā ar EN 14509 un saistītajiem standartiem.

Pārklājumi un krāsas


Horizontālos stūra paneļus Design Panel H3 var izgatavot ar dažādiem pārklājumiem, profila iespējām un krāsām. Īpašo funkciju pieejamība ir saskaņā ar atbilstošo standarta paneļu opcijām. NOTE: L25 is not available on internal face.




RAL1015 RR807




RAL3013 RR774




RAL5005




RAL6011 RR526



RAL7015 RR23




RAL7016 RR288




RAL7035 RR2B1



RAL9002



RAL9006 RR946



RAL9007



RAL9010 RR1G5