



Design Panel DP V3

Dizaina panelis V3 ir piemērots vertikālai uzstādīšanai. Šis panelis palīdz izveidot fasādes ar izliektu ģeometriju. Tā minimālais lieces rādiuss ir 800 mm. Atkarībā no biezuma panelis ir pieejams ar PIR vai minerālvates pildījumu.

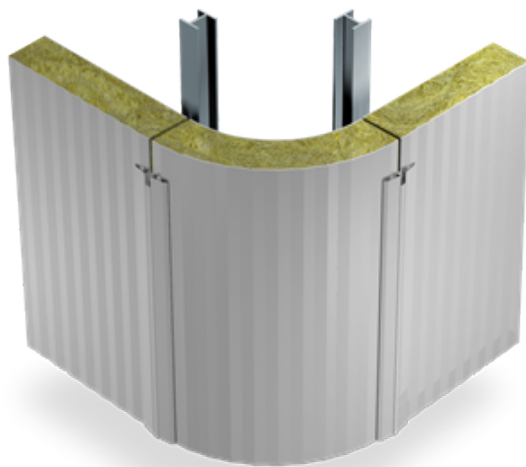

SAZINĀŠANĀS PIEPRASĪJUMS

Tehniskais raksturojums

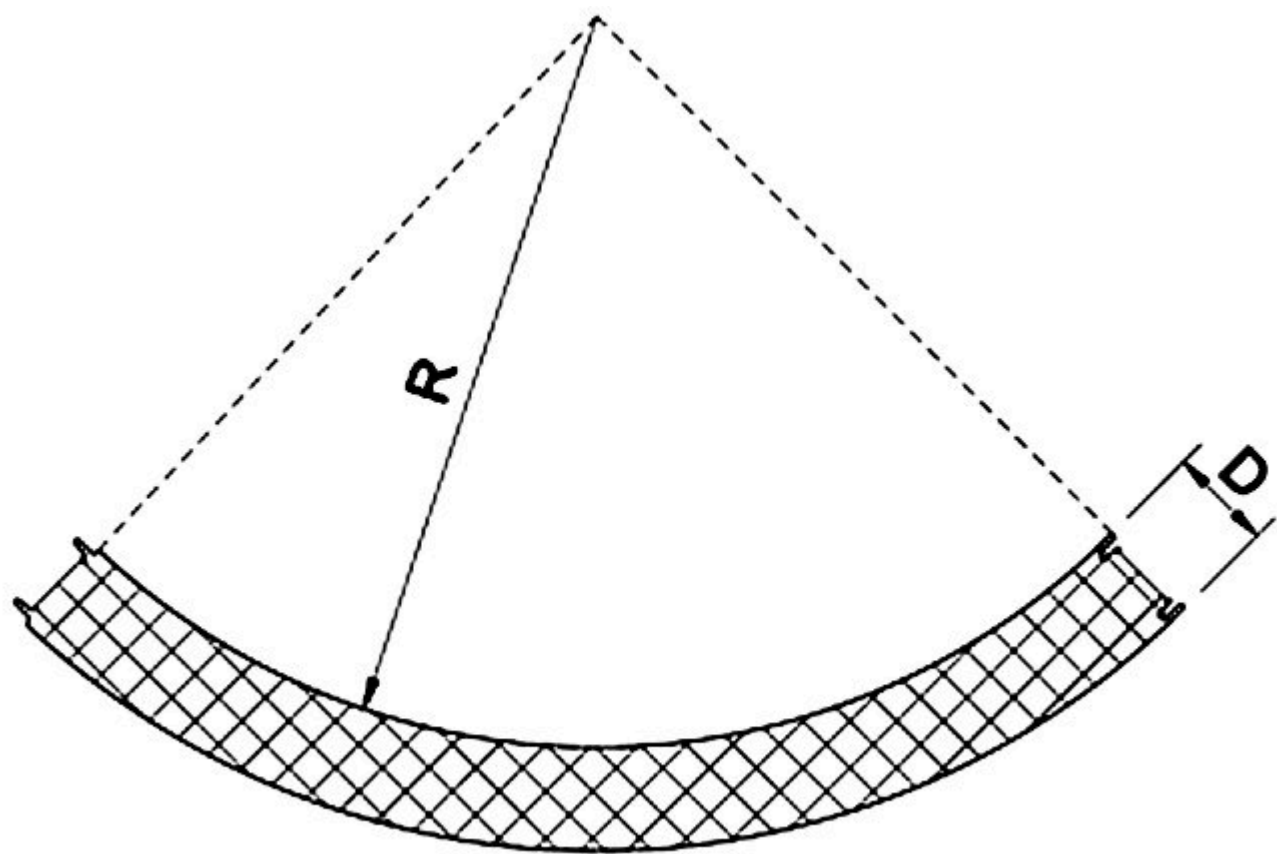

Pieejamie izmēri

Paneļa biezums D (mm)	Maks. garums L (mm)	Min. rādiuss R (mm)
80, 100, 110, 120, 140, 150	6000	800

Dizaina paneļiem DP V3 pieejamie biezumi un pildījumu veidi


Biezums (mm)	Pildījuma veids	DP V3
60	PIR	-
80	PIR	SP2B, SP2D
100	PIR	SP2B, SP2D
110	PIR	SP2B
120	PIR	SP2D, SP2E
140	PIR	-
160	PIR	-

80	minerālvate	nSPB
100	minerālvate	nSPB, nSPD
110	minerālvate	nSPB
120	minerālvate	nSPB, nSPD
140	minerālvate	nSPB
150	minerālvate	nSPB, nSPD
160	minerālvate	-
170	minerālvate	-
180	minerālvate	-
200	minerālvate	-
210	minerālvate	-
230	minerālvate	-


Visas īpašības ir deklarētas saskaņā ar EN 14509 un saistītajiem standartiem.

Pārklājumi un krāsas


Design Panel V3 var izgatavot ar dažādiem pārklājumiem, profila iespējām un krāsām. Īpašo funkciju pieejamība ir saskaņā ar atbilstošo standarta paneļu opcijām. NOTE: L25 is not available on internal face.




RAL1015 RR807




RAL3013 RR774




RAL5005




RAL6011 RR526



RAL7015 RR23




RAL7016 RR288




RAL7035 RR2B1



RAL9002



RAL9006 RR946



RAL9007



RAL9010 RR1G5